

令和 8 年度

工事番号 繰総流河第 4-1-6 号

馬淵川総合流域防災（国土強靱化）その 2 工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡南部町 大字 沖田面 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	南部町(旧南部町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1				
雑木伐採工							
		式	1				
伐木除根工							
		式	1				
伐木・伐竹							内 1号
		m2	14,500				
除根							内 2号
		m2	12,300				
整地							内 3号
		m2	12,300				
集積積み込み							内 4号
		m2	14,500				
運搬							内 5号
		m3	61				
再生資源化施設受入費							内 6号
		t	49				
河川土工							
		式	1				
掘削工（ICT）							
		式	1				
掘削（ICT）							内 7号
		m3	3,100				
残土処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内 8号
		m3	3,100				
整地							内 9号
		m3	3,100				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
掘削							内 10号
		m3	70				
路体（築堤）盛土							内 11号
		m3	790				
土材料							内 12号
		m3	910				
掘削							内 13号
		m3	790				
土砂等運搬							内 14号
		m3	980				
整地							内 15号
		m3	980				
敷砂利							内 16号
		m2	1,870				
敷鉄板							内 17号
		m2	975				
土のう							内 18号
		袋	126				

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設管渠工							内 19号
		m	16				
簡易ゲート工							内 20号
		基	4				
構造物取壊し工							内 21号
		m3	1				
殻運搬							内 22号
		m3	1				
殻処分							内 23号
		t	2				
交通誘導警備員							内 24号
		人日	47				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 25号
		t	168				
安全費							
		式	1				
工事管理者							内 26号
		人日	7				

設計内訳書（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
列車見張員							内 27号
		人日	7				
技術管理費							
		式	1				
土質等試験費							内 28号
		式	1				
施工調査費							内 29号
		式	1				
システム初期費(ICT)							内 30号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木・伐竹						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)						03-02-03
CB320510		m2	14, 460				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	除根						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除根(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320530		m2	12, 340				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地(伐木除根)	全ての費用						03-02-03
CB320540		m2	12, 340				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	有り, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	12, 340				管理費区分 : 0
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	2, 110				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 22. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	31. 8				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 21. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	29. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	再生資源化施設受入費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず(生木)(枝・幹)							
ZZ99*01*01001		t	23. 4				管理費区分 : T
処分費 木くず(抜根材)							
ZZ99*01*01002		t	25. 7				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	掘削 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満					02-01-02
	CB210120		m3	3, 080			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	3, 080			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	3, 080				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	70				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	路体（築堤）盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	94				管理費区分：0
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	169				管理費区分：0
路体（築堤）盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	525				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	911				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	掘削						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, 片切掘削					02-01-02
	CB210100		m3	788			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	980			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	980				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
天端敷砂利							単 1号
		m2	1, 866				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	975				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	105				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	126				単 4号 02-05-10 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	126				単 5号 02-05-10 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2 8. 0km以下	t	0. 2				01-02-02 管理費区分 : 0
処分費 廃プラ ZZ99*01*01007		t	0. 2				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮設管渠工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	16				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	簡易ゲート工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易ゲート工 高さ制限3. 9m H型鋼200							単 6号
		基	2				管理費区分 : 0
簡易ゲート工 高さ制限3. 9m 単管組立							単 7号
		基	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	構造物取壊し工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1				単 8号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋コンクリート塊							
ZZ99*01*01006		t	2. 3				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	47				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	168. 4				単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	168. 4				単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	168. 4				単 10号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	工事管理者						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事管理者 ZZ99*01*01004		人	7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	列車見張員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
列車見張員							
ZZ99*01*01005		人	7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
締固めた土のコーン指数試験							
ZZ99*01*01003		試料	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	施工調査費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	施工調査費						単 11号
	*		式	1			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	システム初期費 (ICT)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	システム初期費 (ICT)	バックホウ					単 12号 01-02-02
	WB010510		式	1			管理費区分：0
	合計						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	天端敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	10.5				
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	10				
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 13号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:130日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準 (1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分 : 0	
	R0125		人	0. 204				
特殊作業員							管理費区分 : 0	
	R0101		人	0. 204				
普通作業員							管理費区分 : 0	
	R0102		人	0. 204				
大型土のう袋材 大型土のう 丸型 φ110×高108cm							管理費区分 : 0	
	Y000561101001		枚	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 14号 02-05-10 管理費区分 : 0	
	WK250500		日	0. 204				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分 : 0	
	L001130006		日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分 : 0	
	ZS8000004		式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 094			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
L001130006			日	0. 094			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	簡易ゲート工 高さ制限3.9m H型鋼200		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼の賃料H=200 180日(6ヵ月以内)		ZZ99*L3000001					0.7t×130日	
			t・日	91			管理費区分：0	
現場塗装工(はけ塗り)							単 15号	
			m2	3.5			管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
CB240010			m3	0.5			管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
CB240210			m2	4			管理費区分：0	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	0.5			管理費区分：0	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	0.4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	簡易ゲート工 高さ制限3. 9m 単管組立		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場ハ°イ° φ 48. 6mm L=4m Z230400010							3. 9mで使用 管理費区分：0	
			本	2				
足場ハ°イ° φ 48. 6mm L=4m Z230400010							管理費区分：0	
			本	1				
足場ハ°イ° φ 48. 6mm L=2m Z230400005							管理費区分：0	
			本	2				
足場ハ°イ° φ 48. 6mm L=1m ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			本	12				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 25 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員							管理費区分：0	
R0406			人	0. 5				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010510	システム初期費 (ICT)	ﾊﾞｯｸｵﾌ	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 ﾊﾞｯｸｵﾌ Z006890002							管理費区分：0	
			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場塗装工(はけ塗り)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工							管理費区分：0	
R0112			人	3. 5				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)	式	1			オプション入力
雑木伐採工 (0002)	式	1			オプション入力
伐木除根工 (0003)	式	1			オプション入力
伐木・伐竹 (0004)	m2	14, 500			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	14, 460			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)		
除根 (0005)	m2	12, 300			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除根(伐木除根)	m2	12,340			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB320530 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
整地 (0006)	m2	12,300			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB320540 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
集積積込み (0007)	m2	14,500			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	12,340			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		有り			
J02 費用の内訳		全ての費用			
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	2,110			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
運搬 (0008)	m3	61			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬(伐木除根)	m3	31.8			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		有り			
J03 DID区間の有無		無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		22.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	29.2			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		21.5km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
再生資源化施設受入費 (0009)	t	49			オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず(生木)(枝・幹)	t	23.4			ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
処分費 木くず(抜根材)	t	25.7			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
河川土工 (0010)	式	1			オプション入力
掘削工 (ICT) (0011)	式	1			オプション入力
掘削 (ICT) (0012)	m3	3,100			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削 (ICT)	m3	3,080			CB210120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			歩 2026.08 単 2026.08
J02 施工方法		オーブソカット			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 施工数量		5,000m3未満			豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0013)	式	1			オプション入力
土砂等運搬 (0014)	m3	3,100			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	3,080			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下			
整地 (0015)	m3	3,100			オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	3,080			CB210610 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			残土受入れ地での処理		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0016)	式	1			オプション入力
工事用道路工 (0017)	式	1			オプション入力
掘削 (0018)	m3	70			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	70			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法		土砂 片切掘削			
路体(築堤)盛土 (0019)	m3	790			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	94			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
路体(築堤)盛土	m3	169			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土	m3	525			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
土材料 (0020)	m3	910			オプション入力 第0012号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	911			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削 (0021)	m3	790			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	788			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0022)	m3	980			単価補正 オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	980			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.08 単 2026.08
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		9.5km以下			単価補正 オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地 (0023)	m3	980			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)
整地	m3	980			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷砂利 (0024)	m2	1,870			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
天端敷砂利	m2	1,866			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分			敷均し(ルース)			歩 2026.08 単 2026.08
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			単価地区 南部町(旧南部町)
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
敷鉄板 (0025)		m2	975			オプション入力
						第0017号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	975			WB253610
						管理費区分 0
J01 作業区分			設置・撤去			歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 南部町(旧南部町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
敷鉄板賃料		枚	105			WB253630
						管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.08 単 2026.08
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区 南部町(旧南部町)
J04 供用日数(日)(実数入力)			130日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増
J07 整備費の有無			有			単価補正
土のう						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	袋	126			第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	126			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	126			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 廃プラ	t	0.2			ZZ99*01*01007 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設管渠工 (0027)	m	16			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	16			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳		据付・撤去 波状管 450～600mm 要 全ての費用			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0
簡易ゲート工 (0028)	基	4			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易ゲート工 高さ制限3.9m H型鋼200	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
H形鋼の賃料H=200 180日(6ヵ月以内)	t・日	91			ZZ99*L3000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場塗装工(はけ塗り)	m2	3.5			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗装工	人	3.5			R0112
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004	
						管理費区分	0
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						歩	2026.08 単 2026.08
						単価地区	南部町(旧南部町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
コンクリート		m3	0.5			CB240010	
						管理費区分	0
J01 構造物種別						歩	2026.08 単 2026.08
J02 打設工法						単価地区	南部町(旧南部町)
J03 コンクリート規格						労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類						豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無							
J13 費用の内訳						単価補正	
型枠		m2	4			CB240210	
						管理費区分	0
J01 型枠の種類						歩	2026.08 単 2026.08
J02 構造物の種類						単価地区	南部町(旧南部町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
床掘り		m3	0.5			CB210030	
						管理費区分	0
J01 土質						歩	2026.08 単 2026.08
J02 施工方法						単価地区	南部町(旧南部町)
J05 費用の内訳						労調係数	1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2 工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し m30.4 J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳						豪雪割増	
						単価補正	
						CB210410	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 南部町(旧南部町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
						オプション入力	
簡易ゲート工 高さ制限3.9m 単管組立 基2		単位数量 1 基					
		管理費区分 0					
		歩 2026.08 単 2026.08					
		単価地区 南部町(旧南部町)					
		労調係数 1.000 00-00 0					
						豪雪割増	
						単価補正	
						Z230400010	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
足場パイプ φ 48.6mm L=4m 本2						単価地区 南部町(旧南部町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
						Z230400010	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 南部町(旧南部町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
足場パイプ φ 48.6mm L=4m 本1						単価補正	
						Z230400010	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 南部町(旧南部町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
足場 ^ハ イ ^フ φ 48. 6mm L=2m	本	2			Z230400005 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
足場 ^ハ イ ^フ φ 48. 6mm L=1m	本	12			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
構造物取壊し工 (0029)	m3	1			オブション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 無し 不要			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0030)	m3	1			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 (0031)	t	2			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費					ZZ99*01*01006

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
無筋コンクリート塊	t	2.3			管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員 (0032)	人日	47			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	47			R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0033)	式	1			
共通仮設 (0034)	式	1			
共通仮設費 (0035)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0036)	式	1			
仮設材運搬費 (0037)	t	168			第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	168.4			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		25.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	168.4			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		25.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	168.4			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町)
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
安全費 (0038)	式	1			
工事管理者 (0039)	人日	7			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
工事管理者	人	7			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
列車見張員 (0040)	人日	7			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
列車見張員	人	7			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
技術管理費 (0041)	式	1			
土質等試験費 (0042)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
締固めた土のコーン指数試験	試料	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
施工調査費 (0043)	式	1			第0029号内訳書 単位数量 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工調査費		施工調査費			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
施工調査費	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
技術員	人	0.5			R0406 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
システム初期費(ICT) (0044)	式	1			第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 システム初期費		システム初期費(ICT)				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
システム初期費 (ICT)	式	1			WB010510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 南部町(旧南部町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 対象機械		バックホ			
現場環境改善費 (0045)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0046)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0048)	式	1			
現場管理費 (0049)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	馬淵川総合流域防災(国土強靱化)その2工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1			
一般管理費等 (0051)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1			
工事費計 (0054)	式	1			

[illegible]

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川工事						式	1	1			
	雑木伐採工					式	1	1			
		伐採除根工				式	1	1			
			伐木・伐竹			m2	14456	14500			
				CB320510	伐木・伐竹(伐木除根)	m2	14456	14460			
			除根			m2	12342.5	12300			
				CB320530	除根(伐木除根)	m2	12342.5	12340			
			整地			m2	12342.5	12300			
				CB320540	整地(伐木除根)	m2	12342.5	12340			
			集積積込み			m2	14456	14500			
				CB320560	集積積込み(伐木除根)	m2	12342.5	12340			除根作業有り
				CB320560	集積積込み(伐木除根)	m2	2113.5	2110			除根作業無し
			運搬			m3	61	61			
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	31.8	31.8			除根作業有り
				CB320580	運搬(伐木除根)	m3	29.2	29.2			除根作業無し
			再生資源化施設受入費			t	49.1	49			
					再生資源化施設受入料 木くず(枝・幹)	t	23.4	23.4			想定数量
					再生資源化施設受入料 木くず(抜根材)	t	25.7	25.7			想定数量
	河川土工					式	1	1			
		掘削工(ICT)				式	1	1			
			掘削(ICT)	[土質:土砂]		m3	3079.45	3100			
				CB210120	掘削(ICT)	m3	3079.45	3080			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬			m3	3079.45	3100			
				CB210110	土砂等運搬 9.5km以下	m3	3079.45	3080			
			整地			m3	3079.45	3100			
				CB210610	整地	m3	3079.45	3080			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	70.4	70			
				CB210100	掘削 片切掘削	m3	70.4	70			
			路体(築堤)盛土	[土砂]		m3	788.3	790			
				CB210510	路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	94.3	94			

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB210510	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	169	169			
				CB210510	路体(築堤)盛土 4.0m以上	m3	525	525			
			土材料			m3	910.5	910			購入土
				CB210550	土材料	m3	910.5	911			
			掘削	[土砂]		m3	788.3	790			撤去数量
				CB210100	掘削 片切掘削	m3	788.3	788			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	980	980			
				CB210110	土砂等運搬 9.5km以下	m3	980	980			
			整地	[残土受入地での処理]		m3	980	980			残土処理
				CB210610	整地	m3	980	980			
			敷砂利	[再生砕石(RC-40) t=10cm]		m2	1866	1870			設置、存置
					下層路盤(車道・路肩部)	m2	1866	1866			
			敷鉄板	[22×1524×6096]		m2	975	975			設置、撤去
					敷鉄板設置撤去	m ²	975	975.0			
					敷鉄板賃料	枚	105	105			
			土のう	[製作・設置、撤去]		袋	126	126			
				WB252730	大型土のう工(製作・設置)	袋	126	126			
				WB252730	大型土のう工(撤去)	袋	126	126			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	0.2			
					処分費(廃プラ)	t	0.2	0.2			
			仮設管渠工	[高密度ポリエチレン管D600、ダブル管]		m	16	16			
				CB222770	作業区分:据付・撤去	m	16	16.0			
			簡易ゲート工			基	4	4			
					[高さ制限3.9m、H形鋼200]	基	2	2			
					[高さ制限3.9m、単管組立]	基	2	2			
			構造物取壊し工	[コンクリート構造物取壊し]		m3	1	1			簡易ゲート基礎
					構造物区分:無筋構造物	m3	1	1			
			殻運搬	[コンクリート(無筋・鉄筋)構造物取壊し]		m3	1	1			
				CB227010	積込み工法区分:機械積込	m3	1	1			
			殻処分	[産業廃棄物処分費]		t	2.3	2			
					無筋コンクリート塊	t	2.3	2.3			
			交通誘導警備員			人日	47	47			過年度実績より
				R0803	交通誘導警備員A	人	47	47			

H271001

[illegible]

土量計算書

【沖田面工区（左岸）】

数 量 集 計 表					
測 点	距 離 (m)	機械掘削			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
	—	16.16	—	—	
	0.000	15.61	15.89	0.00	
	0.000	30.65	23.13	0.00	
	0.000	29.89	30.27	0.00	
	0.000	33.20	31.55	0.00	
	0.000	4.63	18.92	0.00	
	0.000	5.30	4.97	0.00	
	0.000	6.77	6.04	0.00	
NO. 141+130	0.000	9.84	8.31	0.00	
NO. 141+150	20.000	3.30	6.57	131.40	
NO. 142	50.000	6.14	4.72	236.00	
NO. 142+50	50.000	8.30	7.22	361.00	
NO. 142+100	50.000	15.59	11.95	597.25	
NO. 142+150	50.000	26.05	20.82	1041.00	
NO. 142+180	30.000	21.47	23.76	712.80	
	0.000	15.37	18.42	0.00	
	0.000	13.57	14.47	0.00	
	0.000	10.07	11.82	0.00	
	0.000	9.12	9.60	0.00	
	0.000	3.53	6.33	0.00	
	0.000	5.37	4.45	0.00	
	0.000	6.93	6.15	0.00	
	0.000	4.58	5.76	0.00	
	0.000	2.95	3.77	0.00	
合 計	250.000			3,079.45	

雑木伐採計算書（除根有り）

【沖田面工区（左岸）】

数 量 集 計 表					
測 点	距 離 (m)	雑木伐採			摘 要
		幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
	—	50.8	—	—	
	0.000	56.5	53.65	0.00	
	0.000	51.3	53.90	0.00	
	0.000	53.2	52.25	0.00	
	0.000	60.1	56.65	0.00	
	0.000	42.6	51.35	0.00	
	0.000	54.6	48.60	0.00	
	0.000	61.4	58.00	0.00	
NO. 141+130	0.000	54.6	58.00	0.00	
NO. 141+150	20.000	49.9	52.25	1045.00	
NO. 142	50.000	26.9	38.40	1920.00	
NO. 142+50	50.000	31.0	28.95	1447.50	
NO. 142+100	50.000	57.5	44.25	2212.50	
NO. 142+150	50.000	76.1	66.80	3340.00	
NO. 142+180	30.000	82.4	79.25	2377.50	
	0.000	71.0	76.70	0.00	
	0.000	30.6	50.80	0.00	
	0.000	22.3	26.45	0.00	
	0.000	16.2	19.25	0.00	
	0.000	5.6	10.90	0.00	
	0.000	7.0	6.30	0.00	
	0.000	6.3	6.65	0.00	
	0.000	6.9	6.60	0.00	
	0.000	7.4	7.15	0.00	
合 計	250.000			12,342.50	

雑木伐採計算書（除根無し）

【沖田面工区（左岸）】

数 量 集 計 表					
測 点	距 離 (m)	雑木伐採			摘 要
		幅 (m)	平均幅 (m)	面 積 (m2)	
	—	8.1	—	—	
	0.000	8.3	8.20	0.00	
	0.000	8.3	8.30	0.00	
	0.000	8.4	8.35	0.00	
	0.000	8.2	8.30	0.00	
	0.000	8.4	8.30	0.00	
	0.000	8.4	8.40	0.00	
	0.000	8.1	8.25	0.00	
NO. 141+130	0.000	8.4	8.25	0.00	
NO. 141+150	20.000	8.1	8.25	165.00	
NO. 142	50.000	8.7	8.40	420.00	
NO. 142+50	50.000	8.6	8.65	432.50	
NO. 142+100	50.000	8.5	8.55	427.50	
NO. 142+150	50.000	8.4	8.45	422.50	
NO. 142+180	30.000	8.0	8.20	246.00	
	0.000	8.7	8.35	0.00	
	0.000	8.2	8.45	0.00	
	0.000	8.1	8.15	0.00	
	0.000	7.9	8.00	0.00	
	0.000	8.1	8.00	0.00	
	0.000	12.5	10.30	0.00	
	0.000	16.2	14.35	0.00	
	0.000	21.6	18.90	0.00	
	0.000	5.8	13.70	0.00	
合 計	250.000			2,113.50	

仮 設 工 数量集計表

種 別	細別・規格	単位	数量	備 考
工事用道路土工				
掘 削	土砂	m ³	70.4	
路体盛土	W<2.5m	m ³	94.3	
路体盛土	2.5m≤W<4.0m	m ³	169.0	路体盛土 計788.3m3
路体盛土	4.0m≤W	m ³	525.0	
土材料	土材料	m ³	910.5	購入土
工事用道路撤去				
掘 削	土砂	m ³	788.3	
残土処理	土砂	m ³	980.0	
敷砂利	RC-40 t=10cm	m ²	1866.0	設置、残置
敷鉄板	22×1524×6096	m ²	975.0	設置、撤去
		枚	105	想定供用日数：130日
大型土のう		袋	126	製作、設置、撤去
現場発生品及び支給品運搬	L=28.0km以下	t	0.2	
処分費	廃プラ	t	0.2	

工事用道路工 数量集計表

[illegible]

仮 設 工

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
工事用道路土工		
掘 削	土量計算書より $V =$	70.4 m3
路体盛土 (W<2.5m)	土量計算書より $V =$	94.3 m3
路体盛土 (2.5m≦W<4.0m)	土量計算書より $V =$	169.0 m3
路体盛土 (4.0m≦W)	土量計算書より $V =$	525.0 m3
不足土量	$V = 70.4 - (94.3 + 169.0 + 525.0) \div 0.9 - 105.0 = -910.49$	910.5 m3
	仮設工大型土のう $V = 126.0 \times 1.0 \text{ m3} = 126.0 \text{ m3 (ほぐし土量)}$ $V = 126.0 \div 1.2 = 105.0 \text{ m3 (地山土量)}$	
工事用道路撤去		
掘 削	$V = 94.3 + 169.0 + 525 = 788.3$	788.3 m3
残土処理	大型土のう $V = 788.3 \times 1.11 + 126 \times 1 \div 1.20 = 980.0$	980.0 m3

土 量 計 算 書

[illegible]

土 量 計 算 書

測 点	距 離	路体盛土 (W<2.5m)			路体盛土 (2.5m≤W<4.0m)			路体盛土 (4.0m≤W)			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 0+ 0.00	0.000	0.3									
NO. 1+ 0.00	20.000	1.0	0.65	13.0							
NO. 2+ 0.00	20.000	1.7	1.35	27.0	5.1	2.55	51.0	1.9	0.95	19.0	
NO. 2+ 6.50	6.500		0.85	5.5	7.2	6.15	40.0	2.8	2.35	15.3	
NO. 3+ 0.00	13.500		0.00	0.0		3.60	48.6	10.2	6.50	87.8	
NO. 4+ 0.00	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0	7.8	9.00	180.0	
NO. 4+ 6.50	6.500	0.4	0.20	1.3	0.2	0.10	0.7	6.0	6.90	44.9	IP. 1
NO. 4+16.80	10.300	0.4	0.40	4.1	1.1	0.65	6.7	4.6	5.30	54.6	
NO. 5+ 0.00	3.200	0.3	0.35	1.1	0.4	0.75	2.4	3.5	4.05	13.0	
NO. 5+11.50	11.500	0.3	0.30	3.5		0.20	2.3		1.75	20.1	
NO. 6+ 0.00	8.500	1.7	1.00	8.5		0.00	0.0		0.00	0.0	
NO. 6+12.00	12.000	0.8	1.25	15.0	0.3	0.15	1.8		0.00	0.0	
NO. 7+ 0.00	8.000		0.40	3.2	0.3	0.30	2.4		0.00	0.0	
NO. 7+11.50	11.500		0.00	0.0	0.7	0.50	5.8	1.4	0.70	8.1	IP. 2
NO. 8+ 0.00	8.500		0.00	0.0	0.3	0.50	4.3	1.7	1.55	13.2	
NO. 9+ 0.00	20.000		0.00	0.0		0.15	3.0		0.85	17.0	
NO. 10+ 0.00	20.000		0.00	0.0		0.00	0.0	3.3	1.65	33.0	
NO. 10+11.50	11.500	2.1	1.05	12.1		0.00	0.0		1.65	19.0	EP
	211.500			94.3			169.0			525.0	

仮 設 工

数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
敷砂利	RC-40 t=10cm $A = 3.00 \times 62.00 = 186.00$	186.00 m2
敷砂利(工事用道路～施工箇所)	RC-40 t=10cm $A = 3.00 \times 560.00 = 1680.00$ 計	1680.00 m2 1866.00 m2
敷鉄板	22×1524×6096 工事用道路 $A1 = 3.00 \times (10.00 + 215.00 + 10.00) = 705.00$ 町道拡幅 $A2 = 1.50 \times 6.00 \times 30 \text{ 枚} = 270.00$ $\Sigma A = 975.00$ $N = 975.00 \div (1.524 \times 6.096) = 104.9$ $1.604 \text{ t} \times 105 \text{ 枚} = 168.4$	975.0 m2 105 枚 168.4 t
大型土のう		
制作・設置	$N1 = (1.08 \times 57.00 + 2.16 \times 20.00 + 1.08 \times 39.00) \div (1.08 \times 1.10) = 123.6$	
撤去	$N2 = \text{管渠呑口側} = 2.0$ $\Sigma N = 125.6$	126 袋
現場発生品運搬 (廃プラ)	$W = 1.5 \text{ kg/袋} \times 126 \text{ 袋/1000} = 0.19$	0.2 t

仮 設 工

数量計算書


種 別	計 算 式	数 量
仮設管渠工	高密度ポリエチレン管D600（ダブル管） $L = 8.00 \times 2 \text{ 列} = 16.00$	16.0 m
簡易ゲート工	H形鋼200 NO. 5+15.00、NO. 6+18.00 $N = 2$	2 箇所 1.4 t
簡易ゲート工	単管組立 NO. 0+0.00、NO. 9+0.00 $N = 2$	2 箇所
構造物取壊し工	無筋構造物 簡易ゲート基礎 $V = 0.50 \times 0.50 \times 1.00 \times 2$ $\times 2 = 1.00$	1.0 m3
殻運搬	無筋Co殻 $V = \text{構造物取壊し工数量より} = 1.00$ $W = 1.00 \times 2.35 \text{ t/m3} = 2.35$	1.0 m3 2.3 t
交通誘導員A	過年度の実績より	47 人
工事管理者	過年度の実績より	7 人
列車見張員	過年度の実績より	7 人

簡易ゲート工（H形鋼200）

単位数量計算書

1箇所当り数量

高さ制限3.9m(H形鋼200)

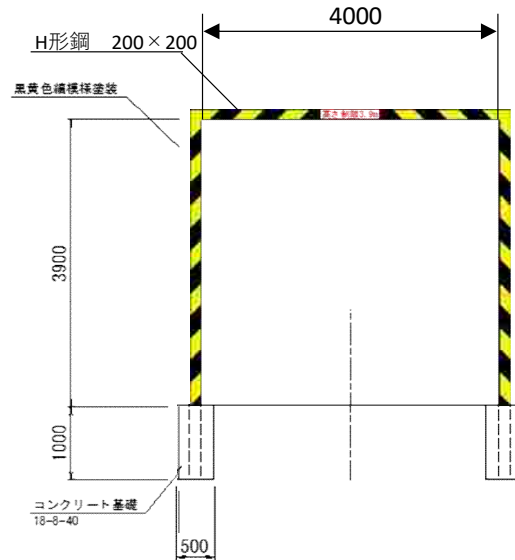


種 別	計 算 式	数 量
H形鋼	200×200 $W = ((1.00 + 3.90) \times 2 + 4.00) \times 0.0499 \text{ t/m} = 0.69$	0.7 t
塗装	黒黄色縞模様 $A = (3.90 \times 2 + 4.00) \times 0.15 \times 2 = 3.54$	3.5 m2
コンクリート	$18-8-40$ $V = 0.50 \times 0.50 \times 1.00 \times 2 = 0.50$	0.5 m3
型 枠	無筋 $A = 0.50 \times 1.00 \times 4 \times 2 = 4.00$	4.0 m2

簡易ゲート工（単管組立）

単位数量計算書

1箇所当り数量

高さ制限3.9m（単管組立）

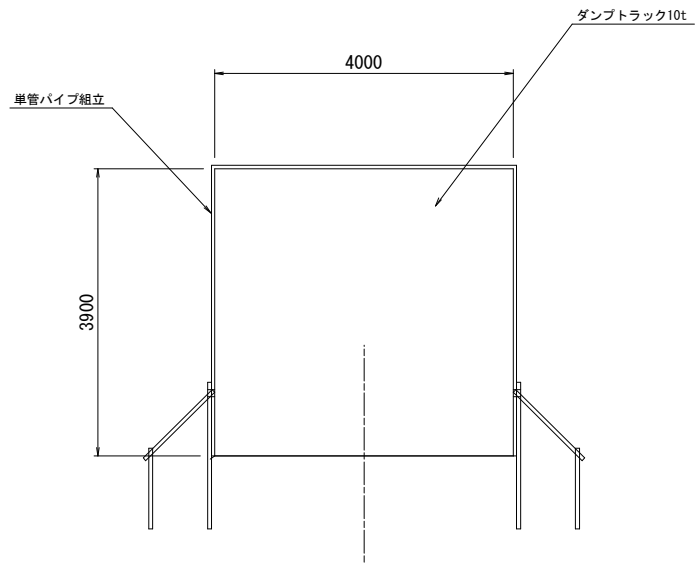

種 別	計 算 式	数 量
単管パイプ	$L = 3.90 \times 2 + 4.00 + 2.00$ $\times 2 + 1.00 \times 6 \times 2 = 27.80$	27.8 m