

令和 8 年度 工事番号 公適 第 6721 号

奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事

参 考 資 料

上北郡おいらせ町彦七川原 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧下田町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管							
		式	1				
樋門・樋管本体工							
		式	1				
樋門ゲート工							
		式	1				
樋門ゲート更新							内 1号
		式	1				
戸当り断面修復工							内 2号
		式	1				
樋門補修工							
		式	1				
躯体補修工							内 3号
		式	1				
断面修復工							内 4号
		式	1				
コンクリート表面処理工							内 5号
		m2	13				
足場工							内 6号
		掛m2	30				
橋台復旧工							
		式	1				
橋台復旧工							内 7号
		式	1				
付属物設置工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備設置工							
		式	1				
鋼製付属設備設置工							内 8号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
樋門ゲート撤去工							
		式	1				
樋門ゲート撤去							内 9号
		式	1				
鋼製付属設備撤去工							
		式	1				
鋼製付属設備撤去							内 10号
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						内 11号
		m3	0.8				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬・処分							内 12号
		m3	0.8				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 13号
		m2	697				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水						内 14号
		日	21				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 15号
		t	122				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	樋門ゲート更新						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備設置工 扉体、戸当たり、開閉装置 ZZ99*01*01003		式	1				管理費区分：0
扉体 ZZ99*01*01007		式	1				管理費区分：0
戸当たり ZZ99*01*01008		式	1				管理費区分：0
開閉装置 ラック式 ZZ99*01*01009		式	1				管理費区分：0
小型水門設備輸送 ZZ99*01*01004		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	戸当り断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 3				02-03-01 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	0. 3				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 8				02-02-06 管理費区分 : 0
プライマー塗布 WB820320	無し, 無し, 無し, 標準以外, 0. 45kg	m2	5				単 1号 06-03-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	躯体補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シエットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	0. 1				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 2				02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 011				単 2号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	t	0. 003				単 3号 02-04-04 管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	10				02-02-15 管理費区分：0
充てん剤 エポキシ樹脂系		Kg	1. 8				管理費区分：0
プライマー塗布	無し, 無し, 無し, 標準以外, 0. 45kg	m2	0. 7				単 1号 06-03-04 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3						単 4号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 08				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリート表面処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布工							単 5号
		m2	13. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)						単 6号 02-04-01 管理費区分：0
WB252110			掛m2	30				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	橋台復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	1				管理費区分 : 0
埋戻し	上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	1				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 18-8-40, 特殊養生 (練炭、シ						02-03-01
CB240010	ェットヒーク), 無し, 全ての費用	m3	0. 2				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	0. 2				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	1. 9				管理費区分 : 0
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	鋼製付属設備設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属節部設置工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01005		式	1				管理費区分：0
管理橋 メッキ ZZ99*01*01010		式	1				管理費区分：0
操作台防護柵 メッキ ZZ99*01*01011		式	1				管理費区分：0
鋼製付属設備輸送 ZZ99*01*01006		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	樋門ゲート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備撤去工 扉体、戸当たり、開閉装置 ZZ99*01*01001		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	鋼製付属設備撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01002		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 7号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	0. 8				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬・処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0. 8				管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻	ZZ99*01*03001							管理費区分 : T
			t	1. 84				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		WB253610	設置・撤去							単 8号 02-05-16
					m2	696. 5				管理費区分：0
敷鉄板賃料		WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 49日, 無, 有							単 9号 02-05-16
					枚	76				管理費区分：0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去 WB252320								単 10号 02-05-08
			箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転 WB252310		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 11号 02-05-08
			日	21				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮設材運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19.8km, 12m以内, 冬期割増, 無							単 12号 01-02-02 管理費区分：0
		t	121.9					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19.8km, 12m以内, 冬期割増, 無							単 12号 01-02-02 管理費区分：0
		t	121.9					
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)							単 13号 01-02-02 管理費区分：0
		t	121.9					
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB820320	ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	無し, 無し, 無, 標準以外, 0. 45kg	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
連続繊維ｼｰﾄ補強工 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001652001							管理費区分：0		
			m2	1					
ﾌﾟﾗｲﾏｰ Z006141002001							管理費区分：0		
			kg	0. 45					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 差筋および杭頭処理, SD3 45 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工 WB240751		SD345 D16～D25, 標準					単 14号 02-04-04 管理費区分：0		
			t	1					
鉄筋工 組立 WB240752		差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5					単 15号 02-04-04 管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13, 標準						単 16号 02-04-04	
		t	1				管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物, SD345 D13, 標準						単 17号 02-04-04	
		t	1				管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			2. 4					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			4. 5					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2. 3					
材料費 断面修復材(左官工法用) ホﾟリマーセメントモルタル		Y000800003001					管理費区分：0	
m3			0. 024					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	含浸材塗布工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								管理費区分：0	
				人	1				
塗装工								管理費区分：0	
				人	1				
普通作業員								管理費区分：0	
				人	1				
コンクリート表面含浸材 シン系								0.2kg/m2×10m2×1.1(ロス率) 管理費区分：0	
				Kg	2.2				
諸雑費 保護具、塗装用具費								管理費区分：0	
				式	1				
合計									
単価								円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準 (1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	8. 4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 8			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002							管理費区分：0	
			m3	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 49日 , 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:49日					管理費区分 : 0	
			枚	1				
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.5					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2					
バックホ運転		WK250540					単 19号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0.5					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 17			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 20号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 21号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等) Z006800001							管理費区分：0		
			t	2					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 1			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	1. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25								
	Z001102020		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理, SD345 D16～D2 5	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 4			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 8			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
鉄筋工								
	R0110		人	3. 5			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250590	ハッホリ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハッホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114							管理費区分：0	
			人	1				
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 L001010004							管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005							管理費区分 : 0	
			日	1. 1				
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	2. 2				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	204				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA L001110012							管理費区分：0	
			日	1.1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
樋門・樋管 (0001)	式	1			
樋門・樋管本体工 (0002)	式	1			
樋門ゲート工 (0003)	式	1			オプション入力
樋門ゲート更新 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型水門設備設置工 扉体、戸当たり、開閉装置	式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
扉体	式	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
戸当たり	式	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
開閉装置 ラック式	式	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
小型水門設備輸送	式	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
戸当り断面修復工 (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			単価補正
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
型枠	m2	2.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類		一般型枠			単価補正
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
					単価補正
プライマー塗布	m2	5			WB820320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無			
J04 プライマー材1m2当り使用量		標準以外			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 プライマー材1m2当り使用量		0.45kg			単価補正
樋門補修工 (0006)	式	1			オプション入力
躯体補修工 (0007)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.1			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
型枠	m2	1.2			単価補正 CB240210 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鉄筋工 加工・組立	t	0.011			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準				
鉄筋工 加工・組立	t	0.003			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	10			CB224410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下				
充てん剤 エポキシ樹脂系	Kg	1.8			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プライマー塗布		m2	0.7			WB820320
J01 夜間作業の有無			無し			管理費区分 0
J02 時間的制約の有無			無し			歩 2026.08 単 2026.08
J03 高所作業車の有無			無			単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J04 プライマー材1m2当り使用量			標準以外			労調係数 1.000 00-00 0
J05 プライマー材1m2当り使用量			0.45kg			豪雪割増
						単価補正
断面修復工 (0008)		式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)		構造物	1			WB229210
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無			無し			管理費区分 0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分			0.1m3未満			歩 2026.08 単 2026.08
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)			0.02m3			単価地区 おいらせ町(旧下田町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
目地板		m2	0.08			CB224710
						管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリート表面処理工 (0009)	m2	13			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
含浸材塗布工	m2	13.2			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
塗装工	人	1			R0112 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート表面含浸材 シン系	Kg	2.2			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 保護具、塗装用具費	式	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	掛m2	30			第0006号内訳書 単位数 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工	掛m2	30			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフエレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
橋台復旧工 (0011)	式	1			オプション入力
橋台復旧工 (0012)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 土質		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法 J05 費用の内訳		上記以外(小規模) 全ての費用			単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	1.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町)
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
					CB221110 管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
付属物設置工 (0013)	式	1			単価補正	
鋼製付属設備設置工 (0014)	式	1			オプション入力	
鋼製付属設備設置工 (0015)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
鋼製付属節部設置工 管理橋、操作台防護柵	式	1			週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
管理橋 メッキ	式	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
操作台防護柵 メッキ	式	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製付属設備輸送	式	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0016)	式	1			
樋門ゲート撤去工 (0017)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
樋門ゲート撤去 (0018)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型水門設備撤去工 扉体、戸当たり、開閉装置	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製付属設備撤去工 (0019)	式	1			オプション入力
鋼製付属設備撤去 (0020)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵	式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0021)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	0.8			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.8			WB824010 管理費区分 0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0023)	式	1			
殻運搬・処分 (0024)	m3	0.8			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			
処分費 無筋Co殻		t	1.84			ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0025)		式	1			
工事用道路工 (0026)		式	1			
敷鉄板 (0027)		m2	697			第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分			22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等			敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	696.5			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	76			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無			無			
J04 供用日数(日)(実数入力)			49日			
J05 継続工事の有無			無			
J07 整備費の有無			有			
水替工 (0028)		式	1			
ポンプ排水 (0029)		日	21			第0014号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 排水量			120以上450(m3/h)未満			
Q02 全揚程			10m			
Q03 排水方法			常時排水			
Q04 ポンプ設置撤去費			ポンプ設置・撤去			
Q05 排水ポンプ運転費			ポンプ運転			
ポンプ設置・撤去						WB252320

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	箇所	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ポンプ運転	日	21			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 排水量区分		120以上450 (m3/h) 未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		常時排水				
直接工事費 (0030)	式	1				
共通仮設 (0031)	式	1				
共通仮設費 (0032)	式	1				
運搬費 (0033)	式	1				
仮設材運搬費 (0034)	t	122			第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	121.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	121.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	121.9			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧下田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
					単価補正
現場環境改善費 (0035)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1			
市街地補正	市街地以外				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1				
主たる工種	02:河川・道路構造物工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0038)	式	1				
現場管理費 (0039)	式	1				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.96%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価 (0040)	式	1				
一般管理費等 (0041)	式	1				
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0042)	式	1				
消費税額及び地方消費税額						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（左34号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1			
工事費計 (0044)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

[illegible]

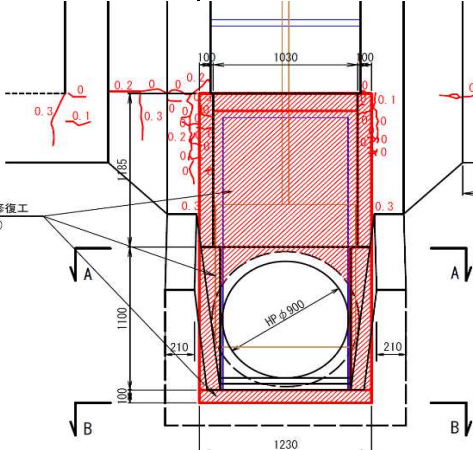



レベル1 工事区 分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
樋門・樋管		奥入瀬川第34号樋門補修									
	樋門・樋管本体内工					式	1	1			
	樋門ゲート工					式	1	1			
		樋門ゲート更新				式	1	1			
				ZZ99*01*01003	小型水門設備設置工	式	1	1			
				ZZ99*01*01007	扉体	式	1	1			
				ZZ99*01*01008	戸当たり	式	1	1			
				ZZ99*01*01009	開閉装置 ラック式	式	1	1			
				ZZ99*01*01004	小型水門設備輸送	式	1	1			
		戸当り断面復旧工				式	1	1			
				CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設	m3	0.3	0.3			24N-12-25
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	0.3	0.3			
				CB240210	型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	2.8	2.8			
				WB820320	プライマー塗布 エポキシ樹脂系 0.45kg/m2	m2	5.0	5.0			
	樋門補修工					式	1	1			
		躯体補修工		操作台部		式	1	1			
				CB240010	コンクリート 鉄筋コンクリート、人力打設	m3	0.1	0.1			24N-12-25
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	0.1	0.1			
				CB240210	型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1.2	1.2			
				WB240750	鉄筋 SD345 D19	t	0.011	0.011			
				WB240750	鉄筋 SD345 D13	t	0.003	0.003			
				CB224410	コンクリート削孔 Φ29、200mm以上400mm未満	孔	10	10			
					充てん剤 エポキシ樹脂系 0.183kg/本	kg	1.8	1.8			
				WB820320	プライマー塗布 エポキシ樹脂系 0.45kg/m2	m2	0.7	0.7			
		断面修復工				式	1	1			
				WB229210	断面修復工(左官工法) 0.02m3	構造物	1	1			
				CB224710	目地板 30m2未満 瀝青質目地板	m2	0.08	0.08			
		コンクリート表面処理工		シラン系表面含浸材		m2	13.2	13			
					含浸材塗布工 0.20kg/m2×1回	m2	13.2	13.2			
		足場工				掛m2	29.8	30			
				WB252110	足場工	掛m2	29.8	30			
	橋台復旧工					式	1	1			
		橋台復旧工				式	1	1			
				CB210030	床掘り 土砂 小規模	m3	1.2	1			
				CB210410	埋戻し 土砂 小規模	m3	1.0	1			
				CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設	m3	0.2	0.2			18N-8-40
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	0.2	0.2			
				CB240210	型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1.9	1.9			
				CB221110	基礎碎石 t=15cm	m2	1.0	1.0			
	付属物設置工					式	1	1			
		鋼製付属設備設置工				式	1	1			
		鋼製付属設備設置工		管理橋・操作台防護柵		式	1	1			
				ZZ99*01*01005	鋼製付属設備設置工	式	1	1			
				ZZ99*01*01010	管理橋 SS400 亜鉛メッキ	式	1	1			
				ZZ99*01*01011	操作台防護柵 SS400 亜鉛メッキ	式	1	1			
				ZZ99*01*01006	鋼製付属設備輸送	式	1	1			

[illegible]

戸当たり断面修復工数量集計表

[illegible]

戸当り断面修復工数量計算書

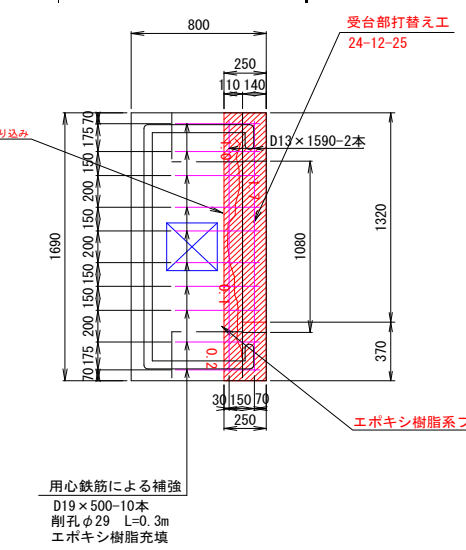
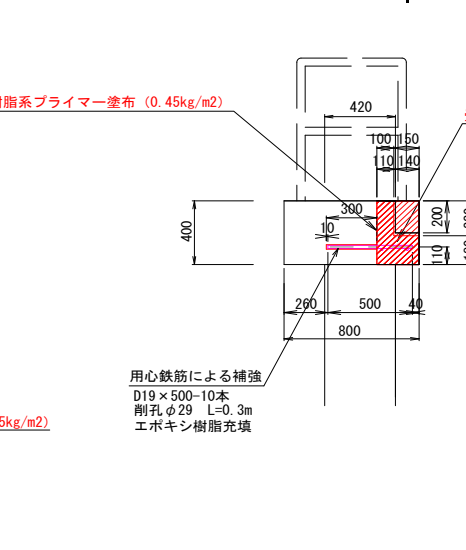
細 別	規 格	計 算 式			数 量
戸当たり部 コンクリート	24N-12-25	0.08×1.185	=	0.095	0.3 m3
		0.12×1.100	=	0.132	
		0.37×0.100	=	0.037	
		計	=	0.264	
型 枠		$(0.052 \times 2 + 0.9) \times 1.185$	=	1.190	2.8 m2
		$\{ (0.15 + 0.14) \times 2 + 0.90 \} \times 1.10$	=	1.628	
		計	=	2.818	
プライマー塗布		1.77×1.185	=	2.097	5.0 m2
		2.01×1.100	=	2.211	
		$3.06 \times 0.100 + 0.37$	=	0.676	
		計	=	4.984	
戸当たり更新に伴う断面修復工 (後打ちC0部分取壊し復旧)  A-A 断面 平面図(胸壁)  戸当たり更新に伴う断面修復工 断面積 0.08m2 プライマー塗布面長 1.77m B-B 断面  戸当たり更新に伴う断面修復工 断面積 0.12m2 プライマー塗布面長 2.01m  戸当たり更新に伴う断面修復工 断面積 0.37m2 プライマー塗布面長 3.06m					

樋門補修工数量集計表

[illegible]

樋門補修工数量計算書

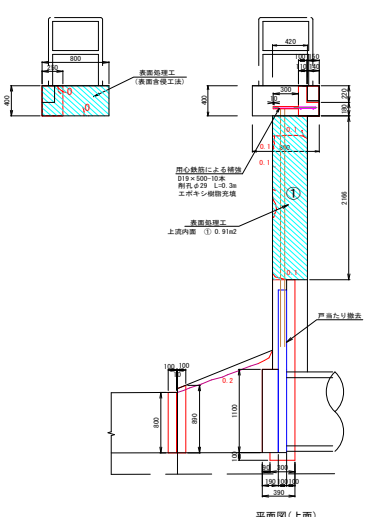
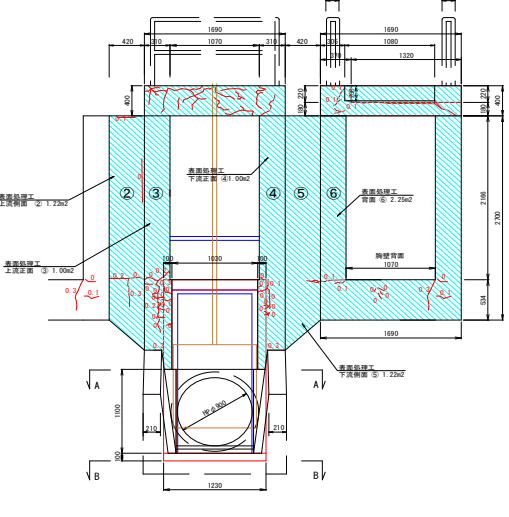
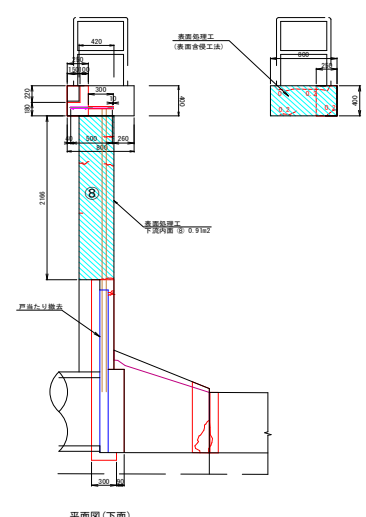
細 別	規 格	計 算 式	数 量
操作台部 コンクリート	24N-12-25	$0.40 \times 0.25 \times 1.69 - 0.22 \times 0.15 \times 1.32 = 0.125$	0.1 m ³
型 枠	正面 側面 底面	$0.40 \times 0.37 + 0.18 \times 1.32 + 0.22 \times 1.32 = 0.676$ $0.40 \times 0.25 + 0.22 \times 0.15 + 0.22 \times 0.10 + 0.18 \times 0.25 = 0.200$ $1.69 \times 0.25 - 0.31 \times 0.11 \times 2 = 0.354$	1.2 m ²
用心鉄筋	SD345 D19×500-10 D13×1590-2	$0.50 \times 2.250 \times 10 = 11.250$ $1.59 \times 0.995 \times 2 = 3.164$ 計 = 14.414	14.4 kg (0.014) t
コンクリート削孔	Φ29、L=0.3m	電動ハンマドリル	= 10 10 孔
充填材	エポキシ樹脂系	$(0.029^2 - 0.019^2) \times \pi \times 1/4 \times 0.30 \times 1350 \times 1.2 = 0.183$ $0.183 \times 10 = 1.830$	0.183 kg/孔 1.8 kg
プライマー塗布	エポキシ樹脂系	$0.40 \times 1.69 = 0.676$	0.7 m ²

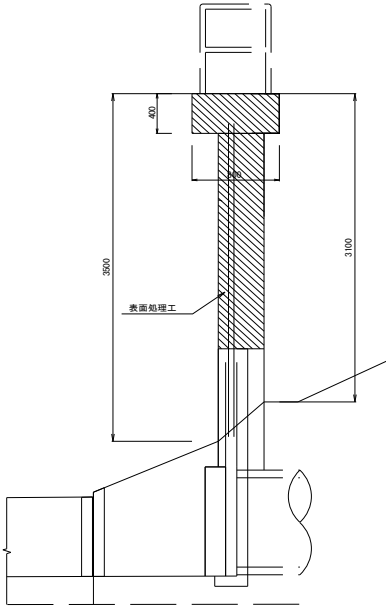
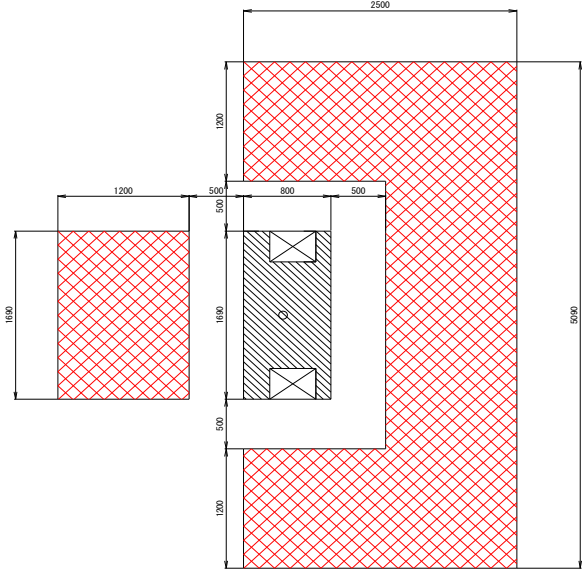
樋門補修工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量		
翼壁部 断面修復工	左官工 t=5cm 上流	$(0.09+0.08) \times 0.05$	= 0.009	0.02 m3	
		下流	$(0.18+0.08) \times 0.05$		= 0.013
		計	= 0.022		
		ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布			
		上流	$0.09+0.08+ (0.89+0.80) \times 0.05$		= 0.255
	下流	$0.18+0.08+ (0.94+0.80) \times 0.05$	= 0.347	0.6 m2	
		計	= 0.602		
		目地材 t=10mm			$0.80 \times 0.05 \times 2$
	断面修復工 左官工 t=5cm 断面積 0.09m2 断面修復工 左官工 t=5cm 断面積 0.08m2 目地材 t=10mm 戸当たり撤去 0.1 0.2 100 100 10 800 890 1100 1185 100 390 断面修復工 左官工 t=5cm 断面積 0.18m2 断面修復工 左官工 t=5cm 断面積 0.08m2 目地材 t=10mm 戸当たり撤去 200 100 10 940 800 1100 1185 300 90				

樋門補修工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
表面処理工	含浸性保護材塗布		
	操作台 上面	0.80×1.69	= 1.352
	正面+側面	$(1.69 + 0.80) \times 0.40 \times 2$	= 1.992
	底面	$0.80 \times 1.69 - 0.42 \times 0.31 \times 2$	= 1.092
		計 =	4.436
	門柱 ① 上流内面	=	0.910
	② 上流側面	=	1.220
	③ 上流正面	=	1.000
	④ 下流正面	=	1.000
	⑤ 下流側面	=	1.220
	⑥ 背面	=	2.250
	⑦ 胸壁上面	=	0.210
	⑧ 下流内面	=	0.910
		計 =	8.720
合 計			= 13.156
			13.2 m2
側面図(上流側) (外側) (内側)  平面図(上面) 上流側 正面図(前側) 下流側 背面図 (外側) (内側)  平面図(胸壁) 側面図(下流側) (内側) (外側)  平面図(下面)			

樋門補修工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
足場工	単管足場	$3.50 \times 1.69 + (1.69 + 2 \times 0.80 + 4.40) \times 3.10 = 29.75$	29.8 掛m2
側面図  平面図 			

橋台補修数量計算書

細 別	規 格	計 算 式			数 量
管理橋橋台 コンクリート	18N-8-40	$(0.40 \times 0.50 - 0.20 \times 0.225) \times 1.48$	=	0.229	0.2 m3
		$0.20 \times 0.225 / 2 \times 0.15 \times 2$	=	0.007	
		計	=	0.236	
型 枠		$(0.40 \times 0.50 - 0.20 \times 0.225) \times 2$	=	0.310	1.9 m2
		$(0.50 + 0.275) \times 1.48 + 0.225 \times 1.18$	=	1.413	
		$0.20 \times 0.225 / 2 \times 4 + 0.301 \times 0.15 \times 2$	=	0.180	
		計	=	1.903	
基礎材	再生碎石 t=15cm	0.60×1.68	=	1.008	1.0 m2
作業土工	床掘り	0.50×2.48	=	1.240	1.2 m3
	埋戻し (W<1.0m)	0.40×2.48	=	0.992	1.0 m3

橋台復旧
18-8-40

基礎材
再生碎石

床掘り CA=0.5m3
埋戻し RA=0.4m3

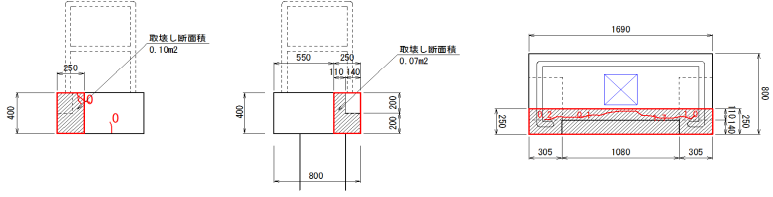
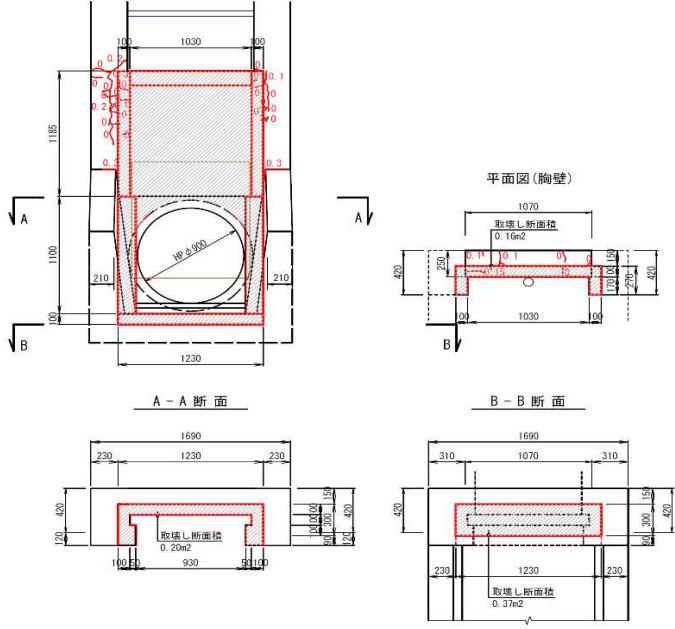
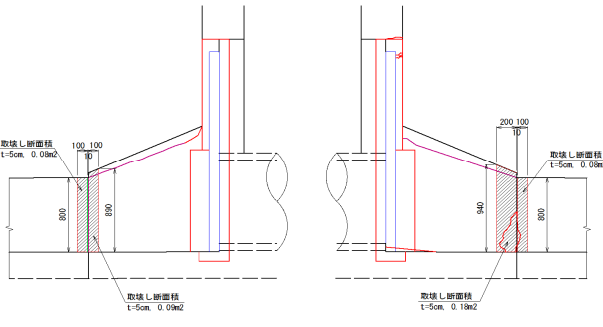
Dimensions: 150, 500, 275, 225, 200, 400, 600, 150.

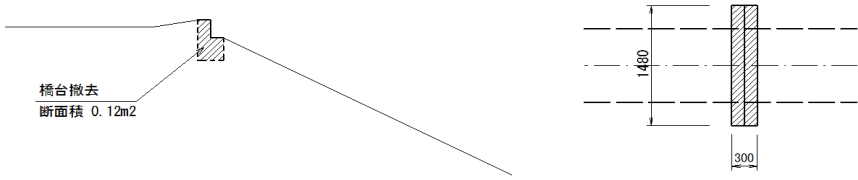
Dimensions: 400, 200, 200, 100, 1680, 1480, 1180, 100, 400, 100, 600.

構造物撤去数量集計表

[illegible]

構造物撤去数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
構造物取壊し工			
操作台	無筋構造物 ①	$0.10 \times 0.305 \times 2 + 0.07 \times 1.08 = 0.137$	
		操作台撤去寸法図	
			
戸当たり部	無筋構造物 ②	$0.16 \times 1.19 + 0.20 \times 1.10 + 0.37 \times 0.10 = 0.447$	
			
川表翼壁	無筋構造物 ③	$(0.08 + 0.09 + 0.18 + 0.08) \times 0.05 = 0.022$	
			

細 別	規 格	計 算 式	数 量
管理橋橋台取壊し	無筋構造物 ④	$0.12 \times 1.48 = 0.178$	
			
		計 = 0.784	0.8 m3
Co殻運搬・処理	無筋構造物 Co殻運搬	$①+②+③+④ = 0.784$	0.8 m3
	Co殻処理	$0.784 \times 2.35 = 1.842$	1.84 t

仮設工数量集計表

[illegible]

工事用道路工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
敷鉄板	22*1524*6096	通路部 仮設工参考図より $A = 3.00 \times 195.00 = 585.00$ $N = 195.00 / 6.096 \times 2 = 64.0$ ヤード部 仮設工参考図より $N = 12.0$ $A = 6.096 \times 1.524 \times 12 = 111.48$ $\Sigma A = 585.00 + 111.48 = 696.48$ $\Sigma N = 64.0 + 12.0 = 76.0$ $W = 1.604 \times 76 = 121.90$	696.5 m2 76 枚 121.9 t


仮設工参考図

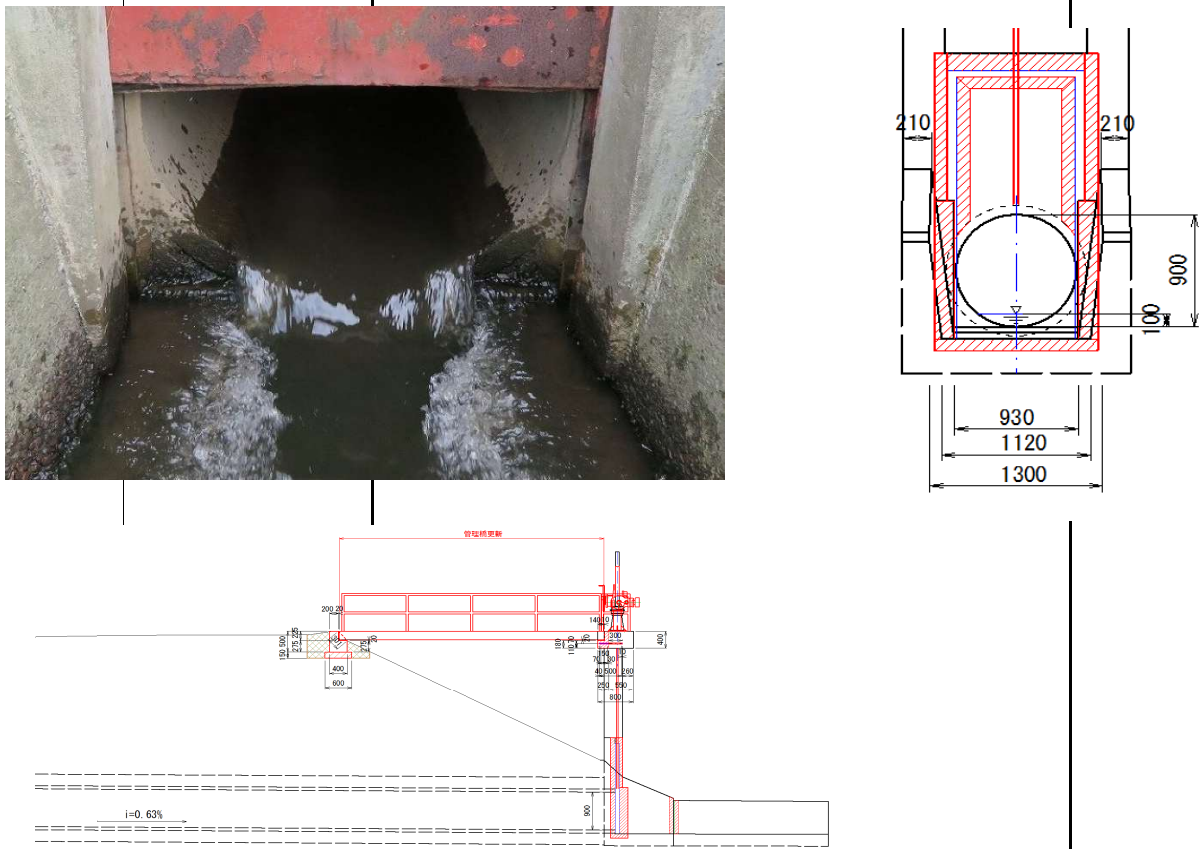


敷鉄板賃料日数算定表

工種・種別	規 格	単位	作業量	標 準 作 業 量	作 業 日 数	賃 料 日 数 × 1.67	備 考
樋門・樋管本体工							
樋門ゲート工							
樋門ゲート据付		式	1.0		2.00	3.34	
戸当り断面修復工							
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力	m3	0.3	4.0	0.08	0.13	
コンクリート養生		日				5.00	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	2.8	38.0	0.07	0.12	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系, 0.45kg/m2	m2	5.0	111.0	0.05	0.08	
樋門補修工							
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力	m3	0.1	4.0	0.03	0.05	
コンクリート養生		日				5.00	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	1.2	38.0	0.03	0.05	
鉄筋工	SD345, D16-25, 一般構造物	t	0.011	5.0	0.002	0.00	
鉄筋工	SD345, D13, 一般構造物	t	0.003	5.0	0.001	0.00	
コンクリート削孔	φ29, 200mm以上400mm未満	孔	10	63	0.16	0.27	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系, 0.45kg/m2	m2	0.7	111.0	0.01	0.02	
断面修復工	左官工 t=5cm	m3	0.02	0.036	0.56	0.94	
目地板		m2	0.08	9.0	0.01	0.02	
含浸材塗布工	シン系表面含浸材	m2	13.2	400.0	0.03	0.05	
足場工	単管足場	掛m2	29.8	71.0	0.42	0.70	
橋台復旧工							
床掘り	土砂, 1.0m以上2.0m未満	m3	1.2	150.0	0.01	0.02	
埋戻し	土砂, 1.0m未満	m3	1.0	33.0	0.03	0.05	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力	m3	0.2	4.0	0.05	0.08	
コンクリート養生		日				5.00	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	1.9	38.0	0.05	0.08	
基礎砕石	t=15cm	m2	1.0	155.0	0.01	0.02	
付属物設置工							
鋼製付属設備設置工							
鋼製付属設備設置工	管理橋・操作台防護柵	式	1.0		1.00	1.67	
構造物撤去工							
樋門ゲート撤去工							
樋門ゲート撤去		式	1.0		6.00	10.02	
鋼製付属設備撤去工							
鋼製付属設備撤去		式	1.0		1.00	1.67	
構造物取壊し工							
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力	m3	0.8	5.5	0.15	0.25	
運搬処理工							
殻運搬	DID無, 14.4km以下	m3	0.8	25.0	0.03	0.05	
仮設工							
工事用道路工							
敷鉄板設置		m2	696.5	656.0	1.06	1.77	
敷鉄板撤去		m2	696.5	701.0	0.99	1.65	
水替工							
ポンプ設置・撤去		箇所	1.0	1.7	0.59	0.99	
仮設材搬入・搬出	敷鉄板 5.0+4.0					9.0	
合計作業日数					14.4	48.09	
賃料日数						49日	

水替工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量																
水替工	水中ポンプ 常時推定流量	口径150×1台+口径200×2台 樋管断面 HP φ 900 平均水深 hw≒0.10m 樋管勾配 i=0.63% 推定流量 Q=0.037m3/s ⇒ 133m3/h ポンプの使用台数及び発動電気の規格 <table><tr><th>排水量 (m3/h)</th><th>口径×台数 (mm) (台)</th><th>排出ガス対策型 発動発電機容量(kVA)</th></tr><tr><td>0以上 40未満</td><td>150 × 1</td><td>20</td></tr><tr><td>40 " 120 "</td><td>200 × 1</td><td>25</td></tr><tr><td rowspan="2">120 " 450 "</td><td>150 × 1</td><td rowspan="2">60</td></tr><tr><td>200 × 2</td></tr><tr><td>450 " 1,300 "</td><td>200 × 5</td><td>100</td></tr></table>	排水量 (m3/h)	口径×台数 (mm) (台)	排出ガス対策型 発動発電機容量(kVA)	0以上 40未満	150 × 1	20	40 " 120 "	200 × 1	25	120 " 450 "	150 × 1	60	200 × 2	450 " 1,300 "	200 × 5	100	1.0 式
排水量 (m3/h)	口径×台数 (mm) (台)	排出ガス対策型 発動発電機容量(kVA)																	
0以上 40未満	150 × 1	20																	
40 " 120 "	200 × 1	25																	
120 " 450 "	150 × 1	60																	
	200 × 2																		
450 " 1,300 "	200 × 5	100																	
第左34号HPΦ900(水替流量)																			
・円形断面水路の平均流速 (v) , 流量 (Q)																			
 $v = \frac{1}{n} R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$= 0.968 \quad (\text{m/s})$$Q = A \cdot v$$= 0.037 \quad (\text{m}^3/\text{s})$ フルード数は、下記の式より求めた $Fr = \frac{Q/A}{(g \cdot A/(\alpha \cdot B))^{0.5}}$ 但し、水深は水理学的水深 h=A/Bとした。 $= 1.184 \geq 1 \quad \therefore \text{射流}$ 但し $A = H^2 (\phi_h - 0.5 \cdot \sin 2 \phi_h) / 4$$= 0.039 \quad (\text{m}^2)$$P = H \cdot \phi_h$$= 0.612 \quad (\text{m})$$R = \frac{A}{P}$$= 0.063 \quad (\text{m})$$B = H \cdot \sin \phi_h$$= 0.566 \quad (\text{m})$$\phi_h = \cos^{-1} (1 - 2 h / H)$$= 0.67967 \quad (\text{ラジアン})$ ここに、 v : 流速 (m/s) Q : 流量 (m³/s) Fr : フルード数 (-) 計算公式 : [マニング] B : 水面幅 (m) A : 通水断面積 (m²) P : 潤辺 (m) R : 径深 (m) φ : 水面位置を示す角度 (ラジアン) h : 水深 [0.100 (m)] 壁高に対する水深の割合 [11.111 (%)] I : 水路勾配 [0.63000 (%)] α : エルキ-補正係数 [1.000 (-)] g : 重力の加速度 [9.80 (m/s²)] n : 粗度係数 [0.0130 (-)] H : 水路の直径 [0.900 (m)]																			

細 別	規 格	計 算 式	数 量
			

水替日数算定表

[illegible]