

令和 8 年度 工事番号 公適 第 6720 号

奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事

参 考 資 料

上北郡おいらせ町三本木 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧百石町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋門・樋管							
		式	1				
樋門・樋管本体工							
		式	1				
樋門ゲート工							
		式	1				
樋門ゲート更新							内 1号
		式	1				
戸当たり断面修復工							内 2号
		式	1				
樋門補修工							
		式	1				
断面修復工							内 3号
		構造物	1				
コンクリート表面処理工							内 4号
		m2	10				
橋台復旧工							
		式	1				
橋台復旧工							内 5号
		式	1				
付属物設置工							
		式	1				
鋼製付属設備設置工							
		式	1				
鋼製付属設備設置工							内 6号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1				
樋門ゲート撤去工							
		式	1				
樋門ゲート撤去							内 7号
		式	1				
鋼製付属設備撤去工							
		式	1				
鋼製付属設備撤去							内 8号
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						内 9号
		m3	0.6				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬・処分							内 10号
		m3	0.6				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板							内 11号
		m2	104				
既設防護柵撤去・再設置							内 12号
		m	16				

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工							
		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水						内 13号
		日	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 14号
		t	19				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	樋門ゲート更新						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備設置工 扉体、戸当り、開閉装置 ZZ99*01*01003		式	1				管理費区分：0
扉体 ZZ99*01*01007		式	1				管理費区分：0
戸当たり ZZ99*01*01008		式	1				管理費区分：0
開閉装置 ラック式 ZZ99*01*01009		式	1				管理費区分：0
小型水門設備輸送 ZZ99*01*01004		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	戸当たり断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 24-12-25(20), 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1〜3/31 Z230211005		m3	0. 2				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 6				02-02-06 管理費区分 : 0
プライマー塗布 WB820320	無し, 無し, 無し, 標準以外, 0. 45kg	m2	4. 6				単 1号 06-03-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	断面修復工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3						単 2号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	コンクリート表面処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
含浸材塗布工							単 3号
		m2	10. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	橋台復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	0. 8				管理費区分 : 0
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	0. 8				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ						02-03-01
CB240010	ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 2				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	0. 2				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	1. 5				管理費区分 : 0
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	0. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	鋼製付属設備設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備設置工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01005		式	1				管理費区分：0
管理橋 メッキ ZZ99*01*01010		式	1				管理費区分：0
操作台防護柵 メッキ ZZ99*01*01011		式	1				管理費区分：0
鋼製付属設備輸送 ZZ99*01*01006		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	樋門ゲート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型水門設備撤去工 扉体、戸当り、開閉装置 ZZ99*01*01001		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	鋼製付属設備撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵 ZZ99*01*01002		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 4号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬・処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	0. 6				管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻	ZZ99*01*03001							管理費区分 : T
			t	1. 33				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	103. 5				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 41日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	23				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	既設防護柵撤去・再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB810770		m	16				管理費区分：0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無						単 8号 06-02-03
WB810760		m	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ポンプ 排水		排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 9号 02-05-08
WB252320			箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水						単 10号 02-05-08
WB252310			日	20				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18.5km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 11号 01-02-02
			t	18.5				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18.5km, 12m以内, 冬期割増, 無						単 11号 01-02-02
			t	18.5				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02
			t	18.5				管理費区分：0
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB820320	プライマー塗布	無し, 無し, 無, 標準以外, 0. 45kg	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連続繊維シート補強工 プライマー塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001652001							管理費区分 : 0	
			m2	1				
プライマー Z006141002001							管理費区分 : 0	
			kg	0. 45				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 02m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			2. 4					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			4. 5					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2. 3					
材料費 断面修復材(左官工法用) ホ [®] リマーセメントモルタル		Y000800003001					管理費区分：0	
m3			0. 024					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	含浸材塗布工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
			人	1				
塗装工							管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員							管理費区分：0	
			人	1				
コンクリート表面含浸材 シン系							0. 2kg/m2×10m2×1. 1 (ロス率) 管理費区分：0	
			Kg	2. 2				
諸雑費 保護具、塗装用具費							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 41日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:41日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB810770	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式 Q001168004							管理費区分：0		
			m	100					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式								
Q001156004			m	100			管理費区分：0	
防護柵(P種) 既設材（再利用）								
Y001191000001			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0.5					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0.1					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2					
バックホ運転		WK250540					単 14号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0.5					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 17			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 15号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 16号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 . 5km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等) Z006800001							管理費区分：0		
			t	2					
合計									
単価							円／t		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114							管理費区分：0	
			人	1				
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 L001010004							管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
樋門・樋管 (0001)	式	1				
樋門・樋管本体工 (0002)	式	1				
樋門ゲート工 (0003)	式	1			オプション入力	
樋門ゲート更新 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小型水門設備設置工 扉体、戸当り、開閉装置	式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
扉体	式	1			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
戸当たり	式	1			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
開閉装置 ラック式	式	1			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
小型水門設備輸送	式	1			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
戸当たり断面修復工 (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法				人力打設		
J03 コンクリート規格				土木(12)-2 24-12-25(20)		
J05 養生工の種類				特殊養生(練炭、シヅメットヒータ)		
J07 現場内小運搬の有無				無し		
J13 費用の内訳				全ての費用		単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	0.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
型枠		m2	0.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類				一般型枠		
J02 構造物の種類				鉄筋・無筋構造物		
						単価補正
プライマー塗布		m2	4.6			WB820320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無				無し		
J02 時間的制約の有無				無し		
J03 高所作業車の有無				無		
J04 プライマー材1m2当り使用量				標準以外		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 プライマー材1m2当り使用量		0.45kg			単価補正
樋門補修工 (0006)	式	1			オプション入力
断面修復工 (0007)	構造物	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.02m3			
コンクリート表面処理工 (0008)	m2	10			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
含浸材塗布工	m2	10.3			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
塗装工	人	1			R0112 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート表面含浸材 シン系	Kg	2.2			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費 保護具、塗装用具費	式	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋台復旧工 (0009)	式	1			オプション入力
橋台復旧工 (0010)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	0.8			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し	m3	0.8			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 無し 全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	0.2			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	1.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						単価補正	
基礎碎石		m2	0.9			CB221110	
J01 碎石の厚さ			12.5cmを超え17.5cm以下			管理費区分 0	
J02 碎石の種類			再生クラッシャー 40～0			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 費用の内訳			全ての費用			単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
付属物設置工 (0011)		式	1				
鋼製付属設備設置工 (0012)		式	1			オプション入力	
鋼製付属設備設置工 (0013)		式	1			オプション入力	
						第0006号内訳書	
						単位数量 1 式	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼製付属設備設置工 管理橋、操作台防護柵		式	1			ZZ99*01*01005	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
管理橋 メッキ	式	1			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
操作台防護柵 メッキ	式	1			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
鋼製付属設備輸送	式	1			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
構造物撤去工 (0014)	式	1			
樋門ゲート撤去工 (0015)	式	1			オプション入力
樋門ゲート撤去					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型水門設備撤去工 扉体、戸当り、開閉装置	式	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鋼製付属設備撤去工 (0017)	式	1			オプション入力
鋼製付属設備撤去 (0018)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼製付属設備撤去工 管理橋、操作台防護柵	式	1			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物取壊し工 (0019)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	0.6			第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 無筋構造物 Q02 工法区分 人力施工 Q03 取壊し費 構造物とりこわし					
構造物とりこわし	m3	0.6			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 無筋構造物 J02 工法区分 人力施工 J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し					
運搬処理工 (0021)	式	1			
殻運搬・処分 (0022)	m3	0.6			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬 J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	m3	0.6			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	1.33			ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0023)	式	1			
工事用道路工 (0024)	式	1			
敷鉄板 (0025)	m2	104			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	103.5			WB253610
J01 作業区分			設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料		枚	23			WB253630
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×3,048(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無			無			歩 2026.08 単 2026.08
J04 供用日数(日)(実数入力)			41日			単価地区 おいらせ町(旧百石町)
J05 継続工事の有無			無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無			有			豪雪割増
						単価補正
既設防護柵撤去・再設置 (0026)		m	16			オプション入力
						第0012号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 おいらせ町(旧百石町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m	16			WB810770
J01 施工区分			コンクリート建込			管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		ビーム式・パネル式 2m 無 無			単価地区 労調係数 豪雪割増	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	16			単価補正	
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0
水替工 (0027)	式	1			単価補正	
ポンプ排水 (0028)	日	20			第0013号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	1 日
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転			週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0
					単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポンプ運転	日	20			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		常時排水				
直接工事費 (0029)	式	1				
共通仮設 (0030)	式	1				
共通仮設費 (0031)	式	1				
運搬費 (0032)	式	1				
仮設材運搬費 (0033)	t	19			第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	18.5			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		18.5km				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		12m以内 冬期割増 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	18.5			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 18.5km 12m以内 冬期割増 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	18.5			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0034)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	02:河川・道路構造物工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川河川維持（右41号樋門補修）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0037)	式	1			
現場管理費 (0038)	式	1			
	施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0	
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.96%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0039)	式	1			
一般管理費等 (0040)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0041)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1			
工事費計 (0043)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

[illegible]



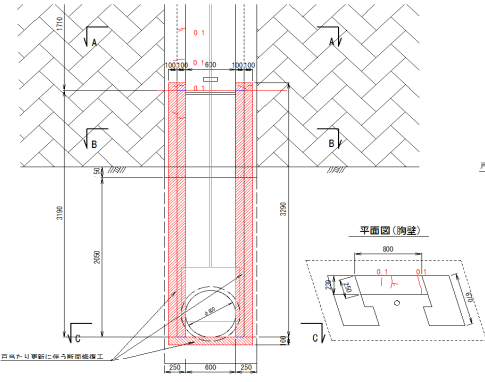





レベル1 工事区 分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
樋門・樋管		奥入瀬川第右41号樋門補修				式					
	樋門・樋管	本体工				式	1	1			
		樋門ゲート				式	1	1			
			樋門ゲート更新			式	1	1			
				ZZ99*01*01003	小型水門設備設置工	式	1	1			
				ZZ99*01*01007	扉体	式	1	1			
				ZZ99*01*01008	戸当たり	式	1	1			
				ZZ99*01*01009	開閉装置 ラック式	式	1	1			
				ZZ99*01*01004	小型水門設備輸送	式	1	1			
			戸当り断面修復工			式	1	1			
				CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設	m3	0.2	0.2			24N-12-25
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	0.2	0.2			
				CB240210	型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	0.6	0.6			
				WB820320	プライマー塗布 エポキシ樹脂系 0.45kg/m2	m2	4.6	4.6			
		樋門補修工				式	1	1			
			断面修復工	左官工 t=5cm		構造物	1	1			
				WB229210	断面修復工(左官工法) 0.02m3	構造物	1	1			
			コンクリート表面処理工	シラン系表面含浸材		m2	10.3	10			
					含浸材塗布工 0.20kg/m2×1回	m2	10.3	10.3			
		橋台復旧工				式	1	1			
			橋台復旧工			式	1	1			
				CB210030	床掘り 土砂 小規模	m3	0.8	0.8			
				CB210410	埋戻し 土砂 小規模	m3	0.8	0.8			
				CB240010	コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設	m3	0.2	0.2			18N-8-40
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	0.2	0.2			
				CB240210	型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1.5	1.5			
				CB221110	基礎碎石 t=15cm	m2	0.9	0.9			
	付属物設置工					式	1	1			
		鋼製付属設備設置工				式	1	1			
			鋼製付属設備設置工	管理橋、操作台防護柵		式	1	1			
				ZZ99*01*01005	鋼製付属設備設置工	式	1	1			
				ZZ99*01*01010	管理橋 SS400 亜鉛メッキ	式	1	1			
				ZZ99*01*01011	操作台防護柵 SS400 亜鉛メッキ	式	1	1			
				ZZ99*01*01006	鋼製付属設備輸送	式	1	1			
	構造物撤去工					式	1	1			
		樋門ゲート撤去工				式	1	1			
			樋門ゲート撤去	扉体、戸当たり、開閉装置		式	1	1			
				ZZ99*01*01001	小型水門設備撤去工	式	1	1			
		鋼製付属設備撤去工				式	1	1			
			鋼製付属設備撤去	管理橋、操作台防護柵		式	1	1			
				ZZ99*01*01002	鋼製付属設備撤去工	式	1	1			
	構造物取壊し工					式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	0.6	0.6			
				WB824010	構造物とりこわし 無筋構造物、人力施工	m3	0.6	0.6			

[illegible]

戸当り断面修復工数量集計表

[illegible]

戸当り断面修復工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	24N-12-25	$0.03 \times 3.29 \times 2$ 0.27×0.10 計 = 0.224	0.2 m3
	型 枠	$0.036 \times 3.29 \times 2$ $0.062 \times 3.29 \times 2$ 計 = 0.645	0.6 m2
	プライマー塗布	$(0.172 + 0.282 + 0.204) \times 3.29 \times 2$ 0.270 m2 計 = 4.600	4.6 m2
 戸当たり更新に伴う断面修復工 平面図(上面)   戸当たり更新に伴う断面修復工 平面図(内壁)  A-A断面  B-B断面  C-C断面  断面修復工 (左側工法)  断面修復工 (右側工法) 			

樋門補修工数量集計表


[illegible]

樋門補修数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
断面修復工	左官工 t=5cm	操作台部 $0.18 \times 0.05 = 0.009$ 翼壁部 下流 $0.05 \times 0.25 \times 0.05 = 0.001$ 上流 $(0.05 \times 0.25 + 0.25 \times 0.35) \times 0.05 = 0.005$ 計 = 0.015	0.02 m3
	プライマー塗布	操作台部 $0.18 + (0.50 + 0.35) \times 2 \times 0.05 = 0.265$ 翼壁部 下流 $0.05 \times 0.25 = 0.013$ 上流 $0.05 \times 0.25 = 0.013$ // $0.25 \times 0.35 + (0.25 + 0.35) \times 2 \times 0.05 = 0.148$ 計 = 0.439	0.4 m2


操作台部

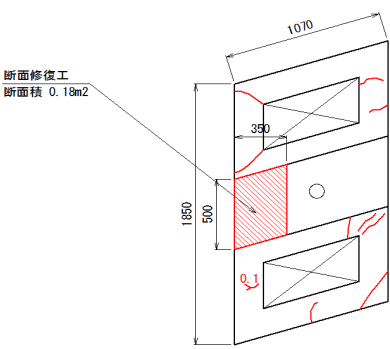平面図(下面)



断面修復工
断面積 0.18m2

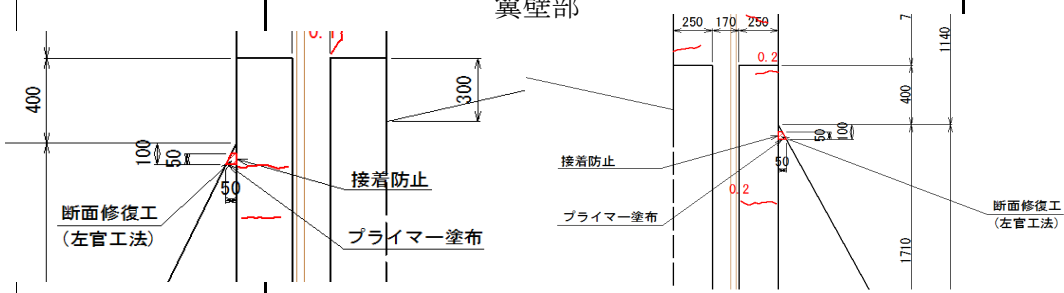
翼壁部



断面修復工 (左官工法)

接着防止

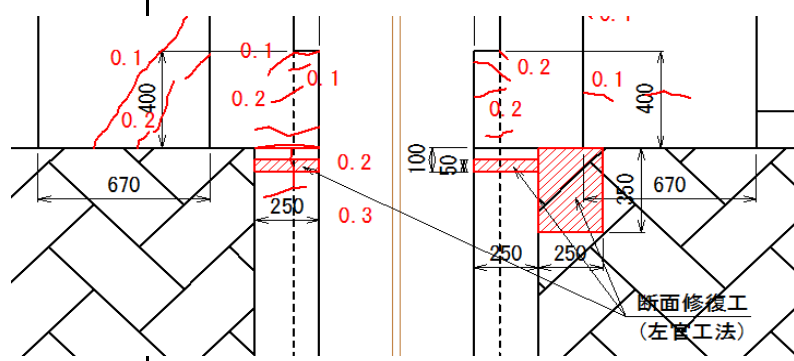プライマー塗布




断面修復工 (左官工法)

表面处理工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式		数 量		
表面处理工	含浸性保護材塗布 操作台	①	=	1.900	5.9 m2	
		②	$0.43 \times 2 + 0.74 \times 2$	=		2.340
		③	$0.51 + (0.325 + 0.675) / 2 \times 0.224 \times 4$	=		0.958
		〃	$(0.67 + 1.07) / 2 \times 0.224 \times 2$	=		0.390
		〃	$(0.67 + 1.07) / 2 \times 0.18 \times 2$	=		0.313
		計	=	5.901		
	門柱	④	0.50×2	=	1.000	4.4 m2
		⑤	0.41×2	=	0.820	
		⑥	0.76×2	=	1.520	
		⑦	0.85×1	=	0.850	
		⑧	0.19×1	=	0.190	
		計	=	4.380		
合 計		=	10.281	10.3 m2		

側面図(下流側)


(外側)



表面処理工
面積 0.43m2

側面図(下流側)


(内側)



表面処理工
面積 0.50m2

側面図(上流側)


(内側)



表面処理工
面積 0.50m2


側面図(上流側)

(外側)




表面処理工
面積 0.43m2

平面図(上面)




表面処理工
面積 1.90m2

平面図(下面)



表面処理工
面積 0.51m2


平面図(胸壁)



表面処理工
面積 0.19m2

下流側 正面図(前側)

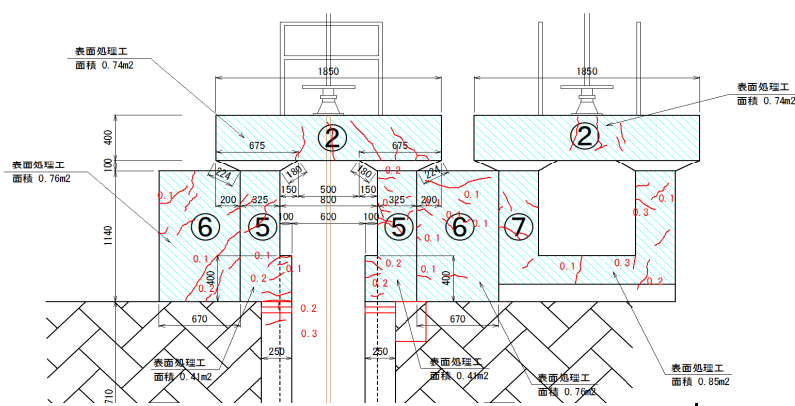上流側 背面図




橋台復旧工数量集計表


[illegible]

管理橋橋台数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18N-8-40	$(0.40 \times 0.40 - 1/2 \times (0.23 + 0.20) \times 0.11) \times 1.357 = 0.185$ $0.20 \times 0.11 \times 1/2 \times 0.157 \times 2 = 0.003$ 計 = 0.188	0.2 m3
型 枠		$(0.40 \times 0.40 - 1/2 \times (0.23 + 0.20) \times 0.11) \times 2 = 0.273$ $(0.40 + 0.29) \times 1.357 + 0.114 \times 1.044 = 1.055$ $0.20 \times 0.11 \times 1/2 \times 4 + 0.255 \times 0.157 \times 2 = 0.124$ 計 = 1.452	1.5 m2
基礎材	再生碎石 t=15cm	$0.60 \times 1.557 = 0.934$	0.9 m2
作業土工	床掘り	$0.3 \times 2.56 = 0.768$	0.8 m3
	埋戻し	$0.3 \times 2.56 = 0.768$	0.8 m3

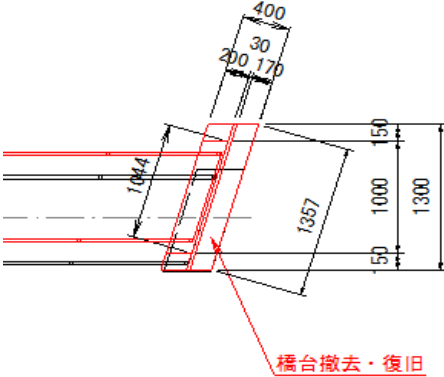

橋台撤去・復旧



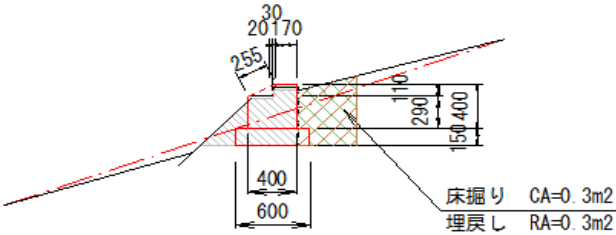




床掘り CA=0.3m2
埋戻し RA=0.3m2

樋門撤去数量集計表

[illegible]

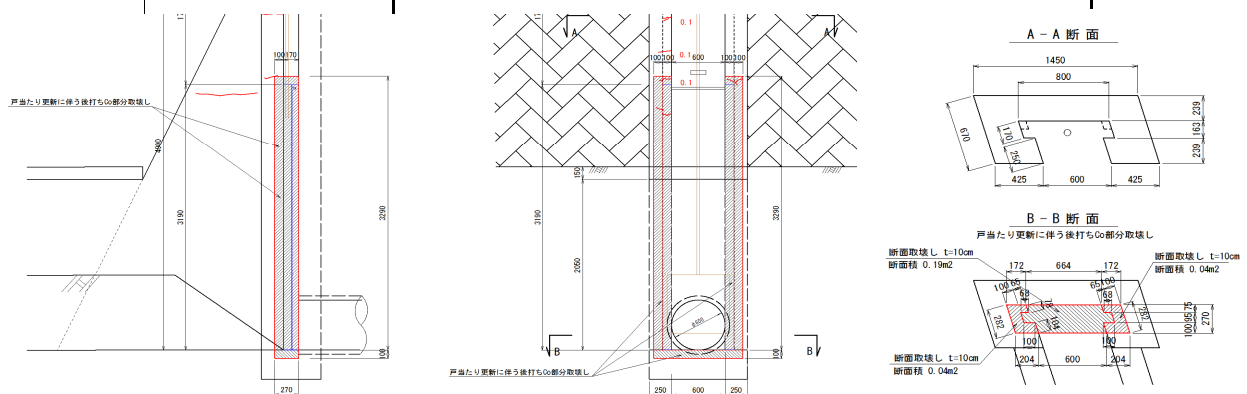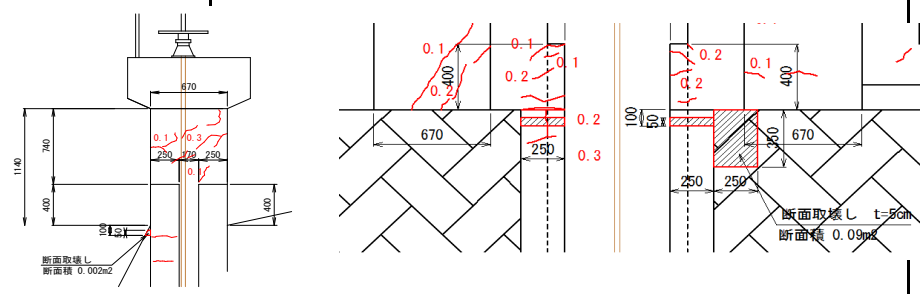樋門撤去数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
構造物取壊し工			
樋門工			
操作台	無筋構造物 ①	0.18×0.05	$= 0.009$
		 平面図(下面) 断面取壊し t=50mm 断面積 0.18m²	
戸当たり部	無筋構造物 ②	$0.19 \times 0.10 + 0.04 \times 3.39 \times 2$	$= 0.290$
		 戸当たり更新に伴う後打ち0.04部分取壊し 断面取壊し t=100mm 断面積 0.19m² 断面取壊し t=100mm 断面積 0.04m² A-A 断面 B-B 断面 戸当たり更新に伴う後打ち0.04部分取壊し 断面取壊し t=100mm 断面積 0.19m² 断面取壊し t=100mm 断面積 0.04m²	
川表翼壁	無筋構造物 ③	$0.002 \times 0.25 \times 2$	$= 0.001$
	無筋構造物 ④	0.09×0.05	$= 0.005$
		 断面取壊し t=50mm 断面積 0.002m² 断面取壊し t=50mm 断面積 0.09m²	

細 別	規 格	計 算 式	数 量
管理橋橋台取壊し	無筋構造物 ⑤	$0.27 \times 0.96 = 0.259$	
  橋台撤去・復旧 撤去断面 0.27m² 橋台撤去・復旧			
		$①+②+③+④+⑤ = 0.564$	0.6 m ³
Co殻運搬・処理	無筋構造物 Co殻運搬	$①+②+③+④+⑤ = 0.564$	0.6 m ³
	Co殻処理	$0.560 \times 2.35 = 1.325$	1.33 t

仮設工数量集計表

[illegible]

工事用道路工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量
敷鉄板	22*1524*3048	進入路部	
		仮設工参考図より	
		$A = 3.00 \times 12.00$	= 36.00
		$N = 12.00 / 3.048 \times 2$	= 7.9 8 枚
		ヤード部	
		仮設工参考図より	
		$A = 7.50 \times 9.00$	= 67.50
		$N = 67.50 / 1.524 \times 3.048$	= 14.5 15 枚
		$\Sigma A = 36.00 + 67.50$	= 103.50 103.5 m ²
		$\Sigma N = 8 + 15$	= 23 23 枚
防護柵撤去再設置		$W = 0.802 \times 23$	= 18.45 18.5 t
		仮設工参考図より	
		$L = 10.0 + 6.0$	= 16.0 16.0 m


仮設工参考図



敷鉄板賃料日数算定表

工種・種別	規 格	単位	作業量	標 準 作 業 量	作 業 日 数	賃 料 日 数 × 1.67	備 考
樋門・樋管本体工							
樋門ゲート工							
小型水門設備設置工	扉体、戸当たり、開閉装置	式	1.0		2.00	3.34	
戸当たり断面修復工							
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力	m3	0.2	4.0	0.05	0.08	
コンクリート養生		日				5.00	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	0.6	38.0	0.02	0.03	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系, 0.45kg/m2	m2	4.6	111.0	0.04	0.07	
樋門補修工							
断面修復工	左官工 t=5cm	m3	0.02	0.036	0.56	0.94	
含浸材塗布工	シリ系表面含浸材	m2	10.3	10.0	1.03	1.72	
橋台復旧工							
床掘り	土砂, 1.0m以上2.0m未満	m3	0.8	150.0	0.01	0.02	
埋戻し	土砂, 1.0m未満	m3	0.8	33.0	0.02	0.03	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力	m3	0.2	4.0	0.05	0.08	
コンクリート養生		日				5.00	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	1.5	38.0	0.04	0.07	
基礎碎石	t=15cm	m2	0.9	155.0	0.01	0.02	
付属物設置工							
鋼製付属設備設置工							
鋼製付属設備設置工	管理橋・操作台防護柵	式	1.0		1.00	1.67	
構造物撤去工							
樋門ゲート撤去工							
小型水門設備撤去工	扉体、戸当たり、開閉装置	式	1.0		6.00	10.02	
鋼製付属設備撤去工							
鋼製付属設備撤去	管理橋・操作台防護柵	式	1.0		1.00	1.67	
構造物取壊し工							
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力	m3	0.6	5.5	0.11	0.18	
運搬処理工							
殻運搬	DID無, 14.4km以下	m3	0.6	25.0	0.02	0.03	
仮設工							
工事用道路工							
敷鉄板設置		m2	103.5	656.0	0.16	0.27	
敷鉄板撤去		m2	103.5	701.0	0.15	0.25	
水替工							
ポンプ設置・撤去		箇所	1.0	1.7	0.59	0.99	
仮設材搬入・搬出	敷鉄板 5.0+4.0					9.0	
合計作業日数					12.9	40.48	
賃料日数						41日	

水替工数量計算書

細 別	規 格	計 算 式	数 量																																																
水替工	水中ポンプ	口径200×1台 樋管断面 HP φ 600 平均水深 hw≒0.05m 樋管勾配 i=1.93% 推定流量 Q=0.012m3/s ⇒ 43 m3/h ポンプの使用台数及び発動電気の規格 <table><tr><th>排水量 (m3/h)</th><th>口径×台数 (mm) (台)</th><th>排出ガス対策型 発動発電機容量(kVA)</th></tr><tr><td>0以上 40未満</td><td>150 × 1</td><td>20</td></tr><tr><td>40 " 120 "</td><td>200 × 1</td><td>25</td></tr><tr><td rowspan="2">120 " 450 "</td><td>150 × 1</td><td rowspan="2">60</td></tr><tr><td>200 × 2</td></tr><tr><td>450 " 1,300 "</td><td>200 × 5</td><td>100</td></tr></table>	排水量 (m3/h)	口径×台数 (mm) (台)	排出ガス対策型 発動発電機容量(kVA)	0以上 40未満	150 × 1	20	40 " 120 "	200 × 1	25	120 " 450 "	150 × 1	60	200 × 2	450 " 1,300 "	200 × 5	100	1.0 式																																
排水量 (m3/h)	口径×台数 (mm) (台)	排出ガス対策型 発動発電機容量(kVA)																																																	
0以上 40未満	150 × 1	20																																																	
40 " 120 "	200 × 1	25																																																	
120 " 450 "	150 × 1	60																																																	
	200 × 2																																																		
450 " 1,300 "	200 × 5	100																																																	
第右41号HPΦ600(水替流量) ・円形断面水路の平均流速 (v) , 流量 (Q)  $v = \frac{1}{n} R^{2/3} \cdot I^{1/2}$ $= 1.078 \text{ (m/s)}$ $Q = A \cdot v$ $= 0.012 \text{ (m}^3\text{/s)}$ フルード数は、下記の式より求めた $Fr = \frac{Q/A}{\{g \cdot A/(\alpha \cdot B)\}^{0.5}}$ 但し、水深は水理学的水深 h=A/Bとした。 $= 1.869 \geq 1 \quad \therefore \text{射流}$ 但し $A = H^2 (\phi_h - 0.5 \cdot \sin 2 \phi_h) / 4$$= 0.011 \text{ (m}^2\text{)}$$P = H \cdot \phi_h$$= 0.351 \text{ (m)}$$R = \frac{A}{P}$$= 0.032 \text{ (m)}$$B = H \cdot \sin \phi_h$$= 0.332 \text{ (m)}$$\phi_h = \cos^{-1} (1 - 2 h / H)$$= 0.58569 \text{ (ラジアン)}$ ここに、 <table><tr><td>v</td><td>: 流速</td><td>(m/s)</td></tr><tr><td>Q</td><td>: 流量</td><td>(m³/s)</td></tr><tr><td>Fr</td><td>: フルード数</td><td>(-)</td></tr><tr><td>計算公式:</td><td>[マニング]</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>: 水面幅</td><td>(m)</td></tr><tr><td>A</td><td>: 通水断面積</td><td>(m²)</td></tr><tr><td>P</td><td>: 潤辺</td><td>(m)</td></tr><tr><td>R</td><td>: 径深</td><td>(m)</td></tr><tr><td>φ</td><td>: 水面位置を示す角度</td><td>(ラジアン)</td></tr><tr><td>h</td><td>: 水深</td><td>[0.050 (m)]</td></tr><tr><td></td><td>: 壁高に対する水深の割合</td><td>[8.333 (%)]</td></tr><tr><td>I</td><td>: 水路勾配</td><td>[1.93000 (%)]</td></tr><tr><td>α</td><td>: エルキ-補正係数</td><td>[1.000 (-)]</td></tr><tr><td>g</td><td>: 重力の加速度</td><td>[9.80 (m/s²)]</td></tr><tr><td>n</td><td>: 粗度係数</td><td>[0.0130 (-)]</td></tr><tr><td>H</td><td>: 水路の直径</td><td>[0.600 (m)]</td></tr></table>				v	: 流速	(m/s)	Q	: 流量	(m ³ /s)	Fr	: フルード数	(-)	計算公式:	[マニング]		B	: 水面幅	(m)	A	: 通水断面積	(m ²)	P	: 潤辺	(m)	R	: 径深	(m)	φ	: 水面位置を示す角度	(ラジアン)	h	: 水深	[0.050 (m)]		: 壁高に対する水深の割合	[8.333 (%)]	I	: 水路勾配	[1.93000 (%)]	α	: エルキ-補正係数	[1.000 (-)]	g	: 重力の加速度	[9.80 (m/s ²)]	n	: 粗度係数	[0.0130 (-)]	H	: 水路の直径	[0.600 (m)]
v	: 流速	(m/s)																																																	
Q	: 流量	(m ³ /s)																																																	
Fr	: フルード数	(-)																																																	
計算公式:	[マニング]																																																		
B	: 水面幅	(m)																																																	
A	: 通水断面積	(m ²)																																																	
P	: 潤辺	(m)																																																	
R	: 径深	(m)																																																	
φ	: 水面位置を示す角度	(ラジアン)																																																	
h	: 水深	[0.050 (m)]																																																	
	: 壁高に対する水深の割合	[8.333 (%)]																																																	
I	: 水路勾配	[1.93000 (%)]																																																	
α	: エルキ-補正係数	[1.000 (-)]																																																	
g	: 重力の加速度	[9.80 (m/s ²)]																																																	
n	: 粗度係数	[0.0130 (-)]																																																	
H	: 水路の直径	[0.600 (m)]																																																	

水替日数算定表

[illegible]