

令和 8 年度 工事番号 繰 第 6913 号

新堤向区域急傾斜地対策工事

参 考 資 料

上北郡東北町大字上野 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	東北町(旧東北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	180日間	
冬 期 日 数	112日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1				
砂防土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 2号
		m3	14				
残土処分							内 3号
		m3	14				
法面工							
		式	1				
法枠工							
		式	1				
簡易吹付法枠工							内 4号
		m2	124				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 5号
		m3	20				

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し							内 6号
		m3	10				
排水工							
		式	1				
法肩排水工	US1-B-B-300A						内 7号
		m	14				
法尻排水工	US3-B300A						内 8号
		m	9				
縦排水工	現場吹付水路工						内 9号
		m	13				
流末排水工							内 10号
		m	1				
集水枳工							
		式	1				
第1種集水枳	B 600-L 600-H500						内 11号
		基	1				
第2種集水枳	B 600-L 600-H600						内 12号
		基	1				
枳蓋							内 13号
		枚	1				
斜面对策付属物設置工							
		式	1				
人家保全柵工							
		式	1				
人家保全柵							内 14号
		m	9				

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵基礎							内 15号
		m	9				
転落防止柵工							
		式	1				
転落防止柵							内 16号
		m	14				
転落防止柵基礎							内 17号
		m	14				
標識工							
		式	1				
表示板							内 18号
		枚	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装（車道）							
		式	1				
表層工（町道復旧部）							内 19号
		m2	1.5				
構造物撤去工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							
		式	1				
構造物取壊し	鉄筋構造物						内 20号
		m3	0.2				
構造物取壊し	無筋構造物						内 21号
		m3	0.4				

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm						内 22号
		m	2.5				
舗装版破碎	t=3~7cm						内 23号
		m2	1.5				
無筋Co殻							内 24号
		m3	0.4				
鉄筋Co殻							内 25号
		m3	0.2				
As殻							内 26号
		m3	0.1				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 27号
		m2	446				
防護柵工							
		式	1				
仮設防護柵							内 28号
		m	9				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 29号
		t	77				
準備費							
		式	1				
支障木伐採費							内 30号
		式	1				
木くず処分							内 31号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:現場制約あり					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 現場制約あり						02-01-02
			m3	7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5km以下						02-01-02 管理費区分: 0
CB210110			m3	14				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	14				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	簡易吹付法砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工							単 1号
Mタイプ 1. 5m*1. 5m		m2	123. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	20				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	12				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	法肩排水工	US1-B-B-300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し WB821410						単 2号 01-10-01
		m	13. 9				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 CB240010						02-03-01
		m3	0. 6				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート CB240210						02-02-06
		m2	1. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	法尻排水工	US3-B300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=200mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し WB821410						単 3号 01-10-01
		m	8. 5				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長 CB240010						02-03-01
		m3	0. 4				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート CB240210						02-02-06
		m2	0. 9				管理費区分 : 0
蓋版							単 4号
		枚	17				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	縦排水工	現場吹付水路工						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
現場吹付水路工								単 5号
			m	13. 3				管理費区分：0
跳水防止工								単 6号
			枚	1				管理費区分：0
湧水処理工								単 7号
			m	14				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	流末排水工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05
			m	1.1				管理費区分：0
砂基礎								単 8号
			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	第1種集水桝		B 600- L 600-H500					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.34m3を超え0.36m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
			箇所	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	第2種集水桝	B 600- L 600-H600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.38m3を超え0.40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
			箇所	1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	柵蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 9号 01-10-01
WB821430		枚	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	人家保全柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵設置							単 10号
H1500@1500		m	9. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	人家保全柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁	0. 8m以上1. 0m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生 ・特殊養生(練炭)	m3	5. 5				02-02-04 管理費区分 : 0
裏込碎石	再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m3	9. 3				02-02-02 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	4. 3				02-03-01 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打 設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵工 H=1. 5m 2. 0mスパン							単 11号
		m	13. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	転落防止柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	2. 8				管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
CB240010		m3	0. 7				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	18				管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	表示板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	表層工（町道復旧部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工（人力） DW820700	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, プライムコート, 粗粒度及び密粒 度AS混合物, 砂散布 無	m2	1. 5				単 12号 02-01-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	構造物取壊し		鉄筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 13号 03-15-02 管理費区分 : 0
			m3	0.2				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	構造物取壊し		無筋構造物					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 14号 03-15-02 管理費区分 : 0
DH115010			m3	0. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版切断		アスファルト舗装版 t =5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	2.5				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版破碎		t =3～7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	1.5				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	無筋Co殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
		m3	0. 4				管理費区分 : 0
殻処分							
		t	1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	鉄筋Co殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
		m3	0. 2				管理費区分 : 0
殻処分							
		t	0. 4				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	As殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 1				管理費区分 : 0
殻処分							
		t	0. 2				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 15号 02-05-16
WB253610		m2	446				管理費区分 : 0
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 67日, 無, 有						単 16号 02-05-16
WB253630		枚	96				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵 A-2型 H=4. 0m		m	9				単 17号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	77				単 18号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	77				単 18号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	77				単 19号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	支障木伐採費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採工		式	1				単 20号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	木くず処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	6				02-01-02 管理費区分：0
処分費 木くず ZZ99*01*06001		t	5				管理費区分：T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	簡易吹付法砕工 Mタイプ 1. 5m*1. 5m		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7ス張工[市場単価]	WB811120	100m2以上250m2未満, 無					単 21号 06-02-04	
			m2	100			管理費区分：0	
配筋工							単 22号	
			kg	161. 41			管理費区分：0	
組立砕設置工							単 23号	
			個	94			管理費区分：0	
交点アンカー打設工							単 24号	
			本	52			管理費区分：0	
砕シート工							単 25号	
			m2	42. 3			管理費区分：0	
砕吹付工							単 26号	
			m3	5. 27			管理費区分：0	
砕内植生基材吹付工							単 27号	
			m2	55. 9			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 U型側溝 US1-B-B300A		Y0003000000003					管理費区分：0	
			個	5				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分 : 0	
			m	10				
側溝 U型側溝 US3-B300A		Y000300000002					管理費区分 : 0	
			個	5				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し					単 28号 01-10-01	
			枚	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場吹付水路工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7ス張工[市場単価]	WB811120	100m2未満, 無					単 29号 06-02-04	
			m2	9			管理費区分：0	
吹付枠工[市場単価]	WB811110	梁断面 300×300, 50m未満					単 30号 06-02-04	
			m	20			管理費区分：0	
モルタル吹付工	WB810810	10cm, 100m2未満, 無, 無					単 31号 06-02-04	
			m2	3			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	跳水防止工		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 32号	
			枚	1			管理費区分：0	
合計							円／枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	湧水処理工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材							単 33号	
			m	1			管理費区分：0	
合計							円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	砂基礎		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	DGD60030	無, 無					単 34号 60-03-01 管理費区分 : 0	
			m3	0. 2				
砂 路盤用	Z230300005						管理費区分 : 0	
			m3	0. 2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 T-2 600×600用		Y000301000001	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次单価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	転落防止柵工 H=1. 5m 2. 0mスパン		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 5			管理費区分：0	
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)								
Z231010020			m	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 DW820700	アスファルト舗装工(人力)	5cm, t<=50mm, 車道及び路肩, 瀝青材 散布 有, フライムコート, 粗粒度及び密粒 度AS混合物, 砂散布 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 4			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 8			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 6			管理費区分：0	
アスファルト混合物 再生加熱アスファルト混合物								
	Y082000990001		t	12. 573			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用								
	Z004130002		L	126			管理費区分：0	
振動ローラ[ハンドガイト式] 質量 0. 5～0. 6t							単 35号 02-01-01	
	DW820750		日	0. 4			管理費区分：0	
振動コンパクタ 質量 40～60kg							単 36号 02-01-01	
	DW820760		日	0. 8			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 13号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611008							管理費区分：0		
			m3	10					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 Q001611002							管理費区分：0		
			m3	10					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 37号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 67日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:67日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	仮設防護柵 A-2型 H=4. 0m		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工								
	R0106		人	4. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	7. 8			管理費区分：0	
松丸太 L=5. 0m							単 38号	
			m3	0. 36			管理費区分：0	
松丸太 L=4. 0m							単 39号	
			m3	0. 29			管理費区分：0	
松丸太 L=2. 8m							単 40号	
			m3	0. 2			管理費区分：0	
松丸太 L=1. 5m							単 41号	
			m3	0. 11			管理費区分：0	
土留板 L=4. 0m							単 42号	
			m3	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計							円／t		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	支障木伐採工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊伐採工								
	ZZ99*01*06002		式	1			管理費区分：0	
グラップル付きバックホ0. 25m3級								
	ZZ99*01*06004		式	1			管理費区分：0	
伐採・集積外作業								
	ZZ99*01*06003		式	1			管理費区分：0	
ラフタークレーン16 t								
	ZZ99*01*06005		式	1			管理費区分：0	
重機回送費								
	ZZ99*01*06006		式	1			管理費区分：0	
特殊伐採機材								
	ZZ99*01*06007		式	1			管理費区分：0	
諸経費 30%								
			式	1			管理費区分：0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	配筋工		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	3. 7			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	14. 81			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 7			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10								
	Z001102008		t	1. 17			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 19			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	0. 57			管理費区分：0	
カッテンターM型(ソイルクリート工法) L=400 H=140 W=330								
	Z231402005		個	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	4			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
アンカーピ〇ン D16 L=750mm								
	Z231339005		本	100			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	枠シート工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 11			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	3. 33			管理費区分：0	
枠用シート 1100*1100								
	ZZ99*01*01002		枚	42. 3			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	杵吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 85				
法面工	R0105						管理費区分：0	
			人	5. 56				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	3. 7				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3. 7				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006						管理費区分：0	
			t	5. 586				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002001						管理費区分：0	
			m3	16. 49				
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	Z231402015						管理費区分：0	
			kg	13. 3				
モルタルコンクリート吹付機							単 43号 管理費区分：0	
			日	1. 85				
ホイールローダ							単 44号 管理費区分：0	
			日	1. 85				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	枠内植生基材吹付工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 8			管理費区分：0	
法面工								
	R0105		人	2			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 7			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 3			管理費区分：0	
植生基材							単 45号	
			m3	11. 61			管理費区分：0	
モルタルコンクリート吹付機							単 43号	
			日	0. 9			管理費区分：0	
諸雑費(率)								
	ZS7210100		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
道路用側溝蓋(1種) 300 41. 2×9. 5×50 Z002324002001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB811120	下張工[市場単価]	100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下張工								
Q001434001			m2	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
Q001440003			m	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm		Q001400006					管理費区分：0	
			m2	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 跳水防止版 Y000301000004							管理費区分：0	
			枚	1				
蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し					単 46号 01-10-01 管理費区分：0	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 52 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 DGD60030	砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 人力施工							管理費区分 : 0	
Q2G1030010			m3	1				
合計							円/m3	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 DW820750	振動ローラ[ハットｶﾞｲﾄﾞ式] 質量 0.5～0.6t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	3				
振動ローラ(舗装用)[ハットｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		機械条件:供用 持込 M000804001					管理費区分：0	
			供用日	1.23				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 DW820760	振動コンパクタ 質量 40～60kg		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			1					
ガソリン レギュラー		Z006704001					管理費区分：0	
L			5					
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M000807001			供用日	1.4				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	松丸太 L=5. 0m		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=5. 0m φ 12cm 主柱		ZZ99*01*02003					管理費区分：0	
			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	松丸太 L=4. 0m		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=4. 0m φ 12cm 横梁 ZZ99*01*02004							管理費区分：0	
			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	松丸太 L=2. 8m		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=2. 8m φ 12cm 控木		ZZ99*01*02005					管理費区分：0	
			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	松丸太 L=1. 5m		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松丸太 L=1. 5m φ 12cm 控杭 ZZ99*01*02006							管理費区分：0	
			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	土留板 L=4. 0m		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留板 L=4. 0m ZZ99*01*02007							管理費区分：0	
			m3	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	モルタルコンクリート吹付機		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m ³ /h M002011006		機械条件:供用日当り損料					管理費区分:0	
			日	1.29				
合計								
単価							円/日	

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 61 –

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	植生基材		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
種子 トルフェスク	Z003020002001						管理費区分：0	
			kg	0. 02				
クリーピングレッドフェスク	ZZ99*01*01003						管理費区分：0	
			kg	0. 03				
バミューダグラス	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			kg	0. 06				
メドハギ	ZZ99*01*01005						管理費区分：0	
			kg	0. 25				
ヤマハギ	ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			kg	0. 2				
生育基盤材	ZZ99*01*01007						管理費区分：0	
			50 L	40				
高度化成肥料 15-15-15	ZZ99*01*01008						管理費区分：0	
			20kg	0. 3				
養生材	ZZ99*01*01009						管理費区分：0	
			kg	4				
合計								
単価							円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 オールアンカーM12		Y000301000005	本	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1			
砂防土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	10			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	7			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	14			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	14			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下			
残土処分 (0007)	m3	14			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	14			CB210560 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1			
法枠工 (0009)	式	1			
簡易吹付法枠工 (0010)	m2	124			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法枠工 Mタイプ 1.5m*1.5m	m2	123.8			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラス張工[市場単価]	m2	100			WB811120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 1.450
J01 施工規模		100m2以上250m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
配筋工					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	kg	161.41			単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	3.7			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	14.81			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋コンクリート用棒鋼					Z001102008

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
SD295 D10	t	1.17			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=1.000%					
組立枠設置工	個	94			オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	0.19			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工					R0105

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象 人0.57					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガッテンタ-M型(ソイルクリート工法) L=400 H=140 W=330	個	100			Z231402005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
交点アンカー打設工	本	52			オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役					R0125

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	4			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アンカーピン D16 L=750mm	本	100			Z231339005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
枠シート工	m2	42.3			オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.11			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	3.33			R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
枠用シート 1100*1100	枚	42.3			ZZ99*01*01002 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
杵吹付工	m3	5.27			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 1.300	
土木一般世話役	人	1.85			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工	人	5.56			R0105 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	3.7			R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.7			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586			Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.49			Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
補強繊維(ソイルクリート工法) NAF-6	kg	13.3			Z231402015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機	日	1.85			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m ³ /h	日	1.29			M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
ホイールローダ	日	1.85			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(一般)	人	0.8			R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油 ミニローラー	L	15			Z304010070001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホイールロータ [°] (トラクタショベル)〔普通〕 山積0.34m3	日	1.58			L001020011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
諸雑費1 諸雑費率=19.000%					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
枠内植生基材吹付工 m2 55.9					オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 1.500
土木一般世話役 人 0.8					R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工 人 2					R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員 人 0.7					R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	1.3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
植生基材	m3	11.61			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
種子 トルフェスク	kg	0.02			Z003020002001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クリーピングレッドフェスク	kg	0.03			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
バミューダグラス	kg	0.06			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
メドハギ	kg	0.25			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ヤマハギ	kg	0.2			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生育基盤材	50 L	40			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高度化成肥料 15-15-15	20kg	0.3			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
養生材	kg	4			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機	日	0.9			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	日	1.29			M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)
K01 機械使用条件		供用日当り損料			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%					
排水構造物工 (0011)	式	1			オプション入力
作業土工 (0012)	式	1			オプション入力
床掘り (0013)	m3	20			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	20			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 障害の有無		無し			豪雪割増
埋戻し (0014)	m3	10			単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
埋戻し	m3	12			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
排水工 (0015)	式	1			単価補正 オプション入力
法肩排水工 (0016)	m	14			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	13.9			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		無し			
コンクリート					CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m3	0.6			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠					CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	m2	1.4			
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
法尻排水工 (0017)					オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
	m	9			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
U型側溝	m	8.5			WB821410	
					管理費区分	0
J01 作業区分		据付け			歩	2026.08 単 2026.08
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	東北町(旧東北町)
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			単価補正	
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		無し				
コンクリート	m3	0.4			CB240010	
					管理費区分	0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩	2026.08 単 2026.08
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			単価地区	東北町(旧東北町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			豪雪割増	
J05 養生工の種類		一般養生			単価補正	
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	0.9			CB240210	
					管理費区分	0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩	2026.08 単 2026.08
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	東北町(旧東北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	17			オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し			
縦排水工 (0018)	m	13			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場吹付水路工	m	13.3			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ラス張工[市場単価]	m2	9			WB811120
J01 施工規模		100m2未満			管理費区分 0
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 東北町(旧東北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
吹付砕工[市場単価]	m	20			WB811110
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			管理費区分 0
J02 施工規模		50m未満			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 東北町(旧東北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
モルタル吹付工	m2	3			WB810810
J01 吹付厚		10cm			管理費区分 0
J02 施工規模		100m2未満			歩 2026.08 単 2026.08
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			単価地区 東北町(旧東北町)
J04 枠内吹付の場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
跳水防止工	枚	1			オプション入力
					単位数量 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 東北町(旧東北町)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	1			豪雪割増
					単価補正 オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
側溝蓋 跳水防止版	枚	1			単価補正
					Y000301000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
蓋版	枚	1			単価補正
					WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
湧水処理工	m	14			単価補正
					オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
背面排水材	m	1			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材	m	1			Y001006000002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
補助アンカーピン 径9 L=200	本	0.5			Z003121001001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.006			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
流末排水工 (0019)	m	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	1.1			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 200～400mm 全ての費用			
砂基礎	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂基礎設置工(人力施工) (市場単価)	m3	0.2			DGD60030 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 時間的制約を受ける場合の補正 J02 夜間作業補正		無 無			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂 路盤用	m3	0.2			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
集水桝工 (0020)	式	1			オプション入力
第1種集水桝 (0021)	基	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
第2種集水桝 (0022)					単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					CB222950 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
箇所 1 J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類					土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)
桝蓋 (0023)					枚 1
蓋版					枚 1
J01 作業区分					据付け

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
斜面对策付属物設置工 (0024)	式	1			オプション入力
人家保全柵工 (0025)	式	1			オプション入力
人家保全柵 (0026)	m	9			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人家保全柵設置 H1500@1500	m	9.4			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	3.1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	18.6			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500	m	100			Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
人家保全柵基礎 (0027)	m	9			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	5.5			CB226311 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 擁壁平均高さ J02 コンクリート規格 J03 基礎碎石の有無 J04 均しコンクリートの有無 J05 養生工の種類		0.8m以上1.0m以下 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 有り 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
裏込碎石	m3	9.3			CB221120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳		再生クワッシャー 40～0 全ての費用			
コンクリート	m3	4.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
コンクリート	m3	0.2			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
転落防止柵工 (0028)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
転落防止柵 (0029)	m	14			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵工 H=1.5m 2.0mスパン	m	13.9			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.5			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
転落防止柵 H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	10			Z231010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
転落防止柵基礎 (0030)		m	14			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
型枠		m2	2.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
						単価補正
コンクリート		m3	0.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			有り			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
型枠		m2	18			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			小型構造物			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリート	m3	2.7			CB240010	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.08 単 2026.08	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 東北町(旧東北町)	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		有り			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
標識工 (0031)	式	1			オプション入力	
表示板 (0032)	枚	1			オプション入力	
					第0018号内訳書	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1			Z231332015	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 東北町(旧東北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
舗装工					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0033)	式	1			
アスファルト舗装（車道） (0034)	式	1			オプション入力
表層工（町道復旧部） (0035)	m2	1.5			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
アスファルト舗装工(人力)	m2	1.5			DW820700 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分 J04 瀝青材散布の有無 J05 瀝青材区分 J06 締固め後密度 J08 砂散布の有無		5cm t<=50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無			
構造物撤去工 (0036)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0037)	式	1			オプション入力
構造物取壊し (0038)	m3	0.2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物取壊し		m3	0.2			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分			鉄筋構造物			
J02 工法区分			人力施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			
構造物取壊し (0039)		m3	0.4			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物取壊し		m3	0.4			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分			無筋構造物			
J02 工法区分			人力施工			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 夜間作業の有無			無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0040)	m	2.5			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	2.5			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0041)	m2	1.5			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	1.5			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 舗装版厚			15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無			有り			単価補正	
J07 費用の内訳			全ての費用				
無筋Co殻 (0042)		m3	0.4			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬		m3	0.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
	J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	J02 積込工法区分		機械積込				
	J03 DID区間の有無		無し				
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		10.9km以下				
	J13 費用の内訳		全ての費用				
殻処分		t	1			オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鉄筋Co殻 (0043)		m3	0.2			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
殻処分	t	0.4			オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
As殻 (0044)	m3	0.1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.1			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
殻処分	t	0.2			オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0045)	式	1			
工事用道路工 (0046)	式	1			
敷鉄板 (0047)	m2	446			第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去 Q04 敷鉄板賃料等		22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	446			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 作業区分		設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	東北町(旧東北町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
敷鉄板賃料		枚	96			WB253630	
						管理費区分	0
J01 敷鉄板の種類			22×1, 524×3, 048 (mm)			歩	2026.08 単 2026.08
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区	東北町(旧東北町)
J04 供用日数(日)(実数入力)			67日			労調係数	1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増	
J07 整備費の有無			有			単価補正	
防護柵工 (0048)		式	1			オプション入力	
仮設防護柵 (0049)		m	9			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正	週休2日(月単位)
仮設防護柵 A-2型 H=4.0m		m	9			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
とび工	人	4.2			R0106 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
普通作業員	人	7.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
松丸太 L=5.0m	m3	0.36			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
松丸太 L=5.0m φ12cm 主柱	m3	0.2			ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
松丸太 L=4.0m	m3	0.29			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
松丸太 L=4.0m φ12cm 横梁	m3	0.2			単価補正 ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
松丸太 L=2.8m	m3	0.2			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
松丸太 L=2.8m φ12cm 控木	m3	0.2			単価補正 ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
松丸太 L=1.5m	m3	0.11			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
松丸太 L=1.5m φ12cm 控杭	m3	0.2			ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土留板 L=4.0m	m3	1.4			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土留板 L=4.0m	m3	0.2			ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
諸雑費(率)		式	1					
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%						ZS7210100		
						管理費区分	0	
						歩	2026.08	単 2026.08
						単価地区	東北町(旧東北町)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						単価補正		
直接工事費 (0050)		式	1					
共通仮設 (0051)		式	1					
共通仮設費 (0052)		式	1					
運搬費 (0053)		式	1					
仮設材運搬費 (0054)		t	77					
						第0029号内訳書		
						単位数量	1	t
						管理費区分	0	
Q01 仮設材運搬費						歩	2026.08	単 2026.08
Q02 仮設材積込・取卸費						単価地区	東北町(旧東北町)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						週休2日補正	週休2日(月単位)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	77			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	77			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	77			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0055)	式	1			
支障木伐採費 (0056)	式	1			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
支障木伐採工	式	1			オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊伐採工	式	1			ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
グラップル付きバックホウ0.25m3級	式	1			ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
伐採・集積外作業	式	1			ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフタークレーン16 t	式	1			ZZ99*01*06005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
重機回送費	式	1			ZZ99*01*06006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊伐採機材	式	1			ZZ99*01*06007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸経費 30%	式	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						単価補正	
木くず処分 (0057)	式	1				オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	6				CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場		標準				単価補正	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無		無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下					
処分費 木くず	t	5				ZZ99*01*06001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
現場環境改善費 (0058)	式	1					
現場環境改善費（率計上）							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0059)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0060)	式	1			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0061)	式	1			
現場管理費 (0062)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	180日間				
冬期日数	112日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0063)	式	1			
一般管理費等 (0064)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0065)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新堤向区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0066)	式	1			
工事費計 (0067)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
斜面对策						式		1			
	砂防土工					式		1			
		掘削工				式		1			
			掘削	[砂質土・粘性土]		m3	6.8	10			
					掘削	m3	6.8	7			
		残土処理工				式		1			
			土砂等運搬			m3	14.2	14			
					土砂等運搬	m3	14.2	14			
			残土処分			m3	14.2	14			
					残土処分	m3	14.2	14			
	法面工					式		1			
		法枠工				式		1			
			簡易吹付法枠工			m2	123.8	124			植生基材吹付厚t=9cm A=69.2m2
				Mタイプ 枠間隔1.5×1.5m	簡易吹付法枠工	m2	123.8	124			
	排水構造物工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り	[砂質土・粘性土]		m3	20.4	20			
					床掘り	m3	20.4	20			
			埋戻し	[砂質土・粘性土]		m3	11.7	10			
					埋戻し	m3	11.7	12			
		排水工				式		1			
			法肩排水工	[US1-B-B-300A]		m	13.9	14			
					排水構造物工(U形側溝)(標準単価)	m	13.9	13.9			
					型枠	m ²	1.4	1.4			
					均しコンクリート	m3	0.6	0.6			
			法尻排水工	[US3-B300A]		m	8.5	9			
				WB821410	排水構造物工(U形側溝)(標準単価)	m	8.5	8.5			
					型枠	m ²	0.9	0.9			
					コンクリート	m3	0.4	0.4			
					蓋版	枚	17.0	17			法尻
			縦排水工	現場吹付水路工		m	13.3	13			
					現場吹付水路工	m ²	13.3	13.3			
					跳水防止工	枚	1	1			
					湧水処理工	m	14	14			
			流末排水工(流末部)	[VP管φ250]		m	1.1	1			
					暗渠排水管	m	1.1	1.1			
				砂基礎	砂基礎工	m3	0.2	0.2			
			湧水処理工			式		1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		集水柵工		背面排水材	排水材設置	m	14.0	14.0			
			第1種集水柵	B600-L600-H500		式		1			
					場所打ち集水柵	箇所	1	1			
			第2種集水柵	B600-L600-H600		箇所	1	1			
					場所打ち集水柵	箇所	1	1			
			柵蓋	グレーチング蓋 600×600用 T-2		枚	1	1			
					蓋版	枚	1	1			
	斜面对策	付属物設置工				式		1			
		人家保全柵工				式		1			
			人家保全柵工 SG-B			m	9.4	9			
				人家保全柵 H=1.5m φ114.3	人家保全柵設置	m	9.4	9.4			
			人家保全柵基礎工			m	8.5	9			
					小型擁壁	m3	5.5	5.5			
					裏込碎石	m3	9.3	9.3			
					コンクリート	m3	4.3	4.3			埋戻
					コンクリート	m3	0.2	0.2			間詰
		転落防止柵工				式		1			
			転落防止柵			m	13.9	14			
				転落防止柵 H=1.5m W=2.0	転落防止柵設置工	m	13.9	13.9			
			転落防止柵基礎工			m	13.9	14			
					型枠	m2	2.8	2.8			均し
					コンクリート	m3	0.7	0.7			均し
					型枠	m2	18.0	18.0			
					コンクリート	m3	2.7	2.7			
		標識工				式		1			
			表示板			枚	1	1			
				青銅製 300×200×12mm	急傾斜地事業銘板	枚	1	1			
	舗装工					式		1			
		アスファルト舗装(車道)				式		1			
			表層工(町道復旧部)	再生密粒度As(13F) t=5cm		m2	1.5	1.5			
					アスファルト舗装工(人力)	m2	1.5	1.5			
	構造物撤去工					式		1			
		構造物取壊し工				式		1			
			コンクリート構造物取壊し	[鉄筋構造物]		m3	0.2	0.2			
					構造物取壊し工(標準単価)	m3	0.2	0.2			
				[無筋構造物]		m3	0.4	0.4			
					構造物取壊し工(標準単価)	m3	0.4	0.4			

[illegible]

工種数量総括表

[illegible]

数 量 集 計 表

種 別：掘削工

名 称	(細別)	土砂掘削							摘 要
	(規格)	人力切崩し	機械掘削						
	(単位)	m3	m3						
法肩部		0.5							
法尻部		6.3							
小 計		6.8							
合 計		6.8							

積 計 算 書

種 別：掘削工

測 点	実距離 (m)	人力切崩し (CA1)			機械掘削						摘 要
		面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)	面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)				
法肩部											
NO.0 + 0.90	0.000										
NO.10	9.300										
NO.20	2.557										
NO.27	4.427										
NO.40	17.697										
NO.47	4.636										
NO.60	5.257										
NO.60 + 3.500	3.085	0.00									
NO.60 + 6.500	3.611	0.00	0.000	0.0							
NO.70	6.461	0.10	0.050	0.3							
NO.70 ’	4.240	0.00	0.050	0.2							
小 計	61.271			0.5							
合 計	61.271			0.5							

積 計 算 書

種 別：掘削工

測 点	実距離 (m)	人力切崩し (CA3)			機械掘削						摘 要
		面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)	面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)				
法尻部 NO.0 + 0.900	0.000										
NO.10	9.211										
NO.20	9.867										
NO.27	8.453										
NO.40	13.260										
NO.47	6.846										
NO.60	12.364										
NO.60 + 3.500	3.499	1.20									
NO.60 + 6.500	3.081	0.90	1.050	3.2							NO.60～NO.70 人力施工
NO.70	2.945	1.20	1.050	3.1							
小 計	69.526			6.3							
合 計	69.526			6.3							

数 量 集 計 表

種 別：作業土工

名 称	(細別)	人力床掘	機械床掘	人力埋戻	機械埋戻				摘 要
	(規格)	砂質土・粘性土	砂質土・粘性土						
	(単位)	m3	m3	m3	m3				
法肩部		11.0		7.3					
法尻部		9.2		4.4					
流末工 (VP管φ250型)		0.2							
小 計		20.4		11.7					
合 計		20.4		11.7					

積 計 算 書

種 別：作業土工

測 点	実距離 (m)	人力床堀 (CA2)			機械床堀						摘 要
		面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)	面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)				
法肩部 NO.0 + 0.90	0.000										NO.0～NO.27 機械施工
NO.10	9.300										
NO.20	2.557										
NO.27	4.427										NO.27～NO.70 人力施工
NO.40	17.697										
NO.47	4.636										
NO.60	5.247										
NO.60 + 3.500	3.088	1.00									
NO.60 + 6.500	3.611	0.30	0.650	2.3							
NO.70	6.461	1.00	0.650	4.2							
NO.70 '	4.240	1.10	1.050	4.5							
小 計	61.264			11.0							
合 計	61.264			11.0							

積 計 算 書

種 別：作業土工

測 点	実距離 (m)	人力床堀 (CA4)			機械床堀						摘 要
		面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)	面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)				
法尻部 NO.0 + 0.900	0.000										
NO.10	9.211										
NO.20	9.867										
NO.27	8.453										
NO.40	13.260										
NO.47	6.846										
NO.60	12.364										NO.60～NO.70 人力施工
NO.60 + 3.500	3.499	1.20									
NO.60 + 6.500	3.081	1.70	1.450	4.5							
NO.70	2.945	1.50	1.600	4.7							
小 計	69.526			9.2							
合 計	69.526			9.2							

積 計 算 書

種 別：作業土工

測 点	実距離 (m)	人力埋戻 (RA1)			機械埋戻						摘 要
		面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)	面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)				
法肩部											
NO.0 + 0.90	0.000										
NO.10	9.300										
NO.20	2.557										
NO.27	4.427										
NO.40	17.697										
NO.47	4.636										
NO.60	5.247										
NO.60 + 3.500	3.088	0.60									
NO.60 + 6.500	3.611	0.30	0.450	1.6							
NO.70	6.461	0.60	0.450	2.9							
NO.70 '	4.240	0.70	0.650	2.8							
小 計	61.264			7.3							
合 計	61.264			7.3							

積 計 算 書


種 別：作業土工

測 点	実距離 (m)	人力埋戻 (RA2)			機械埋戻						摘 要
		面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)	面 積(m2)	平均面積(m2)	立 積(m3)				
法尻部											
NO.0 + 0.900	0.000										
NO.10	9.211										
NO.20	9.867										
NO.27	8.453										
NO.40	13.260										
NO.47	6.846										
NO.60	12.364	0.90									NO.60～NO.70 人力施工
NO.60 + 3.500	3.499	0.20	0.550	1.9							
NO.60 + 6.500	3.081	0.60	0.400	1.2							
NO.70	2.945	0.30	0.450	1.3							
小 計	69.526			4.4							
合 計	69.526			4.4							

単位数量計算書

細 別：流末工
規 格：VP管φ250型

1.0 式当り

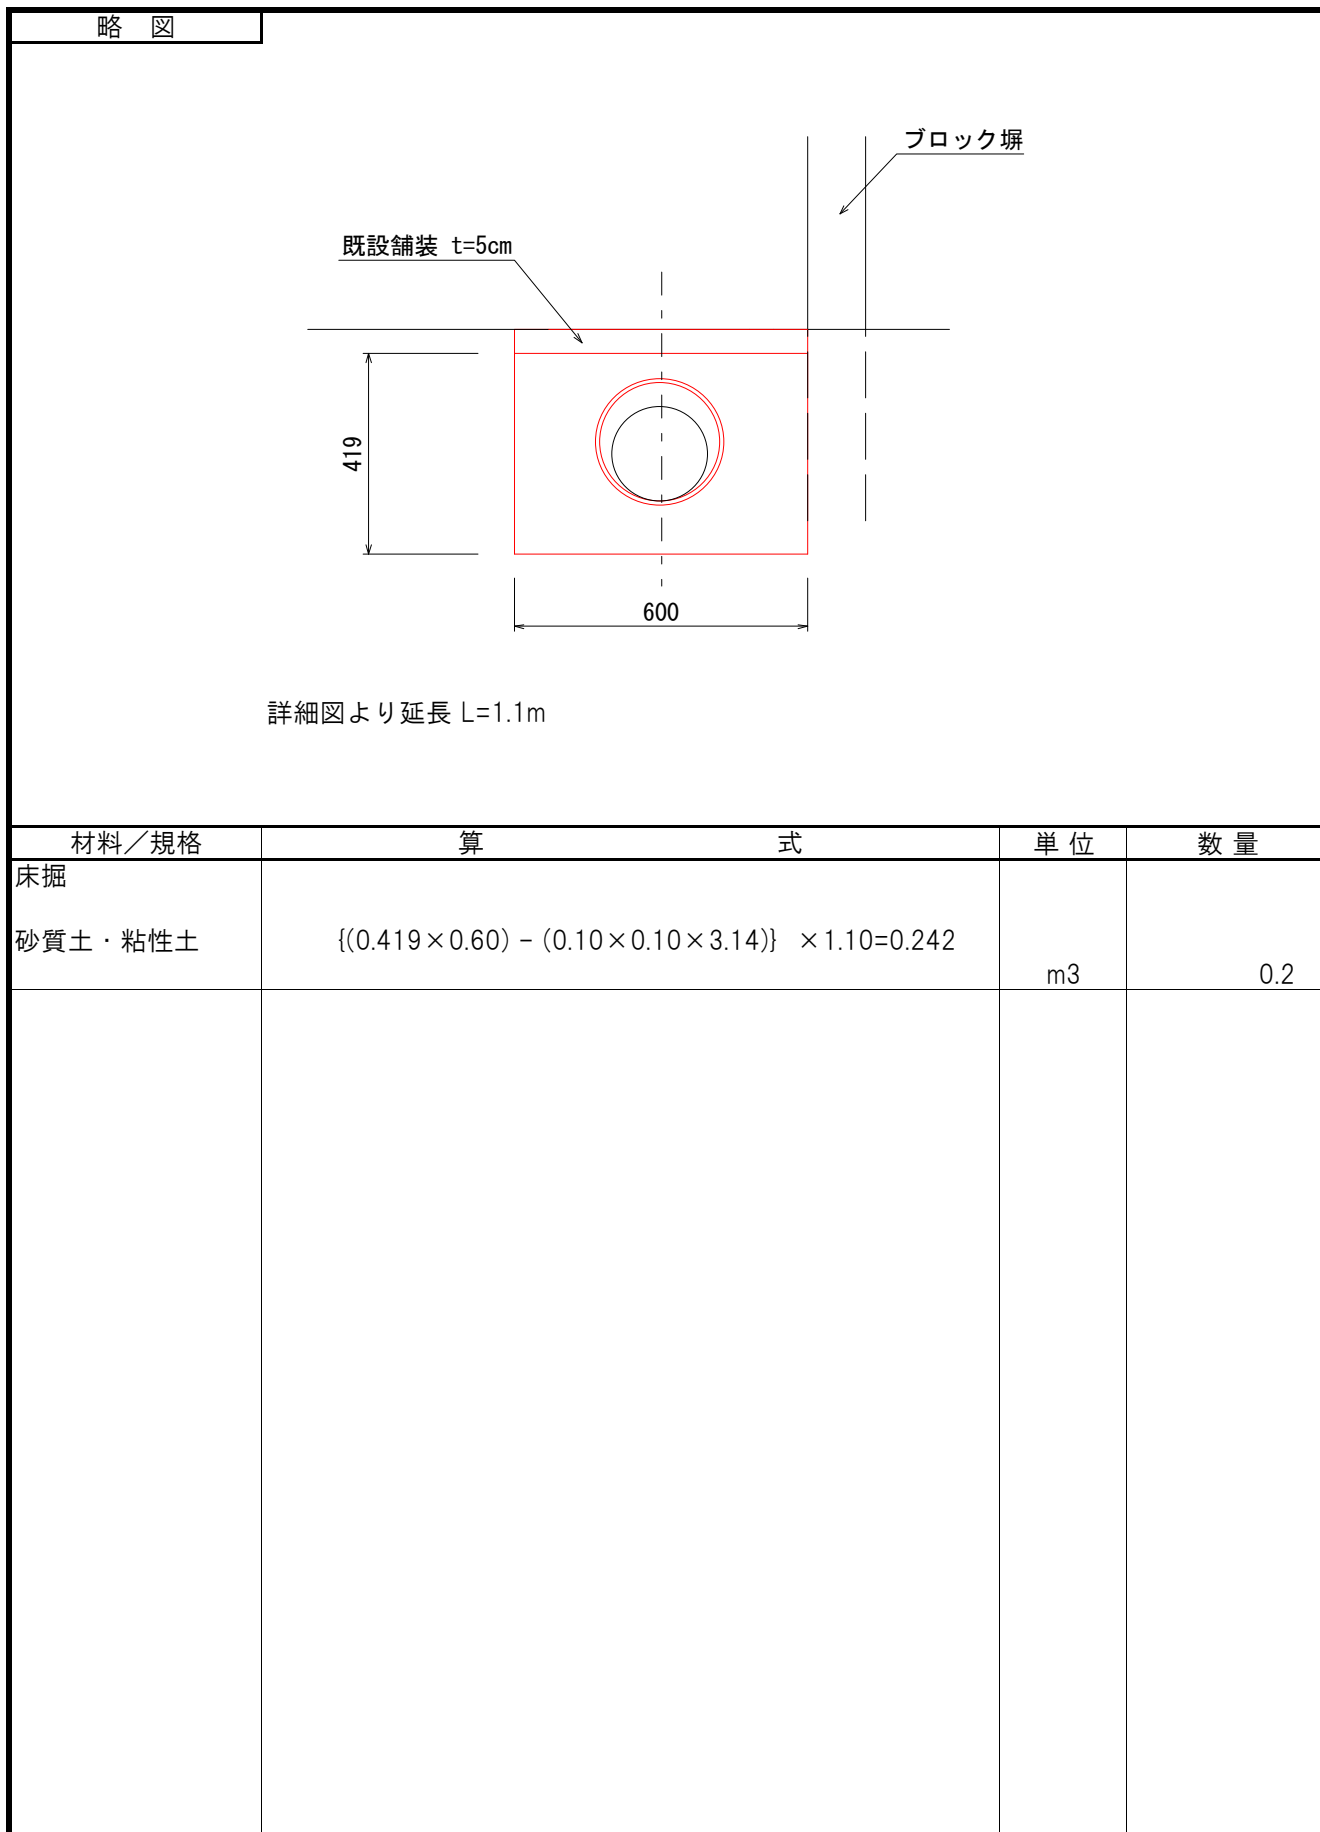

数 量 集 計 表

種 別：残土処理工

名 称	(細別)	残土処理							摘 要
	(規格)								
	(単位)	m3							
残土処理工		14.2							
小 計		14.2							
合 計		14.2							

数量計算書

種 別：作業残土処理工

1.0 式当り

種 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
作業残土処理	■土工における残土		
	○ 機械掘削及び作業土工より		
	人力切崩し		
	法肩 NO.60+6.5 ～NO.70		
	NO.70 ～NO.70'		
	法尻 NO.60+3.5 ～NO.60+6.5		
	NO.60+6.5 ～NO.70		
	計	6.8	m3
	■排水構造物工における残土		
	○ 作業土工 床掘り量 V1		
	法肩部 (NO.60+3.5～NO.70')		
	法尻部 (NO.60+3.5～NO.70)		
	流末部		
	計	20.4	m3
	○ 作業土工 埋戻し量 V2'		
	法肩部 (NO.60+3.5～NO.70')		
	法尻部 (NO.60～NO.70)		
	計	11.7	m3
	$V2 = V2' \div 0.9 = 11.7 \div 0.9 = 13.0$		
	○ 残土量		
	$\Sigma V = 6.8 + (V1 - V2) = 6.8 + (20.4 - 13.0) = 14.2$	m3	14.2

工種数量総括表

[illegible]

数 量 集 計 表

種 別：法枠工

名 称	(細別)	簡易吹付法枠工							摘 要
	(規格)	枠間隔 1.5×1.5m							
	(単位)	m2							
法枠工		123.8							
小 計		123.8							
合 計		123.8							

数量計算書

種 別：法枠工

1.0 式当り



種 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
簡易吹付法桙工 桙間隔1.5×1.5m	簡易吹付法桙工求積図より A= 123.78 m2	m2	123.8
ラス張工 菱形金網 #14 50×50	123.8 × 100.00 ÷ 100 = 123.8	m2	123.8
配筋(鉄筋加工組立)工 異形鉄筋 D10	123.8 × 161.41 ÷ 100 = 199.826	kg	200
交点アンカー工 D16 L=750	123.8 × 52.00 ÷ 100 = 64.376	本	65
組立桙設置工 組立桙M型 W=330 H=140 L=400	123.8 × 94.00 ÷ 100 = 116.372	個	117
桙シート工 Mタイプ1500用 1,100×1,100	123.8 × 42.30 ÷ 100 = 52.367	枚	52.37
桙吹付工	123.8 × 5.27 ÷ 100 = 6.524	m3	6.52
植生基材吹付工	123.8 × 55.90 ÷ 100 = 69.204	m2	69.20

単位数量計算書

細 別：簡易吹付法枠工
規 格：枠間隔1.5×1.5m

100.0 m2当り

1/2

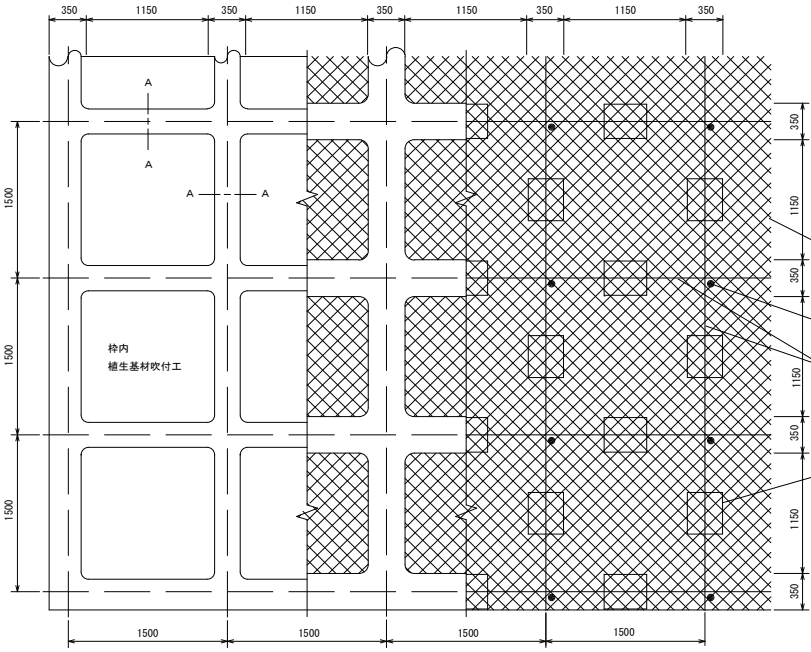
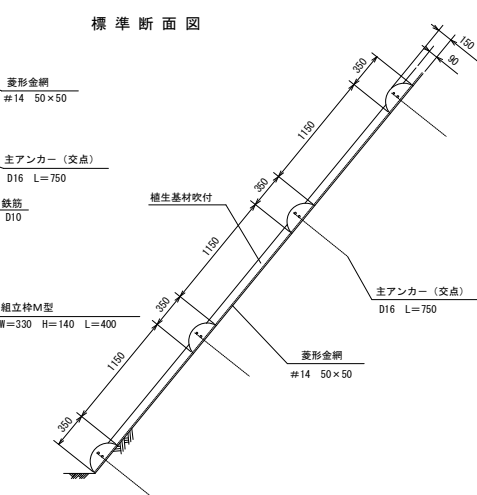
略 図			
標準展開図  標準断面図 			
(7.85m×75.35mの法面として積算)			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
ラス張工 菱形金網 #14 50×50		m2	100.00
配筋(鉄筋加工組立)工 異形鉄筋 D10	横鉄筋長(7.5m/1.5m)+1本=6本, 6本×75.35m×2本 =904.2m 縦鉄筋長(75m/1.5m)+1本=51本, 51本×7.85m×2本 =800.7m {(800.7m+904.2m)×0.56kg/m}÷(75.35m×7.85m)×100m2=161.41kg	kg	161.41
交点アンカー工 D16 L=750	各交点に 1 本設置, 縦6ヶ所×横51ヶ所=306ヶ所 306ヶ所÷(7.85m×75.35m)×100m2=51.73 ≒ 52本	本	52.00
組立枠設置工 組立枠M型 W=330 H=140 L=400	横枠个数(75m/1.5m)=50個, 50個×((7.5/1.5)+1)=300個 縦枠个数(7.5m/1.5m)=5個, 5個×((75/1.5)+1)=255個 (300+255)÷(75.35m×7.85m)×100m2=93.83 ≒ 94個	個	94.00
枠シート工 Mタイプ1500用 1,100×1,100	縦枠内数(7.85m-0.35m)÷1.5m=5枠 横枠内数(75.35m-0.35m)÷1.5m=50枠 (5枠×50枠)÷(7.85m×75.35m)×100m2=42.26 ≒ 42.3枚	枚	42.30

単位数量計算書

細 別：簡易吹付法枠工
規 格：枠間隔1.5×1.5m

100.0 m2当り

2/2

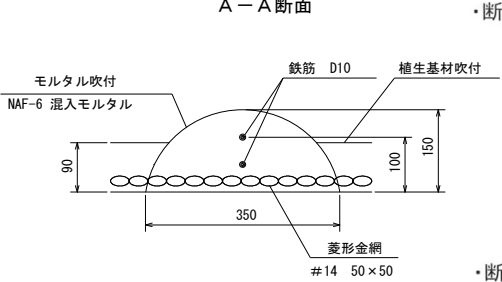略 図			
A-A断面  ・断面積計算式 欠円の公式 $R = \frac{1}{2d} \left[\frac{L^2}{4} + d^2 \right]$$\alpha = 2\sin^{-1} \frac{L}{2R}$$F = \frac{\alpha}{360} \pi R^2 - \frac{1}{2} L (R - d)$ L=0.35m d=0.15m  ・断面積 $R = \frac{1}{2 \times 0.15} \left[\frac{(0.35)^2}{4} + (0.15)^2 \right] = \frac{1}{0.3} (0.0306 + 0.0225) = 0.177m$$\alpha = 2\sin^{-1} \left(\frac{0.35}{2 \times 0.177} \right) = 163$$F = \frac{163}{360} \times \pi \times (0.177)^2 - \frac{1}{2} \times 0.35 \times (0.177 - 0.15) = 0.0398m^2$			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
枠吹付工	枠長 7.85m×51本+75.35m×6本 = 852.45m 交差ヶ所体積 V1=[(3.14×0.15)÷6]×{3×(0.175) ² +(0.15) ² }×6ヶ所×51ヶ所 =2.7474m3 100m2当り体積 V=(0.0398×852.45-2.7474)÷(7.85×75.35)×100=5.27m3	m3	5.27
植生基材吹付工	0.35m×{(7.85m×51本+75.35m×6本)-(0.35m×6×51)}=260.87m2 260.87m2÷(7.85m×75.35m)×100=44.1m2 100m2-44.1m2=55.9m2	m2	55.90

工種数量総括表

[illegible]

数 量 集 計 表

種 別：排水工

名 称	(細別)	法肩排水工	法尻排水工	縦排水工	流末排水工				摘 要
	(規格)	US1-B-B-300A	US3-B300A	現場吹付水路工	VP管φ250				
	(単位)	m	m	m	m				
		13.9	8.5	13.3	1.1				
小 計		13.9	8.5	13.3	1.1				
合 計		13.9	8.5	13.3	1.1				

数 量 集 計 表

種 別：排水工

名 称	(細別)	側溝蓋		縦排水工用 跳水防止版					摘 要
	(規格)	落蓋300型用 グレーチング蓋	落蓋300型用 コンクリート蓋						
	(単位)	枚	枚		箇所				
			17	1					
小 計			17	1					
合 計			17	1					

数量調書

種 別：排水工

細 別：排水工

單位：m

[illegible]

数量調書

種 別：排水工
細 別：側溝蓋

單位：枚


[illegible]

單位數量計算書

細 別：法肩排水工
規 格：US1-A-B-300A

10.0 m当り

略 図

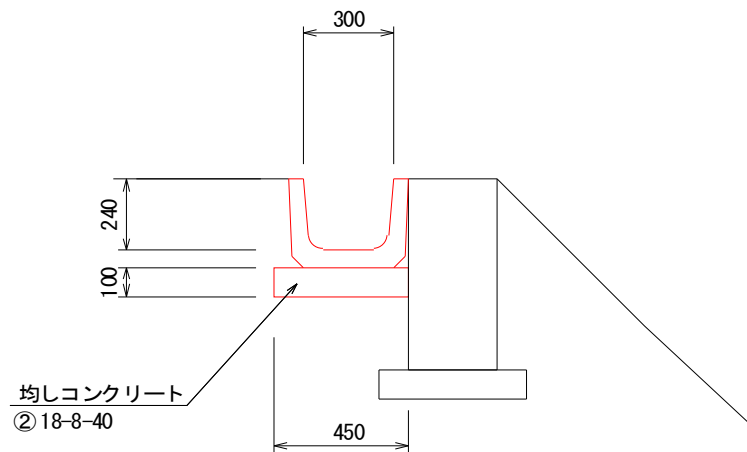

材料／規格	算式	単位	数量
型枠 均しコンクリート型枠	$0.10 \times 10.0 \times 1 = 1.00$	m2	1.00
均しコンクリート ②18-8-40 t=10cm	$0.45 \times 0.10 \times 10.0 = 0.45$	m3	0.45
U型側溝 US1-B-B-300A	参考重量 236kg/2.0m	個	5.00

単位数量計算書

細 別：法肩排水工
規 格：US1-B-B-300A

13.9 m当り


1式当り			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
型 枠			
均しコンクリート型枠	$13.90 \times 1.00 \div 10.0 = 1.39$	m2	1.4
均しコンクリート			
18-8-40 t=10cm	$13.90 \times 0.45 \div 10.0 = 0.625$	m3	0.6
U型側溝			
US1-B-B-300A	$13.90 \times 5.00 \div 10.0 = 6.95$	個	7.0

單位數量計算書

細 別：法尻排水工
規 格：US3-B300A

10.0 m当り

略 図

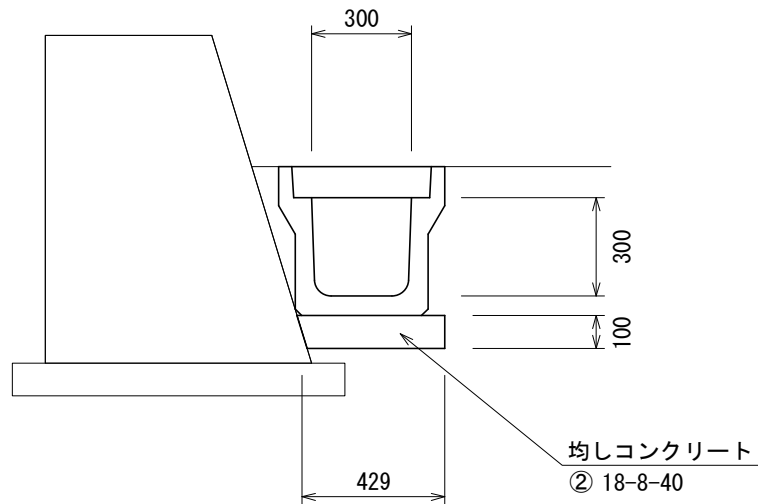

材料／規格	算 式	単 位	数 量
型枠			
均しコンクリート型枠	$0.10 \times 10.0 \times 1 = 1.000$	m2	1.00
均しコンクリート			
②18-8-40 t=10cm	$0.429 \times 0.10 \times 10.0 = 0.429$	m3	0.43
落蓋側溝300A型 US3-B300A	参考重量 410kg/2.0m $10.0/2.0 = 5.0$	個	5.00
落蓋300型用 コンクリート蓋 FC3-B300	参考重量 46kg/0.5m $10.0/0.5 = 20$	個	20.00

単位数量計算書

細 別：法尻排水工
規 格：US3-B300A


8.50 m当り

1式当り			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
型 枠	$8.50 \times 1.0 \div 10.0 = 0.85$		
均 しコンクリト型枠		m2	0.9
均 しコンクリト	$8.50 \times 0.43 \div 10.0 = 0.37$		
②18-8-40 t=10cm		m3	0.4
落蓋側溝300A型 US3-B300A	参考重量 410kg/2.0m $8.50 \times 5.0 \div 10.0 = 4.25$	個	5
落蓋300型用 コンクリト蓋 FC3-B300	参考重量 46kg/0.5m $8.50 \times 20 \div 10.0 = 17$	個	17

単位数量計算書

細 別：縦排水工
規 格：現場吹付水路工

10.0 m当り

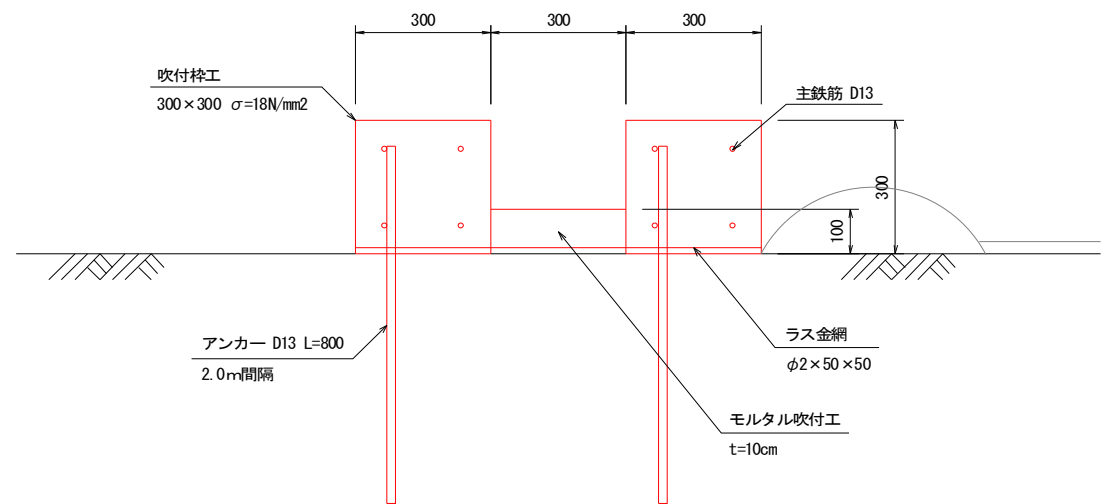

材 料 / 規 格	算 式	単 位	数 量
吹付砕工 300×300	$10.0 \times 2 = 20.0$	m	20.0
ラス張工 ラス金網 (φ2×50×50)	$0.90 \times 10.0 = 9.00$	m ²	9.0
モルタル吹付工 t=10cm 枠内	$0.30 \times 10.0 = 3.00$	m ²	3.0

単位数量計算書

細 別：縦排水工
規 格：現場吹付水路工


13.3 m当り

1式当り			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
吹付砕工 300×300	$2 \times 13.3 = 26.6$	m	27.0
ラス張工 ラス金網（φ2×50×50）	$0.90 \times 13.3 = 11.97$	m2	12.0
モルタル吹付工 t=10cm 枠内	$0.30 \times 13.3 = 3.99$	m2	4.0

單位數量計算書

細 別：流末排水工
規 格：VP管φ250型


1.1 m当り

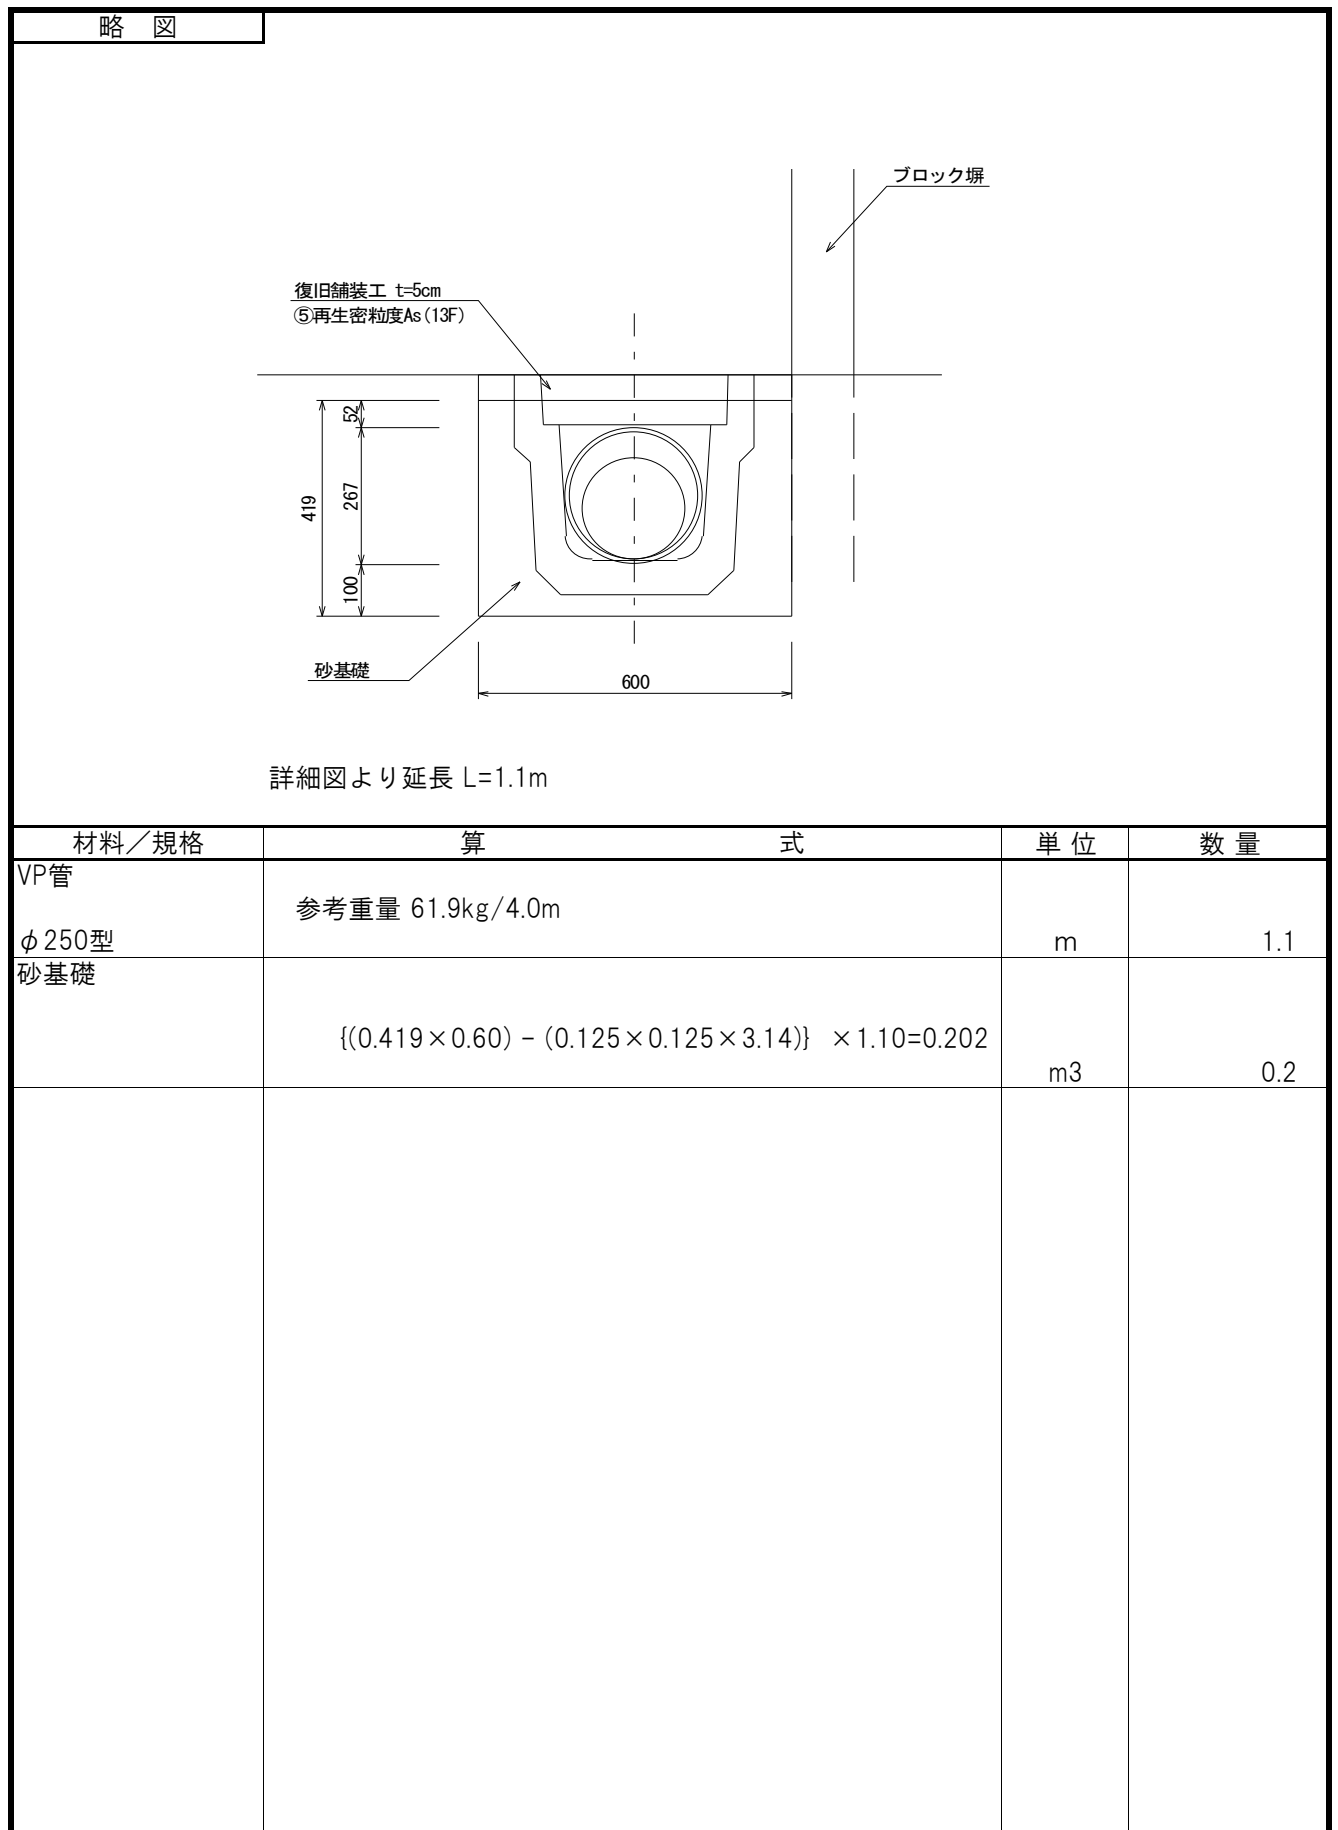

單位數量計算書

細 別：側溝蓋
規 格：縦排水工用 跳水防止版

1.0 箇所当り

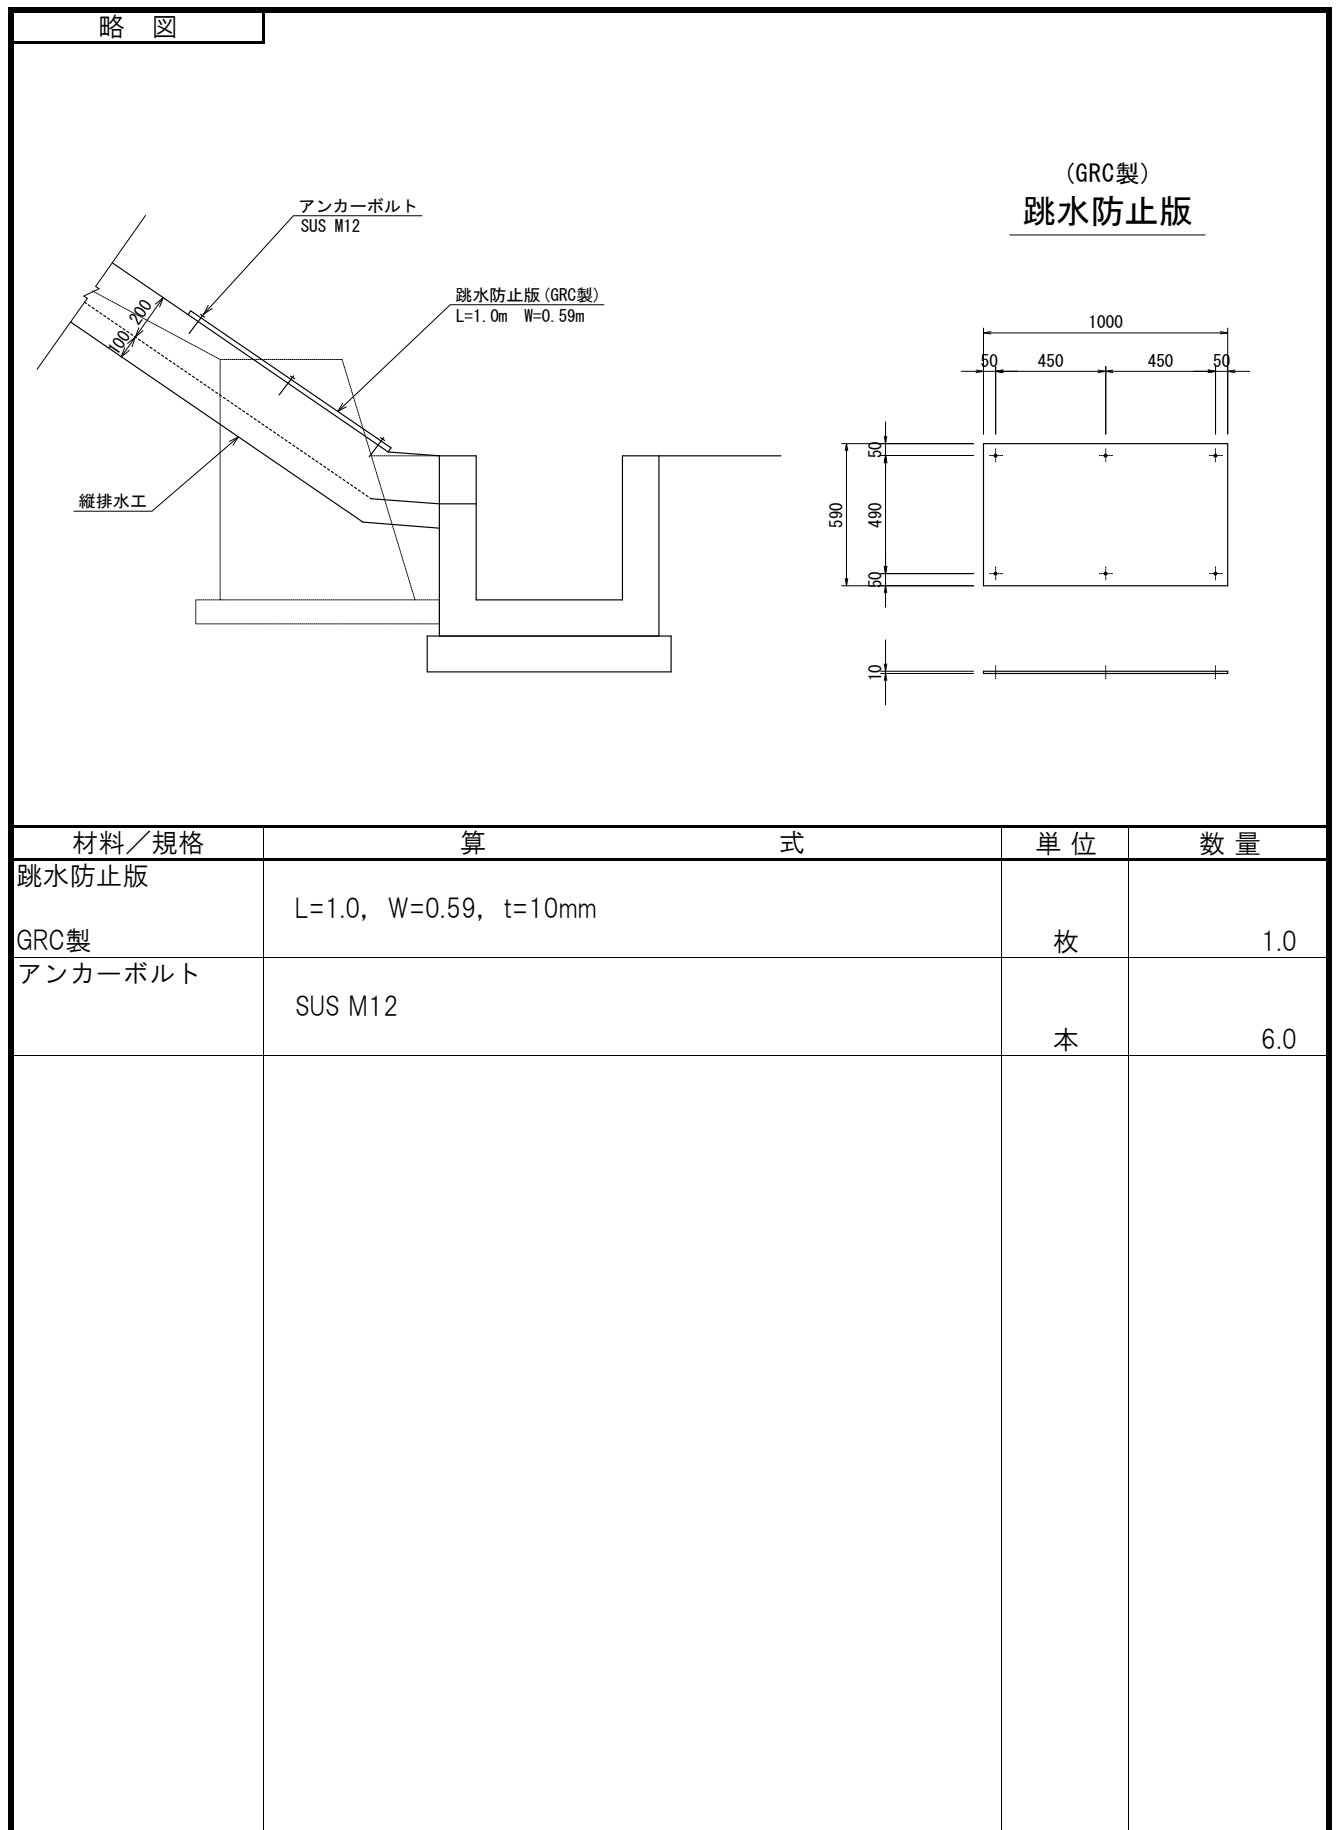

数 量 集 計 表

種 別：排水工

名 称	(細別)	湧水処理工							摘 要
	(規格)	背面排水材							
	(単位)	m							
		14.0							
小 計		14.0							
合 計		14.0							

数量調書

種 別：排水工
細 別：湧水処理工


單位：m

[illegible]

單位數量計算書

細別：湧水処理工
規格：背面排水材

1.0 箇所当り

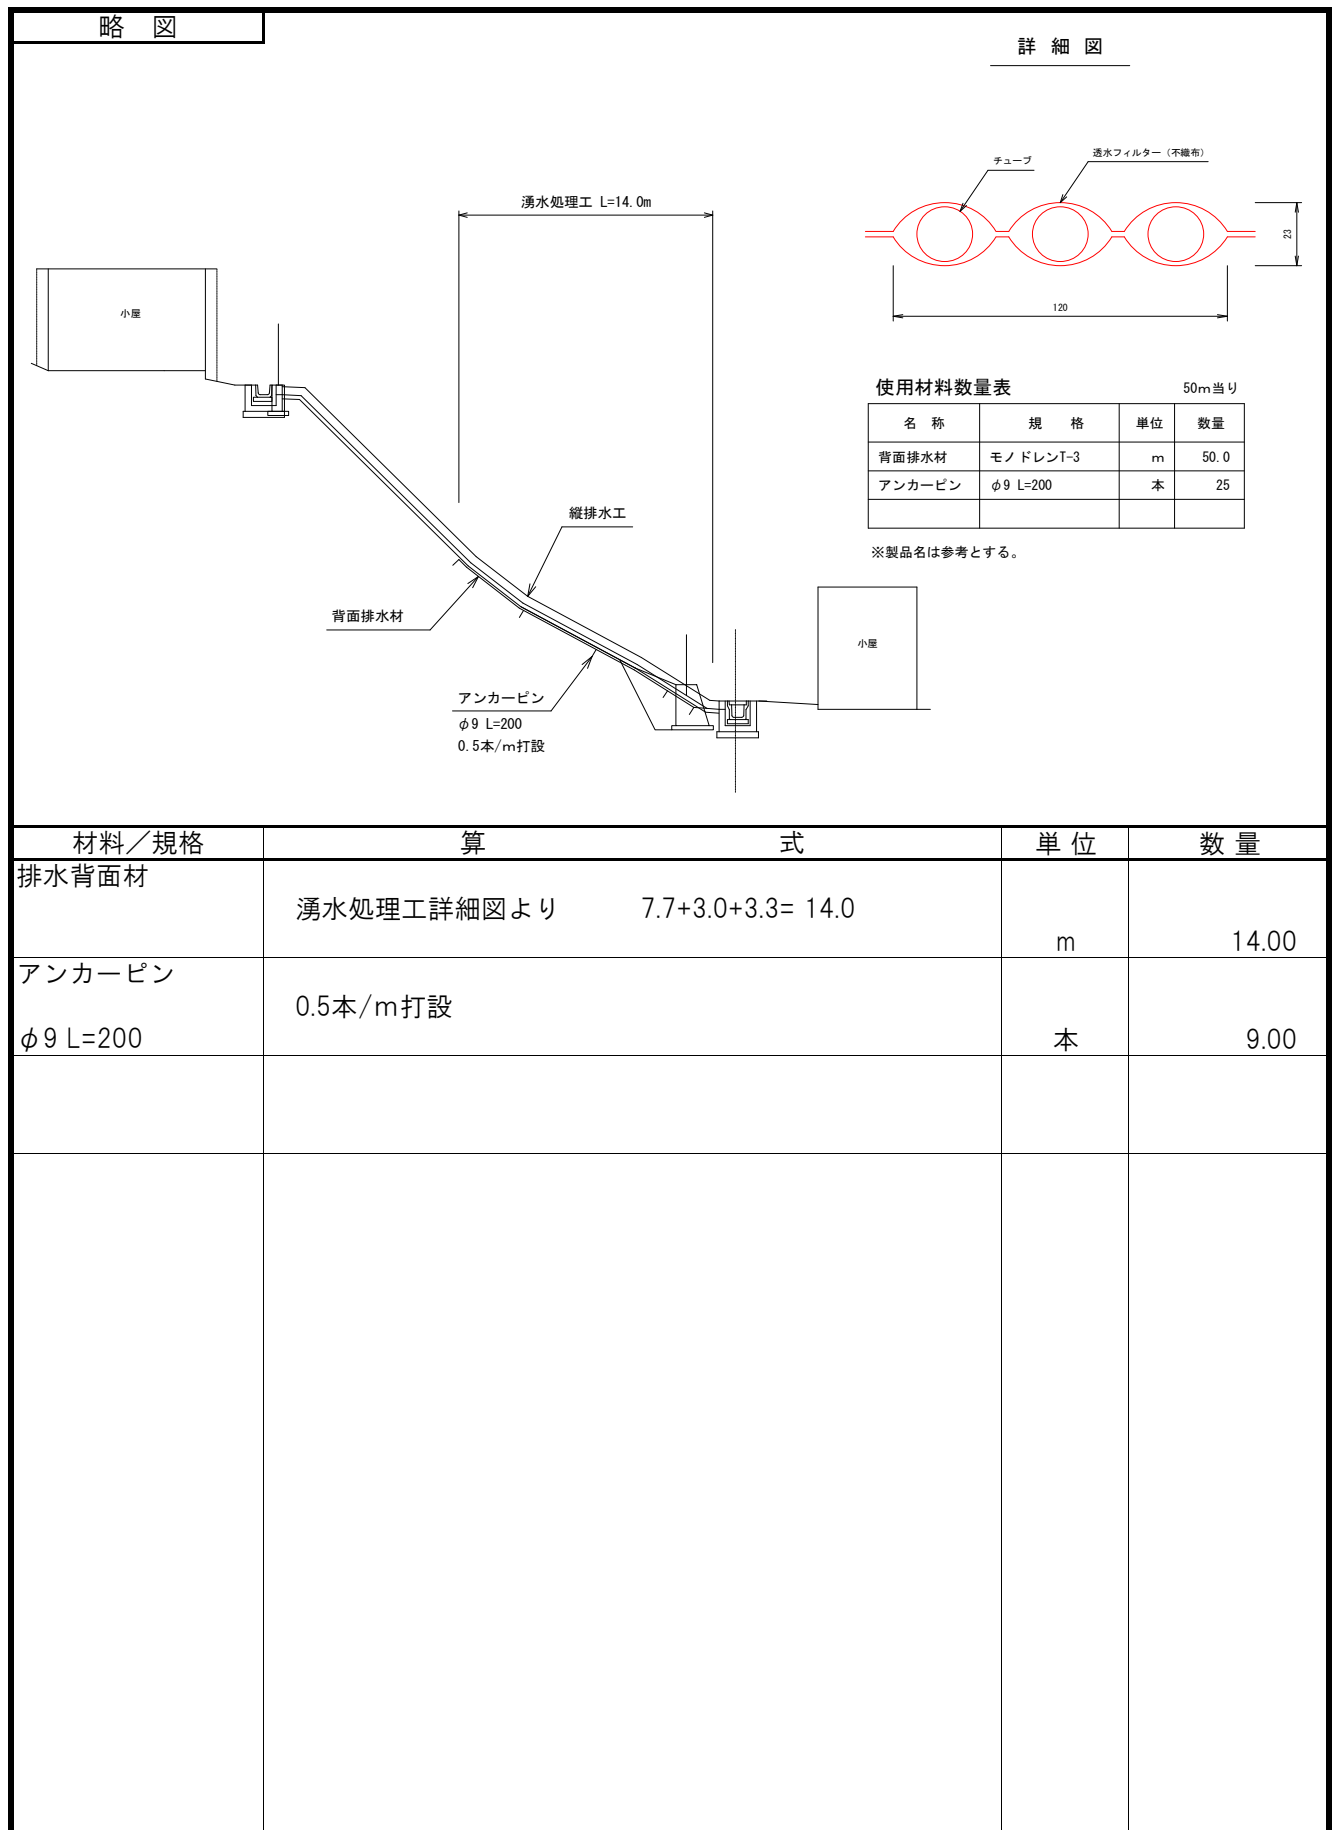

数 量 集 計 表

種 別：集水枥工

名 称	(細別)	第 1 種集水枥	第 2 種集水枥	第 3 種集水枥	枥 蓋				摘 要
	(規格)	B600-L600 H500	B600-L600 H600	B600-L600 H700	グレーチング蓋 600×600用 T-2				
	(単位)	基	基	基	基				
		1	1		1				
小 計		1	1		1				
合 計		1	1		1				

数量調書

種 別：集水桝

種 別		(細別)	第 1 種 集水桝	第 2 種 集水桝			摘 要
		(規格)	B600 L600 H500	B600 L600 H600			
		(単位)	基	基			
第4号集水桝 (NO.60+6.35)			1.0				
第5号集水桝 (NO.60+6.35)				1.0			
小 計			1.0	1.0			
合 計			1.0	1.0			

材 料 集 計 表

種 別：集水桝工


名 称	(材料)	基礎碎石	基礎Co型枠	基礎コンクリート	底版コンクリート	型枠	コンクリート	グレーチング蓋	摘 要
	(規格)	再生碎石 最大粒径40mm以下		無筋コンクリート ②18-8-40	無筋コンクリート ②18-8-40		無筋コンクリート ②18-8-40	600×600用 T-2	
	(単位)	m2	m2	m3	m3	m2	m3		
集水桝 B600-L600-H500		1.0				3.5	0.3		第1種集水桝
集水桝 B600-L600-H600		1.0				4.1	0.4	1.0	第2種集水桝
小 計		2.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.7	1.0	
合 計		2.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.7	1.0	

単位数量計算書

細 別：第1種集水桝（無筋構造物）
規 格：B600-L600-H500

1.0 基当り

略 図

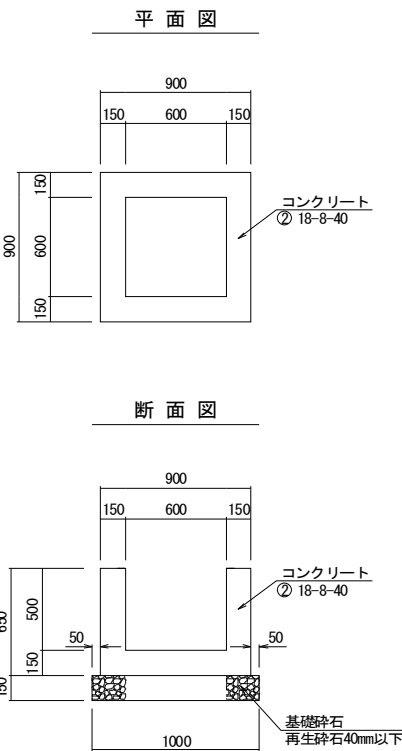

材料／規格	算 式	単 位	数 量
基礎碎石	$1.00 \times 1.00 = 1.000$		
再生碎石 最大粒径40mm以下	$(1.00 \times 1.00 \times 0.15 = 0.150\text{m}^3)$	m2	1.0
型枠 （小型構造物）	内壁 $A = 0.60 \times 0.50 \times 4 = 1.200$ 外壁 $B = 0.90 \times 0.65 \times 4 = 2.340$ $\therefore A + B = 3.540$	m2	3.5
コンクリート ②18-8-40 （無筋構造物）	全体 $A = 0.90 \times 0.90 \times 0.65 = 0.527$ 控除 $B = 0.60 \times 0.60 \times 0.50 = 0.180$ $\therefore A - B = 0.347$	m3	0.3


單位數量計算書

別：第2種集水桝（無筋構造物）
格：B600-L600-H600


1.0 基当り

略 図

平面图



断面図



材料／規格	算 式	単 位	数 量
基礎碎石	$1.00 \times 1.00 = 1.000$		
再生碎石 最大粒径40mm以下	$(1.00 \times 1.00 \times 0.15 = 0.150\text{m}^3)$	m2	1.0
型枠 (小型構造物)	内壁A= $0.60 \times 0.60 \times 4 = 1.440$ 外壁B= $0.90 \times 0.75 \times 4 = 2.700$ $\therefore A+B = 4.140$	m2	4.1
コンクリート ②18-8-40 (無筋構造物)	全体A= $0.90 \times 0.90 \times 0.75 = 0.608$ 控除B= $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216$ $\therefore A-B = 0.392$	m3	0.4
グレーチング蓋 600×600用 T-2	参考重量 31.5kg/枚	枚	1.0

工種数量総括表

[illegible]

数量集計表

種 別：安全施設工

名 称	(細別)	人家保全柵		転落防止柵					摘 要
	(規格)	人家保全柵 SG-B H=1.50m	基礎工 H=1.00m	H=1.50m					
	(単位)	m	m	m					
		9.4	8.5	13.9					
小 計		9.4	8.5	13.9					
合 計		9.4	8.5	13.9					

数量調書

種 別：安全施設工
細 別：人家保全柵
規 格：SG-B, H=1.50m

單位：m

[illegible]

単位数量計算書

細 別：人家保全柵
規 格：SG-B, H=1.50m

10.0 m当り

略 図			
標準数量 裏込碎石 A=1.09m2 埋戻Co A=0.50m2 間詰Co A=0.02m2 水抜き管 L=0.6m			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
型枠	$0.10 \times 10.0 \times 2 = 2.000$		
均しコンクリート型枠		m2	2.00
均しコンクリート	$1.00 \times 0.10 \times 10.0 = 1.000$		
②18-8-40 t=10cm		m3	1.00
型枠 (小型構造物) 躯体コンクリート型枠	$(1.0 + 1.044) \times 10.0 = 20.440$		
基礎コンクリート (無筋構造物) ②18-8-40	$(0.50 + 0.80) \div 2 \times 1.00 \times 10.0 = 6.500$	m3	6.50
埋戻コンクリート ②18-8-40	標準数量より $0.50 \times 10.0 = 5.000$	m3	5.00
裏込碎石	標準数量より $1.09 \times 10.0 = 10.900$		
RC-40		m3	10.90
水抜き管	標準数量より L=0.6m, @1.0		
VPφ75		本	10.00
フィルター材	t=10mm, □150×150		
間詰コンクリート ②18-8-40	標準数量より $0.02 \times 10.0 = 0.200$	m3	0.20
人家保全柵	SG-B, H=1.50m	m	10.00

単位数量計算書

細 別：人家保全柵
規 格：SG-B, H=1.50m

8.50 m当り

1式当り			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
型枠			
均しコンクリート型枠	$8.50 \times 2.00 \div 10.0 = 1.7$	m2	1.7
均しコンクリート			
②18-8-40 t=10cm	$8.50 \times 1.00 \div 10.0 = 0.85$	m3	0.9
型枠 (小型構造物)	$8.50 \times 20.44 \div 10.0 = 17.37$		
躯体コンクリート型枠		m2	17.4
基礎コンクリート (無筋構造物)	$8.50 \times 6.50 \div 10.0 = 5.52$		
②18-8-40		m3	5.5
埋戻コンクリート	標準数量より $8.50 \times 0.50 = 4.3$		
②18-8-40		m3	4.3
裏込碎石	標準数量より $8.50 \times 1.09 = 9.26$		
RC-40		m3	9.3
水抜き管	標準数量より L=0.6m, @1.0		
VP φ75		本	9.0
フィルター材	t=10mm, □150×150		
		枚	9.0
間詰コンクリート	標準数量より $8.50 \times 0.02 = 0.17$		
②18-8-40		m3	0.20
人家保全柵	SG-B, H=1.50m		
		m	9.40

数量調書

種 別：安全施設工
細 別：転落防止柵
規 格：H=1.50m


單位：m

[illegible]

單位數量計算書

規格：H=1.50m

10.0 m当り

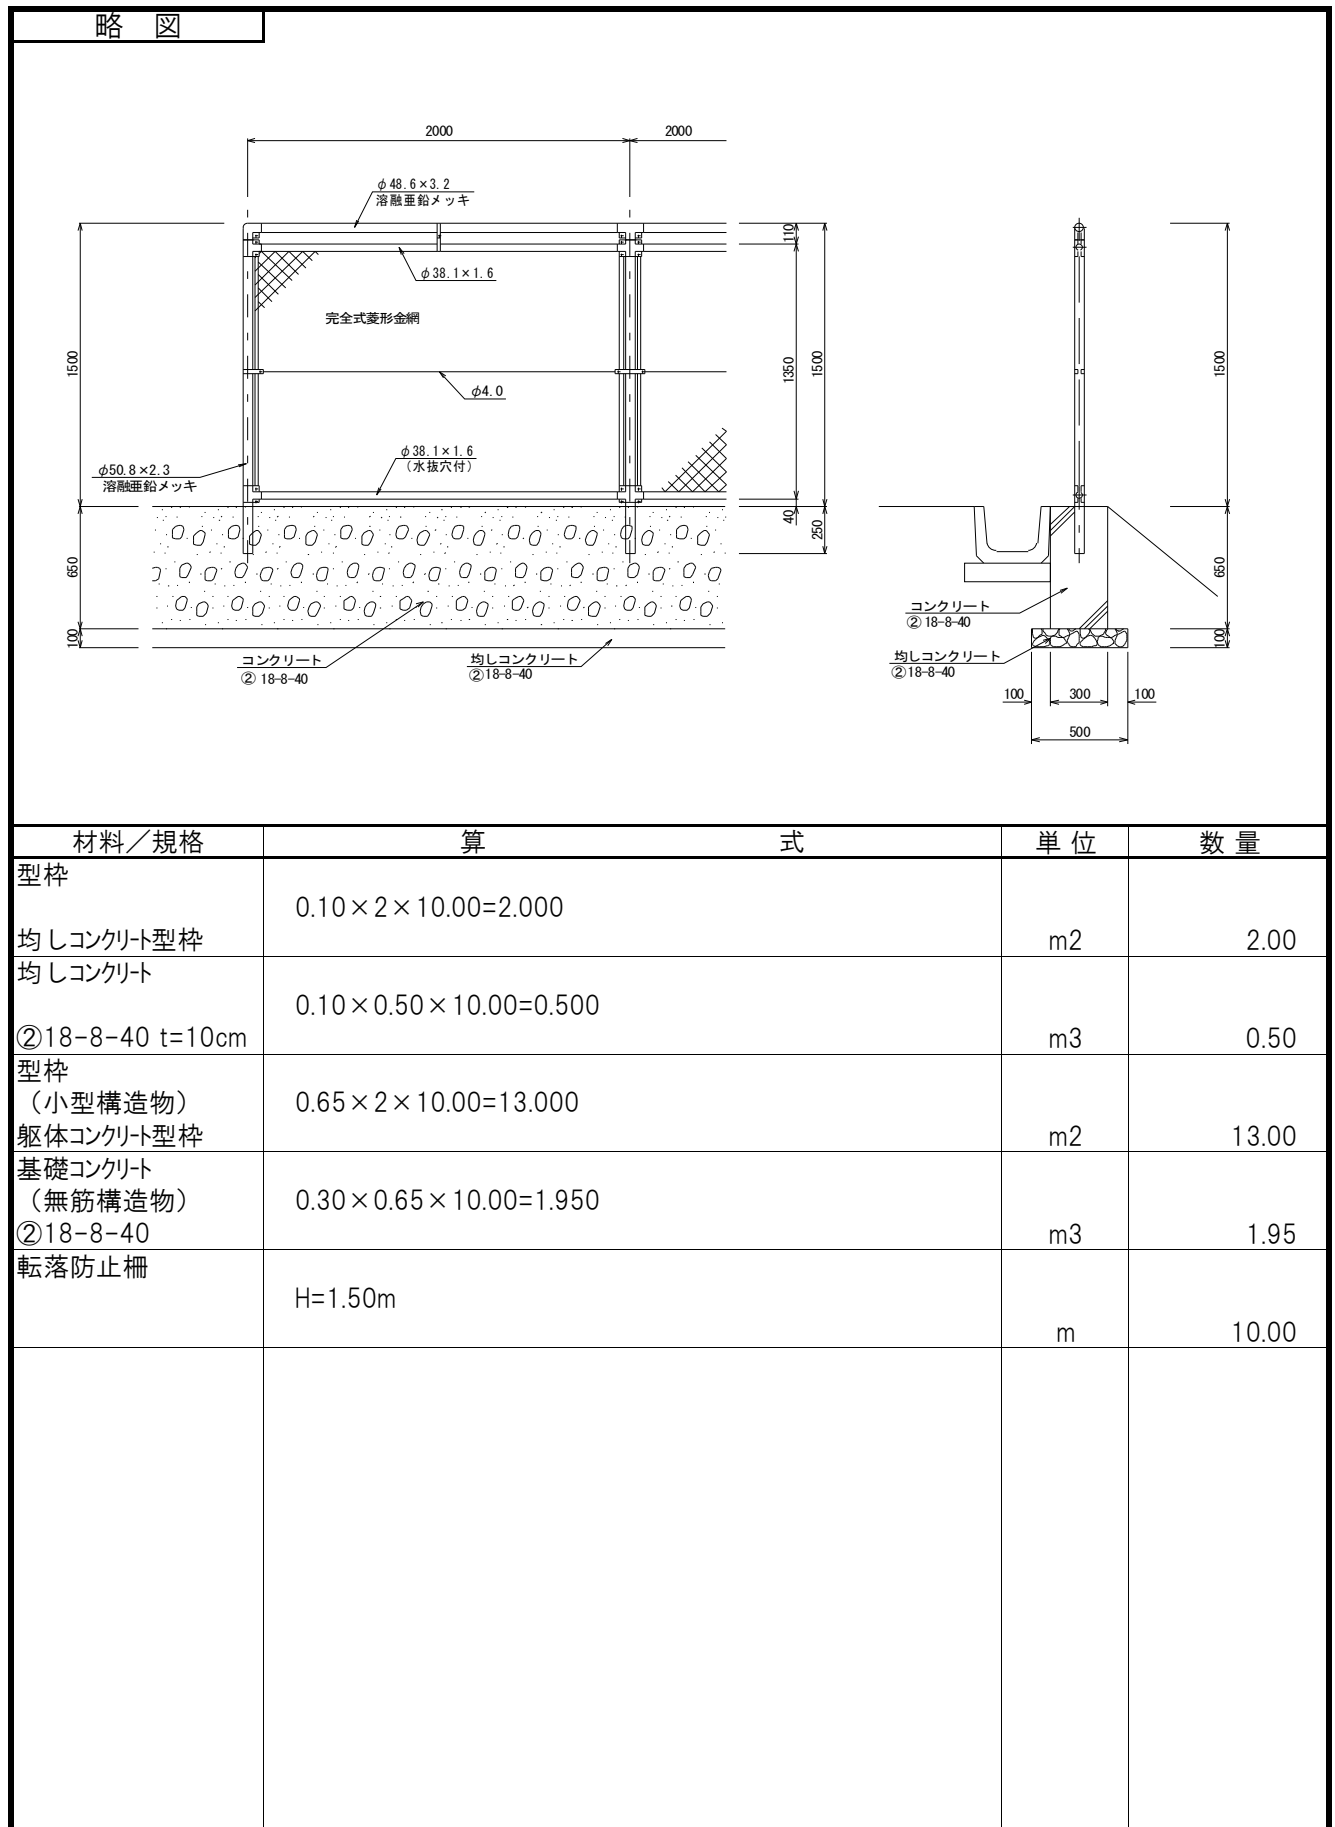

単位数量計算書

細 別：転落防止柵
規 格：H=1.50m

13.9 m当り

1式当り			
材料／規格	算 式	単 位	数 量
型枠			
均しコンクリート型枠	$13.90 \times 2.00 \div 10.0 = 2.78$	m2	2.8
均しコンクリート			
②18-8-40 t=10cm	$13.90 \times 0.50 \div 10.0 = 0.695$	m3	0.7
型枠			
(小型構造物)			
躯体コンクリート型枠	$13.90 \times 13.00 \div 10.0 = 18.07$	m2	18.0
基礎コンクリート			
(無筋構造物)			
②18-8-40	$13.90 \times 1.95 \div 10.0 = 2.71$	m3	2.7
転落防止柵			
H=1.5m	$13.90 \times 10.00 \div 10.0 = 13.9$	m	13.9

工種数量総括表

[illegible]

数 量 集 計 表

種 別：舗装工

名 称	(細別)	表層工							摘 要
	(規格)	再生密粒度As (13F) t=5cm							
	(単位)	m2							
流末排水工(町道流末部)		1.5							
小 計		1.5							
合 計		1.5							


單位數量計算書

細 別：舗装工
規 格：町道流末部(VP管φ250型)

1.0 箇所当り

再生密粒度 A_s

略 図

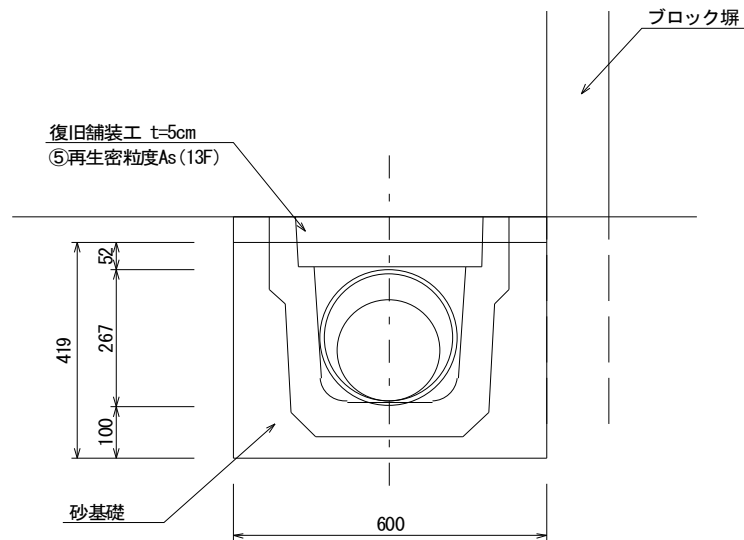

材料／規格	算 式	単 位	数 量
復旧舗装工 再生密粒度As(13F) t=5cm	詳細図より A=1.5m2	m2	1.50

工種数量総括表

[illegible]

数 量 集 計 表

種 別：構造物取壊し工

名 称	(細別)	コンクリート構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し	舗装版切断	舗装版取壊し			摘 要
	(規格)	無筋コンクリート	鉄筋コンクリート	アスファルト t=20cm以下	アスファルト t=20cm以下			
	(単位)	m3	m3	m	m2			
NO.60付近		0.4	0.2					
流末排水工(町道流末部)				2.5	1.5			
小 計		0.4	0.2	2.5	1.5			
合 計		0.4	0.2	2.5	1.5			

数量計算書

種別：構造物取壊し工
区分：

1.0 式当り

種 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 NO.60付近	集水枥 B600-L600-H700 N=1.0箇所 旧体撤去平面図より 重量 W=1026kg (1.026t) $VA = 1.026 \div 2.35 = 0.437m^3$	m3	0.4

数量計算書

種 別：構造物取壊し工
区 分：

1.0 式当り

種 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 NO.60付近	U型側溝 150型 L=0.70m 旧体撤去平面図より 重量 W=40kg/1.0m当り $W1= 40 \times 0.70=28.0\text{kg} \text{ (0.028t)}$ $VA1= 0.028 \div 2.45=0.011\text{m}^3$ 自由勾配側溝 B300-H500 L=1.50m 旧体撤去平面図より 重量 W=474kg/2.0m当り $W2= 474 \div 2 \times 1.50=355.5\text{kg} \text{ (0.356t)}$ $VA2= 0.356 \div 2.45=0.145\text{m}^3$ $W= W1+W2= 28.0+355.5=383.5\text{kg} \text{ (0.384t)}$ $VA= VA1+VA2= 0.011+0.145=0.156\text{m}^3$	m3	0.2

数量計算書

種 別：構造物取壊し工
区 分：

1.0 式当り

種 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
舗装版切断 町道アスファルト t=20cm以下	流末排水工 町道流末部 (t=5cm) 旧体撤去平面図より $L = 2.5m$	m	2.5
舗装版取壊し	流末排水工 町道流末部 (t=5cm) 旧体撤去平面図より $A = 1.5m^2$ $V = 1.5 \times 0.05 = 0.075m^3$ $W = 0.075 \times 2.35 = 0.176t$	m ²	1.5


仮設工 数量 総括表

[illegible]

数量計算書

1.0 式当り

区 分：敷鉄板、仮設防護柵工

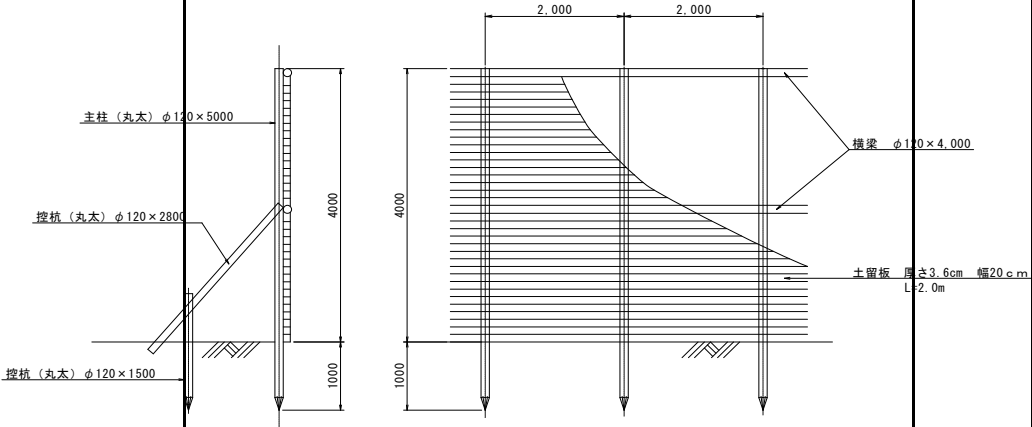種 別 / 規 格	算 式	単 位	数 量
敷鉄板	施工計画図参照 敷鉄板 = 96枚 (厚)22×(辺)1524×(辺)3048 , 802kg/枚 $1.524 \times 3.048 \times 96 = 445.9$	m2	446.0
仮設防護柵工 A-2型	施工計画図参照 L=9.0m 仮設防護柵 A-2 型式 	m	9.0

登 録 単 価 決 定 根 拠

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価等	物価資料 2026／7月号			見積価格						各種計算	丸め前 単 価	決定価格	摘要
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格			
Y00301000001	ますぶた用グレーチング T-2 600×600用[Z0190870]		枚	県材料単価表p7 (掲載)													
Y00300000002	鉄筋コンクリート側溝 US3-B300A		個	県材料単価表p.1. (掲載)													
Z002324002001	側溝蓋 FC3-B300		個	県材料単価表p.1 (掲載)													
Z002306002001	U型側溝 US1-B-B-300A L=2000		個	県材料単価表p.1 (特調) 3,670											3,670	3,670	
Z0031210010001	補助アンカーピン φ9×200		本	県材料単価表p.25 (掲載)													
Y0016640000001	硬質塩化ビニル管 VP-250		m	県材料単価表p.8 (掲載)													
Z00302002001	背面排水材 排水チューブ内蔵型 23×120		m		p.391	p.525											
Y003010000005	オールアンカー M12		本												600	600	
Y003010000004	跳水防止版 W590×t10×L1000		枚												7,600	7,600	
ZZ99+01+01002	枠用シートMタイプ 1500用 1100×1100mm		枚												320	320	
Z00302002001	トールフェスク		kg		p.436	p.567											
ZZ99+01+01003	クリーピングレッドフェスク		kg		p.436	p.567											
ZZ99+01+01004	ハミューダグラス		kg		p.436	p.567											
ZZ99+01+01005	メドハギ		kg		p.436	p.567											
ZZ99+01+01006	ヤマハギ		kg		p.436	p.567											
ZZ99+01+01007	ソイルファクター同等品 50L/袋		L												1,820	1,820	
ZZ99+01+01008	高度化成肥料 15-15-15 20kg/袋		kg		p.437												
ZZ99+01+01009	養生材 ベースソイラー同等品		kg												620	620	
Y0010060000002	吸出し防止材		m	県材料単価表p.8 (掲載)													
Y0820009900001	再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度As(13F)		t	県地区単価表p.17 (掲載)													
Z002104002001	コンクリート用骨材(砂) 洗い 細目		m3	県地区単価表p.20 (掲載)													
Z304010070001	軽油		ℓ	県材料単価表p.19 (掲載)													
ZZ99+01+06001	処分費 木くず処分		t	県廃棄物受入料金 (特調) 18,000											18,000	18,000	
Y007600000001	処分費 残土		m3	県廃棄物受入料金 (非公表) 500											500	500	
ZZ99+01+02003	丸太(松) 5.0m×末口12cm		m3												86,000	86,000	
ZZ99+01+02004	丸太(松) 4.0m×末口12cm		m3												50,000	50,000	

登録単価決定根拠

[illegible]