

令和 8 年度 工事番号 緊浚 第 6783 号

藤島川河床整理工事

参 考 資 料

十和田市大字藤島 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	藤島川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕								
		式	1					
河川土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	640					
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	790					
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	788					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
盛土								内 4号
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 5号
		m2	990					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	藤島川河床整理工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 6号
		t	172					
役務費								
		式	1					
借地料								内 7号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	644				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	788				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	787.9				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02
			m3	144				管理費区分：0
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用) Z231365005								
			m3	192				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 1号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	990				
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 有						単 2号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	107				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	仮設材運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 3号 01-02-02 管理費区分：0
			t	171.6				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 3号 01-02-02 管理費区分：0
			t	171.6				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 4号 01-02-02 管理費区分：0
			t	171.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)							単 5号 01-02-02
WB010220		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 6号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:30日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分：0	
Y007510001			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

工事名	藤島川河床整理工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川修繕 (0001)		式	1				
河川土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004) (P)		m3	640			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削		m3	644			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
残土処理工 (0005)		式	1				
整地 (0006) (P)		m3	790			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩 2026.08 単 2026.08	

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 敷均し費		整地			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	788			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
土砂等運搬 (0007) (P)	m3	788			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	787.9			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			
仮設工 (0008)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0009)	式	1			
盛土 (0010)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	144			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	192			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板 (0011)	m2	990			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等		設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	990			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	107			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 30日 無 有			
直接工事費 (0012)	式	1			
共通仮設 (0013)	式	1			
共通仮設費 (0014)	式	1			
運搬費 (0015)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材運搬費 (0016)	t	172			第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.6			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.5km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	171.6			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
役務費 (0017)	式	1			
借地料 (0018)	式	1			第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1			WB010220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 十和田市(旧十和田市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 借地料(千円)					
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0021)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	藤島川河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			


[illegible]

数 量 集 計 表

緊浚第		6783	号	藤島川	河床整理	工事	十和田市	大字藤島	地内	
工 種	種 別			規 格		数 量 計 算 式 及 び 数 値				備 考
復旧延長 L＝										
			180.0 m							
河川土工										
	機械掘削 CA1									
		バックホウ	0.8m3	V＝ 643.9 = 643.9 ÷ 640.0 m3						
	残土処理 (-の場合購入土)									
				V＝ 643.9 + 144.0 = 787.9 ÷ 790.0 m3						
仮設工										
	工事用道路盛土									
				V＝ 0.80 × 180.0 = 144.00 ÷ 144.0 m3						
	購入土(山土)									
				V＝ 144.0 ÷ 0.9 × 1.2 = 192.00 ÷ 192.0 m3						
	敷鉄板設置・撤去									
		敷鉄板	t22*1524*6096,1604kg	A＝ 3.0 × 330.0 = 990.0 ÷ 990.0 m2						
	敷鉄板賃料									
		敷鉄板	t22*1524*6096,1604kg	N＝ 990.0 /(6.096 × 1.524) = 106.6 ÷ 107 枚						

積 計 算 表

緊浚第		6783 号	藤島川			河床整理工事						
測 点		距 離	機械掘削 CA1									摘 要
			断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.10		0.000	2.7									
No.11		20.000	3.1	2.90	58.00							
No.11	+4.2	4.200	2.6	2.85	12.00							
No.12		15.800	2.7	2.65	41.90							
No.13		20.000	4.0	3.35	67.00							
No.13	+12.9	12.900	2.7	3.35	43.20							
No.14		7.100	4.1	3.40	24.10							
No.15		20.000	3.9	4.00	80.00							
No.16		20.000	3.9	3.90	78.00							
No.17		20.000	4.9	4.40	88.00							
No.18	+0.3	20.300	5.1	5.00	101.50							
No.19		19.700	0.0	2.55	50.20							
小 計		180.000			643.9			0.0			0.0	
合 計		180.0			643.90			—			—	

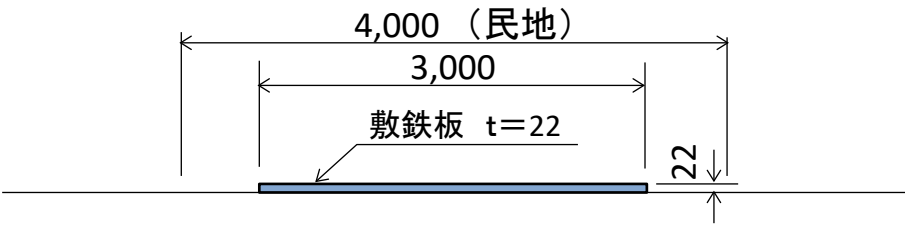区 分	算 式	数 量
工事用道路工		
工事用道路盛土	標準仮設横断図より $V = 0.80 \times 180.00 = 144$	144.0 m ³
	購入土（山土） $V = 144 \div 0.9 \times 1.2 = 192.00$	192.0 m ³
敷鉄板設置撤去	$N = 1.0$ 敷鉄板 $L = 330.0$	1.0 式 330.0 m
	$A = 3.00 \times 330.00 = 990.0$	990.0 m ²
敷鉄板 22×1524×6096	$N = 990.0 \div (6.096 \times 1.524) = 107$	107 枚
敷鉄板賃料	敷鉄板賃料日数算定表より 	30 日


区 分	算 式	数 量
共通仮設費		
運搬費	$N = 1.0$	1.0 式
仮設材運搬費 22 × 1524 × 6096	往路 $W = 107 \times 1604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 171.628$	171.6 t
	復路 $W = 107 \times 1604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 171.628$	171.6 t
仮設材の積込・取卸費 22 × 1524 × 6096	$W = 107 \times 1604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 171.628$	171.6 t

地区名： 藤島川

敷鉄板賃料日数算定表

工種	作業量	日施工量	単位	作業日数	備考
掘 削	643.9	230.0	m3/日	2.80	R8(共通編) I-14-④-6
床 堀	0.0	220.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-16
埋 戻(1m未満)	0.0	33.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-17
埋 戻(1m以上4m未満)	0.0	53.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-17
埋 戻(最小4m以上)	0.0	270.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-17
盛 土(2.5m未満)	144.0	50.0	m3/日	2.88	R8(共通編) I-14-④-13
盛 土(2.5m以上4m未満)	0.0	86.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-13
盛 土(4m以上)	0.0	350.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-13
法面工(締固め有)	0.0	140.0	m2/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-19
張芝工	0.0	333.0	m2/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-19
小口止工コンクリート打設	0.0	8.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-54
小口止工型枠設置	0.0	38.0	m2/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-54
均しコン打設	0.0	8.0	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-54
均しコン型枠設置	0.0	38.0	m2/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-54
基礎コン打設	0.0	4.2	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-21
コンクリートブロック積	0.0	43.0	m2/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-21
コンクリートブロック張	0.0	90.0	m2/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-21
天端コン打設	0.0	3.5	m3/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-21
じゃかご	0.0	56.0	m/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-43
締切排水	0.0	1.7	箇所/日	0.00	R8(共通編) I-14-④-57
大型土のう 製作・設置	0.0	34.0	袋/日	0.00	R8(共通編) II-5-⑩-6
大型土のう 撤去	0.0	115.0	袋/日	0.00	R8(共通編) II-5-⑩-6
敷鉄板設置	990.0	656.0	m2/日	1.51	R8(共通編) II-5-⑩-2
敷鉄板撤去	990.0	701.0	m2/日	1.41	R8(共通編) II-5-⑩-2
敷鉄板搬入・搬出(5日+4日)				9.00	R8(共通編) II-5-①-2
計			日	17.60	
非稼働率		1.67			
∴			日	30	

借地面積
(借地面積)

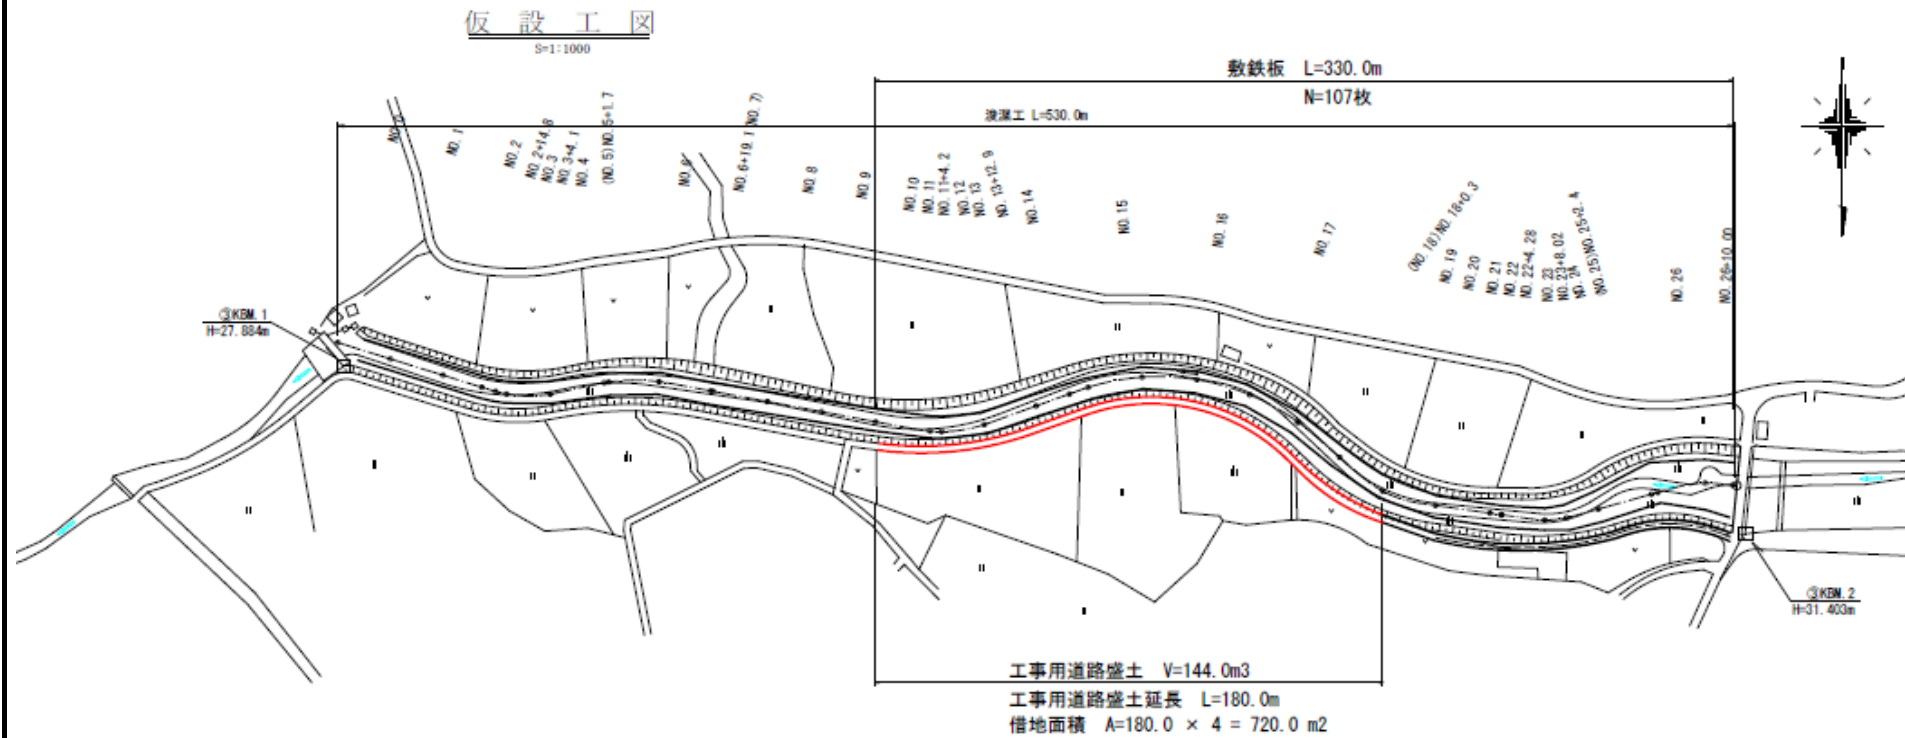

$$A = 180 \text{ m} \times 4.0\text{m} = 720 \text{ m}^2$$

用地使用料の算定

1. 工事名 緊浚第6783号 藤島川河床整理工事

2. 用地借上場所について

所在地	地目	用地価格 (円/m2)	年率	使用期間 (ヶ月)	①	②	③
					借上面積 (m2)	土地使用料 単価 (円/m2)	役務費 ①*② (円)
十和田市 大字 藤島	田	2,000	6%	6	720	60	43,200
合 計	—	—	—	—	720	—	43,200

①	借上面積	借上面積	720 m ²
---	------	------	--------------------

②	土地使用料	用地価格	年率	使用期間	
		2,000 円/m2 ×	6% ×	6 ヶ月 /	12 ヶ月 = 60 円/m2
	※用地価格：				
	※年 率：	公共用地の取得に伴う損失補償基準第24条の規定より			
		宅地、宅地見込地及び農地 6%			
		林地及びその他の土地 5%			