

令和 8 年度 工事番号 繰起河維 第 7732 号

今泉川河川維持工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

むつ市大字奥内 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない		1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない		1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	60				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	70				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	70				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 4号
		m3	40				
埋戻し	土質:土砂						内 5号
		m3	10				
河床埋戻し							内 6号
		m3	30				
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎工							内 7号
		m	12				
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工(河川景觀に配慮)							内 8号
		m2	43				
天端コンクリート工							内 9号
		m3	1				
小口止工							内 10号
		箇所	1				
すり付け工							
		式	1				
じゃかご							内 11号
		m	8				
護床工							
		式	1				
袋詰玉石							内 12号
		袋	3				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路工							内 13号
		式	1				
仮水路工							
		式	1				
掛樋工							内 14号
		m	20				

設計内訳書 (本01)

工事名	今泉川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式		1				
共通仮設								
		式		1				
共通仮設費								
		式		1				
運搬費								
		式		1				
仮設材運搬費								内 15号
		t		44.9				
準備費								
		式		1				
測量設計費								内 16号
		km		0.01				
処分費								内 17号
		式		1				
役務費								
		式		1				
借地料								内 18号
		式		1				
現場環境改善費								
		式		1				
現場環境改善費（率計上）								
		式		1				
共通仮設費（率計上）								
		式		1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
CB210100			m3	56				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	69				管理費区分:0
合計								

- 5 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	69				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂,標準,無し,無し						02-01-03
CB210030			m3	37				管理費区分: 0
合計								

- 6 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410		m3	10		管理費区分: 0		
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	河床埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	29				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	コンクリートブロック基礎工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、土木(2)・港湾(5) 18-8-40、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、全ての費	m3	0.9				02-03-01
CB240010							管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	0.9				管理費区分：0
Z230211005							
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2	2.3				02-02-06
CB240210							管理費区分：0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40、無し、一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.6				02-02-03
CB226170							管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	1.6				管理費区分：0
Z230211005							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積		2,000kg/個以下,無し						02-02-03
CB226230			m2	43.2				管理費区分:0
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック,再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	15				胴込 管理費区分:0
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック,再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120			m3	22.7				裏込 管理費区分:0
吸出し防止材設置								02-02-17
CB224720			m2	46.3				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	天端コンクリート工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		土木(2)・港湾(5) 18-8-40,特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180			m3	1.1				管理費区分:0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31								
Z230211005			m3	1.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0

内 11号	じゃかご							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご		設置, 径45cm						02-02-20
CB225010			m	8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0

内 12号	袋詰玉石							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用						03-02-12
CB322430			袋	3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	89.8				単 6号 01-02-02 往復 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	44.9				単 7号 01-02-02 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m Z237230060		km	0.01				管理費区分: 5
合計							

- 15 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.04				単 8号 01-02-02 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、14.0km以下	t	0.04				01-02-02 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220		式	1				単 9号 01-02-02 管理費区分: 0
合計							

- 16 -

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 1号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.294			管理費区分: 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0.294			管理費区分: 0	
普通作業員								
	R0102		人	0.294			管理費区分: 0	
大型土のう丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分: 0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 10号 02-05-10	
	WK250500		日	0.294			管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/袋	

2次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.295			管理費区分: 0	
とび工								
	R0106		人	0.295			管理費区分: 0	
普通作業員								
	R0102		人	0.295			管理費区分: 0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型) 運転							単 11号 02-05-16	
	WK250590		日	0.295			管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,26日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:26日	枚	1			管理費区分:0	
L002413001								
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1			管理費区分:0	
Z006754002								
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294			管理費区分:0	
R0125								
特殊作業員			人	0.294			管理費区分:0	
R0101								
普通作業員			人	0.294			管理費区分:0	
R0102								
大型土のう 丸型 φ110×高108cm			枚	10			管理費区分:0	
Z230430005								
山土 #ス ^レ 現着(10,000m3未満に適用)			m3	10			管理費区分:0	
Z231365005								
パ ^ク ホリ(クロー型)運転		製作・設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単 10号 02-05-10 管理費区分:0	
WK250500								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			管理費区分:0	
ZS8000004								
合計								
単価							円/袋	

單僱使用年月	2026. 08
步掛適用年月	2026. 08
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 21 -

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

單僱使用年月	2026. 08
步掛適用年月	2026. 08
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 22 -

青森県

2 次単価表

単 8号 WB020052		処分費(t)		単位	t	単位数量	単価使用年月		2026.08
							歩掛適用年月		2026.08
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
							100	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ									
Y007600001001				t	100			管理費区分：T	
合計									
単価								円／t	

2 次単価表

単 9号 WB010220		借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	単価使用年月		2026.08
							歩掛適用年月		2026.08
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
							1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料									
Y007510001				式	1			管理費区分：0	
合計									

3 次単価表

単 10号 WK250500		ﾊﾞｯｸﾙﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作・設置, 5m以下, ~3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	単価使用年月		2026.08
							歩掛適用年月		2026.08
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
							1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)									
R0114				人	1			管理費区分：0	
軽油									
Z006702002				L	63			管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙﾄﾞ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t									
L001010013				日	1.28			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)									
ZS3000004				式	1			管理費区分：0	
合計									
単価								円／日	

3次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 11号 WK250590	バックホリ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分:0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分:0	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
	L001010004		日	1.06			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

3次単価表

						単価使用年月	2026.08	
						歩掛適用年月	2026.08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 12号 WK250500	バックホリ(クローラ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分:0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分:0	
バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
	L001010004		日	1.21			管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分:0	
合計								
単価							円/日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	60			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	56			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価補正
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	70			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 27 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	69			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			単価補正
残土処理工 (0006)	式	1			
整地 (0007) (P)	m3	70			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	69			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			単価補正
法覆護岸工 (0008)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 28 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
作業土工 (0009)	式	1			
床掘り (0010) (P)	m3	40			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	37			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0011) (P)	m3	10			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し			
埋戻し	m3	10			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 29 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
河床埋戻し (0012)	m3	30			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	29			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0013)	式	1			
コンクリートブロック基礎工 (0014)	m	12			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 30 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 構造物種別	m3	0.9	無筋・鉄筋構造物		CB240010
J02 打設工法			バックホ(クレーン機能付)打設		管理費区分 0
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40		歩 2026.08 単 2026.08
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、シールドヒータ)		単価地区 むつ市(旧むつ市)
J13 費用の内訳			全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31					豪雪割増
					単価補正
Z230211005	m3	0.9			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
型枠					単価補正
J01 型枠の種類	m2	2.3	一般型枠		CB240210
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場打基礎コンクリート					単価補正
J01 生コンクリート規格	m3	1.6	土木(2)・港湾(5) 18-8-40		CB226170
J02 基礎碎石の有無			無し		管理費区分 0
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)		歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 31 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31					単価補正
Z230211005	m3	1.6			管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0015)					単価補正
	m2	43			オプション入力
					第0008号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
大型ブロック積					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 ブロックの質量	m2	43.2	2,000kg/個以下		CB226230
J02 水抜きパイプの有無			無し		管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
胴込・裏込材(碎石)					単価補正
J01 ブロックの種類	m3	15	大型ブロック		CB226120
J02 胴込・裏込材規格			再生碎石 RC-40		管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 32 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胴込・裏込材(砕石)					単価補正 CB226120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 ブロックの種類	m3	22.7	大型ブロック		
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
吸出し防止材設置					単価補正 CB224720 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
天端コンクリート工(0016)					単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打天端コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位) CB226180 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 生コンクリート規格	m3	1.1	土木(2)・港湾(5) 18-8-40		
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 33 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1.1			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
小口止工(0017)	箇所	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート					CB240010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別	m3	1.5	無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、シフトヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1.5			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 34 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	11.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
目地板	m2	9.8			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
すり付け工 (0018)	式	1			オプション入力
じゃかご (0019)	m	8			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 35 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
じゃかご	m	8			CB225010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 じゃかご径		設置 径45cm			
護床工 (0020)	式	1			オプション入力
袋詰玉石 (0021)	袋	3			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
袋詰玉石	袋	3			CB322430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 袋詰玉石用袋材規格 J02 施工条件 J03 中詰材区分 J06 費用の内訳		2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用			
仮設工 (0022)	式	1			
工事用道路工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 36 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)		式	1			
工事用道路工 (0024)		式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工		袋	20			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			製作・設置			
J02 袋詰土区分			流用土			
J03 設置作業半径			5m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			
山土 ル-ス 現着(10,000m3未満に適用)		m3	15			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板設置・撤去		m2	260.1			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分			設置・撤去			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 37 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
								豪雪割増
								単価補正
敷鉄板賃料				枚	28			WB253630
J01 敷鉄板の種類					22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無					無			歩 2026.08 単 2026.08
J04 供用日数(日)(実数入力)					26日			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J05 継続工事の有無					無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無					有			豪雪割増
								単価補正
仮水路工 (0025)				式	1			
掛樋工 (0026)				m	20			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
								週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工				袋	3			WB252730
J01 作業区分					製作・設置			管理費区分 0
J02 袋詰土区分					購入土			歩 2026.08 単 2026.08
J03 設置作業半径					5m以下			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J04 設置面高さ(H)					-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
								豪雪割増
								単価補正
大型土のう工								WB252730

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 38 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)	袋	3 撤去 6m以下 ~3m<=H<=2m			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コルゲートパイプ	m	20			CB222890 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 規格 J03 パイプ径 J04 費用の内訳		据付・撤去 フランジ型 800以上1200以下 全ての費用			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コルゲートパイプ 接続部材 30°	個	2			
直接工事費 (0027)	式	1			
共通仮設 (0028)	式	1			
共通仮設費 (0029)	式	1			
運搬費					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 39 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0030)	式	1			
仮設材運搬費 (0031)	t	44.9			第0015号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	89.8			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 11.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	44.9			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0032)	式	1			
測量設計費 (0033)	km	0.01			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 km

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 40 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(河川改良) 築堤・護岸、片岸、W<45m	km	0.01			Z237230060 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 (0034)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.04			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 41 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	t	0.04			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			
役務費 (0035)	式	1			
借地料 (0036)	式	1			第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 借地料		借地料(一式入力)			
借地料(一式入力)	式	1			WB010220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 借地料(千円)					
現場環境改善費 (0037)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0038)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 42 -

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0039)		式	1			
主たる工種		01:河川工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
除雪工事補正		未使用 1.00				
ICT施工補正		補正なし 1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.01				
純工事費 (0040)		式	1			
現場管理費 (0041)		式	1			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地 1.20%				
施工時期補正		任意設定 1.08%				
緊急工事補正		補正なし 0.00%				
砂防・地滑り補正		補正なし 0.00%				
ICT施工補正		補正なし 1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.02				
工事原価 (0042)		式	1			
一般管理費等 (0043)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない 1.00				
財団法人等による補正		補正を行わない 1.00				
契約保証に係る補正率		金銭的保証 0.04%				
工事価格 (0044)		式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 43 -

青森県

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	今泉川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1			
工事費計 (0046)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 44 -

青森県


レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸	河川土工	掘削工				式		1			
						式		1			
						式		1			
			掘削			m3	56.4	60			
				CB210100	掘削	m3	56.4	56			
			土砂等運搬			m3	68.9	70			
				CB210110	土砂等運搬	m3	68.9	69			
		残土処理工				式		1			
			整地			m3	68.9	70			
				CB210610	整地	m3	68.9	69			
	法覆護岸工					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	37.2	40			
				CB210030	床掘り	m3	37.2	37			
			埋戻し			m3	9.6	10			
				CB210410	埋戻し	m3	9.6	10			
			河床埋戻し			m3	28.8	30			
				CB210410	埋戻し	m3	28.8	29			
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式		1			
		コンクリートブロック基礎工				m	11.7	12			
				CB240010	コンクリート	m3	0.9	0.9			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	0.9	0.9			
				CB240210	型枠	m2	2.3	2.3			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	1.6	1.6			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	1.6	1.6			
			コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工			m2	43.2	43			
				CB226230	大型ブロック積	m2	43.2	43.2			
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	15.0	15.0			胴込
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	22.7	22.7			裏込
				CB224720	吸出し防止材	m2	46.3	46.3			
		天端コンクリート工				m3	1.1	1			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	1.1	1.1			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	1.1	1.1			
		小口止工				箇所	1	1			
				CB240010	コンクリート	m3	1.5	1.5			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	1.5	1.5			
				CB240210	型枠	m2	11.1	11.1			
				CB224710	目地板	m2	9.8	9.8			
		すり付け工				式		1			
			じゃかご			m	8.0	8.0			
				CB225010	じゃかご	m	8.0	8.0			設置、径45cm

[illegible]

河川環境に配慮したコンクリートブロック(積)1:0.5


標準構造図 (タイプ-I、II 共通)

S=1:50

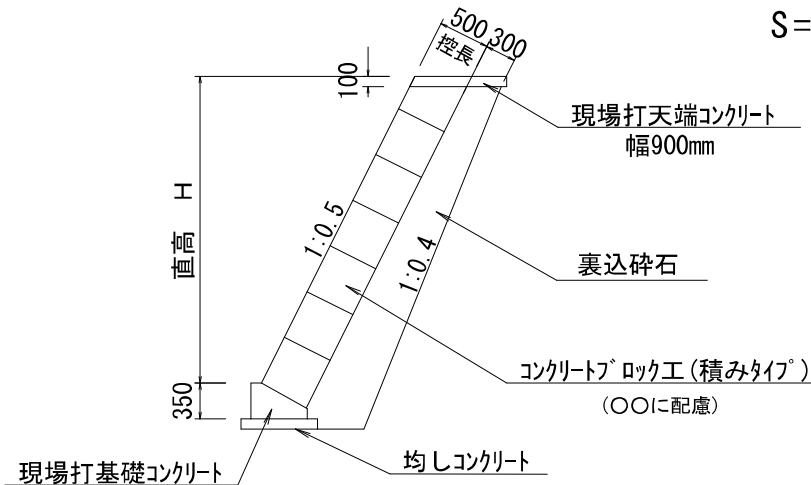

基礎工 (1:0.5)


S=1:20

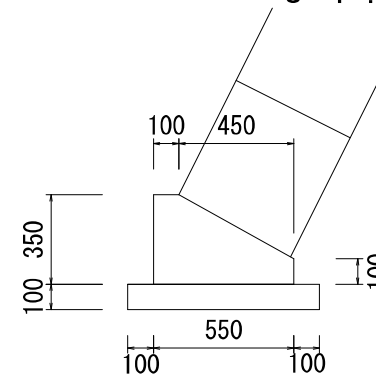

均しコンクリート V=0.08m³/m
同上型枠 A=0.20m²/m
コンクリート V=0.14m³/m
目地板 A=0.14m²/箇所

天端工 (1:0.5)


S=1:20

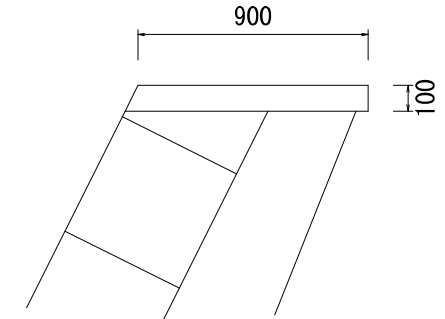

コンクリート V=0.09m³/m
目地板 A=0.09m²/箇所

小口止工 (1:0.5)

S=1:50

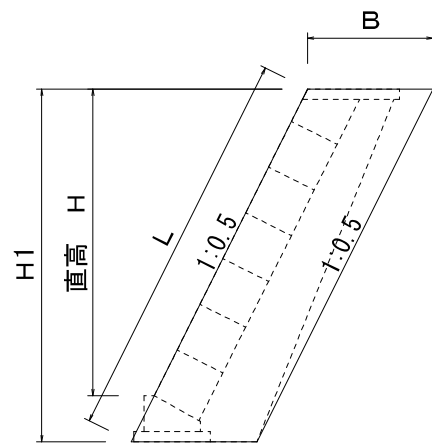

コンクリート V=H1×B×0.3
同上型枠 A=H1×B×2+L×0.3

コンクリートブロック積工 1:0.5					小口止工	
直高	寸法			裏込碎石	コンクリート	型枠
H(m)	H1(m)	L(m)	B(m)	(m ³ /m)	(m ³)	(m ²)
2.0	2.45	2.74	1.130	1.04	0.8	6.4
2.1	2.55	2.85	1.140	1.10	0.9	6.7
2.2	2.65	2.96	1.150	1.16	0.9	7.0
2.3	2.75	3.07	1.160	1.22	1.0	7.3
2.4	2.85	3.19	1.170	1.28	1.0	7.6
2.5	2.95	3.30	1.180	1.34	1.0	7.9
2.6	3.05	3.41	1.190	1.40	1.1	8.3
2.7	3.15	3.52	1.200	1.47	1.1	8.6
2.8	3.25	3.63	1.210	1.53	1.2	9.0
2.9	3.35	3.75	1.220	1.60	1.2	9.3
3.0	3.45	3.86	1.230	1.66	1.3	9.6
3.1	3.55	3.97	1.240	1.73	1.3	10.0
3.2	3.65	4.08	1.250	1.80	1.4	10.3
3.3	3.75	4.19	1.260	1.87	1.4	10.7
3.4	3.85	4.30	1.270	1.94	1.5	11.1
3.5	3.95	4.42	1.280	2.01	1.5	11.4

コンクリートブロック積工 1:0.5					小口止工	
直高	寸法			裏込碎石	コンクリート	型枠
H(m)	H1(m)	L(m)	B(m)	(m ³ /m)	(m ³)	(m ²)
3.6	4.05	4.53	1.290	2.08	1.6	11.8
3.7	4.15	4.64	1.300	2.16	1.6	12.2
3.8	4.25	4.75	1.310	2.23	1.7	12.6
3.9	4.35	4.86	1.320	2.31	1.7	12.9
4.0	4.45	4.98	1.330	2.38	1.8	13.3
4.1	4.55	5.09	1.340	2.46	1.8	13.7
4.2	4.65	5.20	1.350	2.54	1.9	14.1
4.3	4.75	5.31	1.360	2.62	1.9	14.5
4.4	4.85	5.42	1.370	2.70	2.0	14.9
4.5	4.95	5.53	1.380	2.78	2.0	15.3
4.6	5.05	5.65	1.390	2.86	2.1	15.7
4.7	5.15	5.76	1.400	2.95	2.2	16.1
4.8	5.25	5.87	1.410	3.03	2.2	16.6
4.9	5.35	5.98	1.420	3.12	2.3	17.0
5.0	5.45	6.09	1.430	3.20	2.3	17.4

※小型構造物適用

数量計算表

[illegible]

コンクリートブロック基礎 数量計算表

[illegible]

[illegible]

数量計算表

[illegible]

数量計算表

[illegible]

数量計算表

[illegible]

数量計算表

[illegible]

仮設工

数 量 計 算 表

種 別	算 式	数 量
仮設工	工事用道路工	
	敷鉄板 N=28枚	
	$22 \times 1524 \times 6096 \quad A=1.524 \times 6.096 \times 28 \quad = \quad 260.13$	260.1 m ²
	仮設材等の運搬	
	敷鉄板 $1.604 \times 28 \quad = \quad 44.9$	44.9 t
	大型土のう 仮設工図より	
	$4 \times 10 \div 2 \quad = \quad 20.0$	20 袋
	山土 仮設工図より	
	$3.0 \times 10 \div 2 \quad = \quad 15.0$	15 m ³
	残土処理 $= \quad 15.0$	15 m ³
	廃プラスチック処分 $W=0.0017 \times 23 \quad = \quad 0.04$	0.04 t
	仮排水路工 高密度ポリエチレン管 φ1000、接続部材30°、大型土のう	
	大型土のう 仮設工図より	
		3 袋
	残土処理 $= \quad 3.0$	3 m ³
	コルゲートパイプ	20 m
	コルゲートパイプ 接続部材	2 個

用地使用料の算定

1. 工事名 今泉川河川維持工事

2. 用地借上場所について

						①	②	③
所 在 地		地目	用地価格 (円/m2)	年率	使用期間	借上面積 (m2)	土地使用料 単価 (円/m2)	役務費 ①*② (円)
むつ市奥内地内		農地		6%	6ヶ月	280		
合 計		—	—	—	—	280		

①

借上面積

借上面積

280

m²

工事用道路 延長70m×幅4mを想定

②

土地使用料

用地価格

年率

使用期間

円/m2

×

6%

×

5

ヶ月

/

12

ヶ月

=

※用地価格：不動産鑑定評価結果より

※年率：公共用地の取得に伴う損失補償基準第24条の規定より

宅地、宅地見込地及び農地

6%

林地及びその他の土地

5%