

令和 8 年度

工事番号 繰第2726号

津 梅 川 河 川 維 持 工 事

参 考 資 料

青森県 西津軽郡 深浦町大字大間越 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県 西北県土整備事務所 鱒ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書 (本01)

工事名	津梅川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
築堤・護岸									
			式	1					
			式	1					
河川土工									
			式	1					
			式	1					
掘削工									
			式	1					
			m3	60					内 1号
盛土工									
			式	1					
			式	1					
路体（築堤）盛土									内 2号
			m3	30					
			式	1					
残土処理工									
			式	1					
			m3	20					内 3号
土砂等運搬									
			式	1					
			m3	20					
法覆護岸工									
			式	1					
			式	1					
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）									
			式	1					
			式	1					
コンクリートブロック基礎									内 4号
			m	9.4					
			m3	0.8					内 5号
均しコンクリート									
			m3	0.8					
			m2	32					内 6号
コンクリートブロック積									
			m3	0.8					
			m2	32					

設計内訳書 (本01)

工事名	津梅川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
天端コンクリート									
天端コンクリート			式	1					
			m3	0.9				内 7号	
小口止コンクリート			式	1					
1号小口止								内 8号	
2号小口止			式	1				内 9号	
倒木処理工			式	1					
雑木処理			式	1					
倒木 積込 搬出			式	1				内 10号	
			m3	8					
仮設工									
			式	1					
土留・仮締切			式	1					
大型土のう設置・撤去								内 11号	
			袋	57					
水替工									
			式	1					
ポンプ排水								内 12号	
			日	24					

設計内訳書 (本01)

工事名	津梅川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
直接工事費									
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					
現場環境改善費			t	7				内 13号	
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
共通仮設費 (率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 (本01)

工事名	津梅川河川維持工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額 工事費計									
			式	1					
			式	1					

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
掘削									
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
				m3	57.3				管理費区分: 0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号		路体 (築堤) 盛土							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
				m3	16				管理費区分：0
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
				m3	3				管理費区分：0
路体 (築堤) 盛土		CB210510	2. 5m未満						02-01-02
				m3	14. 6				管理費区分：0
合計									

一式当り内訳書

内 3号	土砂等運搬		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	DCD10160 3), 普通	ダンプトラック 4t積級, 15. 4km, DID区間 なし, 排対(1次)山積0. 45m3 (平0. 35m	m3	20				単 1号 10-01-01 管理費区分：0
	合計								

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 4号	コンクリートブロック基礎		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート 型枠	CB2226170		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無 し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 32				02-02-03 管理費区分：0
	CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	4. 7				02-02-06 管理費区分：0
	合計								

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 5号		均しコンクリート							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート		CB240010	無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 特殊養生(練炭、ジェットヒート), 全			m3	0. 75		
			一般型枠, 均しコンクリート						
型枠		CB240210	30m2未満, 瀝青質目地板t=10			m2	1. 88		
目地板		CB224710				m2	0. 2		
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 6号		コンクリートブロック積										単価使用年月 2026. 09 歩掛適用年月 2026. 09 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額		数量・金額増減		摘要		
大型ブブロック積		CB226230		2, 000kg/個以下, 有り								02-02-03			
大型ブブロック(材料費)							m2	31. 53			管理費区分：0				
		CB226231										02-02-03			
胴込・裏込コンクリート							m2	31. 53			管理費区分：0				
		CB221840		積工, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-4 0								02-02-04			
胴込・裏込材(砕石)							m3	10. 4			管理費区分：0				
		CB226120		大型ブブロック, 再生砕石 RC-40								02-02-03			
吸出し防止材(全面)設置							m3	16. 25			管理費区分：0				
		CB226140										02-02-03			
合計							m2	34. 93			管理費区分：0				

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 7号		天端コンクリート									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 特殊養生(練炭)			m3	0.85					02-02-03 管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート			m2	1.88					02-02-06 管理費区分：0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10			m2	0.18					02-02-18 管理費区分：0
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書

1号小口止		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 09
内	8号									歩掛適用年月	2026. 09
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
現場打小口止コンクリート		CB226190	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	1. 52				02-02-03 管理費区分：0		
型枠											
		CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11. 4				02-02-06 管理費区分：0		
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 9号		2号小口止										
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート		CB226190		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 特殊養生(練炭)		m3	1.52				02-02-03	
型枠		CB240210		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	11.4				管理費区分: 0	
目地板		CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2	3.48				02-02-18	
合計											管理費区分: 0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 10号		倒木 積込 搬出							単価使用年月		2026. 09
									歩掛適用年月		2026. 09
									労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 11号		大型土のう設置・撤去							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		WB252730	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 2号 02-05-10
				袋	57				管理費区分：0
大型土のう工		WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 3号 02-05-10
				袋	57				管理費区分：0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 09	
								歩掛適用年月	2026. 09	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 12号	ポンプ排水				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去	名称・規格	条件	WB252320		箇所	1				単 4号 02-05-08 管理費区分：0
					日	24				単 5号 02-05-08 管理費区分：0
	合計									

一式当り内訳書

内 13号	木根等処分費							単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	WB020052							単 6号 01-02-02		
			t	6. 7				管理費区分：0		
	合計									

2次単価表							単価使用年月	2026. 09
							歩掛適用年月	2026. 09
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 DGD10160	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級, 15. 4km, DID区間 なし, 排対(1次)山積0. 45m3 (平0. 35m 3), 普通	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級	DGD10180	普通						単 7号 10-01-01
			日	1. 1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								円/m3

2次単価表

2次単価表										単価使用年月 2026. 09							
										歩掛適用年月 2026. 09							
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0							
単 2号 WB252730		大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)		単位		袋		単位数量		10 単価		金額		摘要	
名称・規格				条件		単位		数量		単価							
土木一般世話役				R0125				人		0. 204				管理費区分：0			
特殊作業員				R0101				人		0. 204				管理費区分：0			
普通作業員				R0102				人		0. 204				管理費区分：0			
大型土のう袋材 φ110×高110cm 短期仮設1年対応				Y000561101001				枚		10				管理費区分：0			
バックホウ(クローラ型) 運転				WK250500		製作・設置, 5mを超え20m以下		日		0. 204				単 8号 02-05-10 管理費区分：0			
ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊				L001130006				日		0. 204				管理費区分：0			
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004				式		1				管理費区分：0			
合計																	
単価														円/袋			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 09
							歩掛適用年月	2026. 09
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125							
			人	0. 094			管理費区分：0	
特殊作業員	R0101		人	0. 094				管理費区分：0
フフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006		日	0. 094				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004		式	1				管理費区分：0
合計								
単価							円／袋	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 09 2026. 09 1. 000-00000 0. 0 0					
単 4号 WB252320		ボンプ設置・撤去		条件		単位		箇所		単位数量		1		単価		摘要	
		名称・規格				単位		数量		単価		金額					
土木一般世話役																	
特殊作業員		R0125				人		0. 5						管理費区分：0			
普通作業員		R0101				人		0. 1						管理費区分：0			
普通作業員		R0102				人		2						管理費区分：0			
バックリ運転		WK250540				日		0. 5						管理費区分：0		単 9号 02-05-08	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1						管理費区分：0			
合計																	
単価														円／箇所			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 09
							歩掛適用年月		2026. 09
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員									
工事用水中ポンプ 運転		R0101		人	0. 17				管理費区分：0
発動発電機運転		WK250400	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1				管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)		WK250410	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1				管理費区分：0
		ZS8000004		式	1				管理費区分：0
合計									
単価									円／日

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 09		
							歩掛適用年月		2026. 09		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB020052		処分費(t)				単位	t	単位数量	100	単価	摘要
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額		
処分費 木くず (伐根材)				Y007600001002						管理費区分:T	
						t	100				
合計										円/t	
単価											

3次単価表

3次単価表										単価使用年月 2026.09	
										歩掛適用年月 2026.09	
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
単 7号 DGD10180	ダンブトラック[オンロード・デ・イゼル] 4t積級	普通	条件	単位	日 数量	単位数量	1				
							金額	摘要			
運転手(一般)											
軽油		R0115		人	1		管理費区分:0				
				L	32		管理費区分:0				
ダンブトラック[オンロード・デ・イゼル] 4t積級		Z006702002	機械条件:供用 持込	供用日	1.29		管理費区分:0				
				供用日	1.29		管理費区分:0				
諸雑費(まるめ)				式	1		管理費区分:0				
							円/日				
				</							

3次単価表

3次単価表										単価使用年月		2026. 09
										歩掛適用年月		2026. 09
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下		単位	日	単位数量	1	単価	摘要	
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額			
運転手(特殊)												
軽油			R0114			人	1				管理費区分：0	
						L	65				管理費区分：0	
						日	1. 36				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)												
			ZS3000004			式	1				管理費区分：0	

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026. 09		
					歩掛適用年月		2026. 09		
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
					単位数量	金額	摘要		
名称・規格		条件	単位	日	数量	単価	1	単価	
運転手(特殊)									
軽油		R0114	人		1			管理費区分：0	
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		Z006702002	L	45				管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		L001010004	日	1. 47				管理費区分：0	
合計		ZS3000004	式	1				管理費区分：0	
単価								円／日	

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	L001100007						管理費区分 : 0	
			日	1. 1				
	合計							
	単価						円 / 日	

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 09
							歩掛適用年月		2026. 09
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 WK250410		発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油									
				L	137				管理費区分：0
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		Z006702002							
				日	1. 1				管理費区分：0
合計									
単価								円／日	

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川改修		事業区分			
工事名	津梅川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
築堤・護岸 (0001)		式	1		
河川土工 (0002)		式	1		
掘削工 (0003)		式	1		
掘削 (0004)		m3	60		オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
床掘り		m3	57.3 土砂		週休2日補正 週休2日(月単位) CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
盛土工 (0005)		式	1		
路体 (築堤) 盛土 (0006)		m3	30		オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		津梅川河川維持工事			事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						週休2日補正 週休2日(月単位)		
						CB210410		
埋戻し		m3	16 最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
		J01 施工方法				単価補正		
						CB210410		
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
埋戻し		m3	3 最大埋戻幅1m未満			CB210410		
		J01 施工方法				管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
路体(築堤)盛土		m3	14.6 2.5m未満			CB210510		
		J01 施工幅員				管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
						単価補正		
残土処理工 (0007)		式	1					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川改修		事業区分			
工事名	津梅川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
土砂等運搬 (0008)		m3	20		
					オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3	20		週休2日補正 週休2日(月単位) DGD10160 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0009)		式	1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0010)		式	1		
コンクリートブロック基礎 (0011)		m	9.4		オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津梅川河川維持工事	事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回 摘要
現場打基礎コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位) CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	生コンクリート規格	m3	1.32		
	J02 基礎砕石の有無		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
	J03 養生工の種類		無し 一般養生・特殊養生(練炭)		
型枠					単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	型枠の種類	m2	4.7		
	J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		
均しコンクリート (0012)		m3	0.8		単価補正 オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位) CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01	構造物種別	m3	0.75		
	J02 打設工法		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設		
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津梅川河川維持工事	事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回 摘要
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用		豪雪割増 単価補正
型枠		m2	1.88 一般型枠 均しコンクリート		CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板		m2	0.2 30m2未満 瀝青質目地板t=10		CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック積 (0013)		m2	32		オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
大型ブロック積		m2	31.53 2,000kg/個以下 有り		週休2日補正 週休2日(月単位) CB226230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		津梅川河川維持工事			事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
大型ブロック(材料費)		m2	31.53			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 CB226231 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
洞込・裏込コンクリート		m3	10.4 積工			単価補正 CB221840 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
洞込・裏込材(砕石)		m3	16.25 大型ブロックの種類			単価補正 CB226120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		
吸出し防止材(全面)設置		m2	34.93			単価補正 CB226140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		津梅川河川維持工事		事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
								豪雪割増
天端コンクリート (0014)				式	1			単価補正 オブション入力
天端コンクリート (0015)				m3	0.9			オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
現場打天端コンクリート								週休2日補正 週休2日(月単位)
				m3	0.85 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 特殊養生(練炭)			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
型枠				m2	1.88 一般型枠 均しコンクリート			単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
目地板								単価補正 CB224710

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津梅川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回 金額	摘要
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			m2	0.18 30m2未満 瀝青質目地板t=10	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
小口止コンクリート (0016)			式	1	単価補正 オブション入力	
1号小口止 (0017)			式	1	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
現場打小口止コンクリート					週休2日補正 週休2日(月単位) CB226190	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			m3	1.52 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 特殊養生(練炭)	管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
型枠			m2	11.4 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		津梅川河川維持工事		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
2号小口止 (0018)		式	1			豪雪割増 単価補正 オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
現場打小口止コンクリート		m3	1.52 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 特殊養生(練炭)			週休2日補正 週休2日(月単位) CB226190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
型枠		m2	11.4 一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単価補正 CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
目地板		m2	3.48 30m2未満 瀝青質目地板t=10			単価補正 CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津梅川河川維持工事			事業区分		河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
倒木処理工 (0019)				式	1			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
単価補正								単価補正
オブション入力								オブション入力
倒木 積込 搬出 (0021)				m3	8			オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
伐木・伐竹(複合)								週休2日補正 週休2日(月単位)
				m2	20			CB320590 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 J02 除根作業の有無 J03 集積積込み作業の区分 J04 費用の内訳						伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用		単価補正
現場発生品及び支給品運搬				t	6.7			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無						ルーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 37.5km以下		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川改修		事業区分			
工事名	津梅川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
仮設工 (0022)		式	1		
土留・仮締切 (0023)		式	1		
大型土のう設置・撤去 (0024)		袋	57		
大型土のう工		袋	57		
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 7フレレンソクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工		袋	57		
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 7フレレンソクレーン賃料補正		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川改修		事業区分			
工事名	津梅川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
水替工 (0025)		式	1		単価補正 オブション入力
ポンプ排水 (0026)		日	24		オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ポンプ設置・撤去					週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
		箇所	1		WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
ポンプ運転		日	24		単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法			0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水		WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0027)		式	1		単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

河川改修		事業区分			
工事名	津梅川河川維持工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
共通仮設 (0028)		式	1		
共通仮設費 (0029)		式	1		
準備費 (0030)		式	1		
木根等処分費 (0031)		t	7		
		オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
処分費(t)		t	6.7		
		週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
現場環境改善費 (0032)		式	1		
現場環境改善費(率計上) (0033)		式	1		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津梅川河川維持工事		事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正					
市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0034)	式 1				
	01：河川工事				
	主たる工種	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0	
	施工地域等補正	未使用		1.00	
	除雪工事補正	補正なし		1.0	
ICT施工補正	週休2日（月単位）		1.01		
週休2日補正					
純工事費 (0035)	式	1			
現場管理費 (0036)	式 1				
	補正無し（地方部				
	施工地域等補正	0日間	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0	
	工期日数	0日間			
	冬期日数	4級地		1.20%	
	積雪寒冷地区分	任意設定		1.08%	
	施工時期補正	補正なし		0.00%	
	緊急工事補正	補正なし		0.00%	
	砂防・地滑り補正	補正なし		1.0	
	ICT施工補正	週休2日（月単位）		1.02	
	週休2日補正				
	工事原価 (0037)	式	1		
一般管理費等 (0038)	式 1				
	補正を行わない				
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00	
	財団法人等による補正	金銭的保証		1.00	
	契約保証に係る補正率			0.04%	
工事価格 (0039)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	津梅川河川維持工事	事業区分			河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1			
工事費計 (0041)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

繰第2726号

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	57.3	60			
				CB210030	床掘り	m3	57.3	57.3			
		路体盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	[土砂]		m3	33.6	30			
				CB210410	埋戻し	m3	16.0	16.0			
				CB210410	埋戻し	m3	3.0	3.0			
				CB210510	埋戻し	m3	14.6	14.6			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	20.0	20			
				CB210110	土砂等運搬	m3	20.0	20.0			L=15.4km
	法覆護岸工					式	1	1			
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1	1			
			コンクリートブロック基礎	[幅550、高350]		m	9.4	9.4			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	1.32	1.32			
				CB240210	型枠	m ²	4.70	4.70			
			均しコンクリート	[18-8-40、t=10cm]		m3	0.75	0.8			
				CB240010	コンクリート	m3	0.75	0.75			
				CB240210	型枠	m ²	1.88	1.88			
				CB224710	目地板	m ²	0.20	0.20			
			コンクリートブロック積			m ²	31.53	32			
				CB226230		m ²	31.53	31.53			
				CB226231		m ²	31.53	31.53			
				CB221840	胴込・裏込材(コンクリート)	m3	10.40	10.40			
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	16.25	16.25			
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	34.93	34.93			
		天端コンクリート		[幅900]		式	1.00	1			
			天端コンクリート			m3	0.85	0.9			
				CB226180	天端コンクリート	m ²	0.85	0.85			
				CB240210	型枠	m ²	1.88	1.88			
				CB224710	目地板	m ²	0.18	0.18			
		小口止コンクリート				式	1	1			
			1号小口コンクリート			式	1	1			
				CB226190	コンクリート	m3	1.52	1.52			
				CB240210	型枠	m ²	11.40	11.40			
			2号小口コンクリート			式	1	1			
				CB226190	コンクリート	m3	1.52	1.52			
				CB240210	型枠	m ²	11.40	11.40			
				CB224710	目地板	m ²	3.48	3.48			

[illegible]

数量集計表

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
復旧延長 L=							
		10.0 m = 10.0 ÷ 10.0 m					
土工	機械掘削						
		C1		V= 0.0 m3 (積計算より)	= 0.0 ÷ 0.0 m3		
	機械床掘						
		C2		V= 57.3 m3 (積計算より)	= 57.3 ÷ 57.0 m3		
	盛土						
		BA1	W<1.0	V= 4.0 m3 (積計算より)	= 4.0 ÷ 4.0 m3		
	盛土						
		BA2	1.0≦W<2.5	V= 10.6 m3 (積計算より)	= 10.6 ÷ 11.0 m3		
	盛土計 (BA1+BA2)						
				V= 14.6 m3	= 14.6 ÷ 15.0 m3		
	埋戻(川表)						
		RA1		V= 16.0 m3 (積計算より)	= 16.0 ÷ 16.0 m3		
	埋戻D						
		RA2		V= 3.0 m3 (積計算より)	= 3.0 ÷ 3.0 m3		
	残土処理 (-の場合購入土)						
				V= 0.0 + 57.3 -(4.0 + 10.6 + 16.0 + 3.0)/ 0.9			
					= 20.0 ÷ 20.0 m3		
	法面整形工						
		盛土法面		A= 0.0 m2	= 0.0 ÷ 0.0 m2		
		切土法面		A= 0.0 m2	= 0.0 ÷ 0.0 m2		
擁壁工	コンクリートブロック積工						
		コンクリートブロック積	河川景観に配慮 H=3.50m 1:0.5	L= 9.4 m			
				SL1= 3.354 m A= 3.354 × 9.4	= 31.53 ÷ 31.5 m2		
		胴込材	コンクリート②	V= 3.3 m3/10m2 V= 3.3 × 31.53 / 10.0	= 10.40 ÷ 10.4 m3		
		裏込材	再生砕石RC-40	V= 1.73 m3/m V= 1.73 × 9.4	= 16.25 ÷ 16.3 m3		
		吸出し防止材		L= 3.716 m A= 3.716 × 9.40	= 34.93 ÷ 34.9 m2		

上段は変更前を示す

数 量 集 計 表

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
	天端コンクリート				
		天端コンクリート	延長	L= 9.4 m	
			コンクリート②	V= 0.9 m3/10m V= 0.9 × 9.4 / 10.0 = 0.85 ≒ 0.9 m3	
		型枠		A= 2 m3/10m A= 2.0 × 9.4 / 10.0 = 1.88 ≒ 1.9 m2	
		目地板設置	箇所数	N= 2.0 箇所	
			瀝青板(t=10mm)	A= 0.09 m2/箇所 A= 0.09 × 2 = 0.18 ≒ 0.2 m2	
	現場打ち基礎コンクリート				
		基礎コンクリート	延長	L= 9.4 m	
			コンクリート②	V= 1.4 m3/10m V= 1.4 × 9.4 / 10.0 = 1.32 ≒ 1.3 m3	
		型枠		A= 5.0 m2/10m A= 5.0 × 9.4 / 10.0 = 4.70 ≒ 4.7 m2	
		均しコンクリート	コンクリート②	V= 0.8 m3/10m V= 0.8 × 9.4 / 10.0 = 0.75 ≒ 0.8 m3	
		型枠		A= 2 m3/10m A= 2.0 × 9.4 / 10.0 = 1.88 ≒ 1.9 m2	
		目地板設置	箇所数	N= 2.0 箇所	
			瀝青板(t=10mm)	A= 0.1 m2/箇所 A= 0.1 × 2 = 0.20 ≒ 0.2 m2	
	小口止工				
		1号小口止工	H=3.95m	N= 1 箇所	
		コンクリート	コンクリート②	V= 1.52 m3/箇所 V= 1.52 × 1 = 1.52 ≒ 1.5 m3	
		型枠		A= 11.4 m2/箇所 A= 11.4 × 1 = 11.40 ≒ 11.4 m2	

上段は変更前を示す

数 量 集 計 表

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
		2号小口止工	H=3.95m	N= 1 箇所			
		コンクリート	コンクリート②	V= 1.52 m3/箇所	V= 1.52 × 1	= 1.52 ≒ 1.5 m3	
		型枠		A= 11.4 m2/箇所	A= 11.4 × 1	= 11.40 ≒ 11.4 m2	
	目地板設置工						
		目地板設置(2箇所)	瀝青板(t=10mm)	A= 1.74 m2/箇所	A= 1.7 × 2	= 3.48 ≒ 3.5 m2	
舗装復旧工							
		舗装復旧					
		路盤工	再生砕石RC-40	A= m2		= 0 ≒ 0 m2	
倒木処理工							
		倒木集積			V= 15.0 × 0.8 × 0.7	= 8.40 ≒ 8.4 m3	
		倒木処理		V= 0.8 m3	V= 8.4 × 0.8	= 6.72 ≒ 6.7 t	
仮設工	大型土のう						
		大型土のう設置・撤去		N= 57 袋		= 57 ≒ 57 袋	

上段は変更前を示す

測 点	距 離	機械掘削 C1			機械床掘 C2			盛土(W<1.0) BA1			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.0.0	0.0	0.0			4.1			1.6			
No.5.0	5.0	0.0	0.00	0.0	5.7	4.90	24.5	0.0	0.80	4.0	
No.10.0	5.0	0.0	0.00	0.0	7.4	6.55	32.8	0.0	0.00	0.0	
計	10.0			0.0			57.3			4.0	

上段は変更前を示す

測 点	距 離	盛土(1.0≦W<2.5) BA2			埋戻(川表) RA1			埋戻D RA2			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.0.0	0.0	0.0			1.6			0.2			
No.5.0	5.0	2.1	1.05	5.3	1.6	1.60	8.0	0.2	0.20	1.0	
No.10.0	5.0	0.0	1.05	5.3	1.6	1.60	8.0	0.6	0.40	2.0	
計	10.0			10.6			16.0			3.0	


上段は変更前を示す

表 1 掘削土量計算書											
測 点	距 離	盛土法面整形 BL			切土法面整形 CL1						摘 要
		延 長	平均延長	面 積	延 長	平均延長	立 積				
No.0.0	0.0	0.0			0.0						
No.5.0	5.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
No.10.0	5.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				

上段は変更前を示す

仮締切工（大型土のう）

復旧延長 L= 10.0 m

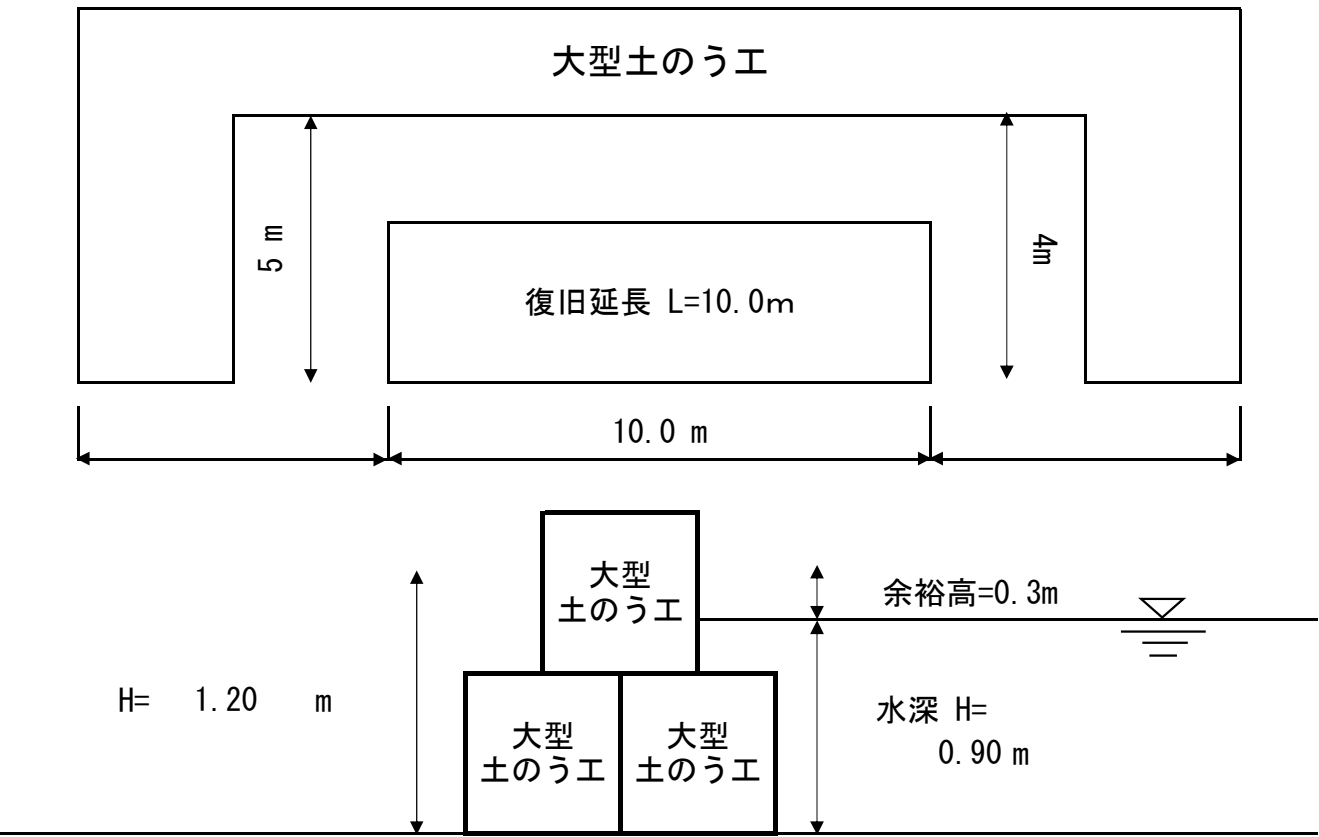

大型土のう工	2段目	N=	(5 + 10.0 + 4)			× 1列
		=	19	≒	19 袋	
	1段目	N=	(5 + 10.0 + 4)			× 2 列
		=	38	≒	38 袋	
合計		N=	19	+	38	= 57 袋

水替日数

[illegible]