

令和8年度 工事番号 繰 第 7202 号

新青森県総合運動公園舗装補修

工事

参 考 資 料

青森市 大字 宮田 地内

注)工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装補修工							
		式	1				
舗装補修工 1 工区	塗布式カラー舗装						内 1号
		m	8.9				
舗装補修工 2 工区	平ブロック舗装						内 2号
		m	1.2				
舗装補修工 3 工区	塗布式カラー舗装						内 3号
		m	5				
舗装補修工 4 工区	塗布式カラー舗装						内 4号
		m	3				
舗装補修工 5 工区	ベンガラ舗装						内 5号
		m	531.1				
運搬処理工							
		式	1				
般運搬	As塊						内 6号
		m3	2				
般運搬	As切削材						内 7号
		m3	86				
般処分	As塊・As切削般						内 8号
		m3	88				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 9号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 10号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

單僱使用年月	2026.08
步掛適用年月	2026.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装補修工 2 工区		平ブロック舗装					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロック型ブロック撤去 (再設置)		撤去及び再設置, 直線配置, 厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 30mm, 100m2 未満, 無, 無						単 2号 06-02-02
WB810420			m2	4. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	舗装補修工 3 工区	塗布式カラー舗装						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 CB430510						03-01-05
			m	5. 9				管理費区分 : 0
舗装版破砕積込(小規模土工)		全ての費用 CB210720						02-01-03
			m2	29. 3				管理費区分 : 0
不陸整正		有り, 34mm以上40mm未満, 再生クラッシュ ン RC-40, 全ての費用 CB410010						03-03-02
			m2	29. 3				管理費区分 : 0
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410261						03-03-03
			m2	29. 3				管理費区分 : 0
薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 カラーコート同等品以上 常備色 (材工共) ZZ99*01*01001			m2	29. 3				管理費区分 : 0
縁石ブロックA据直し								単 1号
			m	3. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	舗装補修工 4 工区	塗布式カラー舗装						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	4				管理費区分：0
舗装版破砕積込(小規模土工) CB210720		全ての費用						02-01-03
			m2	12				管理費区分：0
不陸整正 CB410010		有り, 34mm以上40mm未満, 再生グラッサ ン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	12				管理費区分：0
表層(歩道部) CB410261		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
			m2	12				管理費区分：0
薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 カラーコート同等品以上 常備色(材工共) ZZ99*01*01001								
			m2	12				管理費区分：0
縁石ブロックA据直し								単 1号
			m	3. 6				管理費区分：0
合計								

- 7 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	舗装補修工 5 工区	ベンガラ舗装						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り , 全ての費用						04-03-01
			m2	2, 872				管理費区分：0
表層(歩道部) CB410261		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t /m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	228				管理費区分：0
表層(歩道部) CB410261		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
			m2	2, 520				管理費区分：0
表層(歩道部) CB410261		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
			m2	122				管理費区分：0
点字シート設置工(誘導) HG-SJ-L 300mm×300mm(材工共) ZZ99*01*01003								
			m2	45				管理費区分：0
点字シート設置工(注意) HG-SJ-L 300mm×300mm(材工共) ZZ99*01*01004								
			m2	0. 7				管理費区分：0
合計								

- 8 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	殻運搬		As塊					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 2.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	2				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻運搬		As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬(路面切削) CB430020	無し, 3. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	86			管理費区分 : 0	
	合計							

- 9 -

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	殻処分		As塊・As切削殻							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊										管理費区分：T
ZZ99*01*03001					t	5				
処分費 As切削材										管理費区分：T
ZZ99*01*03002					t	189.6				
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		WB010212						単 3号 02-04-04
			人日	18			管理費区分：0	
合計								

- 10 -

青森県

一式当り内訳書

一式当り内訳書							単価使用年月	2026. 08
							歩掛適用年月	2026. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 10号	建設機械運搬費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010		路面切削機(ボーラ廃材積込付) 2. 0m, 9 km, 無, 無						単 4号 01-02-02 管理費区分：0
			台	2				
合計								

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	緑石ブロックA据直し		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 CB422550		再利用					03-03-07		
			m	1			管理費区分：0		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422520		再利用設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 無し, 無し					03-03-07		
			m	1			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m		

2次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置,ブロック厚 6cm,空練りモルタル(高炉),30mm,100m2 未満,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工 再使用							
Q001064001			m2	100			管理費区分:0
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置							
Q001060001			m2	100			管理費区分:0
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品							
Z002360001			m2	100			管理費区分:0
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品							
Z002360001			m2	2			管理費区分:0
空練モルタル 材料(1:3)		高炉					単 5号 02-04-01
WB240070			m3	3.42			管理費区分:0
諸雑費(まるめ)							
ZS3000004			式	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B							
R0804			人	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/人日

2次単価表

						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(引込廃材積込付)2.0m, 9 km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで							
Z006811001			台	1			管理費区分:0
合計							
単価							円/台

3次単価表

						単価使用年月	2026. 08	
						歩掛適用年月	2026. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号 WB240070	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入 Z002002008							管理費区分：0	
			t	0. 53				
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目 Z002104002							管理費区分：0	
			m3	1. 05				
合計								
単価							円／m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
舗装補修工 (0003)	式	1			オプション入力	
舗装補修工 1工区 (0004)	m	8. 9			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	35. 6			CB210720 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
J01 費用の内訳		全ての費用				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
不陸整正	m2	35.6			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 補足材料の有無		有り			
J02 補足材料平均厚さ		34mm以上40mm未満			
J03 補足材料		再生クッション RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
表層(歩道部)	m2	35.6			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 カラーコート同等品以上 常備色 (材工共)	m2	35.6			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
緑石ブロックA据直し	m	6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 17 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
地先境界ブロック撤去	m	1			CB422550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 再利用区分		再利用			
					単価補正
地先境界ブロック	m	1			CB422520 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		再利用設置			
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
					単価補正
舗装補修工 2工区 (0005)	m	1.2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	4.8			WB810420 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		撤去及び再設置			
J02 再設置作業区分		直線配置 ブロック厚 6cm			
J03 敷材料の種類		空練りモルタル(高炉)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 18 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 敷材料の厚さ(実数入力) J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正 J07 夜間作業補正		30mm 100m2未満 無 無			豪雪割増 単価補正
舗装補修工 3工区 (0006)	m	5			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	5.9			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	29.3			CB210720 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
不陸整正	m2	29.3			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 補足材料の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料 J04 費用の内訳		34mm以上40mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(歩道部)	m2	29.3			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 カラーコート同等品以上 常備色 (材工共)	m2	29.3			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石ブロックA据直し	m	3.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地先境界ブロック撤去	m	1			CB422550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 再利用区分		再利用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	1			CB422520 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し			
舗装補修工 4 工区 (0007)	m	3			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装版切断	m	4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	12			CB210720 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
不陸整正	m2	12			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料 J04 費用の内訳		有り 34mm以上40mm未満 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40 全ての費用			
表層(歩道部)	m2	12			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用			
薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 カラーコート同等品以上 常備色 (材工共)	m2	12			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石ブロックA据直し	m	3.6			オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地先境界ブロック撤去	m	1	再利用		CB422550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 再利用区分					
地先境界ブロック	m	1			CB422520 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し			
舗装補修工 5工区 (0008)	m	531.1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路面切削					週休2日補正 週休2日(月単位) CB430010

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	m2	2,872 全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(歩道部)	m2	228			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			
表層(歩道部)	m2	2,520			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
表層(歩道部)	m2	122			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
点字シート設置工(誘導) HG-SJ-L 300mm×300mm(材工共)	m2	45			ZZ99*01*01003 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
点字シート設置工（注意） HG-SJ-L 300mm×300mm（材工共）	m2	0.7			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0009)	式	1			オプション入力
殻運搬 (0010)	m3	2			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械積込(小規模土工)			
J03 DID区間の有無		無し			
J09 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻運搬 (0011)	m3	86			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	86			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		3.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0012)	m3	88			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As塊	t	5			ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 - 青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 As切削材	t	189.6			ZZ99*01*03002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0013)	式	1			
交通管理工 (0014)	式	1			オプション入力
交通誘導警備員 (0015)	式	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	18			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 27 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0016)	式	1			
共通仮設 (0017)	式	1			
共通仮設費 (0018)	式	1			
運搬費 (0019)	式	1			
建設機械運搬費 (0020)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 運搬区分		路面切削機(オイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		9km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 28 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0021)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）		1.00 1.0 1.01	1.0	
純工事費 (0024)	式	1			
現場管理費 (0025)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 195日間 150日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）		1.0 1.20% 0.96% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0026)	式	1			
一般管理費等 (0027)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 29 -

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	新青森県総合運動公園舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0028)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1			
工事費計 (0030)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 30 -

青森県

宮田舗装

登録単価決定根拠 異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

【数量集計表】令和8年度 3・4・2号西滝新城線道路改築工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
			施工延長			m	549.20	549.2	1～5工区
道路修繕						式	1.00	1.0	
	舗装工					式	1.00	1.0	
		舗装補修工				式	1.00	1.0	
			舗装補修工 1工区	塗布式カラー舗装		m	8.90	8.9	陸上競技場⑥ゲート
				舗装版切断 CB430510	As舗装版、15cm以下	m	4.00	4.0	
				舗装版破碎積込(小規模土工) CB210720		m2	35.60	35.6	
				不陸整正 CB410010	補足材有り、厚34mm以上40mm未満、補足材RC-40	m2	35.60	35.6	
				表層(歩道部) CB410261	平均幅員1.4m以上、仕上厚30mm、歩道用 2.2t/m3-⑤密粒度As(13F)、PK-3	m2	35.60	35.6	
				薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 ZZ99*01*01001	カラーコート同等品以上 常備色	m2	35.60	35.6	
				縁石ブロックA据直し		m	6.00	6.0	
				地先境界ブロック撤去 CB422550	再利用				
				地先境界ブロック CB422520	再利用設置、長600mm以下、50kg/個未満、基礎 碎石無し、均し基礎コン無し				
			舗装補修工 2工区	平ブロック舗装		m	1.20	1.2	陸上競技場⑦ゲート

【数量集計表】令和8年度 3・4・2号西滝新城線道路改築工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
				インターロッキングブロック撤去(再設置) WB810420	撤去及び再設置、直線配置、ブロック厚6cm、敷材空練りモルタル(高炉)厚30mm、規模100m2未満	m2	4.80	4.8	
			舗装補修工 3工区	塗布式カラー塗装		m	5.00	5.0	陸上競技場⑧ゲート
				舗装版切断 CB430510	As舗装版、15cm以下	m	5.90	5.9	
				舗装版破碎積込(小規模土工) CB210720		m2	29.25	29.3	
				不陸整正 CB410010	補足材有り、厚34mm以上40mm未満、補足材RC-40	m2	29.25	29.3	
				表層(歩道部) CB410261	平均幅員1.4m以上、仕上厚30mm、歩道用2.2t/m3-⑤密粒度As(13F)、PK-3	m2	29.25	29.3	
				薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 ZZ99*01*01001	カラーコート同等品以上 常備色	m2	29.25	29.3	
				縁石ブロックA据直し		m	3.60	3.6	
				地先境界ブロック撤去 CB422550	再利用				
				地先境界ブロック CB422520	再利用設置、長600mm以下、50kg/個未満、基礎碎石無し、均し基礎コン無し				
			舗装補修工 4工区	塗布式カラー塗装		m	3.00	3.0	陸上競技場⑨ゲート
				舗装版切断 CB430510	As舗装版、15cm以下	m	4.00	4.0	
				舗装版破碎積込(小規模土工) CB210720		m2	12.00	12.0	
				不陸整正 CB410010	補足材有り、厚34mm以上40mm未満、補足材RC-40	m2	12.00	12.0	
				表層(歩道部) CB410261	平均幅員1.4m以上、仕上厚30mm、歩道用2.2t/m3-⑤密粒度As(13F)、PK-3	m2	12.00	12.0	

【数量集計表】令和8年度 3・4・2号西滝新城線道路改築工事

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
				薄層カラー舗装(常温塗布式)敷設工 ZZ99*01*01001	カラーコート同等品以上 常備色	m2	12.00	12.0	
				縁石ブロックA据直し		m	3.60	3.6	
				地先境界ブロック撤去 CB422550	再利用				
				地先境界ブロック CB422520	再利用設置、長600mm以下、50kg/個未満、基礎 砕石無し、均し基礎コン無し				
			舗装補修工 5工区	ベンガラ舗装		m	531.10	531.1	陸上競技場メインゲート北側～補助競技場駐車場 入り口乗入
				路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4,000m2以下)、段差すりつけ 撤去有り	m2	2,872.22	2,872.0	
				表層(歩道部) CB410261	平均幅員1.4m以上、仕上厚30mm、歩道用 2.2t/m3-⑤密粒度As(13F)ベンガラ6%入、PK-4	m2	228.43	228.0	
				表層(歩道部) CB410261	平均幅員1.4m以上、仕上厚30mm、歩道用 2.2t/m3-⑤密粒度As(13F)ベンガラ6%入、PK-3	m2	2,521.32	2,520.0	
				表層(歩道部) CB410261	平均幅員1.4m以上、仕上厚30mm、歩道用 2.15t/m3-⑦細粒度As(13F)ベンガラ6%入、PK-3	m2	122.47	122.0	
				点字シート設置工(誘導) ZZ99*01*01003	HG-SJ-L、300mm×300mm(材工共)	m2	45.40	45.0	
				点字シート設置工(注意) ZZ99*01*01003	HG-SJ-L、300mm×300mm(材工共)	m2	0.72	0.7	
		運搬処理工				式	1.00	1.0	
			殻運搬 As塊			m3	2.29	2.0	
				殻運搬 CB227010	舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間無 し、運搬距離2.5km以下、全ての費用				
			殻運搬 As切削材			m3	86.16	86.0	

【数量集計表】令和8年度 3・4・2号西滝新城線道路改築工事

[illegible]

工種數量集計表

設計書名：新青森県総合運動公園舗装補修工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装


[illegible]

工種数量集計表

設計書名：新青森県総合運動公園舗装補修工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

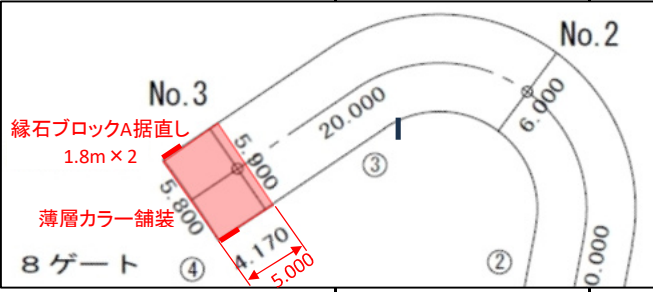工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		舗装補修工 2工区		陸上競技場⑦ゲート 平 ブロック舗装	m2		4.80		
			インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置	m2		4.80		(1.29m+1.11m)/2×幅4.0m
		舗装補修工 3工区		陸上競技場⑧ゲート 塗 布式カラー塗装	m2		29.25		
			舗装版切断	厚0.03m	m		5.90		幅5.9m×1箇所
			舗装版破碎積込(小規模土工)	厚0.03m	m2		29.25		延長5.0m×幅(5.8m+5.9m)/2
			不陸整正		m2		29.25		延長5.0m×幅(5.8m+5.9m)/2
			表層(歩道部)	⑤再生密粒度As(13F)	m2		29.25		延長5.0m×幅(5.8m+5.9m)/2
			薄層カラー舗装(常温塗布式)敷 設工		m2		29.25		延長5.0m×幅(5.8m+5.9m)/2
			縁石ブロックA据直し		m		3.60		1.8m×歩道脇左右2
									

工種数量集計表

設計書名：新青森県総合運動公園舗装補修工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

[illegible]

工種数量集計表

設計書名：新青森県総合運動公園舗装補修工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		舗装補修工 5工区			m2		2,872.22		施工延長531.1m
				CA2 メインゲート北側歩道	m2		434.77		面積算出展開図① 延長73.21m
				CA3 メインゲート～1コー ナーゲート間歩道	m2		705.25		面積算出展開図① 延長123.67m
				CA4 1コーナーゲート～2 コーナーゲート間歩道	m2		1,101.07		面積算出展開図② 延長190.10m
				CA5 2コーナーゲート～補助 競技場入口間歩道	m2		235.89		面積算出展開図② 延長49.00m
				CA6 補助競技場駐車場入口乗 入	m2		44.34		面積算出展開図⑤ 延長11.7m
				CB2 メインゲートスロープ歩 道	m2		122.47		面積算出展開図③ 43.75m
				CC1 メインゲート車両乗入	m2		63.83		面積算出展開図④ 延長11.05m
				CC2 1コーナーゲート乗入	m2		95.14		面積算出展開図④ 延長16.62m
				CC3 2コーナーゲート乗入	m2		69.46		面積算出展開図④ 延長12.05m
			路面切削	厚3cm	m2		2,872.22		5工区全体
			表層（歩道部）	t=3cm ⑤密粒度As(13)ベ ンガラ6%入 PK-4	m2		228.43		CC1+CC2+CC3
			表層（歩道部）	t=3cm ⑤密粒度As(13)ベ ンガラ6%入 PK-3	m2		2,521.32		CA2+CA3+CA4+CA5+CA6
			表層（歩道部）	t=3cm ⑦細粒度As(13)ベ ンガラ6%入 PK-4	m2		122.47		CB2

工種数量集計表

設計書名：新青森県総合運動公園舗装補修工事

事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

工 種	種 別	細 別	規 格	積算要素	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
			点字シート設置工（誘導）	300mm×300mm（材工共）	m2		45.40		面積算出展開図⑤ 延長151.35×幅0.30
			点字シート設置工（注意）	300mm×300mm（材工共）	m2		0.72		面積算出展開図⑤ 延長2.40m×幅0.30
	運搬処理工				式		1.00		
		殻運搬 As塊			m3		2.29		1・3・4工区
				1工区	舗装版破碎積込35.60m2×厚0.03m=1.06m3				
				3工区	舗装版破碎積込29.25m2×厚0.03m=0.87m3				
				4工区	舗装版破碎積込12.00m2×厚0.03m=0.36m3				
		殻運搬 As切削材			m3		86.16		5工区・6工区
				5工区	路面切削2,872.22m2×厚0.03m=86.16m3				
		殻処分 As塊・As切削材			m3		88.45		As塊+As切削材
			処分費 As塊		t		5.03		As塊2.29m3×2.20t/m3（既設歩道 ⑤密粒度As）
			処分費 As切削材		t		189.55		As切削材86.16m3×2.20t/m3（既設 歩道⑤密粒度As）
仮設工					式		1.00		
	交通管理港				式		1.00		

工種数量集計表

設計書名：新青森県総合運動公園舗装補修工事


事業区分：道路新設・改築

工事区分：舗装

[illegible]

カラーアスファルト舗装-A1 面積算出展開図 (1/2)

CA 2


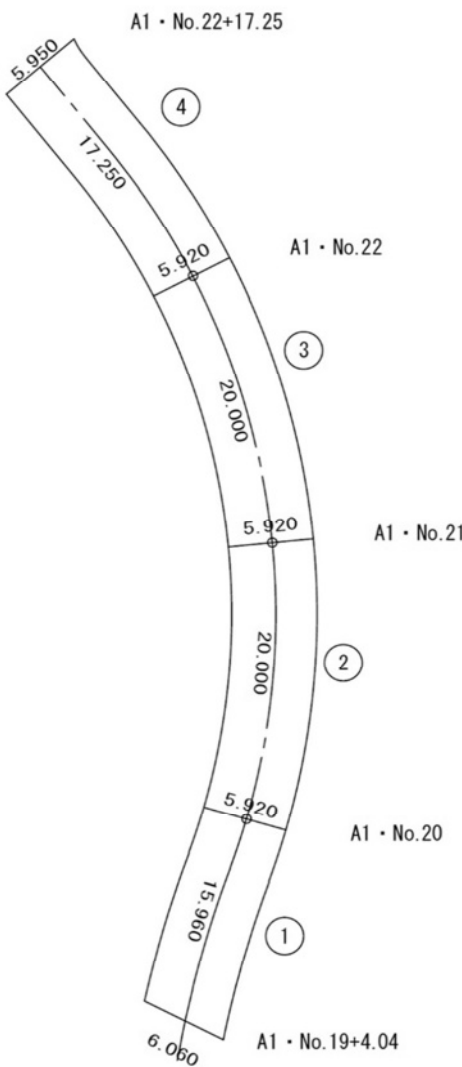


CA 2 面積計算表

NO.	距離	全幅員	平均幅員	面積 (m2)
①		6.060		
	15.960	5.920	5.990	95.600
②		5.920		
	20.000	5.920	5.920	118.400
③		5.920		
	20.000	5.920	5.920	118.400
④		5.920		
	17.250	5.950	5.935	102.378
			計	434.778

①～④距離 73.21m

CA 3

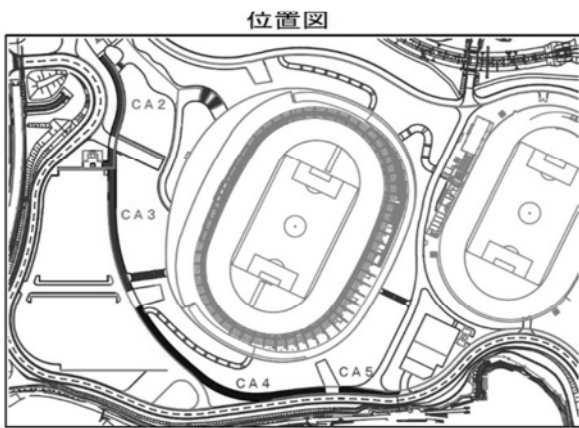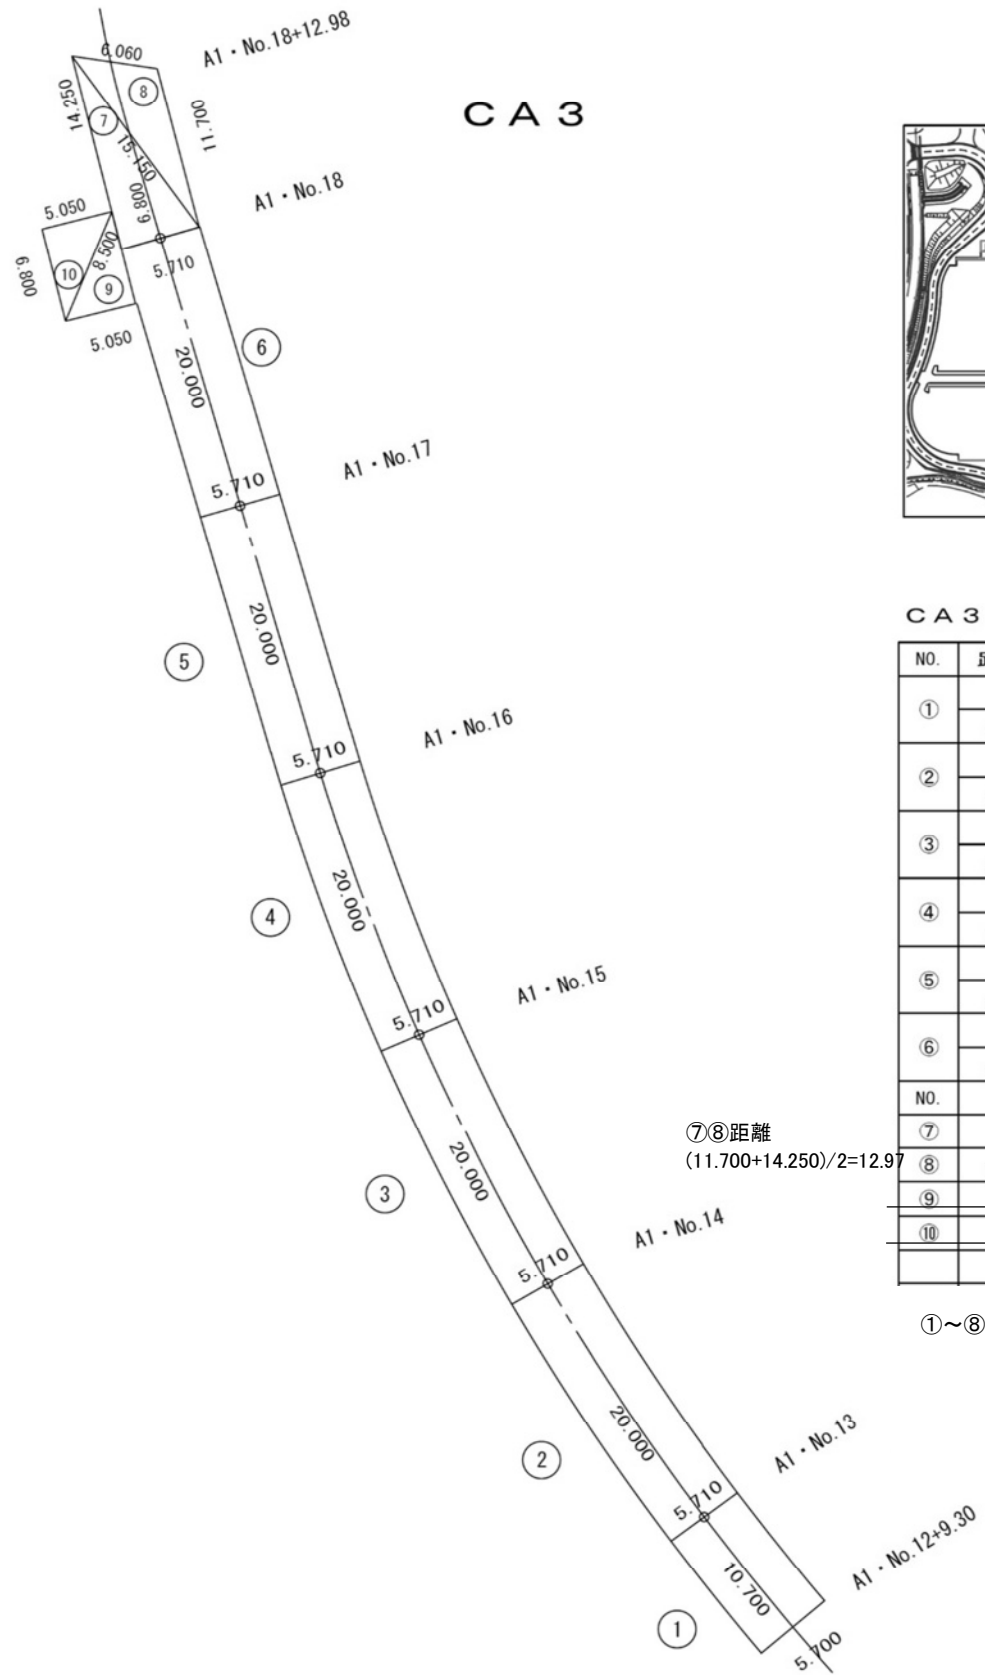


CA 3 面積計算表

NO.	距離	全幅員	平均幅員		面積 (m2)
①		5.710			
	10.700	5.710	5.710		61.097
②		5.710			
	20.000	5.710	5.710		114.200
③		5.710			
	20.000	5.710	5.710		114.200
④		5.710			
	20.000	5.710	5.710		114.200
⑤		5.710			
	20.000	5.710	5.710		114.200
⑥		5.710			
	20.000	5.710	5.710		114.200
NO.	a	b	c	S	面積 (m2)
⑦	5.710	14.250	15.150	17.555	40.655
⑧	15.150	6.050	11.700	16.455	32.503
⑨	6.800	5.050	8.500	10.175	17.170
⑩	8.500	6.800	5.050	10.175	17.170
				計	705.255

①～⑧距離123.67m


カラーアスファルト舗装-A1 面積算出展開図 (2/2)

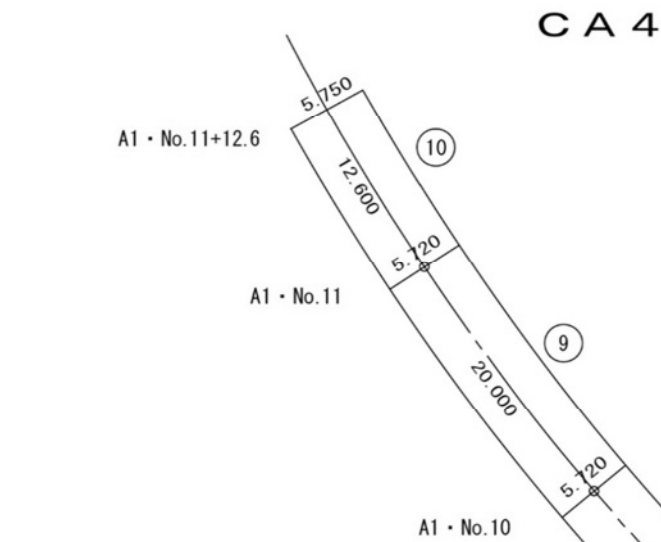

CA 4 面積計算表

NO.	距離	全幅員	平均幅員	面積 (m ²)
①	5.740			
②	17.500	5.770	5.755	100.712
③	20.000	5.770	5.780	115.600
④	20.000	5.790	5.855	117.100
⑤	20.000	5.920	5.910	118.200
⑥	20.000	5.900	5.895	117.900
⑦	20.000	5.890	5.805	116.100
⑧	20.000	5.720	5.720	114.400
⑨	20.000	5.720	5.720	114.400
⑩	12.600	5.720	5.735	72.260
計				1101.072

①～⑩距離 190.10m

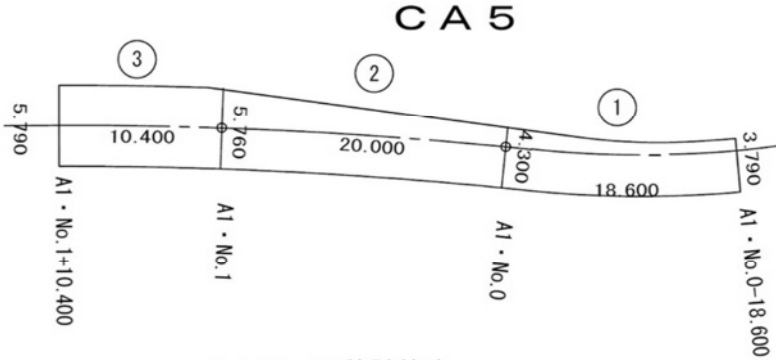


CA 5 面積計算表



NO.	距離	全幅員	平均幅員	面積 (m ²)
①	3.790			
②	18.600	4.300	4.045	75.237
③	20.000	5.760	5.030	100.600
④	10.400	5.790	5.775	60.060
計				235.897

①～③距離 49.00m

位置図

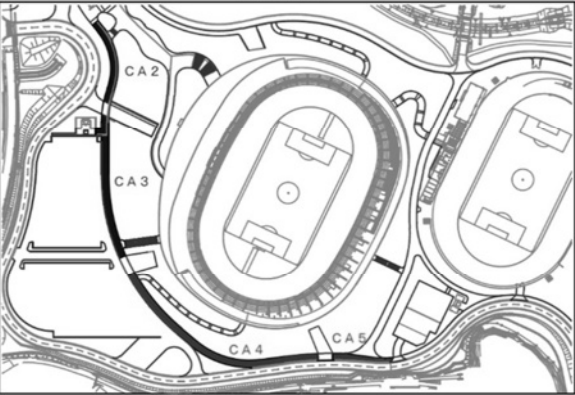

カラーアスファルト舗装-B 面積算出展開図 (1/6)

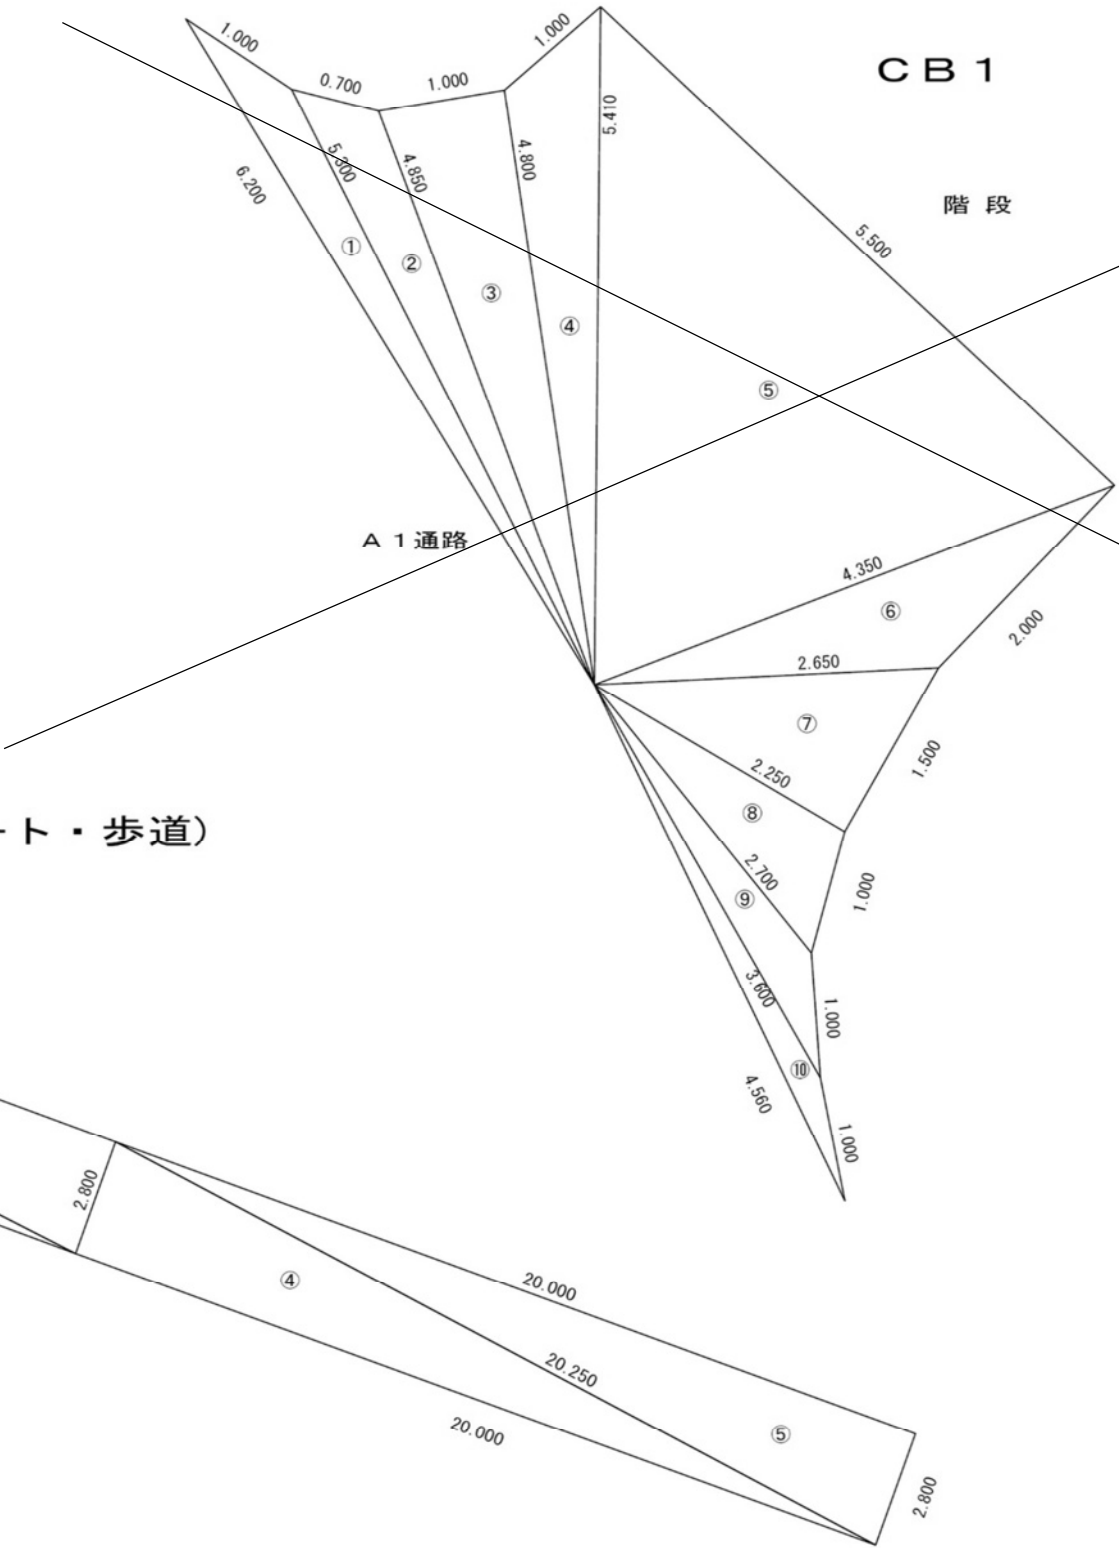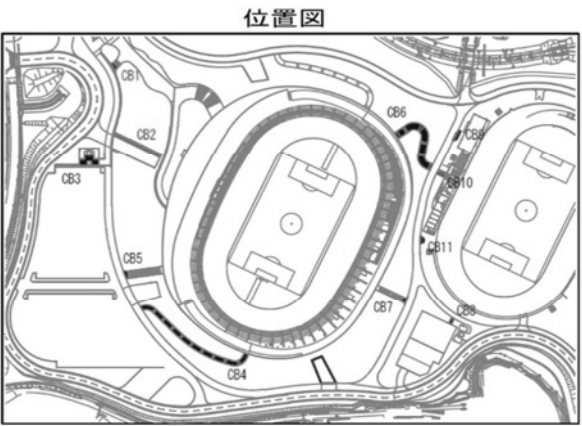

CB 1 面積計算表


	a	b	c	S	面積 (m2)
①	6.200	1.000	5.300	6.250	1.248
②	5.300	0.700	4.850	5.425	1.357
③	4.850	1.000	4.800	5.325	2.397
④	4.800	1.000	5.410	5.605	2.013
⑤	5.410	5.500	4.350	7.630	10.878
⑥	4.350	2.000	2.650	4.500	1.767
⑦	2.650	1.500	2.250	3.200	1.686
⑧	2.250	1.000	2.700	2.975	1.082
⑨	2.700	1.000	3.600	3.650	0.678
⑩	3.600	1.000	4.560	4.580	0.567
				計	23.67

CB 2 面積計算表

	a	b	c	S	面積 (m2)
①	2.850	0.700	2.800	3.175	0.979
②	2.800	23.450	23.600	24.925	32.829
③	23.600	23.350	2.800	24.875	32.675
④	2.800	20.000	20.250	21.525	27.994
⑤	20.250	20.000	2.800	21.525	27.994
				計	122.47

①～⑤延長 43.75m
 $(0.70+23.35+20.00+23.45+20.00)/2$

カラーアスファルト舗装-C 面積算出展開図

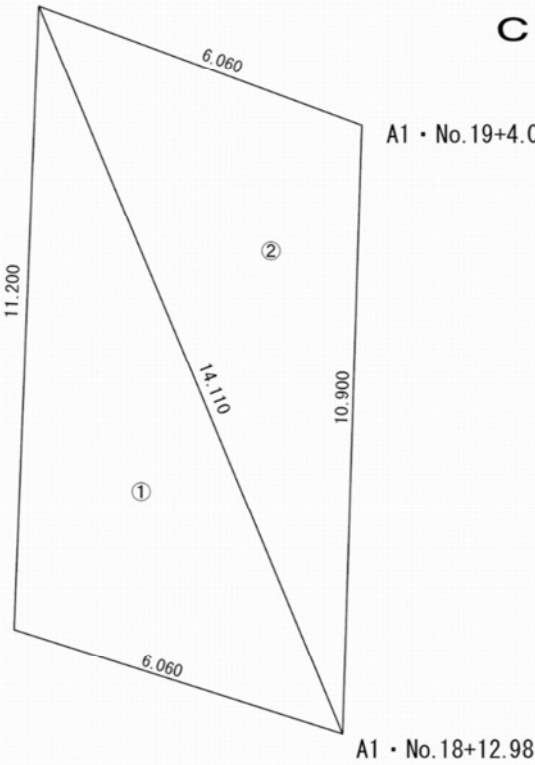


CC1 面積計算表

	a	b	c	S	面積 (m2)
①	6.060	11.200	14.110	15.685	32.656
②	14.110	6.060	10.900	15.535	31.180
					63.836

①～②延長 11.05m
(11.20+10.90)/2


CC2 (1コーナーゲート乗入)

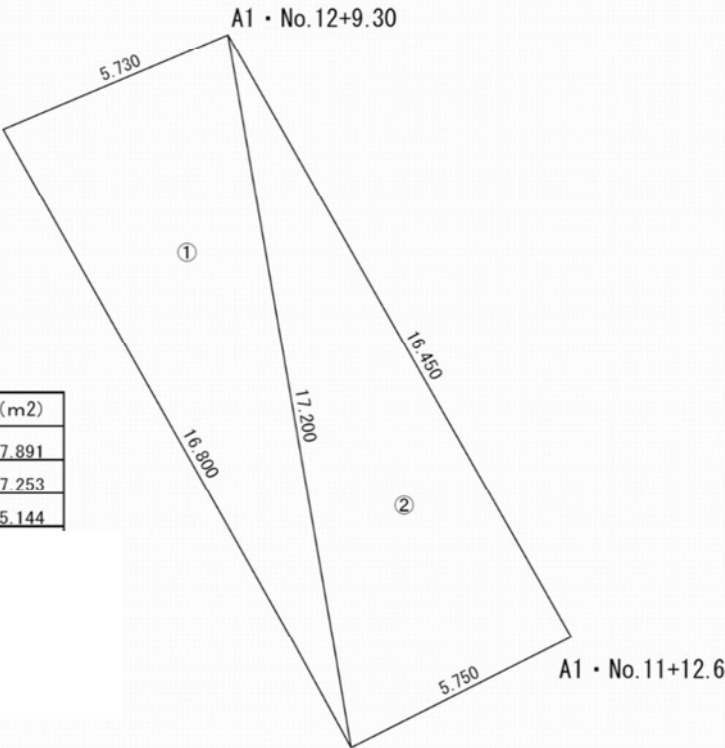


CC2 面積計算表

	a	b	c	S	面積 (m2)
①	5.700	16.800	17.200	19.865	47.891
②	17.200	5.750	16.450	19.700	47.253
				計	95.144

①～②延長 16.62m
(16.45+16.80)/2

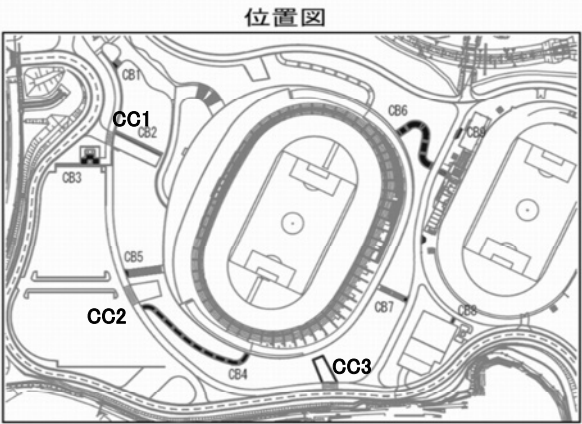

CC3 (2コーナーゲート乗入)

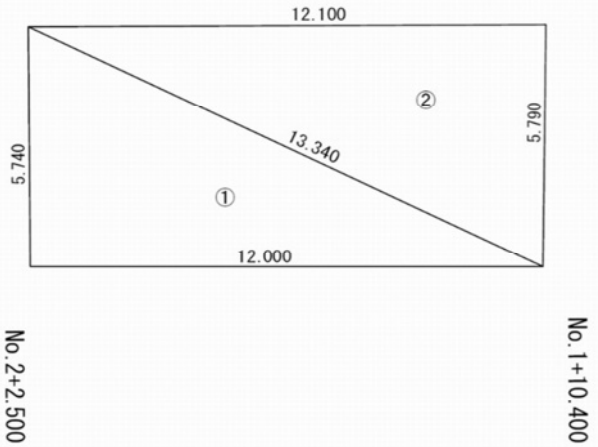


CC3 面積計算表

	a	b	c	S	面積 (m2)
①	5.740	12.000	13.340	15.540	34.439
②	13.340	12.100	5.790	15.615	35.026
				計	69.465

①～②延長 12.05m
(12.10+12.00)/2

【展開図⑤】

CA6(補助競技場駐車場入口車両乗入)

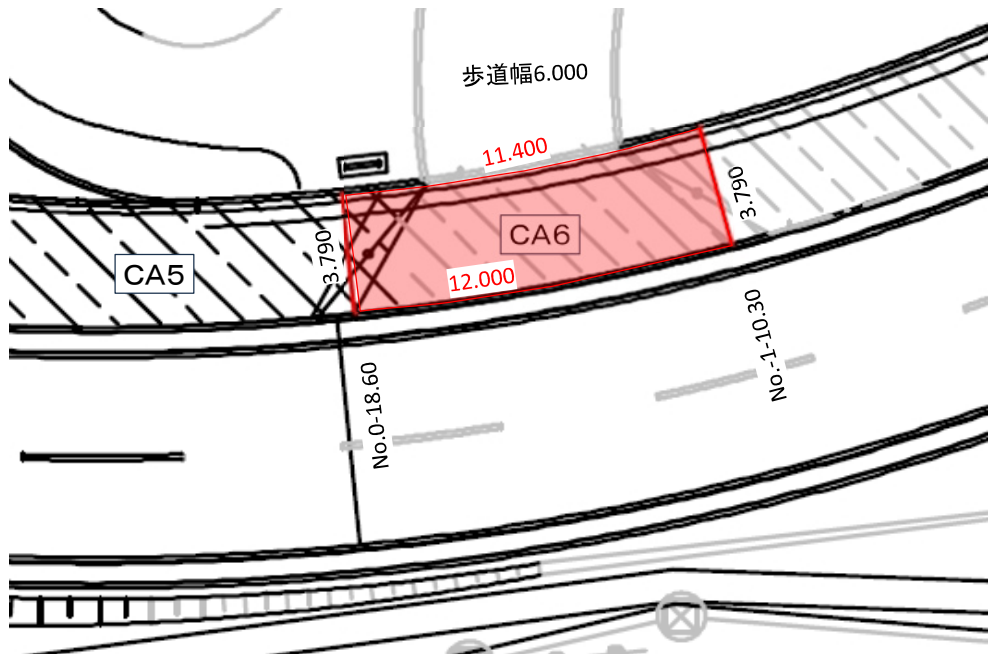

CA6 面積計算表

NO.	施工延長	全幅員	平均幅員	面積(m2)
		3.790		
	11.700	3.790	3.790	44.343
			計	44.343

点字シート位置図

主競技場 (A1園路・メインゲート歩道・トイレ棟前)

