

令和8年度 7災第 15 号

五戸川 河川災害復旧工事 災害実施設計書

参 考 資 料

三戸郡 五戸町 大字 倉石又重 地内

注) 価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	五戸町(旧倉石村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
		式	1					
河川土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土砂						内 1号
			m3	150				
盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土								内 2号
		m3	2					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)								内 3号
		m2	40					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬		土砂						内 4号
			m3	220				
残土等処分								内 5号
		m3	220					
法覆護岸工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	110				
埋戻し							内 7号
		m3	80				
コンクリートブロック積工							
		式	1				
現場打基礎コンクリート							内 8号
		m	32				
コンクリートブロック積工							内 9号
		m2	105				
天端コンクリート							内 10号
		m3	3				
護岸付属物工							
		式	1				
小口止							内 11号
		箇所	2				
植生工							
		式	1				
張芝工(野芝)							内 12号
		m2	40				
雑工(すりつけ工)							
		式	1				
すりつけ工(じゃかご)							内 13号
		m2	9				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工								
		式	1					
工事用道路(敷鉄板)								内 14号
		m	90					
工事用道路(敷砂利)								内 15号
		m	152					
土留・仮締切工								
		式	1					
仮締切(大型土のう)								内 16号
		袋	40					
水替工								
		式	1					
ポンプ排水								内 17号
		式	1					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 18号
		t	48					
準備費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費								内 19号
		t	2					
役務費								
		式	1					
借地料								内 20号
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	150				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	37				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	222				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	222				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	112				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	23				管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02
CB210020		m3	53				河床埋戻し 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ						02-03-01 均しコンクリート
CB240010	ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	2. 4				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							均しコンクリート
Z230211005		m3	2. 4				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 均し型枠
CB240210		m2	6. 5				管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	4. 4				管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							現場打基礎コンクリート
Z230211005		m3	4. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型		m2	105				単 1号 管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ブロック, 再生砕石 RC-40	m3	90. 5				02-02-03 管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置 CB226140		m2	117				02-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	3				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3				管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 3				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	2. 6				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	2. 6				管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	2. 3				材料費加算分 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3. 9				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝工(野芝)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB810870		m2	37				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	すりつけ工(じゃかご)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	17. 9				管理費区分 : 0
木杭打	全ての費用						03-02-08
CB321710		本	16				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 3号 02-05-16
WB253610		m2	270				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 無, 有						単 4号 02-05-16
WB253630		枚	30				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 5号
再生砕石(RC-40)		m3	45. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮締切(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	40				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
WB252730		袋	40				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 06				管理費区分 : 0
処分費 廃プラ							
ZZ99*01*02002		t	0. 06				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 8号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 9号 02-05-08
WB252310		日	20				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02 往路
WB010020		t	48. 1				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02 復路
WB010020		t	48. 1				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02
WB010030		t	48. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 25. 5km以下, 全ての費用						03-02-03 (生木)(枝・幹)
CB320580		m3	1. 8				管理費区分 : 0
処分費							
木くず(生木)(枝。幹)		t	1				管理費区分 : T
ZZ99*01*02003							
運搬(伐木除根)	機械施工, 有り, 無し, 16. 0km以下, 全ての費用						03-02-03 (伐根材)
CB320580		m3	1. 8				管理費区分 : 0
処分費							
木くず(伐根材)		t	1				管理費区分 : T
ZZ99*01*02004							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)							単 12号 01-02-02
WB010220		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
大型ブロック積 CB226230		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03 管理費区分：0		
			m2	1					
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型 Z231311015							管理費区分：0		
			m2	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)		Q001416001					管理費区分：0		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)運転							単 13号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 48日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 48日					管理費区分 : 0		
			枚	1					
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	敷砂利 再生砕石 (RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0		
			m3	10. 5					
整地		敷均し (ルーズ), 標準 (10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	10					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm								
	Y000561101001		枚	10			管理費区分：0	
購入土 山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 14号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転		WK250540					単 16号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0.5				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 17号 02-05-08	
WK250400			日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08	
WK250410			日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで								
Z006810103			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分 : 0	
Y007510001			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250590	ハックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分：0	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	150			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	150			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		片切掘削			
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	2			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	2			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			上記以外(小規模)			
J02 土質			土砂			
J04 費用の内訳			全ての費用			
法面整形工 (0007)		式	1			
法面整形(盛土部) (0008)		m2	40			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	37			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 整形箇所			盛土部			
J02 法面締固めの有無			無し			
J03 現場制約の有無			無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳			は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0009)	式	1			
土砂等運搬 (0010)	m3	220			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	222			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			
残土等処分 (0011)	m3	220			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土受入費					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	222			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0012)	式	1			
作業土工 (0013)	式	1			
床掘り (0014)	m3	110			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	112			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0015)	m3	80			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	23			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
積込(ルーズ)	m3	53			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		小規模(標準)			
コンクリートブロック積工 (0016)	式	1			オプション入力
現場打基礎コンクリート (0017)	m	32			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	2.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2.4			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠		m2	6.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート		m3	4.4			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		無し 一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	4.4			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートブロック積工 (0018)	m2	105			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートブロック積 ブロック系中空型	m2	105			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積					CB226230

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	1			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの質量 J02 水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 無し			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1			Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)	m3	90.5			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置	m2	117			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0019)	m3	3			オプション入力 第0010号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	3			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
目地板	m2	0.3			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
護岸付属物工						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1			
小口止 (0021)	箇所	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	2.6			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭)	18-8-40		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	2.6			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
化粧型枠 モールトマスター SR-02石積み 45×900×900mm	m2	2.3			Z230530005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板	m2	3.9			豪雪割増
					単価補正
					CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			単価補正
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
植生工 (0022)	式	1			
張芝工(野芝) (0023)	m2	40			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
人力施工による植生工	m2	37			週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB810870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
J01 工種区分		張芝工			オプション入力
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
雑工(すりつけ工)					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
すりつけ工(じゃかご) (0025)	m2	9			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご	m	17.9			CB225010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 じゃかご径		径45cm			
木杭打	本	16			CB321710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0026)	式	1			
工事用道路工 (0027)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路(敷鉄板) (0028)	m	90			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	270			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	30			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		48日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
工事用道路(敷砂利) (0029)	m	152			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 再生砕石(RC-40)	m3	45.6			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャー RC-40	m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
整地	m3	10			CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			
土留・仮締切工 (0030)	式	1			
仮締切(大型土のう)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	袋	40			第0016号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	40			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	40			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.06			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費 廃プラ	t	0.06			ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水替工 (0032)	式	1			
ポンプ排水 (0033)	式	1			オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	20			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村)
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 排水方法		作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0034)	式	1			
共通仮設 (0035)	式	1			
共通仮設費 (0036)	式	1			
運搬費 (0037)	式	1			
仮設材運搬費 (0038)	t	48			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	48.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		30km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	48.1			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		30km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	48.1			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
					単価補正
準備費 (0039)	式	1			
木根等処分費 (0040)	t	2			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	1.8			CB320580 管理費区分 0
J01 積込条件		機械施工			歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		無し 無し 25.5km以下 全ての費用			単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 木くず(生木)(枝・幹)	t	1			ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬(伐木除根)	m3	1.8			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(機械・除根有・DID無) J10 費用の内訳		機械施工 有り 無し 16.0km以下 全ての費用			ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 木くず(伐根材)	t	1			ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
役務費 (0041)	式	1			
借地料					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0042)	式	1			第0020号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(一式入力)	式	1			WB010220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧倉石村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 借地料(千円)		15千円			
共通仮設費(率計上) (0043)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0044)	式	1			
現場管理費 (0045)	式	1			
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1			
一般管理費等 (0047)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1			
工事費計 (0050)	式	1			

[illegible]

7災第15号

五戸川河川災害復旧工事

(三戸郡五戸町大字倉石又重 地内)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸	河川土工					式	1	1			
						式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	内 1号		m3	150.0	150			
				CB210100	掘削	m3	150.00	150			片切掘削
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	内 2号		m3	1.6	2			
				CB210410	埋戻し	m3	1.6	2			小規模(標準)
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(盛土部)	内 3号		m2	37.2	40			
				CB220010	法面整形(盛土部)	m2	37.2	37			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	内 4号		m3	221.8	220			D= 6.5km以下
				CB210110	土砂等運搬	m3	221.8	222			管理区分：T
			残土等処分	内 5号		m3	221.8	220			
				ZZ99*01*02001	建設発生土受入費	m3	221.8	222			
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	内 6号		m3	112.2	110			
				CB210030	床掘り	m3	112.2	112			片切掘削
			埋戻し	内 7号		m3	76.0	80			
				CB210410	埋戻し	m3	23.2	23			小規模(標準)
				CB210020	積込(ルース)	m3	52.8	53			河床埋戻し
		コンクリートブロック積工				式	1	1			
			現場打基礎コンクリート	内 8号		m	32.40	32			
				CB240010	均しコンクリート	m3	2.43	2.4			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	2.43	2.4			
				CB240210	同上型枠	m2	6.48	6.5			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	4.41	4.4			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	4.41	4.4			
			コンクリートブロック積	内 9号		m2	104.98	105			
				コンクリートブロック積	単 1号	m2	104.98	105.0			
				単 1号	(1 m2 当り)						
				CB226230	大型ブロック積	m2	1.0				
				Z23131015	(積み)河川景観タイプブロック系中空型	m2	1.0				
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	90.52	90.5			

7災第15号

五戸川河川災害復旧工事

(三戸郡五戸町大字倉石又重 地内)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	116.96	117.0			
			天端コンクリート	内 10号		m3	3.00	3			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	3.00	3.0			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	3.00	3.0			
				CB224710	目地板	m2	0.28	0.3			瀝青室 t=10mm
		護岸付属物工				式	1	1			
			小口止工	内 11号		箇所	2	2			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	2.55	2.6			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額	m3	2.55	2.6			
				Z230530005	化粧型枠 モールドスター	m2	2.32	2.3			材料費加算分
				CB224710	目地板	m2	3.86	3.9			瀝青室 t=10mm
		植生工				式	1	1			
			植生工(野芝)	内 12号		m2	37.20	40			
				WB810870	人力施工による植生工	m2	37.20	37			
		雑工(すりつけ工)				式	1	1			
			すりつけ工(じゃかご)	内 13号		m2	8.96	9			
				CB225010	じゃかご	m	17.92	17.9			
				CB321710	木杭打	本	16.0	16			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			工事用道路(敷鉄板)	内 14号		m	90.0	90			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	270.00	270.0			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	30	30			
						日	48	48			
			工事用道路(敷砂利)	内 15号		m	152.0	152			
				敷砂利	単 5号	m3	45.6	45.6			
				単 5号	(10 m3 当り)						
				WB220311	再生クマツタラシ	m3	10.5				
				CB210610	整地	m3	10.0				
		土留・仮締切工				式	1	1			
			仮締切工(大型土のう)	内 16号		袋	40	40			
				WB252730	大型土のう工 製作・設置	袋	40	40			購入土
				WB252730	大型土のう工 撤去	袋	40	40			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.060	0.06			D=14.0km以下
				ZZ99*01*02002	処分費 廃ブラ	t	0.060	0.06			管理区分：T
		水替工				式	1	1			

7災第15号

五戸川河川災害復旧工事

(三戸郡五戸町大字倉石又重 地内)

[illegible]

数量集計表

7災第		15	号	五戸川	河川災害復旧	工事	三戸郡	五戸町	大字	倉石又重	地内										
工	種	種	別	細	別	規	格	数 量 計 算 式 及 び 数 値					備	考							
復旧延長 L =				33.0 m (右岸 L= 33.0 m)																	
河川土工				右岸																	
掘削工	機械掘削 C1	片切掘削		V=	150.0	=	150.0	≒	150.0	≒	150.0	m3									
盛土工	盛土 B1	(W<1.0)		V=	1.6	=	1.6	≒	1.6	≒	2.0	m3									
法面整形工	盛土法面整形 L1			A=	37.2	=	37.2	≒	37.0	≒	40.0	m2									
残土処理工	残土処理 (-の場合購入土)			V=	150.0	+	112.2	-(	B1 1.6	+	B2 0.0	+	RA1 23.2	)/	0.9	-	RA4 52.8				
				大型土のう																	
					40.0	=	221.8	≒	222.0	≒	220.0	m3									
法覆護岸工																					
作業土工	機械床掘 C2			V=	112.2	=	112.2	≒	112.0	≒	110.0	m3									
	埋戻			V=	23.2	+	52.8	=	76.0	≒	76.0	≒	80.0	m3							
	埋戻 RA1			V=	23.2	=	23.2	≒	23.0	m3											
	河床埋戻 RA4	積込(ルース)		V=	52.8	=	52.8	≒	53.0	m3											
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工						L=	33.0 m	H=	3.00 m	総直高	=	33.0	≒	33.0	m						
	コンクリートブロック基礎	[底幅550、高さ350]		L=	32.40	=	32.4	≒	32.0	m											
		均しコンクリート	18N-8-40	V=	0.75	×	0.10	×	32.40	=	2.43	≒	2.4	≒	2.0	m3					
		均し型枠		A=	0.10	×	2	×	32.40	=	6.48	=	6.5	m2							
		基礎コンクリート	18N-8-40	V=(	0.35	×	0.55	-	0.25	×	0.45	×	1/2	)×	32.40	=	4.41	≒	4.4	m3	
	コンクリートブロック積工	1:0.5ブロック系中空型	SL'=3.24m	A=	32.40	×	3.24	=	104.98	≒	105.0	≒	105.0	m2							
	胴込・裏込材	再生砕石(RC-40)			36.74	+	53.78	=	90.52	=	90.5	m3									
	胴込材			V=	104.98	×	0.35	m3/m2	=	36.74											
	裏込材			図面より																	
				V=	1.66	×	32.40	=	53.78												
	吸出防止材		t=10mm	図面より																	
				A=	3.61	×	32.40	=	116.96	≒	117.0	m2									
	天端コンクリート	コンクリート	W=0.90m	V=(	0.90	+	0.95	)×	1/2	×	0.10	×	32.40	=	3.00	≒	3.0	≒	3.0	m3	
		目地材	瀝青質板、t=10mm	A=(	0.90	+	0.95	)×	1/2	×	0.10	×	3	=	0.28	≒	0.3	m2	天端ジョ		
構造物付属工	小口止工		H=3.45m	N=	2	=	2	箇所													
		現場打小口止コンクリート	18N-8-40	V=	1.23	×	3.45	×	0.30	×	2	=	2.55	≒	2.6	m3					

数量集計表

7災第	15	号	五戸川	河川災害復旧	工事	三戸郡	五戸町	大字	倉石又重	地内							
工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値							備 考						
		化粧型枠	材料費加算分	A=	3.86	×	0.30	×	2	=	2.32	≒	2.3 m2				
		目地板	瀝青質板、t=10mm	A=	0.50	×	3.86	×	2	=	3.86	≒	3.9 m2				
植生工	張芝工(野芝)	張芝 L2	野芝	A=	0.0	+	37.2			=	37.2	≒	37.0	≒	40.0 m2		
雑工 (すり付工)																	
	すりつけ工 (じゃかご)	じゃかご	φ450	A=	2.24	×	2.00	×	2	=	8.96	≒	9.0 m2				
				L=	2.24	×	4	×	2	=	17.92	≒	17.9 m				
		木杭		N1=	2.24	÷	3.00	+	1	≒	1.75	≒	2				
				N= 2 × 8										= 16 本			
仮設工																	
工事用道路工	工事用道路工 (敷鉄板)			L =	(別紙計算書より)						=	90.00	≒	90.0 m			
		敷鉄板設置撤去	22×1524×6096	A =	(別紙計算書より)						=	270.0	m2				
				N=	(別紙計算書より)						=	30.0	枚				
	工事用道路工 (敷砂利)			L =	(別紙計算書より)						=	152.0	≒	152.0 m			
		敷砂利		V=	(別紙計算書より)						=	45.6	m3				
土留・仮締切工	仮締切 (大型土のう)	大型土のう設置撤去		N=	(別紙計算書より)						=	40	袋				
		廃ブラ処分		W=	(別紙計算書より)						=	0.06	≒	0.06 t			
水替工	ポンプ排水	ポンプ設置撤去		N=	1								=	1	箇所		
		ポンプ運転日数		N=	20	(別途 水替え数量計算書より)					=	20	日				
共通仮設費																	
運搬費	仮設材運搬費	敷鉄板運搬		W=	(別紙計算書より)						=	48.12	≒	48.0 t			
準備費	木根等処分費			W=	1.00	+	1.00						=	2.00	≒	2.0 t	
		木くず(生木)運搬		V1=	(別紙計算書より)						=	1.82	≒	1.8 m3			
		木くず(生木)処分		W1=	(別紙計算書より)						=	1.00	≒	1.0 t			
		木くず(伐根材)運搬		V2=	(別紙計算書より)						=	1.82	≒	1.8			
		木くず(伐根材)処分		W2=	(別紙計算書より)						=	1.00	≒	1.0 t			
役務費	借地料			A=	(別紙計算書より)						=	383.10	≒	383.0 m2			

積 計 算 表

6 / 12

7災第		15 号		五戸川		河川災害復旧工事		倉石又重		右岸	
測 点	距 離	機械掘削 C1			盛土 B1 (W<1.0)			盛土 B2 (1.0≤W<4.0)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.1.0		5.0			0.0			0.0			
No.3.0	2.0	5.2	5.10	10.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.8.0	5.0	4.2	4.70	23.5	0.4	0.20	1.0	0.0	0.00	0.0	
No.11.0	3.0	4.1	4.15	12.5	0.0	0.20	0.6	0.0	0.00	0.0	
No.18.5	7.5	4.9	4.50	33.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.25.0	6.5	3.9	4.40	28.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.34.0	9.0	5.3	4.60	41.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
計	33.0			150.0			1.6			0.0	

積 計 算 表

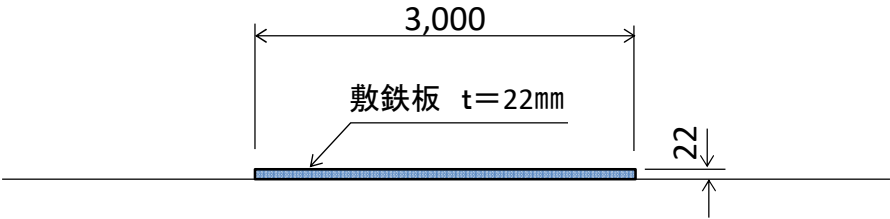
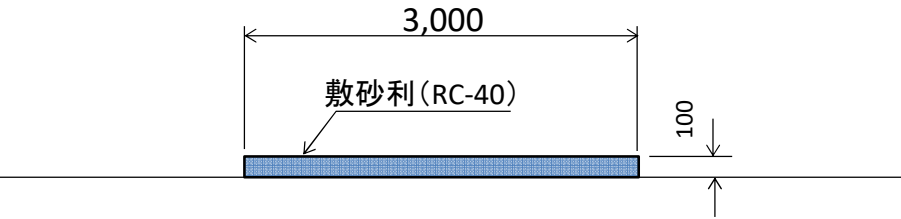
7 / 12

7災第		15 号		五戸川		河川災害復旧工事		倉石又重		右岸	
測 点	距 離	盛土法面整形 L1			張芝(野芝) L2			張芝(人工芝) L3			摘 要
		長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	
No.1.0		1.2			1.2			0.0			
No.3.0	2.0	1.3	1.25	2.5	1.3	1.25	2.5	0.0	0.00	0.0	
No.8.0	5.0	1.7	1.50	7.5	1.7	1.50	7.5	0.0	0.00	0.0	
No.11.0	3.0	1.1	1.40	4.2	1.1	1.40	4.2	0.0	0.00	0.0	
No.18.5	7.5	1.0	1.05	7.9	1.0	1.05	7.9	0.0	0.00	0.0	
No.25.0	6.5	1.0	1.00	6.5	1.0	1.00	6.5	0.0	0.00	0.0	
No.34.0	9.0	0.9	0.95	8.6	0.9	0.95	8.6	0.0	0.00	0.0	
計	33.0			37.2			37.2			0.0	

積 計 算 表

8 / 12

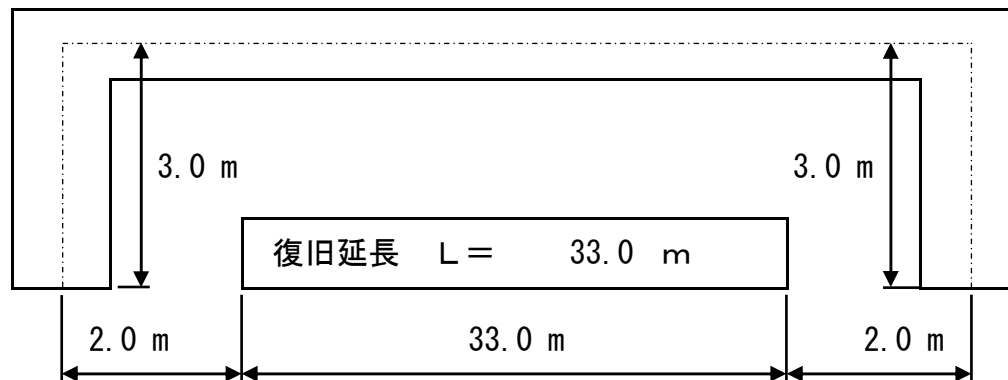
7災第		15 号		五戸川		河川災害復旧工事		倉石又重		右岸	
測 点	距 離	機械床堀 C2			埋戻 RA1 (W<1.0)			埋戻 RA4 (河床埋戻)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.1.0		3.4			0.7			1.6			
No.3.0	2.0	3.4	3.40	6.8	0.8	0.75	1.5	1.6	1.60	3.2	
No.8.0	5.0	3.4	3.40	17.0	0.6	0.70	3.5	1.6	1.60	8.0	
No.11.0	3.0	3.4	3.40	10.2	0.7	0.65	2.0	1.6	1.60	4.8	
No.18.5	7.5	3.4	3.40	25.5	0.7	0.70	5.3	1.6	1.60	12.0	
No.25.0	6.5	3.4	3.40	22.1	0.7	0.70	4.6	1.6	1.60	10.4	
No.34.0	9.0	3.4	3.40	30.6	0.7	0.70	6.3	1.6	1.60	14.4	
計	33.0			112.2			23.2			52.8	

区 分	算 式	数 量
工事用道路工		
敷鉄板設置撤去	$N = 1$	1 式
	$L = 90.0 = 90.00$	90.0 m
	$A = 3.0 \times 90.0 = 270.00$	270.0 m ²
敷鉄板 22×1524×6096	$N = 90.0 \div 6.096\text{m} \times 2 = 29.53$	30 枚
敷鉄板賃料	敷鉄板賃料日数算定表より	48 日
		
工事用道路敷砂利		
	$L = 152.0 = 152.00$	152.0 m
	$A = 3.00 \times 152.0 = 456.00$	456.0 m ²
	$V = 456.0 \times 0.1 = 45.60$	45.6 m ³
		

区 分	算 式	数 量
仮締切工 大型土のう積工	$N = 1$	1 式
仮締切工 大型土のう 設置・撤去	$N = \text{(別紙計算書より)} = 40$	40 袋
廃ブラ	$W = (40 + 0) \times 1.5 \text{ kg/枚}$ $= 60.0 \text{ kg} / 1,000 = 0.060 \div$	0.06 t

仮締切工（大型土のう）

延長 L = 33.0 m



大型土のう工

$$L = (3.0 + 3.0 + 33.0 + 2.0 + 2.0) = 43.00$$

$$N = 43.0 / 1.1 \times 1.0 = 40$$

≒ 40 袋

区 分	算 式	数 量
共通仮設費		
運搬費	$N = 1$	1 式
仮設材運搬費(往復分) 22×1524×6096	$W = 30 \times 1,604 \text{ kg/枚} \div 1,000 = 48.12$	48.1 t
仮設材の積込・取卸費(往復分) 22×1524×6096	$W = 30 \times 1,604 \text{ kg/枚} \div 1,000 = 48.12$	48.1 t
準備費	$N = 1$	1 式
木根等処分費	$W = 1.00 + 1.00 = 2.00$	2.0 t
運搬(伐木除根)	$V1 = 1.00 \div 0.55 = 1.818$	1.8 m ³
処分費(木くず(生木)(枝・幹))	$W1 = 1.00 \text{ (想定数量)} = 1.00$	1.0 t
運搬(伐木除根)	$V2 = 1.00 \div 0.55 = 1.818$	1.8 m ³
処分費(木くず(伐根材))	$W2 = 1.00 \text{ (想定数量)} = 1.00$	1.0 t
役務費	$N = 1$	1 式
借地料	$A = 4.7 \times 33.0 + 4.0 \times 57.0 = 383.10$	383 m ²