

令和 8 年度

工事番号 第 5755 号

磯松川河川維持工事

参 考 資 料

五所川原市 磯松 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	五所川原市(旧市浦村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

磯松

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
河川災害復旧	河川土工					式	1.0	1			
						式	1.0	1			
		掘削工				式	1.0	1			
			掘削			m3	44.2	40			
				CB210100	掘削	m3	44.2	44			土砂 小規模(標準以外) 50m3未満
		盛土工				式	1.0	1			
			路体(築堤)盛土			m3	-	-			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	-	-			施工幅員 2.5m未満
		法面整形工				式	1.0	1			
			法面整形(切土部)			m2	9.6	10			
				CB220010	法面整形	m2	9.6	10.0			切土部
			法面整形(盛土部)			m2	-	-			
				CB220010	法面整形	m2	-	-			盛土部
		残土処理工				式	1.0	1			
			土砂等運搬			m3	63.3	60			
				CB210110	土砂等運搬	m3	63.3	63			運搬距離:19km以下
			残土等処分			m3	63.3	60			
				CB210560	残土等処分	m3	63.3	63			
			床掘り			m3	11.5	10			
				CB210030	床掘り	m3	11.5	12			土砂 小規模
			埋戻し			m3	12.4	10			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	3.8	4			土砂 小規模 標準以外(護岸前面埋戻し)
				CB210410	埋戻し	m3	8.6	9			最大埋戻幅1m未満 護岸背面埋戻し
		コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮)				式	1.0	1			
			コンクリートブロック基礎	底幅550mm、高さ350mm		m	9.3	9			
				CB240010	コンクリート	m3	0.7	0.7			高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%(均しコン)
				CB240210	型枠	m2	1.9	1.9			均しコン型枠
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	1.3	1.3			高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%
		コンクリートブロック積工(河川景觀に配慮)		SL=4.14m		m2	37.4	37			
					大型ブロック積	m2	37.4	37.4			ブロック系中空型
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	13.1	13.1			再生碎石(RC-40)
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	45.4	45.4			厚さ10mm以上 引張強度1.0tf/m以上
			天端コンクリート	幅900mm		m	9.3	9			
				CB224710	目地板	m2	0.1	0.1			瀝青質目地板 t=10mm
				CB226180	天端コンクリート	m3	0.8	0.8			高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%
			小口止・隔壁工			箇所	1	1			
				CB224710	目地板	m2	2.0	2.0			瀝青質目地板 t=10mm
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	1.6	1.6			高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%
		根固工				式	1.0	1			
			根固ブロック工(2.0t型)			個	12.0	12			
				CB310010	消波根固ブロック製作	個	12.0	12			2.5t以下 コンクリート体積0.862m3 型枠面積5.38m2 高炉生コン② 18-8-40 W/C≤60%
				CB310180	消波根固ブロック積込み	個	12.0	12			2.5t以下 25t吊
				CB310040	消波根固ブロック運搬	個	12.0	12			2.5t以下 積込・据付(層積) 5個 1.5km以下
				CB310070	消波根固ブロック据付	個	12.0	12			2.5t以下 陸上 層積 25t吊 H<-3m,3m<H
					挿入鉄筋	本	48.0	48.0			φ16
					連結金具	個	18.0	18.0			φ16
				CB224720	吸出防止材	m2	32.2	32.2			t=10mm以上 引張強度1tf/m以上
					根固工間詰材	m3	1.0	1			割栗石15~20cm
		植生工				式	1.0	1			
			張芝	野芝		m2	9.6	10			
					人力施工による植生工	m2	9.6	10			張芝工(野芝) 施工規模:100m2未満

磯松

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)						内 1号
		m3	40				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	60				
残土等処分							内 4号
		m3	60				
床掘							内 5号
		m3	10				
埋戻し							内 6号
		m3	10				
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎							内 7号
		m	9				

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)							内 8号
		m2	37				
天端コンクリート							内 9号
		m	9				
小口止・隔壁工							内 10号
		箇所	1				
根固めブロック工							
		式	1				
根固めブロック工(2.0t型)							内 11号
		個	12				
植生工							
		式	1				
張芝							内 12号
		m2	10				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路補修(敷砂利)							内 13号
		m	225				
施工ヤード							内 14号
		m	12				
工事用道路盛土							内 15号
		m3	150				
購入土							内 16号
		m3	200				

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削							内 17号
		m3	150				
土留・仮締切工							
		式	1				
仮締切工(大型土のう工)							内 18号
		袋	21				
掛樋工							内 19号
		m	36.5				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							内 20号
		日	20				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 21号
		t	20.9				
役務費							
		式	1				
借地料							内 22号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
営繕費							
		式	1				
快適トイレ							内 23号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)						02-01-02
			m3	44				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		切土部, 無し, ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	10				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	64				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	64				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	12				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	4				管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0. 7				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	1. 9				02-02-06 管理費区分：0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 3				02-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工(河川景観に配慮)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ﾌﾟﾛｯｸ積		m2	37. 4				単 1号 管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石) CB226120	大型ﾌﾟﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	13. 1				02-02-03 管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置 CB226140		m2	45. 4				02-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 1				管理費区分：0
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	0. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止・隔壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	2				管理費区分：0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	1. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	根固めブロック工(2. 0t型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めブロック製作 CB310010	2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 5. 26m2を超え5.	個	12				03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック積み CB310180	2. 5t以下	個	12				03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック運搬 CB310040	2. 5t以下, 積み込み・据付け(層積), 5個, 1. 5km以下	個	12				03-01-01 管理費区分 : 0
消波根固めブロック据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, H<-3m, 3m<H, 5個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジャッキ)25t吊, 標準	個	12				03-01-01 管理費区分 : 0
挿入鉄筋		本	48				単 2号 管理費区分 : 0
連結金具		個	18				単 3号 管理費区分 : 0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	32. 2				02-02-17 管理費区分 : 0
割栗石 150-200mm Z002140002		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 4号 06-02-04
WB810870		m2	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路補修(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し						02-01-02
CB210610		m3	34				管理費区分 : 0
クラッシャーラン C-20							V=34×1. 05(ロス率)=35. 7m ³
Z002120001		m3	35. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	施工ヤード						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	120				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 44日, 無, 無						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	13				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	153				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	購入土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	205				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	153				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮締切工(大型土のう工)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう製作							単 7号
		袋	21				管理費区分：0
大型土のう設置							単 8号
		袋	31				管理費区分：0
大型土のう撤去							単 9号
		袋	31				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 24. 9km, 0. 04t						単 10号 01-01-01
DW820790		回	1				管理費区分：0
処分費(t)							単 11号 01-02-02
WB020052		t	0. 04				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	掛樋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 700～1, 000mm, 要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)						02-02-05
CB222770		m	36. 5				管理費区分 : 0
φ 900 ポリエチレン管 損料100%							
		m	19				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 12号 02-05-08
WB252310		日	20				管理費区分 : 0
ポンプ 設置・撤去							単 13号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	20. 9				単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	20. 9				単 14号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	20. 9				単 15号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力) WB010230		m2	15. 5				単 16号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	快適トイレ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ費用							単 17号
	*	式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積		2,000kg/個以下,無し					02-02-03	
CB226230			m2	1			管理費区分：0	
(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾛｯｸ系中空型		Z231311015						
			m2	1			管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	挿入鉄筋		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
挿入鉄筋 φ 16							管理費区分：0	
			個	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	連結金具		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結金具			個	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) Q001416001			m2	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 44日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:44日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1				
合計							円/枚	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	大型土のう製作		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作, 購入土					単 19号 02-05-10 管理費区分: 0	
WB252730			袋	1				
合計							円/袋	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう設置		単位	袋	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型土のう工 WB252730		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 標準(1.0)					単 20号 02-05-10	
			袋	1			管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 WB252730		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 21号 02-05-10	
			袋	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 24. 9km, 0. 04t	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 313			管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 22号 90-03-02	
K0302009			時間	1. 67			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック処分費 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 23号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 24号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転		WK250540					単 25号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0.5				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで Z006810105							管理費区分：0	
			t	1				
合 計								
単 価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001					管理費区分：0	
			t	2				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010230	借地料(m2入力)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分：0	
Y007510000			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	快適トイレ費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニットハウス・トイレ 快適トイレ							管理費区分：0	
Y082000780002			月	4				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB252730	大型土のう工	製作, 購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 145				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 145				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	0. 145				
大型土のう袋材 φ110×高110cm 短期仮設1年対応		Y000561101002					管理費区分：0	
			袋	10				
購入土 購入土		Y001613000003					管理費区分：0	
			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 26号 02-05-10 管理費区分：0	
			日	0. 145				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0.152				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0.152				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0.152				
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0.152				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 094				
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							管理費区分：0	
L001130006			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)							管理費区分：0	
ZS8000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 33 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分：0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	65			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)		式	1			
河川土工 (0002)		式	1			
掘削工 (0003)		式	1			
掘削 (0004) (P)		m3	40			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	44			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0005)		式	1			
法面整形(切土部) (0006) (P)		m2	10			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
Q01 現場制約			無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 法面整形費		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	10			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	60			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	64			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0009) (P)	m3	60			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	64			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
床掘 (0010)	m3	10			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	12			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0011)	m3	10			単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルース)	m3	4			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		小規模(標準以外)			
埋戻し	m3	9			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮) (0012)	式	1			オプション入力
コンクリートブロック基礎 (0013)	m	9			オプション入力 第0007号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠		m2	1.9			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート		m3	1.3			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無			無し			
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工(河川景観に配慮)						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	m2	37			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	37.4			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積	m2	1			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 無し			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1			Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胴込・裏込材(碎石)					単価補正
	m3	13.1			CB226120
J01 フロックの種類		大型フロック			管理費区分 0
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
吸出し防止材(全面)設置					単価補正
	m2	45.4			CB226140
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
天端コンクリート (0015)					単価補正
	m	9			オブション入力
					第0009号内訳書
					単位数量 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
目地板					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	0.1			CB224710
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打天端コンクリート					単価補正
	m3	0.8			CB226180
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
小口止・隔壁工 (0016)					単価補正
	箇所	1			オブション入力
					第0010号内訳書
					単位数量 1 箇所
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
目地板					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	2			CB224710
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場打小口止コンクリート					単価補正
	m3	1.6			CB226190
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0
J02 養生工の種類		一般養生			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五所川原市(旧市浦村)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
根固めブロック工 (0017)	式	1			
根固めブロック工(2.0t型) (0018)	個	12			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
消波根固めブロック製作	個	12			CB310010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下			
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		5.26m2を超え5.93m2以下			
J10 養生工の種類		一般			
消波根固めブロック積込み	個	12			CB310180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
消波根固めブロック運搬					CB310040

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	12			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 作業区分		積込み・据付け(層積)			
J03 トラック1台当りブロック積載個数		5個			
J04 トラック1台当り運搬距離		1.5km以下			
消波根固めブロック据付け	個	12			CB310070 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 据付場所		陸上			
J03 ブロック移動距離		12m以下			
J04 据付面高さ(H)		H<-3m, 3m<H			
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		5個			
J06 据付方法		層積			
J07 クレーン規格		ラフレークレーン(油圧伸縮シブ)25t吊			
J08 クレーンの賃料補正係数		標準			
挿入鉄筋	本	48			オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
挿入鉄筋 φ16	個	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
連結金具	個	18			単価補正 オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
連結金具	個	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材設置	m2	32.2			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
割栗石 150-200mm	m3	1			Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植生工 (0019)	式	1			単価補正 オプション入力
張芝 (0020)	m2	10			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	10			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分		張芝工			
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0021)	式	1			
工事用道路工 (0022)	式	1			
工事用道路補修(敷砂利) (0023)	m	225			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地	m3	34			単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラッシャー C-20	m3	35.7			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工ヤード (0024)	m	12			WB253610 管理費区分 0
敷鉄板設置・撤去	m2	120			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	13			WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.09 単 2026.09
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J04 供用日数(日)(実数入力)		44日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		無			単価補正
工事用道路盛土 (0025)	m3	150			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
路体(築堤)盛土	m3	153			週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 管理費区分 0
J01 施工幅員		4.0m以上			歩 2026.09 単 2026.09
J02 施工数量		20,000m3未満			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
購入土					単価補正 オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0026)	m3	200			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	205			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削 (0027)	m3	150			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	153			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			歩 2026.09 単 2026.09
J02 施工方法		オーブソカット			単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工数量		5,000m3未満			単価補正
土留・仮締切工 (0028)	式	1			オプション入力
仮締切工(大型土のう工) (0029)	袋	21			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう製作	袋	21			オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工	袋	1			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		製作			
J02 袋詰土区分		購入土			
大型土のう設置					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		袋	31			単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工		袋	1			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置(再設置含む)			
J03 設置作業半径			6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			
大型土のう撤去		袋	31			オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工		袋	1			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			撤去			
J03 設置作業半径			6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正			標準(1.0)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	回	1			DW820790 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック規格		2t積 2t吊			
J02 片道運搬距離		24.9km			
J03 1回当たり平均積載質量		0.04t			
処分費(t)	t	0.04			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
掛樋工 (0030)	m	36.5			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	36.5			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付・撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		700～1,000mm			
J04 継手材料費		要			
J05 費用の内訳		機械費, 労務費のみ(1日未満用)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
φ900 ポリエチレン管 損料100%	m	19			単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
水替工 (0031)	式	1			オプション入力
ポンプ排水 (0032)	日	20			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ運転	日	20			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0033)	式	1			
共通仮設 (0034)	式	1			
共通仮設費 (0035)	式	1			
運搬費 (0036)	式	1			
仮設材運搬費 (0037)	t	20.9			第0021号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 Q01 仮設材運搬費 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 Q02 仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費					
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	20.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 J02 片道運搬距離(実数入力) 41km J04 製品長区分 12m以内 J05 運搬割増率 各種(実数入力) J06 運搬割増率(実数入力) 0					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	20.9			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		41km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	20.9			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			単価補正
役務費 (0038)	式	1			
借地料 (0039)	式	1			第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 借地料		借地料(m2入力)			週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(m2入力)	m2	15.5			WB010230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村)
J01 借地料単価					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
営繕費 (0040)	式	1			
快適トイレ (0041)	式	1			第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 快適トイレ費用		快適トイレ費用			
快適トイレ費用	式	1			* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ユニットハウス・トイレ 快適トイレ	月	4			Y082000780002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五所川原市(旧市浦村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0042)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0043)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0045)	式	1			
現場管理費 (0046)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0047)	式	1			
一般管理費等 (0048)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	磯松川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0049)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1			
工事費計 (0051)	式	1			

第 号

登録単価決定根拠

異常値

最頻度

太字

縦覧用

1/2

[illegible]

数量集計表

磯松川 河川維持 工事 磯松 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
復旧延長 L=							
		9.6 m (左岸 L= 0.0 m 右岸 L= 9.6 m)					
河川土工							
				1 式			
	機械掘削 C1						
			土砂 小規模(標準以外)	V= 44.2 (積計算書より)	= 44.2 = 44.2 m3		
	盛土 B1						
		路体(築堤)盛土	W < 2.5m未満	V= 0.0 (積計算書より)	= 0.0 = 0.0 m3		
	盛土法面整形 L1						
				A= 0.0	= 0.0 = 0.0 m2		
	切土法面整形 L2						
				A= 9.6	= 9.6 = 9.6 m2		
	残土処理 (-の場合購入土)			土のう			
				V= 44.2 + 11.5 -(0.0 + 8.6)/ 0.9 - 3.8 + 21.0			
					= 63.3 ÷ 63.3 m3		
法覆護岸工							
				1 式			
	作業土工						
				1 式			
	床堀り						
		機械床堀 C2	土砂(小規模)	V= 11.5 (積計算書より)	= 11.5 = 11.5 m3		
	埋戻し						
		埋戻 D R1		V= 8.6 (積計算書より)	= 8.6 = 8.6 m3		
		河床埋戻 R2	積込(ルーズ) 1箇所100m3以下(標準以外)	V= 3.8 (積計算書より)	= 3.8 = 3.8 m3		
	コンクリートブロック積工 (河川景観に配慮)						
		1:0.5	H=3.7m SL=4.14m	A= 37.4 (展開図より)	= 37.4 = 37.4 m2		
		裏込碎石	再生碎石 RC-40	V= 2.16 × 9.3	= 20.1 = 20.1 m3	施バ含	
		胴込	再生碎石 RC-40	V= 37.4 × 0.35 (3.5m3/10m2)	= 13.1 = 13.1 m3		
		吸出防止材	t=10mm以上	A= 45.4 (計算書より)	= 45.4 ÷ 45.4 m2		

数量集計表

磯松川 河川維持 工事 磯松 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
	基礎工						
		[底幅550、高さ350]		L= 9.30	= 9.30	≒ 9.3 m	
		基礎コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	V= 9.3 × 0.14 m3/m	= 1.30	≒ 1.3 m3	
		基礎コンクリート型枠		A= (0.35 + 0.10) × 9.3	= 4.19	≒ 4.2 m2	施バ含
		均しコンクリート	18-8-40 W/C≦60%	V= 9.3 × 0.08 m3/m	= 0.74	≒ 0.7 m3	
		均しコンクリート型枠		A= 9.3 × 0.20 m2/m	= 1.86	≒ 1.9 m2	
		目地板設置		A= 2 × 0.14 m2/箇所	= 0.28	≒ 0.3 m2	施バ含
	天端工						
		[幅900mm]		L= 9.3	= 9.30	≒ 9.3 m	
		天端コンクリート		V= 9.3 × 0.09 m3/m	= 0.84	≒ 0.8 m3	
		目地板設置		A= 1 × 0.09 m2/箇所	= 0.09	≒ 0.1 m2	
	小口止・隔壁工						
			H=3.7m	N= 1	= 1.00	≒ 1.0 箇所	
		コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	V= 1 × 1.60 m3/箇所	= 1.60	= 1.6 m3	
		型枠	無筋	A= 1 × 12.20 m2/箇所	= 12.20	= 12.2 m2	
		目地板設置		A= 4.02 × 0.50 × 1 × m2/箇所	= 2.01	≒ 2.0 m2	
	張芝工						
		野芝		A= 9.6 (積計算書より)	= 9.6	= 9.6 m2	

数量集計表

磯松川 河川維持 工事 磯松 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
根固工				1 式			
	根固ブロック工						
		平型ブロック	2t 1580×1580×470	N= 12 (構造図より)	= 12 =	12 個	
		挿入鉄筋	φ 16	N= 48.0 (構造図より)	= 48.0 =	48.0 本	
		連結金具	φ 16	N= 18.0 (構造図より)	= 18.0 =	18.0 個	
		吸出防止材	t=10mm以上	A= 32.2 (構造図より)	= 32.2 ≒	32.2 m2	
		間詰工	割栗石 15～20cm	V= 1.0 (積計算書より)	= 1.0 ≒	1.0 m3	
仮設工							
	工事用道路工(補修)						
			W=3.0m t=5cm	L= 225.0 m	= 225.00 =	225.0 m	
		敷砂利	クラッシュヤラン(C-20)	A= 675.0 (計算書より)	= 675.0 ≒	675.0 m2	
	施工ヤード						
			W=10.0m	L= 12.0 m	= 12.00 =	12.0 m	
		敷鉄板		A= 120.0 (計算書より)	= 120.0 =	120.0 m2	
		1524×6096×22		N= 13.0 (計算書より)	= 13.0 ≒	13 枚	
				W= 20.9 (計算書より)	= 20.9 ≒	20.9 t	
		路体(築堤)盛土		V= 153.4 (計算書より)	= 153.4 =	153.4 m3	
		購入土	山土	V= 204.5 (計算書より)	= 204.5 ≒	204.5 m3	

数量集計表

磯松川 河川維持 工事 磯松 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
		掘削	土砂 小規模 標準	V= 153.4	= 153.4	= 153.4 m3	
	大型土のう工						
		1.08×1.10	製作	N= 21 (計算書より)	= 21	袋	
			設置	N= 10 + 21 (計算書より)	= 31	袋	
			撤去	N= 10 + 21 (計算書より)	= 31	袋	
	現場発生品・支給品運搬						
			土のう袋	W= 21.0 × 2.0 ÷ 1,000	= 0.04	= 0.04 t	
	掛樋工						
		高密度ポリエチレン管 (ダブル)	φ 900	L= 19.0 (計算書より)	= 19.0	= 19.0 m	
		据付・撤去		L= 36.5 (計算書より)	= 36.5	= 36.5 m	
	水替工						
		ポンプ運転	作業時排水0以上40未満	N= 20 (計算書より)	= 20	日	
		ポンプ据付・撤去		N= 1 (計算書より)	= 1	箇所	
共通仮設							
				N= 1	= 1	式	
	役務費						
		借地料		A= 15.5 (計算書より)	= 15.5	= 15.5 m2	

積 計 算 表

		磯松川 河川維持工事			磯松 1-1 号						左岸
測 点	距 離	機械掘削 C1			機械床掘 C2			埋戻 D R1			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.73.10	0.0	4.6			1.2			0.9			
No.82.67	9.6	4.6	4.60	44.2	1.2	1.20	11.5	0.9	0.90	8.6	
計	9.6			44.2			11.5			8.6	

積 計 算 表

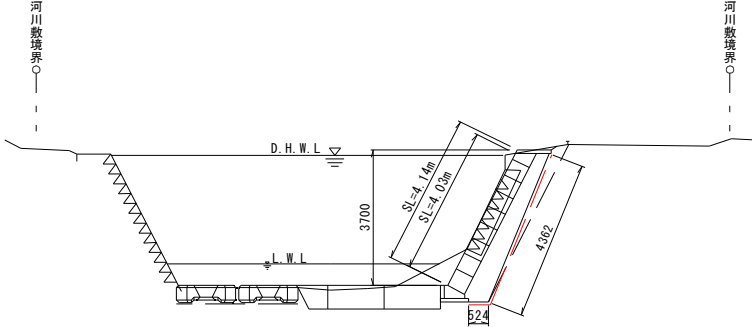
測 点	距 離	磯松川			河川維持工事			磯松			左岸	
		河床埋戻 R2			盛土 B1 W<2.5m B1			間詰工(割栗石) B4			摘 要	
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積		
No.73.10	0.0	0.4			0.0			0.1				
No.82.67	9.6	0.4	0.40	3.8	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.0		
計	9.6			3.8			0.0			1.0		


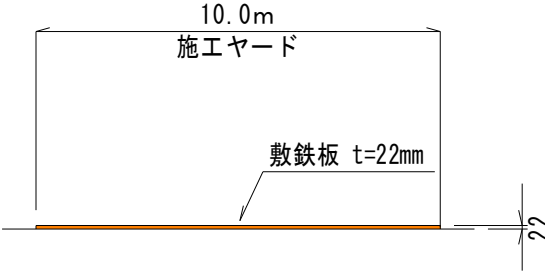
積 計 算 表



測 点	距 離	磯松川			河川維持工事			磯松			左岸	摘 要
		盛土法面整形 L1			切土法面整形 L2							
		長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積					
No.73.10	0.0	0.0			0.8							
No.82.67	9.6	0.0	0.00	0.0	1.2	1.00	9.6					
計	9.6			0.0			9.6					

数量集計表

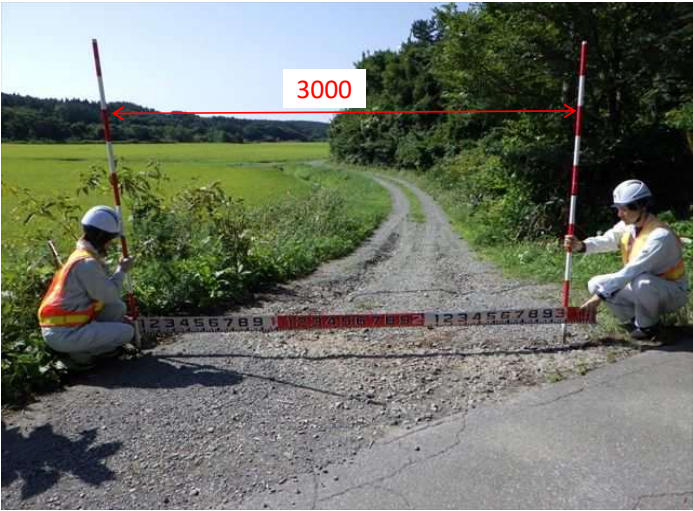
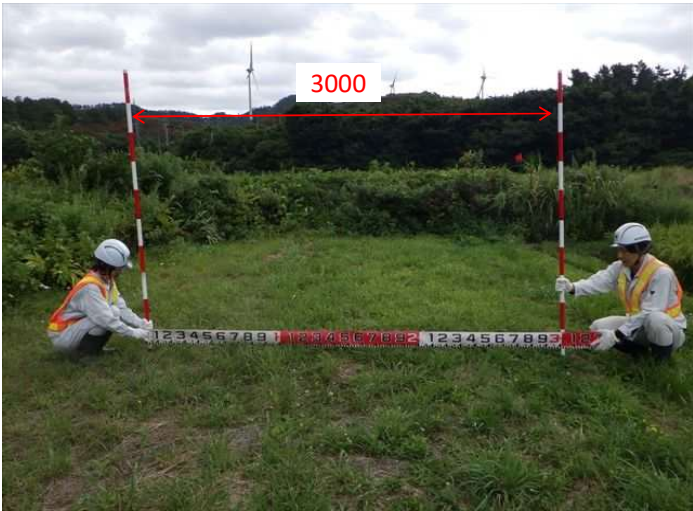
No. _____

区 分	算 式	数 量
材料集計工		1 式
吸出防止材	L = NO. 73.1 ~ NO. 82.37 = 9.27 A = (4.36 + 0.52) × 9.3 = 45.4  9.3 m 45.4 m2	

区 分	算 式	数 量
工事用道路工	$N = 1$	1 式
工事用道路敷砂利 (補修) W=3.0m	$L = 225.0 = 225.0$ $A = 225.0 \times 3.0 = 675.0$	225.0 m 675.0 m ²
		
施工ヤード W=8.0m	$L = 12.0 = 12.0$ $A = 12.0 \times 10.0 = 120.0$ $N = 120.0 \div 9.3 = 12.9$ $W = 13 \times 1.604 \text{ t/枚} = 20.9$	12.0 m 120.0 m ² 13 枚 20.9 t
		
盛土 W≥4.0m	$V1 = 13.3 \times 10.0 = 133.0$ $V2 = 5.1 \times 4.0 = 20.4$ 合計 $= 153.4$	133.0 m ³ 20.4 m ³ 153.4 m ³
購入土	$V = 153.4 \times (1.2 / 0.9) = 204.5$	204.5 m ³
掘削	$V = 153.4$	153.4 m ³

区 分	算 式		数 量																																																																								
掛樋工	N = 1		1 式																																																																								
高密度ポリエチレン管 φ900（ダブル）	L = 19.0	= 19.0	19.0 m																																																																								
据付・撤去	1次 L = 17.5 + 2次 19.0	= 36.5	36.5 m																																																																								
【河川断面】																																																																											
	但し (分割片毎の各数値) <table><thead><tr><th>i</th><th>水平距離 X_i (m)</th><th>河床標高 Y_i (m)</th><th>水深 h_i (m)</th><th>水面幅 B_i (m)</th><th>通水 断面積 A_i (㎡)</th><th>潤辺 P_i (m)</th><th>径深 R_i (m)</th><th>粗度係数 n_i (-)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>1.752</td><td>-3.332</td><td>0.222</td><td>0.117</td><td>0.013</td><td>0.251</td><td></td><td>0.0300</td></tr><tr><td>3</td><td>3.300</td><td>-3.409</td><td>0.299</td><td>1.548</td><td>0.403</td><td>1.550</td><td></td><td>0.0300</td></tr><tr><td>4</td><td>4.411</td><td>-3.420</td><td>0.310</td><td>1.111</td><td>0.338</td><td>1.111</td><td></td><td>0.0300</td></tr><tr><td>5</td><td>6.093</td><td>-3.352</td><td>0.242</td><td>1.682</td><td>0.464</td><td>1.683</td><td></td><td>0.0300</td></tr><tr><td>6</td><td>7.209</td><td>0.119</td><td></td><td>0.084</td><td>0.010</td><td>0.256</td><td></td><td>0.0300</td></tr><tr><td colspan="4">計 Σ=</td><td>4.541</td><td>1.229</td><td>4.851</td><td>0.253</td><td>0.0300</td></tr></tbody></table> $v = \frac{1}{N} R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$= 1.328 \text{ (m/sec)}$$Q = A \cdot v$$= 1.632 \text{ (㎥/sec)}$ フルード数は、下記の式より求めた $Fr = \frac{Q/\overset{A}{A}}{\{g \cdot R \cdot c/\alpha\}^{0.5}}$ 但し、水深は h=Re(井田の合計径深)とした。 $= 0.815 < 1 \quad \therefore \text{常流}$ ここに、v : 流速 (m/sec) Q : 流量 (㎥/sec) Fr : フルード数 (-) 計算公式 : [マニング] B : 水面幅 (m) A : 通水断面積 (㎡) P : 潤辺 (m) R : 径深 (m) N : 複合粗度係数 (-) h : 水深 [0.310 (m)] : 壁高に対する水深の割合 [9.39 (%)] I : 水路勾配 [1/ 101.000 (-)] α : エルズキー補正係数 [1.000 (-)] g : 重力の加速度 [9.80 (m/sec²)] 平均流速公式 : [レベル 1 a]			i	水平距離 X _i (m)	河床標高 Y _i (m)	水深 h _i (m)	水面幅 B _i (m)	通水 断面積 A _i (㎡)	潤辺 P _i (m)	径深 R _i (m)	粗度係数 n _i (-)	1	0.000	0.000							2	1.752	-3.332	0.222	0.117	0.013	0.251		0.0300	3	3.300	-3.409	0.299	1.548	0.403	1.550		0.0300	4	4.411	-3.420	0.310	1.111	0.338	1.111		0.0300	5	6.093	-3.352	0.242	1.682	0.464	1.683		0.0300	6	7.209	0.119		0.084	0.010	0.256		0.0300	計 Σ=				4.541	1.229	4.851	0.253	0.0300
i	水平距離 X _i (m)	河床標高 Y _i (m)	水深 h _i (m)	水面幅 B _i (m)	通水 断面積 A _i (㎡)	潤辺 P _i (m)	径深 R _i (m)	粗度係数 n _i (-)																																																																			
1	0.000	0.000																																																																									
2	1.752	-3.332	0.222	0.117	0.013	0.251		0.0300																																																																			
3	3.300	-3.409	0.299	1.548	0.403	1.550		0.0300																																																																			
4	4.411	-3.420	0.310	1.111	0.338	1.111		0.0300																																																																			
5	6.093	-3.352	0.242	1.682	0.464	1.683		0.0300																																																																			
6	7.209	0.119		0.084	0.010	0.256		0.0300																																																																			
計 Σ=				4.541	1.229	4.851	0.253	0.0300																																																																			
【仮設水路断面】																																																																											
	但し $R = \frac{A}{P}$ $= 0.256 \text{ (m)}$ $A = H^2 (\phi_{ho} - 0.5 \cdot \sin 2 \phi_{ho}) / 4$ $= 0.424 \text{ (㎡)}$ $B = H \cdot \sin \phi_{ho}$ $= 0.868 \text{ (m)}$ $P = 11 \cdot \phi_{ho}$ $= 1.655 \text{ (m)}$ $\phi_{ho} = \cos^{-1} (1 - 2ho/H)$ $= 1.83842 \text{ (ラジアン)}$ ここに、h_o : 等流水深 (m) v : 流速 (m/sec) Fr : フルード数 (-) 計算公式 : [マニング] B : 水面幅 (m) A : 通水断面積 (㎡) P : 潤辺 (m) R : 径深 (m) ϕ : 水面位置を示す角度 (ラジアン) I : 水路勾配 [1/ 101.000 (-)] Q : 流量 [1.700 (㎥/s)] α : エルズキー補正係数 [1.000 (-)] g : 重力の加速度 [9.80 (m/sec²)] n : 粗度係数 [0.0100 (-)] H : 水路の直径 [0.900 (m)]																																																																										

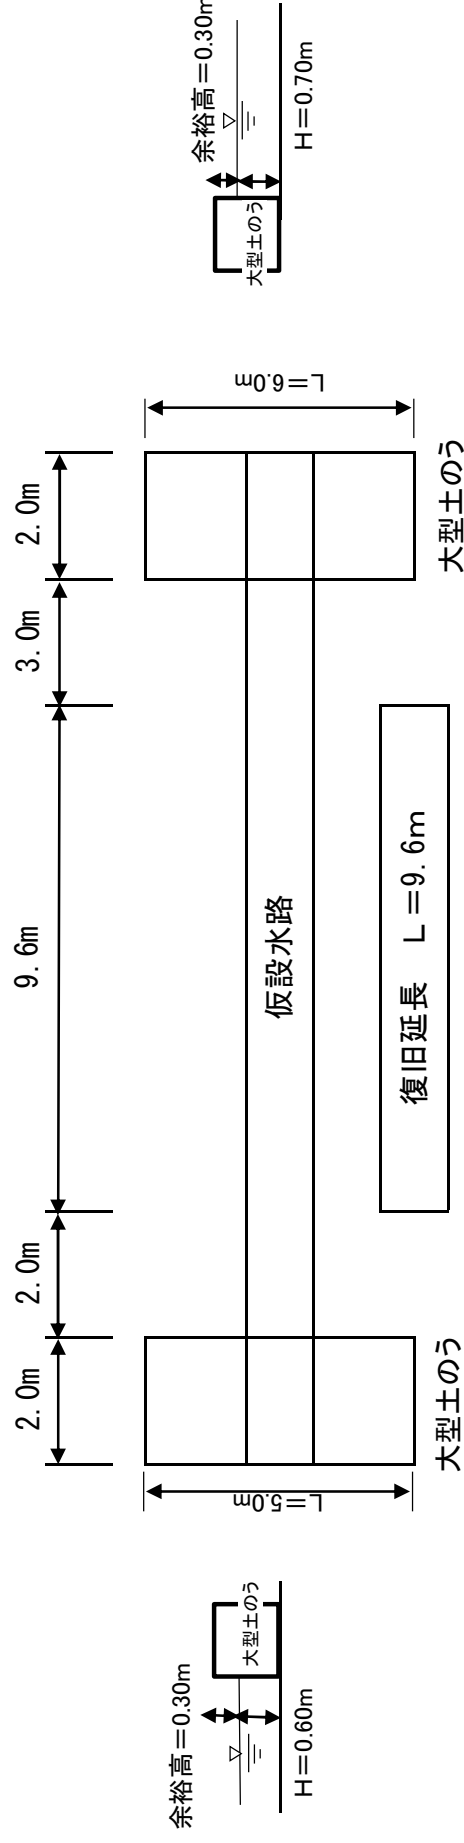
区 分	算 式	数 量
A topographic map showing a construction site. A green line indicates a temporary road (labeled '工事用道路(敷砂利)') with a length of 225.0m and a width of 3.0m. Two red circles mark the photo points: '写真撮影位置 ①' (Photo Point 1) and '写真撮影位置 ②' (Photo Point 2). The map also shows contour lines, a river (松川), and a peak labeled '山 152.1'.		

区 分	算 式	数 量
①	 A photograph showing two workers in white uniforms and hard hats measuring a gravel path. They are holding a long measuring tape marked from 1 to 3000 mm. A red double-headed arrow above the tape indicates a measurement of 3000 mm. The background shows a green field and trees.	
②	 A photograph showing two workers in white uniforms and hard hats measuring a grassy field. They are holding a long measuring tape marked from 1 to 3000 mm. A red double-headed arrow above the tape indicates a measurement of 3000 mm. The background shows a grassy field and trees.	

[illegible]

仮締切工（一次）（仮設水路管、大型土のう）

右岸 NO. 73.1 ~ NO. 82.67
延長 L = 9.6 m



仮設水路工

$L = 17.50 \text{ m}$

006 ϕ

高置必要

H= 0.60+0.30	= 0.90m	(下流側)
= 0.70+0.30	= 1.00m	(上流側)

大型土のう工

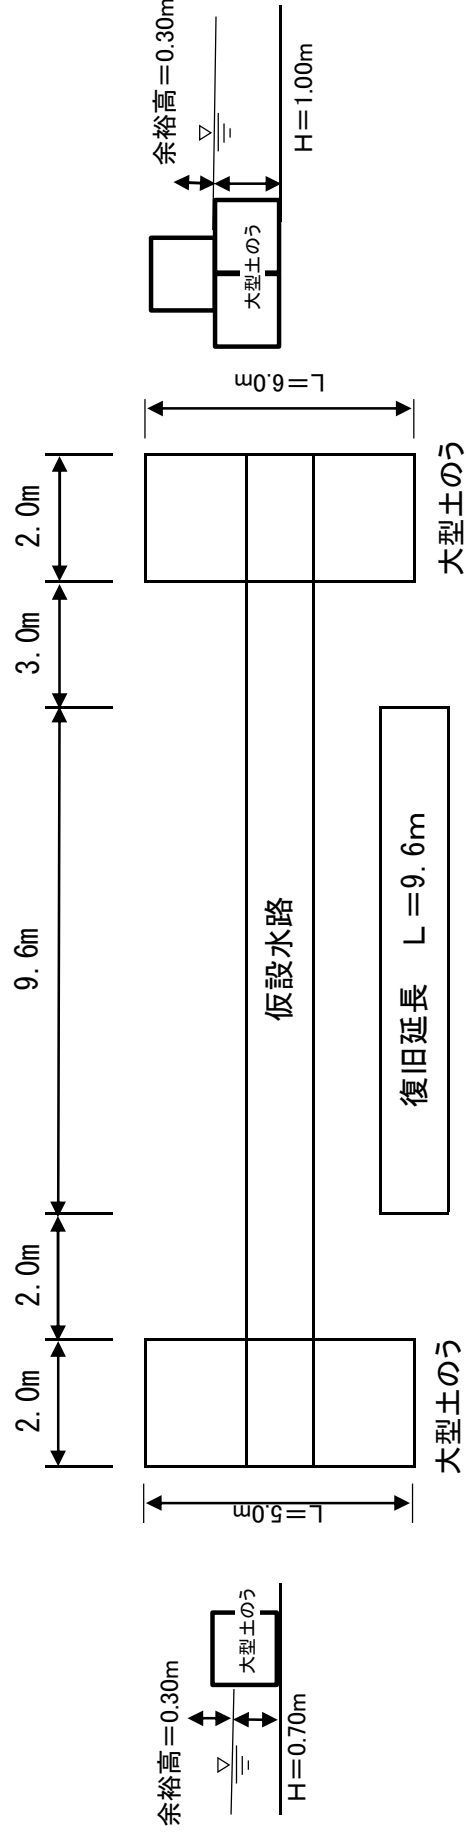
$$N = (5.0 + 6.0) / 1.1$$

10.00

10 袋

仮締切工（二次）（仮設水路管、大型土のう）

右岸 NO. 73.1 ~ NO. 82.67
延長 L = 9.6 m




仮設水路工

L = 19.00 m

φ 900

必要設置高

H = 0.70 + 0.30 = 1.00m (下流側)
= 1.00 + 0.30 = 1.30m (上流側)



大型土のう工

N = (5.0 / 1.1) + (6.0 / 1.1) × 3

= 20.91

≒ 21 袋

水替日数

工種・種別	規格	単位	作業量	標準日 作業量	作業 日数	水替 日数	備考
土工							
切土（全数量対象）							
掘削	土砂, オープン, 5000m3未満	m3	0.0	230.0	0.00	0.0	I-14-①-6
掘削	土砂, 現場制約あり	m3	0.0	4.0	0.00	0.0	I-14-①-6
掘削	土砂（小規模）標準	m3	0.0	37.0	0.00	0.0	I-14-①-6
掘削	土砂（小規模）標準以外	m3	44.2	15.0	2.95	3.0	I-14-①-6
法覆護岸工							
作業土工							
床掘	土砂	m3	0.0	220.0	0.00	0.0	I-14-①-16
床掘	土砂（小規模）	m3	11.5	32.0	0.36	0.4	I-14-①-16
床掘	土砂, 現場制約有り	m3	0.0	2.4	0.00	0.0	I-14-①-16
積込（護岸前面埋戻し）	ルーズ	m3	0.0	310.0	0.00	0.0	I-14-①-14
積込（護岸前面埋戻し）	ルーズ 小規模 標準	m3	0.0	42.0	0.00	0.0	I-14-①-14
積込（護岸前面埋戻し）	ルーズ 小規模 標準以外	m3	3.8	22.0	0.17	0.2	I-14-①-14
コンクリートブロック工							
コンクリートブロック基礎（全数量対象）							
均しコンクリート	無筋構造物, バックホウ	m3	0.7	8.0	0.09	0.1	I-14-①-54
均し型枠		m2	1.9	38.0	0.05	0.1	I-14-①-54
養生						3.0	
基礎コンクリート工	基礎砕石無し	m3	1.3	4.2	0.31	0.3	I-14-①-21
養生						3.0	
コンクリートブロック積工（L.W.L+30cm対象）							
コンクリートブロック積	大型ブロック積	m2	10.4	43.0	0.24	0.2	I-14-①-21
$A = (0.7 + 0.3) \times 9.3 \times 1.118$	対象水位（L.W.L）	m	0.7				
	対象延長	m	9.3				
	勾配（ブロック）		1:0.5				
小口止・隔壁工コンクリート（全数量対象）							
現場打小口止コンクリート打設		m3	1.6	2.4	0.67	0.7	I-14-①-21
養生						3.0	
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
構造物とりこわし	無筋、機械施工	m3	0.0	19.0	0.00	0.0	VI-1-④-2
根固工							
根固ブロック工							
根固めブロック製作	2.5t以下 V=0.862m3 A=5.38m2	個	12.0	7.6	1.58	1.6	I-14-①-61
根固めブロック積込	2.5t以下 25t吊	個	12.0	67.0	0.18	0.2	I-14-①-64
根固めブロック運搬	2.5t以下 積込・据付(層積)	個	12.0	19.0	0.63	0.6	I-14-①-66
根固めブロック据付	2.5t以下 陸上 層積	個	12.0	44.0	0.27	0.3	I-14-①-64
吸出し防止材設置		m2	32.2	474.0	0.07	0.1	I-14-①-41
積込（護岸前面埋戻し）	ルーズ 小規模 標準以外	m3	1.0	22.0	0.05	0.1	I-14-①-14
仮設工							
掛樋工							
高密度ポリエチレン管据付	φ900（ダブル）	m	36.5	49.0	0.74	0.7	I-14-①-29
高密度ポリエチレン管撤去	φ900（ダブル）	m	36.5	24.5	1.49	1.5	I-14-①-29 標準作業量×2
合計						19.1	
水替日数						20 日	

地区名：磯松

敷鉄板賃料日数算定表

工種	作業量	日施工量	単位	作業日数	備考
掘削 土砂, オブ ン5000m3未満		230.0	m3/日	0.14	R7(共通編) I-14-①-6
掘削 土砂, 現場制約あり		4.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-6
掘削 土砂, (小規模)標準		37.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-6
掘削 土砂, (小規模)標準以外	44.2	15.0	m3/日	2.95	R7(共通編) I-14-①-6
積込 ルーズ		310.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-14
積込 ルーズ, 小規模 標準		42.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-14
積込 ルーズ, 小規模 標準以外	3.8	22.0	m3/日	0.17	R7(共通編) I-14-①-14
床堀 土砂	11.5	220.0	m3/日	0.10	R7(共通編) I-14-①-16
床堀 土砂, 小規模		32.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-16
床堀 土砂, 現場制約有り		2.4	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-16
床 堀 (軟岩)		59.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-7
埋 戻(1m未満)	8.6	33.0	m3/日	0.26	R7(共通編) I-14-①-17
埋 戻(1m以上4m未満)		53.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-17
埋 戻(4m以上)		89.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-17
盛 土(2.5m未満)		50.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-17
盛 土(2.5m以上4m未満)		86.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-13
盛 土(4m以上)		350.0	m3/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-17
法面工盛土部(締固め無)		220.0	m2/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-19
法面工切土部(締固め無)	9.6	140.0	m2/日	0.07	R7(共通編) I-14-①-19
張芝工	9.6	333.0	m2/日	0.03	R7(共通編) I-14-①-19
小口止工コンクリート打設	1.6	2.4	m3/日	0.67	R7(共通編) I-14-①-21
小口止工型枠設置	12.2	15.0	m2/日	0.81	R7(共通編) I-14-①-54
均しコン打設	0.7	4.0	m3/日	0.18	R7(共通編) I-14-①-54
均しコン型枠設置	1.9	38.0	m2/日	0.05	R7(共通編) I-14-①-54
基礎コンクリート	1.3	4.2	m3/日	0.31	R7(共通編) I-14-①-21
コンクリートブロック積	37.4	43.0	m2/日	0.87	R7(共通編) I-14-①-21
コンクリートブロック張		97.0	m2/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-21
胴込・裏込材(砕石)	33.2	44.0	m3/日	0.75	R7(共通編) I-14-①-21
天端コンクリート	0.8	3.5	m3/日	0.23	R7(共通編) I-14-①-21
吸出し防止材(全面)設置	45.4	480.0	m2/日	0.09	R7(共通編) I-14-①-21
均しコン、基礎コン、天端コン養生	3.0	3.0	日/回	9.00	R7(土木工事共通仕様書) P. 48
じゃかご		56.0	m/日	0.00	R6(共通編) P. 193
構造物とりこわし 無筋、機械	31.9	19.0	m3/日	1.68	R7(共通編) VI-1-④-2
コンクリートブロック積復旧		43.0	m2/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-21
かごマット撤去 多段積み		42.0	m2/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-92 標準作業量の1/2
かごマット復旧 多段積み		21.0	m2/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-92
吸出し防止材(全面)設置		480.0	m2/日	0.00	R7(共通編) I-14-①-21
高密度ポリエチレン管据付φ900 ダブル	36.5	49.0	m/日	0.74	R7(共通編) I-14-①-29
高密度ポリエチレン管撤去φ900 ダブル	36.5	24.5	m/日	1.49	R7(共通編) I-14-①-29 標準作業量の1/2
締切排水	1.0	1.7	箇所/日	0.59	R7(共通編) I-14-①-57
根固ブロック 製作	12.0	5.9	個/日	2.03	R7(共通編) I-14-①-61
根固ブロック 積込み	12.0	67.0	個/日	0.18	R7(共通編) I-14-①-64
根固ブロック 運搬(積込・据付 層積) 1.5km	12.0	19.0	個/日	0.63	R7(共通編) I-14-①-66
根固ブロック 据付(層積)	12.0	44.0	個/日	0.27	R7(共通編) I-14-①-64

大型どのう 製作・設置		34.0	袋/日	0.00	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
大型どのう 製作・設置(クレーン)		49.0	袋/日	0.00	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
大型どのう 製作	22.0	69.0	袋/日	0.32	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
大型どのう 設置		77.0	袋/日	0.00	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
大型どのう 設置(クレーン)	33.0	66.0	袋/日	0.50	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
大型どのう 撤去		115.0	袋/日	0.00	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
大型どのう 撤去(クレーン)	33.0	106.0	袋/日	0.31	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-6
敷鉄板設置	120.0	656.0	m2/日	0.18	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-2
敷鉄板撤去	120.0	701.0	m2/日	0.17	R7(共通編)Ⅱ-5-⑩-2
計			日	25.77	
非稼働率		1.67			
∴			日	44	