

令和8年度 7災第 12 号

浅水川 河川災害復旧 工事 災害実施設計書

参 考 資 料

三戸郡 五戸町 大字 手倉橋 地内

注) 価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
		式	1					
河川土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土砂						内 1号
			m3	10				
盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土								内 2号
		m3	1					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)								内 3号
		m2	2					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬		土砂						内 4号
			m3	20				
残土等処分								内 5号
		m3	20					
法覆護岸工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	10				
埋戻し							内 7号
		m3	10				
コンクリートブロック積工							
		式	1				
現場打基礎コンクリート							内 8号
		m	3				
コンクリートブロック積工							内 9号
		m2	15				
天端コンクリート							内 10号
		m3	0.3				
護岸付属物工							
		式	1				
小口止							内 11号
		箇所	2				
植生工							
		式	1				
張芝工(野芝)							内 12号
		m2	2				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							内 13号
		m3	5				

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
		式	1					
撤去材運搬・処分								内 14号
		m3	5					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
工事用道路(敷鉄板)								内 15号
		m	44					
工事用道路(敷砂利)								内 16号
		m	41					
土留・仮締切工								
		式	1					
仮締切(架樋)								内 17号
		m	12					
水替工								
		式	1					
ポンプ排水								内 18号
		式	1					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 19号
		t	22					
準備費								
		式	1					
木根等処分費								内 20号
		t	2					
役務費								
		式	1					
借地料								内 21号
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	25				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02001		m3	25				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	4				管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02 河床埋戻し
CB210020		m3	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
CB240010		m3	0. 3				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 均し型枠
CB240210		m2	0. 7				管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	0. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	15. 2				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	13. 7				管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	16. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	0. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	3. 7				管理費区分：0
化粧型枠 モールドスター SR-02石積み 45×900×900mm							材料費加算
Z230530005		m2	3. 1				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	5. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	張芝工(野芝)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 2号 06-02-04
WB810870		m2	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	4. 8				単 3号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	撤去材運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	4. 8				02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*02002		t	11. 2				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 4号 02-05-16
WB253610		m2	132				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 30日, 無, 有						単 5号 02-05-16
WB253630		枚	14				管理費区分：0
購入土							単 6号
		m3	2				管理費区分：0
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	2				管理費区分：0
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	工事用道路(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 再生碎石(RC-40)							単 7号
		m3	12.3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮締切(架樋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架樋 設置・撤去含む Z230450005		m2	31. 2				管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	10				単 8号 02-05-10 沈砂池含む 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	10				単 9号 02-05-10 〃 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下	t	0. 02				01-02-02 管理費区分：0
処分費 廃プラ ZZ99*01*02004		t	0. 02				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去							単 10号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分：0
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-08
WB252310		日	14				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 往路
WB010020		t	22. 5				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 復路
WB010020		t	22. 5				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
WB010030		t	22. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 27. 0km以下, 全ての費用	m3	1. 8				03-02-03 (生木)(枝・幹) 管理費区分 : 0
処分費 木くず(生木)(枝・幹) ZZ99*01*02005		t	1				管理費区分 : T
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 19. 0km以下, 全ての費用	m3	1. 8				03-02-03 (伐根材) 管理費区分 : 0
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*02006		t	1				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)							単 14号 01-02-02
WB010220		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	大型ブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03	
CB226230			m2	10			管理費区分：0	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型								
Z231311015			m2	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) Q001416001							管理費区分：0	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)運転							単 15号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:30日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土 ルース [※] 現着 (10, 000m3未満に適用)		Z231365005					L／C=1. 33 管理費区分：0		
			m3	133					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	敷砂利 再生砕石 (RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	10.5				
整地		敷均し (ルース), 標準 (10,000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm								
	Y000561101001		枚	10			管理費区分：0	
購入土 山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分：0	
バックホ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 16号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 17号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転		WK250540					単 18号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0.5				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	0. 14			管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 19号 02-05-08	
WK250400			日	1			管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08	
WK250410			日	1			管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで								
Z006810103			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分 : 0	
Y007510001			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250500	ハックホ (クローラ) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250400	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分：0	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)		式	1				
河川土工 (0002)		式	1				
掘削工 (0003)		式	1				
掘削 (0004)		m3	10			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削		m3	10			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 施工方法			上記以外(小規模)			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J05 施工数量			小規模(標準)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
盛土工 (0005)		式	1				
路体(築堤)盛土 (0006)		m3	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し		m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					
法面整形工 (0007)		式	1				
法面整形(盛土部) (0008)		m2	2			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形		m2	2				
J01 整形箇所		盛土部					
J02 法面締固めの有無		無し					
J03 現場制約の有無		無し				単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳		け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0009)	式	1			
土砂等運搬 (0010)	m3	20			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	25			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			
残土等処分 (0011)	m3	20			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
建設発生土受入費		m3	25			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
法覆護岸工 (0012)		式	1				
作業土工 (0013)		式	1				
床掘り (0014)		m3	10			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り		m3	14			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳			全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
埋戻し (0015)		m3	10				オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	4				CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			上記以外(小規模)				
J02 土質			土砂				
J04 費用の内訳			全ての費用				
積込(ルーズ)		m3	6				CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂				
J02 作業内容			小規模(標準)				
コンクリートブロック積工 (0016)		式	1				オプション入力
現場打基礎コンクリート (0017)		m	3				オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
浅水川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	0.7			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート	m3	0.5			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J02 基礎砕石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工 (0018)	m2	15			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積 ブロック系中空型	m2	15.2			オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型ブロック積	m2	10			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	10			Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)					CB226120

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	13.7			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型フロック 再生碎石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置	m2	16.3			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0019)	m3	0.3			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	0.3			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸付属物工 (0020)		式	1				
小口止 (0021)		箇所	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート		m3	3.7			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 養生工の種類			一般養生			単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
化粧型枠 モー尔特スター SR-02石積み 45×900×900mm		m2	3.1			Z230530005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
目地板		m2	5.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	
J01 1工事当り使用量			30m2未満			単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
植生工 (0022)	式	1			
張芝工(野芝) (0023)	m2	2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工	m2	2			WB810870 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正		張芝工 100m2未満 無			
構造物撤去工 (0024)	式	1			
構造物取壊し工 (0025)	式	1			オプション入力
コンクリート構造物取壊し (0026)	m3	5			オプション入力 第0013号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし		m3	4.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分			無筋構造物				
J02 工法区分			機械施工				
J03 時間的制約の有無			無し				
J04 夜間作業の有無			無し				
J05 低騒音・低振動対策			不要				
運搬処理工 (0027)		式	1			オプション入力	
撤去材運搬・処分 (0028)		m3	5			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬		m3	4.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町)	
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 五戸町(旧五戸町)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			無し 18.5km以下 全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
処分費 無筋Co塊		t	11.2				ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮設工 (0029)		式	1					
工事用道路工 (0030)		式	1					
工事用道路(敷鉄板) (0031)		m	44				オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去		m2	132				WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分			設置・撤去					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	14			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×6, 096 (mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026. 09 単 2026. 09
J04 供用日数(日) (実数入力)		30日			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					単価補正
購入土	m3	2			オプション入力
					単位数量 100 m3
					管理費区分 0
					歩 2026. 09 単 2026. 09
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
山土	m3	133			Z231365005
ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)					管理費区分 0
					歩 2026. 09 単 2026. 09
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
埋戻し	m3	2			CB210410
J01 施工方法		上記以外(小規模)			管理費区分 0
J02 土質		土砂			歩 2026. 09 単 2026. 09
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増	
						単価補正	
掘削		m3	2			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			上記以外(小規模)				
J05 施工数量			小規模(標準)				
工事用道路(敷砂利) (0032)		m	41			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 再生砕石(RC-40)		m3	12.3			オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
再生クラッシャー RC-40		m3	10.5			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
整地		m3	10			CB210610	
						管理費区分	0
J01 作業区分			敷均し(ルース)			歩	2026.09 単 2026.09
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			単価地区	五戸町(旧五戸町)
J03 障害の有無			無し			労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
土留・仮締切工 (0033)		式	1				
仮締切(架樋) (0034)		m	12			オプション入力	
						第0017号内訳書	
						単位数量	1 m
						管理費区分	0
						歩	2026.09 単 2026.09
						単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						週休2日補正	週休2日(月単位)
架樋 設置・撤去含む		m2	31.2			Z230450005	
						管理費区分	0
						歩	2026.09 単 2026.09
						単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工					単価補正
	袋	10			WB252730
J01 作業区分		製作・設置			管理費区分 0
J02 袋詰土区分		購入土			歩 2026.09 単 2026.09
J03 設置作業半径		5m以下			単価地区 五戸町(旧五戸町)
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
大型土のう工					単価補正
	袋	10			WB252730
J01 作業区分		撤去			管理費区分 0
J03 設置作業半径		6m以下			歩 2026.09 単 2026.09
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
現場発生品及び支給品運搬					単価補正
	t	0.02			CB010410
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
処分費 廃プラ					単価補正
	t	0.02			ZZ99*01*02004
					管理費区分 T
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 五戸町(旧五戸町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水替工 (0035)	式	1			
ポンプ排水 (0036)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	14			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0037)	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
(0038)		式	1				
共通仮設費 (0039)		式	1				
運搬費 (0040)		式	1				
仮設材運搬費 (0041)		t	22				オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	22.5				WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州				歩 2026.09 単 2026.09
J02 片道運搬距離(実数入力)			26km				単価地区 五戸町(旧五戸町)
J04 製品長区分			12m以内				労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)				豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)			0				
J07 その他の諸料金の有無			無				単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	22.5				WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州				歩 2026.09 単 2026.09
J02 片道運搬距離(実数入力)			26km				単価地区 五戸町(旧五戸町)
J04 製品長区分			12m以内				労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)				豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)			0				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	22.5			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			単価補正			
準備費 (0042)		式	1						
木根等処分費 (0043)		t	2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
運搬(伐木除根)		m3	1.8			週休2日補正 週休2日(月単位)			
J01 積込条件			機械施工			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J02 除根作業の有無			有り			単価補正			
J03 DID区間の有無			無し						
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)			27.0km以下						
J10 費用の内訳			全ての費用						
処分費 木くず(生木)(枝・幹)		t	1			ZZ99*01*02005 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	五戸町(旧五戸町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
運搬(伐木除根)		m3	1.8				
J01 積込条件		機械施工					
J02 除根作業の有無		有り					
J03 DID区間の有無		無し					
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		19.0km以下					
J10 費用の内訳		全ての費用		単価補正			
処分費 木くず(伐根材)		t	1				
役務費 (0044)		式	1				
借地料 (0045)		式	1				
オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増							

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
借地料(一式入力)					週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 借地料(千円)	式	1 5千円			WB010220 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費(率計上) (0046)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0047)	式	1			
現場管理費 (0048)	式	1			
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0050)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0052)		式	1			
工事費計 (0053)		式	1			

[illegible]

7災第12号

浅水川 河川災害復旧工事

(三戸郡五戸町大字手倉橋 地内)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	内 1号		m3	10.0	10			
				CB210100	掘削	m3	10.0	10			小規模(標準)
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	内 2号		m3	0.8	1			
				CB210410	埋戻し	m3	0.8	1			小規模(標準)
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(盛土部)	内 3号		m2	2.4	2			
				CB220010	法面整形(盛土部)	m2	2.4	2			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	内 4号		m3	24.7	20			
				CB210110	土砂等運搬	m3	24.7	25			D= 9.5km以下
			残土処分	内 5号		m3	24.7	20			
				ZZ99*01*02001	建設発生土受入費	m3	24.7	25			管理区分:T
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	内 6号		m3	14.0	10			
				CB210030	床掘り	m3	14.0	14			小規模(標準)
			埋戻し	内 7号		m3	10.0	10			
				CB210410	埋戻し	m3	3.6	4			小規模(標準)
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	6.4	6			河床埋戻し
		コンクリート打積工				式	1	1			
			現場打基礎コンクリート	内 8号		m	3.40	3			
				CB240010	均しコンクリート	m3	0.26	0.3			
				CB240210	同上型枠	m2	0.68	0.7			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	0.46	0.5			
			コンクリート打積工			m2	15.20	15			
				内 9号		m2	15.20	15.2			
				CB224710	胴込・裏込材(碎石)	m3	13.68	13.7			
				CB226140	吸出し防止材	m2	16.29	16.3			
			天端コンクリート	内 10号		m3	0.28	0.3			
				CB226180	天端コンクリート	m3	0.28	0.3			
		護岸付属物工				式	1	1			
			小口止工	内 11号		箇所	2	2			
				CB226190	小口止コンクリート	m3	3.66	3.7			

7災第12号

浅水川 河川災害復旧工事

(三戸郡五戸町大字手倉橋 地内)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB240210	化粧型枠	m2	3.05	3.1			
				CB224710	目地板	m2	5.09	5.1			
		植生工				式	1	1			
			植生工（野芝）	内 12号		m2	2.40	2			
				WB810870	人力施工による植生工	m2	2.40	2			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	内 13号		m3	4.76	5			
				WB824010	構造物とりこわし（無筋）	m3	4.76	4.8			
		運搬処理工				式	1	1			
			撤去材運搬・処分	内 14号		m3	4.76	5			
				CB227010	殻運搬（無筋Co殻）	m3	4.76	4.8			D=18.5km以下
				ZZ99*01*02002	殻処分（無筋Co殻）	t	11.19	11.2			管理区分:T
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			敷鉄板	内 15号		m	44.0	44			
				WB253610	敷鉄板設置撤去	m2	132.0	132.0			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	14	14			
						日	30	30			
				購入土	単 6号	m3	2.0	2			
				単 6号	(100 m3 当り)						
				Z231365005	山土	m3	133.0				
				CB210410	盛土(埋戻し)	m3	2.0	2			
				CB210100	掘削	m3	2.0	2			盛土撤去
			敷砂利	内 16号		m	41.0	41			
				敷砂利	単 7号	m3	12.3	12.3			
				単 7号	(10 m3 当り)						
				Z002122003	再生クラッシャー	m3	10.5				
				CB210610	整地	m3	10.0				
		土留・仮締切工				式	1	1			
			仮締切(架橋)	内 17号		m	12.0	12			
				Z230450005	架橋（設置・撤去含む）	m2	31.2	31.2			
				WB252730	大型土のう製作・設置	袋	10	10			4+6（流用土）
				WB252730	大型土のう撤去	袋	10	10			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.015	0.02			D=24.0km以下
				ZZ99*01*02004	処分費	t	0.015	0.02			管理区分:T

7災第12号

浅水川 河川災害復旧工事

(三戸郡五戸町大字手倉橋 地内)

[illegible]

数量集計表

7災第 12 号 浅水川 河川災害復旧 工事 三戸郡 五戸町 大字 手倉橋 地内

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
復旧延長 L =		4.0 m (左岸 L= 4.0 m)			
河川土工				左岸	
掘削工	機械掘削 C1			V= 10.0 = 10.00 ≒ 10.0 ≒ 10.0 m3	
盛土工	盛土 B1			V= 0.8 = 0.80 ≒ 0.8 ≒ 1.0 m3	
法面整形工	盛土法面整形 L1			A= 2.4 = 2.40 ≒ 2.4 ≒ 2.0 m2	
残土処理工	残土処理 (-の場合購入土)			B1 B2 RA1 RA4 V= 10.0 + 14.0 -(0.8 + 0.0 + 3.6)/ 0.9 - 6.4	
				大型土のう 仮設道路 + 10.0 + 2.0 = 24.7 ≒ 25.0 ≒ 20.0 m3	
法覆護岸工				左岸	
作業土工	機械床掘 C2			V= 14.0 = 14.0 ≒ 14.0 ≒ 10.0 m3	
	埋戻			V= 3.6 + 6.4 = 10.0 ≒ 10.0 ≒ 10.0 m3	
	埋戻 RA1			V= 3.6 = 3.6 ≒ 4.0 m3	
	河床埋戻 RA4	積込(ルース)		V= 6.4 = 6.4 ≒ 6.0 m3	
コンクリートブロック積工				L= 4.0 m H= 4.1 m 総直高 = 4.0 ≒ 4.0 m	
	現場打基礎コンクリート	[底幅550、高さ350]		L= 3.40 = 3.4 ≒ 3.0 m	
		均しコンクリート	18N-8-40	V= 0.75 × 0.10 × 3.40 = 0.26 ≒ 0.3 m3	
		均し型枠		A= 0.10 × 2 × 3.40 = 0.68 = 0.7 m2	
		基礎コンクリート	18N-8-40	V=(0.35 × 0.55 - 0.25 × 0.45 × 1/2)× 3.40 = 0.46 ≒ 0.5 m3	
	コンクリートブロック積工	1:0.5_ブロック系中空型	SL'=4.47m	A= 3.40 × 4.47 = 15.20 ≒ 15.2 m2	
	胴込・裏込材	再生碎石(RC-40)		5.32 + 8.36 = 13.68 = 13.7 m3	
	胴込材			V= 15.20 × 0.35 m3/m2 = 5.32	
	裏込材			図面より V= 2.46 × 3.40 = 8.36	

数量集計表

7災第 12 号 浅水川 河川災害復旧 工事 三戸郡 五戸町 大字 手倉橋 地内

工 種	種 別	細 別	規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
	吸出防止材		t=10mm	図面より A= 4.79 × 3.40 = 16.29 ≒ 16.3 m2	
	天端コンクリート	コンクリート	W=0.90m	V=(0.90 + 0.95)× 1/2 × 0.10 × 3.00 = 0.28 ≒ 0.3 m3	
護岸付属土工	小口止工		H=4.55m	N= 2 = 2 箇所	
		現場打小口止コンクリート	18N-8-40	V= 1.34 × 4.55 × 0.30 × 2 = 3.66 ≒ 3.7 m3	
		化粧型枠	材料加算数量	A= 5.09 × 0.30 × 2 = 3.05 ≒ 3.1 m2	
		目地板	瀝青質板、t=10mm	A= 0.50 × 5.09 × 2 = 5.09 ≒ 5.1 m2	
植生工	張芝工(野芝)	張芝 L2	野芝	A= 2.4 + 0.0 = 2.40 ≒ 2.4 ≒ 2.0 m2	
構造物撤去工					
	構造物取壊し	無筋コンクリート殻		V= (別紙計算書より) = 4.76 ≒ 4.8 ≒ 5.0 m3	
	殻運搬	無筋コンクリート殻		W= (別紙計算書より) = 11.19 ≒ 11.2 t	
仮設工					
工事用道路工	工事用道路工 (敷鉄板)			L = (別紙計算書より) = 44.0 m	
		敷鉄板設置撤去	22×1524×6096	A = (別紙計算書より) = 132.0 m2	
				N = (別紙計算書より) = 14 枚	
		盛土		V = (別紙計算書より) = 2.0 m3	
		盛土撤去		V = (別紙計算書より) = 2.0 m3	
	工事用道路工 (敷砂利)			L = (別紙計算書より) = 41.0 m	
		敷砂利		V = (別紙計算書より) = 12.3 m3	
土留・仮締切工	仮締切 (架橋工)	W=1.0m,H=0.8m		L = (別紙計算書より) = 12.0 m	
				A = (別紙計算書より) = 31.2 m2	

数量集計表

12

म

工事

五戸町

大字

地内

[illegible]

積 計 算 表

7災第		12 号		浅水川		河川災害復旧工事		手倉橋		左岸	
測 点	距 離	機械掘削 C1			盛土 B1 (W<1.0)			盛土 B2 (1.0≦W<4.0)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.0.0		2.5			0.2			0.0			
No.2.0	2.0	2.4	2.45	4.9	0.2	0.20	0.4	0.0	0.00	0.0	
No.4.0	2.0	2.7	2.55	5.1	0.2	0.20	0.4	0.0	0.00	0.0	
	</										



積 計 算 表

7災第		12 号		浅水川		河川災害復旧工事		手倉橋		左岸	
測 点	距 離	盛土法面整形 L1			張芝(野芝) L2			張芝(人工芝) L3			摘 要
		長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	
No.0.0		0.6			0.6			0.0			
No.2.0	2.0	0.6	0.60	1.2	0.6	0.60	1.2	0.0	0.00	0.0	
No.4.0	2.0	0.6	0.60	1.2	0.6	0.60	1.2	0.0	0.00	0.0	
計	4.0			2.4			2.4			0.0	

積 計 算 表

7災第 12 号		浅水川		河川災害復旧工事				手倉橋		左岸	
測 点	距 離	機械床掘 C2			埋戻 RA1 (W<1.0)			埋戻 RA4 (河床埋戻)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.0.0		3.5			0.9			1.6			
No.2.0	2.0	3.5	3.50	7.0	0.9	0.90	1.8	1.6	1.60	3.2	
No.4.0	2.0	3.5	3.50	7.0	0.9	0.90	1.8	1.6	1.60	3.2	
計	4.0			14.0			3.6			6.4	

区 分	算 式	数 量
構造物撤去工	$N = 1.0$	1.0 式
コンクリート構造物取壊し	・ ブロック石積(無筋構造物) ※積込作業含む $V = 1.19 \times 4.00 = 4.76 \approx$	4.8 m ³
殻処分費	・ ブロック積(無筋構造物)崩壊箇所含む $V = 1.19 \times 4.00 = 4.76 \approx$	4.8 m ³
運 搬	$V = 1.19 \times 4.00 = 4.76 \approx$	4.8 m ³
処 分	$W = 4.76 \times 2.35 \text{ t/m}^3 = 11.19 \approx$	11.2 t
<u>NO. 2</u>		

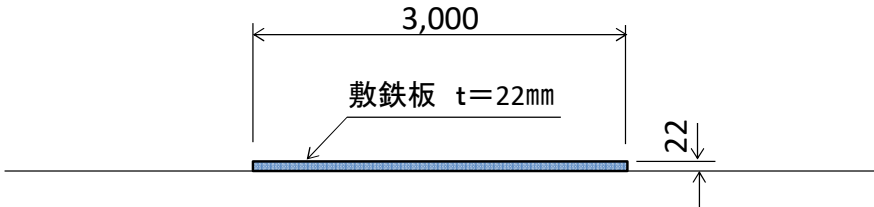
区 分	算 式	数 量
工事用道路工		
敷鉄板設置撤去	$N = 1.0$	1.0 式
	$L = 44.0 = 44.0 \div$	44.0 m
	$A = 3.0 \times 44.0 = 132.0 \div$	132.0 m ²
敷鉄板 22×1524×6096	$N = 132.0 \div (6.096 \times 1.524) = 14.21 \div$	14 枚
敷鉄板賃料	敷鉄板賃料日数算定表より	30 日
		
仮設盛土	$L = 44.0 = 44.0 \div$	44.0 m
	$V = 0.5 \times 4.0 = 2.00 \div$	2.0 m ³
盛土撤去	$V = 2.0 \div$	2.0 m ³
工事用道路敷砂利		
	$L = 41.0 = 41.0 \div$	41.0 m
	$A = 3.0 \times 41.0 = 123.0 \div$	123.0 m ²
	$V = 123.0 \times 0.1 = 12.3 \div$	12.3 m ³
		

区 分	算 式	数 量
仮締切工		
架樋工	$N = 1$	1 式
架樋工 設置・撤去 W=1.0m,H=0.8m	$L = (\text{別紙計算書より}) = 12.0 \div$ $A = (\text{別紙計算書より}) = 31.2 \div$	12.0 m 31.2 m ²
大型土のう 設置・撤去	$N = (\text{別紙計算書より}) = 4 \div$	4 袋
汚濁防止沈砂池 大型土のう 設置・撤去	$N = (\text{別紙計算書より}) = 6 \div$	6 袋
廃プラ	$W = (4 + 6) \times 1.5 \text{ kg/枚}$ $= 15.0 \text{ kg} / 1,000 = 0.015 \div$	0.02 t


架 樋

NO.0～NO.4

左岸

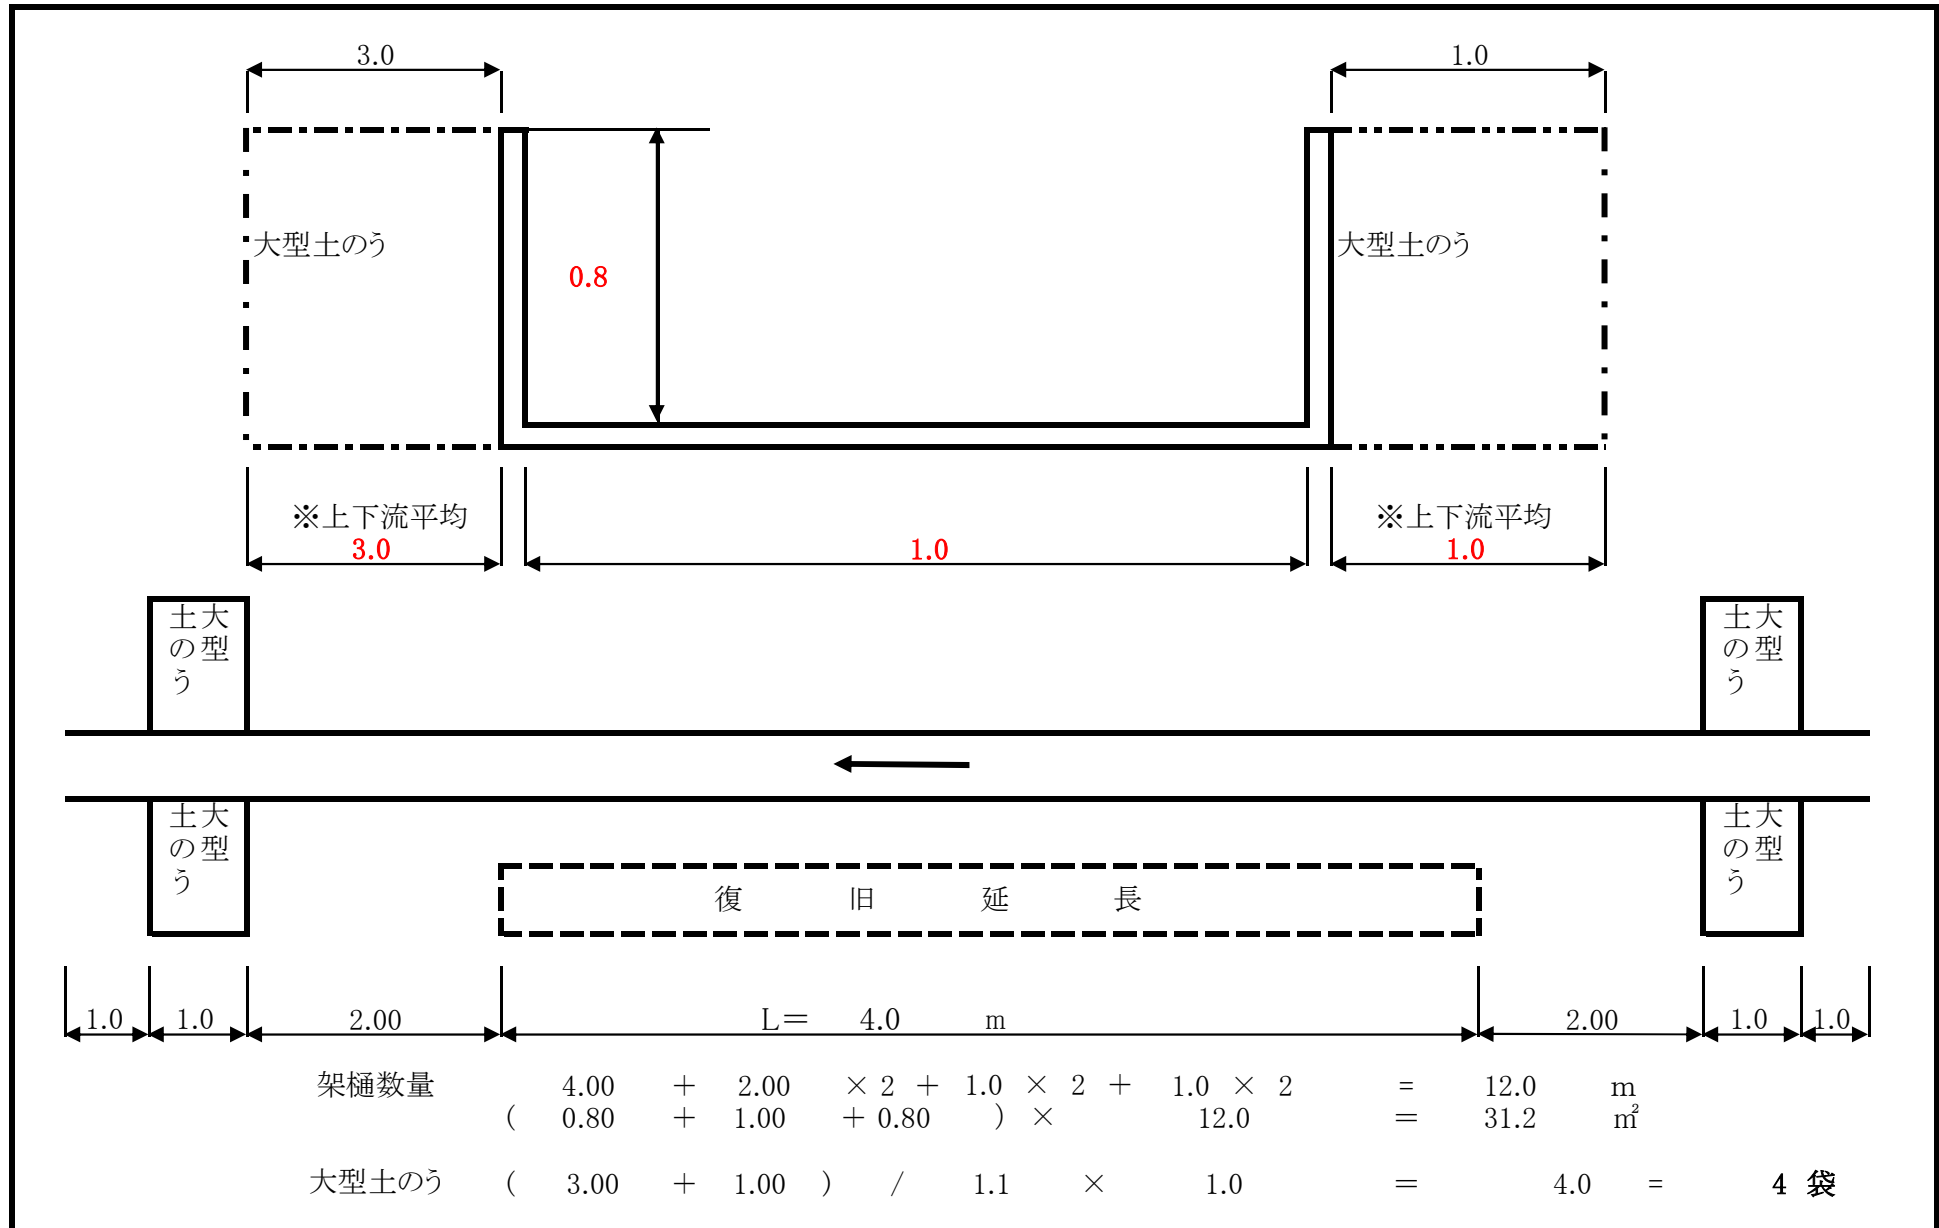

仮締切工〔汚濁防止沈砂池〕（大型土のう）（左岸）

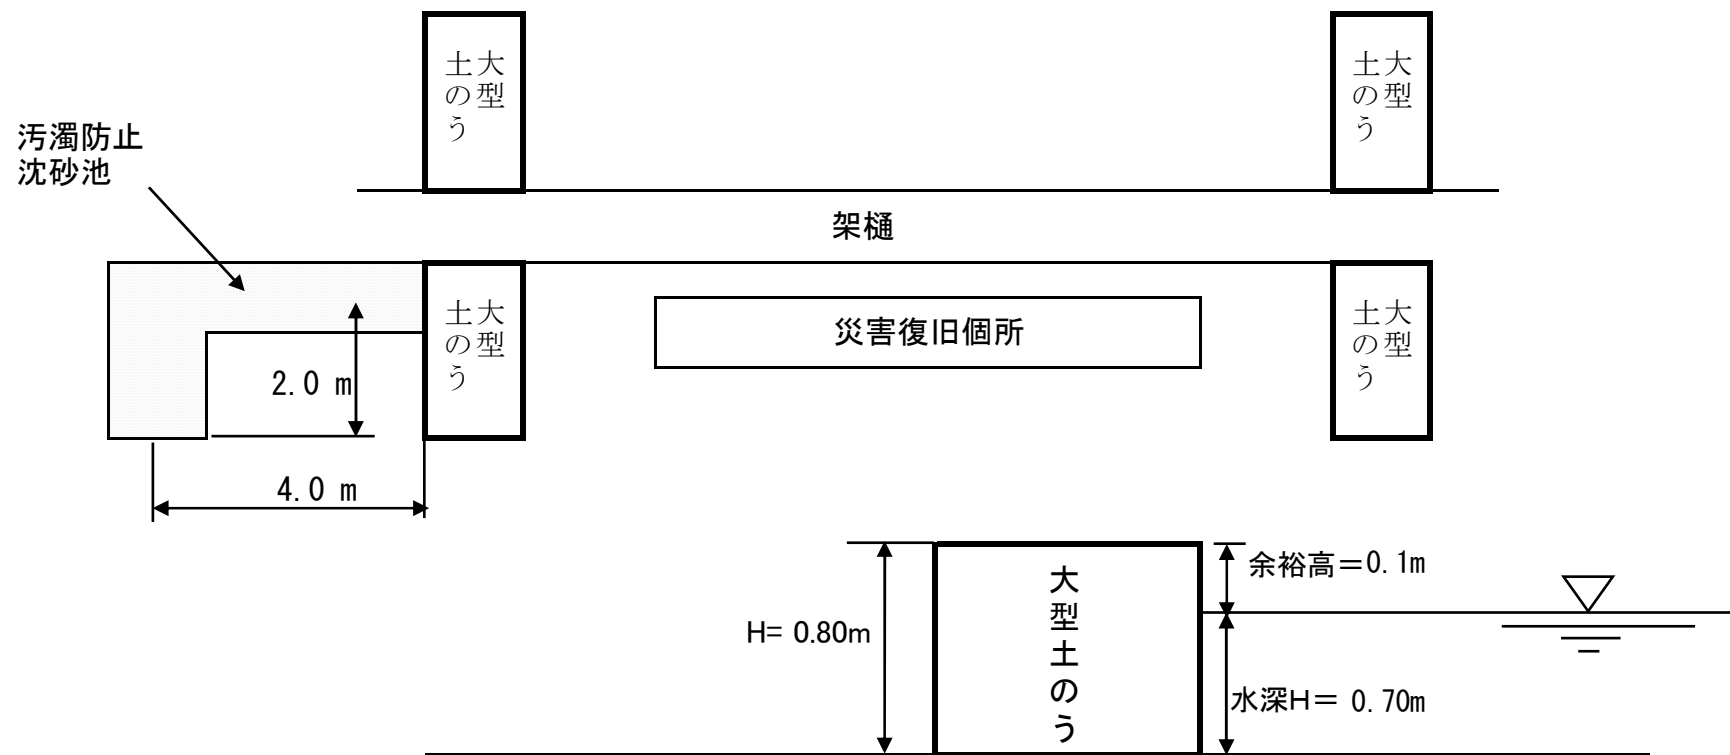

$$\begin{aligned} \text{大型土のう工} \quad L &= (2.0 + 4.0) \\ N &= 6.0 \quad / \quad 1.1 \quad \times \quad 1.0 \\ &= 6.0 \quad \div \quad 6 \text{ 袋} \end{aligned}$$

区 分	算 式	数 量
共通仮設費		
運搬費	$N = 1$	1 式
仮設材運搬費(往復分) 22×1524×6096	$W = 14 \times 1,604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 22.46$	22.5 t
仮設材の積込・取卸費(往復分) 22×1524×6096	$W = 14 \times 1,604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 22.46$	22.5 t
準備費	$N = 1$	1 式
木根等処分費	$W = 1.00 + 1.00 = 2.00$	2.0 t
運搬(伐木除根)	$V1 = 1.00 \div 0.55 = 1.818$	1.8 m3
処分費(木くず(生木)(枝・幹))	$W1 = 1.00 \quad (\text{想定数量}) = 1.00$	1.0 t
運搬(伐木除根)	$V2 = 1.00 \div 0.55 = 1.818$	1.8 m3
処分費(木くず(伐根材))	$W2 = 1.00 \quad (\text{想定数量}) = 1.00$	1.0 t
役務費	$N = 1$	1 式
借地料	$A = 4.7 \times 4.0 + 4.0 \times 40.0 = 178.80$	179 m2