

令和8年度 工事番号 繰第 3372-1 号

尾上停車場線交通安全対策工事

参 考 資 料

平川市 中佐渡～尾上 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	平川市(旧尾上町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)							内 1号
		m3	40					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内 2号
		m3	54					
残土受入料金								内 3号
		m3	54					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り	土質:土砂							内 4号
		m3	58					
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂							内 5号
		m3	40					
側溝工								
		式	1					
自由勾配側溝	側溝規格:自由勾配側溝 B400xH400～H700							内 6号
		m	108					
側溝蓋	コンクリート蓋 車道用 B400用							内 7号
		枚	86					

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	グレーチング 蓋(観音開き 開閉式) 車道用 B400用						内 8号
		枚	11				
間詰コンクリート							内 9号
		m3	1				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
集水桝閉塞工							内 10号
		箇所	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 11号
		m3	20				
舗装版切断							内 12号
		m	206				
舗装版切断							内 13号
		m	50				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm						内 14号
		m2	180				
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm						内 15号
		m2	25				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下						内 16号
		m2	0.4				
運搬処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 17号
		m3	21				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 18号
		m3	3				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 19号
		m3	18				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 20号
		m3	21				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 21号
		m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 22号
		m3	18				
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ						内 23号
		t	1.3				
殻処分	殻種別:スクラップ						内 24号
		t	1.3				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工【車道部】							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=60cm						内 25号
		m2	26				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=58cm						内 26号
		m2	17				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=48cm						内 27号
		m2	11				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm						内 28号
		m2	108				
表層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm						内 29号
		m2	162				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm						内 30号
		m2	162				
コンクリート舗装工【進入路】							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						内 31号
		m2	26				
コンクリート舗装							内 32号
		m2	26				
アスファルト舗装工【進入路】							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=25cm						内 33号
		m2	3				
表層(歩道部)	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm						内 34号
		m2	3				
砂利舗装工【進入路】							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						内 35号
		m2	30				
区画線工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 36号
		m	110				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 37号
		人日	26				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	40. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	53.5				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土受入料金						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土受入料金						
	ZZ99*01*01002		m3	53. 5			管理費区分：T
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り	土質：土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03
	CB210030		m3	57. 7			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	39. 9				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	自由勾配側溝		側溝規格:自由勾配側溝 B400xH400～H700					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,	m	22				単 1号 01-10-01 B400*H400 管理費区分:0
自由勾配側溝 WB821420		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,	m	34				単 2号 01-10-01 B400*H500 管理費区分:0
自由勾配側溝 WB821420		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0,	m	22				単 3号 01-10-01 B400*H600 管理費区分:0
自由勾配側溝 WB821420		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,有り,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.325m3/10m,有り,再生クラッシュラン 40～0	m	30				単 4号 01-10-01 B400*H700 管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋		コンクリート蓋 車道用 B400用						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版 WB821430		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 5号 01-10-01 管理費区分:0
				枚	86				
	合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	グレーチング 蓋(観音開き 開閉式) 車道用 B400用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 6号 01-10-01
WB821430			枚	11				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	間詰コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)						02-03-01
CB240010	・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	集水桝閉塞工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 8				02-02-06 管理費区分 : 0
チップング(厚2cm以下)		m2	0. 1				04-03-21 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]		t	0. 003				単 7号 02-02-06 差筋 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]		t	0. 002				単 7号 02-02-06 配力筋 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	3				02-02-15 管理費区分 : 0
コンクリートアンカー用樹脂カプセル ボルトメイトTG-22RN 23. 8*200 ZZ99*01*01001		本	3				管理費区分 : 0
蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3				単 8号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 9号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	20. 4				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	舗装版切断							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	206.3				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	50. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	180. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
			m2	24. 8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリートはつり		平均はつり厚:3cmを超え6cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250			m2	0.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	20. 7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	3.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 6.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	17.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 10号 01-02-02
			t	48.7				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 11号 01-02-02
			t	8.5				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 12号 01-02-02
			t	41.9				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 . 0km以下	t	1. 26				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 26				01-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分	殻種別 : スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	1. 26				単 13号 01-02-02 管理費区分 : 9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=60cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	26				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=58cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	580mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	17				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=48cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	480mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	11				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	108				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	162				03-03-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	162				03-03-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	26. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(8)高炉 21-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	3. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(歩道部)	⑤再生密粒度As (13F) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	3. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	30. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 14号 03-03-06
WB821210		m	108				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212							単 15号 02-04-04
		人日	13				管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212							単 15号 02-04-04
		人日	13				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 329				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 392				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 744				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000		Z231024235					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 329					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 477					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 744					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000		Z231024240					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 329				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 456				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 744				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 有り , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 325m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約受ける		Q001366004					管理費区分：0	
m			10					
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000		Z231024245					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 345					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 392					
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 78					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道400用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155005							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03			管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ ヘビーH3 Y007600001004							管理費区分 : T	
			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B <								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	40			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 上記以外(小規模) Q05 施工数量 小規模(標準) Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	40.1			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 施工数量 小規模(標準)
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	54			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					Q01 土砂等発生現場 標準 Q02 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) Q03 運搬費 土砂等運搬

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	53.5			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.45m3(平積0.35m3)		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J09 運搬距離(km)(DID区間無)		39.0km以下			
単価補正					
残土受入料金 (0006)	m3	54			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
週休2日補正 週休2日(月単位)					
残土受入料金	m3	53.5			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
単価補正					
排水構造物工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0009) (P)		m3	58			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質			土砂			
Q02 掘削費			床掘り			
床掘り		m3	57.7			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳			全ての費用			
埋戻し (0010) (P)		m3	40			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法			上記以外(小規模)			
Q02 土質区分			土砂			
Q03 土質			土砂			
Q04 埋戻し費			埋戻し			
埋戻し		m3	39.9			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法			上記以外(小規模)			
J02 土質			土砂			
J04 費用の内訳			全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝工 (0011)	式	1			単価補正	
自由勾配側溝 (0012)	m	108			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費 Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝 B400xH400～H700 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝 自由勾配側溝			
自由勾配側溝	m	22			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.62m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.37m3/10m			
自由勾配側溝	m	34			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.31m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無				有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類				再生クワッシャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)				0.62m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)				0.45m3/10m			
自由勾配側溝			m	22			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無				無し			歩 2026.09 単 2026.09
J02 規格・仕様区分				L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
J03 時間的制約の有無				無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)				0.31m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無				有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類				再生クワッシャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)				0.62m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)				0.43m3/10m			
自由勾配側溝			m	30			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無				無し			歩 2026.09 単 2026.09
J02 規格・仕様区分				L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
J03 時間的制約の有無				有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)				0.325m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無				有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類				再生クワッシャー 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)				0.65m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)				0.37m3/10m			
側溝蓋 (0013)			枚	86			第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0
Q01 蓋種類				蓋版(各種)			歩 2026.09 単 2026.09

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	86			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
側溝蓋 (0014)	枚	11			第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	11			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
間詰コンクリート (0015)	m3	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
集水桝・マンホール工 (0016)	式	1			
集水桝閉塞工 (0017)	箇所	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 単価補正
型枠	m2	0.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
チップソグ* (厚2cm以下)	m2	0.1			CB434210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.003			WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03			Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋工					Q001001002
加工・組立共 一般構造物	t	1			管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正 1.150 FP3
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]	t	0.002			WB810010
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼					Z001102019
SD345 D13	t	1.03			管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋工					Q001001002
加工・組立共 一般構造物	t	1			管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正 1.150 FP3
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	3			CB224410
J01 削孔深さ					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
コンクリートアンカー用樹脂カプセル					ZZ99*01*01001
ボルトメイトTG-22RN 23.8*200	本	3			管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0018)	式	1			
構造物取壊し工 (0019)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	20			第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 構造物区分		無筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
					週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	20.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断 (0021)	m	206			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	206.3			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版切断 (0022)	m	50			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	50.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
舗装版破碎 (0023) (P)		m2	180			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	180.2			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
舗装版破碎 (0024) (P)		m2	25			第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	24.8			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		必要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートはつり (0025) (P)	m2	0.4			第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 平均はつり厚 Q02 はつり費 Q03 殻積込費		3cmを超え6cm以下 コンクリートはつり 計上しない			
コンクリートはつり	m2	0.4			CB224250 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用			
運搬処理工 (0026)	式	1			
殻運搬 (0027) (P)	m3	21			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(無筋) 殻運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬	m3	20.7			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		5.7km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬 (0028) (P)	m3	3			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	3.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		10.9km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬 (0029) (P)	m3	18			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別		アスファルト殻				
Q02 殻運搬費		殻運搬				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬						週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	17.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			6.0km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
単価補正						
殻処分 (0030)		m3	21			第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 処分費			処分費(t)			
週休2日補正 週休2日(月単位)						
処分費(t)		t	48.7			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
単価補正						
殻処分 (0031)		m3	3			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)			
Q02 処分費			処分費(t)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	8.5			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0032)	m3	18			第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 殻種別	アスファルト殻			歩 2026.09 単 2026.09
	Q02 処分費	処分費(t)			単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分費(t)	t	41.9			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0033) (P)	t	1.3			第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 発生材種類	スクラップ			歩 2026.09 単 2026.09
	Q02 積込・荷卸し・運搬	現場発生品及び支給品運搬			単価地区 平川市(旧尾上町)
	Q02 積込・荷卸し・運搬	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.26			CB010410
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.09 単 2026.09
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.26			CB010420
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
殻処分 (0034)	t	1.3			オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 9
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	1.26			WB020052
					管理費区分 9
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 平川市(旧尾上町)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0035)	式	1			
舗装工 (0036)	式	1			
アスファルト舗装工【車道部】 (0037)	式	1			オプション入力
下層路盤(車道・路肩部) (0038)	m2	26			オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	26			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		600mm 3層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部) (0039)	m2	17			オプション入力 第0026号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	17			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		580mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
下層路盤(車道・路肩部) (0040)	m2	11			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	11			CB410030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		480mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (0041)					単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)					CB410040 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部) (0042)					単価補正 オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)					CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層(車道・路肩部) (0043)	m2	162			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	162			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
コンクリート舗装工【進入路】 (0044)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0045)	m2	26			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	26.3			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クッション C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装 (0046)	m2	26			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	3.9			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(8) 高炉 21-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工【進入路】 (0047)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0048)	m2	3			オプション入力 第0033号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	3.3			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		クッション C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
表層(歩道部) (0049)	m2	3			オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	3.3			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂利舗装工【進入路】 (0050)	式	1			単価補正 オプション入力
下層路盤(歩道部) (0051)	m2	30			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	30.1			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
区画線工 (0052)	式	1			
区画線工 (0053)	式	1			
ペイント式区画線 (0054)	m	110			第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		常温 区画線設置			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	108			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
仮設工 (0055)	式	1			
交通管理工 (0056)	式	1			
交通誘導警備員 (0057)	人日	26			第0037号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	13			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	13			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0058)	式	1			
共通仮設 (0059)	式	1			
共通仮設費 (0060)	式	1			
現場環境改善費 (0061)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0062)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0063)	式	1			
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2		
	除雪工事補正	未使用	1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上停車場線交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0064)	式	1			
現場管理費 (0065)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0066)	式	1			
一般管理費等 (0067)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0068)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0069)	式	1			
工事費計 (0070)	式	1			

異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

異常値

最頻度

太字

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026/8月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y007600001*001	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,000												1,000	1,000	
Y007600001*002	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,300												1,300	1,300	
Y007600001*003	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金 (特調) 1,000												1,000	1,000	
Y007600001*004	処分費 スクラップヘビーH3		t		p.795													
ZZ99*01*01*001	コンクリートアンカー用樹脂カプセル ボルトメイトTG-22RN 23.8*200		本		p.70													
ZZ99*01*01*002	残土受入料金		m3	建設発生土受入料金 660												660	660	

尾上停車場線側溝整備工事 数量総括表

(1/3)

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	40.1	40			
				CB210100	掘削	m3	40.1	40.1			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	53.5	54			
				CB210110	土砂等運搬	m3	53.5	53.5			
			残土受入料金			m3	53.5	54			
					残土受入料金	m3	53.5	53.5			
	排水構造物工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	57.7	58			
				CB210030	床掘り	m3	57.7	57.7			
			埋戻し	[最大埋戻し幅1m未満]		m3	39.9	40			
				CB210410	埋戻し	m3	39.9	39.9			
		側溝工				式	1	1			
			自由勾配側溝	自由勾配側溝 B400xH400～H700		m	108.0	108.0			
				WB821420	自由勾配側溝	m	22.0	22.0			B400xH400
				WB821420	自由勾配側溝	m	34.0	34.0			B400xH500
				WB821420	自由勾配側溝	m	22.0	22.0			B400xH600
				WB821420	自由勾配側溝	m	30.0	30.0			B400xH700
			側溝蓋	[コンクリート蓋 車道用 B400用]		枚	86.0	86			
				WB821430	蓋版	枚	86.0	86			400用 車道用 FC9-B2-B400
			側溝蓋	[グレーチング 車道用 B400用]		枚	11.0	11			
				WB821430	蓋版	枚	11.0	11			車道用 400用 1m用
			間詰コンクリート	[18-8-40 t=10cm]		m3	0.5	1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.5	0.5			無筋・鉄筋構造物
		集水柵・マンホール工				式	1	1			
			集水柵閉塞工	[B500-H1000 (24-12-25)]		箇所	1.0	1.0			
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			無筋・鉄筋構造物
				CB240210	型枠	m2	0.8	0.8			一般型枠 鉄筋・無筋構造物
				CB434210	チップング(厚2cm以下)	m2	0.1	0.1			
				WB810010	鉄筋工(差筋)	t	0.003	0.003			SD345 D13
				WB810010	鉄筋工(配力筋)	t	0.002	0.002			SD345 D13
				CB224410	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	3.0	3.0			削孔深 30mm以上200mm未満
					コンクリートアンカー用樹脂カプセル	本	3.0	3.0			D13×200用
				WB821430	蓋版	枚	3.0	3.0			再利用撤去・据付 既設グレーチング700x700準用

尾上停車場線側溝整備工事 数量総括表

(2/3)

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し	[無筋構造物]		m3	20.4	20			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	20.4	20.4			
			舗装版切断	[アスファルト舗装版 15cm以下]		m	206.3	206			
				CB430510	舗装版切断	m	206.3	206.3			
			舗装版切断	[コンクリート舗装版 15cm以下]		m	50.4	50			
				CB430510	舗装版切断	m	50.4	50.4			
			舗装版破碎	[アスファルト舗装版 15cm以下]		m2	180.2	180			
				CB430310	舗装版破碎	m2	180.2	180.2			
			舗装版破碎	[コンクリート舗装版 15cm以下]		m2	24.8	25			
				CB430310	舗装版破碎	m2	24.8	24.8			
			コンクリートはつり	[平均はつり厚 3cmを超え6cm以下]		m2	0.4	0.4			
				CB224250	コンクリートはつり	m2	0.4	0.4			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	[コンクリート殻(無筋)]		m3	20.7	21			
				CB227010	殻運搬	m3	20.7	20.7			DID無し 5.7km以下
			殻運搬	[コンクリート殻(有筋)]		m3	3.4	3			
				CB227010	殻運搬	m3	3.4	3.4			DID無し10.9km以下
			殻運搬	[アスファルト殻]		m3	17.8	18			
				CB227010	殻運搬	m3	17.8	17.8			DID無し 6.0km以下
			殻処分	[コンクリート殻(無筋)]		m3	20.7	21			
					殻処分	t	48.69	48.7			
			殻処分	[コンクリート殻(有筋)]		m3	3.4	3			
					殻処分	t	8.53	8.5			
			殻処分	[アスファルト殻]		m3	17.8	18			
					殻処分	t	41.92	41.9			
			現場発生品積込み・荷卸し	[グレーチング蓋]		t	1.26	1.3			
				CB010410	現場発生品・支給品運搬	t	1.26	1.26			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,DID無し 6.0km以下
				CB010420	現場発生品・支給品積込み・荷卸し	t	1.26	1.26			クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
			殻処分	スクラップ		t	1.26	1.3			
					ヘビー H3	t	1.26	1.26			
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工【車道部】				式	1	1			
			下層路盤	[再生砕石(RC-40) 仕上り厚600mm]		m2	26.0	26			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	26.0	26.0			
			下層路盤	[再生砕石(RC-40) 仕上り厚580mm]		m2	17.0	17			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	17.0	17.0			
			下層路盤	[再生砕石(RC-40) 仕上り厚480mm]		m2	11.0	11			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m2	11.0	11.0			
			上層路盤	[粒度調整砕石(M-40) 仕上り厚120mm]		m2	108.0	108			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m2	108.0	108.0			

尾上停車場線側溝整備工事 数量総括表

(3/3)

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			表層	[①再生粗粒度As(20) 仕上り厚50mm]		m2	162.0	162			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	162.0	162.0			1.4m以上3.0m以下 PK-4
			表層	[⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 仕上り厚50mm]		m2	162.0	162			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	162.0	162.0			1.4m以上3.0m未満 PK-3
			コンクリート舗装工【進入路】			式	1	1			
			下層路盤	[クラッシャーラン(C-20) 仕上り厚100mm]		m2	26.3	26			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	26.3	26.3			
			コンクリート舗装工	[⑧(21-8-40) 仕上り厚150mm]		m2	26.3	26			
				CB240010	人力舗設	m3	3.9	3.9			
			アスファルト舗装工【進入路】			式	1	1			
			下層路盤	[再生碎石(RC-40) 仕上り厚250mm]		m2	3.3	3			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	3.3	3.3			
			表層	[⑤再生密粒度As(13F) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満]		m2	3.3	3			
				CB410261	表層(歩道部)	m2	3.3	3.3			1.4m未満 PK-3
			砂利舗装工【進入路】			式	1	1			
			砂利舗装	[クラッシャーラン(C-20) 仕上り厚100mm]		m2	30.1	30			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	30.1	30.1			1層施工 100mm クラッシャーラン(C-20)
			区画線工			式	1	1			
			区画線工			式	1	1			
			ペイント式区画線	[溶剤型 実線 白 常温式 W=15cm]		m	108.0	110			
				WB821210	区画線設置	m	108.0	108			ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白
			仮設工			式	1	1			
			交通管理工			式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	26.0	26			
					交通誘導警備員B	人日	13.0	13			
					交通誘導警備員B	人日	13.0	13			

道路土工			数量集計表	
細 別	規 格	単位	数 量	備 考
掘削工		式	1	
掘削	土砂	m3	40.1	
土砂等運搬	土砂	m3	53.5	
		</		

道路土工					
数量計算書					
細別・規格		形　状　及　び　計　算　式			数　量
掘削工 掘削		$V = \text{別紙 土量計算書より}$ $= 40.10\text{ m}^3$			40.1 m ³
土砂等運搬					
土砂	V= 同上	$= 40.10\text{ m}^3$			40.1 m ³
	V2= 排水構造物工より	$= 13.37\text{ m}^3$			13.4 m ³
		$\Sigma V = 53.47\text{ m}^3$			53.5 m ³

土 量 計 算 書

[illegible]

排水構造物工		数量集計表		
細 別	規 格	単位	数 量	備 考
作業土工		式	1	
床掘り	土砂 標準	m3	57.7	
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m3	39.9	
側溝工		式	1	
自由勾配側溝	側溝B400xH700	m	30.0	(715kg/2.0m/本)
〃	側溝B400xH600	m	22.0	(565kg/2.0m/本)
〃	側溝B400xH500	m	34.0	(505kg/2.0m/本)
〃	側溝B400xH400	m	22.0	(453kg/2.0m/本)
側溝蓋	コンクリート蓋 B400用	枚	86.0	(60kg/0.5m/枚)
〃	グレーチング 蓋 B400用	枚	11.0	(54kg/1.0m/枚)
間詰コンクリート	18-8-40	m3	0.5	
集水桝・マンホール工		式	1	
コンクリート	⑫-2(24-12-25)	m3	0.1	
型枠	一般型枠 鉄筋構造物	m2	0.8	
チッピング	t=10mm(厚2cm以下)	m2	0.1	
差筋	SD345 D13 L=1095mm	t	0.003	
配力筋	SD345 D13 L=450mm	t	0.002	
コンクリート削孔	φ23×L195	孔	3.0	
樹脂カプセル	D13×200用	本	3.0	
蓋版撤去再設置	700×700用 ますぶたグレーチング 蓋	枚	3.0	(86.3kg/枚)

排水構造物工　－　作業土工			数量計算書
細別・規格	形　状　及　び　計　算　式	数　量	
作業土工			
床掘り			
標準	V= 別紙　土量計算書より	=	57.70　m3
			57.7　m3
基面整正	・ 側溝B400xH700 A1= 0.650 × 30.000	=	19.50　m2
	・ 側溝B400xH600 A2= 0.620 × 22.000	=	13.64　m2
	・ 側溝B400xH500 A3= 0.620 × 34.000	=	21.08　m2
	・ 側溝B400xH400 A4= 0.620 × 22.000	=	13.64　m2
	合計	=	67.86　m2
	※基面整正については、上記床掘り歩掛に含まれるため、計上しない。		
埋戻し			
W<1m	V= 別紙　土量計算書より	=	39.90　m3
			39.9　m3
土砂等運搬(土工計上)			
土砂	V= 57.70　－　(39.90 × 1/0.9　)	=	13.37　m3
			13.4　m3

土 量 計 算 書

[illegible]

排水構造物工 一 側溝工

数量計算書

(1/2)


細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
自由勾配側溝	(側溝B400xH700) L= 別紙延長調書より = 30.00 m	30.0 m
	(側溝B400xH600) L= " = 22.00 m	22.0 m
	(側溝B400xH500) L= " = 34.00 m	34.0 m
	(側溝B400xH400) L= " = 22.00 m	22.0 m
	合計 = 108.00 m	
調整コンクリート ②(18-8-40)	(側溝B400xH700) V1= (0.050 + 0.082) × 1/2 × 12.500 × 0.400 = 0.33 m3 V2= (0.082 + 0.100) × 1/2 × 7.500 × 0.400 = 0.27 m3 V3= (0.100 + 0.150) × 1/2 × 10.000 × 0.400 = 0.50 m3 合計 = 1.10 m3 (10m当り数量) V= 1.10 / 30.00 × 10.00 = 0.37 m3	
	(側溝B400xH600) V1= (0.050 + 0.071) × 1/2 × 3.500 × 0.400 = 0.08 m3 V2= (0.071 + 0.110) × 1/2 × 6.500 × 0.400 = 0.24 m3 V3= (0.110 + 0.150) × 1/2 × 12.000 × 0.400 = 0.62 m3 合計 = 0.94 m3 (10m当り数量) V= 0.94 / 22.00 × 10.00 = 0.43 m3	
	(側溝B400xH500) V1= (0.050 + 0.110) × 1/2 × 8.000 × 0.400 = 0.26 m3 V2= (0.110 + 0.125) × 1/2 × 20.000 × 0.400 = 0.94 m3 V3= (0.125 + 0.150) × 1/2 × 6.000 × 0.400 = 0.33 m3 合計 = 1.53 m3 (10m当り数量) V= 1.53 / 34.00 × 10.00 = 0.45 m3	

排水構造物工 ー 側溝工

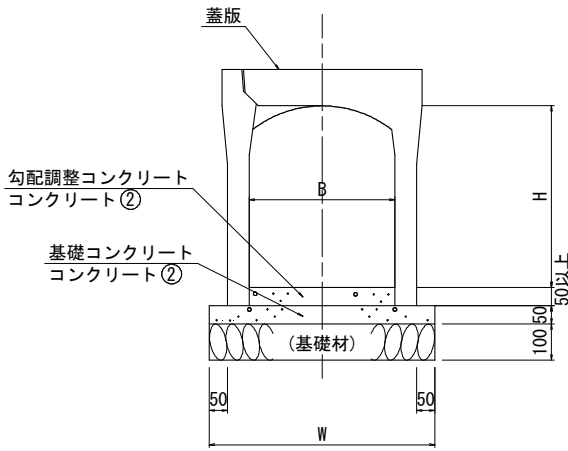
数量計算書

(2/2)

細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
調整コンクリート ②(18-8-40)	<u>(側溝B400xH400)</u> $V1 = (0.050 + 0.076) \times \frac{1}{2} \times 7.000 \times 0.400$ $= 0.18 \text{ m}^3$ $V2 = (0.076 + 0.080) \times \frac{1}{2} \times 1.000 \times 0.400$ $= 0.03 \text{ m}^3$ $V3 = (0.080 + 0.106) \times \frac{1}{2} \times 6.000 \times 0.400$ $= 0.22 \text{ m}^3$ $V4 = (0.106 + 0.140) \times \frac{1}{2} \times 8.000 \times 0.400$ $= 0.39 \text{ m}^3$ $\text{合計} = 0.82 \text{ m}^3$ (10m当り数量) $V = 0.82 \text{ } / \text{ } 22.00 \times 10.00$ $= 0.37 \text{ m}^3$	
側溝蓋 コンクリート蓋 B400用 L=0.5m	$L = 108.00 - 2.00 \times 11.00$ $= 86.00 \text{ m}$ $N = 86.00 \text{ } / \text{ } 1.00$ $= 86.00 \text{ 枚}$	86.0 枚
側溝蓋 グレーチング蓋 B400用 L=1.0m	※グレーチング蓋は、維持管理用のため、10mに1箇所計上する $N = 108.00 \text{ } / \text{ } 10.00$ $= 11.00 \text{ 枚}$	11.0 枚
間詰コンクリート ②(18-8-40) t=10cm	・舗装復旧工・進入路工詳細図より $V1 = (0.040 + 0.070) \times \frac{1}{2} \times 6.260 \times 0.100$ $= 0.03 \text{ m}^3$ $V2 = 0.500 \times 9.810 \times 0.100$ $= 0.49 \text{ m}^3$ $\text{合計} = 0.52 \text{ m}^3$	0.5 m ³

側溝		B400×H400							
									
寸法表 (mm)									
<table><tr><td>B</td><td>H</td><td>W</td></tr><tr><td>400</td><td>400</td><td>620</td></tr></table>				B	H	W	400	400	620
B	H	W							
400	400	620							
(10m当り)									
名 称	規 格	算 定 式	数 量						
床掘り		別途計上	-						
埋戻し		別途計上	-						
基面整正		A= 0.62 × 10m = 6.2 m2	6.0 m2						
基礎材 t=10cm	再生クランチャーラン (RC-40)	V= 6.20 × 0.10 = 0.62 m3	0.6 m3						
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H400	L=2.0m／個 カタログより、参考重量W=453kg／個	5.0 個						
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	V= 0.62 × 0.05 × 10m = 0.31 m3	0.3 m3						
型枠	均し型枠	A= 0.05 × 10m × 2面 = 1.00 m2	1.0 m2						
勾配調整コンクリート	②18-8-40	排水構造物工一側溝工 数量計算書より	0.37 m3						
蓋版	コンクリート蓋 B400用 車道用	L=1.0m／枚 カタログより、参考重量W=96kg／枚	4.0 枚						
蓋版	グレーチング蓋 B400用 車道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 カタログより、参考重量W=53.8kg／枚	1.0 枚						

側溝		B400×H600	
蓋版 勾配調整コンクリート コンクリート② 基礎コンクリート コンクリート② (基礎材) W H 50以上 100 50			
寸法表 (mm)			
B		H	
400		600	
W		620	
(10m当り)			
名 称	規 格	算 定 式	数 量
床掘り		別途計上	-
埋戻し		別途計上	-
基面整正		A= 0.62 × 10m = 6.2 m2	6.0 m2
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	V= 6.20 × 0.10 = 0.62 m3	0.6 m3
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H600	L=2.0m／個 カタログより、参考重量W=565kg／個	5.0 個
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	V= 0.62 × 0.05 × 10m = 0.31 m3	0.3 m3
型枠	均し型枠	A= 0.05 × 10m × 2面 = 1.00 m2	1.0 m2
勾配調整コンクリート	②18-8-40	排水構造物工一側溝工 数量計算書より	0.43 m3
蓋版	コンクリート蓋 B400用 車道用	L=1.0m／枚 カタログより、参考重量W=96kg／枚	4.0 枚
蓋版	グレーチング蓋 B400用 車道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 カタログより、参考重量W=53.8kg／枚	1.0 枚

側溝		B400×H700							
									
寸法表 (mm) <table><tr><th>B</th><th>H</th><th>W</th></tr><tr><td>400</td><td>700</td><td>650</td></tr></table>				B	H	W	400	700	650
B	H	W							
400	700	650							
(10m当り)									
名 称	規 格	算 定 式	数 量						
床掘り		別途計上	-						
埋戻し		別途計上	-						
基面整正		$A= \quad 0.65 \times \quad 10m \quad = \quad 6.5 \quad m^2$	7.0 m^2						
基礎材 t=10cm	再生クラッシャーラン (RC-40)	$V= \quad 6.50 \times \quad 0.10 \quad = \quad 0.65 \quad m^3$	0.7 m^3						
自由勾配側溝(縦断用)	B400×H700	L=2.0m／個 カタログより、参考重量W=715kg／個	5.0 個						
基礎コンクリート t=5cm	②18-8-40	$V= \quad 0.65 \times \quad 0.05 \times \quad 10m \quad = \quad 0.325 \quad m^3$	0.3 m^3						
型枠	均し型枠	$A= \quad 0.05 \times \quad 10m \times \quad 2面 \quad = \quad 1.00 \quad m^2$	1.0 m^2						
勾配調整コンクリート	②18-8-40	排水構造物工一側溝工 数量計算書より	0.37 m^3						
蓋版	コンクリート蓋 B400用 車道用	L=1.0m／枚 カタログより、参考重量W=96kg／枚	4.0 枚						
蓋版	グレーチング蓋 B400用 車道用	L=1.0m／枚 ※10mに1箇所設置 カタログより、参考重量W=53.8kg／枚	1.0 枚						

排水構造物工 一 集水桝・マンホール工 数量計算書

細別・規格	形 状 及 び 計 算 式					数 量					
集水桝閉塞工 コンクリート ⑫-2(24-12-25)	V1=	0.050	×	0.030	×	1.000	=	0.002	m3	0.1	m3
	V2=	0.050	×	0.030	×	1.000	=	0.002	m3		
	V3=	0.500	×	0.200	×	1.000	=	0.100	m3		
	合計					=	0.104	m3			
型枠 鉄筋構造物	A1=	0.500	×	1.000			=	0.50	m2	0.8	m2
	A2=	0.360	×	0.850			=	0.31	m2		
	合計						=	0.81	m2		
チップング t=10mm	A=	0.500	×	0.200			=	0.10	m2	0.1	m2
差筋 SD345 D13 L=1095mm	W=	1.095	×	0.995	×	3.000	=	3.27	kg	0.003	t
	W=	3.270	／	1000			=	0.003	t		
配力筋 SD345 D13 L=450mm	W=	0.450	×	0.995	×	4.000	=	1.79	kg	0.002	t
	W=	1.790	／	1000			=	0.002	t		
コンクリート削孔 φ 23×L195	N=	集水桝閉塞工構造図より					=	3.00	孔	3.0	孔
樹脂カプセル D13×200用	N=	〃					=	3.00	本	3.0	本
蓋版撤去再設置 700×700用	N=	青森県県土整備部公表単価より、Z0191120 ますぶた用グレーチング T-25 700×700用 86.3kg/枚					=	3.00	枚	3.0	枚

構造物撤去工			数量集計表	
細 別	規 格	単位	数 量	備 考
構造物取壊し工		式	1	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	20.4	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	206.3	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m	50.4	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	180.2	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 t=15cm以下	m2	24.8	
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	0.4	
運搬処理工		式	1	
殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m3	20.7	
〃	コンクリート殻（有筋）	m3	3.4	
〃	アスファルト殻	m3	17.8	
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3	20.7	(48.69t)
〃	コンクリート殻（有筋）	m3	3.4	(8.53t)
〃	アスファルト殻	m3	17.8	(41.92t)
現場発生品積込・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1.26	
現場発生品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1.26	
スクラップ	ヘビー H3	t	1.26	

構造物撤去工			数量計算書	(1/3)
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式		数 量	
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下 舗装版切断 コンクリート舗装版 t=15cm以下 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下	・ 別紙 コンクリート構造物取壊し 集計表より 鉄筋切断作業が無いため、無筋構造物で計上		=	20.39 m3
	・ 車道部 NO.0～NO.5+8.00 t=10cm			
	L1= 1次切断		=	91.47 m
	L2= 2次切断		=	108.00 m
	・ 宅地側 NO.2+3.81～NO.2+10.44 t=5cm			
	L3=		=	6.27 m
	・ 宅地側 NO.2+16.92～NO.2+17.78 t=5cm			
	L4=		=	0.57 m
	合計		=	206.31 m
	・ 宅地側 NO.0～NO.0+7.99 t=15cm			
	L1=		=	8.36 m
	・ 宅地側 NO.0+14.04～NO.1+12.96 t=15cm			
	L2=		=	16.89 m
	・ 宅地側 NO.1+12.96～NO.1+14.73 t=15cm			
	L3=		=	1.73 m
	・ 宅地側 NO.2+11.15～NO.2+16.92 t=15cm			
	L4=		=	5.78 m
	・ 宅地側 NO.2+17.91～NO.3+15.51 t=15cm			
	L5=		=	17.61 m
	合計		=	50.37 m
	・ 車道部 NO.0～NO.5+8.00 t=10cm			
	A1=		=	176.63 m2
	・ 宅地側 NO.2+3.81～NO.2+10.44 t=5cm			
	A2=		=	3.27 m2
	・ 宅地側 NO.2+16.92～NO.2+17.78 t=5cm			
	A3=		=	0.30 m2
	合計		=	180.20 m2

構造物撤去工		数量計算書	(2/3)
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 t=15cm以下	・ 宅地側 NO. 0～NO. 0+7. 99 t=15cm A1= 4. 22 m2 ・ 宅地側 NO. 0+14. 04～NO. 1+12. 96 t=15cm A2= 8. 27 m2 ・ 宅地側 NO. 1+12. 96～NO. 1+14. 73 t=15cm A3= 0. 87 m2 ・ 宅地側 NO. 2+11. 15～NO. 2+16. 92 t=15cm A4= 2. 67 m2 ・ 宅地側 NO. 2+17. 91～NO. 3+15. 51 t=15cm A5= 8. 73 m2 合計 = 24. 76 m2	24. 8 m2	
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	・ 起点既設集水柵の開口処理 A= 0. 130 m2 × 3 回 = 0. 39 m2 (既設集水柵側壁厚20cmのため、20cm÷6cm=3回分計上)	0. 4 m2	

構造物撤去工 数量計算書 (3/3)		
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
運搬処理工		
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	・別紙 コンクリート構造物取壊し 集計表より $V1=$ = 17.01 m3 ・コンクリート舗装版 $V2= 24.760 \times 0.150$ = 3.71 m3 合計 = 20.72 m3	20.7 m3
殻運搬 コンクリート殻(有筋)	・別紙 コンクリート構造物取壊し 集計表より $V1=$ = 3.38 m3 ・起点既設集水樹の開口処理 $V2= 0.130 \times 0.200$ = 0.03 m3 合計 = 3.41 m3	3.4 m3
殻運搬 アスファルト殻	$V1= 176.630 \times 0.100$ = 17.66 m3 $V2= 3.270 \times 0.050$ = 0.16 m3 $V3= 0.300 \times 0.050$ = 0.02 m3 合計 = 17.84 m3	17.8 m3
殻処分 コンクリート殻(無筋)	・上記 殻運搬数量より $V=$ = 20.72 m3 $W= 20.720 \times 2.350 \text{ t/m3}$ = 48.69 t	20.7 m3
殻処分 コンクリート殻(有筋)	・上記 殻運搬数量より $V=$ = 3.41 m3 $W= 3.410 \times 2.500 \text{ t/m3}$ = 8.53 t	3.4 m3
殻処分 アスファルト殻	・上記 殻運搬数量より $V=$ = 17.84 m3 $W= 17.840 \times 2.350 \text{ t/m3}$ = 41.92 t	17.8 m3
現場発生品 積み込み・荷卸し	・別紙 現場発生品運搬 集計表より $W=$ = 1258.70 kg $W= 1258.70 \text{ } / \text{ } 1000$ = 1.26 t	1.26 t
現場発生品 運搬	・別紙 現場発生品運搬 集計表より $W=$ = 1258.70 kg $W= 1258.70 \text{ } / \text{ } 1000$ = 1.26 t	1.26 t
スクラップ	・別紙 現場発生品運搬 集計表より $W=$ = 1258.70 kg $W= 1258.70 \text{ } / \text{ } 1000$ = 1.26 t	1.26 t

コンクリート構造物取壊し			集 計 表		
測 点	位置	形 状 ・ 寸 法	算 式	数 量	運搬・処分 種別
No. 0 + 0.000 ～ No. 0 + 7.750	CL	①現場打側溝250	$V = 0.28 \text{ m}^2 \times 7.75 \text{ m} =$	2.17 m3	無筋
No. 0 + 7.750 ～ No. 5 + 8.000	CL	③現場打側溝300	$V = 0.13 \text{ m}^2 \times 100.25 \text{ m} =$	13.03 m3	無筋
No. 0 + 7.960 ～ No. 0 + 14.120	L	②縁石 (F型)	$V = 0.12 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 8 \text{ 個} =$	0.58 m3	無筋
No. 0 + 7.960 ～ No. 0 + 14.120	L	②縁石 (切り下げ)	$V = 0.09 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 2 \text{ 個} =$	0.11 m3	無筋
No. 1 + 15.070 ～ No. 1 + 19.990	L	②縁石 (F型)	$V = 0.12 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 6 \text{ 個} =$	0.43 m3	無筋
No. 1 + 15.070 ～ No. 1 + 19.990	L	②縁石 (切り下げ)	$V = 0.09 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 2 \text{ 個} =$	0.11 m3	無筋
No. 3 + 15.600 ～ No. 3 + 17.400	L	②縁石 (F型)	$V = 0.12 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 1 \text{ 個} =$	0.07 m3	無筋
No. 3 + 15.600 ～ No. 3 + 17.400	L	②縁石 (切り下げ)	$V = 0.09 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 2 \text{ 個} =$	0.11 m3	無筋
No. 5 + 2.610 ～ No. 5 + 6.280	L	②縁石 (F型)	$V = 0.12 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 4 \text{ 個} =$	0.29 m3	無筋
No. 5 + 2.610 ～ No. 5 + 6.280	L	②縁石 (切り下げ)	$V = 0.09 \text{ m}^2 \times 0.60 \text{ m} \times 2 \text{ 個} =$	0.11 m3	無筋
No. 0 + 7.750 ～ No. 0 + 14.600	CL	⑥コンクリート蓋B600	$V = 0.06 \text{ m}^2 \times 6.85 \text{ m} =$	0.41 m3	有筋
No. 0 + 16.370 ～ No. 1 + 3.100	CL	⑧コンクリート蓋B500	$V = 0.05 \text{ m}^2 \times 6.73 \text{ m} =$	0.34 m3	有筋
No. 1 + 4.190 ～ No. 1 + 13.000	CL	⑧コンクリート蓋B500	$V = 0.05 \text{ m}^2 \times 8.81 \text{ m} =$	0.44 m3	有筋
No. 2 + 0.000 ～ No. 2 + 4.450	CL	⑧コンクリート蓋B500	$V = 0.05 \text{ m}^2 \times 4.44 \text{ m} =$	0.22 m3	有筋
No. 2 + 4.450 ～ No. 2 + 17.870	CL	⑩コンクリート蓋B450	$V = 0.05 \text{ m}^2 \times 11.43 \text{ m} =$	0.57 m3	有筋
No. 3 + 15.900 ～ No. 3 + 17.550	CL	⑫コンクリート蓋B550	$V = 0.06 \text{ m}^2 \times 1.50 \text{ m} =$	0.09 m3	有筋
No. 3 + 17.550 ～ No. 4 + 0.050	CL	⑬コンクリート蓋B400	$V = 0.04 \text{ m}^2 \times 2.50 \text{ m} =$	0.10 m3	有筋
No. 4 + 5.380 ～ No. 4 + 7.680	CL	⑧コンクリート蓋B500	$V = 0.05 \text{ m}^2 \times 2.30 \text{ m} =$	0.12 m3	有筋
No. 5 + 6.290 ～ No. 5 + 8.000	CL	⑫コンクリート蓋B550	$V = 0.06 \text{ m}^2 \times 1.71 \text{ m} =$	0.10 m3	有筋
No.0+12.50 , No.0+14.40 , No.1+12.19 No.1+13.57 , No.1+15.43 , No.2+4.35 No.2+17.28 , No.3+15.91	R	コンクリート柵 (H790) N=8基分	$V1 = \pi \times 0.700^2 \times 1/4 \times 0.840 = 0.32$	0.88 m3	有筋
			$V2 = \pi \times 0.600^2 \times 1/4 \times -0.740 = -0.21$		
No.4+2.98	R	コンクリート柵 (H730) N=1基分	$V1 = \pi \times 0.700^2 \times 1/4 \times 0.780 = 0.30$	0.11 m3	有筋
			$V2 = \pi \times 0.600^2 \times 1/4 \times -0.680 = -0.19$		
無筋 小 計				17.01 m3	
有筋 小 計				3.38 m3	
合 計				20.39 m3	

現場発生品運搬

集 計 表

測 点	位置	形 状 ・ 寸 法	算 式	数 量
No. 0 + 0.000 ～ No. 0 + 7.750	CL	①ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B240用	W= 13.5 kg × 7 枚 =	94.50 kg
No. 0 + 14.600 ～ No. 0 + 16.370	CL	⑦鉄製蓋B570	W= 32.3 kg × 2 枚 =	64.60 kg
No. 1 + 3.100 ～ No. 1 + 4.190	CL	⑦鉄製蓋B570	W= 32.3 kg × 1 枚 =	32.30 kg
No. 1 + 13.000 ～ No. 2 + 0.000	CL	⑨ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B300用	W= 21.5 kg × 7 枚 =	150.50 kg
No. 2 + 4.450 ～ No. 2 + 17.870	CL	⑪ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B450	W= 14.2 kg × 4 枚 =	56.80 kg
No. 2 + 17.870 ～ No. 3 + 15.900	CL	⑨ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B300用	W= 21.5 kg × 18 枚 =	387.00 kg
No. 4 + 0.050 ～ No. 4 + 5.380	CL	⑨ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B300用	W= 21.5 kg × 5 枚 =	107.50 kg
No. 4 + 7.680 ～ No. 5 + 0.660	CL	⑨ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B300用	W= 21.5 kg × 13 枚 =	279.50 kg
No. 5 + 2.250 ～ No. 5 + 6.290	CL	⑨ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋B300用	W= 21.5 kg × 4 枚 =	86.00 kg
合 計				1,258.70 kg

舗 装 工 数量集計表				
細 別	規 格	単位	数 量	備 考
アスファルト舗装工		式	1	
【アスファルト舗装工(車道部)】		式	1	
下層路盤工	再生砕石 (RC-40) t=60cm	m2	26.0	
下層路盤工	再生砕石 (RC-40) t=58cm	m2	17.0	
下層路盤工	再生砕石 (RC-40) t=48cm	m2	11.0	
上層路盤工	粒調砕石 (M-40) t=12cm	m2	108.0	
表層工	①再生粗粒度As (20) t=5cm	m2	162.0	(PK-3)
表層工	⑤密粒度As (20F) 改質Ⅱ型 t=5cm	m2	162.0	(PK-4)
【コンクリート舗装工(進入路)】		式	1	
下層路盤工	クラッシュラン (C-20) t=10cm	m2	26.3	
コンクリート舗装	⑧ (21-8-40) t=15cm	m2	26.3	26.3*0.15=3.9m3 (PK-3)
【アスファルト舗装工(進入路)】		式	1	
下層路盤工	再生砕石 (RC-40) t=25cm	m2	3.3	
表層工	⑤再生密粒度As (13F) t=5cm	m2	3.3	(PK-3)
【砂利舗装工(進入路)】		式	1	
下層路盤工	クラッシュラン (C-20) t=10cm	m2	30.1	

舗 装 工		数量計算書		(1/2)
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式			数 量
【アスファルト舗装工（車道部）】				
下層路盤工 再生砕石（RC-40） t=60cm	・ 舗装復旧工・進入路工詳細図より A3= NO. 0～NO. 2+12. 00	=	26. 00 m2	26. 0 m2
	合計	=	26. 00 m2	
下層路盤工 再生砕石（RC-40） t=58cm	・ 舗装復旧工・進入路工詳細図より A3= NO. 2+12. 00～NO. 4+6. 00	=	17. 00 m2	17. 0 m2
	合計	=	17. 00 m2	
下層路盤工 再生砕石（RC-40） t=48cm	・ 舗装復旧工・進入路工詳細図より A3= NO. 4+6. 00～NO. 5+8. 00	=	11. 00 m2	11. 0 m2
	合計	=	11. 00 m2	
上層路盤工 粒調砕石（M-40） t=12cm	・ 舗装復旧工・進入路工詳細図より A2= NO. 0～NO. 5+8. 00	=	108. 00 m2	108. 0 m2
	合計	=	108. 00 m2	
表層工 ①再生粗粒度As (20) t=5cm	・ 舗装復旧工・進入路工詳細図より A1= NO. 0～NO. 5+8. 00	=	162. 00 m2	162. 0 m2
	合計	=	162. 00 m2	
表層工 ⑤密粒度As（20F） 改質Ⅱ型 t=5cm	・ 舗装復旧工・進入路工詳細図より A1= NO. 0～NO. 5+8. 00	=	162. 00 m2	162. 0 m2
	合計	=	162. 00 m2	

舗 装 工 数量計算書 (2/2)		
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
【コンクリート舗装工（進入路）】		
下層路盤 クラッシュラン（C-20） t=10cm	・舗装復旧工・進入路工詳細図より A1= 1号進入路（NO. 0～NO. 0+7.99） = 3.95 m2 A2= 2号進入路（NO. 0+14.04～NO. 1+12.96） = 9.44 m2 A3= 3号進入路（NO. 1+12.96～NO. 1+14.73） = 0.86 m2 A4= 5号進入路（NO. 2+11.05～NO. 2+17.78） = 3.29 m2 A5= 6号進入路（NO. 2+17.91～NO. 3+15.51） = 8.79 m2 合計 = 26.33 m2	26.3 m2
コンクリート ⑧（21-8-40） t=15cm	・舗装復旧工・進入路工詳細図より A1= 1号進入路（NO. 0～NO. 0+7.99） = 3.95 m2 A2= 2号進入路（NO. 0+14.04～NO. 1+12.96） = 9.44 m2 A3= 3号進入路（NO. 1+12.96～NO. 1+14.73） = 0.86 m2 A4= 5号進入路（NO. 2+11.05～NO. 2+17.78） = 3.29 m2 A5= 6号進入路（NO. 2+17.91～NO. 3+15.51） = 8.79 m2 合計 = 26.33 m2	
【アスファルト舗装工（進入路）】		
下層路盤 再生碎石（RC-40） t=25cm	・舗装復旧工・進入路工詳細図より A= 4号進入路（NO. 2+3.81～NO. 2+10.44） = 3.30 m2	3.3 m2
表層 ⑤再生密粒度As （13F） t=5cm	・舗装復旧工・進入路工詳細図より A= 4号進入路（NO. 2+3.81～NO. 2+10.44） = 3.30 m2	3.3 m2
【砂利舗装工（進入路）】		
下層路盤 クラッシュラン（C-20） t=10cm	・舗装復旧工・進入路工詳細図より A1= 7号進入路（NO. 3+15.51～NO. 4+8.41） = 18.23 m2 A2= 8号進入路（NO. 4+8.41～NO. 4+18.19） = 11.91 m2 合計 = 30.14 m2	30.1 m2

[illegible]

区画線工数量計算書		
細別・規格	形 状 及 び 計 算 式	数 量
区画線工 ペイント式区画線 外側線 実線 白 常温式 W=15cm	・区画線工平面図より L1= = 108.00 m 合計 = 108.00 m	108.0 m