

建設リサイクル法対象外

令和 8 年度

工事番号 第 8803 号

戸来岳貝守線外防雪工事

特記仕様書

1. 設計図書に対して質問がある場合は 青森県三八県土整備事務所道路施設課 あてに
質問書を 入札執行日6日前 の 12時00分 までに提出して下さい。
(質問書送付先FAX番号 : 0178-27-4715)
2. 回答書は 入札執行日4日前 の 12時00分 までにFAXで回答します。
(上記1. 及び2. の日数には、土日及び祝祭日は含みません)
3. 回答は、質問書を提出した会社を含め全社に通知します。
4. 上記以内の方法による質問・問い合わせ等は、ご遠慮願います。
【電話やメール、直接来訪をされての質問・問い合わせには、一切お答えできません】

三戸郡三戸町 大字 貝守外 地内

青森県三八県土整備事務所

第1条 適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条 施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項		内容				
1.工程関係	1.工事日数又は工期	☒	工期	令和 9 年 3 月 26 日 まで		
			工事日数	日間		
			この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。			
			この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている			
			この工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。			
			実工期	日間		
			余裕期間	契約締結の翌日から 日以内		
			この工事は、「余裕期間制度」を適用する。	留意事項	受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。 なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。	
	2.週休2日の確保	本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html				
		週休2日確保工事の実施方式		週休2日の確保に係る費用の計上		
			発注者指定型(完全週休2日)	当初	変更	計上している費用
			発注者指定型(現場閉所)			完全週休2日を想定した経費補正
			発注者指定型(交替制)			月単位の4週8休を想定した経費補正
		☒	対象外	☒		費用の計上を行っていない
		対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。				
3.影響を受ける他の工事及び制約の有無 ☐ 有 ☒ 無	他工事の名称		発注者等名	影響を受ける箇所	期間	
					～	
					～	
					～	
	時間帯	工種	制約内容		その他	
	～					
	～					
	～					
	4.施工時期・時間、施工方法制約の有無 ☐ 有 ☒ 無					
	制約の要因	工種	時期	時間帯	制約の内容	
～						
5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無 ☐ 有 ☒ 無	関連機関名称	協議内容	成立見込時期	制約箇所	制約内容	
6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無 ☐ 有 ☒ 無	関係機関名称	影響を受ける箇所	影響を受ける期間	影響を受ける内容		
			～			
			～			
			～			
7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無 ☐ 有 ☒ 無	地下埋設物・埋蔵文化財名称	管理者の名称	事前調査の時期	移設時期		

明示事項		内容																																																																																			
2.ICT及びBIM/CIMの活用	1.ICT施工の実施	本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html 対象工種及び費用の計上 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">発注者 指定型</th> <th rowspan="2">受注者 希望型</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">費用の計上</th> </tr> <tr> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td>土工(1,000m3以上・1,000m3未満)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>※</td><td>※</td><td>作業土工(床掘)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>法面工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>※</td><td>※</td><td>付帯構造物設置工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>擁壁工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>地盤改良工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>基礎工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>河川浚渫工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>舗装工</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>舗装工(修繕工)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>構造物工(橋梁上部、橋脚橋台)</td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>-</td><td>コンクリート堰堤工</td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table> 上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✓がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。 ※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。 3次元設計データの有無 <table border="1"> <tr><td></td><td>有</td></tr> <tr><td>✓</td><td>無</td></tr> <tr><td></td><td>その他</td></tr> </table> 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲 3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。 アンケート調査への協力について 受注者は、ICT活用可能な工種が含まれる工事を実施する場合、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。 アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから回答可能である。 https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591 					発注者 指定型	受注者 希望型	工種	費用の計上		当初	変更	-	-	土工(1,000m3以上・1,000m3未満)	-		※	※	作業土工(床掘)	-		-	-	法面工	-		※	※	付帯構造物設置工	-		-	-	擁壁工	-		-	-	地盤改良工	-		-	-	基礎工	-		-	-	河川浚渫工	-		-	-	舗装工	-		-	-	舗装工(修繕工)	-		-	-	構造物工(橋梁上部、橋脚橋台)	-		-	-	コンクリート堰堤工	-			有	✓	無		その他	2.BIM/CIMの活用	本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。				
	発注者 指定型	受注者 希望型	工種	費用の計上																																																																																	
当初				変更																																																																																	
-	-	土工(1,000m3以上・1,000m3未満)	-																																																																																		
※	※	作業土工(床掘)	-																																																																																		
-	-	法面工	-																																																																																		
※	※	付帯構造物設置工	-																																																																																		
-	-	擁壁工	-																																																																																		
-	-	地盤改良工	-																																																																																		
-	-	基礎工	-																																																																																		
-	-	河川浚渫工	-																																																																																		
-	-	舗装工	-																																																																																		
-	-	舗装工(修繕工)	-																																																																																		
-	-	構造物工(橋梁上部、橋脚橋台)	-																																																																																		
-	-	コンクリート堰堤工	-																																																																																		
	有																																																																																				
✓	無																																																																																				
	その他																																																																																				
3.用地関係	1.工事用地等の未処理部分の有無 ☐ 有 ☒ 無	未処理の箇所	影響を受ける範囲		影響を受ける工種	取得見込時期																																																																															
	2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無 ☒ 有 ☐ 無	復旧が必要な場所	復旧が必要な範囲		復旧条件	復旧完了予定日																																																																															
		仮設柵設置箇所	仮設柵設置箇所		原型復旧	仮設柵撤去日																																																																															
	3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無 ☐ 有 ☒ 無	借地の場所	借地の面積	借地の期間		使用条件	復旧方法																																																																														
				～																																																																																	
				～																																																																																	
				～																																																																																	
4.仮設ヤード指定の有無 ☐ 有 ☒ 無	指定の場所	指定の面積	使用期間		使用条件	復旧方法																																																																															
			～																																																																																		
			～																																																																																		
			～																																																																																		
4.公害関係	1.公害防止に伴う制限の有無 ☐ 有 ☒ 無	公害の種別	対象工種	内容	作業時期	その他																																																																															
					～																																																																																
					～																																																																																
					～																																																																																
	2.水替・流入防止施設の必要性の有無 ☐ 有 ☒ 無	対象工種	場所	施工方法		施工期間等																																																																															
	3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無 ☐ 有 ☒ 無	対象工種	処理内容		処理条件	期間																																																																															
	4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか ☐ 有 ☒ 無	懸念事項・範囲		調査の内容	調査の実施時期	報告書の有無																																																																															

明示事項		内容					
5.安全対策関係	1.交通安全施設等の指定の有無 ☐ 有 ☒ 無	施設の種類		対象工種	設置期間	施設の内容等	
	2.近接施工の有無 ☐ 有 ☒ 無	施設の名称	管理者	範囲	協議状況	条件・制限等の内容	
	3.防護施設必要性の有無 ☐ 有 ☒ 無	危険要因	施設の種類・名称		施設の規格	設置期間	
	4.保安設備、保安要員配置の指定の有無 ☒ 有 ☐ 無	保安設備・保安要員		対象工種	配置場所	規格・規模	設置期間及び時間帯
		交通誘導警備員A		交通規制中の工種全て	工事区間前後	4人	工事中
		交通誘導警備員B		交通規制中の工種全て	工事区間前後	26人	工事中
	5.発破作業等制限の有無 ☐ 有 ☒ 無	制限される範囲		制限の内容	制限される期間・時間		その他
	6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無 ☐ 有 ☒ 無	危険要因		対象工種	施設の規格・規模		
6.工事用道路関係	1.搬入路としての一般道路指定の有無 ☐ 有 ☒ 無	搬入経路	使用期間		使用時間帯		制限の内容
			～		～		
			～		～		
		使用中の管理の内容			使用後の補修の内容		
	2.仮設道路設置の有無 ☐ 有 ☒ 無	設置場所	規格・構造		安全施設設置区間	安全施設の内容	
					～		
					～		
		維持補修の内容			工事終了後の処置		
7.仮設備関係	1.指定仮設の有無 ☐ 有 ☒ 無	仮設物の名称・規格		数量	設置期間	条件等	
					～		
					～		
					～		
	2.部分指定仮設の有無 ☐ 有 ☒ 無	仮設物の名称・規格		数量	設置期間	条件等	
					～		
					～		
					～		
	3.他の工事への引渡しの有無 ☐ 有 ☒ 無	仮設物の名称・規格		引渡し工事名		引渡し時期	条件等
	4.引継ぎ使用の有無 ☐ 有 ☒ 無	仮設物の名称		設置工事名		設置工事施工者	引継ぎ時確認事項
		引継ぎ時期	条件等				
	5.構造及び施工方法指定の有無 ☐ 有 ☒ 無	仮設物の名称		仮設物の規模		使用材料	施工方法
	6.設計条件指定の有無 ☐ 有 ☒ 無	仮設物の名称		設計条件		その他	

明示事項		内容																																																																							
8.建設副産物関係	1.建設発生土の搬出	本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。 なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。 <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">搬出先の情報</td> <td>名称等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬距離</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">搬出する土砂</td> <td>土質区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>搬出量(m3)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用用途</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="6">法規制等の有無</td> <td rowspan="3">盛土規制法</td> <td>該当区域</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可・届出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>許可番号等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">土地所有者等の同意</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">土壌汚染対策法</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他法令等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">設計上の取扱い</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">搬出時期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他条件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> *搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。				搬出先の情報	名称等				所在地				管理者				運搬距離				搬出する土砂	土質区分				搬出量(m3)*				利用用途				法規制等の有無	盛土規制法	該当区域			許可・届出			許可番号等			土地所有者等の同意				土壌汚染対策法				その他法令等				設計上の取扱い					搬出時期					その他条件				
	搬出先の情報	名称等																																																																							
		所在地																																																																							
		管理者																																																																							
		運搬距離																																																																							
	搬出する土砂	土質区分																																																																							
		搬出量(m3)*																																																																							
		利用用途																																																																							
	法規制等の有無	盛土規制法	該当区域																																																																						
			許可・届出																																																																						
許可番号等																																																																									
土地所有者等の同意																																																																									
土壌汚染対策法																																																																									
その他法令等																																																																									
設計上の取扱い																																																																									
搬出時期																																																																									
その他条件																																																																									
2.建設発生土の搬入	本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。 なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。 <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">搬入元の情報</td> <td>名称等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬距離</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">搬入する土砂</td> <td>土質区分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>搬入量(m3)*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>利用用途</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">搬入時期</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他条件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> *搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。				搬入元の情報	名称等				所在地				管理者				運搬距離				搬入する土砂	土質区分				搬入量(m3)*				利用用途				搬入時期					その他条件																																	
搬入元の情報	名称等																																																																								
	所在地																																																																								
	管理者																																																																								
	運搬距離																																																																								
搬入する土砂	土質区分																																																																								
	搬入量(m3)*																																																																								
	利用用途																																																																								
搬入時期																																																																									
その他条件																																																																									
3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無	<table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>減量化の内容</th> <th>再利用の方法</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				種別	減量化の内容	再利用の方法	その他																																																																	
種別	減量化の内容	再利用の方法	その他																																																																						
4.建設廃棄物の有無	下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。 実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。 施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。 <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>発生量</th> <th>運搬距離</th> <th>最終処分場所在地</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				種別	発生量	運搬距離	最終処分場所在地	その他																																																																
種別	発生量	運搬距離	最終処分場所在地	その他																																																																					
5.建設副産物の有無	下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。 実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。 施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。 <table border="1"> <tr> <th>種別</th> <th>発生量</th> <th>運搬距離</th> <th>再生処理施設所在地</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				種別	発生量	運搬距離	再生処理施設所在地	その他																																																																
種別	発生量	運搬距離	再生処理施設所在地	その他																																																																					
6.再生資材利用の有無	<table border="1"> <tr> <th>再生資材の名称</th> <th>規格</th> <th>使用箇所</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>側溝工</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				再生資材の名称	規格	使用箇所			側溝工																																																															
再生資材の名称	規格	使用箇所																																																																							
		側溝工																																																																							
7.産業廃棄物税計上の有無	本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること 有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している 無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する																																																																								

明示事項		内容						
9.工事支障物件等	1.占用物件等の工事支障物件の有無 ☐ 有 ☐ 無	支障物件名	管理者名	場所	協議の状況	移設時期		
		工事方法		条件等				
	2.占用物件工事との重複施工の有無 ☐ 有 ☐ 無	占用物件名	管理者名	重複する工種	重複する期間	対応内容		
					～			
					～			
					～			
10.薬液注入関係	1.薬液注入工事の有無 ☐ 有 ☐ 無	設計条件	工法区分	材料種類	施工範囲	削孔数量	削孔延長	
		注入量	注入圧	その他				
	2.周辺環境影響調査の有無 ☐ 有 ☐ 無	調査項目		採取地点		採取回数	報告書の有無	
11.その他	1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無 ☐ 有 ☐ 無	種類	数量	保管・仮置き場所		期間		
						～		
						～		
						～		
		保管方法		積込・運搬方法				
	2.工事現場発生の有無 ☐ 有 ☐ 無	品名	数量	引渡し場所		引渡し時期	運搬距離	
	3.支給材料及び貸与品の有無 ☒ 有 ☐ 無 ☒ 貸与品 ☐ 支給材料	品名	数量	構造・規格等	引渡し場所		返納場所	
		リングピン等付属品	一式	各種	三八県土整備事務所		三八県土整備事務所	
		仮設柵部品	一式	吹溜式	三戸町猿辺支所資材置場		三戸町猿辺支所資材置場	
					南部田子線沿い資材置場		南部田子線沿い資材置場	
		使用目的・箇所		条件	引渡し時期		その他	
		防雪柵固定		破損・紛失・汚損禁止	張出前		使用前後に破損や不備がないか確認すること	
		仮設柵設置箇所			設置前			
		4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無 ☐ 有 ☐ 無	工事番号	工事名		場所		
	※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。							
	5.各種調査の有無 ☐ 有 ☒ 無 ※共通仕様書に基づき協力すること	調査名称	内容			その他		

明示事項		内容																																							
11.その他	6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無 ☒ 有 ☐ 無	工種等	検査時期	その他																																					
		防雪柵張出	張出完了後	延長																																					
		仮設柵設置	設置完了後	延長、高さ																																					
	7.中間検査の有無 ☐ 有 ☒ 無	工種等	検査時期	その他																																					
	8.部分引渡しの有無 ☐ 有 ☒ 無	指定部分		引渡し時期																																					
	9.部分使用の有無 ☐ 有 ☒ 無	使用箇所	使用期間	その他																																					
			～																																						
			～																																						
			～																																						
	10.工事現場の現場環境改善	本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。 ※熱中症対策・防寒対策に要する費用は率計上とは別に積み上げ計上することができる。詳細は要領に記載。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html 現場環境改善の実施について <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>対象外</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 現場環境改善費の計上方法 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>率計上</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積上げによる計上</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計上していない</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 発注者による実施内容の指定 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>実施項目</th> <th>指定の有無</th> <th>指定する内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全設備関係</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営繕設備関係</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>—</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					当初	変更	対象			対象外	✓			当初	変更	率計上			積上げによる計上			計上していない	✓		実施項目	指定の有無	指定する内容	仮設備関係	—		安全設備関係	—		営繕設備関係	—		地域連携	—	
		当初	変更																																						
	対象																																								
	対象外	✓																																							
	当初	変更																																							
率計上																																									
積上げによる計上																																									
計上していない	✓																																								
実施項目	指定の有無	指定する内容																																							
仮設備関係	—																																								
安全設備関係	—																																								
営繕設備関係	—																																								
地域連携	—																																								
11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無 ☐ 有 ☒ 無	材料名	工事段階	備考																																						
12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無 ☐ 有 ☒ 無	材料名	工事段階	備考																																						
13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無 ☐ 有 ☒ 無	材料名	工事段階	備考																																						
14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無 ☐ 有 ☒ 無	工種名	工事段階	備考																																						
15.工事調整会議開催の有無 ☐ 有 ☒ 無	工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。																																								
16.地盤情報登録の有無 ☐ 有 ☒ 無	本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp/)参照のこと。																																								

11.その他－17 青森県認定リサイクル製品の使用

本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。

なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】

Aグループ	特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ	試験的な使用等、積極使用に努める。

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。

Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の資源循環推進課ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shigen/nintei_recycle.html

11.その他－18 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- (3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
 - ・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
 - ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

11.その他－19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名	規格	調達地域等

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他－20 労働者確保に要する間接費の設計変更

1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式1）を作成し、監督職員に提出するものとする。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式2）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式1）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式1）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他－21 快適トイレの導入について

(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

●快適トイレに求める標準仕様

- ①洋式便座
- ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)
- ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能)
(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をすること)
- ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等)
(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること)
- ⑤照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)

●快適トイレとして活用するために備える付属品

- ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)
- ⑩鏡付きの洗面台
- ⑪便座除菌シート等の衛生用品

●推奨する仕様、付属品

- ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半量程度以上)
- ⑬擬音装置
- ⑭着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮フラッパー機能の多重化
- ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいなかった場合は1基)まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

<https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html>

第3条 設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続については、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。

第4条 使用材料の品質規格等

設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

(1) 植生工材料

種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

(参考)

		100m2 当り		
名称	規格・寸法・材質	数量	単位	備考
トールフェスク		0.78	kg	
オーチャートグラス		0.22	kg	
クレーピングレッドフェスク		0.14	kg	
めどはぎ		0.05	kg	
よもぎ		0.03	kg	
やまはぎ		0.02	kg	
肥料 高度化成	NPK 15-15-15	18.00	kg	
ファイバー類		24.00	kg	

(2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック

本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

勾 配: 1 : _____
設計流速: _____ m/s

(3) その他

材料名	規格・寸法・材質	適用工種	備 考

第6条 BIM/CIMの活用について(受注者希望型)

本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。

3次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、打合せ等により目的、活用内容及び仕様等について協議すること。

費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html>

第7条 排出ガス対策型建設機械

排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

1 コブリス・プラスの活用

全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

2 建設発生土の搬出に係る事前確認

受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

3 再生資源利用(促進)計画書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。

なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示

受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。

6 建設発生土に係る受領書の交付

建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

7 再生資源利用(促進)実施書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。

8 作成書類の保管

受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

第9条 その他の特記事項

本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項	特記事項の内容
低入札調査契約	低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。また、施工検査(工事段階検査……各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
法定外労災保険の契約	受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほか法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
工事情報共有システムについて	この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。 なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができるときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。 工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html
工事書類の標準化	「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。 ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujunnka.html
工事書類スリム化ガイドライン	工事関係書類の提出については、「青森県県土整備部土木工事書類スリム化ガイドライン」によるものとする。 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujunnka.html
遠隔臨場による施工検査等	本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。 建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjyo.html
施工体制の自己点検	受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について	(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について	(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について	認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要な事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
伐木・抜根材の有効利用	伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。 伐木・抜根材の発生情報を青森県三八県土整備事務所のホームページにおいて公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。 引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。 <青森県三八県土整備事務所HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/ha-kendo/sanpachi_batuboku.html
石綿障害予防規則に基づく工事	石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護員の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。 また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
完成検査申請等	完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。
青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について	(請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。) 受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務	受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
建設キャリアアップシステムの活用	受注者が建設キャリアアップシステムを利用する場合、利用に必要な費用の一部を計上する。 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/CCUS.html
交通誘導システム等の活用	交通誘導警備員の就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替として映像解析AIによる交通誘導システム等の使用を可能とする。 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kotuyudo-sys.html

ウィークリースタンス等の実施について

本工事は、ウィークリースタンス等の実施対象工事である。受発注者双方における1週間のルールを目標として定めることにより、業務環境を改善をし、担い手の確保及び育成を目的とするものであり、実施内容については、「県土整備部発注工事におけるウィークリースタンス等の実施について」に基づき、初回打合せ時に、受発注者双方で確認・調整し、打合せ記録簿に記録しておくこととする。ただし、災害発生等により緊急対応を要する場合は対象外とする。

＜整備企画課HP＞ <https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html>

青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の黒板情報電子化について

デジタル工事写真の黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2. に示す黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて

1. 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランブ値の設定等

（1）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランブ値を設定するものとする。

ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランブ値は12 cmとすることを標準とする。

（2）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランブ値は、8 cmを12cmと読み替える。

※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱に示す構造物である。

2. 品質確認について

スランブ値12 cmの場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。

スランブ値12 cmを超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を定めることとする。

熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記事項

1. 実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する実施要領」に基づき行うこと。

＜整備企画課HP＞ <https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html>

第10条 提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
建設管理課	工 事 工 程 表	契 約 締 結 後 14 日 以 内	1 部	3条	
建設管理課	現 場 代 理 人 等 通 知 書	着 工 時	1 部	10条	
監督職員	工 事 履 行 報 告 書	毎月1回監督職員の指定する日	1 部	11条	毎月1部提出のこと
監督職員	完 成 届	工 事 完 成 の 日 から 5 日 以 内	1 部	31条	
監督職員	引 渡 書	工 事 完 成 検 査 合 格 後	1 部	31条	
監督職員	請 求 書	工 事 完 成 検 査 合 格 後	1 部	32条	

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
建設管理課	請 負 代 金 内 訳 書	契 約 締 結 後 14 日 以 内	1 部	3条	3条(A)(B)適用の場合
建設管理課	現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書	必 要 の 都 度	1 部	10条	
監督職員	材 料 確 認 書	必 要 の 都 度	1 部	13条	
監督職員	確 認 ・ 立 会 依 頼 書	必 要 の 都 度	1 部	14条	
監督職員	支 給 品 受 領 書	引 渡 し の 日 から 7 日 以 内	1 部	15条	
監督職員	貸 与 品 借 用 (返 納) 書	引 渡 し の 日 から 7 日 以 内	1 部	15条	
監督職員	工 期 延 期 届	必 要 の 都 度	1 部	21条	

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	工 事 打 合 簿	必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-7	
監督職員	再 生 資 源 利 用 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 実 施 書	工 事 完 成 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書	工 事 完 成 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-19	
監督職員	工 事 写 真	工事完成の日から5日以内及び 必 要 の 都 度	1 部 1 部	第1編1-1-21	工事写真全部(CD-R) 着工前・完成のみ
監督職員	施 工 管 理 図 表	工事完成の日から5日以内及び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-24	出来形管理図表及び 品質管理図表

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先	名称	提出期日	部数	条項	備考
監督職員	施 工 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-5	※1
監督職員	施 工 体 制 台 帳 施 工 体 系 図	下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に	1 部	第1編1-1-11	
監督職員	支 給 品 精 算 書	工 事 完 成 時 (完成前に精算可能な場合はその時点)	1 部	第1編1-1-17	
監督職員	現 場 発 生 品 調 書	引 き 渡 し 時	1 部	第1編1-1-18	
監督職員	火 薬 類 使 用 計 画 書	着 工 前 及 び 必 要 の 都 度	1 部	第1編1-1-28	非火薬品(破砕薬)含む
監督職員	事 故 報 告 書	発 生 時	1 部	第1編1-1-30	
建設管理課	建 設 業 退 職 者 共 済 組 合 掛 金 収 納 書 (発 注 者 用)	契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内	1 部	第1編1-1-41	

※1 請負金額1,000万円以上。(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)

(全〇枚)

日

FAX : 0178-27-4715

住所

氏 名

F A X

第8803号

戸来岳貝守線外防雪工事

[illegible]

※質問がない場合は、提出の必要はありません

本票(FAX)による質問書提出以外の問い合わせには回答いたしません

受 領 確 認 書

令和 年 月 日

青森県三八県土整備事務所長 殿

会 社 名 _____

受領者氏名 _____

電 話 _____ F A X _____

工事番号 第8803号

工事名 戸来岳貝守線外防雪工事

上記工事の回答書を受領しました。

防雪工事 留意事項

1. 防雪柵の設置・収納（撤去）時期について

設置は11月末（借地が必要な箇所は12月初旬）までに完了すること。

収納は3月20日頃までに完了すること。堆雪などが多く作業完了が困難な場合は、工期延期の契約を行う必要があることから、2月末日頃までに発注者へ報告すること。

2. 防雪柵の数量、破損箇所について

防雪柵を設置する前に必ず現地調査を行い、設置数量を監督員へ報告すること。

数量計算書において、収納不要としている工区については、契約後に別途現地で収納不要箇所を指示する。

破損・事故による当て逃げなどにより、防雪柵設置ができない箇所がある場合は、着手前までに一覧表（管理台帳番号）、数量（防雪柵が壊れている箇所はm単位で示すこと）、位置図、現場状況写真を提出すること。同様に防雪柵周辺の道路施設（防護柵など）についても、予算次第では本工事に追加できる場合もあることから、適宜協議すること。

3. 資材の支給について

リンチピン等については、合同庁舎内に保管しているため、契約後に適宜引き渡す。

仮設防雪柵については、工区によって保管場所が異なるため、契約後に別途箇所を指示する。

部材の老朽化による使用不可、不足がある場合は、作業着手前に発注者へ協議すること。

4. 収納不要箇所の検討について

工事費の圧縮を図るため、今年度より後背部が未利用地の箇所を対象に、試験的に収納不要箇所を設けている。発注者側から指定された箇所以外においても、**後背部が未利用地・塀などがあり元々眺望が利かない箇所**がある場合は、新たに収納不要箇所とすることから、適宜協議すること。

5. 仮設防雪柵の借地について

仮設防雪柵については、12月1日～翌年3月31日を借地期間としている。当該期間外に防雪柵を存置したり、建込収納作業を行ったりすることのないように留意すること。

6. 安全管理について

別添ポスターのとおり、防雪柵の設置撤去時に部材に挟まれることなどによる作業員の死傷事故が多数発生している。施工計画書（1,000万円未満の工事ではあるが必ず提出すること）にて、作業時における人員配置や、作業方法、安全対策を検討し、安全訓練用にマンガ付きの資料を作成するなど、安全管理に留意すること。

7. 防雪柵の倒壊・部材飛散防止について

防雪柵の倒壊防止のため、**上部支柱と下部支柱接合部のナットはダブルナットを原則とする**。現地調査の結果、**シングルナットの箇所が確認された場合は、確実にダブルナットに交換すること**。過去に他管内において暴風時に倒壊した防雪柵が走行中の一般車両に接触する事故も発生している。また破損箇所調査時には、上部支柱と下部支柱接続部の付属部品やボルト等に異常がないか確認すること。防雪柵建込時に、ボルトに緩みがないよう、締付具合を十分確認すること。

8. 施工検査

施工検査は以下の段階で実施し、原則臨場とする。

- (1) 使用材料の材料検収（補修箇所がある場合のみ／使用数量確認）
- (2) 建込完了延長確認（各種類 1 箇所程度）

なお、施工検査については完成書類に施工検査綴としてまとめたものを提出すること。また、写真帳に撮影日及び施工検査で確認した職員の名前を記載すること。

9. 出来形総括表について

過年度の完成検査の指摘事項を基に、「出来形総括表」・「位置図・平面図」について以下のとおり留意すること。

- ・「出来形総括表」 → 特記仕様書の「本工事費 工事数量総括表」の数値に合わせる
こと。防雪柵の種別毎に延長を分けてあるので、種別毎に
1 箇所は検査箇所をピックアップすること。総括表の後に、
種別毎の内訳表を忘れずに添付すること。
- ・「位置図・平面図」 → 両方添付すること。

その他、交通誘導警備員の帳票を添付すること。また修繕に伴う処分費が発生した場合は、マニフェストの提示もすること。

10. 完成写真について

完成写真は電子納品を原則とする。印刷が必要な写真については、着工前（建込前）・建込完了・完成（収納後）とする。

着工前・建込完了・完成は 1 工区分で 1 枚にし、撮影年月日を記載すること。


① 支柱 建込み

(別紙)


No1、No2、No3

- ・上部支柱の上部(F部)にロープを外れない様に固定する。
- ・2名の作業員は、ロープを外れないように引き起す。
- ・同時に2名の作業員が防雪柵の両側で支柱を起す。
- ・支柱が立った状態で作業員が支柱を倒れないように押さえ、上部、下部支柱の接続ボルトを(A部)締め付ける。

No. 1

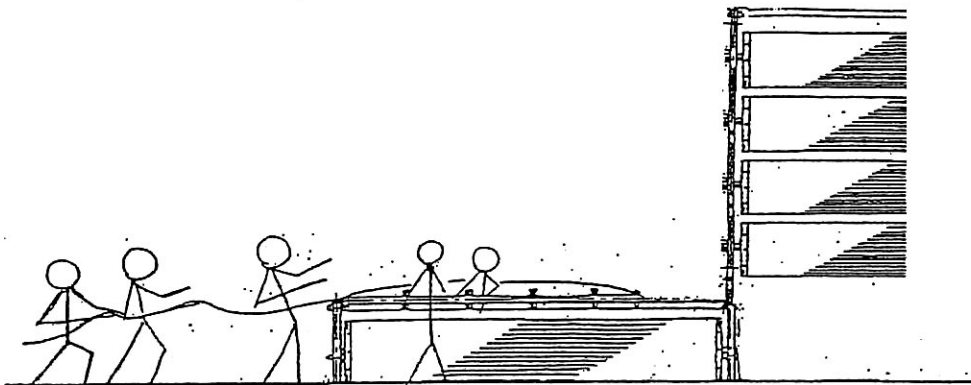


A 部

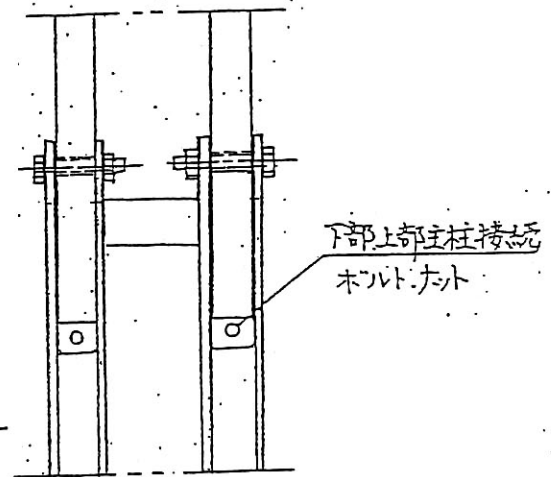


No. 2

F 部


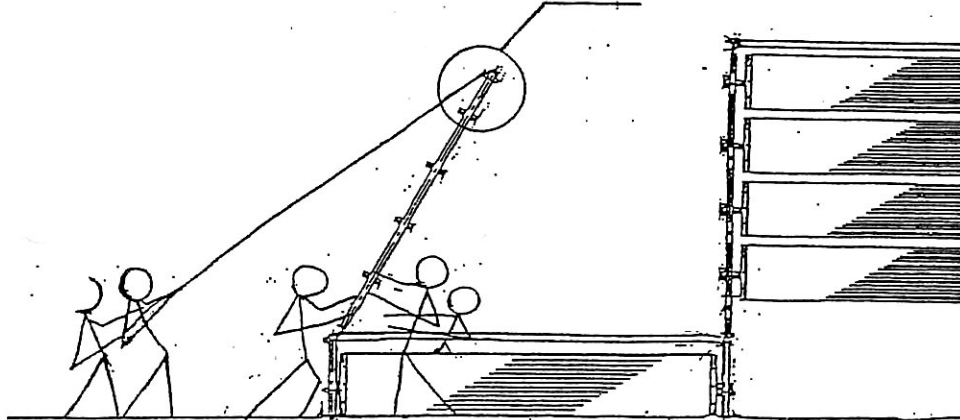


F 部



No. 3

A 部



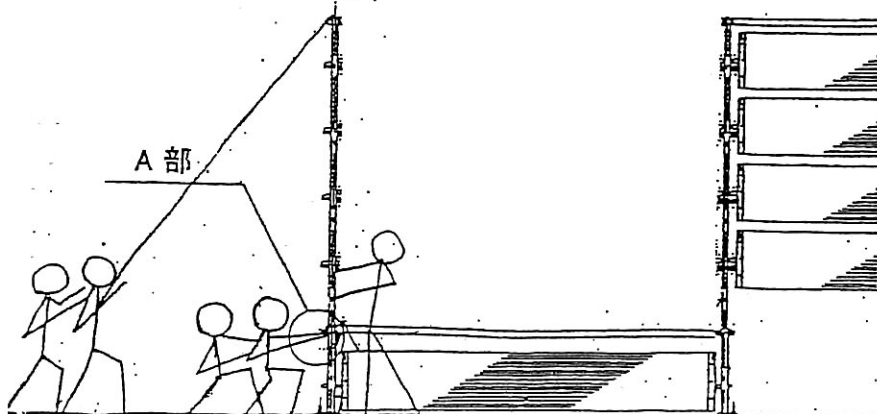


② タイバー取付け

No4、No5

- ・2名の作業員がそれぞれ脚立の上で、下の作業員がタイバーを下部支柱から外し、脚立の作業員へタイバーを渡し、支柱上部に取付け、B部へリンチピンで固定する。この時、タイバーが振れない様に注意し、タイバーの下では作業しない。






No. 4

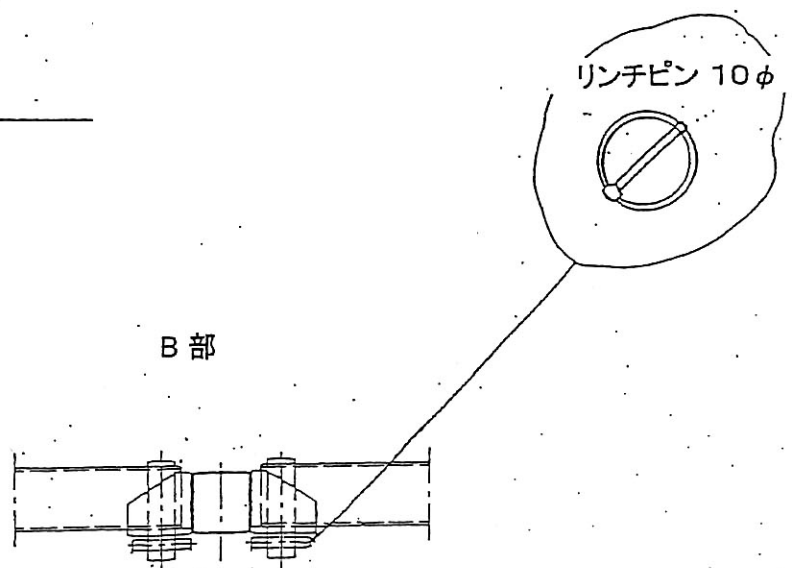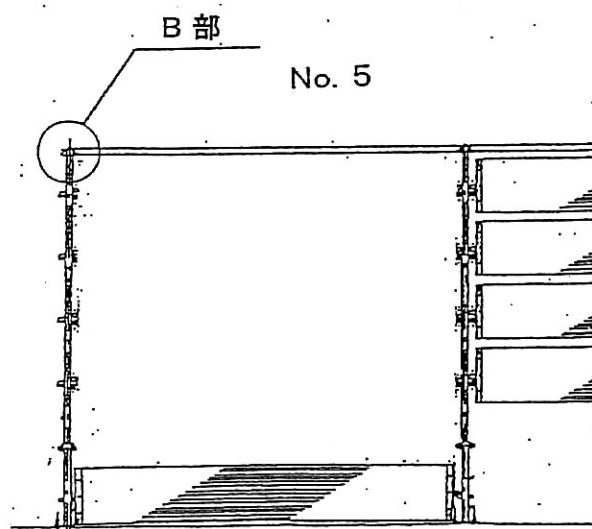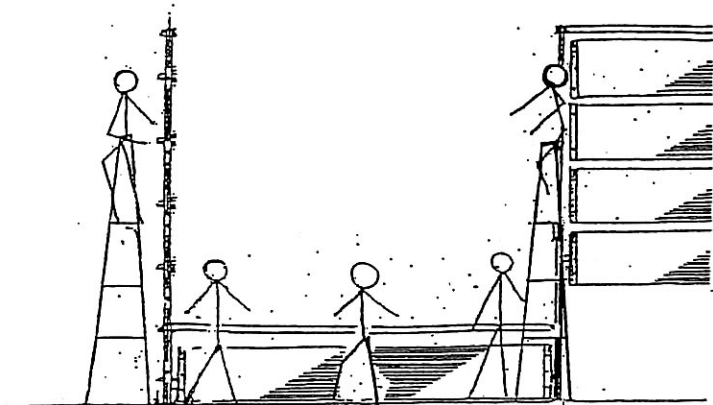

③ 防雪板取付け

No6、No7、No8

- ・防雪板は、上から順番に取りつける
- ・下の作業員は下部支柱から防雪板を外し、防雪板についている取付金具のフックに(E部)ロープを仕掛ける。
- ・仕掛けた防雪板のロープをタイバーにまわし(C部)、歩調を合わせ防雪板を上げていく。
- ・この時、防雪板が振れない様に注意し、防雪板の下では作業しない。
- ・脚立の上の作業員は、防雪板を上部支柱の受金具にはめ込みリンチピンで固定する。

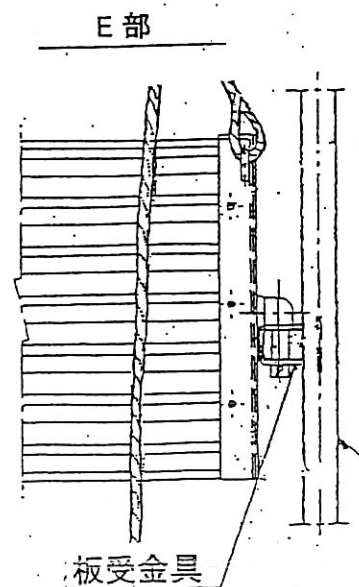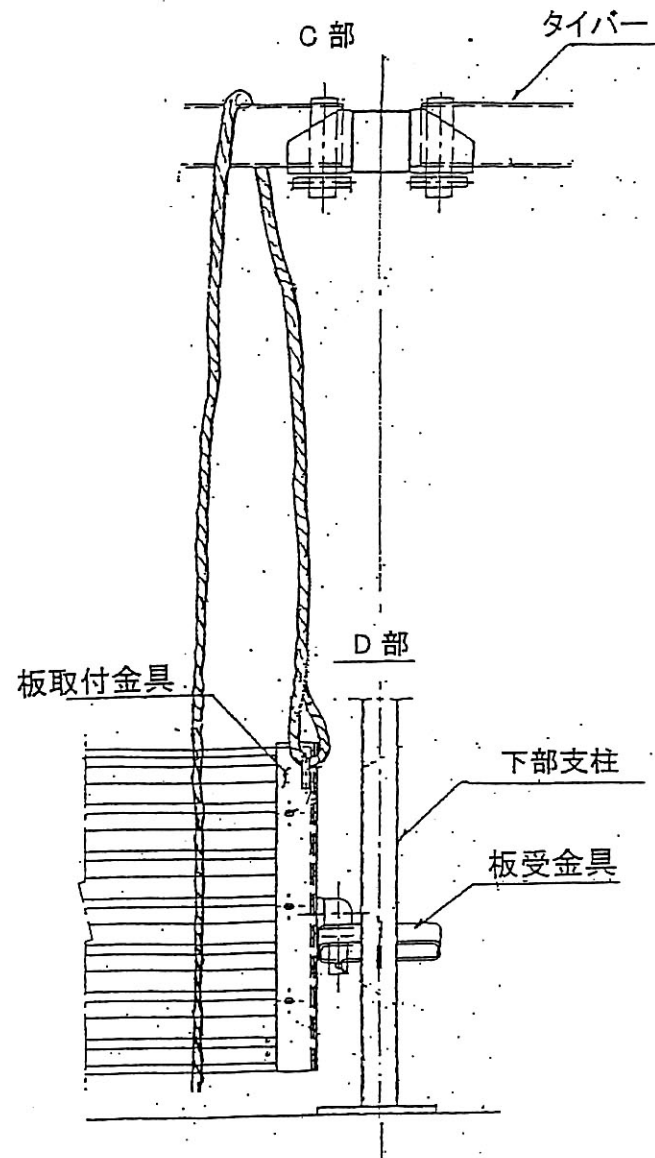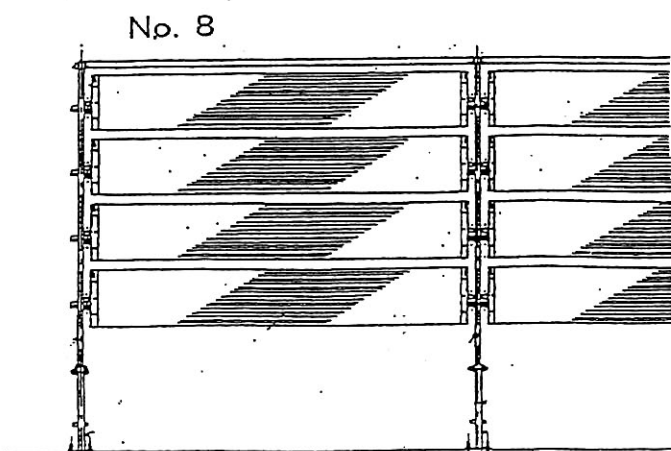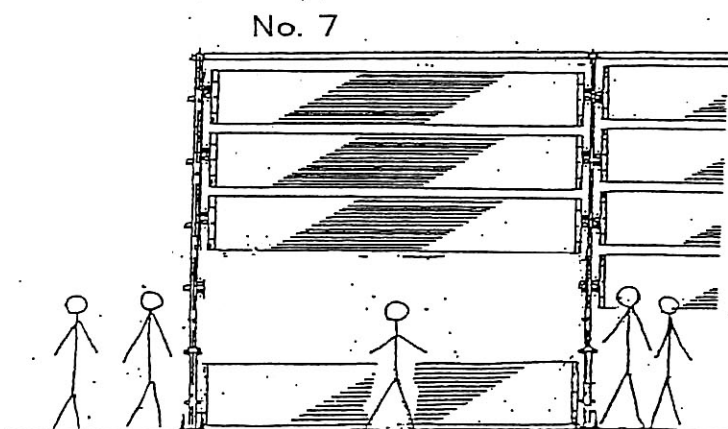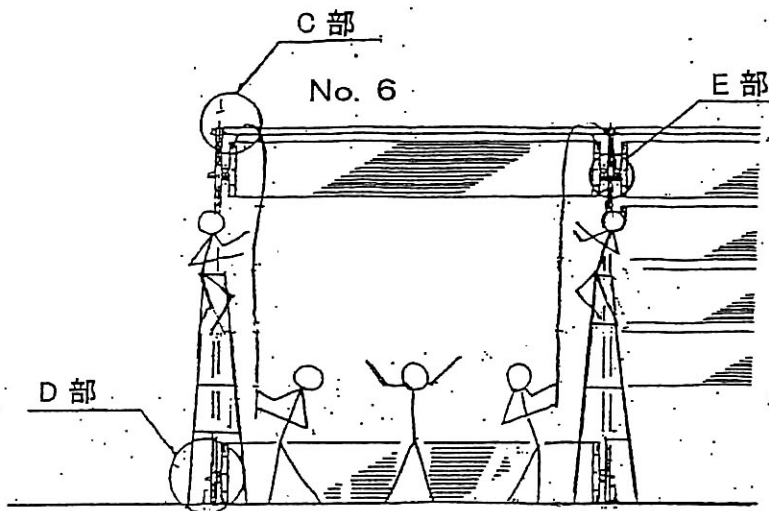

4) 防雪板の取り外し

現場代理人は、各作業において安全を十分に確認し、安全性を重視して互いに声を掛け合い作業の指示を行って下さい。

- ① 図2の様に足場にのぼった作業員はスリングベルト等を防雪板の両端にあるフックにかけます。

この時フックからスリングベルト等が外れないようにしっかりとかけて下さい。

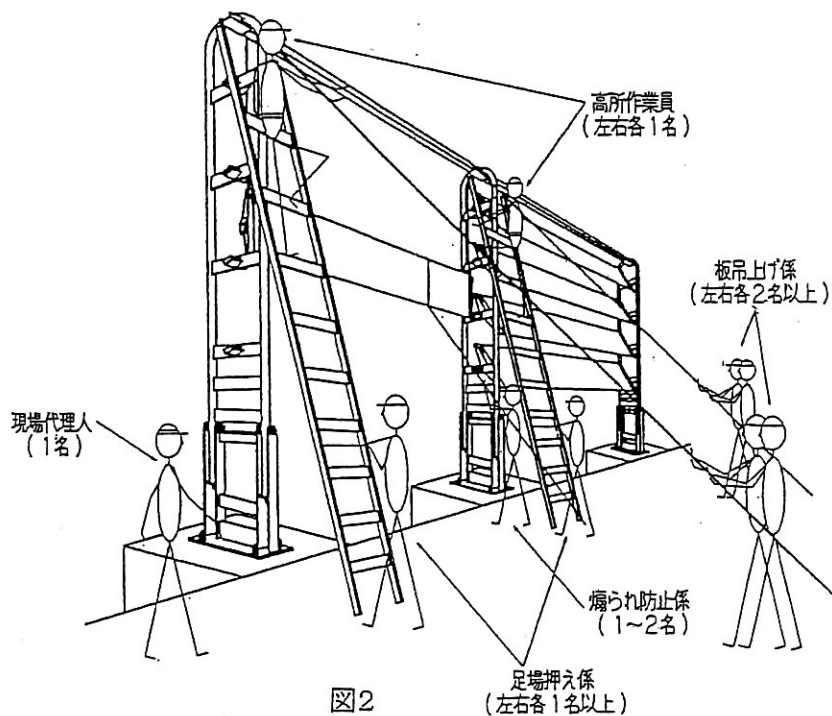


図2

- ② 図3の様に防雪板の両側を固定しているリンジピンを外します。

- ③ リンジピンを抜いた後に防雪板をゆっくりと上部柱から外します。

この時防雪板は、図4の様に上から外していき、外す時は板の下に人がいないか等周囲の安全を十分に確認して下さい。

板を外すとロープに板の重さがかかるのでロープの支え係は収納する際、高所作業員と声を掛け合い収納部に収まるまで絶対にロープから手を放さないで下さい。

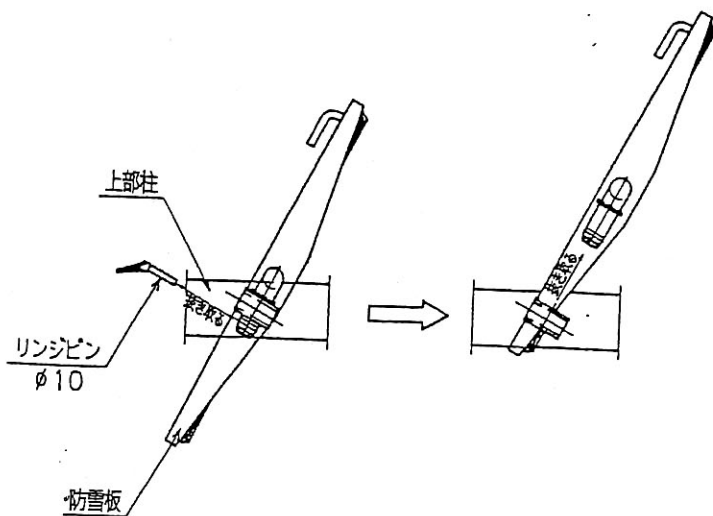


図3




図4

5) ゲージ鋼材の取り外し

現場代理人は、各作業において安全を十分に確認し、安全性を重視して互いに声を掛け合い作業の指示を行って下さい。

- ① 図6の様足場にのぼった作業員はゲージ鋼材にスリングベルト等をかけます。この時スリングベルト等がゲージ鋼材から外れないようにしっかりとかけて下さい。

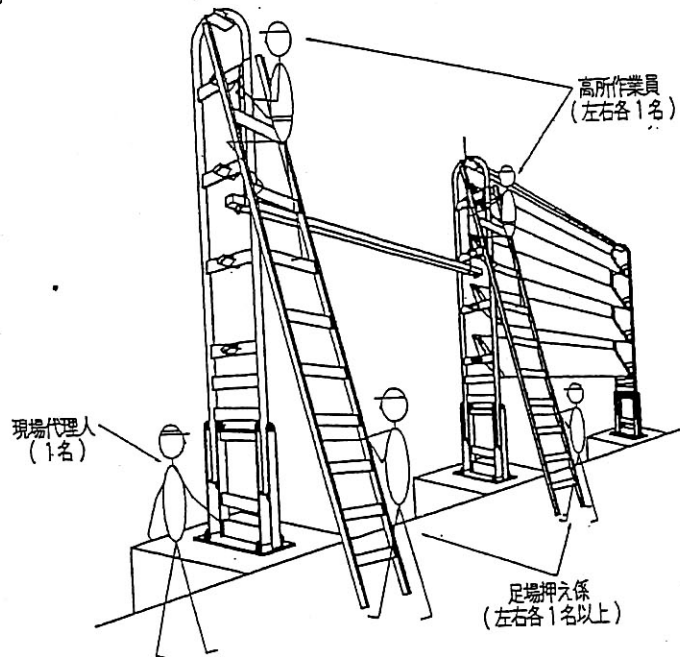


図6

- ② 図7の様にゲージ鋼材の両側を固定しているリンジピンを外します。
- ③ リンジピンを抜いた後にゲージ鋼材をゆっくりと上部柱から外します。この時、ゲージ鋼材を外す前に周囲の安全を十分に確認して下さい。ゲージ鋼材を外すとロープにゲージ鋼材の重さがかかるのでロープの支え係は収納する際、高所作業員と声を掛け合い収納部に収まるまで絶対にロープから手を放さないで下さい。

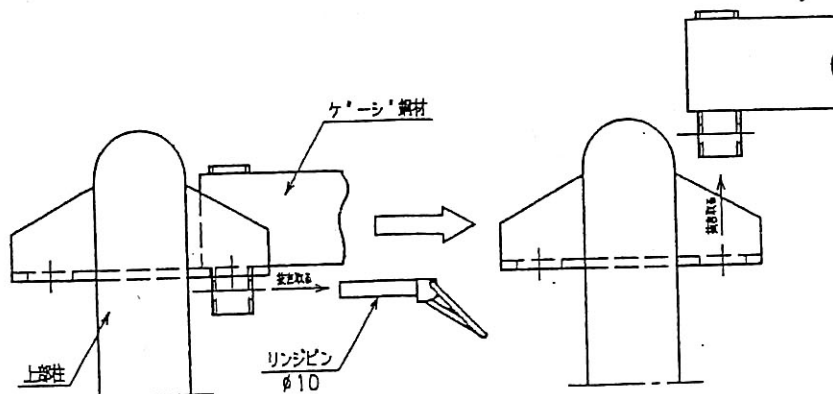


図7

6) 上部柱の収納

現場代理人は、各作業において安全を十分に確認し、安全性を重視して互いに声を掛け合い作業の指示を行って下さい。

- ① 足場を撤去したあと図9の様に転倒防止の為、ロープまたはスリングベルト等を支柱に取り付けます。

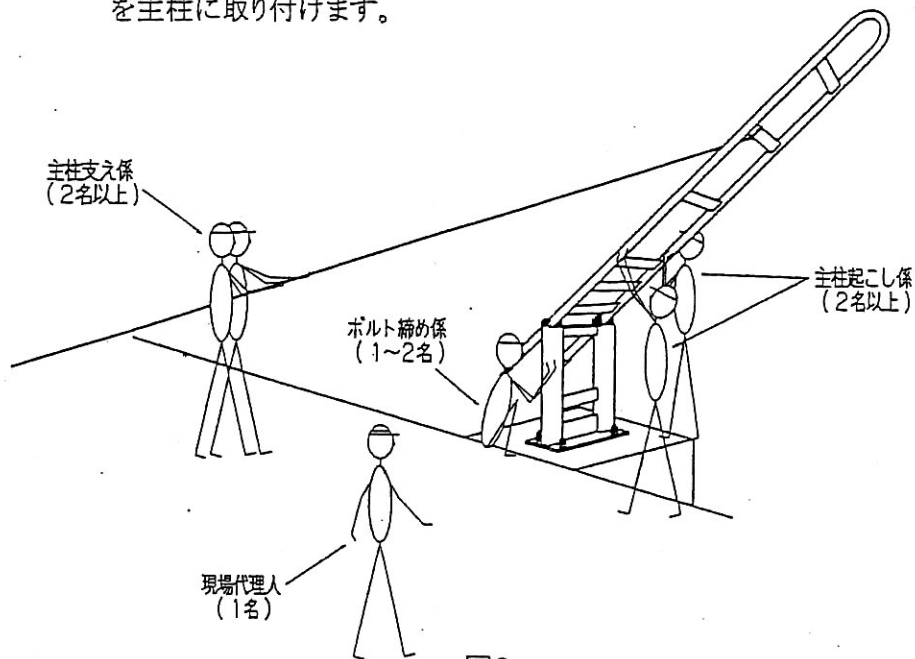


図9

- ② 図10の様に上部柱と下部柱を固定しているボルトを外します。
この時ロープで上部支柱をしっかりと支え支柱の倒れる方向に人がいないのを確認してからボルトを外します。
また、ボルトを外す係は周りの作業員に声をかけてからボルトを外して下さい。
- ③ ボルトを抜いた後に上部柱をゆっくりと倒していきゲージ鋼材の上にのせます。
この時上部柱を倒す前に周囲の安全を十分に確認して下さい。
また、上部柱の下側でなく横側から2名以上で支えゆっくりと倒して下さい。
- ④ 外したボルトは下部支柱のものと位置に再度取り付けておきます。

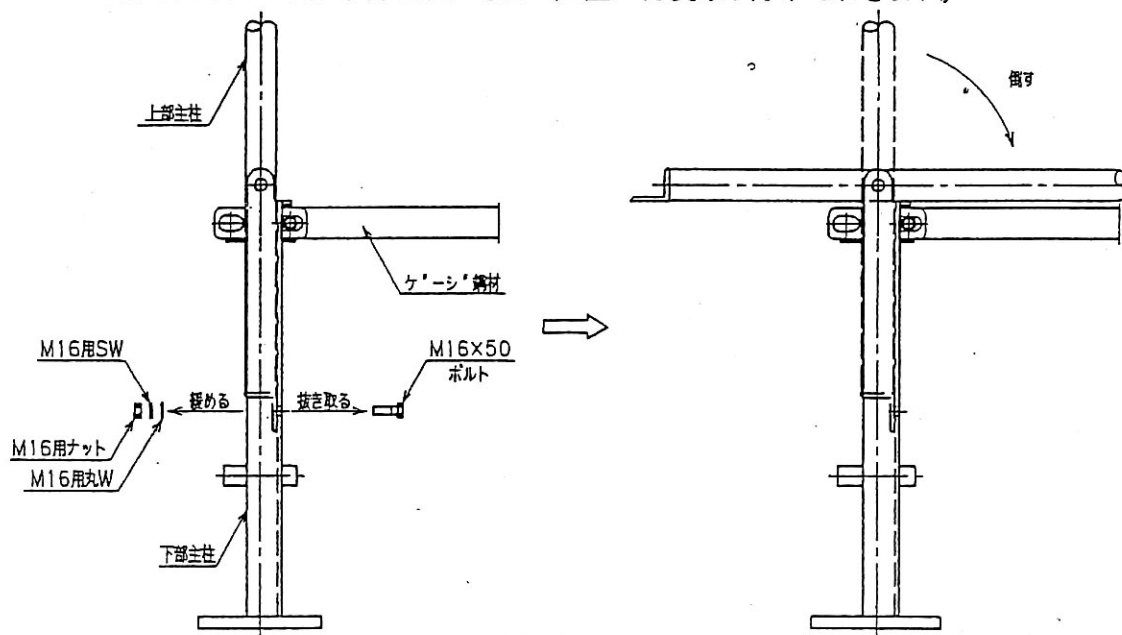


図10

仮設式防雪棚の施工方法

① 支柱の建込み

一番最初の支柱を建てる際に 図1の様にワイヤーを支柱の上端に掛けて (3本) 正面と両側面から支柱を起しながら建てる。柱が垂直になったら 図2 3本のワイヤーの位置を決めて、鉄杭を打ち込みタンバクルを掛けてワイヤーを仮止めする。 **注意事項** タンバクルの締付けに余裕を持たせて杭の位置を決める。緩みだしたら再度締付ける。作業安全上の注意として足元のぬかるみ (たんぼの中) での作業なので転倒等に十分気をつけて作業すると共にハンマー等作業の際に周りを十分注意して各自、声を掛け合う様に作業する。作業の手順を把握してから作業に取り掛かる。

図 1


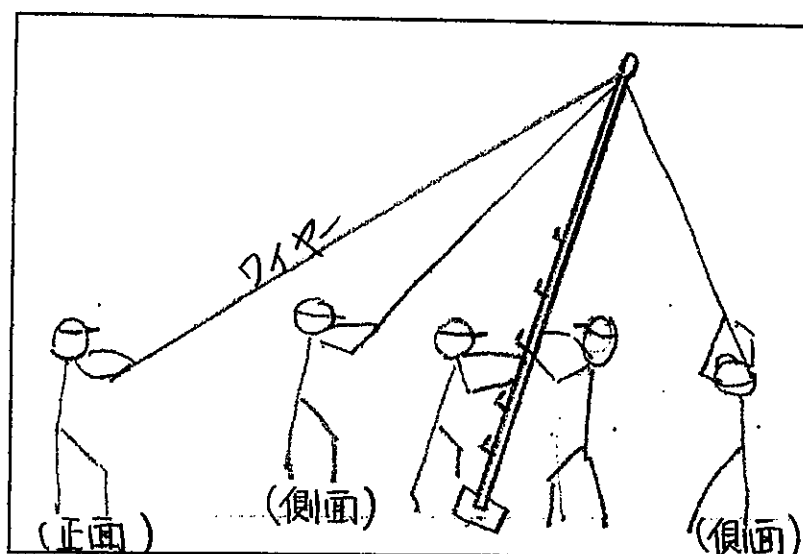


図 2

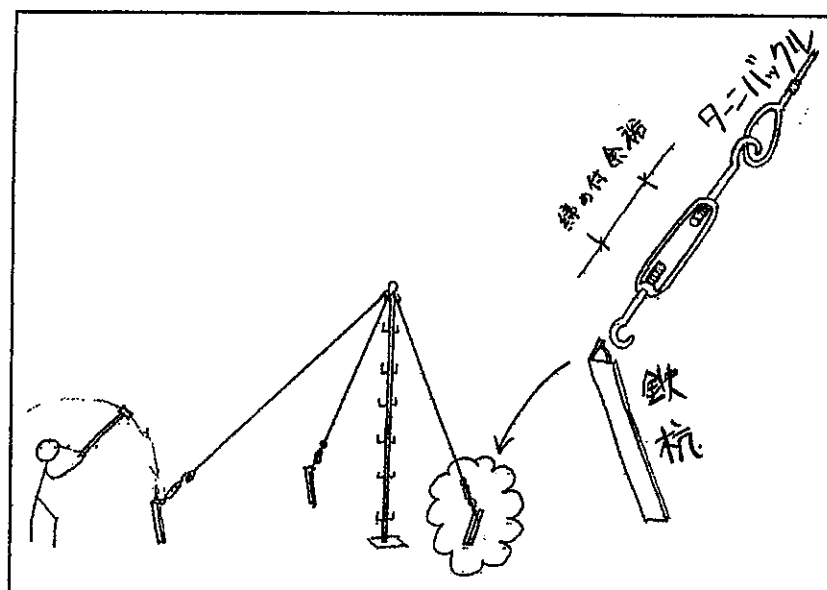

② 2列目からの支柱の建込み

一番目の支柱の位置を予め寸法確認して支柱の位置を決めたら 図3 支柱上端にツナギ掛けて、さらにワイヤー=両側面分2本をかけたツナギを持ちながら支柱を押し出す様に起こして支柱を建てる。図4 支柱上端にツナギを掛け同様の手順で鉄杭を打ち、ワイヤーを掛けて順次進めていく。

注意事項 ツナギを支柱の上端に掛ける時は脚立にあがるため、足下をしっかりと固定し必ず脚立を他の人にしっかりと押さえてもらってから脚立に上がる。

図 3


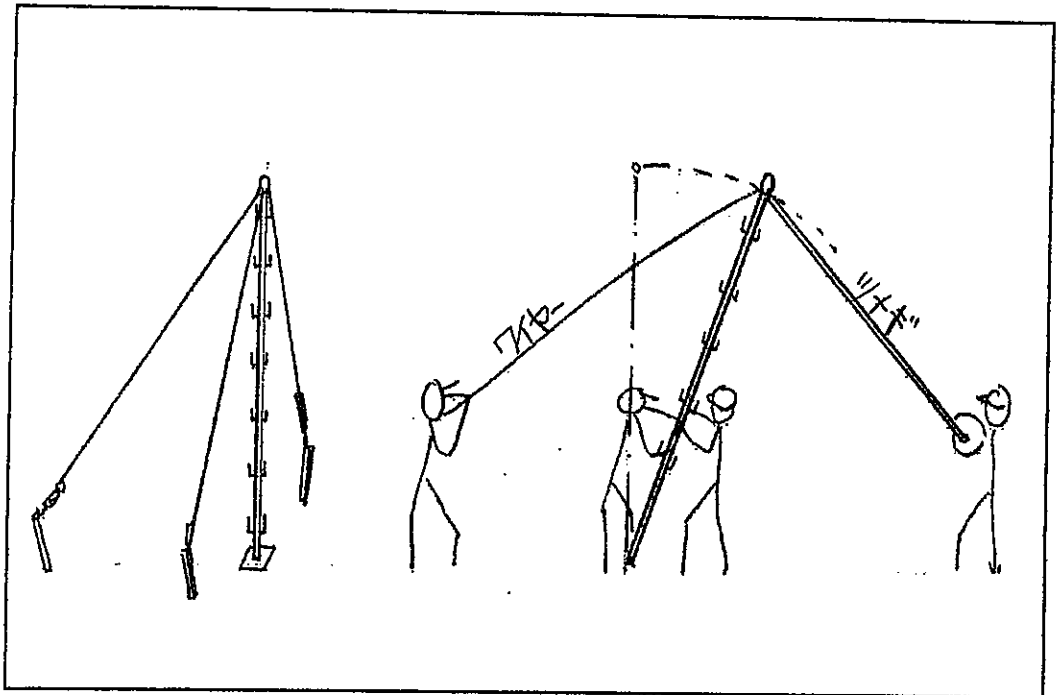


図 4

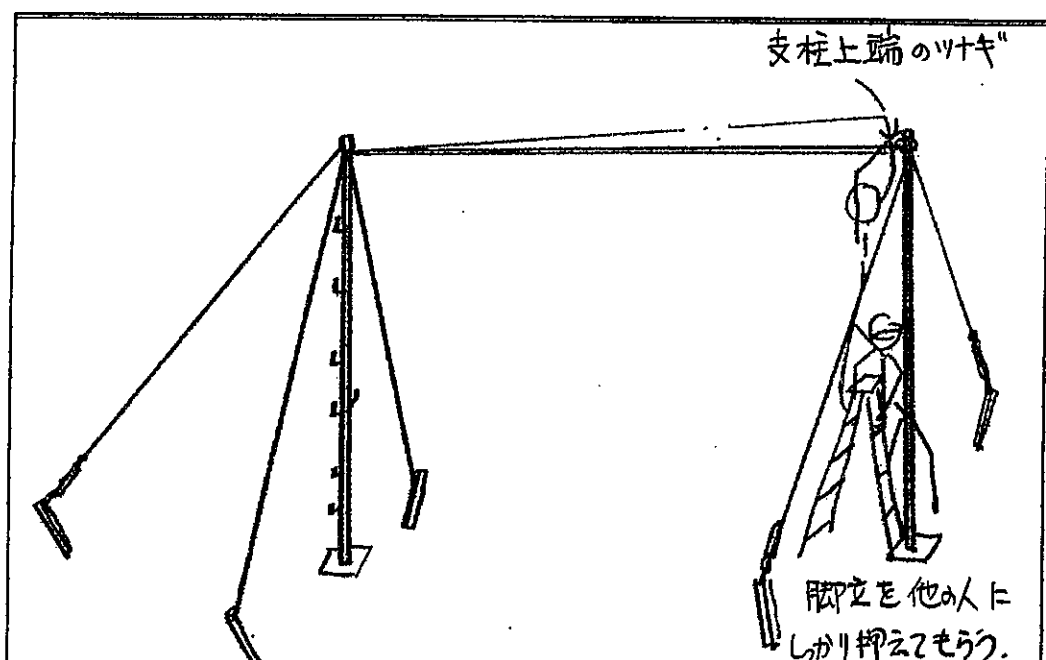

③ 全ての支柱を建てたら

図5 支柱を正面、側面から見て必ず両方から一緒にワイヤーを張り込む。偏った引っ張りにならないように気をつける。 図6 そして支柱のアンカーをしっかり打ち込む。 注意事項 この時点で全てワイヤーを張り上げた後に再度、鉄杭のフック欠損、亀裂などや杭自体のぐらつきなどをよく確認する。

図 5



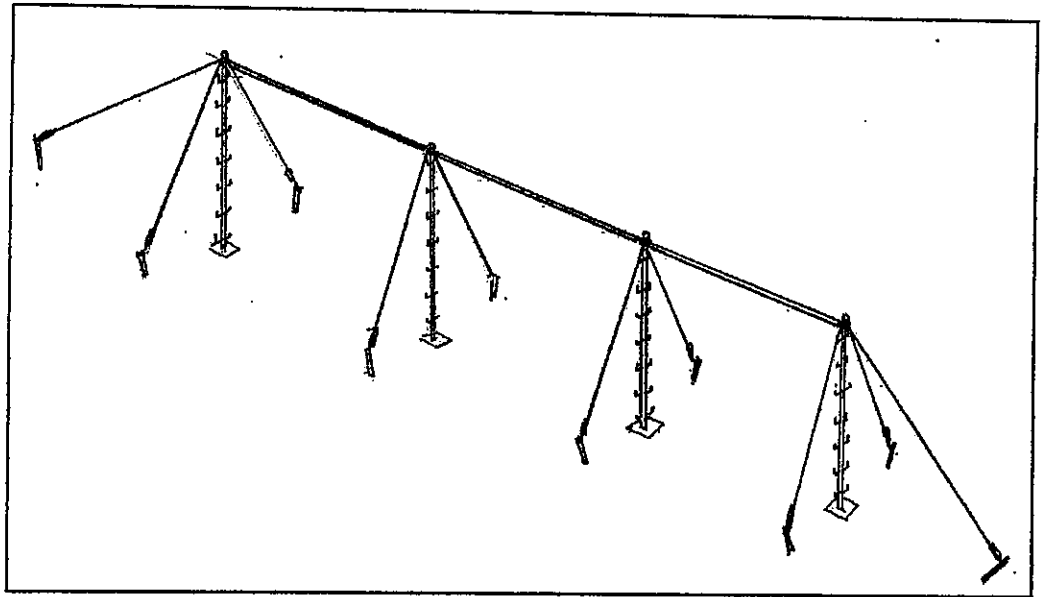


図 6

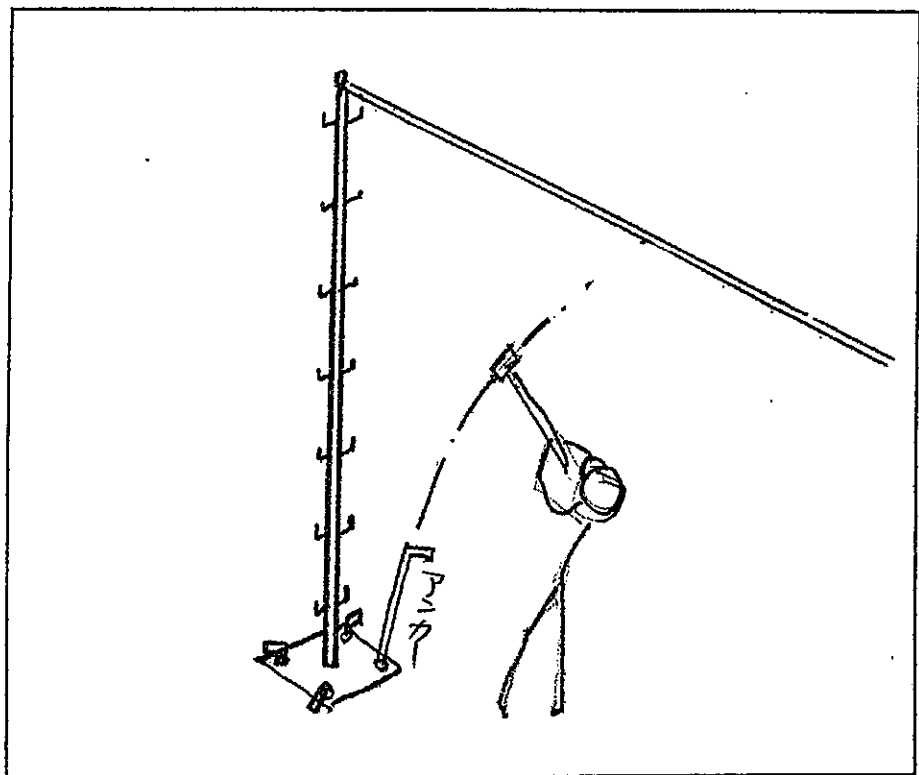

④ 防雪板の取付

支柱のフックに上段から順番に掛けてくる訳ですが、固定式に比べて高さは無いが、足下が良くないので（たんぼの中）各脚立を必ずしっかり固定する。防雪板が曲がっていたり、支柱フックが曲がっていない様に十分注意し、再確認しなければならない。 注意事項 最後に必ずたんぼの中や周りを再確認して残りの道具、杭など、必ず置き忘れのないように再確認して片付ける。また、再度ワイヤーの張り具合等も確認する。

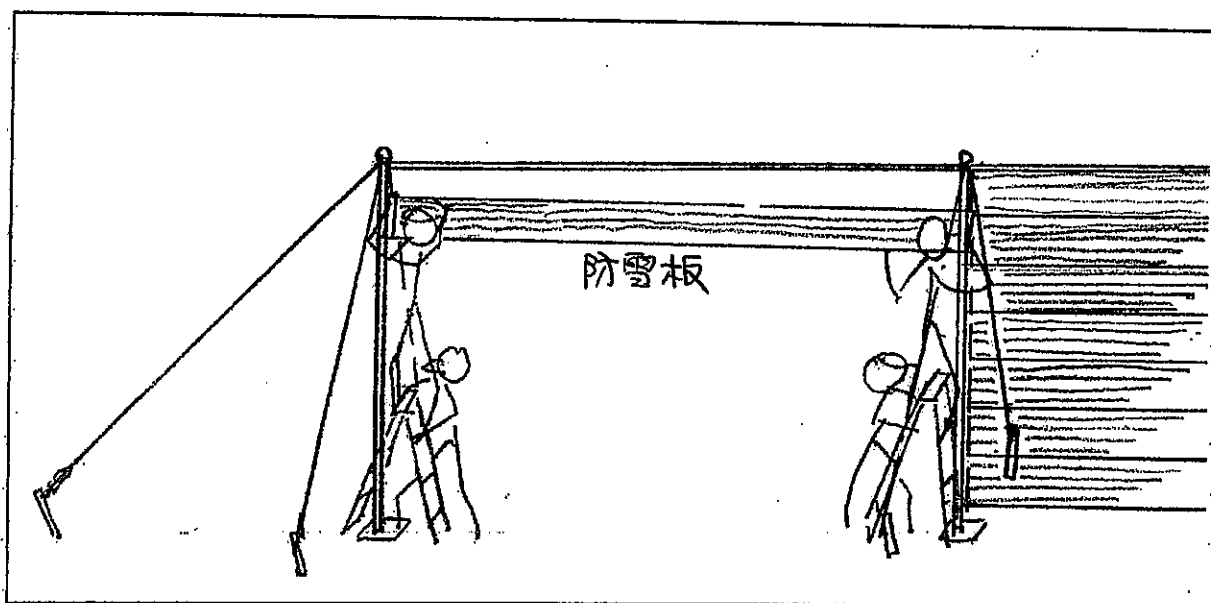


⑤ 防雪棚の片付け


- イ 取付けの逆順で行います。まず始めに防雪板を上段から順番にすべて外します。外したら、たんぼの道路側(搬出側)の道路にはみ出さない様に片づける。
- ロ 次に軽くタンバックルを回してワイヤーを少しゆるめ支柱上端のツナギをはずしたら支柱を順番に斜めにしてアンカーをはずします。必ずアンカーをはずしたら見失わないように(たんぼに融水がある)して置かないと忘れる原因になるので、たんぼ脇に片付ける。
- ハ ツナギ、支柱、ワイヤーと順に片付ける。忘れる原因にならないように、必ず一つのスパンを全て片付けてから次のスパンの片付けをする。各作業員に十分注意をする。
- ニ 鉄杭を抜いて穴埋めを行いたんぼの中の片付け作業が終了。ここで最後にその場の忘れ物を 再度点検する。

⚠ 防雪柵の建込・収納時に事故が増えています ⚠


○ 年度別




○ 事務所別




○ 年齢別



○ 事故型別



○ 作業種別



※データ集計期間はH27～R6

※全国的には建設業での事故は減少傾向にあるものの、毎年年間14,000人程度の報告あり(令和4年度時点)

【改善策例】

- 社員や下請け業者に対して作業手順の再教育を行う
- 1日1回以上、社内の安全管理の責任者または経営幹部による現場の巡視を実施する
- 各作業箇所には見張員を1人ずつ配置し作業を監視する
- ハシゴを防雪柵支柱にラッシングベルト等により固定する



改めて注意喚起をお願いいたします