

令和8年度 7災第 17 号

五戸川 河川災害復旧工事 災害実施設計書

参 考 資 料

三戸郡 新郷村 大字 戸来2号 地内

注)価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	新郷村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	30				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	10				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(盛土部)							内 3号
		m2	10				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 4号
		m3	60				
残土等処分							内 5号
		m3	60				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 6号
		m3	40				
埋戻し							内 7号
		m3	20				
コンクリートブロック積工							
		式	1				
現場打基礎コンクリート							内 8号
		m	10				
コンクリートブロック積工							内 9号
		m2	38				
天端コンクリート							内 10号
		m3	1				
護岸付属物工							
		式	1				
小口止							内 11号
		箇所	2				
雑工(すりつけ工)							
		式	1				
すりつけ工(じゃかご)							内 12号
		m2	5				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路(敷鉄板)							内 13号
		m	188				

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工								
		式	1					
掘削								内 14号
		m3	10					
埋戻し								内 15号
		m3	10					
土留・仮締切工								
		式	1					
仮締切(大型土のう)								内 16号
		袋	22					
水替工								
		式	1					
ポンプ排水								内 17号
		式	1					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
仮設材運搬費								内 18号
		t	98					
役務費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料							内 19号
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	34				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(盛土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	62				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*02006		m3	62				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	39				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	6				管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	18				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用	m3	0. 8				02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	0. 8				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2. 1				02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一 般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 4				02-02-03 管理費区分 : 0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	1. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	38. 4				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	33. 8				管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	42				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	1				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	1				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	3				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	3				管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	2. 6				化粧型枠材料費加算分 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 3				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	すりつけ工(じゃかご)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	設置, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	10. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	565				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 39日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	61				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮締切(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 4号 02-05-10
WB252730		袋	22				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 5号 02-05-10
WB252730		袋	22				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 03				管理費区分 : 0
処分費 廃プラ							
ZZ99*01*01002		t	0. 03				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 6号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 7号 02-05-08
WB252310		日	16				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02 往路
WB010020		t	97. 8				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02 復路
WB010020		t	97. 8				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 9号 01-02-02
WB010030		t	97. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力)							単 10号 01-02-02
WB010220		式	1				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積 CB226230		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03	
			m2	1			管理費区分 : 0	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型 Z231311015								
			m2	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 11号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 39日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:39日					管理費区分: 0	
			枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう袋材 丸型 φ110×高108cm								
	Y000561101001		枚	10			管理費区分：0	
購入土 山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Y001613000001		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 12号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 13号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 5			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	2			管理費区分：0	
バックホ運転							単 14号 02-05-08	
	WK250540		日	0. 5			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 15号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 16号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 34 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09		
						歩掛適用年月		2026. 09		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		単位	t	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									管理費区分：0	
					t	2				
合 計										
単 価									円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1			管理費区分 : 0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	30			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	34			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	10			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	8			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
法面整形工 (0007)	式	1			
法面整形(盛土部) (0008)	m2	10			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
法面整形	m2	6			週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB220010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳			は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0009)	式	1			
土砂等運搬 (0010)	m3	60			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	62			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			
残土等処分 (0011)	m3	60			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
建設発生土受入費		m3	62			ZZ99*01*02006 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
法覆護岸工 (0012)		式	1				
作業土工 (0013)		式	1				
床掘り (0014)		m3	40			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
床掘り		m3	39			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂				
J02 施工方法			上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳			全ての費用				

青森県

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0015)	m3	20			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	6			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
積込(ルーズ)	m3	18			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
コンクリートブロック積工 (0016)	式	1			オプション入力
現場打基礎コンクリート (0017)	m	10			オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.8			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	0.8			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠		m2	2.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
現場打基礎コンクリート		m3	1.4			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類		無し 一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1.4			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリートブロック積工 (0018)	m2	38			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積 ブロック系中空型	m2	38.4			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
大型ブロック積					CB226230	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	1			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無		2,000kg/個以下 無し			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型	m2	1			Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
胴込・裏込材(砕石)	m3	33.8			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型ブロック 再生砕石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置	m2	42			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端コンクリート (0019)	m3	1			オプション入力 第0010号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	1			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	1			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
目地板	m2	0.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
護岸付属物工					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1			
小口止 (0021)	箇所	2			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	3			CB226190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 特殊養生(練炭)	18-8-40		
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31	m3	3			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
化粧型枠 モーランドスター SR-02石積み 45×900×900mm	m2	2.6			Z230530005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
目地板	m2	4.3			豪雪割増
					単価補正
					CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			単価補正
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			オプション入力
雑工(すりつけ工) (0022)	式	1			
すりつけ工(じゃかご) (0023)	m2	5			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
じゃかご	m	10.7			週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB225010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 じゃかご径		径45cm			
仮設工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1			
工事用道路工 (0025)	式	1			
工事用道路(敷鉄板) (0026)	m	188			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	565			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	61			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		39日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
作業土工 (0027)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削 (0028)	m3	10			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	7			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準)			
埋戻し (0029)	m3	10			オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	7			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土留・仮締切工 (0030)		式	1			
仮締切(大型土のう) (0031)		袋	22			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工		袋	22			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			製作・設置			
J02 袋詰土区分			購入土			
J03 設置作業半径			5m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			
大型土のう工		袋	22			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			撤去			
J03 設置作業半径			6m以下			
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t	0.03			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下			
処分費 廃プラ		t	0.03			ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水替工 (0032)		式	1			
ポンプ 排水 (0033)		式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ 設置・撤去		箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転		日	16			WB252310 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
	J02 全揚程		10m			
	J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0034)	式		1			
共通仮設 (0035)	式		1			
共通仮設費 (0036)	式		1			
運搬費 (0037)	式		1			
仮設材運搬費 (0038)	t		98			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	97.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		34.2km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	97.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		34.2km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	97.8			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
役務費 (0039)	式	1			
借地料 (0040)	式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(一式入力)	式	1			WB010220
J01 借地料(千円)		17千円			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 新郷村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費（率計上） (0041)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0042)	式	1			
現場管理費 (0043)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0044)	式	1			
一般管理費等 (0045)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0046)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0047)	式	1			
工事費計 (0048)	式	1			

■五戸川 戸来2号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸											
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	34.3	30			
				CB210100	掘削	m3	34.3	34			小規模
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	砂及び砂質土・粘性土		m3	7.7	10			
				CB210410	埋戻し	m3	7.7	8			小規模
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(盛土部)	砂及び砂質土・粘性土		m2	5.5	10			
				CB220010	法面整形	m2	5.5	6			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	土砂		m3	62.3	60			
				CB210110	土砂等運搬	m3	62.3	62			
			残土等処分			m3	62.3	60			
				ZZ99*01*02006	建設発生土受入費	m3	62.3	62			間T
法覆護岸工						式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	38.5	40			
				CB210030	床掘り	m3	38.5	39			土砂 小規模
			埋戻し	[土砂]		m3	23.3	20			
				CB210410	埋戻し	m3	5.7	6			小規模
				CB210410	積込(ルーズ)	m3	17.6	18			河床埋戻

■五戸川 戸来2号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		コンクリートブロック積工				式	1	1			
			基礎コンクリート	[底幅550、高さ350]		m	10.4	10			
				CB240010	コンクリート	m3	0.8	0.8			無筋：人力打設
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額(12/1～3/31)	m3	0.8	0.8			
				CB240210	型枠	m2	2.1	2.1			無筋
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	1.4	1.4			基礎砕石無し
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額(12/1～3/31)	m3	1.4	1.4			
		コンクリートブロック積工(SL2=3.69m)				m2	38.4	38			
					コンクリートブロック積工	m2	38.4	38.4			大型ブロック_2,000kg以下
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	33.8	33.8			大型ブロック
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m2	42.0	42			
			天端コンクリート	[幅900]		m3	1.0	1			
				CB226180	天端コンクリート	m3	1.0	1			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額(12/1～3/31)	m3	1.0	1			
				CB224710	目地板	m2	0.1	0.1			
		護岸付属物工				式	1	1			
			小口止工	[幅1280、高さ3850]		箇所	2	2			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	3.0	3			
				Z230211005	生コンクリート冬期割増額(12/1～3/31)	m3	3.0	3			
				Z230530005	化粧型枠	m2	2.6	2.6			
				CB224710	目地板	m2	4.3	4.3			
		雑工(すりつけ工)				式	1	1			
			すりつけ工(じゃかご)	[φ45cm、止杭規格]		m2	5.4	5			
				CB225010	じゃかご	m	10.7	10.7			

■五戸川 戸来2号

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			工事用道路工(敷鉄板)			m	188	188			
				WB253610	敷鉄板設置・撤去	m2	565.2	565			
				WB253630	敷鉄板賃料	枚	61	61			
		作業土工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	7.3	10			
				CB210100	掘削	m3	7.3	7			小規模
			路体(築堤)盛土	砂及び砂質土・粘性土		m3	7.3	10			
				CB210410	盛土(埋戻し)	m3	7.3	7			小規模
		土留・仮締切工				式	1	1			
			仮締切工(大型土のう)	[製作・設置撤去]		袋	22	22			
				WB252730	大型土のう製作・設置	袋	22	22			
				WB252730	大型土のう撤去	袋	22	22			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.03	0.03			
				ZZ99*01*01002	処分費 廃プラ	t	0.03	0.03			間T
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水	[排水量、作業時排水]		式	1	1			
				WB252320	ポンプ据付・撤去	箇所	1	1			
				WB252310	ポンプ運転	日	16	16			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			仮設材運搬費			t	97.8	98			
				WB010020	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷	t	97.8	97.8			往路
				WB010020	仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷	t	97.8	97.8			復路
				WB010030	仮設材等の積込み・取卸し費	t	97.8	97.8			
		役務費				式	1	1			
			借地料			式	1	1			
				WB012020	借地料	式	1	1			654.2m2

数 量 集 計 表

7災第 17 号 五戸川 河川災害復旧 工事 三戸郡 新郷村 大字戸来2号 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値			備 考
復旧延長 L=							
		11.0 m					
河川土工							
				右岸			
	掘削						
		バックホウ	0.8m3	V= 34.3 = 34.3 ≒ 34.0 m3			
	盛土 計						100m3未満
				V= 0.7 + 7.0 = 7.7 ≒ 8.0 m3			(埋戻小規模)
	盛土 B1						
		(W<1)		V= 0.7 = 0.7 ≒ 1.0 m3			
	盛土 B2						
		(1.0≦W<4.0)		V= 7.0 = 7.0 ≒ 7.0 m3			
	残土処理 (-の場合購入土)			盛土 埋戻し			
				V= 34.3 + 38.5 -(7.7 + 5.7)/ 0.9 - 17.6			
				大型土のう			
				+ 22.0 = 62.3 ≒ 62.0 m3			
	盛土法面整形						
				A= 5.5 = 5.5 ≒ 6.0 m2			
法覆護岸工							
作業土工	床掘						
				V= 38.5 = 38.5 ≒ 39.0 m3			
	埋戻し						100m3未満
		(W<1)		V= 5.7 = 5.7 ≒ 6.0 m2			(埋戻小規模)
	河床埋戻						
		ルーズ		V= 17.6 = 17.6 ≒ 18.0 m2			

上段は変更前を示す

数量集計表

コンクリートブロック積工				L= 10.4 m H= 3.4 m 総直高	
	コンクリートブロック基礎	[底幅550、高さ350]		L= 10.40 = 10.4 m	
		均しコンクリート	18N-8-40	V= 0.75 × 0.10 × 10.40 = 0.8 ≐ 0.8 m3	
		均し型枠		A= 0.10 × 2 × 10.40 = 2.1 = 2.1 m2	
		基礎コンクリート	18N-8-40	V=(0.35 × 0.55 - 0.25 × 0.45 × 1/2)× 10.40 = 1.4 ≐ 1.4 m3	
	コンクリートブロック積工	1:0.5 ブロック系中空型	SL2=3.69m	A= 10.40 × 3.69 = 38.4 ≐ 38.4 m2	
	胴込・裏込材	再生砕石(RC-40)		13.44 + 20.38 = 33.82 = 33.8 m3	
	胴込材			V= 38.4 × 0.35 m3/m2 = 13.44	
	裏込材			図面より	
				V= 1.96 ×(10.40 + 10.40)× 1/2 = 20.38	
	吸出防止材	t=10mm		A= 4.04 ×(10.40 + 10.40)× 1/2 = 42.02 ≐ 42.0 m2	
	天端コンクリート	コンクリート	W=0.90m	V=(0.90 + 0.95)× 1/2 × 0.10 × 10.40 = 1.0 ≐ 1.0 m3	

数量集計表

		目地材	瀝青質板、t=10mm	$A = (0.90 + 0.95) \times 1/2 \times 0.10 \times 1$	$= 0.1 \div 0.1 \text{ m}^2$	天端コン
	小口止コンクリート					
			H=3.85m	$N = 2.0$	$= 2.0 \text{ 箇所}$	
		目地材	瀝青質板、t=10mm	$A = 0.50 \times 4.30 \times 2$	$= 4.3 \div 4.3 \text{ m}^2$	
		コンクリート	18N-8-40	$V = 1.28 \times 3.85 \times 0.30 \times 2$	$= 3.0 \div 3.0 \text{ m}^3$	
		化粧型枠		$A = 4.30 \times 0.30 \times 2$	$= 2.58 \div 2.6 \text{ m}^2$	
雑工(すりつけ工)						
	すりつけ工					
		じゃかご	Φ45	$A = 2.00 \times 2.68$	$= 5.4 \div 5.4 \text{ m}^2$ (10.7 m)	
仮設工						
	工事用道路工敷鉄板					
				$L = (\text{別紙計算書より})$	$= 188.4 \text{ m}$	
		敷鉄板設置撤去		$A = (\text{別紙計算書より})$	$= 565.2 \div 565.0 \text{ m}^2$	
				$N = (\text{別紙計算書より})$	$= 61.0 \text{ 枚}$	
	作業土工					
		仮設機械掘削		$V = (\text{別紙計算書より})$	$= 7.3 \text{ m}^3$	
		復旧盛土(埋戻し)		$V = (\text{別紙計算書より})$	$= 7.3 \text{ m}^3$	
	仮締切工 大型土のう					
		大型土のう設置撤去		$N = (\text{別紙計算書より})$	$= 22.0 \text{ 袋}$	
	仮締切工 ポンプ					
		ポンプ設置撤去		$N = 1.0$	$= 1.0 \text{ 箇所}$	
		ポンプ運転日数		$N = 1.0$	$= 16.0 \text{ 日}$	


積 計 算 表

測 点	距 離	掘削			床掘			盛土 (W<1.0)		
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積
No.0.0		3.4			3.5			0.0		
No.1.0	1.0	2.9	3.15	3.2	3.5	3.50	3.5	0.3	0.15	0.2
No.4.0	3.0	3.4	3.15	9.5	3.5	3.50	10.5	0.0	0.15	0.5
No.7.0	3.0	2.6	3.00	9.0	3.5	3.50	10.5	0.0	0.00	0.0
No.11.0	4.0	3.7	3.15	12.6	3.5	3.50	14.0	0.0	0.00	0.0
計	11.0			34.3			38.5			0.7


積 計 算 表

測 点	距 離	盛土 (1≦W<4)			埋戻し (W<1.0)			河床埋戻し			盛土法面整形		
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	長 さ	平均長さ	面 積
No.0.0		0.1			0.7			1.6			0.3		
No.1.0	1.0	0.2	0.15	0.2	0.5	0.60	0.6	1.6	1.60	1.6	0.4	0.35	0.4
No.4.0	3.0	0.2	0.20	0.6	0.7	0.60	1.8	1.6	1.60	4.8	0.4	0.40	1.2
No.7.0	3.0	1.5	0.85	2.6	0.3	0.50	1.5	1.6	1.60	4.8	0.7	0.55	1.7
No.11.0	4.0	0.3	0.90	3.6	0.6	0.45	1.8	1.6	1.60	6.4	0.4	0.55	2.2
計	11.0			7.0			5.7			17.6			5.5

土工図（代表断面）

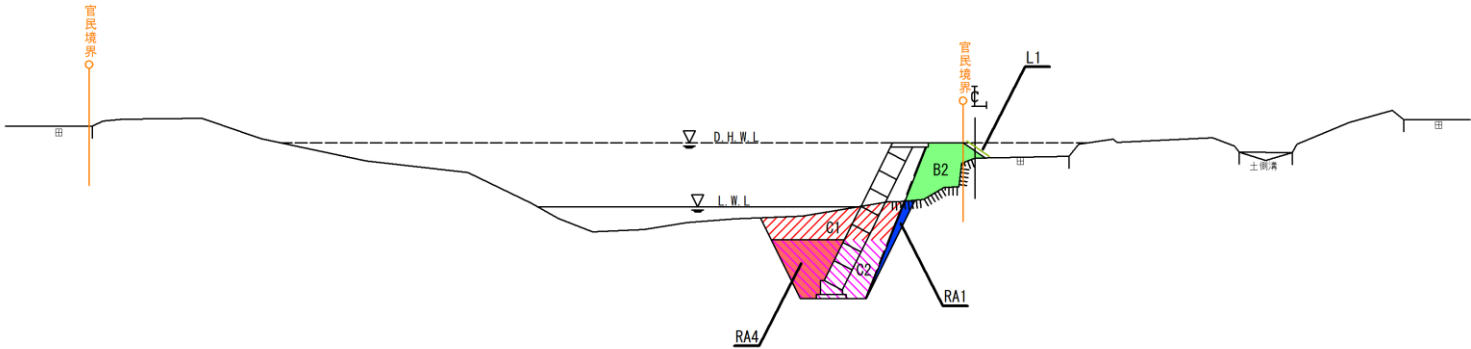

No. 7

機械掘削	C1	2.6	
機械床掘	C2	3.5	
盛土 (W<1m)	B1	-	
盛土 (1m≦W<4m)	B2	1.5	
盛土 (4m≦W)	B3	-	
埋戻 (W<1m)	RA1	0.3	
埋戻 (1m≦W<4m)	RA2	-	
埋戻 (4m≦W)	RA3	-	
河床埋戻	RA4	1.6	
盛土法面整形	L1	0.7	
張芝 (野 芝)	L2	-	
張芝 (人工芝)	L3	-	

仮設工 数量計算書

名 称	計 算 式	単位	数 量
工事用道路			
○敷鉄板	$L = 188.4$	m	188.4
敷鉄板設置撤去	$A = 3.0 \times 188.4$	m ²	565.0
敷鉄板 22×1524×6096	$N = 565.2 \div (1.524 \times 6.096)$	枚	61
作業土工 機械掘削	別紙計算書より $V = 7.3$	m ³	7
埋戻し	$V = 7.3$	m ³	7
仮締切工			
仮締切工 大型土のう	$N = 22.0$	袋	22.0
廃プラ	$W = 22.0 \times 1.5\text{kg/枚} = 33.0\text{kg} / 1000 = 0.033$	t	0.03



積 計 算 表

測 点	距 離	仮設機械掘削・埋戻し									摘 要
		断 面	平均断面	立 積							
-No.10.0	0.0	0.0									
No.0.0	10.0	0.3	0.15	1.5							
No.1.0	1.0	0.4	0.35	0.4							
No.4.0	3.0	0.5	0.45	1.4							
No.7.0	3.0	0.7	0.60	1.8							
No.11.0	4.0	0.4	0.55	2.2							
計	21.0			7.3			0.0				

上段は変更前を示す

仮締切工（大型土のう）

延長 L = 11.0 m

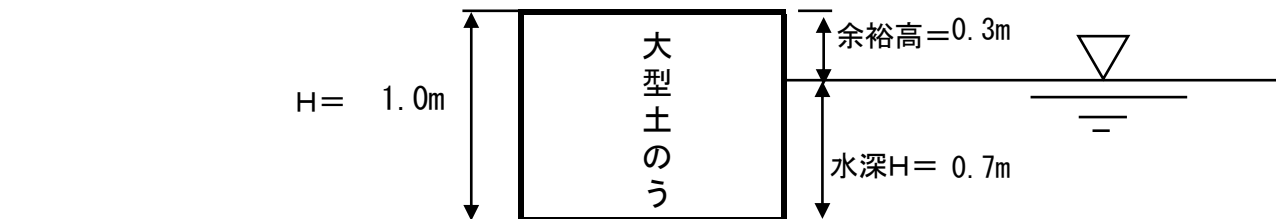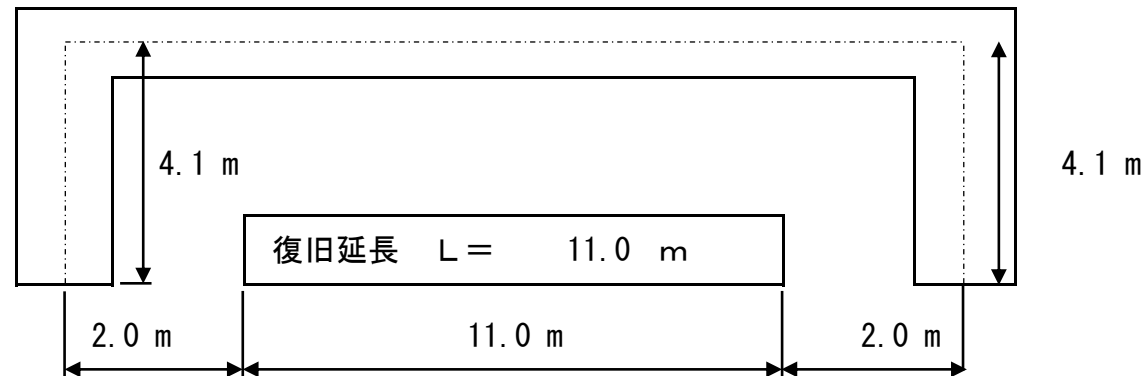

大型土のう工

$$N = (8.2 + 11.0 + 4.0) \div 1.10 \times 1.00$$


$$= 21.09$$

$$\div 22 \text{ 袋}$$

共通仮設費

名 称	計 算 式	単位	数 量
共通仮設費			
運搬費	N= 1.0		
(22 × 1524 × 6096)	kg/枚		
仮設材運搬	W= 61.0 × 1604 = 97844	≡ t	97.8
仮設材積込 ・取卸	W= 61.0 × 1604 = 97844	≡ t	97.8
準備費			
役務費			
借地料	借地求積図より A= 102.1 + 447.4 + 104.7	≡ m2	654.2

借地求積図（被災部）

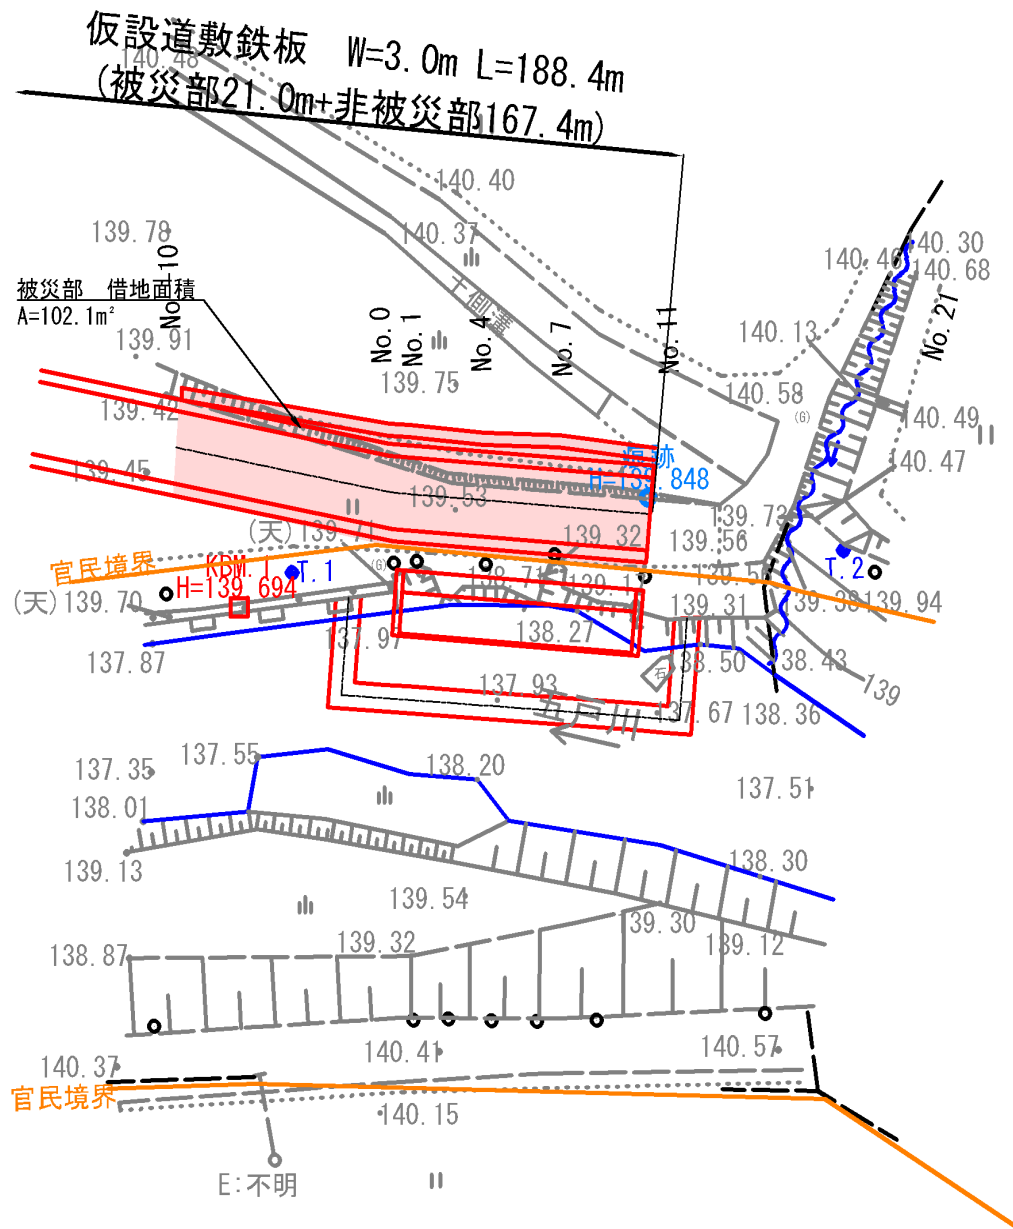

借地求積図（非被災部）



[illegible]