

令和 8 年度

工事番号 第 2008 号

八戸港維持沼館2号緑地外補修工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 沼館外 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	09:公園工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地舗装復旧	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緑地舗装復旧							
		式	1				
緑地土工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	70				
掘削							内 2号
		m3	40				
掘削							内 3号
		m3	2				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 4号
		m3	110				
残土等処分							内 5号
		m3	110				
沼館2号緑地補修工							沼館2号緑地
		式	1				
路盤下クランク処理工							
		式	1				
路盤下クランク処理							内 6号
		m3	3				
ブロック舗装工（通路・広場）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地舗装復旧	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)							内 7号
		m2	865				
インターロッキングブロック舗装	撤去・再設置						内 8号
		m2	865				
広場ステージ場所打ち階段補修工							
		式	1				
型枠							内 9号
		m2	0.3				
コンクリート							内 10号
		m3	0.1				
ブロック階段補修工							
		式	1				
ブロック階段補修工							内 11号
		式	1				
手摺り撤去再設置							内 12号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断							内 13号
		m	88				
構造物とりこわし							内 14号
		m3	4				
運搬処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地舗装復旧	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬								内 15号
		m3	4					
殻処分								内 16号
		m3	4					
河原木2号緑地補修工								河原木2号緑地
		式	1					
アスファルト舗装補修工（通路・駐車場）								
		式	1					
クラック処理								内 17号
		m	174					
パッチング								内 18号
		t	10					
ブロック舗装補修工（シェルター下）								
		式	1					
インターロッキングブロック舗装		撤去・再設置						内 19号
		m2	45					
ブロック舗装補修工（園路・シェルター下）								
		式	1					
インターロッキングブロック舗装		撤去・再設置						内 20号
		m2	45					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 緑地舗装復旧	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	72				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02
CB210100		m3	39				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210100		m3	1. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	114				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	114			管理費区分：T
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	路盤下クラック処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満					02-01-03
	CB210410		m3	3. 2			管理費区分：0
	セメントミルク材料						単 1号
			式	1			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	下層路盤(歩道部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	865. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	インターロッキングブロック舗装	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去(再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 砂(クッション用), 30mm, 100m2以上, 無, 無						単 2号 06-02-02
WB810420		m2	865. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 小型構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャスト階段補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	18. 6				管理費区分：0
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	18. 5				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	7. 6				管理費区分：0
溶接金網(G3551) 径6. 0×150×150							
Z001450009		m2	18. 6				管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 5				管理費区分：0
モルタル練	普通, 全ての費用						02-04-01
CB240060		m3	0. 5				管理費区分：0
階段ブロック据付工							単 3号
		式	1				管理費区分：0
階段ブロック材料							単 4号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	手摺り撤去再設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
手摺り撤去再設置							単 5号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	88. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	構造物とりこわし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 6号 06-01-04
WB824010		m3	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 7号 01-02-02
WB020052		t	9. 5				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	クラック処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック補修							04-03-07
CB430920		m	173. 7				管理費区分：0
クラック補修材料							単 8号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	パッチング						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工	5t以上20t未満						単 9号 04-03-22
WB434610		t	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	インターロッキングブロック舗装	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 40mm, 100m2 未満, 無, 無						単 10号 06-02-02
WB810420		m2	45. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	インターロッキングブロック舗装	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 50mm, 100m2 未満, 無, 無						単 11号 06-02-02 管理費区分 : 0
		m2	45.4				
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	セメントミルク材料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*01003			L	10. 2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 砂(クッション用), 30mm, 100m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用								
Q001064001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置								
Q001060001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	2			管理費区分：0	
砂 クッション用								
Z002150001001			m3	3. 87			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	階段ブロック据付工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1				
ブロック工	R0108						管理費区分：0	
			人	3				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	階段ブロック材料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
擬石階段 SP-40	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			個	58				
平板 SPF-30	ZZ99*01*01002						管理費区分：0	
			枚	29				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	手摺り撤去再設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工 既設手すり撤去	ZZ99*01*03001						管理費区分：0	
			人	1				
削孔工 既設手すり撤去	ZZ99*01*03002						管理費区分：0	
			人	2				
撤去工 既設手すり撤去	ZZ99*01*03003						管理費区分：0	
			人	1				
一般世話役 既設手すり再設置	ZZ99*01*03004						管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員 既設手すり再設置	ZZ99*01*03005						管理費区分：0	
			人	1				
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	クラック補修材料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック加熱シール材								
ZZ99*01*02001			kg	226			管理費区分 : 0	
NXプライマー								
ZZ99*01*02002			缶	1			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB434610	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 11			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 23			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 22			管理費区分：0	
振動ロー運転							単 12号 04-03-22	
	WK430560		日	0. 19			管理費区分：0	
アスファルト混合物 (5)再生密粒度13F								
	Y001102000001		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 40mm, 100m2 未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用								
Q001064001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置								
Q001060001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	2			管理費区分：0	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉					単 13号 02-04-01	
WB240070			m3	4. 56			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 50mm, 100m2 未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用								
Q001064001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置								
Q001060001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	100			管理費区分：0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品								
Z002360001			m2	2			管理費区分：0	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉					単 13号 02-04-01	
WB240070			m3	5. 7			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK430560	振動ローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	11			管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2. 4～2. 6t								
	L001070010		日	1. 4			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB240070	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入 Z002002008							管理費区分：0	
			t	0. 53				
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目 Z002104002							管理費区分：0	
			m3	1. 05				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

[illegible]

数 量 集 計 表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
緑地舗装復旧	緑地土工					式	1	1			沼館2号緑地
						式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			掘削	土砂		m3	72.4	70			
				CB210100	掘削	m3	72.4	72			
			掘削	土砂		m3	39.4	40			
				CB210100	掘削	m3	39.4	39			
			掘削	土砂		m3	1.9	2			
				CB210100	掘削	m3	1.9	1.9			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	土砂		m3	113.7	110			
				CB210110	土砂等運搬	m3	113.7	114			
			残土等処分	土砂		m3	113.7	110			
				CB210560	残土等処分	m3	113.7	114			
	沼館2号緑地補修工					式	1	1			沼館2号緑地
		路盤下クラック充填工(通路・広場)				式	1	1			
			路盤下クラック補修			m3	3.2	3			
				CB210410	埋戻し	m3	3.2	3.2			
					セメントミルク材料	式	1	1			
		ブロック舗装工(通路・広場)				式	1	1			
			下層路盤(歩道部)	t=10cm 再生クラッシャーラン(RC-40)		m2	865.9	865			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	865.9	865.9			
			インターロッキングブロック舗装			m2	865.9	865			
					インターロッキングブロック撤去(再設置)	m2	865.9	865.9			
		広場ステージ場所打ち階段補修工				式	1	1			
			型枠			m2	0.3	0.3			
				CB240210	型枠	m2	0.3	0.3			
			コンクリート	18-8-40(高炉B)		m3	0.1	0.1			
				CB240010	コンクリート	m3	0.1	0.1			
		ブロック階段補修工				式	1	1			
			ブロック階段補修工			式	1	1			
					ブロック階段補修工	式	1	1			
			手摺り撤去再設置			式	1	1			
					撤去再設置	式	1	1			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			舗装版切断	コンクリート舗装版 平均t=15cm		m	88.1	88			
				CB430510	コンクリート舗装版切断	m	88.1	88.1			
			構造物とりこわし	無筋構造物		m3	4	4			
					構造物とりこわし	m3	4	4.0			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		m3	4	4			
				CB227010	殻運搬(無筋)	m3	4	4.0			
			殻処分			m3	4.0	4			
					処分費(t)	t	9.5	9.5			

数量集計表

[illegible]

沼館2号緑地 数量総括表


工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
緑地土工						
	掘削工	掘削	オープンカット W $\geq$ 5m	m3	72.4	
		掘削	片切り掘削 W<5m	m3	39.4	
		掘削	小規模	m3	1.9	
	残土処理工					
		残土		m3	113.7	
沼館2号緑地 補修工						
	路盤下クラック充填			m3	3.2	
	ブロック舗装工	路盤(歩道部)	再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	m2	865.9	
		インターロッキングブロック舗装	撤去(再設置)	m2	865.9	
	広場ステージ場所打ち階段補修工	コンクリート	18-8-40(高炉B)	m3	0.1	
		型枠	無筋構造物	m2	0.3	
	プレキャスト階段補修工					
		プレキャスト階段補修工		式	1.0	
		手摺り	撤去再設置	m	1.0	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート舗装版切断	平均t=15cm	m	88.1	
		構造物とりこわし		m3	4.0	
	運搬処理工	殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	4.0	
				t	9.5	
河原木2号緑地 補修工						
	アスファルト舗装補修工	クラック処理		m	173.7	
		注入材	加熱式アスファルト系セール材	m	173.7	1.3kg/m
		パッチング		t	10.0	
		加熱合材補修工	(5)再生密粒度13F	t	10.0	
	ブロック舗装工	インターロッキングブロック舗装	撤去(再設置)	m2	45.1	
	ブロック舗装工	レンガ舗装	撤去(再設置)	m2	45.4	

[illegible]

記号	算 式 / 図	数 量
掘削工		
掘削 オープンカット W≧5m	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より	
B9	$V = \text{表面積[m2]} \times (\text{舗装厚[m]} - \text{表層厚[m]})$ $V = 557.22 \times (0.19 - 0.06) = 72.44$	72.4 m3
掘削 片切り掘削 W<5m	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より	
B1	$V = \text{表面積[m2]} \times (\text{舗装厚[m]} - \text{表層厚[m]})$ $V = 33.28 \times (0.19 - 0.06) = 4.33$	
B2	$V = 1.68 \times (0.19 - 0.06) = 0.22$	
B3	$V = 12.95 \times (0.19 - 0.06) = 1.68$	
B4	$V = 3.75 \times (0.19 - 0.06) = 0.49$	
B5	$V = 126.52 \times (0.19 - 0.06) = 16.45$	
B6	$V = 53.44 \times (0.19 - 0.06) = 6.95$	
B7	$V = 14.34 \times (0.20 - 0.08) = 1.72$	
B8	$V = 13.89 \times (0.20 - 0.08) = 1.67$	
B10	$V = 48.83 \times (0.20 - 0.08) = 5.86$	
	= 39.37	39.4 m3
掘削 小規模	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より	
E1	$V = 2.09 \times 0.10 = 0.21$	
E2	$V = 2.73 \times 0.10 = 0.27$	
E3	$V = 3.95 \times 0.10 = 0.40$	
E4	$V = 2.49 \times 0.10 = 0.25$	
E5	$V = 4.20 \times 0.10 = 0.42$	
E6	$V = 3.06 \times 0.10 = 0.31$	
	1.86	1.9 m3
残土処理工		
残土	$V = 113.7 = 113.70$	113.7 m3

沼館2号緑地補修工 数量集計表


[illegible]

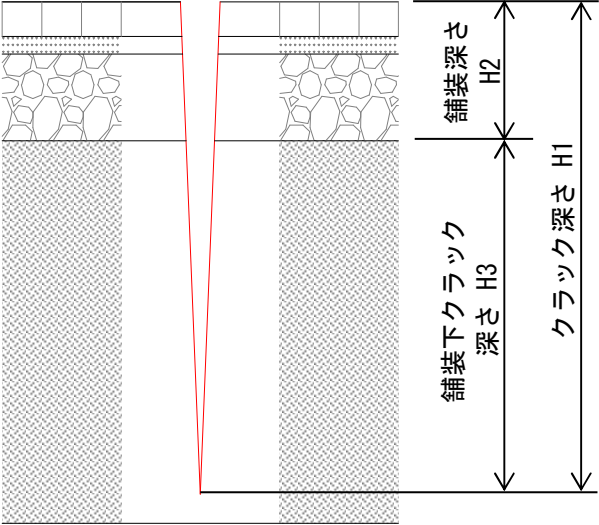記号	算 式 / 図		数 量
インターロッキングブロック舗装 路盤下クラック充填	ILB7°ロック t=6cm 又はt=8cm サンドクッション t=2cm 又は3cm 路盤 碎石 t=10cm 		
	BC1	$ \begin{aligned} H1 &= 0.3 \text{ m} \\ H2 &= 0.2 \text{ m} \\ H3 &= 0.3 - 0.2 = 0.1 \text{ m} \end{aligned} $ $ \begin{aligned} &\text{幅 (m)} \quad \text{深さ (m)} \quad \text{長さ (m)} \\ V &= 0.3 \times 0.1 \times 87.5 = 2.6 \end{aligned} $	
	BC2	$ \begin{aligned} H1 &= 0.5 \text{ m} \\ H2 &= 0.2 \text{ m} \\ H3 &= 0.5 - 0.2 = 0.3 \text{ m} \end{aligned} $ $ \begin{aligned} &\text{幅 (m)} \quad \text{深さ (m)} \quad \text{長さ (m)} \\ V &= 0.07 \times 0.3 \times 26.8 = 0.6 \end{aligned} $	
	BC3	$ \begin{aligned} H1 &= 0.2 \text{ m} \\ H2 &= 0.2 \text{ m} \\ H3 &= H1 \leq H2 \text{ のためクラック補修なし} \end{aligned} $	
	合計 = 3.2		3.2 m ³
注入材 セメントミルク	全補修 体積 (L)	補正係数 $ V = 3.20 \times (1 + 2.2) = 10.24 $	10.2 L

記号	算 式 / 図			数 量
舗装工 ブロック舗装工 路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40 t=10cm	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より			
	B1	A= 33.28	= 33.28	
	B2	A= 1.68	= 1.68	
	B3	A= 12.95	= 12.95	
	B4	A= 3.75	= 3.75	
	B5	A= 126.52	= 126.52	
	B6	A= 53.44	= 53.44	
	B7	A= 14.34	= 14.34	
	B8	A= 13.89	= 13.89	
	B9	A= 557.22	= 557.22	
	B10	A= 48.83	= 48.83	
			合計 = 865.9	865.9 m2
ブロック舗装工 インターロッキングブロック舗装 撤去(再設置)	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より			
	B1	A= 33.28	= 33.28	
	B2	A= 1.68	= 1.68	
	B3	A= 12.95	= 12.95	
	B4	A= 3.75	= 3.75	
	B5	A= 126.52	= 126.52	
	B6	A= 53.44	= 53.44	
	B7	A= 14.34	= 14.34	
	B8	A= 13.89	= 13.89	
	B9	A= 557.22	= 557.22	
	B10	A= 48.83	= 48.83	
			合計 = 865.9	865.9 m2

記号	算 式 / 図	数 量
作業土工 掘削 小規模	沼館2号緑地 数量計算書の土工計算書に示す。	
広場ステージ 場所打ち 階段補修工 コンクリート 18-8-40(高炉B)	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より $V = 0.11 = 0.11$	0.1 m3
型枠 無筋構造物	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より $A = \begin{matrix} 1\text{段目} & 2\text{段目} & 3\text{段目} \\ 0.07 & + 0.08 & + 0.18 \end{matrix} = 0.33$	0.3 m2
プラスチック階段補修工	プラスチック階段補修工 単位数量表に示す。	
手摺り 撤去再設置	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より $L = 6.4 = 6.4$	6.4 m

階段断面図

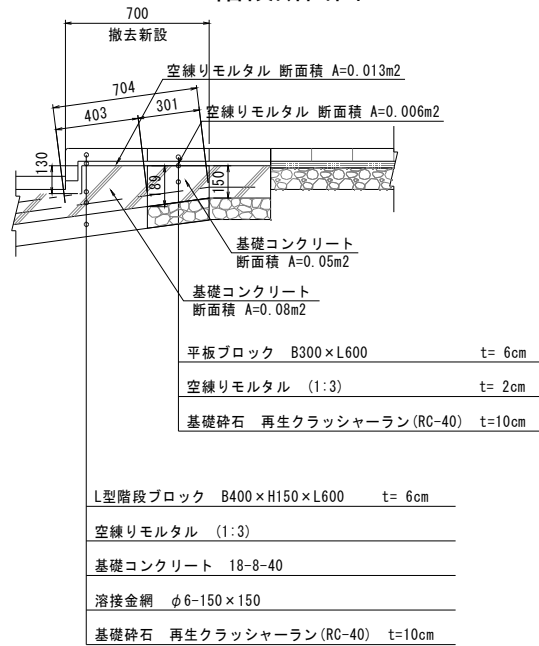

区 分	細 別	算 式	数 量
プレキャスト階段 ブロック	L型階段ブロック B400×L600×t60	$N=10$ 個 = 10 $N=16$ 個 = 16 $N=10$ 個 = 10 $N=17$ 個 = 17 合計 = 53	53 個
	L型階段ブロック(ハーフ) B400×L300×t60	$N=5$ 個 = 5 合計 = 5	5 個
プレキャスト階段 ブロック	平板階段ブロック B300×L600×t60	1枚当たり 面積[m ²] $A=0.18 \times 11$ 枚 = 1.98 $A=0.18 \times 17$ 枚 = 3.06	
	平板階段ブロック B300×L310/420×t60	1枚当たり 面積[m ²] $A=0.11 \times 1$ 枚 = 0.11 合計 = 5.15	5.2 m ²
空練りモルタル	1:3	・ L型階段ブロック B400×L600×t60 1個当たり 断面積[m ²] 階段幅[m] $A=0.013 \text{ m}^2 \times 6.90 \text{ m} = 0.09$ $A=0.013 \text{ m}^2 \times 9.90 \text{ m} = 0.13$ $A=0.013 \text{ m}^2 \times 6.30 \text{ m} = 0.08$ $A=0.013 \text{ m}^2 \times 10.50 \text{ m} = 0.14$ 合計 = 0.44	0.44 m ³
空練りモルタル	1:3	・ 平板階段ブロック B300×L600×t60 1個当たり 断面積[m ²] 階段幅[m] $A=0.006 \text{ m}^2 \times 7.02 \text{ m} = 0.04$ $A=0.006 \text{ m}^2 \times 10.20 \text{ m} = 0.06$ 合計 = 0.10	0.10 m ³

区 分	細 別	算 式	数 量
基礎コンクリート	コンクリート 18-8-40 (高炉B)	1個当たり 断面積[m2] 階段幅[m] $V = 0.05 \text{ m}^2 \times 7.02 \text{ m} = 0.35$ $V = 0.08 \text{ m}^2 \times 6.90 \text{ m} = 0.55$ $V = 0.08 \text{ m}^2 \times 9.90 \text{ m} = 0.79$ $V = 0.08 \text{ m}^2 \times 6.30 \text{ m} = 0.50$ $V = 0.08 \text{ m}^2 \times 10.50 \text{ m} = 0.84$ $V = 0.05 \text{ m}^2 \times 10.20 \text{ m} = 0.51$ 合計 = 3.54	3.54 m3
型枠	無筋構造物	切断厚[m] 階段幅[m] $A = 0.19 \text{ m} \times 6.91 \text{ m} = 1.31$ $A = 0.13 \text{ m} \times 6.74 \text{ m} = 0.88$ $A = 0.13 \text{ m} \times 9.84 \text{ m} = 1.28$ $A = 0.13 \text{ m} \times 6.15 \text{ m} = 0.80$ $A = 0.13 \text{ m} \times 10.50 \text{ m} = 1.37$ $A = 0.19 \text{ m} \times 10.20 \text{ m} = 1.94$ 合計 = 7.58	7.58 m2
溶接金網	φ6 150×150	階段幅[m] $A = 0.30 \text{ m} \times 7.02 \text{ m} = 2.11$ $A = 0.40 \text{ m} \times 6.90 \text{ m} = 2.76$ $A = 0.40 \text{ m} \times 9.90 \text{ m} = 3.96$ $A = 0.40 \text{ m} \times 6.30 \text{ m} = 2.52$ $A = 0.40 \text{ m} \times 10.50 \text{ m} = 4.20$ $A = 0.30 \text{ m} \times 10.20 \text{ m} = 3.06$ 合計 = 18.61	18.61 m2
基礎材	再生碎石 (RC-40) t=10cm	$A = 2.09 = 2.09$ $A = 2.73 = 2.73$ $A = 3.95 = 3.95$ $A = 2.49 = 2.49$ $A = 4.20 = 4.20$ $A = 3.06 = 3.06$ 合計 = 18.52	18.52 m2
基面整正		碎石幅[m] 階段幅[m] $A = 0.30 \times 7.02 = 2.11$ $A = 0.40 \times 6.90 = 2.76$ $A = 0.40 \times 9.90 = 3.96$ $A = 0.40 \times 6.30 = 2.52$ $A = 0.40 \times 10.50 = 4.20$ $A = 0.30 \times 10.20 = 3.06$ 合計 = 18.61	18.61 m2

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

記号	算 式 / 図	数 量
構造物撤去工		
構造物取壊し工 コンクリート舗装版切断 平均t=15cm	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より	
E1	L= 7.64 = 7.64	
E2	L= 14.47 = 14.47	
E3	L= 20.54 = 20.54	
E4	L= 13.28 = 13.28	
E5	L= 21.40 = 21.40	
E6	L= 10.80 = 10.80	
	= 88.13	88.1 m
構造物とりこわし 無筋構造物 平均t=15cm	沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より	
E1	A= 2.09 = 2.09	
E2	A= 2.73 = 2.73	
E3	A= 3.95 = 3.95	
E4	A= 2.49 = 2.49	
E5	A= 4.20 = 4.20	
E6	A= 3.06 = 3.06	
	= 18.52	18.5 m ²
	V= 18.52 × 0.150 m = 2.78	2.8 m ³
	階段ブロック B300×L600×t60 参考重量 25kg/枚 N= 28.0 V= 28.0 × 0.025 t/枚 / 2.35 t/m ³ = 0.30 W= 28.0 × 0.025 t/枚 = 0.70	
	階段ブロック B400×L600×t60 参考重量 39kg/枚 N= 53.0 V= 53.0 × 0.039 t/枚 / 2.35 t/m ³ = 0.88 W= 53.0 × 0.039 t/枚 = 2.07	
	階段ブロック B400×L300×t60 参考重量 19.5kg/枚 N= 2.0 V= 2.0 × 0.020 t/枚 / 2.35 t/m ³ = 0.02 W= 2.0 × 0.020 t/枚 = 0.04	

記号	算 式 / 図	数 量
運搬処理工 殻運搬 無筋コンクリート殻	階段ブロック B300×L310/420×t60 参考重量 15.2kg/枚 N= 1.0 V= 1.0 × 0.015 t/枚 / 2.35 t/m3 = 0.01 W= 1.0 × 0.015 t/枚 = 0.02	
	階段ブロック B400×L440/600×t60 参考重量 33.8kg/枚 N= 1.0 V= 1.0 × 0.034 t/枚 / 2.35 t/m3 = 0.01 W= 1.0 × 0.034 t/枚 = 0.03	
	階段ブロック B400×L240/300×t60 参考重量 17.6kg/枚 N= 1.0 V= 1.0 × 0.018 t/枚 / 2.35 t/m3 = 0.01 W= 1.0 × 0.018 t/枚 = 0.02	
	階段ブロック B400×L150/300×t60 参考重量 14.6kg/枚 N= 1.0 V= 1.0 × 0.015 t/枚 / 2.35 t/m3 = 0.01 W= 1.0 × 0.015 t/枚 = 0.02	
	V= 2.80 = 2.80 W= 2.80 × 2.35 t/m3 = 6.58	
	V 合計 = 4.04 t 合計 = 9.48	4.0 m3 9.5 t
	V 合計 = 4.04 t 合計 = 9.48	4.0 m3 9.5 t

河原木2号緑地補修工 数量集計表(1/1)

[illegible]

記号	算 式 / 図	数 量
舗装工		
アスファルト舗装補修工 クラック処理	河原木2号埠頭緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より 幅 (m) × 深さ (m) × 延長 (m)	
C1	$V = 0.004 \times 0.05 \times 0.9 = 0.0002$	
C2	$V = 0.005 \times 0.05 \times 2.9 = 0.0007$	
C3	$V = 0.003 \times 0.05 \times 1.9 = 0.0003$	
C4	$V = 0.007 \times 0.05 \times 3.9 = 0.0014$	
C5	$V = 0.007 \times 0.05 \times 4.0 = 0.0014$	
C6	$V = 0.012 \times 0.05 \times 4.0 = 0.0024$	
C7	$V = 0.011 \times 0.05 \times 3.9 = 0.0021$	
C8	$V = 0.016 \times 0.05 \times 4.9 = 0.0039$	
C9	$V = 0.035 \times 0.05 \times 4.0 = 0.0070$	
C10	$V = 0.023 \times 0.05 \times 6.6 = 0.0076$	
C11	$V = 0.028 \times 0.05 \times 4.1 = 0.0057$	
C12	$V = 0.022 \times 0.05 \times 4.0 = 0.0044$	
C13	$V = 0.005 \times 0.05 \times 1.9 = 0.0005$	
C14	$V = 0.025 \times 0.05 \times 3.9 = 0.0049$	
C15	$V = 0.018 \times 0.05 \times 8.6 = 0.0077$	
C16	$V = 0.015 \times 0.05 \times 9.8 = 0.0074$	
C17	$V = 0.026 \times 0.05 \times 3.7 = 0.0048$	
C18	$V = 0.054 \times 0.05 \times 5.5 = 0.0149$	
C19	$V = 0.045 \times 0.05 \times 4.9 = 0.0110$	
C20	$V = 0.005 \times 0.05 \times 5.1 = 0.0013$	
C21	$V = 0.004 \times 0.05 \times 2.4 = 0.0005$	
C22	$V = 0.011 \times 0.05 \times 4.2 = 0.0023$	
C23	$V = 0.028 \times 0.05 \times 5.7 = 0.0080$	
C24	$V = 0.025 \times 0.05 \times 5.4 = 0.0068$	

記号	算 式 / 図						数 量
舗装工							
アスファルト舗装補修工 クラック処理	幅 (m)	×	深さ (m)	×	延長 (m)		
C25	V= 0.005	×	0.05	×	4.3	= 0.0011	
C26	V= 0.006	×	0.05	×	5.9	= 0.0018	
C27	V= 0.004	×	0.05	×	3.2	= 0.0006	
C28	V= 0.007	×	0.05	×	3.5	= 0.0012	
C29	V= 0.020	×	0.05	×	7.1	= 0.0071	
C30	V= 0.026	×	0.05	×	7.0	= 0.0091	
C31	V= 0.010	×	0.05	×	6.1	= 0.0031	
C32	V= 0.015	×	0.05	×	3.3	= 0.0025	
C33	V= 0.015	×	0.05	×	3.3	= 0.0025	
C34	V= 0.030	×	0.05	×	9.7	= 0.0146	
C35	V= 0.010	×	0.05	×	14.1	= 0.0071	
	合計					= 0.1579	0.2 m3
アスファルト舗装補修工 クラック処理 補修延長	全補修延長 (m) L= 173.70						= 173.7 173.7 m
平均補修幅	全体積 (m3) B= 0.1579	/	全延長 (m) 173.700	/	補修深さ (m) 0.050	= 0.018	0.018 m
注入材 加熱式アスファルト系シール材	注入材の 比重 (kg/L) G= (1.06	×	平 均 補修幅 (cm) 2	×	平均補修 深さ (cm) 5	×	割増率 1.25)/10 = 1.3 1.3 kg/m

記号	算 式 / 図	数 量
ブロック舗装工 ブロック舗装工 インターロッキングブロック舗装 撤去(再設置)	河原木2号埠頭緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より 表面積[m2] A= 45.10 = 45.1	45.1 m2
ブロック舗装工 ブロック舗装工 レンガ舗装 撤去(再設置)	河原木2号埠頭緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より 表面積[m2] R1 A= 10.00 = 10.0 R2 A= 35.40 = 35.4	
	合計 = 45.4	45.4 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緑地舗装復旧 (0001)	式	1			オプション入力
緑地土工 (0002)	式	1			オプション入力
作業土工 (0003)	式	1			オプション入力
掘削 (0004)	m3	70			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
掘削	m3	72			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
掘削 (0005)	m3	40			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
掘削		m3	39			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			片切掘削			
掘削 (0006)		m3	2			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
掘削		m3	1.9			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 施工方法			上記以外(小規模)			
J05 施工数量			小規模(標準以外)			
残土処理工 (0007)		式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0008)	m3	110			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	114			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			
残土等処分 (0009)	m3	110			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
残土等処分	m3	114			CB210560 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
沼館2号緑地補修工 (0010)	式	1			オプション入力
路盤下クラック処理工 (0011)	式	1			オプション入力
路盤下クラック処理 (0012)	m3	3			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
埋戻し	m3	3.2			週休2日補正 補正なし
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
セメントミルク材料	式	1			単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
セメントミルク	L	10.2			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ブロック舗装工（通路・広場） (0013)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0014)	m2	865			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
下層路盤(歩道部)	m2	865.9			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			単価補正
J02 施工区分		1層施工			オプション入力
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
インターロッキングブロック舗装					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	m2	865			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	865.9			WB810420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 再設置作業区分 J03 敷材料の種類 J04 敷材料の厚さ(実数入力) J05 施工規模による加算 J06 時間的制約を受ける場合の補正 J07 夜間作業補正		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 無 無			
広場ステージ場所打ち階段補修工 (0016)	式	1			オプション入力
型枠 (0017)	m2	0.3			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
型枠	m2	0.3			CB240210 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート (0018)	m3	0.1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート	m3	0.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市)
プレキャスト階段補修工 (0019)	式	1			
プレキャスト階段補修工 (0020)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正	m2	18.6			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					CB210080 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎砕石	m2	18.5			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下
					J02 砕石の種類 再生クラッシャー 40～0
					J03 費用の内訳 全ての費用
型枠	m2	7.6			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 型枠の種類 一般型枠
					J02 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m2	18.6			Z001450009 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
コンクリート	m3	3.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
モルタル練	m3	0.5			CB240060 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 セメント種類		普通			
J02 費用の内訳		全ての費用			単価補正
階段ブロック据付工	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
ブロック工	人	3			R0108 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
階段ブロック材料	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
擬石階段 SP-40	個	58			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
平板 SPF-30	枚	29			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
手摺り撤去再設置 (0021)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
手摺り撤去再設置	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
はつり工 既設手すり撤去	人	1			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
削孔工 既設手すり撤去		人	2			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
撤去工 既設手すり撤去		人	1			ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
一般世話役 既設手すり再設置		人	1			ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員 既設手すり再設置		人	1			ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正 オプション入力
構造物撤去工 (0022)	式	1			オプション入力
構造物取壊し工 (0023)	式	1			オプション入力
舗装版切断 (0024)	m	88			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
舗装版切断	m	88.1			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
構造物とりこわし (0025)	m3	4			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事				事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	4			単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
					WB824010	
J01 構造物区分		無筋構造物			管理費区分	0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.09 単 2026.09	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 低騒音・低振動対策		必要			豪雪割増	
運搬処理工 (0026)	式	1			単価補正	
殻運搬 (0027)	m3	4			オプション入力	
殻運搬	m3	4			オプション入力	
					第0015号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J02 積込工法区分		機械積込			労調係数	1.000 00-00 0
J03 DID区間の有無		有り			豪雪割増	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下			週休2日補正	補正なし
J13 費用の内訳		全ての費用			CB227010	
殻運搬	m3	4			管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穀処分 (0028)	m3	4			単価補正 オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	9.5			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
河原木2号緑地補修工 (0029)	式	1			オプション入力
アスファルト舗装補修工（通路・駐車場） (0030)	式	1			オプション入力
クラック処理 (0031)	m	174			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
クラック補修	m	173.7			CB430920 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック補修材料	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック加熱シール材	kg	226			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
NXプライマー	缶	1			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
パッチング (0032)	t	10			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
加熱合材補修工	t	10			WB434610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 日当り施工量		5t以上20t未満			単価補正
ブロック舗装補修工（シェルター下） (0033)	式	1			オプション入力
インターロッキングブロック舗装 (0034)	m2	45			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	45.1			WB810420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		撤去及び再設置			
J02 再設置作業区分		直線配置 ブロック厚 6cm			
J03 敷材料の種類		空練りモルタル(高炉)			
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		40mm			
J05 施工規模による加算		100m2未満			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価補正
J07 夜間作業補正		無			
ブロック舗装補修工（園路・シェルター下） (0035)	式	1			オプション入力
インターロッキングブロック舗装 (0036)	m2	45			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	45.4			週休2日補正 補正なし
J01 作業区分		撤去及び再設置			
J02 再設置作業区分		直線配置 ブロック厚 6cm			
J03 敷材料の種類		空練りモルタル(高炉)			
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		50mm			
J05 施工規模による加算		100m2未満			
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価補正
J07 夜間作業補正		無			
直接工事費 (0037)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0038)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0039)	式	1			
主たる工種	09:公園工事				
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0040)	式	1			
現場管理費 (0041)	式	1			
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0042)	式	1			
一般管理費等 (0043)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港維持沼館2号緑地外補修工事			事業区分	公園緑地整備・改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0044)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1			
工事費計 (0046)	式	1			