

令和8年度 工事番号 繰交安第10-7号

石川百田線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

弘前市 大字 大久保 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 08%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	7				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 2号
		m3	150				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 3号
		m3	360				
埋戻し							内 4号
		m3	190				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	1000土留型 H1400						内 5号
		m	67				
勾配調整コンクリート	18-8-40						内 6号
		m3	4				

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋							内 7号
		枚	63				
足掛金具							内 8号
		個	20				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
路面排水桝							内 9号
		箇所	3				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵（横断・転落防止柵）							内 10号
		m	62				
標識撤去工							
		式	1				
標識撤去							内 11号
		基	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							内 12号
		m3	24				
舗装版切断							内 13号
		m	80				
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：7cm						内 14号
		m2	30				

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）						内 15号
		m3	2				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）						内 16号
		m3	21				
殻運搬	殻種別：アスファルト殻						内 17号
		m3	2				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）						内 18号
		m3	2				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）						内 19号
		m3	21				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 20号
		m3	2				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工（車道部）							
		式	1				
下層路盤（歩道部）							内 21号
		m2	33				
上層路盤（歩道部）							内 22号
		m2	33				
基層（車道・路肩部）							内 23号
		m2	33				

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)							内 24号
		m2	33				
表層(車道・路肩部)							内 25号
		m2	33				
アスファルト舗装工(歩道部)							
		式	1				
凍上抑制層							内 26号
		m2	75				
路盤							内 27号
		m2	75				
表層							内 28号
		m2	75				
コンクリート舗装工(宅地部)							
		式	1				
コンクリート舗装							内 29号
		m2	11				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック							内 30号
		m	71				
標識工							
		式	1				
小型標識工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱	移設						内 31号
		基	1				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 32号
		m	70				
防草工							
		式	1				
防草シート工							
		式	1				
防草シート							内 33号
		m2	14				
道路付属施設工							
		式	1				
道路付属物工							
		式	1				
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本未満						内 34号
		本	1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 35号
		人日	36				

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	7				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	150				管理費区分 : T
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上		ZZ99*01*01001						管理費区分 : 0
ZZ99*01*01001			m3	150				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り			土質:土砂				
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 切梁腹起式, 無し						02-01-03
			m3	359				管理費区分 : 0
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 無し						02-01-03
			m3	0. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	138				管理費区分：0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	57				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝	1000土留型 H1400						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 2. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40						単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
			m	66.7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	勾配調整コンクリート		18-8-40					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% Z230210240							管理費区分：0	
		m3	4					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	59				単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4				単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	足掛金具						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	20				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路面排水柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	基	3				02-02-05 管理費区分 : 0
路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Z231042005		個	3				管理費区分 : 0
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	1. 8				03-03-07 管理費区分 : 0
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	5. 1				02-02-05 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	防護柵（横断・転落防止柵）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無						単 4号 06-02-03 管理費区分：0
WB810770			m	62.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	標識撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無						単 5号 06-02-08
WB812190			基	1				管理費区分: 0
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下, 無, 無						単 6号 06-02-08
WB812210			基	1				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 7号 06-01-04
WB824010		m3	2. 4				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 8号 06-01-04
WB824010		m3	21. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	67				管理費区分 : 0
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	10				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	33				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	2.4				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3.3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	21.1				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 2.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	2.3				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	5. 6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 10号 01-02-02
			t	52.7				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 11号 01-02-02
			t	5.5				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(歩道部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	33.4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	上層路盤(歩道部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	210mm, 2層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	33. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	基層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240		m2	33. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410260	PK-4, 全ての費用	m2	33. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410260	PK-4, 全ての費用	m2	33. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	75. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(C-20), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	75. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	75. 4				03-03-03 管理費区分 : 0
CB410261							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	10. 5				03-03-02 管理費区分 : 0
CB410031							
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	歩車道境界ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	62. 1				03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	5. 9				03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	3				03-03-07 管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4. 3				02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	29. 2				02-02-06 管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	標識柱	移設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	1				単 12号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区 分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	67				単 13号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	防草シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防草シート設置（露出） 現場条件Ⅱ, 平面部		m2	13. 9				単 14号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	視線誘導標	視線誘導標規格：スノーポール併用, 施工区分：コンクリート建込（穿孔含まない）, 施工規模：10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 （視線誘導標設置）スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込（穿孔含まない）, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	1				単 15号 06-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 16号 02-04-04
WB010211		人日	18				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 17号 02-04-04
WB010212		人日	18				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 2. 85m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 Q001366003			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝土留型1000×1400×2000 Y000300000004			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	3. 021			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	3. 42			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた車道用100用		Y000301000001	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング縦断用1000用 Y000301000002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 無 , 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ビーム・パネル式			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6			基	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB812210	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		Q001226001					管理費区分：0		
			基	1					
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09			
						歩掛適用年月		2026. 09			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 7号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無				Q001611001						管理費区分：0	
						m3	1				
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分：0	
						式	1				
合計											
単価										円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊			t	100			管理費区分 : T	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ+塗装 φ 60. 5 Q001200005			基	1			管理費区分 : 0	
道路標識柱 路側式用 Y001171002001			基	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

單僱使用年月	2026.09
步掛適用年月	2026.09
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 35 –

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09			
						歩掛適用年月		2026. 09			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 15号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無		単位	本	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無				Q001312004						管理費区分：0	
						本	1				
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分：0	
						式	1				
合 計											
単 価										円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1					
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB820610	防草シート設置	無し, 露出, 固定ピンとワッシャーを併用して設置, 平面部 (1:2. 0超), 有り, 1. 1m ²	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置工(露出) 現場条件II 平面部 制約無 昼間 Q001658031			m2	1			管理費区分 : 0	
防草シート 防草シート Y001476000002			m2	1. 1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	7			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	7			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	150			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	150			CB210110 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上	m3	150			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			
床掘り (0009)(P)	m3	360			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 掘削費		床掘り			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	359			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			
J04 障害の有無		無し			
床掘り	m3	0.3			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0010)	m3	190			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	138			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	57			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0011)	式	1			
自由勾配側溝 (0012)	m	67			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	66.7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		2.85m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クラッシュラン 40～0 2.85m3/10m 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 0m3/10m			単価補正
勾配調整コンクリート (0013)	m3	4			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	4			Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝蓋 (0014)	枚	63			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	59			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	4			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
足掛金具 (0015)	個	20			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	20			週休2日補正 週休2日(月単位) Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝・マンホール工 (0016)					単価補正
式 1					
路面排水桝 (0017)					オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
プレキャスト集水桝					週休2日補正 週休2日(月単位)
基 3					CB222800 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 据付 J02 製品質量(kg/基) 80kgを超え200kg以下 J03 基礎碎石の有無 有り J04 費用の内訳 全ての費用					単価補正
路面排水桝 400×400 グレーチングT-25付き					Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
個 3					単価補正
歩車道境界ブロック					CB422510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
m 1.8					
J01 作業区分 設置					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 プロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	5.1			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			
構造物撤去工 (0018)	式	1			
防護柵撤去工 (0019)	式	1			
防護柵（横断・転落防止柵） (0020)	m	62			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	62.1			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 施工区分 J02 防護柵種類		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		2m 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
標識撤去工 (0021)	式	1			オプション入力
標識撤去 (0022)	基	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎撤去(路側式)	基	1			WB812190 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 形式 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無			
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			WB812210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工規模加算 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正		2基以下 無 無			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0023)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0024)	m3	24			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	2.4			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
構造物とりこわし	m3	21.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
舗装版切断 (0025)	m	80			オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	67			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版切断		m	10			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
	J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0026) (P)		m2	30			第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工区分		機械施工			
	Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	Q03 舗装版厚		7cm			
	Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎		m2	33			CB430310 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0027)		式	1			
殻運搬 (0028) (P)		m3	2			第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(無筋) 殻運搬			
殻運搬		m3	2.4			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用			
殻運搬 (0029) (P)		m3	21			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	21.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02	積込工法区分		機械積込			
J03	DID区間の有無		有り			
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			
J13	費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0030)(P)		m3	2			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01	殻種別		アスファルト殻			
Q02	殻運搬費		殻運搬			
殻運搬		m3	2.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01	殻発生作業		舗装版破碎			
J02	積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03	DID区間の有無		有り			
J06	運搬距離(km)(DID区間有)		2.0km以下			
J13	費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0031)		m3	2			第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01	殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02	処分費		処分費(t)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	5.6			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0032)		m3	21			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			
処分費(t)		t	52.7			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0033)		m3	2			第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	5.5			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0034)	式	1			
舗装工 (0035)	式	1			
アスファルト舗装工(車道部) (0036)	式	1			オプション入力
下層路盤(歩道部) (0037)	m2	33			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	33.4			CB410031 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		350mm 2層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上層路盤(歩道部) (0038)	m2	33			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	33.4			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		210mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基層(車道・路肩部) (0039)	m2	33			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基層(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	33.4			CB410240	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分 0	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			歩 2026.09 単 2026.09	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
表層(車道・路肩部) (0040)					単価補正	
	m2	33			オプション入力	
					第0024号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
表層(車道・路肩部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	33.4			CB410260	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分 0	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			歩 2026.09 単 2026.09	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
表層(車道・路肩部) (0041)					単価補正	
	m2	33			オプション入力	
					第0025号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	33.4			CB410260	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			歩 2026.09 単 2026.09	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
アスファルト舗装工(歩道部) (0042)	式	1			オプション入力	
凍上抑制層 (0043)	m2	75			オプション入力	
					第0026号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.09 単 2026.09	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	75.4			CB410031	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.09 単 2026.09	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤 (0044)	m2	75			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	75.4			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 路盤材(C-20) 全ての費用			
表層 (0045)	m2	75			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	75.4			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 単価補正
コンクリート舗装工(宅地部) (0046)	式	1			オプション入力
コンクリート舗装 (0047)	m2	11			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	10.5			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
コンクリート	m3	1.1			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
縁石工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0048)	式	1			
縁石工 (0049)	式	1			
歩車道境界ブロック (0050)	m	71			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	62.1			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し			
歩車道境界ブロック	m	5.9			CB422510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
歩車道境界ブロック	m	3			CB422510 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート	m3	4.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	29.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	0.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
標識工 (0051)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小型標識工 (0052)	式	1			
標識柱 (0053)	基	1			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎設置(路側式)	基	1			WB812110 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 柱の規格		単柱式(基礎含む) φ60.5			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 曲げ支柱加算		無			
J06 柱の材料費の計上		無			
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)			
区画線工 (0054)	式	1			
区画線工 (0055)	式	1			
ペイント式区画線 (0056)	m	70			第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		常温 区画線設置			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	67			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
防草工 (0057)	式	1			オプション入力
防草シート工 (0058)	式	1			オプション入力
防草シート (0059)	m2	14			オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防草シート設置（露出） 現場条件Ⅱ, 平面部	m2	13.9			オプション入力 単位数量 100 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
防草シート設置	m2	100			WB820610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 時間的制約の有無		無し				
J02 施工用途		露出				
J03 施工方法		固定ピンとワッシャーを併用して設置				
J04 施工箇所		平面部(1:2.0超)				
J05 防草シート本体材料の計上		有り				
J06 防草シート材1m2当り使用量		1.1m2			単価補正	
ダイヤボントシーラーA 330ml×10本	箱	2			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ニトリル接着剤 TM-81 3kg缶	管	1			ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
道路付属施設工 (0060)	式	1				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属物工 (0061)	式	1			
視線誘導標 (0062)	本	1			第0034号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 視線誘導標規格		スノーポール併用			
Q02 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
Q03 施工規模		10本未満			
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置(スノーポール併用型)			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	1			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0063)	式	1			
交通管理工 (0064)	式	1			
交通誘導警備員 (0065)	人日	36			第0035号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	18			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	18			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0066)	式	1			
共通仮設 (0067)	式	1			
共通仮設費 (0068)	式	1			
現場環境改善費 (0069)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0070)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0071)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0072)	式	1			
現場管理費 (0073)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	０日間				
冬期日数	０日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0074)	式	1			
一般管理費等 (0075)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0076)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1			
工事費計 (0078)	式	1			

残工事(縦覧用)

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	CB210100	式		1			オープンカット
						式		1			
						式		1			
						m3	6.6	7			
						m3	6.6	7			
		残土処理工	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	CB210110	式		1			
						m3	149.5	150			
						m3	149.5	150			標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
						m3	149.5	150			
	排水構造物工	作業土工				式		1			
						式		1			
			床掘り	土砂	CB210030	m3	359.4	360			
						m3	359.1	359			標準
			埋戻し	土砂	CB210030	m3	0.3	0.3			平均施工幅1m以上2m未満
						m3	194.9	190			
					CB210410	m3	138.3	138			最大埋戻幅1m以上4m未満
						m3	56.6	57			最大埋戻幅1m未満
		側溝工	自由勾配側溝	1000土留型 H1400		式		1			
						m	66.7	67			
			勾配調整コンクリート			m	66.7	66.7			H1400
						m3	3.5	4			
			側溝蓋	Co蓋 グレーチング蓋 覆工板型		m3	3.5	4			
						枚	63.0	63			
						枚	59.0	59			Co蓋、縦断用1000、L=0.5m
						枚	4.0	4			Gr蓋、縦断用1000、L=1.0m
			足掛金具	幅300×φ19		個	20.0	20			
						個	20.0	20			
		集水桝・マンホール工	路面排水桝	RHM		式		1			
						箇所	3.0	3			
						個	3.0	3			
					CB222800	基	3.0	3			据付
					CB422510	m	1.8	1.8			B種
					CB222770	m	5.1	5.1			硬質塩化ビニル管φ150
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵(横断・転落防止柵)	WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	式		1			
						式		1			
						m	62.1	62			
						m	62.1	62.1			
		標識撤去工	標識撤去		標識柱・基礎撤去(路側式)	式		1			
						基	1.0	1			
						基	1.0	1			単柱式(基礎含む)、規制標識
					標識板撤去	基	1.0	1			
		構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物、鉄筋構造物	構造物とりこわし	式		1			
						m3	23.5	24			
						m3	2.4	2.4			無筋構造物
					構造物とりこわし	m3	21.1	21.1			鉄筋構造物
			舗装版切断		舗装版切断	m	76.7	80			
						m	66.7	67			アスファルト舗装版
				CB430510	舗装版切断	m	10.0	10			コンクリート舗装版
				CB430510	舗装版切断	m	10.0	10			
			舗装版破碎			m2	33.4	30			


レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB430310	舗装版破碎	m2	33.4	33			アスファルト舗装版
			運搬処理工			式		1			
			殻運搬	コンクリート殻(無筋)、D=1.6km		m3	2.4	2			
				CB227010	殻運搬	m3	2.4	2.4			
			殻運搬	コンクリート殻(有筋)、D=1.1km		m3	21.1	21			
				CB227010	殻運搬	m3	21.1	21.1			
			殻運搬	As殻、D=7.1km		m3	2.3	2			
				CB227010	殻運搬	m3	2.3	2.3			
			殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	2.4	2			
					処分費	t	5.6	5.6			
			殻処分	コンクリート殻(有筋)		m3	21.1	21			
					処分費	t	52.7	52.7			
			殻処分	As殻		m3	2.3	2			
					処分費	t	5.5	5.5			
舗装						式		1			
	舗装工					式		1			
			アスファルト舗装工(車道部)			式		1			
			下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40,t=35cm		m2	33.4	33			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	33.4	33.4			
			上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-40,t=21cm		m2	33.4	33			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	33.4	33.4			
			基層(車道・路肩部)	(1) 再生粗粒度As(20),t=5cm		m2	33.4	33			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m2	33.4	33.4			
			表層(車道・路肩部)	(2) 再生密粒度As(13),t=4cm		m2	33.4	33			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	33.4	33.4			
			表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As(13F),t=3cm		m2	33.4	33			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	33.4	33.4			
			アスファルト舗装工(歩道)			式		1			
			凍上抑制層	再生クラッシュラン RC-40,t=15cm		m2	75.4	75			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	75.4	75.4			
			路盤工	切込碎石 C-20,t=10cm		m2	75.4	75			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m2	75.4	75.4			
			表層工	(7) 再生細粒度As(13F),t=3cm		m2	75.4	75			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m2	75.4	75.4			1.4m未満
			コンクリート舗装工(宅地部)			式		1			
			コンクリート舗装	②18-8-40,t=10cm		m2	10.5	11			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m2	10.5	10.5			再生碎石(RC-40),t=10cm
				CB240010	コンクリート	m3	1.1	1.1			②18-8-40
	縁石工					式		1			
		縁石工				式		1			
			歩車道境界ブロック	HB-F型		m	71.1	71			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	62.1	62.1			C種、L=2000
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	5.9	5.9			視線誘導標設置型、切下型、水抜き型、L=600、0.6+1.2+4.14
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	3.0	3.0			乗入型、L=600
				CB240010	コンクリート	m3	4.3	4.3			土木(2) 高炉 18-8-40、0.061m3/m×71.1m
				CB240210	型枠	m2	29.2	29.2			均しコン型枠、0.41m2/m×71.1m
				CB224710	目地板	m2	0.4	0.4			瀝青質目地板t=10、0.006m2/m×71.1m
	標識工					式		1			
		小型標識工				式		1			

[illegible]

1. 土工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 本線土工	土工立積計算書より	
左側	掘削 CA1 =	6.6 m3
	床掘 CA2 =	359.1 m3
	埋戻 C (1.0m ≤ W < 4.0m) =	138.3 m3
	埋戻 D (W < 1.0m) =	56.3 m3
	残土= (6.6+359.1) - (138.3+56.3) / 0.9 =	149.5 m3
作業土工	床掘(標準)	
排水構造物	本線土工 359.1	
	合計 359.1 =	359.1 m3
	床掘(1.0m ≤ W < 2.0m)	
	路面排水柵 0.3	
	合計 0.3 =	0.3 m3
	埋戻C (1.0m ≤ W < 4.0m)	
	本線土工 138.3	
	合計 138.3 =	138.3 m3
	埋戻D (W < 1.0m)	
	本線土工 56.3	
	路面排水柵 0.3	
	合計 56.6 =	56.6 m3

土工区分図1

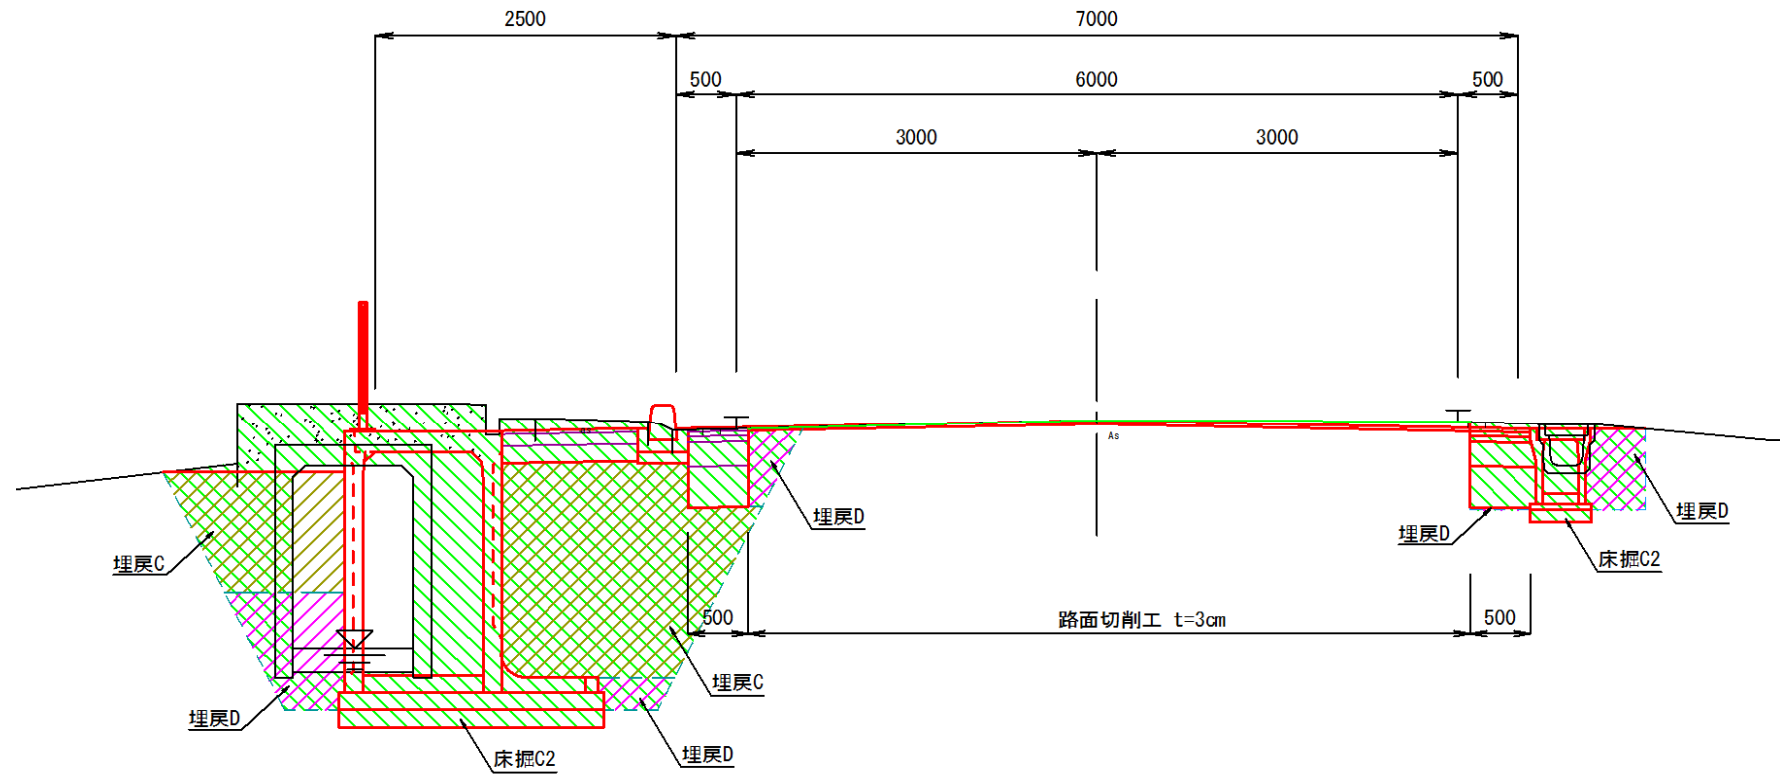


左側

種 別	記号	区 分	凡 例
掘 削	C1		
床 掘	C2		
埋戻C	RA1	$(1.0 \leq W < 4.0)$	
埋戻D	RA2	$(W < 1.0)$	

右側

種 別	記号	区 分	凡 例
掘 削	C1		
床 掘	C2		
埋戻C	RA1	$(1.0 \leq W < 4.0)$	
埋戻D	RA2	$(W < 1.0)$	
切削長	W1	$(t=3\text{cm})$	

土工区分図2

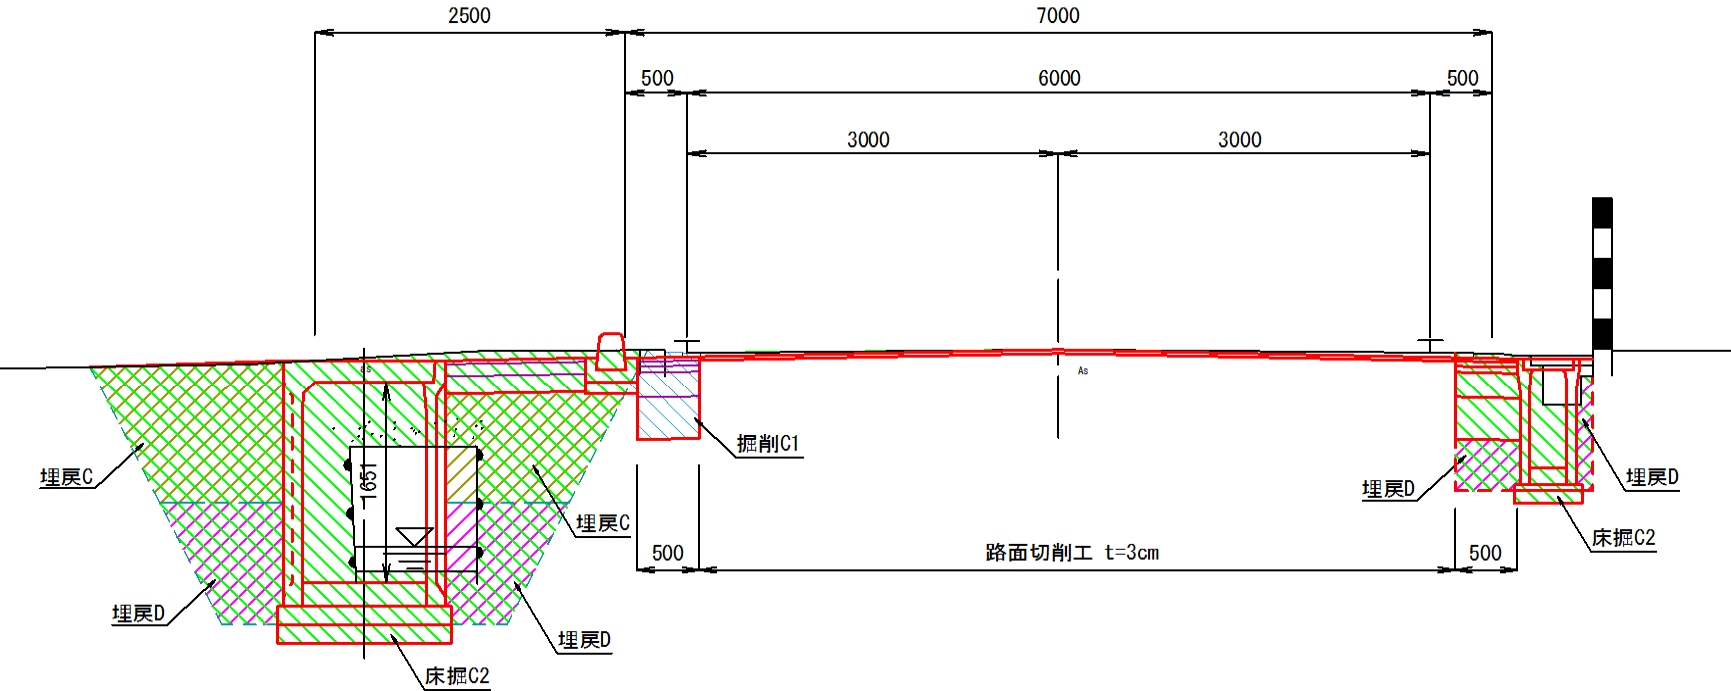

左側

種 別	記号	区 分	凡 例
掘 削	C1		
床 掘	C2		
埋戻C	RA1	(1.0≦W<4.0)	
埋戻D	RA2	(W<1.0)	

右側

種 別	記号	区 分	凡 例
掘 削	C1		
床 掘	C2		
埋戻C	RA1	(1.0≦W<4.0)	
埋戻D	RA2	(W<1.0)	
切削長	W1	(t=3cm)	

土工立積計算書

第 2 表

左 側

測 点	区間距離	掘 削 C1			床 掘 C2			埋 戻 C			埋 戻 D			備 考
		断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	断 面 積	平均断面積	立 積	
NO. 20 + 9.530	0.000	0.1			5.4			2.5			0.9			
NO. 20 + 10.783	1.203	0.1	0.10	0.1	5.6	5.50	6.6	2.0	2.25	2.7	0.8	0.85	1.0	SP.2
NO. 21	9.217	0.1	0.10	0.9	5.6	5.60	51.6	2.0	2.00	18.4	0.7	0.75	6.9	
NO. 22	20.000	0.1	0.10	2.0	5.5	5.55	111.0	2.2	2.10	42.0	0.9	0.80	16.0	
NO. 22 + 13.240	13.240	0.1	0.10	1.3	5.1	5.30	70.2	2.0	2.10	27.8	0.9	0.90	11.9	EC.2
NO. 23	6.760	0.1	0.10	0.7	5.3	5.20	35.2	2.1	2.05	13.9	0.9	0.90	6.1	
NO. 23 + 15.950	15.950	0.1	0.10	1.6	5.3	5.30	84.5	2.1	2.10	33.5	0.9	0.90	14.4	No.23準用
合 計	66.370			6.6			359.1			138.3			56.3	

2. 舗装工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 本線舗装復旧工	復旧幅500	
左側	$\begin{array}{rcl} \text{NO. 20+9.530} \sim \text{NO. 23+15.950} & L1 = & 66.73 \text{ m} \\ \hline \Sigma L = & 66.73 \text{ m} & = \end{array}$	66.73 m
W=0.5m (左)	$\begin{array}{rcl} A1 = 0.5 \times 66.73 & = & 33.37 \\ \hline \Sigma A = & 33.37 \text{ m}^2 & = \end{array}$	33.37 m ²
1) 舗装面積	表層工：⑤再生密粒度As (13F) t=3cm $A = 33.37 = 33.37 \text{ m}^2$	33.37 m ²
	表層工：②再生密粒度As (13) t=4cm $A = 33.37 \text{ (内左側)} = 33.37 \text{ m}^2$	33.37 m ²
	基層工：①再生粗粒度As (20) t=5cm $A = 33.37 \text{ (内左側)} = 33.37 \text{ m}^2$	33.37 m ²
	上層路盤工：粒調碎石 (M-40) t=21cm $A = 33.37 \text{ (内左側)} = 33.37 \text{ m}^2$	33.37 m ²
	下層路盤工：再生碎石 (RC-40) t=35cm $A = 33.37 \text{ (内左側)} = 33.37 \text{ m}^2$	33.37 m ²
2) 舗装切断長 (取壊し工で計上)	15cm以下	
左側	$\begin{array}{rcl} \text{NO. 20+9.530} \sim \text{NO. 23+15.950} & L2 = & 66.73 \text{ m} \\ \hline \Sigma L = & 66.73 \text{ m} & = \end{array}$	66.73 m

2. 舗装工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
2. 歩道舗装	舗装幅 W=1.13m NO. 20+9.530～NO. 23+15.950 $L1 = 66.73 \text{ m}$ $\Sigma L = 66.73 \text{ m} = 66.73 \text{ m}$ W=1.13 $A2 = 1.13 \times 66.73 = 75.4$ $\Sigma A = 75.4 \text{ m}^2 = 75.40 \text{ m}^2$ 表層工：⑦再生細粒度As（13F） t=3cm 左側 W<1.4m $A = 75.40 = 75.40 \text{ m}^2$ 路盤工：切込碎石（C-20） t=10cm 左側 $A = 75.40 = 75.40 \text{ m}^2$ 凍上抑制層：再生碎石（RC-40） t=15cm 左側 $A = 75.40 = 75.40 \text{ m}^2$	

2. 舗装工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
3. 舗装版取壊		
(取壊し工で計上)		
左側	本線舗装復旧数量より	
	W=0.5m (左) A1 t=7cm =	33.37 m2
4. 取壊殻運搬処理		
(取壊し工で計上)		
左側	・ 積込み・運搬	
	(想定)	
As殻	V1= 33.37 × 0.07 = =	2.34 m3
	・ 処分	
As殻	W1= 2.34 × 2.35 =	5.50 t

3. 宅地部舗装復旧

種 別	計 算 式 ・ 略 図				数 量
宅地部舗装復旧					
2. Co舗装復旧					
左側	表層工：コンクリート② t=10cm A1= 10.50m ² × 0.1 = 1.05 m ³				
	Σ A = 1.05 m ³				
左側	路盤工：再生砕石（RC-40） t=10cm A1= 10.50 m ²				
	Σ A = 10.50 m ²				
4. 舗装版切断					
(取壊し工で計上)	Co舗装版 t=10cm L= 10.00 = 10.00 m				
5. 舗装版取壊し					
(取壊し工で計上)	Co舗装版 t=10cm A= 10.50 = 10.50 m ²				
6. 産廃処理					
無筋Co殻	・ 積込み・運搬 V= 10.50 × 0.10 = 1.1 m ³				
無筋Co殻	・ 処分 W= 1.10 × 2.35 = 2.6 t				

宅地部舗装復旧工調書

施工位置	左側				備 考 (舗装切断長)
	コンクリート舗装 表層・路盤				
	幅	長さ	面積	既設の 有無	
NO. 22+3. 5	3. 00	3. 50	10. 50	有り	10. 00
				※舗装面積図上計測	
合 計			10. 50		10. 00

4. 路側工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 縁石工	歩車道境界工集計	
	L1= 歩車道境界ブロックC種 (HB-F型両面R) =	62.12 m
	L2= 歩車道境界ブロックC種 視線誘導標設置用 =	0.60 m
	L3= 歩車道境界ブロックC種 切下型 =	1.20 m
	L4= 歩車道境界ブロックC種 乗入型 =	3.00 m
	L5= 歩車道境界ブロックC種 水抜き型 =	4.14 m
	Σ 歩車道境界ブロックC種 =	71.06 m
	L= 歩車道境界ブロックB種 路面排水柵部 =	1.80 m

4. 路側工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
2. 歩車道境界ブロックC種 (HB-F型両面R)		
	L1= NO. 20+9. 53～NO. 22+1. 40 =	31. 87 m
	L2= NO. 22+5. 60～NO. 23+15. 85 =	30. 25 m
	Σ 標準型小計1 =	62. 12 m
	歩車道境界ブロックC種 (HB-F型両面R) 標準型 標準型小計1+標準型小計2-水抜き型-視線誘導標設置用-路面排水柵	
	L= 62. 12-4. 14-0. 6-1. 8 =	55. 58 m
	歩車道境界ブロックC種 水抜き型 L= 62. 12/9*0. 6 =	4. 14 m
3. 歩車道境界ブロックC種 視線誘導標設置用		
	視線誘導標設置箇所	
	L= 0. 6 × 1 =	0. 6 m
4. 歩車道境界ブロックB種 路面排水柵部		
	路面排水柵設置箇所	
	L= 0. 6 × 3 =	1. 8 m
5. 歩車道境界ブロックC種 切下型		
	L1= NO. 22+3. 50 乗入部両端 =	1. 20 m
	Σ 切下型小計1 =	1. 20 m
6. 歩車道境界ブロックC種 乗入型		
	L1= NO. 22+2. 00～NO. 22+5. 00 =	3. 00 m
	Σ 乗入型小計1 =	3. 00 m

5. 左側側溝

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 左側側溝	大型自由勾配側溝1000型 土留め型 H1400 L1= NO. 20+9. 530～NO. 23+15. 950 = 66. 73 m Σ標準型 = 66. 7 m	
2. 勾配調整コンクリート工	コンクリート② NO. 20+9. 530～NO. 23+15. 950 V16= (0. 052+0. 054) × 1/2 × 1. 00 × 66. 73 = 3. 54 m³ Σ V = 3. 54 m³	
3. 基礎工	- 基礎コンクリート コンクリート② 土留め型 t=15cm 10m当たり H1400 A1= 1. 90 × 10 = 19. 00 m² V1= 19 × 0. 15 = 2. 85 m³ - 再生砕石 RC-40 土留め型 t=15cm H1400 A1= 1. 90 × 10 = 19. 00 m² V1= 19 × 0. 15 = 2. 85 m³	
4. 蓋工	- 開閉式グレーチング蓋 (20mに 1 箇所) NO. 20+9. 530～NO. 23+15. 950 66. 73 ÷ 20 = 4 枚 - コンクリート蓋 NO. 20+9. 530～NO. 23+15. 950 66. 73 - 4 × 2 = 59 枚 コンクリート蓋 開閉式グレーチング蓋 (0. 5m/枚) (1. 0m/枚) NO. 20+9. 530～NO. 23+15. 950 59 4 コンクリート蓋 (0. 5m/枚) = 59 枚 開閉式グレーチング蓋 (1. 0m/枚) = 4 枚	
5. 足掛金具	開閉式グレーチング蓋 足掛金具(本数) (1. 0m/枚) NO. 20+9. 530～NO. 23+15. 950 4 × 5 = 20	20 個

大型自由勾配側溝1000型ステップ付側溝内記

側溝測点		NO. 0～ NO. 1+13. 10	NO. 1+18. 10～ NO. 2+4. 60	NO. 2+10. 60～ NO. 3+7. 50	NO. 3+13. 50～ NO. 4+6. 90	NO. 4+12. 90～ NO. 4+14. 55	NO. 4+16. 25～ NO. 5+1. 00	NO. 5+6. 00～ NO. 6+0. 60	NO. 6+8. 60～ NO. 6+14. 00	NO. 7～ NO. 10+4. 50	NO. 10+4. 50～ NO. 13+8. 50	NO. 13+8. 50～ NO. 26+6. 53	NO. 26+6. 53～ NO. 27+2. 50	NO. 27+4. 50～ NO. 27+14. 35	NO. 27+14. 35 ～NO. 28+0. 35	NO28+2. 05～ NO. 37+17. 80	NO. 37+19. 50 ～NO. 43+0. 86	計	
深さ	ステップ数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	側溝数	ステップ数
H1400	4本																		
H1500	4本																		
H1600	4本																		
H1700	5本																		
H1800	5本																		
H1900	5本																		
H2000	6本																		
H1400(土留)	4本											4						4	16
H1500(土留)	4本																		
H1600(土留)	4本																		
H1700(土留)	5本																		
H1800(土留)	5本																		
H1900(土留)	5本																		
H2000(土留)	6本																		
計												4						4	16

大型自由勾配側溝1000型設置蓋内訳

[illegible]

12. 視線誘導標

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1視線誘導標 左側	デリニエーター兼スノーポール 反 射 鏡（片面）φ100 歩車道境界用 本数 NO. 22 1 合計＝ 1	

13. 施設移設工（参考）

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
3. 標識移設工 左側	規制標識1箇所 $N = 1 \text{ 箇所}$	1 箇所
4. 標識基礎工（1箇所当り数量）	・ コンクリート② $V = 0.50 \times 0.50 \times 0.50$ ・ 型枠 $A = 0.50 \times 0.50 \times 4$ ・ 再生碎石 最大粒径40mm t=15cm $A = 0.70 \times 0.70$ $V = 0.70 \times 0.70 \times 0.15$	0.13 m ³ 1.00 m ² 0.49 m ² 0.07 m ³

14. 防草シート工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 防草シート	NO. 20+9. 53～NO. 22+1. 50	
	A=13. 9 m2 Σ A=13. 90 m2	13. 90 m2 CAD計測

15. 区画線工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 車道外側線	ペイント式実線 白色 W=15cm	
左側	L2= 66.73 =	66.7 m
	$\Sigma L =$	66.7 m

17. 路面排水柵

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 路面排水柵工 左側	RHM (プレキャストグレーチング蓋付) 硬質塩化ビニール管 φ 150 RHM柵 (個) 塩ビ φ 150 (m) NO. 21+1.0 1 1.7 NO. 21+19.0 1 1.7 NO. 23+1.0 1 1.7 小計1= 3 5.1	
	路面排水柵(プレキャストグレーチング蓋付) W=286kg/個 N = 硬質塩化ビニール管 φ 150 L =	3 個 5.1 m
2. 基礎工	参考数量 10箇所当り 基礎材 V=0.7m ³ A=5m ² V= 3×0.7÷10 = A= 3×5÷10 =	0.2 m ³ 1.5 m ²
3. 作業土工 床掘	V= 3×0.1 =	0.3 m ³
埋戻	V= 3×0.1 =	0.3 m ³

18. 取壊等集計

(1/2)

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
舗装版切断 As舗装版 15cm以下	舗装工より L= 66.7 左側計	= 66.70 m
舗装版切断 Co舗装版 15cm以下	宅地部舗装復旧より L= 10.00 左側計	= 10.00 m
舗装版取壊し As舗装版 15cm以下	舗装工より A= 33.37 左側計	= 33.37 m ²
コンクリート構造物取壊 (殻運搬) 処分量	無筋構造物 宅地部舗装復旧より V= Co舗装 W=	= 1.1 m ³ = 2.6 t
	既設取壊し工より V= W=	= 1.3 m ³ = 3.0 t
	左側計	= 2.4 m ³ = 5.6 t
	鉄筋構造物 既設取壊し工より V= W=	= 21.1 m ³ = 52.7 t
	As舗装版取壊 (殻運搬) 処分量	= 2.3 m ³ = 5.5 t

18. 既設取壊し工

種 別	計 算 式 ・ 略 図	数 量
1. 歩車道境界ブロック 乗入型	左側 $L = 66.73$ 参考重量 27kg/個 $L = 0.600\text{m}$ $W = 66.7 \div 0.600 \times 27$ 参考単位体積重量 2.35t/m ³ (無筋) $V = 3 \div 2.35$	$= 66.7 \text{ m}$ $= 3001.5 \text{ kg}$ $= 3.00 \text{ t}$ $= 1.3 \text{ m}^3$
3. 排水側溝 U1000 左側	左側 平均高さ $H = 1300$ $L = 66.73$ 参考重量 790kg/m $W = 66.7 \times 790$ 参考単位体積重量 2.50t/m ³ (鉄筋) $V = 52.69 \div 2.50$	$= 66.7 \text{ m}$ $= 52693.0 \text{ kg}$ $= 52.69 \text{ t}$ $= 21.1 \text{ m}^3$
取壊し合計 (殻運搬) 処分量	無筋コンクリート 左側 鉄筋コンクリート 左側	$= 1.3 \text{ m}^3$ $= 3.0 \text{ t}$ $= 21.1 \text{ m}^3$ $= 52.7 \text{ t}$
4. 転落防止柵 左側	$L = 31.7 + 30.4$	$= 62.1 \text{ m}$