

令和 8 年度 工事番号 繰4災関 第 2-1 号

脇野沢川河川災害関連工事

(建設リサイクル法対象工事)

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

むつ市脇野沢渡向 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年10月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1.20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	20				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	1				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 3号
		m2	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 4号
		m2	4				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 5号
		m3	50				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	50				
法覆護岸工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						内 7号
		m3	10				
埋戻し							内 8号
		m3	10				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎							内 9号
		m	5				
コンクリートブロック積							内 10号
		m2	30				
天端コンクリート							内 11号
		m	6				
小口止コンクリート							内 12号
		箇所	2				
植生工							
		式	1				
張芝(川表)							内 13号
		m2	4				
樋門・樋管本体工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘							内 14号
		m3	150				

設計内訳書（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し							内 15号
		m3	100				
吐口工							
		式	1				
均しコンクリート							内 16号
		m2	4				
基礎コンクリート							内 17号
		m2	5				
コンクリート							内 18号
		m3	13				
鉄筋工							内 19号
		t	0.6				
型枠							内 20号
		m2	65				
足掛金具							内 21号
		個	4				
足場							内 22号
		掛m2	27				
蓋版							内 23号
		枚	1				
フプレキャストカルバー工							
		式	1				
フプレキャストボックス							内 24号
		m	12				
構造物撤去工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し								内 25号
			m3	17				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 26号
			m3	14				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 27号
			m3	14				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 28号
			m3	3				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 29号
			m3	3				
仮設工								
			式	1				
水替工								
			式	1				
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 30号
			日	21				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費(率計上)								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
鋼矢板							内 31号
		枚	33				
大型土のう							内 32号
		袋	50				
土のう積							内 33号
		m2	11				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
重建設機械分解組立輸送費							内 34号
		回	2				
仮設材運搬費							内 35号
		t	31.4				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書 (附01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	19				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満						02-01-02
			m3	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 有り, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	53				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下						02-01-02
CB210110			m3	53				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
			m3	14				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	8				管理費区分：0
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	3				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む), 特殊養生(練炭、シ	m3	0. 4				02-03-01 均しCo 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 7				02-02-03 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 4				02-02-18 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートブロック積						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 無し						02-02-03
CB226230		m2	29. 5				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03 胴込砕石
CB226120		m3	10. 4				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03 裏込砕石
CB226120		m3	17. 2				管理費区分：0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	35				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	5. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	各種土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む), 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	0. 5				管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 3				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む), 特殊養生(練炭、シ						02-03-01
CB240010		m3	4. 6				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	34. 8				管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	張芝(川表)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無						単 1号 06-02-03
WB810870		m2	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	床掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	152				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	32				管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	67				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	均しコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む), 特殊養生(練炭、シ						02-03-01
CB240010		m3	0. 4				管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1. 1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む), 特殊養生(練炭、シ	m3	1				02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 8				02-02-06 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)(冬期割増額含む), 特殊養生(練	m3	12. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	鉄筋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準						単 2号 02-02-06
WB240750		t	0. 553				管理費区分 : 0
鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準						単 3号 02-02-06
WB240750		t	0. 043				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	65. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	足掛金具						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	26. 6				単 4号 02-04-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	蓋版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, グレチンク 蓋, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 5号 01-11-01
WB821430		枚	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	プレキャストボックス						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 均しコンクリート, 無し, 標準						02-02-05
CB222880		m	11. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 6号 06-01-04
WB824010		m3	13. 7				管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14 無筋Co
CB224260		m3	13. 7				管理費区分 : 0
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 7号 06-01-04
WB824010		m3	2. 8				管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14 有筋Co
CB224260		m3	2. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	13.7				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02 無筋Co 管理費区分 : 0
			t	32.3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	2.8				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02 鉄筋Co 管理費区分 : 0
			t	7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	ポンプ 排水		排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去									単 10号 02-05-07
WB252320				箇所	1				管理費区分: 0
ポンプ 運転			0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-07
WB252310				日	21				管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	鋼矢板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入(フライング式)							単 12号
		枚	33				管理費区分：0
鋼矢板引抜き	陸上, IV型, 9m以下						単 13号 02-05-02
WB251370		枚	33				管理費区分：0
硬質地盤対応型圧入機据付・解体							単 14号
		回	2				管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	引抜き, IV型, 陸上						単 15号 02-05-02
WB251380		回	2				管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 12. 5m/枚, 39日, 無, 有, 無, 1回						単 16号 02-05-02
WB250150		枚	33				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	50				単 17号 02-05-09 管理費区分 : 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	袋	50				単 18号 02-05-09 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	0. 08				01-02-02 管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052		t	0. 08				単 19号 01-02-02 廃プラスチック 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	土のう積						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通						単 20号 02-05-09
WB252620		m2	11. 4				管理費区分 : 0
土のう積工	撤去, 小口並べ						単 21号 02-05-09
WB252620		m2	11. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 22号 01-02-02 打込み時
WB010350		回	1				管理費区分 : 0
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))						単 23号 01-02-02 引抜き時
WB010350		回	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部, 450km , 12mを超え15m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	31. 39				単 24号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部, 450km , 12mを超え15m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	31. 39				単 24号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	31. 39				単 25号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) Q001416001							管理費区分：0	
			m2	1				
合 計								
単 価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13, 標準					単 26号 02-04-04	
WB240751			t	1			管理費区分 : 0	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD345 D13, 標準					単 27号 02-04-04	
WB240752			t	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D16～D25, 標準						単 28号 02-04-04	
		t	1				管理費区分：0	
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準						単 29号 02-04-04	
		t	1				管理費区分：0	
合 計								
単 価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 5			管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	6. 1			管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 7			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		L001130006					[] [1]	
L001130006			日	0. 8			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋,40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分：0	
側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 T25 1500×1500		Y000301000001	枚	100			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 10		
						歩掛適用年月	2026. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分：0		
			m3	1					
合 計							円／m3		
単 価									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0.5				
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0.1				
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2				
バックホ運転		WK250540					単 30号 02-05-07 管理費区分：0	
			日	0.5				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 31号 02-05-07 [] [1]	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 32号 02-05-07 [] [1]	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	鋼矢板圧入(フাইール式)		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質地盤対応型圧入機運転 普通鋼矢板用							単 33号	[] [2]
			日	2. 63			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン運転 50～51t吊							単 34号	[] [2]
			日	2. 63			管理費区分 : 0	
土木一般世話役	R0125							[] [2]
			人	2. 63			管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101							[] [2]
			人	2. 63			管理費区分 : 0	
とび工	R0106							[] [2]
			人	5. 26			管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100							[2] []
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, IV型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [12]	
			人	0. 213			管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [12]	
			人	0. 213			管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [12]	
			人	0. 426			管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜き機運転	WK250240	引抜き, IV型					単 35号 02-05-02 [] [12]	
			日	0. 213			管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 36号 02-05-02 [] [12]	
			日	0. 213			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						[1] []	
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	硬質地盤対応型圧入機据付・解体		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質地盤対応型圧入機運転 普通鋼矢板用							単 33号	
			日	0. 59			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン運転 50～51t吊							単 34号	
			日	0. 9			管理費区分：0	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	1. 1				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1. 1				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	2. 19				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 19			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 19			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 39			管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, IV型					単 35号 02-05-02	
	WK250240		日	0. 13			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 36号 02-05-02	
	WK250560		日	0. 19			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型, 12. 5m/枚, 39日, 無, 有, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板(本矢板) 4型(76. 1kg/m)		供用日数:39日					管理費区分:0	
			t	0. 951				
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分:0	
			t	0. 951				
諸雑費(まるめ)							管理費区分:0	
			式	1				
合 計								
単 価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 1t土のう丸型φ110cm×108cm, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0.204			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0.204			管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0.204			管理費区分：0	
1t土のう 丸型 φ110cm×108cm Z006083001								
			袋	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H					単 37号 02-05-09	
			日	0.204			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006								
			日	0.204			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] []	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価								
							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	0. 094			管理費区分 : 0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	0. 094			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		L001130006						
			日	0. 094			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB252620	土のう積工	製作・積立, 小口並べ, 普通	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土 Y001613000001							管理費区分 : 0	
			m3	3. 4				
土のう 62×48cm(普通) Z006082001							管理費区分 : 0	
			袋	170				
土木一般世話役 R0125							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	0. 34				
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	4. 93				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004							[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB252620	土のう積工	撤去, 小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2. 72			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						[1] []	
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊							[] [1]	
L001130006			日	1. 5			管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040			式	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5			管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊							[] [1]	
L001130006			日	1. 5			管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040			式	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/回	

單僱使用年月	2026. 10
步掛適用年月	2026. 10
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 49 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円／t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 2			管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 3			管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0.5			管理費区分 : 0	
鉄筋工 R0110							[] [1]	
			人	3.5			管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0.3			管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006								
			日	0.11			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004							[1] []	
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1			管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	1. 7			管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊								
	L001130006		日	0. 04			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25								
	Z001102020		t	1. 03			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4			管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
	R0110		人	2. 9			管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 2			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊								
	L001130006		日	0. 11			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バック容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 2				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1.2				
合 計							円／日	
単 価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	硬質地盤対応型圧入機運転 普通鋼矢板用		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	171				
硬質地盤対応型圧入機損料 普通鋼矢板用 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			供用	1.49				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ラフテレンクレーン運転 50～51t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	1				
軽油	Z006702002						管理費区分：0	
			L	128				
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕 排出ガス対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊	M000403052	機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
			供用日	1. 49				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	128			管理費区分 : 0	
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN		機械条件: 供用 持込						
M000522040			供用日	1. 49			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	92				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		機械条件:供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
			供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	65				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊		L001010013					管理費区分：0	
			日	1.36				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	20			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 土質	土砂			歩 2026.10 単 2026.10
	Q02 施工方法	オープンカット			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
	Q03 押土	無し			労調係数 1.000 00-00 0
	Q04 障害	無し			豪雪割増
	Q05 施工数量	5,000m3未満			
	Q07 掘削費	掘削			週休2日補正 補正なし
掘削	m3	19			CB210100 管理費区分 0
	J01 土質	土砂			歩 2026.10 単 2026.10
	J02 施工方法	オープンカット			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
	J03 押土の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 障害の有無	無し			豪雪割増
	J05 施工数量	5,000m3未満			単価補正
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	1	2.5m未満		歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
J01 施工幅員					CB210510 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
法面整形工 (0007)	式	1			単価補正	
法面整形(切土部) (0008) (P)	m2	1			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 現場制約 Q02 土質 Q03 法面整形費			無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 法面整形		週休2日補正 補正なし	
法面整形	m2	1			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部) (0009) (P)					単価補正
m2					第0004号内訳書
4					単位数量 1 m2
Q01 法面締固め					管理費区分 0
Q02 現場制約					歩 2026.10 単 2026.10
Q03 法面整形費					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
Q04 土砂購入費					労調係数 1.000 00-00 0
有り					豪雪割増
無し					週休2日補正 補正なし
法面整形					CB220010
m2					管理費区分 0
4					歩 2026.10 単 2026.10
J01 整形箇所					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J02 法面締固めの有無					労調係数 1.000 00-00 0
J03 現場制約の有無					豪雪割増
J04 土質					単価補正
J05 費用の内訳					
盛土部					
有り					
無し					
砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
全ての費用					
残土処理工 (0010)					
式					
1					
整地 (0011) (P)					第0005号内訳書
m3					単位数量 1 m3
50					管理費区分 0
Q01 作業区分					歩 2026.10 単 2026.10
Q02 敷均し費					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
残土受入れ地での処理					労調係数 1.000 00-00 0
整地					豪雪割増
週休2日補正 補正なし					
整地					CB210610
m3					管理費区分 0
53					歩 2026.10 単 2026.10
J01 作業区分					
残土受入れ地での処理					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
単価補正							
土砂等運搬 (0012) (P)		m3	50			第0006号内訳書	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費						単位数量	1 m3
						管理費区分	0
						歩	2026.10 単 2026.10
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数	1.000 00-00 0
豪雪割増							
週休2日補正						補正なし	
土砂等運搬		m3	53			CB210110	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)						管理費区分	0
						歩	2026.10 単 2026.10
						単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
法覆護岸工 (0013)		式	1				
作業土工 (0014)		式	1				
床掘り (0015) (P)		m3	10			第0007号内訳書	
Q01 土質 Q02 掘削費						単位数量	1 m3
						管理費区分	0
						歩	2026.10 単 2026.10
単価地区						むつ市(旧脇野沢村)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
床掘り		m3	14			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無			土砂 標準 無し 無し			
埋戻し (0016)		m3	10			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
埋戻し		m3	8			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			
埋戻し		m3	3			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0017)	式	1				
コンクリートブロック基礎 (0018)	m	5			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					週休2日補正	補正なし
コンクリート	m3	0.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		単価補正	
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設		CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)			
J05 養生工の種類			特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳			全ての費用			
型枠	m2	1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打基礎コンクリート					単価補正
	m3	0.7			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
目地板					単価補正
	m2	0.4			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
コンクリートブロック積 (0019)					単価補正
	m2	30			オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
大型ブロック積					週休2日補正 補正なし
	m2	29.5			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無		無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材(砕石)					単価補正	
	m3	10.4			CB226120	
J01 ﾌﾟﾛｯｸの種類		大型ﾌﾟﾛｯｸ			管理費区分 0	
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2026.10 単 2026.10	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
胴込・裏込材(砕石)					単価補正	
	m3	17.2			CB226120	
J01 ﾌﾟﾛｯｸの種類		大型ﾌﾟﾛｯｸ			管理費区分 0	
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			歩 2026.10 単 2026.10	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
吸出し防止材設置					単価補正	
	m2	35			CB224720	
					管理費区分 0	
					歩 2026.10 単 2026.10	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
目地板					単価補正	
	m2	5.4			CB224710	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.10 単 2026.10	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
天端コンクリート (0020)	m	6			単価補正 オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
現場打天端コンクリート	m3	0.5			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む) 特殊養生(練炭)			
目地板	m2	0.3			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
小口止コンクリート (0021)	箇所	2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート	m3	4.6			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	34.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
目地板	m2	8.2			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
植生工 (0022)	式	1			
張芝(川表) (0023)	m2	4			オプション入力 第0013号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
人力施工による植生工 J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	m2	4	張芝工 100m2未満 無		WB810870 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
樋門・樋管本体工 (0024)	式	1			オプション入力
作業土工 (0025)	式	1			オプション入力
床掘 (0026)	m3	150			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
床掘り					CB210030

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	152			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		標準				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
埋戻し (0027)	m3	100			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
埋戻し	m3	32			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上				
埋戻し	m3	67			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吐口工 (0028)	式	1			オプション入力
均しコンクリート (0029)	m2	4			オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート	m3	0.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)			
J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)			
J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	1.1			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
基礎コンクリート (0030)	m2	5			オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	1			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					CB240010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型枠	m2	1.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート (0031)	m3	13			CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	12.5			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)(冬期割増額含む) 特殊養生(練炭、シエットヒータ) 全ての費用			
鉄筋工 (0032)	t	0.6			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
鉄筋工 加工・組立	t	0.553			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準			
鉄筋工 加工・組立	t	0.043			WB240750 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 組立区分 J03 鉄筋材料規格・径 J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠 (0033)	m2	65			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
型枠	m2	65.2			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
足掛金具 (0034)	個	4			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	4			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場 (0035)	掛m2	27			豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					WB252110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
足場工	掛m2	26.6			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 工法		単管傾斜足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
蓋版 (0036)	枚	1			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し グレーチング 蓋 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
プレキャストカルバー工 (0037)	式	1			オプション入力
プレキャストボックス (0038)	m	12			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ボックスカルバート	m	11.9			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		据付 2.0m/個 0<B<=1.25 0<H<=1.25 均しコンクリート 無し 標準			
構造物撤去工 (0039)	式	1			
構造物取壊し工 (0040)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート構造物取壊し (0041)	m3	17			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
構造物とりこわし	m3	13.7			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
積込(コンクリート殻)	m3	13.7			CB224260 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
構造物とりこわし	m3	2.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(コンクリート殻)					単価補正
	m3	2.8			CB224260
J01 費用の内訳		全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
運搬処理工 (0042)	式	1			
殻運搬 (0043) (P)	m3	14			第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
					週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	13.7			CB227010
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
殻処分 (0044)	m3	14			第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
Q02 処分費			処分費(t)				単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費(t)		t	32.3				WB020052 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0045) (P)		m3	3				第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)				
Q02 殻運搬費			殻運搬				
殻運搬		m3	2.8				CB227010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分			機械積込				
J03 DID区間の有無			無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			18.5km以下				
J13 費用の内訳			全ての費用				
殻処分 (0046)		m3	3				第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
処分費(t)	t	7			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仮設工 (0047)	式	1				
水替工 (0048)	式	1				
ポンプ排水 (0049)	日	21			第0030号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 排水量 Q02 全揚程 Q03 排水方法 Q04 ポンプ設置撤去費 Q05 排水ポンプ運転費		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ポンプ設置・撤去 ポンプ運転				
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ポンプ運転	日	21			WB252310
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満			管理費区分 0
J02 全揚程		10m			歩 2026.10 単 2026.10
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0050)	式	1			
共通仮設 (0051)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0052)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	補正なし	1.00			
純工事費 (0053)	式	1			
現場管理費 (0054)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0055)	式	1			
一般管理費等 (0056)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0057)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0058)	式	1			
工事費計 (0059)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1			
仮設工 (0002)	式	1			
土留・仮締切工 (0003)	式	1			
鋼矢板 (0004)	枚	33			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
鋼矢板圧入(フライング式)	枚	33			オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 普通鋼矢板用	日	2.63			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	171			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質地盤対応型圧入機損料 普通鋼矢板用	供用	1.49			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン運転 50～51t吊	日	2.63			オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	128			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレンスクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 排出ｶﾞｽ対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊	供用日	1.49			M000403052 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
土木一般世話役	人	2.63			R0125 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	2.63			R0101 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	5.26			R0106 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2 諸雑費率＝39.000%					
鋼矢板引抜き	枚	33			WB251370 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工場所		陸上			
J02 鋼矢板型式		IV型			
J03 引抜長		9m以下			
硬質地盤対応型圧入機据付・解体	回	2			オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質地盤対応型圧入機運転 普通鋼矢板用	日	0.59			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	171			Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質地盤対応型圧入機損料 普通鋼矢板用	供用	1.49			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン運転 50～51t吊	日	0.9			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1			R0101 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	128			Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊	供用日	1.49			M000403052 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区 　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 　1.000　00-00　0 豪雪割増　　B地区 単価補正
K01　機械使用条件 K02　岩石割増 K04　供用日当り運転時間 K06　交替制割増 K07　異常補正 K09　基礎価格補正 K10　北海道・沖縄輸送補正		供用　持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
土木一般世話役	人	1.1			R0125 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員	人	1.1			R0101 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
とび工	人	2.19			R0106 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	2			WB251380 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所		引抜き IV型 陸上			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	33			WB250150 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		IV型 12.5m/枚			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 供用日数(実数入力)		39日			労調係数 1.000 00-00 0
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
大型土のう (0005)	袋	50			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
大型土のう工	袋	50			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		製作・設置			単価補正
J02 袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm			
J03 袋詰土区分		流用土			
J04 設置作業半径		5m以下			
J05 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	50			WB252730 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		撤去			単価補正
J04 設置作業半径		6m以下			
J05 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
現場発生品及び支給品運搬					CB010410

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	0.08			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 43.0km以下			
処分費(t)	t	0.08			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土のう積 (0006)	m2	11			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 土のう積費 Q01 土のう積費		土のう積工 土のう積工			
土のう積工	m2	11.4			WB252620 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業内容 J02 作業区分 J03 土のう種類		製作・積立 小口並べ 普通			
土のう積工					WB252620

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	11.4			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業内容		撤去			
J02 作業区分		小口並べ			
直接工事費 (0007)	式	1			
共通仮設 (0008)	式	1			
共通仮設費 (0009)	式	1			
運搬費 (0010)	式	1			
重建設機械分解組立輸送費 (0011)	回	2			第0034号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローレン系35超80下(クマ0.6超2下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローレン系35超80下(クラム0.6超2下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
					単価補正
仮設材運搬費 (0012)	t	31.4			第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
					週休2日補正 補正なし
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	31.39			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部			
J02 片道運搬距離(実数入力)		450km			
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	31.39			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部			
J02 片道運搬距離(実数入力)		450km			
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			単価補正	
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	31.39			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
共通仮設費（率計上） (0013)	式	1				
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	補正なし		1.00			
純工事費 (0014)	式	1				
現場管理費 (0015)	式	1				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		1.20%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	補正なし		1.00			
工事原価						

【参考資料】 積算入力データリスト（附01）

工事名	脇野沢川河川災害関連工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1			
一般管理費等 (0017)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0018)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0019)	式	1			
工事費計 (0020)	式	1			

[illegible]

築堤・護岸

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸						式	1	1			
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削			m3	19.1	20			
		盛土工		CB210100	掘削	m3	19.1	19			土砂、オープンカット、無、無、5,000m3未満
			路体(築堤)盛土			式	1	1			
						m3	0.4	1			
		法面整形工		CB210510	路体(築堤)盛土	m3	0.4	1			2.5m未満
			法面整形(切土部)			式	1	1			
						m2	0.3	1			
			法面整形(盛土部)	CB220010	法面整形	m ²	0.3	1			切土部、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
						m2	4.0	4			
		残土処理工		CB220010	法面整形	m2	4.0	4			盛土部、有り、有り、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
			整地			式	1	1			
						m3	53.4	50			
			土砂等運搬	CB210610	整地	m3	53.4	53			残土受入地での処理
						m3	53.4	50			
				CB210110	土砂等運搬	m3	53.4	53			D=0.3km以下
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘			m3	14.0	10			
				CB210030	床掘り	m3	14.0	14			土砂、標準、無、無
			埋戻し			m3	10.2	10			
				CB210410	埋戻し	m3	7.5	8			W<1m
				CB210410	埋戻し	m3	2.7	3			1m≦W<4m
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1	1			
			コンクリートブロック基礎			m	5.2	5			
				CB240010	コンクリート	m3	0.4	0.4			均しCo、無筋、バックホウ打設、土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)
				CB240210	型枠	m2	1.0	1			均しCo
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	0.7	0.7			土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)
				CB224710	目地板	m ²	0.4	0.4			瀝青質目地板 t=10mm
		コンクリートブロック積	[ブロック系 河川環境に配慮]			m2	29.5	30			
				CB226060	大型ブロック積	m ²	29.5	29.5			2,000kg/個以下、無
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	10.4	10.4			胴込材(RC-40)
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	17.2	17.2			裏込材(RC-40)
				CB226140	吸出し防止材(全面)設置	m ²	34.5	35			
				CB224710	目地板	m ²	5.4	5.4			瀝青質目地板 t=10mm
		天端コンクリート				m	5.6	6			
				CB226180	現場打天端コンクリート	m3	0.5	0.5			
				CB224710	目地板	m ²	0.3	0.3			瀝青質目地板 t=10mm
		小口止コンクリート				箇所	2.0	2			
				CB240010	コンクリート	m3	4.6	4.6			無筋、バックホウ打設、土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)
				CB240210	型枠	m ²	34.8	34.8			
				CB224710	目地板	m ²	8.2	8.2			
		植生工				式	1	1			
			張芝(川表)			m2	4.3	4			
				WB810870	人力施工による植生工	m2	4.3	4			野芝
	樋門・樋管	本体工(右岸1号吐口工)				式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘			m3	152.3	150			

築堤・護岸

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			埋戻し	CB210030	床掘り	m3	152.3	152			土砂、標準、無、無
				CB210410	埋戻し	m3	99.2	100			
				CB210410	埋戻し	m3	31.8	32			4m<W
					埋戻し	m3	67.4	67			1m≦W<4m
		吐口工			式			1			
			均しコンクリート			m2	4.4	4			
				CB240010	コンクリート	m3	0.4	0.4			均しCo、無筋、ハックホウ打設、土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)
				CB240210	型枠	m ²	1.1	1.1			均しCo、一般型枠
			基礎コンクリート			m2	4.8	5			
				CB240010	コンクリート	m3	1.0	1.0			無筋、ハックホウ打設、土木(2)・港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)、特殊養生
				CB240210	型枠	m ²	1.8	1.8			一般型枠、無筋
			コンクリート			m3	12.5	13			
				CB240010	コンクリート	m3	12.5	12.5			鉄筋、ハックホウ打設、土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)(冬期割増額含む)
			鉄筋工			t	0.596	0.60			
				WB240750	鉄筋工 加工・組立	t	0.553	0.553			加工・組立、一般構造物、SD345 D13、標準
				WB240750	鉄筋工 加工・組立	t	0.043	0.043			加工・組立、一般構造物、SD345 D116～D25、標準
			型枠			m2	65.2	65			
				CB240210	型枠	m ²	65.2	65.2			一般型枠、鉄筋
			足掛金具			個	4	4			
					足掛金物 B=300mm	個	4.0	4			φ 19
			足場			掛m2	26.6	27			
				WB252110	足場工	掛m ²	26.6	26.6			単管傾斜足場、必要、標準
			蓋版			枚	1	1			
				WB821430	グレーチング蓋 T-25 1500×1500用	枚	1.0	1			据付、グレーチング蓋
			プレキャストカルバート工			式	1	1			
			プレキャストボックス	[内幅B=1000、内高H=1000]		m	11.9	12			
				CB222880	ボックスカルバート	m	11.9	11.9			据付、2.0m/個、0<B≦1.25、0<H≦1.25、均しCo
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			コンクリート構造物取壊し			m3	16.5	17			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	13.7	13.7			無筋構造物、機械施工
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	13.7	13.7			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	2.8	2.8			鉄筋構造物、機械施工
				CB224260	積込(コンクリート殻)	m3	2.8	2.8			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬			m3	13.7	14			
				CB227010	殻運搬	m3	13.7	13.7			無筋Co、機械積込、無、18.5km以下
						m3	13.7	14			
				WB020052	処分費(t)	t	32.3	32.3			無筋Co
						m3	2.8	3			
			殻運搬			m3	2.8	2.8			鉄筋Co、機械積込、無、18.5km以下
				CB227010	殻運搬	m3	2.8	2.8			
						m3	2.8	3			
				WB020052	処分費(t)	t	7.0	7.0			鉄筋Co
	仮設工					式	1	1			
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水			式	1	1			
				WB252320	ポンプ設置撤去	箇所	1	1			
				WB252310	ポンプ運転	日	21	21			0以上120m3/h未満 作業時排水

築堤・護岸（付帯工事）

[illegible]

河川土工 計算書

河川土工集計表

レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	レベル6(積算要素)	単位			合 計	摘 要
河川土工								
掘削工	掘削	CA1	バックホウ掘削	m3	19.1		19.1	
				m3				
盛土工	築堤盛土	BA0	(W<2.5m)	m3	0.4		0.4	
	〃	BA1	(2.5m≤W<4.0m)	m3	0.0		0.0	
	〃	BA2	(W≥4.0m)	m3				築堤盛土計 = 0.4 m3
法面整形工	法面整形(盛土部)	BL1		m2	4.0		4.0	
	法面整形(切土部)	CL1		m2	0.3		0.3	
作業土工	床堀	CA2	バックホウ床堀	m3	14		14.0	
〃	埋戻	RA1	埋戻工(最大埋戻幅1m未満)	m3	7.5		7.5	
		RA2	埋戻工(最大埋戻幅1m以上4m未満)	m3	2.7		2.7	
								埋戻計 = 10.2 m3
植生工	野芝	LH		m2	4.3		4.3	
	張芝	LS		m2				

STEP1

(右岸)BC. 2～NO. 340

土量計算書

(1/3)

測 点	距 離	掘削			床掘			埋戻 (W<1. 0m)			埋戻 (1. 0≤W<4. 0m)			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 156. 26		3. 5	1. 75		2. 7	1. 35	0. 0	1. 4	0. 70	0. 0	0. 5	0. 25	0. 0	
NO. 160	3. 740	3. 5	3. 50	13. 1	2. 7	2. 70	10. 1	1. 4	1. 40	5. 2	0. 5	0. 50	1. 9	
EC. 2	0. 665	3. 7	3. 60	2. 4	2. 7	2. 70	1. 8	1. 6	1. 50	1. 0	0. 5	0. 50	0. 3	
NO. 160. 93	0. 266	0. 6	2. 15	0. 6	2. 6	2. 65	0. 7	0. 2	0. 90	0. 2	0. 0	0. 25	0. 1	
NO. 165. 51	4. 580	4. 3			2. 0			1. 5			0. 5			
NO. 165. 81	0. 300	4. 3	4. 30	1. 3	2. 0	2. 00	0. 6	1. 5	1. 50	0. 5	0. 5	0. 50	0. 2	
NO. 166. 20	0. 390	4. 3	4. 30	1. 7	2. 0	2. 00	0. 8	1. 5	1. 50	0. 6	0. 5	0. 50	0. 2	
NO. 167. 40	1. 200													右岸1号吐出工にて計上
NO. 168. 60	1. 200													〃
計	12. 341			19. 1			14. 0			7. 5			2. 7	

STEP1

(右岸)BC. 2～NO. 340

土量計算書

(2/3)

測 点	距 離	築堤盛土 (W<2. 5m)			築堤盛土 (2. 5≤W<4. 0m)			築堤盛土 (W≥4. 0m)			表土剥取			備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
NO. 156. 26		0. 1	0. 05	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 160	3. 740	0. 1	0. 10	0. 4	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
EC. 2	0. 665	0. 0	0. 05	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 160. 93	0. 266	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 165. 51	4. 580	0. 0			0. 0			0. 0			0. 0			
NO. 165. 81	0. 300	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 166. 20	0. 390	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 167. 40	1. 200													右岸1号吐出工にて計上
NO. 168. 60	1. 200													〃
計	12. 341			0. 4			0. 0			0. 0			0. 0	

STEP1

(右岸)BC. 2～NO. 340

土量計算書

(3/3)

測 点	距 離	盛土法面整形			切土法面整形			植生工(野芝)			植生工(張芝)			備 考
		延 長	平均延長	面 積	延 長	平均延長	面 積	延 長	平均延長	面 積	延 長	平均延長	面 積	
NO. 156. 26		1. 0	0. 50	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	1. 0	0. 50	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 160	3. 740	1. 0	1. 00	3. 7	0. 0	0. 00	0. 0	1. 0	1. 00	3. 7	0. 0	0. 00	0. 0	
EC. 2	0. 665	0. 0	0. 50	0. 3	0. 5	0. 25	0. 2	0. 5	0. 75	0. 5	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 160. 93	0. 266	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 25	0. 1	0. 0	0. 25	0. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 165. 51	4. 580	0. 0			0. 0			0. 0			0. 0			
NO. 165. 81	0. 300	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 166. 20	0. 390	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 167. 40	1. 200													右岸1号吐出工にて計上
NO. 168. 60	1. 200													〃
計	12. 341			4. 0			0. 3			4. 3			0. 0	

STEP1

1	仮設工
大型土のう設置	N= 50 袋

$$\boxed{\text{流用土1}} V = 50.0 \times 1.2 = 60.0 \text{ m}^3$$

↓

2	河川土工
掘削	V= 19.1 m ³
表土剥取	V= m ³
床掘	V= 14.0 m ³
埋戻	V= 10.2 m ³
築堤盛土	V= 0.4 m ³

2～3工程

$$\boxed{\text{流用可能土}} V = 19.1 + 14.0 + 152.3 = 185.4 \text{ m}^3$$

$$\boxed{\text{流用土2}} V = 10.2 + 0.4 + 99.2 = 109.8 \text{ m}^3$$

↓

3	右岸1号吐出工 土工
床掘	V= 152.3 m ³
埋戻	V= 99.2 m ³

↓

$$\boxed{\text{残土1}} V = \begin{array}{ccccc} & & \text{流用土1} & & \text{流用土2} \\ 185.4 & - & 60.0 & - & 109.8 \\ & & & & \\ & & & & 3.4 \text{ m}^3 \end{array}$$

9	仮設工撤去
大型土のう撤去	N= 50 袋

$$\boxed{\text{残土2}} \begin{array}{l} N = 50 \text{ 袋} \\ V = 0.0 \text{ m}^3 \end{array}$$

まとめ

		残土1		残土2		
○ 仮置き(残土)	V=	3.4	+	50.0	=	53.4 m ³

護岸工 計算書

護岸工集計表

(1/2)

[illegible]

護岸工集計表

(2/2)

[illegible]

STEP1					
(右岸)BC. 2～EC. 3					
コンクリートブロック護岸 数量計算書					
(1 /6)					
種別	細別	規格	計算式	単位	数 量
コンクリートブロック積工(河川環境に配慮)			展開図より 1:0.5		
	控え500mm	(右岸)	BC. 2～EC. 3		
(4)	ブロック積		$(1.470+1.266)/2$ L = 1.37	m	1.4
	NO. 156.26～NO. 157.52 H=4.923m～5.0m		$(1.470+1.266)/2 \times (5.392+5.478)/2$ = 7.44	m2	7.4
			単量は次ページ資料より		
	胴込碎石	RC-40	$3.5m3/10m2 \times 7.44$ = 2.60	m3	2.6
	裏込碎石	RC-40	$(3.12+3.20)/2 \times 1.37$ = 4.33	m3	4.3
	吸出防止材	t=10mm	$(6.33+6.42)/2 \times 1.37$ = 8.73	m2	8.7
	目地材	t=10mm	5.392×0.500 = 2.70	m2	2.7
(5)	ブロック積		$(3.700+3.553)/2$ L = 3.63	m	3.6
	NO. 157.52～NO. 160.93 H=5.0m		$(3.700+3.553)/2 \times 5.478$ = 19.87	m2	19.9
			単量は次ページ資料より		
	胴込碎石	RC-40	$3.5m3/10m2 \times 19.87$ = 6.95	m3	7.0
	裏込碎石	RC-40	3.20×3.63 = 11.62	m3	11.6
	吸出防止材	t=10mm	6.42×3.63 = 23.30	m2	23.3
(6)	ブロック積		0.392 L = 0.39	m	0.4
	NO. 165.81～NO. 166.20 H=5.0m		0.392×5.478 = 2.15	m2	2.2
			単量は次ページ資料より		
	胴込碎石	RC-40	$3.5m3/10m2 \times 2.15$ = 0.75	m3	0.8
	裏込碎石	RC-40	3.20×0.39 = 1.25	m3	1.3
	吸出防止材	t=10mm	6.42×0.39 = 2.50	m2	2.5
	目地材	t=10mm	5.478×0.500 = 2.74	m2	2.7



STEP1 (右岸)BC. 2～EC. 3 コンクリートブロック護岸 数量計算書 (2 /6)					
種別	細別	規格	計算式	単位	数 量
基礎工	延長	(右岸)			
		NO. 156. 26～166. 20	1. 266+3. 553+0. 392		
			= 5. 211	m	
			合計L = 5. 211	m	5. 2
	基礎コンクリート	コンクリート②	0. 14×5. 211	= 0. 73	m3 0. 7
	基礎型枠		(0. 10+0. 35) ×5. 211	= 2. 34	m2 2. 3
	均しコンクリート	コンクリート②	0. 08×5. 211	= 0. 42	m3 0. 4
	均し型枠		0. 20×5. 211	= 1. 04	m2 1. 0
	基礎Co目地材	t＝10mm	展開図より NO. 156. 26～NO. 166. 20	N = 3. 00	ヶ所
			合計N = 3	ヶ所	
			0. 14×3ヶ所	= 0. 42	m2 0. 4
天端工	延長	(右岸)			
		NO. 156. 26～166. 20	1. 470+3. 700+0. 392		
			= 5. 562	m	
			合計L = 5. 562	m	5. 6
	天端コンクリート	コンクリート②	0. 09×5. 562	= 0. 50	m3 0. 5
	天端型枠		(0. 112+0. 10) ×5. 562	= 1. 18	m2 1. 2
	天端Co目地材	t＝10mm	展開図より NO. 156. 26～NO. 166. 20	N = 3	ヶ所
			合計N = 3	ヶ所	
			0. 09×3ヶ所	= 0. 27	m2 0. 3

STEP1

(右岸)BC. 2～EC. 3

コンクリートブロック護岸 数量計算書

(5 /6)

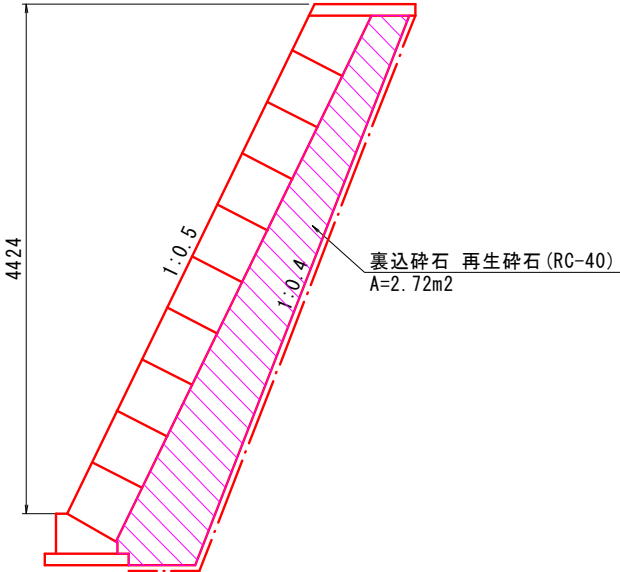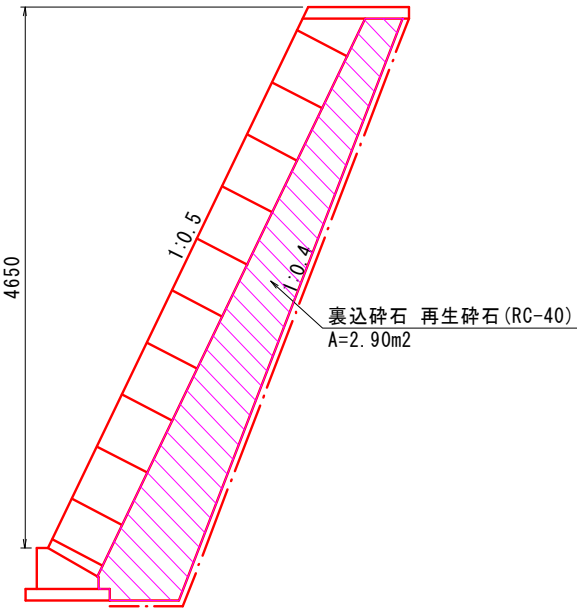種別	細別	規格	計算式	単位	数量
			標準構造図		
			断面図(裏込碎石)		
			(6) NO. 178. 80 S=1:50		
					
			断面図(裏込碎石)		
			(11) NO. 340 S=1:50		
					

河川環境に配慮したコンクリートブロック（積）1：0.5

標準構造図（タイプⅠ、Ⅱ共通）

S=1：50

基礎工（1：0.5）

S=1：20

天端工（1：0.5）

S=1：20

右岸1号吐出工 計算書

右岸1号吐出工集計表

[illegible]

STEP01

土量計算書

右岸1号吐出工

(1/1)

測 点	距 離	床掘			埋戻 ($W \geq 4.0\text{m}$)			埋戻 ($1.0 \leq W < 4.0\text{m}$)						備 考
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
0-0断面	0.000	0.0			0.0			0.0						
0-0断面	0.503	7.0	3.50	1.8	4.4	2.20	1.1	0.0	0.00	0.0				
0-0断面	1.600	7.0	7.00	11.2	4.4	4.40	7.0	0.0	0.00	0.0				
1-1断面	0.000	5.2	6.10	0.0	0.0	2.20	0.0	3.4	1.70	0.0				
2-2断面	3.385	15.0	10.10	34.2	0.0	0.00	0.0	9.8	6.60	22.3				
3-3断面	0.000	6.0	10.50	0.0	1.8	0.90	0.0	2.4	6.10	0.0				
3-3断面	6.563	6.0	6.00	39.4	1.8	1.80	11.8	2.4	2.40	15.8				
3-3断面	6.587	6.0	6.00	39.5	1.8	1.80	11.9	2.4	2.40	15.8				
4-4断面	0.000	8.5	7.25	0.0	0.0	0.90	0.0	4.4	3.40	0.0				
4-4断面	2.500	8.5	8.50	21.3	0.0	0.00	0.0	4.4	4.40	11.0				
4-4断面	1.150	0.0	4.25	4.9	0.0	0.00	0.0	0.0	2.20	2.5				
合 計	22.288			152.3			31.8			67.4			0.0	

右岸1号吐出工 数量計算書 (1/3)

レベル4(細別)	計 算 式	数 量
【川表吐出し】 コンクリート ⑫-2 24-12-25	次ページ 数量計算詳細図より	
側壁	$V1 = \{ (0.900 + 1.950) / 2 \times 2.100 + 1.006 \times 2.600 + 0.559 \times 0.650 \} \times 0.400 \times 2 = 4.78$	
底版	$V2 = \{ (1.191 + 1.391) / 2 \times 0.400 + 0.447 \times 2.600 + 0.559 \times 1.050 \} \times 1.600 = 3.62$	
B-B断面	$V3 = (1.600 \times 1.700 - 1.260 \times 1.260) \times 0.400 = 0.45$	
	合計 = 8.85	8.9 m³
型枠	一般型枠 鉄筋	
側壁 外面	$A1 = \{ (0.900 + 1.950) / 2 \times 2.100 + 1.006 \times 2.600 + 0.559 \times 0.650 \} \times 2 = 11.94$	
側壁 内面	$A2 = \{ (0.500 + 1.350) / 2 \times 1.700 + 0.559 \times 2.600 \} \times 2 = 6.05$	
正面 側壁(斜)	$A3 = 5.981 \times 0.400 \times 2 = 4.78$	
正面 底版(斜)	$A4 = (2.907 + 1.174) \times 1.600 = 6.53$	
背面 (斜)	$A5 = (2.907 + 0.727) \times 2.400 = 8.72$	
B-B断面 外・内面	$A6 = 2.400 \times 2.100 + 1.600 \times 1.700 - 1.260 \times 1.260 \times 2 = 4.58$	
	合計 = 42.60	42.6 m²
鉄筋		
SD345	D13 W= 449.0 = 449 kg (D13 449 kg)	449 kg
	D16 W= = — kg	
	D19 W= = — kg	
	D22 W= = — kg	
	D25 W= = — kg	
	Σ W= = 0 kg (D16～D25 0 kg)	0 kg
	D29 W= — = — kg	
	D32 W= — = — kg	
	Σ W= = 0 kg (D29～D32 0 kg)	0 kg

STEP1


右岸1号吐出工 数量計算書 (2/3)

レベル4(細別)	計 算 式	数 量
均しコンクリート	施工厚 t=100mm	
②18-8-40	敷面積	
	$A1 = 0.659 \times 2.400 + 1.093 \times 2.600 = 4.42$	4.4 m2
	コンクリート	
	$V1 = 4.42 \times 0.100 = 0.44$	0.4 m3
	型枠	
	$A1 = (0.659 + 2.400) \times 2 \times 0.100 = 0.61$	
	$A2 = (1.093 \times 2 + 2.600) \times 0.10 = 0.48$	
	合計 = 1.09	1.1 m2
足場工		
単管傾斜足場	正面A1= $5.981 \times 2.400 = 14.35$	
	側面A2= $6.1 \times 2 = 12.20$	
	合計 = 26.55	26.6 掛m2
【函体工】	右岸1号吐出し工一般図より	
BOX' C1000×1000	L=	= 11.88
		11.9 m

STEP1

右岸1号吐出工 数量計算書 (3/3)

レベル4(細別)	計 算 式	数 量
【川裏桝工】	右岸1号吐出し工 川裏桝構造図より	
コンクリート		
⑫-2 24-12-25	$V1 = 2.000 \times 2.000 \times 2.050 - 1.500 \times 1.500 \times 1.800 = 4.15$	
A断面欠口控除	$V2 = 0.920 \times 0.797 \times 0.250 = -0.18$	
B断面欠口控除	$V3 = 1.260 \times 1.260 \times 0.250 = -0.40$	
	合計 = 3.57	3.6 m3
型枠	一般型枠 鉄筋	
	$A1 = (2.000 \times 2.050 + 1.500 \times 1.800) \times 4 = 27.20$	
欠口控除	$A2 = (0.920 \times 0.797 + 1.260 \times 1.260) \times 2 = -4.64$	
	合計 = 22.56	22.6 m2
鉄筋		
SD345	D13 W= 104.0 = 104 kg	104 kg
	(D13 104 kg)	
	D16 W= = — kg	
	D19 W= 6 = 6 kg	
	D22 W= 22 = 22 kg	
	D25 W= 15 = 15 kg	
	$\Sigma W = 43 \text{ kg}$	
	(D16～D25 43 kg)	43 kg
基礎コンクリート	施工厚 t=200mm	
⑮-8-40	敷面積	
	$A1 = 2.200 \times 2.200 = 4.84$	4.8 m2
	コンクリート	
	$V1 = 4.84 \times 0.200 = 0.97$	1.0 m3
	型枠	
	$A1 = 2.200 \times 0.200 \times 4 = 1.76$	1.8 m2
足掛金具	B=300 = 4.00	4 個
グレーチング蓋	T-25 1,500×1,500用 = 1.00	1 式

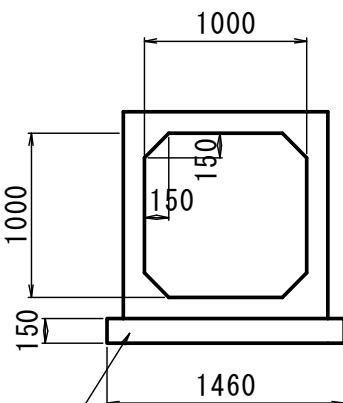数量計算書		ボックスカルバート1000×1000	
 基礎コンクリート t=15cm			
レベル4(細別)	計 算 式		10m当り数量
側溝 BOX' C1000×1000	・ 2.0m/個の場合(参考重量3160kg/個) 青森県標準図集参照		5.00 個
基礎コンクリート ②18-8-40 t=15cm	$A= 1.460 \times 10.00$ $V= 14.60 \times 0.15$	$= 14.60$ $= 2.19$	14.6 m2 2.2 m3
基礎型枠	$A= 0.15 \times 10.00 \times 2$	$= 3.00$	3.0 m2

撤去工 計算書

撤去工集計表

[illegible]

STEP1

撤去工 数量計算書 (1/1)

レベル4(細別)	計 算 式		数 量
	既設構造物撤去平面図より		
構造物取壊工			
無筋構造物			
コンクリートブロック積撤去⑧	$V = 5.678 \times 3.6 \times 0.35$	= 7.15	
コンクリートブロック積撤去⑨	$V = 5.082 \times 3.7 \times 0.35$	= 6.58	
無筋構造物	$\Sigma V = 7.15 + 6.58$	= 13.73	13.7 m ³
鉄筋構造物			
ヒューム管撤去φ800	$L =$	= 14.50	14.5 m
	本体単位体積= 1170kg/2.43m÷2500kg/m ³	= 0.193	0.2 m ³ /m
	$V = 0.193 \times 14.5$	= 2.80	2.8 m ³
鉄筋構造物	$\Sigma V = 2.80$	= 2.80	2.8 m ³
殻運搬処理工			
無筋Co殻	$V =$	= 13.73	13.7 m ³
	$W = 13.73 \times 2350/1000$	= 32.27	32.3 t
鉄筋Co殻	$V =$	= 2.80	2.8 m ³
	$W = 2.80 \times 2500/1000$	= 7.00	7.0 t

12 仮設工 計算書

仮設工集計表

[illegible]

仮設工 数量計算書


(1/1)

レベル4(細別)	計 算 式	数 量
鋼矢板(SP-IV型)	$N = 33$	33 枚
	$W = (76.1\text{kg/m} \times 12.5\text{m} \times 33\text{枚}) / 1000$	31.39 t
大型土のう	仮設工参考図より	
製作・設置、撤去		
A-A',C-C'	$N1 = 5\text{袋} \times 3\text{列} \times 2$	30 袋
B-B',D-D'	$N2 = 5\text{袋} \times 2\text{列} \times 2$	20 袋
	$N = 30 + 20$	50 袋
土のう積		
A-A'	$A1 = 2.7\text{m}^2$	2.7 m2
B-B'	$A2 = 2.6\text{m}^2$	2.6 m2
C-C'	$A3 = 3.3\text{m}^2$	3.3 m2
D-D'	$A4 = 2.8\text{m}^2$	2.8 m2
		11.4 m2

令和		年度		工事	
工事番号		第		号	
路線名		臨野沢川			
河川名		臨野沢川			
施行所		むつ市臨野沢渡向地内			
計画横断面図 (5/10)		縮尺		1:100	
図面番号		葉 中			
青森県下北県土整備事務所					
青 森 県					

NO.163.13 ~ NO.180

計画横断面図 (5/10) S=1:100
【STEP1】 (3/8)

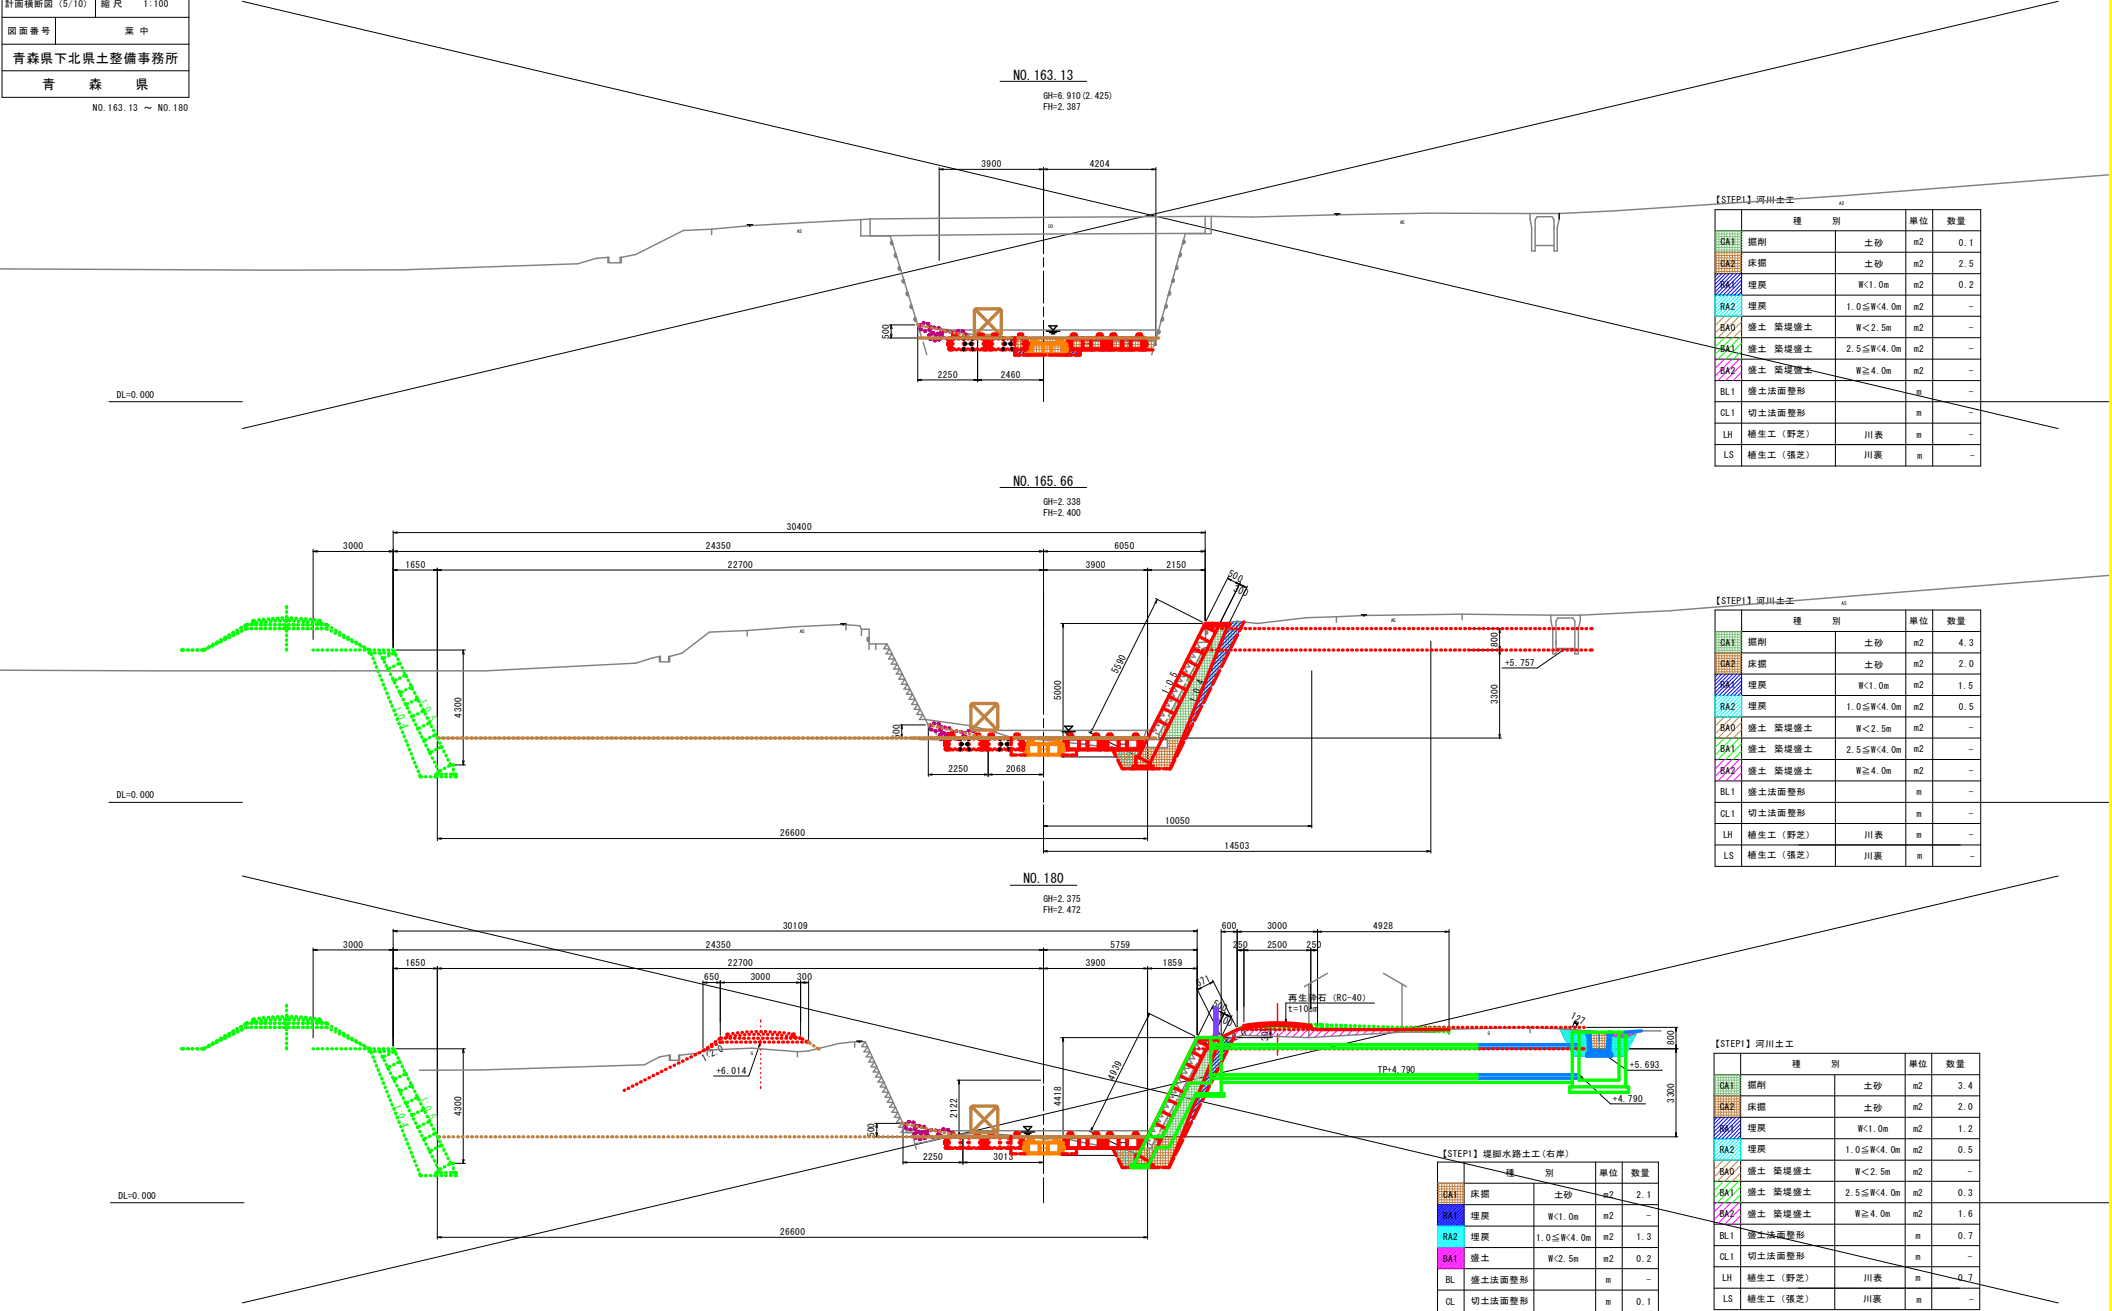

種別	単位	数量
GA1 掘削	土砂	m2 0.1
GA2 床掘	土砂	m2 2.5
RA1 埋戻	W<1.0m	m2 0.2
RA2 埋戻	1.0≦W<4.0m	m2 -
BA0 盛土 築堤盛土	W<2.5m	m2 -
BA1 盛土 築堤盛土	2.5≦W<4.0m	m2 -
BA2 盛土 築堤盛土	W≧4.0m	m2 -
BL1 盛土法面整形	m	-
CL1 切土法面整形	m	-
LH 植生工 (野芝)	川藎	m -
LS 植生工 (張芝)	川藎	m -

種別	単位	数量
GA1 掘削	土砂	m2 4.3
GA2 床掘	土砂	m2 2.0
RA1 埋戻	W<1.0m	m2 1.5
RA2 埋戻	1.0≦W<4.0m	m2 0.5
BA0 盛土 築堤盛土	W<2.5m	m2 -
BA1 盛土 築堤盛土	2.5≦W<4.0m	m2 -
BA2 盛土 築堤盛土	W≧4.0m	m2 -
BL1 盛土法面整形	m	-
CL1 切土法面整形	m	-
LH 植生工 (野芝)	川藎	m -
LS 植生工 (張芝)	川藎	m -

種別	単位	数量
GA1 掘削	土砂	m2 2.1
RA1 埋戻	W<1.0m	m2 -
RA2 埋戻	1.0≦W<4.0m	m2 1.3
BA1 盛土	W<2.5m	m2 0.2
BL 盛土法面整形	m	-
CL 切土法面整形	m	0.1

種別	単位	数量
GA1 掘削	土砂	m2 3.4
GA2 床掘	土砂	m2 2.0
RA1 埋戻	W<1.0m	m2 1.2
RA2 埋戻	1.0≦W<4.0m	m2 0.5
BA0 盛土 築堤盛土	W<2.5m	m2 -
BA1 盛土 築堤盛土	2.5≦W<4.0m	m2 0.3
BA2 盛土 築堤盛土	W≧4.0m	m2 1.6
BL1 盛土法面整形	m	0.7
CL1 切土法面整形	m	-
LH 植生工 (野芝)	川藎	m 0.7
LS 植生工 (張芝)	川藎	m -

令和	年度		工事
工事番号	第	号	
路線名	脇野沢川		
施行所	むつ市脇野沢渡向 地内		
右岸1号 吐出し工構造図	縮尺	1:50	
図面番号	策中		
青森県下北県土整備事務所			
青森県			


社 ①-02
①-05

コンクリートの設計基準強度

本体コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$


右岸1号吐出し工 構造図

【STEP1】（川おもて吐出し） S=1:50

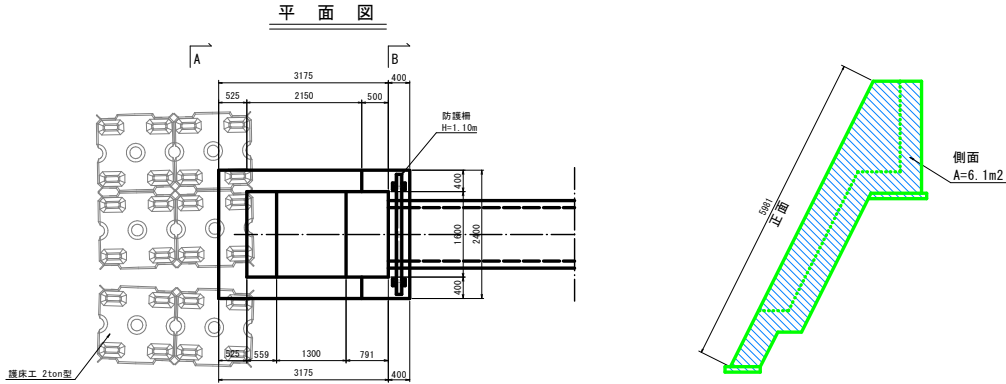


足場工詳細図


（単管傾斜足場）

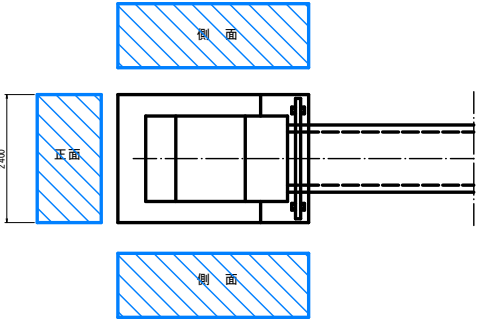


断面図

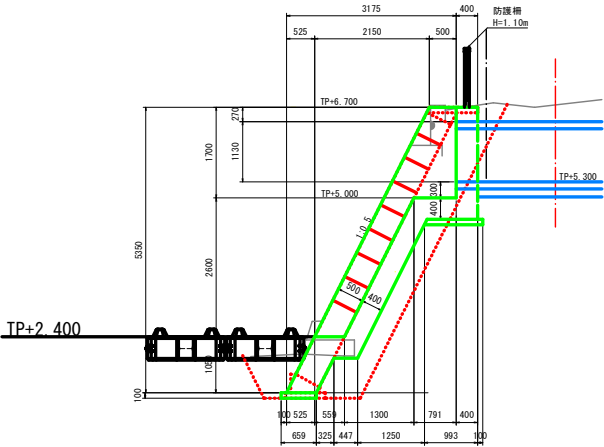


側壁




底板



A - A 断面

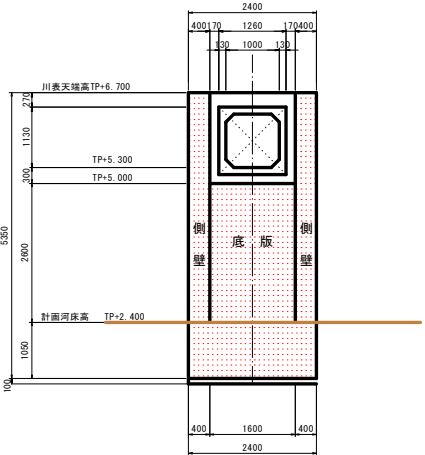

B - B 断面



令和	年度		工事
工事番号	第	号	
路線名	臨野沢川		
河川	臨野沢川		
施行所	むつ市臨野沢渡向地内		
右岸1号吐出し工 土工図	縮尺	1:200	
図面番号	第 中		
青森県下北県土整備事務所			
青森県			

社 1-08
1-09

右岸1号吐出し工土工図

【STEP1】 NO. 180 S=1:200

