

令和8年度 工事番号 繰第661-1号

弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事

参 考 資 料

弘前市 大字 鬼沢 地内

注) 工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年10月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1. 00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土								内 1号
		m3	6					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)								内 2号
		m2	40					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬								内 3号
		m3	100					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り								内 4号
		m3	220					
埋戻し								内 5号
		m3	130					
基面整生								内 6号
		m3	90					

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工								
		式	1					
自由勾配側溝		融・流雪溝 基本型						内 7号
		m	84					
自由勾配側溝		融・流雪溝 止水型						内 8号
		m	14					
自由勾配側溝		融・流雪溝 横断型						内 9号
		m	6					
勾配調整コンクリート		高炉②18-8-40						内 10号
		m3	6					
側溝蓋		融・流雪溝B500用(上部ハイス型)						内 11号
		枚	51					
ハイス網		融・流雪溝B500用(上部ハイス型)						内 12号
		枚	7					
止水板		融・流雪溝B500用(上部ハイス型)						内 13号
		枚	7					
取付水路工								
		式	1					
ボックスカルバート		RCB-B600-H600						内 14号
		m	4					
集水柵・マンホール工								
		式	1					
現場打ち集水柵								内 15号
		箇所	3					
蓋		Gr蓋、縞鋼板						内 16号
		枚	3					

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵用分水板								内 17号
		式	1					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
舗装版切断		As舗装 厚7cm						内 18号
		m	12					
舗装版破碎		As舗装 厚7cm						内 19号
		m2	6					
運搬処理工								
		式	1					
殻運搬		As舗装版						内 20号
		m3	0.4					
殻処分		As舗装版						内 21号
		m3	0.4					
仮設工								
		式	1					
仮設土留工								
		式	1					
仮設矢板土留工(木矢板)		H=1.50m						内 22号
		m	34					
仮設矢板土留工(木矢板)		H=1.80m						内 23号
		m	71					
仮設矢板土留工(木矢板)		H=2.10m						内 24号
		m	2					

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設矢板土留工(木矢板)		H=2.40m						内 25号
			m	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員							内 26号	
			人日	40				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
現場環境改善費								
			式	1				
現場環境改善費（率計上）								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	2. 5m未満					02-01-02
	CB210510		m3	6			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(盛土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	44			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	97				02-01-02 管理費区分 : 0
残土受け入れ価格		m3	97				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 有り	m3	221				02-01-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	129				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基面整生						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	88				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝	融・流雪溝 基本型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	m	12				単 1号 01-11-01 基本型 500×800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	m	16				単 2号 01-11-01 基本型 500×900 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	32				単 3号 01-11-01 基本型 500×1000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	16				単 4号 01-11-01 基本型 500×1100 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	m	7. 9				単 5号 01-11-01 基本型 500×1200 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝	融・流雪溝 止水型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	2				単 6号 01-11-01 止水型 500×800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	4				単 7号 01-11-01 止水型 500×900 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	6				単 8号 01-11-01 止水型 500×1000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュ	m	2				単 9号 01-11-01 止水型 500×1100 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	自由勾配側溝	融・流雪溝 横断型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	4				単 10号 01-11-01 横断型 500×900 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 86m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	2				単 11号 01-11-01 横断型 500×1100 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	勾配調整コンクリート	高炉②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245		m3	6. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	側溝蓋		融・流雪溝B500用(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 12号 01-11-01 B500用 Co蓋(L=1.0m/枚) 管理費区分:0
			枚	38				
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 13号 01-11-01 B500用 投雪口用Gr蓋(L=1.0m/組) 管理費区分:0
			枚	3				
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 14号 01-11-01 B500用 止水用Gr蓋(L=0.5m/組) 管理費区分:0
			枚	7				
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 15号 01-11-01 B500用 横断用覆工板蓋(L=1.0m/組) 管理費区分:0
			枚	3				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ハﾟｲハﾟｽ網	融・流雪溝B500用(上部ハﾟｲハﾟｽ型)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハﾟｲハﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ハﾟｲハﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033010								管理費区分：0
			組	7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	止水板		融・流雪溝B500用(上部ハﾟｲハﾟｽ型)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハﾟｲハﾟｽ型 Z231035035									管理費区分：0
			枚	7					
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	ボックスカルバート		RCB-B600-H600					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準						02-02-05 RCB-600-H600 管理費区分 : 0
CB222880			m	4. 1				
ボックスカルバート(材料費)		各種						02-02-05 管理費区分 : 0
CB222881			m	4. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 9 0m3を超え2. 00m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 1号 B1000-L1000-H170 0 管理費区分 : 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 2. 0 0m3を超え2. 11m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 2号 B1000-L1500-H150 0 管理費区分 : 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 3 6m3を超え1. 44m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				02-02-10 4号 B1000-L1000-H120 0 管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	11				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	蓋	Gr蓋、縞鋼板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 16号 01-11-01 Gr蓋 T-14 1000×1000 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 17号 01-11-01 Gr蓋 T-14 1000×1500 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 18号 01-11-01 縞鋼板 1000×1000 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	柵用分水板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵用止水版板(減水弁有) W1150×H950 取手高h100 ZZ99*01*01017		組	1				管理費区分: 0
柵用止水板受枠 W1150×H950 取手高h100 ZZ99*01*01018		組	1				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版切断		As舗装 厚7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-04
			m	12.4				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版破碎		As舗装 厚7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-04
CB430310			m2	6.2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	As舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての 費用	m3	0. 4				02-02-07 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分	As舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*10001		t	0. 9				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	仮設矢板土留工(木矢板)	H=1. 50m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工（両側分） H=1. 50m							単 19号
		m	34				管理費区分：0
木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満							単 20号
		m	34				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	仮設矢板土留工(木矢板)	H=1. 80m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工（両側分） H=1. 80m							単 21号
		m	70. 9				管理費区分：0
木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満							単 20号
		m	70. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設矢板土留工(木矢板)	H=2. 10m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工（両側分） H=2. 10m							単 22号
		m	1. 9				管理費区分：0
木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満							単 20号
		m	1. 9				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	仮設矢板土留工(木矢板)	H=2. 40m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工（両側分） H=2. 40m							単 23号
		m	1. 4				管理費区分：0
木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満							単 20号
		m	1. 4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 24号 02-04-04
WB010211		人日	20				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 25号 02-04-04
WB010212		人日	20				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 基本 500× 800×2000mm 上部バ`イハ`ス型 Y000300000009							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリト(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 795				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 9				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 基本 500× 900×2000mm 上部バ ^ッ イ ^ッ ス型 Y000300000010							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリト(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0.795				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0.9				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 基本 500×1000×2000mm 上部バ イ ス型 Y000300000001			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 827			管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 936			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002	m	10			管理費区分：0	
側溝 基本 500×1100×2000mm 上部バ イ ス型		Y000300000002	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 827			管理費区分：0	
再生クラン RC-40		Z002122003	m3	0. 936			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.78m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 基本 500×1200×2000mm 上部バ`イハ`ス型 Y000300000004							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリト(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0.827				
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0.936				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 800×2000mm 上部ハイパス型		Z231027045	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 795			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 9			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイス型		Z231027050	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 795			管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 9			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002	m	10			管理費区分：0	
側溝 止水 500×1000×2000mm 上部バ イ ス型		Y000300000005	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 827			管理費区分：0	
再生クラン RC-40		Z002122003	m3	0. 936			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0.78m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001366002					管理費区分：0	
			m	10				
側溝 止水 500×1100×2000mm 上部バ`イハ`ス型		Y000300000006					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリト(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0.827				
再生クラッシャー`ン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0.936				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 横断 500× 900×2000mm 上部バ イ パ ス型 Y000300000007			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 848			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 86m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 横断 500×1100×2000mm 上部バ イ パ ス型 Y000300000008			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 912			管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	1. 032			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 車道 500用 コンクリート蓋 Y000301000004							管理費区分：0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002					管理費区分 : 0	
			枚	100				
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付		Z230155010					管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	
			</					

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 車道用500用 T-25 500×490mm		Y000301000007	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 横断用 500用 覆工板型 長995mm		Z231031035	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
ますぶた用滑止グレーチング T-14 1000×1000用 Z230153070							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 集水樹蓋(グレーチング) 1000×1500 T-14 Y000301000005							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 集水桝蓋(縞鋼板) 1000×1000 Y000301000006							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	木矢板工（両側分） H=1. 50m		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	9			単 26号 R7水道p45 1. 5m×100 m×0. 03m×2 管理費区分：0	
土木一般世話役								
	R0125		人	1			管理費区分：0	
型わく工								
	R0133		人	2. 08			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	19. 8			設置 管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	14. 56			取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	木製支保工 1段 掘削深度2. 0m未満		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
腹起し材 太鼓落し L=4. 0m t=15cm							単 27号 [] [1] R7水道p50	
			本	50			管理費区分：0	
切りばり材 丸太 L=1. 34m Φ12cm							単 28号 [] [1]	
			本	50			管理費区分：0	
型わく工 R0133							管理費区分：0	
			人	3. 05				
普通作業員 R0102							設置	
			人	4. 46			管理費区分：0	
普通作業員 R0102							撤去(3. 05+4. 46)×40 % 管理費区分：0	
			人	3				
諸雑費(率) ZS7210100							(かすがいい・鉄線等) 木材費損料の3% 管理費区分：0 [1] []	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	木矢板工（両側分） H=1. 80m		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	10. 8			単 26号 R7水道p45 1. 8m×100 m×0. 03m×2 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1			管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	2. 08			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	19. 8			設置 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	14. 56			取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	木矢板工（両側分） H=2. 10m		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	18. 9			単 26号 R7水道p45 1. 8m×100 m×0. 03m×2 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1			管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	2. 08			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	25			設置 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	18. 2			取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	木矢板工（両側分） H=2. 40m		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	21. 6			単 26号 R7水道p45 1. 8m×100 m×0. 03m×2 管理費区分：0	
土木一般世話役								
	R0125		人	1			管理費区分：0	
型わく工								
	R0133		人	2. 08			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	25			設置 管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	18. 2			取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 t=3. 0cm 長さ2. 0m以下			m3	1			単 29号 R7水道p45 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	腹起し材 太鼓落し L=4. 0m t=15cm		単位	本	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
太鼓落し 長4. 0m 厚15cm ZZ99*01*04002			m3	0. 45			R7水道p48 10回使用(素材単価/10)4. 5/10 管理費区分：0	
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm		単位	本	単位数量	50	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
丸太（松） 長1.5m 厚12cm ZZ99*01*04003							5回使用(素材×1/5) 0.96×1/5 管理費区分：0	
			m3	0.19				
合 計								
単 価							円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
松矢板 t=3cm 長さ2.0m以下 ZZ99*01*09001							R7水道p45 5回使用 損率20% 管理費区分：0	
			m3	0.2				
合計								
単価							円／m3	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
路体盛土工 (0003)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0004)	m3	6			オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
路体(築堤)盛土	m3	6			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
法面整形工 (0005)	式	1			
法面整形(盛土部) (0006)	m2	40			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
法面整形	m2	44			CB220010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		有り			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008)	m3	100			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	97			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 13.0km以下			豪雪割増 単価補正
残土受け入れ価格	m3	97			ZZ99*01*01012 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0009)	式	1			
作業土工 (0010)	式	1			
床掘り (0011)	m3	220			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
床掘り	m3	221			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋戻し (0012)	m3	130			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
埋戻し	m3	129			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
基面整生 (0013)	m3	90			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
基面整正	m2	88			CB210080 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝工 (0014)	式	1			
自由勾配側溝 (0015)	m	84			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
自由勾配側溝	m	12			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 無し J02 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 J03 時間的制約の有無 無し J04 基礎コンクリートの種類 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) 0.75m3/10m J06 基礎砕石施工の有無 有り J07 基礎砕石の種類 再生クラッシュラン 40〜0 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) 0.75m3/10m J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) 0m3/10m					
自由勾配側溝	m	16			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10
J01 夜間作業の有無 無し					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	32			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.10 単 2026.10
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	16			WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.10 単 2026.10
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝	m	7.9			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類						
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝 (0016)	m	14			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		再生クラッシュラン 40～0 0.78m3/10m 0m3/10m			
自由勾配側溝 (0017)	m	6			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
自由勾配側溝	m	4			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.8m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.8m3/10m 0m3/10m			
自由勾配側溝	m	2			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.86m3/10m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		有り 再生クラッシュラン 40～0 0.86m3/10m 0m3/10m			単価補正
勾配調整コンクリート (0018)	m3	6			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	6.4			Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
側溝蓋 (0019)	枚	51			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	38			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	7			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	3			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
パイプ網					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	枚	7			第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
融・流雪溝用パイプ網 幅500用 止水部用 上部パイプ型 1.3m 1枚	組	7			Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
止水板 (0021)	枚	7			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部パイプ型	枚	7			Z231035035 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
取付水路工 (0022)	式	1			単価補正 オプション入力
ボックスカルバート (0023)	m	4			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ボックスカルバート	m	4.1			CB222880 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付			歩 2026.10 単 2026.10
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しコンクリート			豪雪割増
J05 PC鋼材による縦締め		無し			
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準			単価補正
ボックスカルバート(材料費)	m	4.1			CB222881 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 ボックスカルバート規格		各種			単価補正
集水枘・マンホール工 (0024)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝 (0025)	箇所	3			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.90m3を超え2.00m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.00m3を超え2.11m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.36m3を超え1.44m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	11			Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
蓋 (0026)	枚	3			オブション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
柵用分水板 (0027)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
柵用止水版板(減水弁有) W1150×H950 取手高h100	組	1			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
柵用止水板受枠 W1150×H950 取手高h100	組	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0028)	式	1			
構造物取壊し工 (0029)	式	1			
舗装版切断 (0030)	m	12			オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
舗装版切断	m	12.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
舗装版破碎 (0031)	m2	6			オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎	m2	6.2	アスファルト舗装版		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
					CB430310 管理費区分 0
					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
運搬処理工 (0032)	式	1			
殻運搬 (0033)	m3	0.4			オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	0.4			CB227010 管理費区分 0
J01 殻発生作業			舗装版破碎		歩 2026.10 単 2026.10
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要		単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 DID区間の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			13.5km以下		豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0034)	m3	0.4			単価補正 オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費 As殻	t	0.9			ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0035)	式	1			
仮設土留工 (0036)	式	1			オプション入力
仮設矢板土留工(木矢板) (0037)	m	34			オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
木矢板工（両側分） H=1.50m	m	34			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	9			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
松矢板 t=3cm 長さ2.0m以下	m3	0.2			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	2.08			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	19.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	14.56			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	34			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
腹起し材 太鼓落し L=4.0m t=15cm	本	50			オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					単価補正
太鼓落し 長4.0m 厚15cm	m3	0.45			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm	本	50			オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
丸太（松） 長1.5m 厚12cm	m3	0.19			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	3.05			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	4.46			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%					
仮設矢板土留工(木矢板) (0038)	m	71			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
木矢板工(両側分) H=1.80m	m	70.9			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	10.8			オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	1			オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
松矢板 t=3cm 長さ2.0m以下	m3	0.2			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	2.08			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	19.8			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	14.56			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	70.9			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
腹起し材 太鼓落し L=4.0m t=15cm	本	50			オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
太鼓落し 長4.0m 厚15cm	m3	0.45			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
切りばり材					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
丸太 L=1.34m Φ12cm	本	50			単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
丸太（松） 長1.5m 厚12cm	m3	0.19			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	3.05			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	4.46			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員					R0102

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	3			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
仮設矢板土留工(木矢板) (0039)	m	2			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
木矢板工(両側分) H=2.10m	m	1.9			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	18.9			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
松矢板 t=3cm 長さ2.0m以下	m3	0.2			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
型わく工	人	2.08			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
普通作業員	人	18.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	1.9			単価補正 オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
腹起し材 太鼓落し L=4.0m t=15cm 諸雑費1：対象	本	50			オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
太鼓落し 長4.0m 厚15cm	m3	0.45			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm 諸雑費1：対象	本	50			オプション入力 単位数量 50 本 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
丸太（松） 長1.5m 厚12cm	m3	0.19			ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	3.05			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	4.46			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					単価補正	
仮設矢板土留工(木矢板) (0040)	m	1			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
木矢板工(両側分) H=2.40m	m	1.4			週休2日補正 補正なし オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	21.6			単価補正 オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
矢板損料 t=3.0cm 長さ2.0m以下	m3	1			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
松矢板 t=3cm 長さ2.0m以下	m3	0.2			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1			R0125 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
型わく工	人	2.08			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	25			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	18.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	1.4			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 労調係数 豪雪割増	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0
						単価補正	
腹起し材 太鼓落し L=4.0m t=15cm		本	50			オプション入力 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 労調係数 豪雪割増	50 本
諸雑費1：対象						弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0	
						単価補正	
太鼓落し 長4.0m 厚15cm		m3	0.45			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 労調係数 豪雪割増	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0
						単価補正	
切りばり材 丸太 L=1.34m Φ12cm		本	50			オプション入力 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 労調係数 豪雪割増	50 本
諸雑費1：対象						弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0	
						単価補正	
丸太（松） 長1.5m 厚12cm		m3	0.19			ZZ99*01*04003 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
型わく工	人	3.05			R0133 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	4.46			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通管理工 (0041)	式	1			
交通誘導警備員 (0042)	人日	40			第0026号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
	Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A			
	Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	20			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	20			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0043)	式	1			
共通仮設 (0044)	式	1			
共通仮設費 (0045)	式	1			
現場環境改善費 (0046)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0049)	式	1			
現場管理費 (0050)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.20%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0051)	式	1			
一般管理費等 (0052)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1			
工事費計 (0055)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良	道路土工	路体盛土工	路体盛土	[2.5m未満] CB210520	路肩盛土	式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
						m3	5.5	6			
						m3	5.5	6			
		法面整形工	法面整形(盛土部)	[盛土部、有り、無し、レキ質土、砂及び砂質土] CB220010	法面整形	式	1	1			
						m2	43.5	40			
		残土処理工	土砂等運搬	[小規模、バックホウ容量0.28m3、土砂、無し、13.0km以下] CB210110	土砂等運搬	m2	43.5	44			
						式	1	1			
						m3	96.5	100			
						m3	96.5	97			D=11.1km
						m3	96.5	100			
					建設発生土	m3	96.5	97			
排水構造物工	作業土工		床掘り	[土砂、平均施工幅1m以上2m未満、切梁腹起式、有り] CB210030	床掘り	式	1	1			
						式	1	1			
						m3	267.1	270			
						m3	267.1	267			
			埋戻し	[最大埋戻し幅1m未満] CB210410	埋戻し	m3	148.0	150			
						m3	148.0	148			
		側溝工	基面整正	CB210080	基面整正	m2	88.0	90			
						m2	88.0	88			
						式	1	1			
			自由勾配側溝	[無し、L=2000mm、無し、生コンクリート 土木(2)・港湾 (5)高炉18-8-40、有り、再生クラッシュラン40〜0]		m	83.9	84			
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	12.0	12.0			基本型 500×800
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	16.0	16.0			基本型 500×900
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	32.0	32.0			基本型 500×1000
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	16.0	16.0			基本型 500×1100
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	7.9	7.9			基本型 500×1200
			自由勾配側溝	[無し、L=2000mm、無し、生コンクリート 土木(2)・港湾 (5)高炉18-8-40、有り、再生クラッシュラン40〜0]		m	14.0	14			
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	2.0	2.0			止水型 500×800
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	4.0	4.0			止水型 500×900
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	6.0	6.0			止水型 500×1000
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	2.0	2.0			止水型 500×1100
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	2.0	2.0			止水型 500×1100
			自由勾配側溝	[無し、L=2000mm、無し、生コンクリート 土木(2)・港湾 (5)高炉18-8-40、有り、再生クラッシュラン40〜0]		m	6.0	6			
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	4.0	4.0			横断型 500×900
				WB821420	自由勾配側溝 融・流雪溝	m	2.0	2.0			横断型 500×1100
			勾配調整コンクリート	[高炉②18-8-40]		m3	6.4	6			
					コンクリート 高炉B 土木(2)・港湾(5)	m3	6.4	6.4			
			側溝蓋	[据付け、無し、蓋版(各種)、無し、無し]		枚	51	51			
				WB821430	蓋版 融・流雪溝B500用(上部バイパス型)	枚	38	38			500用 Co蓋 L=1.0m/枚
				WB821430	蓋版 融・流雪溝B500用(上部バイパス型)	枚	3	3			500用 投雪口Gr蓋 L=1.0m/組
				WB821430	蓋版 融・流雪溝B500用(上部バイパス型)	枚	7	7			500用 止水用Gr蓋 L=0.5m/枚
				WB821430	蓋版 融・流雪溝B500用(上部バイパス型)	枚	3	3			500用 横断用覆工版蓋 L=1.0m/枚
			バイパス網	[幅500用 止水部用 上部バイパス型 1.3m]		枚	7	7			
					融・流雪溝B500用(上部バイパス型)	枚	7	7			
			止水板	[幅500用 H=400mm 上部バイパス型]		枚	7	7			
					融・流雪溝B500用(上部バイパス型)	枚	7	7			
		取付水路	プレキャストボックスカルバート	[据付け、2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25、基礎碎石+均しコンクリート、無し、標準] CB222880	ボックスカルバート	式	1	1			
						m	4.1	4			
						m	4.1	4.1			
				CB222881	ボックスカルバート(材料費)	m	4.1	4.1			RCB-B600-H600
		集水樹・マンホール工	現場打ち集水樹	[18-8-40(高炉)] CB222950	現場打ち集水樹	式	1	1			
						箇所	3.0	3			
						箇所	1.0	1.0			1号樹 B1000×L1000×H1700
						箇所	1.0	1.0			2号樹 B1000×L1500×H1500
						箇所	1.0	1.0			4号樹 B1000×L1000×H1200
					足掛金物 幅300×φ19	本	11	11			
			蓋	[Gr蓋、縞鋼板蓋]		枚	3	3			
				WB821430	蓋版	枚	1	1			Gr蓋 T-14 1000×1000 2枚掛け
				WB821430	蓋版	枚	1	1			Gr蓋 T-14 1000×1500 2枚掛け

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			柵用分水板	WB821430	蓋版	枚	1	1			縞鋼板蓋 T-14 1000×1000
					柵用止水板(減水弁有)	枚	1	1			W1150×H950 取手高h100
					柵用止水板受枠SUS	組	1	1			W1150×H950 取手高h100
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			舗装版切断	[アスファルト舗装版、15cm以下]t=7cm		m	12.4	12			
				CB430510	舗装版切断	m	12.4	12.4			
			舗装版破碎	[アスファルト舗装版、無し、必要、15cm以下、有り]		m	6.2	6			
				CB430310	舗装版破碎	m	6.2	6.2			
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	[舗装版破碎、機械(対策不要、舗装版厚15cm超)又は騒音対策必要、無し、13.5km以下]		m3	0.4	0.4			
				CB227010	殻運搬	m3	0.4	0.4			D=13.5km
			殻処分	As殻(取壊し材)		t	0.9	1			
	仮設工					t	0.9	0.9			
		仮設土留工				式	1	1			
						式	1	1			
			仮設矢板土留工(木矢板)	[H=1.50m]		m	34.0	34			
					木矢板工(両側分) H=1.50m	m	34.0	34.0			
					木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	34.0	34.0			
			仮設矢板土留工(木矢板)	[H=1.80m]		m	70.9	71			
					木矢板工(両側分) H=1.80m	m	70.9	70.9			
					木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	70.9	70.9			
			仮設矢板土留工(木矢板)	[H=2.10m]		m	1.9	2			
					木矢板工(両側分) H=2.10m	m	1.9	1.9			
					木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	1.9	1.9			
			仮設矢板土留工(木矢板)	[H=2.40m]		m	1.4	1			
					木矢板工(両側分) H=2.40m	m	1.4	1.4			
					木製支保工 1段 掘削深度2.0m未満	m	1.4	1.4			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	40	40			
				WB010211	交通誘導警備員A	人日	20	20			
				WB010212	交通誘導警備員B	人日	20	20			

1. 土工数量集計表

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式				数 量
<u>道路土工</u> 本 線 土 工	(右側)				
	(積計算書参照)				
	・ 床堀	(CA)	(積計算書参照)	=	240.8 m ³
	・ 埋戻(区分D)	(RA)	(積計算書参照)	=	131.6 m ³
	・ 路体盛土				
		路肩盛土	(積計算書参照)	=	5.5 m ³
法面工					
	・ 盛土法面	(BL)	(積計算書参照)	=	43.5 m ²

右 側 土 量 計 算 書										
測 点	距 離				床 掘 CA			埋 戻 RA (区分 D)		
					断 面 m ²	平 均 m ²	数 量 m ³	断 面 m ²	平 均 m ²	数 量 m ³
NO. 2+ 18.50	0.000				1.3			0.8		
NO. 3	1.500				1.3	1.30	2.0	0.8	0.80	1.2
NO. 3+ 13.87	13.870				1.9	1.60	22.2	1.0	0.90	12.5
NO. 4	6.130				2.1	2.00	12.3	1.2	1.10	6.7
KE. 1-2	4.480				2.3	2.20	9.9	1.4	1.30	5.8
NO. 5	15.520				2.1	2.20	34.1	1.2	1.30	20.2
NO. 6	20.000				2.1	2.10	42.0	1.1	1.15	23.0
KA. 1-2	0.480				2.1	2.10	1.0	1.1	1.10	0.5
BC. 2	5.940				2.7	2.40	14.3	1.3	1.20	7.1
NO. 7	13.580				2.5	2.60	35.3	1.3	1.30	17.7
NO. 8	20.000				2.7	2.60	52.0	1.5	1.40	28.0
SP. 2	3.400				2.3	2.50	8.5	1.3	1.40	4.8
NO. 8+ 6.54	3.140				2.3	2.30	7.2	1.3	1.30	4.1
合 計	108.040						240.8			131.6

右 側 土 量 計 算 書										
測 点	距 離				路肩盛土 B3			法面整形(盛土) BL		
					断 面 m ²	平 均 m ²	数 量 m ³	長 さ m	平 均 m	数 量 m ²
NO. 2+ 18.50	0.000				0.1			0.7		
NO. 3	1.500				0.1	0.10	0.2	0.7	0.70	1.1
NO. 3+ 13.87	13.870				0.1	0.10	1.4	0.6	0.65	9.0
NO. 4	6.130				0.1	0.10	0.6	0.5	0.55	3.4
KE. 1-2	4.480				0.0	0.05	0.2	0.0	0.25	1.1
NO. 5	15.520				0.1	0.05	0.8	0.5	0.25	3.9
NO. 6	20.000				0.1	0.10	2.0	0.5	0.50	10.0
KA. 1-2	0.480				0.1	0.10	0.0	0.5	0.50	0.2
BC. 2	5.940				0.0	0.05	0.3	0.5	0.50	3.0
NO. 7	13.580				0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	6.8
NO. 8	20.000				0.0	0.00	0.0	0.0	0.25	5.0
SP. 2	3.400				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
NO. 8+ 6.54	3.140				0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	108.040						5.5			43.5

側溝工基面整正計算書

[illegible]

3. 側溝工 数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量		合 計
				(左 側)	(右 側)	
側溝工						
(標準品)	融雪溝基本型	B500×H 800	m		12.00	12.0
		B500×H 900	m		16.00	16.0
		B500×H1000	m		32.00	32.0
		B500×H1100	m		16.00	16.0
		B500×H1200	m		7.49	7.5
	融雪溝止水型	B500×H 800	m		2.00	2.0
		B500×H 900	m		4.00	4.0
		B500×H1000	m		6.00	6.0
		B500×H1100	m		2.00	2.0
	融雪溝横断型	B500×H 900	m		4.00	4.0
		B500×H1100	m		2.00	2.0
	勾配調整コンクリート	コンクリート②	m ³		6.36	6.4
	コンクリート蓋	ユニバーサル用 L=1.0m	枚		38	38
	グレーチング蓋	投雪口用	組		3	3
		止水用	組		7	7
		横断用覆工板	枚		3	3
	バイパス網	(幅500用 L=1.3m)	枚		7	7
	止水板	上部バイパス型 500型用 H=0.400	枚		7	7
取付水路						
	ボックスカルバート	RCB-B600-H600	m		4.10	4.1
	床掘	土工で計上	m ³		10.20	10.2
	埋戻	区分D 土工で計上	m ³		6.20	6.2

融雪側溝 B500型 数量集計表 (右側) (1/3)

測 点			標準タイプ(基本型)								
			× 600	× 700	× 800	× 900	× 1000	× 1100	× 1200	× 1300	× 1400
NO. 2 + 18.50	~	NO. 4 + 10.43			12.00	4.00	6.00	4.00			
NO. 4 + 10.43	~	NO. 5 + 4.98				2.00	6.00	4.00			
NO. 5 + 4.98	~	NO. 5 + 19.17				4.00	8.00				
NO. 5 + 19.17	~	NO. 6 + 13.09				4.00	4.00	4.00			
NO. 6 + 13.09	~	NO. 7 + 6.94				2.00	4.00	2.00	4.00		
NO. 7 + 6.94	~	NO. 7 + 18.29					4.00	2.00	3.49		
NO. 7 + 18.29	~	NO. 8 + 4.22									
小 計			0.00	0.00	12.00	16.00	32.00	16.00	7.49	0.00	0.00

融雪側溝 B500型 数量集計表 (右側) (2/3)

測 点			標準タイプ(止水型)								標準タイプ(横断型)					
			× 600	× 700	× 800	× 900	× 1000	× 1100	× 1200	× 1300	× 700	× 800	× 900	× 1000	× 1100	× 1200
NO. 2 + 18.50	～	NO. 4 + 10.43			2.00	2.00										
NO. 4 + 10.43	～	NO. 5 + 4.98					2.00									
NO. 5 + 4.98	～	NO. 5 + 19.17					2.00									
NO. 5 + 19.17	～	NO. 6 + 13.09				2.00										
NO. 6 + 13.09	～	NO. 7 + 6.94					2.00									
NO. 7 + 6.94	～	NO. 7 + 18.29						2.00								
NO. 7 + 18.29	～	NO. 8 + 4.22										4.00		2.00		
小 計			0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00

融雪側溝 B500型 数量集計表 (右側) (3/3)

測 点			コンクリート蓋	グレーチング蓋		横断溝蓋	適用
			(L=1.0m) (枚)	投雪口用(組)	止水用(組)	横断用コンクリート蓋	
NO. 2 + 18.50	~	NO. 4 + 10.43	11	2	2		
NO. 4 + 10.43	~	NO. 5 + 4.98	6		1		
NO. 5 + 4.98	~	NO. 5 + 19.17	5	1	1		
NO. 5 + 19.17	~	NO. 6 + 13.09	6		1		
NO. 6 + 13.09	~	NO. 7 + 6.94	6		1		
NO. 7 + 6.94	~	NO. 7 + 18.29	4		1		
NO. 7 + 18.29	~	NO. 8 + 4.22				3	
小 計			38	3	7	3	

融雪溝勾配調整コンクリート (500型) (右側) 数量集計表

B=500

測 点			呼 び 名		インバート厚		平均	L	勾配調整コンクリート コンクリート②
					T1	T2			
NO. 2 + 18.50	～	NO. 3 + 0.00			0.050	0.050	0.050	1.410	0.04
NO. 3 + 0.00	～				0.050	0.050	0.050	12.590	0.31
	～	NO. 3 + 13.87			0.150	0.150	0.150	0.430	0.03
NO. 3 + 13.87	～				0.150	0.074	0.112	5.570	0.31
	～	NO. 4 + 0.00			0.174	0.172	0.173	0.180	0.02
NO. 4 + 0.00	～	KE.1-2			0.172	0.109	0.141	4.200	0.30
KE.1-2	～				0.109	0.077	0.093	1.620	0.08
	～	NO. 4 + 10.43			0.177	0.099	0.138	4.000	0.28
NO. 4 + 10.43	～				0.250	0.211	0.231	2.000	0.23
	～				0.111	0.072	0.092	2.000	0.09
	～	NO. 5 + 0.00			0.172	0.071	0.122	5.170	0.32
NO. 5 + 0.00	～				0.071	0.060	0.066	0.830	0.03
	～	NO. 5 + 4.98			0.160	0.108	0.134	4.000	0.27
NO. 5 + 4.98	～				0.250	0.224	0.237	2.000	0.24
	～				0.124	0.073	0.099	4.000	0.20
	～	NO. 5 + 19.17			0.173	0.069	0.121	8.000	0.48
NO. 5 + 19.17	～	NO. 6 + 0.00			0.150	0.139	0.145	0.830	0.06
NO. 6 + 0.00	～	KA.1-2			0.139	0.133	0.136	0.490	0.03
KA.1-2	～				0.133	0.057	0.095	4.680	0.22
	～	BC.2			0.157	0.136	0.147	1.260	0.09
BC.2	～				0.136	0.075	0.106	2.740	0.15
	～	NO. 6 + 13.09			0.175	0.085	0.130	4.000	0.26
NO. 6 + 13.09	～				0.250	0.205	0.228	2.000	0.23
	～				0.105	0.060	0.083	2.000	0.08
	～	NO. 7 + 0.00			0.160	0.094	0.127	2.990	0.19
NO. 7 + 0.00	～				0.094	0.061	0.078	1.010	0.04
					0.161	0.097	0.129	2.000	0.13
	～	NO. 7 + 6.94			0.197	0.070	0.134	4.000	0.27
NO. 7 + 6.94	～				0.350	0.286	0.318	2.000	0.32
	～				0.186	0.058	0.122	4.000	0.24
	～				0.158	0.094	0.126	2.000	0.13
	～	NO. 7 + 18.29			0.194	0.083	0.139	3.490	0.24
NO. 7 + 18.29	～	NO. 8 + 0.00			0.350	0.350	0.350	1.730	0.30
小 計								99.220	6.21

融雪溝勾配調整コンクリート (500型) (右側) 数量集計表


[illegible]

[illegible]

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
基本型 (B500-H 800-L2000)

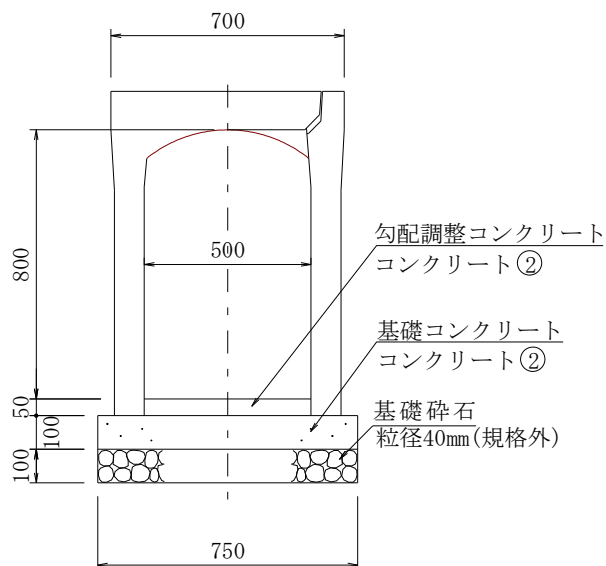


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H800-L2000	$W=895\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 =	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	(t=100) $A = 0.75 \times 10.0$ = 7.5 m^2 ($V = 7.5 \times 0.10$ = 0.75 m^3)	
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$ =	2.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外)	(t=100) $A = 0.75 \times 10.0$ = 7.5 m^2 ($V = 7.5 \times 0.10$ = 0.75 m^3)	
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.75×10.0 =	7.5 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
基本型 (B500-H900-L2000)

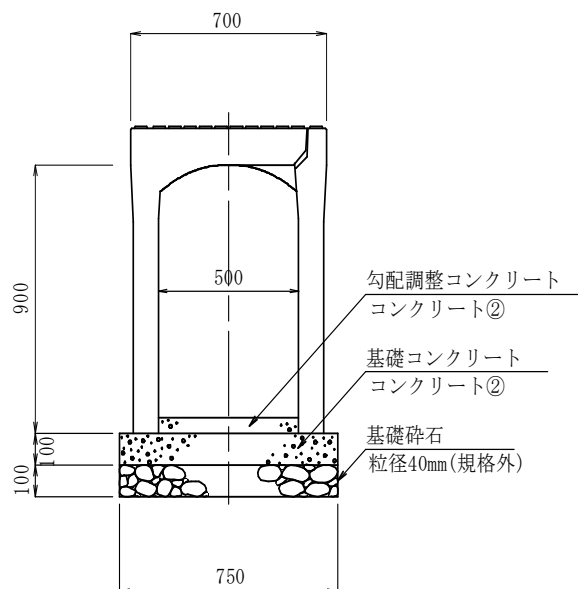


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H900-L2000	$W=965\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 $=$	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	$(t=100)$ $A = 0.75 \times 10.0$ $=$ $(V = 7.5 \times 0.10)$ $=$	7.5 m^2 0.75 m^3
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$ $=$	2.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外)	$(t=100)$ $A = 0.75 \times 10.0$ $=$ $(V = 7.5 \times 0.10)$ $=$	7.5 m^2 0.75 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.75×10.0 $=$	7.5 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
基本型 (B500-H1000-L2000)

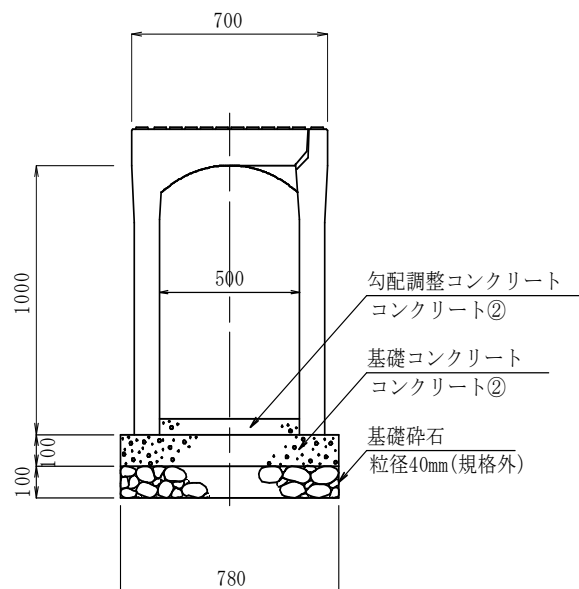


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H1000-L2000	$W=1170\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 =	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	(t=100) $A = 0.78 \times 10.0$ = ($V = 7.8 \times 0.10$) =	7.8 m^2 0.78 m^3
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$ =	2.0 m^2
基礎材	再生碎石 (粒径40mm規格外)	(t=100) $A = 0.78 \times 10.0$ = ($V = 7.8 \times 0.10$) =	7.8 m^2 0.78 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.78×10.0 =	7.8 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
基本型 (B500-H1100-L2000)

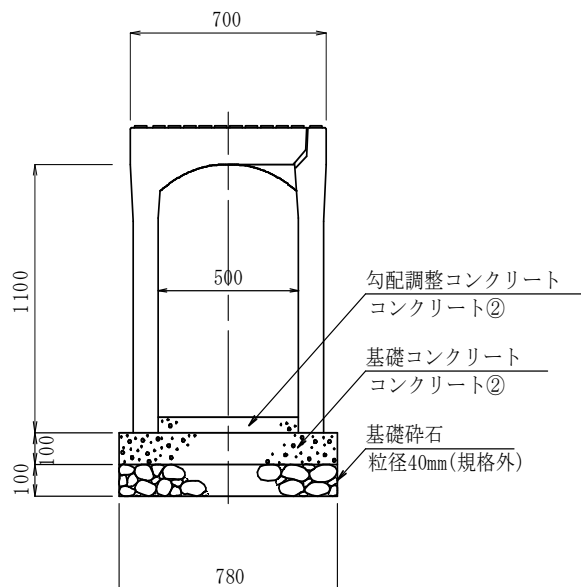


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H1100-L2000	$W=1250\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 =	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	(t=100) $A= 0.78 \times 10.0$ =	7.8 m^2
		(V= 7.8×0.10) =	0.78 m^3
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$ =	2.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外)	(t=100) $A= 0.78 \times 10.0$ =	7.8 m^2
		(V= 7.8×0.10) =	0.78 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.78×10.0 =	7.8 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
基本型 (B500-H1200-L2000)

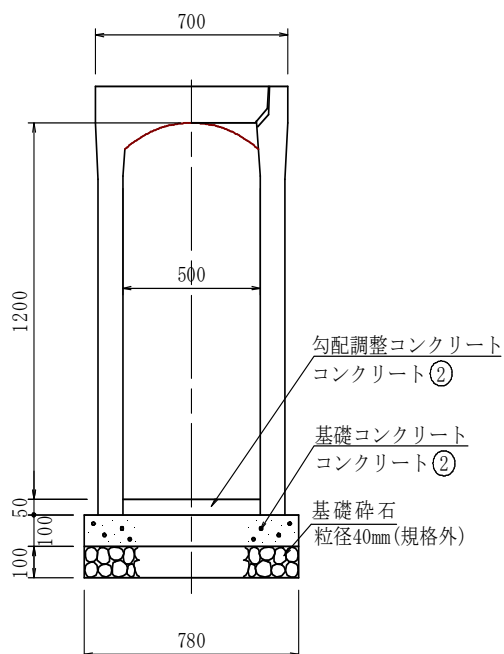


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H1200-L2000	$W=1330\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個	= 5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート② (t=100)	$A = 0.78 \times 10.0$ ($V = 7.8 \times 0.10$)	= 7.8 m^2 = 0.78 m^3)
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$	= 2.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外) (t=100)	$A = 0.78 \times 10.0$ ($V = 7.8 \times 0.10$)	= 7.8 m^2 = 0.78 m^3)
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.78×10.0	= 7.8 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
止水型 (B500-H800-L2000)

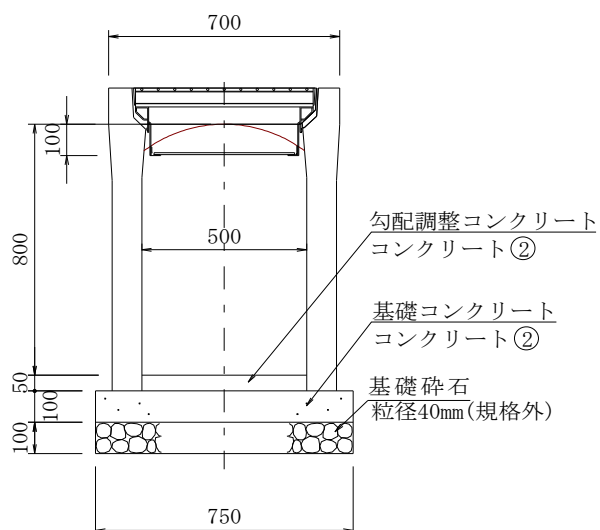


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H800-L2000	$W=895\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個	= 5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート② (t=100)	$A = 0.75 \times 10.0$ ($V = 7.5 \times 0.10$)	= 7.5 m^2 = 0.75 m^3
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$	= 2.0 m^2
基礎材	再生碎石 (粒径40mm規格外)	(t=100) $A = 0.75 \times 10.0$ ($V = 7.5 \times 0.10$)	= 7.5 m^2 = 0.75 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.75×10.0	= 7.5 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
止水型 (B500-H900-L2000)

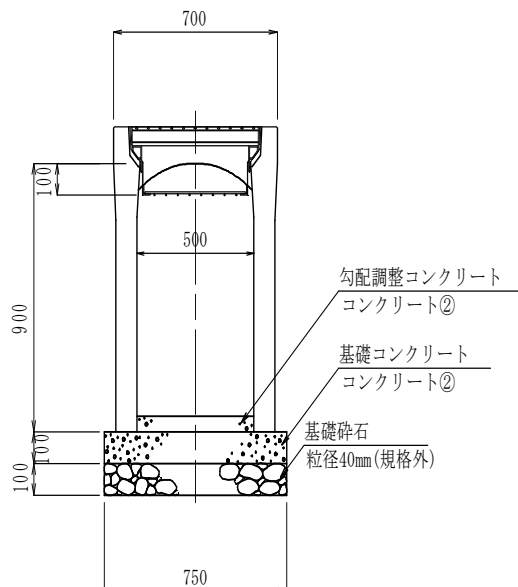


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H900-L2000	$W=965\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 =	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート② (t=100)	$A = 0.75 \times 10.0$ ($V = 7.5 \times 0.10$) =	7.5 m^2 0.75 m^3
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$ =	2.0 m^2
基礎材	再生碎石 (粒径40mm規格外) (t=100)	$A = 0.75 \times 10.0$ ($V = 7.5 \times 0.10$) =	7.5 m^2 0.75 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.75×10.0 =	7.5 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
止水型 (B500-H1000-L2000)

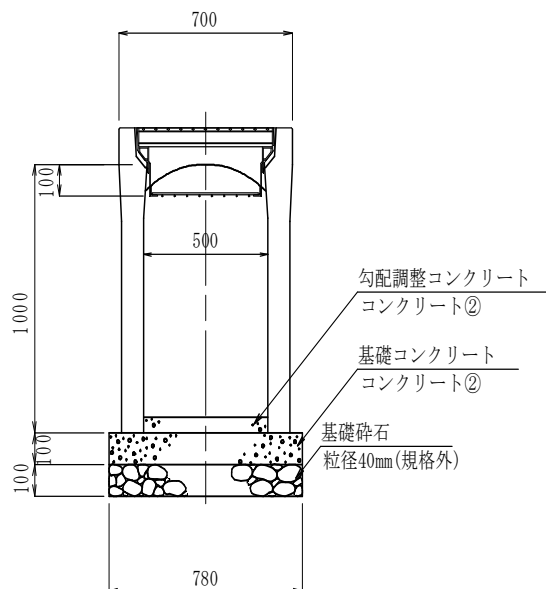


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H1000-L2000	$W=1170\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0 \text{ m/個}$	= 5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート② (t=100)	$A = 0.78 \times 10.0$ ($V = 7.8 \times 0.10$)	= 7.8 m^2 = 0.78 m^3)
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$	= 2.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外) (t=100)	$A = 0.78 \times 10.0$ ($V = 7.8 \times 0.10$)	= 7.8 m^2 = 0.78 m^3)
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.78×10.0	= 7.8 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
止水型 (B500-H1100-L2000)

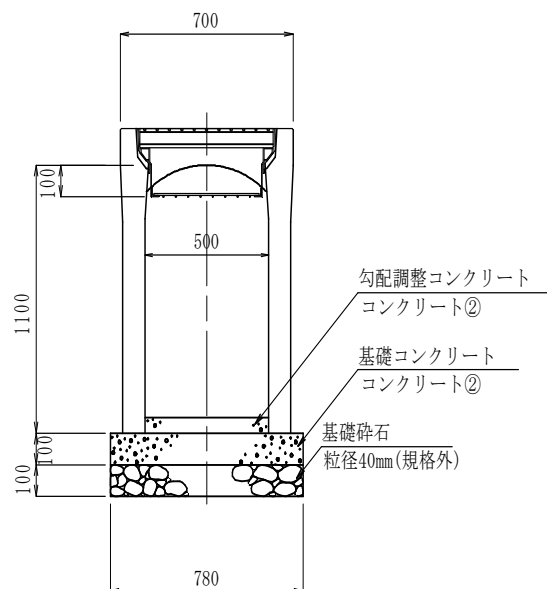


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H1100-L2000	$W=1250\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 $=$	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	$(t=100)$ $A = 0.78 \times 10.0$ $=$	7.8 m^2
		$(V = 7.8 \times 0.10)$ $=$	0.78 m^3
同上型枠		$0.10 \times 2 \times 10.00$ $=$	2.0 m^2
基礎材	再生碎石 (粒径40mm規格外)	$(t=100)$ $A = 0.78 \times 10.0$ $=$	7.8 m^2
		$(V = 7.8 \times 0.10)$ $=$	0.78 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.78×10.0 $=$	7.8 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
横断型 (B500-H900-L2000)

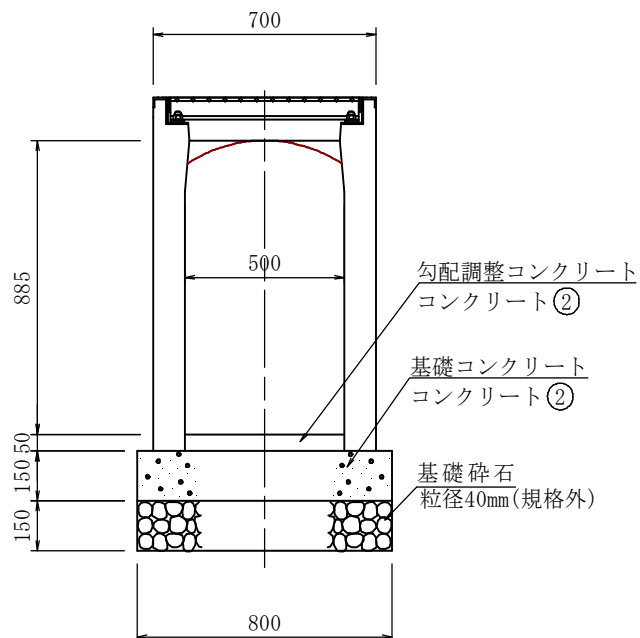


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H900-L2000	$W=1160\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 =	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	(t=150) $A=0.80 \times 10.0$ = ($V= 8.0 \times 0.10$) =	8.0 m^2 0.80 m^3
同上型枠		$0.15 \times 2 \times 10.00$ =	3.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外)	(t=150) $A=0.80 \times 10.0$ = ($V= 8.0 \times 0.10$) =	8.0 m^2 0.80 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.80×10.0 =	8.0 m^2

略

図

融雪溝（上部バイパス型）500型
横断型 (B500-H1100-L2000)

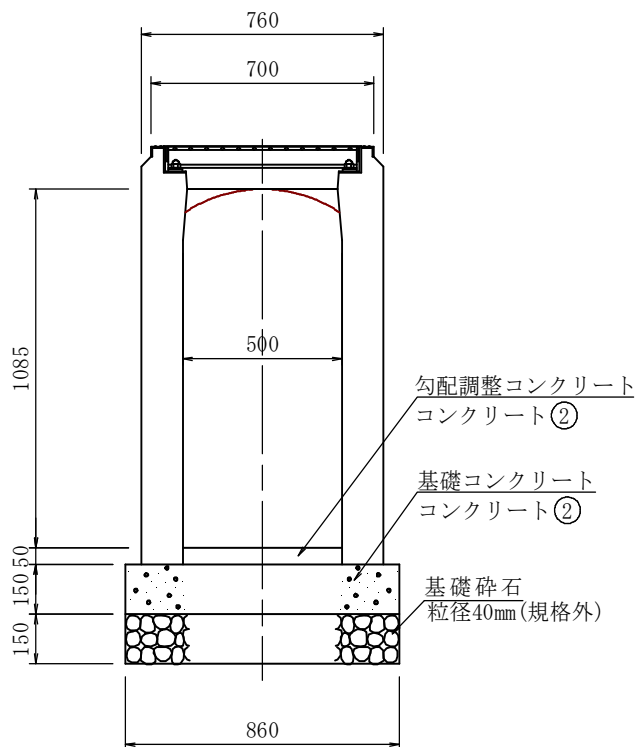


(10m当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
製品個数	B500-H1100-L2000	$W=1690\text{kg/個}$ $10.0 \div 2.0$ m/個 =	5 個
勾配調整コンクリート	コンクリート②	別途計上	
基礎コンクリート	コンクリート②	(t=150) $A = 0.86 \times 10.0$ =	8.6 m^2
		(V= 8.6×0.10) =	0.86 m^3
同上型枠		$0.15 \times 2 \times 10.00$ =	3.0 m^2
基礎材	再生砕石 (粒径40mm規格外)	(t=150) $A = 0.86 \times 10.0$ =	8.6 m^2
		(V= 8.6×0.10) =	0.86 m^3
蓋		別途計上	
床 掘		別途計上	
埋 戻		別途計上	
残 土		別途計上	
基面整正		0.86×10.0 =	8.6 m^2

义
--

ボックスカルバート
RCB-B600-H600

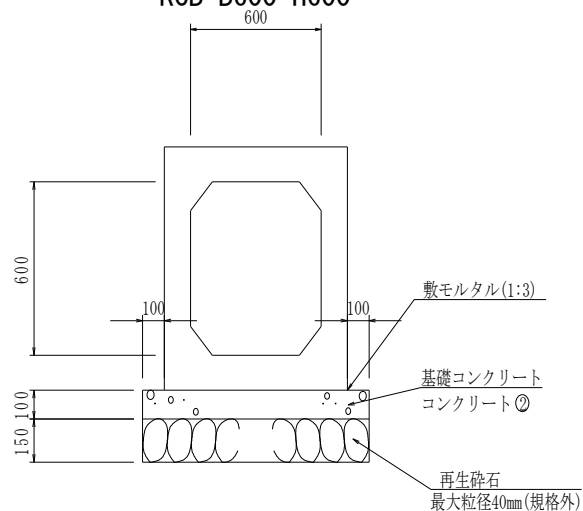[illegible]

4. 樹 工 数量集計表


[illegible]

略

図

1号枳

SM-B1000-L1000-H1700

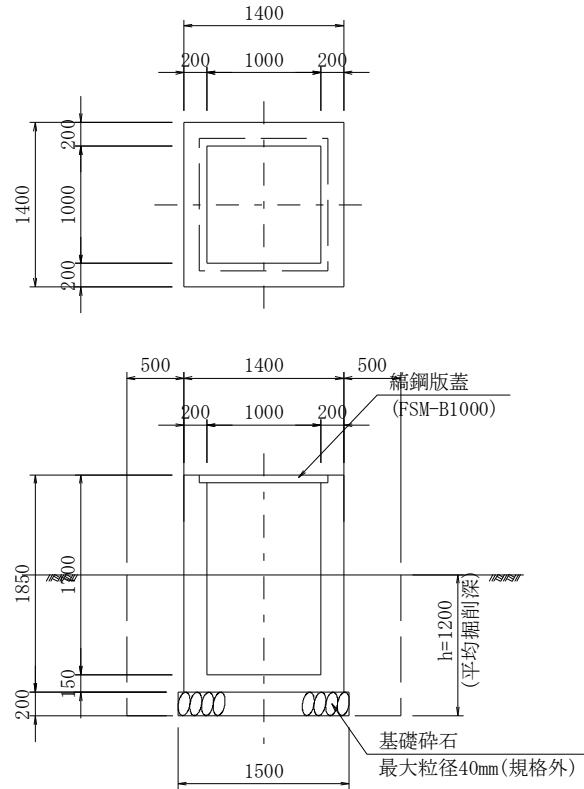

(1基当り)


種 別	名 称	計 算 式	数 量
基礎碎石	再生碎石 (t=200)	$A = 1.50 \times 1.50$	$= 2.3 \text{ m}^2$
	(最大粒径40mm規格外)	$(V = 2.3 \times 0.20)$	$= 0.46 \text{ m}^3$
型枠		$A = (1.40 + 1.00) \times 4 \times 1.85$	$= 17.8 \text{ m}^2$
コンクリート		$V = \frac{1.40 \times 1.40 \times 1.85 - 1.00 \times 1.00 \times 1.70}{1.70}$	$= 1.9 \text{ m}^3$
足掛け金物			$= 4.0 \text{ 本}$
綑鋼版蓋	1000×1000用 (FSM-B1000)		$= 1 \text{ 組}$
基面整正		$A = 1.50 \times 1.50$	$= 2.3 \text{ m}^2$
床堀		$V = 2.40 \times 2.40 \times 1.20$	$= 6.9 \text{ m}^3$
埋戻	区分D	$V = 6.9 - 1.40 \times 1.40 \times 1.00 - 0.46$	$= 4.5 \text{ m}^3$

略

図

2号枳

SM-B1000-L1500-H1500

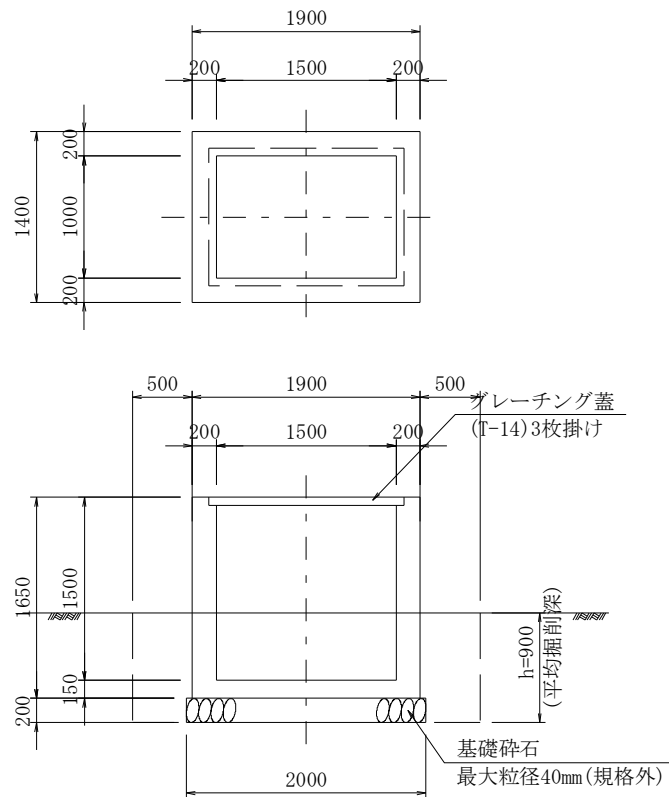

(1基当り)


種 別	名 称	計 算 式	数 量
基礎碎石	再生碎石 (t=200)	$A = 1.50 \times 2.00$	$= 3.0 \text{ m}^2$
	(最大粒径40mm規格外)	$(V = 3.0 \times 0.20)$	$= 0.60 \text{ m}^3$
型枠		$A = (1.40 + 1.90 + 1.00 + 1.50) \times 2 \times 1.65$	$= 19.1 \text{ m}^2$
コンクリート		$V = \frac{1.40 \times 1.90 \times 1.65 - 1.00 \times 1.50 \times 1.50}{1.50}$	$= 2.1 \text{ m}^3$
足掛け金物			$= 4.0 \text{ 本}$
グレーチング 蓋	1000×1500用 (T-14, 2枚掛け)		$= 1 \text{ 組}$
基面整正		$A = 1.50 \times 2.00$	$= 3.0 \text{ m}^2$
床堀		$V = 2.40 \times 2.90 \times 0.90$	$= 6.3 \text{ m}^3$
埋戻	区分D	$V = 6.3 - 1.40 \times 1.90 \times 0.70 - 0.60$	$= 3.8 \text{ m}^3$

略

図

4号枳

SM-B1000-L1000-H1200

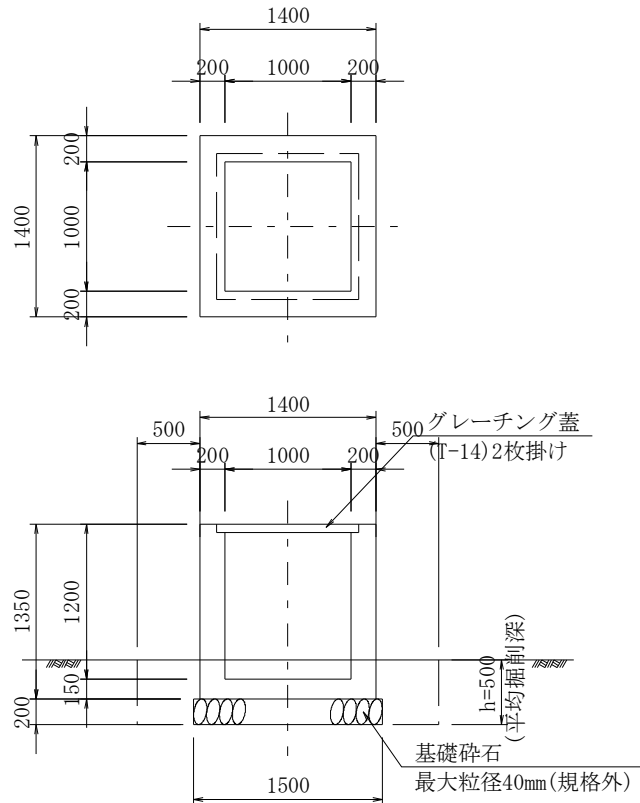

(1基当り)

種 別	名 称	計 算 式	数 量
基礎碎石	再生碎石 (t=200)	$A = 1.50 \times 1.50$	$= 2.3 \text{ m}^2$
	(最大粒径40mm規格外)	$(V = 2.3 \times 0.20)$	$= 0.46 \text{ m}^3$
型枠		$A = (1.40 + 1.00) \times 4 \times 1.35$	$= 13.0 \text{ m}^2$
コンクリート		$V = \frac{1.40 \times 1.40 \times 1.35 - 1.00 \times 1.00 \times 1.20}{1.20}$	$= 1.4 \text{ m}^3$
足掛け金物			$= 3.0 \text{ 本}$
グレーチング 蓋	1000×1000用 (T-14, 2枚掛け)		$= 1 \text{ 組}$
基面整正		$A = 1.50 \times 1.50$	$= 2.3 \text{ m}^2$
床堀		$V = 2.40 \times 2.40 \times 0.50$	$= 2.9 \text{ m}^3$
埋戻	区分D	$V = 2.9 - 1.40 \times 1.40 \times 0.30 - 0.46$	$= 1.9 \text{ m}^3$


7. 構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
構造物取壊し工 ・ 舗装版切断 As舗装版 (t=7cm) 2号取付道路工部 (撤去工詳細図参照) $6.27 + 6.16$	=	12.43
	Σ L=	12.4 m
・ 舗装版取壊し As舗装版 (t=7cm) 2号取付道路工部 (撤去工詳細図参照) $3.05 + 3.10$	A=	6.15
	Σ A=	6.2 m ²

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
<u>運搬処理工</u>	As殻運搬	
	舗装版取壊し (t=7cm) V= 6.2 ^{m²} × 0.07 ^m	V= 0.4 m ³
	As殻処分	
	舗装版取壊し (t=7cm) W= 0.4 ^{m³} × 2.35 ^(t/m³)	W= 0.9 t

撤去工詳細図

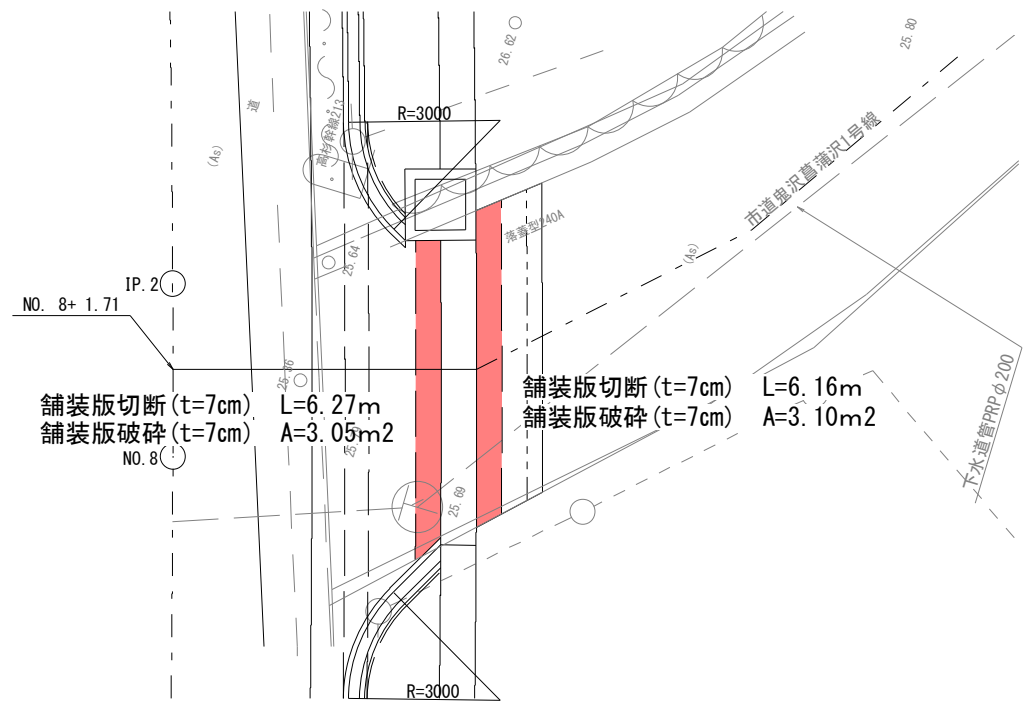

8. 仮設工(参考) 数量集計表

[illegible]

仮設工(参考)数量計算表

[illegible]