

令和8年度 工事番号 繰起 第 3 3 7 2 - 2 号

尾 上 日 沼 線 交 通 安 全 対 策 工 事

参 考 資 料

平川市 猿賀 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年10月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年10月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年10月		
単 価 地 区	平川市(旧尾上町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	2%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	1. 20%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	160				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 2号
		m3	180				
擁壁工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 3号
		m3	6				
埋戻し							内 4号
		m3	4				
プレキャスト擁壁工							
		式	1				
プレキャスト擁壁							内 5号
		m	4				
排水構造物工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 6号
		m3	70				
埋戻し							内 7号
		m3	40				
側溝工							
		式	1				
自由勾配側溝	B400						内 8号
		m	85				
U型側溝	B800						内 9号
		m	1				
側溝蓋	B400						内 10号
		枚	43				
集水枥・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水枥	SM-B1000×L2000×H1200						内 11号
		箇所	1				
枥蓋	Gr蓋						内 12号
		枚	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物、無筋構造物						内 13号
		m3	8				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	As舗装 厚7cm						内 14号
		m	49				
舗装版破碎	As舗装 厚7cm						内 15号
		m2	129				
道路付属物撤去工							
		式	1				
視線誘導標撤去							内 16号
		本	1				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	As舗装版・有筋Co殻・無筋Co殻						内 17号
		m3	28				
殻処分	As舗装版・有筋Co殻・無筋Co殻・廃プラスチック						内 18号
		m3	28				
現場発生品運搬	視線誘導標						内 19号
		t	0.004				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	As舗装 切削厚3cm						内 20号
		m2	439				
殻運搬	As切削材						内 21号
		m3	13				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	As切削材						内 22号
		m3	28				
アスファルト舗装工	車道部						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) 厚40cm						内 23号
		m2	122				
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) 厚12cm						内 24号
		m2	98				
基層(車道・路肩部)	②再生密粒度(13) 厚4cm						内 25号
		m2	98				
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) 厚3cm						内 26号
		m2	98				
アスファルト舗装工	歩道部						
		式	1				
凍上抑制層	再生砕石(RC-40) 厚15cm						内 27号
		m2	160				
上層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) 厚10cm						内 28号
		m2	160				
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) 厚3cm						内 29号
		m2	160				
アスファルト舗装工	歩道乗入部(第1種通路)						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) 厚30cm						内 30号
		m2	12				
基層(歩道部)	①再生粗粒度(20) 厚10cm						内 31号
		m2	12				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) 厚5cm						内 32号
		m2	12				
アスファルト舗装工	歩道乗入部（第3種通路）						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) 厚25cm						内 33号
		m2	9				
表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) 厚5cm						内 34号
		m2	9				
アスファルト舗装工	進入路						
		式	1				
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) 厚25cm						内 35号
		m2	16				
表層(歩道部)	⑤再生密粒度(13F) 厚5cm						内 36号
		m2	16				
アスファルト舗装工	車道部						
		式	1				
表層(車道部)	⑤再生密粒度(13F) 厚3cm						内 37号
		m2	439				
コンクリート舗装工							
		式	1				
下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) 厚30cm						内 38号
		m2	4				
コンクリート舗装	コンクリート 厚15cm						内 39号
		m2	4				
縁石工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック							内 40号
		m	154				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
ペイント式区画線							内 41号
		m	254				
溶融式区画線							内 42号
		m	3				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落（横断）防止柵	H=1.1m、支柱間隔2m						内 43号
		m	6				
道路附属施設工							
		式	1				
道路附属物工							
		式	1				
視線誘導標	スノーポール併用						内 44号
		本	6				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 45号
		人日	46					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 46号
		台	2					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	156				02-01-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模, バックホウ バケット容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	184				02-01-02 管理費区分 : T
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上 ZZ99*01*01012		m3	184				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	5. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	4. 4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	プレキャスト擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置	0. 5m以上1. 0m以下, 有り, 有り						02-02-06
CB222110		m	4				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	66				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	35				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝	B400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.						単 1号 01-11-01
WB821420	3m3/10m, 有り, 再生クッション 40～0, 0	m	84. 7				400×400
合計							管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	U型側溝	B800						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
U型側溝		再利用撤去・据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,砕石(各種),1m3/10m						単 2号 01-11-01 管理費区分 : 0
WB821410			m	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	側溝蓋		B400					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-11-01 B400用 Co蓋(L=0.5m/枚) 管理費区分:0
			枚	34				
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-11-01 B400用 Gr蓋(L=1.0m/枚) 管理費区分:0
			枚	9				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	現場打ち集水桝	SM-B1000×L2000×H1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(14) 24-8-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	1. 4				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
		m2	13. 3				管理費区分 : 0
基礎砕石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 砕石(各種) , 全ての費用						02-02-02
		m2	3. 8				管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
		m3	0. 4				管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
		m2	0. 8				管理費区分 : 0
鉄筋工 WB472520	SD345 D13						単 5号 04-07-11
		t	0. 08				管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005							
		個	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	柵蓋	Gr蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 6号 01-11-01 Gr蓋 T-6 1000×2000 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物、無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	3. 1				単 7号 06-01-04 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	5. 1				単 8号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版切断		As舗装 厚7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-04
CB430510			m	48.7				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	舗装版破碎		As舗装 厚7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-04 管理費区分：0
CB430310			m2	129.1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付, 10本未満, 無, 無						単 9号 06-02-08
WB812360		本	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻運搬	As舗装版・有筋Co殻・無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 6. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	6. 5				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	3. 1				管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	5. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		As舗装版・有筋Co殻・無筋Co殻・廃プラスチック					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻		ZZ99*01*10001						管理費区分：T
			t	15.3				
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*10003						管理費区分：T
			t	7.8				
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10004						管理費区分：T
			t	12				
処分費 廃プラスチック		ZZ99*01*10005						管理費区分：T
			t	0.004				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	現場発生品運搬	視線誘導標					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	0. 004				01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	0. 004				01-02-03 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	路面切削	As舗装 切削厚3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	438. 6				04-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	As切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 12. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	13. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分	As切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材							
ZZ99*01*10002		t	31				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) 厚40cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-04-02
CB410031		m2	122				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) 厚12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-40, 全ての費用						03-04-02
CB410041		m2	97. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	基層（車道・路肩部）		②再生密粒度(13) 厚4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-04-03
CB410240			m2	97. 8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) 厚3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-04-03
			m2	97.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	凍上抑制層		再生砕石 (RC-40) 厚15cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							03-04-02
					m2	160. 2				管理費区分：0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	上層路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) 厚10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-04-02
			m2	160.2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度(13F) 厚3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-04-03
CB410261			m2	160. 2				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚30cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-04-02
CB410031			m2	11.7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	基層(歩道部)	①再生粗粒度(20) 厚10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部)	1. 4m以上, 100mm, 各種(2. 30以上2. 40 t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	11. 7				03-04-03 管理費区分 : 0
CB410241							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) 厚5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t /m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	11. 7				03-04-03 管理費区分 : 0
CB410261							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤(歩道部)	再生砕石(RC-40) 厚25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-04-02
CB410031		m2	8. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度(13F) 厚5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-04-03
CB410261		m2	8. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-04-02
CB410031			m2	16. 4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	表層(歩道部)	⑤再生密粒度(13F) 厚5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t /m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-04-03
CB410261			m2	16				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(車道部)		⑤再生密粒度(13F) 厚3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 40以上2. 50t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-04-03
CB410260			m2	438. 6				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	下層路盤(歩道部)		再生砕石(RC-40) 厚30cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-04-02
CB410031			m2	4. 1				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	コンクリート舗装		コンクリート 厚15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満						単 10号 03-04-05 管理費区分：0
WB410820			m2	4. 1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1. 67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	99. 3				03-04-07 標準 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	44. 9				03-04-07 乗入型 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	4. 8				03-04-07 切下型 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	5. 4				03-04-07 水拔型 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 11号 03-04-06
WB821210		m	155. 9				管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 11号 03-04-06
WB821210		m	33				管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 12号 03-04-06
WB821210		m	65				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	熔融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 熔融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 13号 03-04-06
WB821210		m	2. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	転落（横断）防止柵		H=1. 1m、支柱間隔2m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工 WB810760		コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 2m, 100m未満, 無						単 14号 06-02-02
			m	6				管理費区分：0
基礎砕石 CB221110		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 砕石（各種）, 全ての費用						02-02-02
			m2	1. 2				管理費区分：0
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
			m3	0. 5				管理費区分：0
根巻コンクリート設置 ZZ99*01*01019								
			箇所	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	視線誘導標	スノーポール併用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	本	6				単 15号 06-02-08 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	23				管理費区分: 0
交通誘導警備員B R0804		人	23				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 3						単 16号 01-02-02
WB010010	7. 9km, 無, 無	台	2				管理費区分 : 0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000		Z231024230					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 318				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 212				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 72				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 砕石(各種), 1m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分 : 0	
			m	10				
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003					管理費区分 : 0	
			m	10				
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分 : 0	
			m3	1. 2				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 長500mm Z231031010							管理費区分：0	
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
自由勾配側溝用滑止グレーチング 横断用 400用 T-25 長995mm Z230154045							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB472520	鉄筋工	SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 6			管理費区分：0	
鉄筋工							[] [1]	
R0110			人	3. 9			管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	0. 1			管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 2			管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13							[] [1]	
Z001102019			t	1. 05			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002			枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 柵蓋用 グレチンク タラップ 部開閉式 1000×2000 Y000301000004			組	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10				
						歩掛適用年月		2026. 10				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 7号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3		単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量		単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007											管理費区分：0	
						m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004											管理費区分：0	
						式	1					
合計												
単価											円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 10				
						歩掛適用年月		2026. 10				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 8号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3		単位数量	1	単価	
名称・規格				条件		単位	数量		単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無				Q001611001							管理費区分：0	
						m3	1					
諸雑費(まるめ)				ZS3000004							管理費区分：0	
						式	1					
合計												
単価											円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	構造物取付, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 構造物取付用 スノボール併用型含 Q001314004							管理費区分 : 0	
			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 08			管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 35			管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6. 38			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							[] [2]	
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白							[] [1]	
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							[] [1]	
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無							[] [2]	
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白							[] [1]	
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							[] [1]	
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	48			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無							[] [2]	
Q001036019			m	1, 000			管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白							[] [1]	
Z004350001			kg	780			管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							[] [1]	
Z004352001			kg	50			管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用							[] [1]	
Z004354001			kg	50			管理費区分 : 0	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	72			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式 Q001156004							管理費区分 : 0	
			m	100				
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1m W=2m C0建込(連続基礎)用 Z231012000							管理費区分 : 0	
			m	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

單僱使用年月	2026. 10
步掛適用年月	2026. 10
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 48 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 3 7. 9km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002					管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	160			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
掘削	m3	156			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	180			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	184			CB210110 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上	m3	184			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
擁壁工 (0007)	式	1			
作業土工 (0008)	式	1			
床掘り (0009)	m3	6			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
床掘り		m3	5.8			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳			土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
埋戻し (0010)		m3	4			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
埋戻し		m3	4.4			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳			上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
プレキャスト擁壁工						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0011)	式	1			
プレキャスト擁壁 (0012)	m	4			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
プレキャスト擁壁設置	m	4			CB222110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎碎石の有無 J03 均しコンクリートの有無		0.5m以上1.0m以下 有り 有り			
排水構造物工 (0013)	式	1			
作業土工 (0014)	式	1			オプション入力
床掘り (0015)	m3	70			オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り m366 J01土質土砂 J02施工方法上記以外(小規模) J05費用の内訳全ての費用						豪雪割増	
						週休2日補正	補正なし
						CB210030	
						管理費区分	0
						歩	2026.10
						単価地区	平川市(旧尾上町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						単価補正	
埋戻し (0016)		m3	40	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量1m3 管理費区分0 歩2026.10単2026.10 単価地区平川市(旧尾上町) 労調係数1.000 00-00 0 豪雪割増			
埋戻し m335 J01施工方法最大埋戻幅1m未満		週休2日補正	補正なし				
		CB210410					
		管理費区分	0				
		歩	2026.10				
		単価地区	平川市(旧尾上町)				
		労調係数	1.000 00-00 0				
		豪雪割増					
		単価補正					
側溝工 (0017)		式	1	オプション入力			
自由勾配側溝							

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	m	85			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
自由勾配側溝	m	84.7			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.2m3/10m			
U型側溝 (0019)	m	1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		再利用撤去・据付け			歩 2026.10 単 2026.10
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
	J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
	J08 時間的制約の有無		無し			
	J09 施工箇所における補正		無し			
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		碎石(各種)			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1m3/10m			
側溝蓋 (0020)		枚	43			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
蓋版		枚	34			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版		枚	9			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町)
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0021)	式	1				
現場打ち集水桝 (0022)	箇所	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
コンクリート	m3	1.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(14) 24-8-25(20) 一般養生 無し 全ての費用				
型枠	m2	13.3			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	3.8			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下				
J02 碎石の種類		碎石(各種)				
J03 費用の内訳		全ての費用				
コンクリート	m3	0.4			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		各種				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	0.8			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
鉄筋工	t	0.08			WB472520 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋規格		SD345 D13				
マンホール用足掛金物					Z231335005	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
柵蓋 (0023)	枚	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	1			WB821430
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.10 単 2026.10
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 平川市(旧尾上町)
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0024)	式	1			
構造物取壊し工 (0025)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0026)	m3	8			オプション入力 第0013号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
構造物とりこわし		m3	3.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物区分		鉄筋構造物			
	J02 工法区分		機械施工			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 夜間作業の有無		無し			
	J05 低騒音・低振動対策		必要			
構造物とりこわし		m3	5.1			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物区分		無筋構造物			
	J02 工法区分		機械施工			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 夜間作業の有無		無し			
	J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0027)		m	49			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断						週休2日補正 補正なし
		m	48.7			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02	アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05	費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0028)						単価補正
		m2	129			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
舗装版破碎						週休2日補正 補正なし
		m2	129.1			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01	舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02	障害等の有無		無し			
J03	騒音振動対策		必要			
J04	舗装版厚		15cm以下			
J06	積込作業の有無		有り			
J07	費用の内訳		全ての費用			
道路付属物撤去工 (0029)						単価補正
		式	1			オプション入力
視線誘導標撤去 (0030)						オプション入力
		本	1			第0016号内訳書 単位数量 1 本

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1			WB812360
J01 施工区分		構造物取付			管理費区分 0
J02 施工規模		10本未満			歩 2026.10 単 2026.10
J03 夜間作業の補正		無			単価地区 平川市(旧尾上町)
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 単価補正
運搬処理工 (0031)	式	1			
殻運搬 (0032)	m3	28			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	6.5			CB227010
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分 0
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩 2026.10 単 2026.10
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		6.0km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正	
殻運搬	m3	3.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				
殻運搬	m3	5.1			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				
殻処分 (0033)	m3	28			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
処分費 As殻	t	15.3			ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町)	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 鉄筋Co殻	t	7.8			ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 無筋Co殻	t	12			ZZ99*01*10004 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費 廃プラスチック	t	0.004			ZZ99*01*10005 管理費区分 T 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品運搬 (0034)	t	0.004			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
現場発生品及び支給品運搬	t	0.004			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.004			CB010420 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			
舗装 (0035)	式	1			
舗装工 (0036)	式	1			
路面切削工 (0037)	式	1			オプション入力
路面切削 (0038)	m2	439			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
路面切削	m2	438.6			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				
J03 費用の内訳		全ての費用				
殻運搬 (0039)	m3	13			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
殻運搬(路面切削)	m3	13.2			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		12.0km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
穀処分 (0040)	m3	28			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費 As切削材	t	31			ZZ99*01*10002 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0041)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0042)	m2	122			オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
下層路盤(歩道部)	m2	122			CB410031 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
上層路盤(車道・路肩部) (0043)	m2	98			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
上層路盤(歩道部)	m2	97.8			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		120mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用			オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
基層(車道・路肩部) (0044)	m2	98			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基層（車道・路肩部）					週休2日補正 補正なし
	m2	97.8			CB410240 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			単価補正
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層（車道・路肩部） (0045)					週休2日補正 補正なし
	m2	98			オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層（車道・路肩部）					週休2日補正 補正なし
	m2	97.8			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			単価補正
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0046)					
	式	1			
凍上抑制層 (0047)					週休2日補正 補正なし
	m2	160			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
下層路盤(歩道部)	m2	160.2			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
上層路盤(歩道部) (0048)	m2	160			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
上層路盤(歩道部)	m2	160.2			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		路盤材(各種)				
J04 費用の内訳		全ての費用				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部) (0049)	m2	160			オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層(歩道部)	m2	160.2			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0050)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0051)	m2	12			オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
下層路盤(歩道部)	m2	11.7			CB410031 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳			300mm 2層施工 再生クッション RC-40 全ての費用			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基層(歩道部) (0052)		m2	12			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
基層(歩道部)		m2	11.7			CB410241 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			1.4m以上 100mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
表層(歩道部) (0053)		m2	12			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部)					週休2日補正 補正なし
	m2	11.7			CB410261
J01 平均幅員		1.4m以上			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩 2026.10 単 2026.10
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			単価地区 平川市(旧尾上町)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
アスファルト舗装工 (0054)					単価補正
式		1			
下層路盤(歩道部) (0055)					オプション入力
	m2	9			第0033号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
下層路盤(歩道部)					週休2日補正 補正なし
	m2	8.6			CB410031
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			管理費区分 0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.10 単 2026.10
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区 平川市(旧尾上町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
表層(歩道部) (0056)					豪雪割増
	m2	9			単価補正
					オプション入力
					第0034号内訳書
					単位数量 1 m2

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層(歩道部)	m2	8.6			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルト舗装工 (0057)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0058)	m2	16			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
下層路盤(歩道部)	m2	16.4			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
表層(歩道部) (0059)	m2	16			単価補正 オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
表層(歩道部)	m2	16			CB410261 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
アスファルト舗装工 (0060)	式	1			
表層(車道部) (0061)	m2	439			オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 補正なし
	m2	438.6			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.40以上2.50t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装工 (0062)	式	1			
下層路盤(歩道部) (0063)	m2	4			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
下層路盤(歩道部)	m2	4.1			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート舗装 (0064)	m2	4			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	4.1			WB410820
J01 平均舗設厚		20cm未満			管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
縁石工 (0065)	式	1			
縁石工 (0066)	式	1			
歩車道境界ブロック (0067)	m	154			オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
歩車道境界ブロック	m	99.3			CB422510
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		設置			歩 2026.10 単 2026.10
	J02 フロッキ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 m当り歩車道境界フロッキ使用量		1.67個/m			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎碎石規格		再生クランシャラン RC-40			豪雪割増
	J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			
	J06 養生工の有無		有り			単価補正
歩車道境界フロッキ		m	44.9			CB422510 管理費区分 0
	J01 作業区分		設置			歩 2026.10 単 2026.10
	J02 フロッキ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 m当り歩車道境界フロッキ使用量		1.67個/m			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎碎石規格		再生クランシャラン RC-40			豪雪割増
	J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			
	J06 養生工の有無		有り			単価補正
歩車道境界フロッキ		m	4.8			CB422510 管理費区分 0
	J01 作業区分		設置			歩 2026.10 単 2026.10
	J02 フロッキ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 m当り歩車道境界フロッキ使用量		1.67個/m			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎碎石規格		再生クランシャラン RC-40			豪雪割増
	J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			
	J06 養生工の有無		有り			単価補正
歩車道境界フロッキ		m	5.4			CB422510 管理費区分 0
	J01 作業区分		設置			歩 2026.10 単 2026.10
	J02 フロッキ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区 平川市(旧尾上町)
	J03 m当り歩車道境界フロッキ使用量		1.67個/m			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎碎石規格		再生クランシャラン RC-40			豪雪割増
	J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			
	J06 養生工の有無		有り			単価補正
区画線工 (0068)		式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線工 (0069)	式	1				
ペイント式区画線 (0070)	m	254			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
区画線設置	m	155.9			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	33			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置		m	65			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J11 塗料区分			白			
J13 費用の内訳			全ての費用			
溶融式区画線 (0071)		m	3			オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
区画線設置		m	2.8			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無			有り			
J04 規格・仕様区分			破線 15cm			
J05 時間的制約の有無			無し			
J08 未供用区間の場合の補正			無し			
J10 ペイント式塗料規格			常温			
J11 塗料区分			白			
J13 費用の内訳			全ての費用			
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 施工方法区分			溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無			有り			
J04 規格・仕様区分			実線 30cm			
J05 時間的制約の有無			無し			
J06 塗布厚			1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し			
J08 未供用区間の場合の補正			無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
防護柵工 (0072)	式	1			オプション入力
防止柵工 (0073)	式	1			オプション入力
転落（横断）防止柵 (0074)	m	6			オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	6			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無			
基礎砕石	m2	1.2			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種) 全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	0.5			豪雪割増
					単価補正
					CB240010
					管理費区分 0
					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別		小型構造物			豪雪割増
J02 打設工法		人力打設			単価補正
J03 コンクリート規格		各種			ZZ99*01*01019
J05 養生工の種類		一般養生			管理費区分 0
J07 現場内小運搬の有無		無し			歩 2026.10 単 2026.10
J13 費用の内訳		全ての費用			単価地区 平川市(旧尾上町)
根巻コンクリート設置	箇所	1			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
道路付属施設工 (0075)	式	1			
道路付属物工 (0076)	式	1			
視線誘導標 (0077)	本	6			オプション入力
					第0044号内訳書
					単位数量 1 本
					管理費区分 0
					歩 2026.10 単 2026.10
					単価地区 平川市(旧尾上町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	6			WB812320 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0078)	式	1			
交通管理工 (0079)	式	1			
交通誘導警備員 (0080)	人日	46			オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員A	人	23			R0803 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
交通誘導警備員B	人	23			R0804 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0081)	式	1			
共通仮設 (0082)	式	1			
共通仮設費 (0083)	式	1			
運搬費 (0084)	式	1			
建設機械運搬費 (0085)	台	2			第0046号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬(1車1回)					
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m 37.9km 無 無			歩 2026.10 単 2026.10 単価地区 平川市(旧尾上町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場環境改善費 (0086)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0087)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0088)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 補正なし		1.2 1.00 1.0 1.00		
純工事費 (0089)	式	1			
現場管理費 (0090)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り（2）－2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし		1.1 1.20% 1.20% 0.00% 0.00% 1.0 1.00		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	尾上日沼線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0091)	式	1			
一般管理費等 (0092)	式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0093)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0094)	式	1			
工事費計 (0095)	式	1			

異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／9月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y000301000004	側溝蓋 樹蓋用グレーチングタラップ部開閉式 1000×200	394	組												663,000	663,000		
ZZ99*01*01012	建設発生土受入料金 コーン指数200KN/㎡以上		m3	建設発生土受入れ金額 860											860	860		
ZZ99*01*01019	根巻きコンクリート設置		箇所	(夏) p.48														
ZZ99*01*10001	処分費 As殻		t	県廃棄物受入料金P.2（特調） 1,000											1,000	1,000		
ZZ99*01*10002	処分費 As切削材		t	県廃棄物受入料金P.2（特調） 500											500	500		
ZZ99*01*10003	処分費 鉄筋Co殻		t	県廃棄物受入料金P.2（特調） 1,300											1,300	1,300		
ZZ99*01*10004	処分費 無筋Co殻		t	県廃棄物受入料金P.2（特調） 1,000											1,000	1,000		
ZZ99*01*10005	処分費 廃プラスチック		t	県廃棄物受入料金P.2（特調） 100,000											100,000	100,000		

数量総括表

尾上日沼線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削(土砂)			m ³	156.4	160			
				CB210100	掘削	m ³	156.4	156			土砂 小規模
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	土砂		m3	184.1	180			
				CB210110	土砂等運搬	m3	184.1	184			19.0km以下
					建設発生土受入料金	m3	184.1	184			
	擁壁工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り			m ³	5.8	6			
				CB210030	床掘り	m3	5.8	5.8			土砂 上記以外(小規模) 標準
			埋戻し			m3	4.4	4			
				CB210410	埋戻し	m3	4.4	4.4			上記以外(小規模)
		プレキャスト擁壁工				式	1	1			
			プレキャスト擁壁	L型 H=1m		m	4.0	4			
				CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	4.0	4.0			
	排水構造物工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	土砂		m3	65.5	70			
				CB210030	床掘り	m3	65.5	66			土砂 小規模(標準)
			埋戻し	土砂		m3	34.8	40			
				CB210410	埋戻し	m3	34.8	35			最大埋戻幅1m未満
		側溝工	自由勾配側溝	400x400		m	84.7	85			
					自由勾配側溝	m	84.7	84.7			
			U型側溝	800型		m	1.0	1			敷設替え
					U型側溝	m	1.0	1.0			再利用撤去・据付け
			側溝蓋	B400用		枚	43.0	43			
				WB821430	蓋版	枚	34.0	34			コンクリート蓋
				WB821430	蓋版	枚	9.0	9			グレーチング蓋
		集水樹工				式	1	1			
			現場打ち集水樹	SM-B1000×L2000×H1200		箇所	1.0	1			
				CB240010	コンクリート	m3	1.4	1.4			躯体コンクリート
				CB240210	型枠	m ²	13.3	13.3			躯体コンクリート型枠
				CB221110	基礎碎石	m ²	3.8	3.8			
				CB240010	コンクリート	m3	0.4	0.4			均しコンクリート
				CB240210	型枠	m ²	0.8	0.8			均しコンクリート型枠
					鉄筋工	t	0.08	0.08			
					マンホール用足掛金物	個	2.0	2			
			樹蓋	Gr蓋、歩道用(T-6)		枚	1	1			
					蓋版	枚	1.0	1			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			Co構造物
			コンクリート構造物取壊し			m3	8.3	8			
				WB824010	構造物とりこわし	m3	3.1	3.1			鉄筋構造物
				WB824010	構造物とりこわし	m3	5.1	5.1			無筋構造物
			舗装版切断			m	48.7	49			
				CB430510	舗装版切断	m	48.7	48.7			アスファルト舗装版 15cm以下
			舗装版破砕			m2	129.1	129			
				CB430310	舗装版破砕	m ²	129.1	129.1			アスファルト舗装版 15cm以下
		道路付属物撤去工				式	1	1			
			視線誘導標撤去	スノーポール併用型		本	1.0	1			
					道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1.0	1.0			

数量総括表

尾上日沼線

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬			m3	14.7	15			
				CB227010	殻運搬	m3	6.5	6.5			舗装版破碎
				CB227010	殻運搬	m3	3.1	3.1			コンクリート(鉄筋)構造物取壊し
				CB227010	殻運搬	m3	5.1	5.1			コンクリート(無筋)構造物取壊し
			殻処分			m3	14.7	15			
					AS殻	t	15.3	15.3			
					鉄筋Co殻	t	7.8	7.8			
					無筋Co殻	t	12	12.0			
					廃プラスチック	t	0.004	0.004			
			現場発生品運搬	視線誘導標		t	0.004	0.004			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	0.004	0.004			廃プラスチック
				CB010420	現場発生品及び支給品込・荷卸	t	0.004	0.004			廃プラスチック
舗装						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			
			路面切削			m2	438.6	439			
				CB430010	路面切削	m ²	438.6	438.6			全面切削6cm以下
			殻運搬			m3	13.2	13			
				CB430020	殻運搬(路面切削)	m3	13.2	13.2			路面切削
			殻処分			m3	13.2	28			
					As切削材	t	31	31.0			
		アスファルト舗装工				式	1	1			車道部
			下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石 RC-40 t=40cm		m2	122	122			
				CB410030	下層路盤(歩道部)	m ²	122.0	122.0			2層施工 400mm 再生クラッシャーラン RC-40
			上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-40 t=12cm		m2	97.8	98			
				CB410040	上層路盤(歩道部)	m ²	97.8	97.8			1層施工 120mm 粒度調整碎石 M-40
			基層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13)t=4cm		m2	97.8	98			
				CB410240	基層(車道・路肩部)	m ²	97.8	97.8			
			表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm		m2	97.8	98			
				CB410260	表層(車道・路肩部)	m ²	97.8	97.8			
		アスファルト舗装工				式	1	1			歩道部
			凍上抑制層	再生碎石 RC-40 t=15cm		m2	160.2	160			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m ²	160.2	160.2			1層施工 150mm
			上層路盤(歩道部)	切込碎石 C-20 t=10cm		m2	160.2	160			
				CB410041	上層路盤(歩道部)	m ²	160.2	160.2			1層施工 100mm クラッシャーラン C-20
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm		m2	160.2	160			
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	160.2	160.2			1.4m以上 30mm
		アスファルト舗装工				式	1	1			歩道乗入部(第1種通路)
			下層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40 t=30cm		m2	11.7	12			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m ²	11.7	11.7			2層施工 300mm
			基層(歩道部)	①再生粗粒度As(20) t=10cm		m2	11.7	12			
				CB410241	基層(歩道部)	m ²	11.7	11.7			1.4m以上 100mm
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm		m2	11.7	12			
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	11.7	11.7			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm
		アスファルト舗装工				式	1	1			歩道乗入部(第3種通路)
			下層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40 t=25cm		m2	8.6	9			
				CB410031	下層路盤(歩道部)	m ²	8.6	8.6			2層施工 250mm
			表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=5cm		m2	8.6	9			
				CB410261	表層(歩道部)	m ²	8.6	8.6			1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm

土工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
土 工	機械掘削	土砂	m3	156.4
作業土工（排水構造物工で計上）	機械床掘	土砂	m3	65.5
	埋戻し	1m未満	m3	34.8
残土処理工	土砂等運搬		m3	184.1
	建設発生土受入料金		m3	184.1

土 工

数 量 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
残 土	砂質土	
	(1)機械掘削 (土砂) =	156.4
	(2)機械床掘 (土砂) =	65.5
	掘削・床掘り合計 =	221.9 m3
	(3)埋戻し (1m未満) =	34.8
	盛土・埋戻し合計 =	34.8 m3
	残土計算	
	$221.9 - 34.8 \div 0.9 =$	183.2 m3

【 土 工 土 量 計 算 書 】

その 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

位 置	延長 (m)	機械掘削(土砂)			床堀(土砂)			埋戻(流用土) (B<1.0m)			備 考
		断面積	平均断面	立 米	断面積	平均断面	立 米	断面積	平均断面	立 米	
NO. 0	0.0	0.2			0.0			0.0			
NO. 1	20.0	0.2	0.20	4.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+0.62	0.6	0.2	0.20	0.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+13.60	13.0	0.4	0.30	3.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	6.4	1.1	0.75	4.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+2.42	2.4	1.1	1.10	2.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	No. 2準用
NO. 2+2.42	0.0	1.5	1.30	0.0	0.8	0.40	0.0	0.3	0.15	0.0	No. 3準用
NO. 3	17.6	1.5	1.50	26.4	0.8	0.80	14.1	0.3	0.30	5.3	
NO. 4	20.0	1.4	1.45	29.0	0.8	0.80	16.0	0.3	0.30	6.0	
NO. 5	20.0	1.4	1.40	28.0	0.8	0.80	16.0	0.6	0.45	9.0	
NO. 6	20.0	1.1	1.25	25.0	0.8	0.80	16.0	0.6	0.60	12.0	
NO. 6+8.40	8.4	1.3	1.20	10.1	0.0	0.40	3.4	0.0	0.30	2.5	
NO. 7	11.6	1.0	1.15	13.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 7+6.90	6.9	0.8	0.90	6.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 7+14.33	7.4	0.0	0.40	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
計	154.3			156.4			65.5			34.8	

舗装工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
車道部 As舗装工	表 層 工	⑤再生密粒度As13F t=3cm	m2	97.8
	基 層 工	②再生密粒度As(13) t=4cm	m2	97.8
	上層路盤工	粒調碎石 M-40 t=12cm	m2	97.8
	下層路盤工	再生碎石 RC-40 t=40cm	m2	122.0
歩道部 As舗装工	表 層 工	⑦再生細粒度As13F t=3cm	m2	160.2
	路 盤 工	切込碎石 C-20 t=10cm	m2	160.2
	凍上抑制層	再生碎石 RC-40 t=15cm	m2	160.2
車両乗入部 As舗装工 (第1種通路)	表 層 工	⑦再生細粒度As13F t=5cm	m2	11.7
	基 層 工	①再生粗粒度As20 t=10cm	m2	11.7
	路 盤 工	再生碎石 RC-40 t=30cm	m2	11.7
車両乗入部 As舗装工 (第3種通路)	表 層 工	⑦再生細粒度As13F t=5cm	m2	8.6
	路 盤 工	再生碎石 RC-40 t=25cm	m2	8.6
車両乗入部 Co舗装工	表 層 工	②コンクリート t=15cm	m2	4.1
	路 盤 工	再生碎石 RC-40 t=30cm	m2	4.1
進入路 As舗装工	表 層 工	⑤再生密粒度As13F t=5cm	m2	16.0
	路 盤 工	再生碎石 RC-40 t=25cm	m2	16.4
区画線工	ペイント式区画線	外側線 実線 W=15cm 白	m	155.9

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
As舗装工 (右車線)	表 層 工	⑤再生密粒度As13F t=3cm	m2	438.6
区画線工	ペイント式区画線	中央線 実線 W=15cm 白	m	33.0
		中央線 破線 W=15cm 白	m	65.0
	溶融型手動式	停止線 実線 W=30cm 白	m	2.8
路面切削工 (右車線) As舗装工 (舗装工で計上)	路面切削	平均切削深さ t=3cm	m2	438.6
	殻運搬	アスファルト殻	m3	13.2
	処分重量	アスファルト殻	t	31.0

【 車 道 舗 装 工 計 算 書 】

その 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

位 置	延長 (m)	表層・基層			上層：粒調碎石M-40			下層：再生碎石RC-40			備 考
		長さ	平均長さ	面 積	長さ	平均長さ	面 積	長さ	平均長さ	面 積	
NO. 0	0.0	0.50			0.50			0.00			
NO. 1	20.0	0.50	0.50	10.0	0.50	0.50	10.0	0.00	0.00	0.0	
NO. 1+0.62	0.6	0.50	0.50	0.3	0.50	0.50	0.3	0.00	0.00	0.0	
NO. 1+13.60	13.0	0.50	0.50	6.5	0.50	0.50	6.5	0.00	0.00	0.0	
NO. 2	6.4	0.50	0.50	3.2	0.50	0.50	3.2	0.00	0.00	0.0	
NO. 2+2.42	2.4	0.50	0.50	1.2	0.50	0.50	1.2	0.00	0.00	0.0	No. 2準用
NO. 2+2.42	0.0	0.65	0.58	0.0	0.65	0.58	0.0	1.07	0.54	0.0	No. 3準用
NO. 3	17.6	0.65	0.65	11.4	0.65	0.65	11.4	1.07	1.07	18.8	
NO. 4	20.0	0.70	0.68	13.6	0.70	0.68	13.6	1.12	1.10	22.0	
NO. 5	20.0	1.00	0.85	17.0	1.00	0.85	17.0	1.42	1.27	25.4	
NO. 6	20.0	0.74	0.87	17.4	0.74	0.87	17.4	1.16	1.29	25.8	
NO. 6+8.40	8.4	0.72	0.73	6.1	0.72	0.73	6.1	1.14	1.15	9.7	
NO. 7	11.6	0.47	0.60	7.0	0.47	0.60	7.0	0.89	1.02	11.8	
NO. 7+6.90	6.9	0.33	0.40	2.8	0.33	0.40	2.8	0.75	0.82	5.7	
NO. 7+14.33	7.4	0.00	0.17	1.3	0.00	0.17	1.3	0.00	0.38	2.8	
計	154.3			97.8			97.8			122.0	

【 歩 道 舗 装 工 計 算 書 】

その 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

位 置	延長 (m)	表層：⑦再生細粒度 As13F			上層：切込碎石C-20			凍抑：再生碎石RC-40			備 考
		長さ	平均長さ	面 積	長さ	平均長さ	面 積	長さ	平均長さ	面 積	
NO. 0	0.0	0.00			0.00			0.00			
NO. 1	20.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	
NO. 1+0.62	0.6	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	
NO. 1+13.60	13.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	
NO. 2	6.4	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	
NO. 2+2.42	2.4	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	
NO. 2+2.42	0.0	1.57	0.79	0.0	1.57	0.79	0.0	1.57	0.79	0.0	
NO. 3	17.6	1.57	1.57	27.6	1.57	1.57	27.6	1.57	1.57	27.6	
NO. 4	20.0	1.57	1.57	31.4	1.57	1.57	31.4	1.57	1.57	31.4	
NO. 5	20.0	1.57	1.57	31.4	1.57	1.57	31.4	1.57	1.57	31.4	
NO. 6	20.0	1.57	1.57	31.4	1.57	1.57	31.4	1.57	1.57	31.4	
NO. 6+7.10	7.1	1.57	1.57	11.1	1.57	1.57	11.1	1.57	1.57	11.1	
NO. 6+7.10	0.0	1.29	1.43	0.0	1.29	1.43	0.0	1.29	1.43	0.0	
NO. 6+8.40	1.3	1.29	1.29	1.7	1.29	1.29	1.7	1.29	1.29	1.7	
NO. 6+8.40	0.0	2.14	1.72	0.0	2.14	1.72	0.0	2.14	1.72	0.0	
NO. 7	11.6	1.52	1.83	21.2	1.52	1.83	21.2	1.52	1.83	21.2	
NO. 7+6.90	6.9	1.08	1.30	9.0	1.08	1.30	9.0	1.08	1.30	9.0	
NO. 7+14.33	7.4	0.00	0.54	4.0	0.00	0.54	4.0	0.00	0.54	4.0	
控除（第3種通路部）				-8.6			-8.6			-8.6	
計	154.3			160.2			160.2			160.2	

舗 装 工

数 量 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
車両乗入部 As舗装工	第1種通路 NO.1+10.56～NO.2+4.24	
	表層工 ⑦再生細粒度As13F t=5cm	
	A = 11.7 =	11.7 m ²
	基層工 ①再生粗粒度As(20) t=10cm	
	A = 11.7 =	11.7 m ²
	路盤工 再生碎石 RC-40 t=30cm	
	A = 11.7 =	11.7 m ²
	第3種通路 NO.4+1.35～NO.4+6.85	
	表層工 ⑦再生細粒度As13F t=5cm	
	A = 8.6 =	8.6 m ²
Co舗装工	路盤工 再生碎石 RC-40 t=25cm	
	A = 8.6 =	8.6 m ²
	NO.1+18.30～NO.2+4.14	
	表層工 ②コンクリート t=15cm	
進入路 As舗装工	A = 4.1 =	4.1 m ²
	路盤工 再生碎石 RC-40 t=30cm	
	A = 4.1 =	4.1 m ²
	進入路 NO.4+1.35～NO.4+6.85	
	表層工 ⑤再生密粒度As13F t=5cm	
	A = 16.0 =	16.0 m ²
	路盤工 再生碎石 RC-40 t=25cm	
区画線工	A = 16.4 =	16.4 m ²
	ペイント式(車載式) 外側線 実線 W=15cm 白	
	計画平面図より L = 155.9 =	155.9 m

舗 装 工

数 量 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
路面切削工 路面切削	車道アスファルト舗装 [平均切削深さ t=3cm] 旧体撤去工平面図より	
右車線	$A = 438.6$	$= 438.6 \text{ m}^2$
殻運搬	アスファルト舗装 (2.35t/m ³)	
	$V = 438.6 \text{ m}^2 \times 0.030$	$= 13.2 \text{ m}^3$
処分重量	$W = 13.2 \text{ m}^3 \times 2.350$	$= 31.0 \text{ t}$
車道 As舗装工 右車線	表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm $A = 438.6$ (切削工面積に同じ)	$= 438.6 \text{ m}^2$
区画線工 中央線〔実線〕	ペイント式(車載式) 実線 W=15cm 白 計画平面図より $L = 3.000 + 30.000$	$= 33.0 \text{ m}$
中央線〔破線〕	ペイント式(車載式) 実線 W=15cm 白 計画平面図より $L = 130.0 \times 1/2$	$= 65.0 \text{ m}$
停止線	溶融型 手動式 実線 W=30cm 白 車線幅 $L = 2.750$	$= 2.8 \text{ m}$ CAD計測

縁石工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
縁石工	標準型（両面R）	180×240×300	m	99.3
	乗入型（両面R）	198×240×120	m	44.9
	切下げ型	180×240×300～120	m	4.8
	水抜き型	180×240×300	m	5.4
	基礎コンクリート	18-8-40	m3	10.0
	型枠	基礎コンクリート型枠	m2	57.2

細 別	規 格	測 点	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	標準型（両面R）	N0. 0+12. 30 ～ N0. 0+14. 10	m	1. 80
		N0. 1+ 6. 76 ～ N0. 1+10. 56	m	3. 80
		N0. 2+ 1. 82 ～ N0. 4+ 1. 35	m	39. 50
		N0. 4+ 6. 85 ～ N0. 7+11. 22	m	64. 40
	控 除	切下げ型	m	-4. 80
		水抜き型	m	-5. 40
		合 計	m	99. 30
	乗入型（両面R）	N0. 0 ～ N0. 0+12. 30	m	12. 30
		N0. 0+14. 10 ～ N0. 1+ 6. 76	m	12. 70
		N0. 1+10. 56 ～ N0. 2+ 1. 82	m	11. 30
		N0. 4+ 1. 35 ～ N0. 4+ 6. 85	m	5. 50
		N0. 7+11. 22 N0. 7+14. 34	m	3. 10
		合 計	m	44. 90
	切下げ型	N0. 0+12. 30 ～ N0. 0+14. 10	m	1. 20
		N0. 1+ 6. 76 ～ N0. 1+10. 56	m	1. 20
		N0. 2+ 1. 82 ～ N0. 4+ 1. 35	m	1. 20
		N0. 4+ 6. 85 ～ N0. 7+11. 22	m	1. 20
		合 計	m	4. 80
	水抜き型	N0. 2+ 1. 82 ～ N0. 4+ 1. 35	m	1. 80
		N0. 4+ 6. 85 ～ N0. 7+11. 22	m	3. 60
		合 計	m	5. 40

その 1


[illegible]

排水構造物工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
自由勾配側溝	縦断用T-25	400 x 400	m	84.7
	基礎コンクリート	18-8-40	m3	2.6
	型枠	基礎コンクリート型枠	m2	8.5
	基礎碎石	再生碎石 (RC-40) t=10cm	m2	51.7
	調整コンクリート	18-8-40	m3	3.8
	コンクリート蓋	自由勾配側溝 (B400) 用1.0m/枚	枚	34
	鋼製グレーチング蓋	自由勾配側溝 (B400) 用1.0m/枚	枚	9
側溝工 (敷設替え)	U型側溝	800型	m	1.0
	基礎碎石	再生碎石 (RC-40) t=10cm	m2	1.0
集水枥	躯体コンクリート	24-8-25	m3	1.4
	型 枠	躯体コンクリート型枠	m2	13.3
	鉄筋工	SD345 D13	t	0.08
	均しコンクリート	18-8-40	m3	0.4
	型枠	均しコンクリート型枠	m2	0.8
	基礎碎石	再生碎石 (RC-40) t=20cm	m2	3.8
	鋼製グレーチング蓋	歩道用 (T-6)	枚	1.0
	足掛金具	(30SW)	個	2.0

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
側溝工	自由勾配側溝 400×400型 縦断用T-25 N0. 2+2. 42～N0. 6+7. 09 $L = 84.70$	= 84.70 m
	基礎碎石 再生碎石(RC-40) t=10cm $A = 0.61 \times 84.7$	= 51.67 m ²
	基礎コンクリート $\sigma_{ck}=18N-8-40$ $V = 0.61 \times 0.05 \times 84.7$	= 2.58 m ³
	型枠 $A = 0.05 \times 2 \times 84.7$	= 8.47 m ²
	勾配調整コンクリート $\sigma_{ck}=18N-8-40$ $V = 3.83$	= 3.83 m ³
	コンクリート蓋 自由勾配側溝(B400)用1.0m/枚 $84.7 \times 4 \text{枚} / 10m$	= 34 枚
	グレーチング蓋 自由勾配側溝(B400)用1.0m/枚 $84.7 \times 1 \text{枚} / 10m$	= 9 枚

10 m 当り

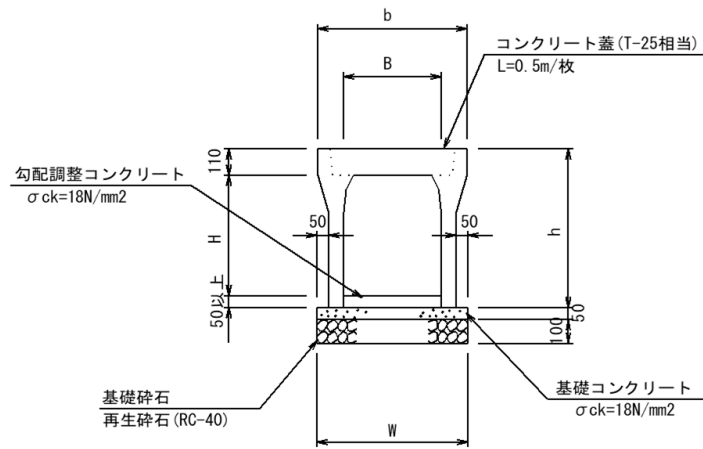

寸法表

(単位: mm)

呼び名 (B×H)	b	h	W	備考
400×400	610	560	610	

名称	規格	算定基礎	数量	単位
自由勾配側溝	(B) 400 × (H) 400	L = 2.0 m 参考重量: 460 kg/個 N =	5	個
基礎砕石 (t= 10 cm)	再生砕石 (RC-40)	A = 0.61 × 10 =	6.1	m ²
		V =	0.6	m ³
基礎コンクリート	σck=18N-8-40	V = 0.05 × 0.61 × 10 =	0.3	m ³
同上型枠		A = 0.05 × 2 × 10 =	1.0	m ²
底部コンクリート		V = 0.4 × 0.05 × 10 =	0.2	m ²
コンクリート蓋	T-25相当	参考重量: 96 kg/枚 N =	4	枚
鋼製グレーチング蓋	T-25相当	参考重量: 48 kg/枚 N =	1	枚

集水桝工

数 量 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
躯体コンクリート (24N-8-25)	1) 側壁 $(2.3+1.0+2.3+1.0) \times 1.2 \times 0.15$	= 1.19 m ³
	2) 底版 $2.3 \times 1.3 \times 0.15$	= 0.45 m ³
	3) 控除 $0.8 \times 0.8 \times 0.15 + 0.4 \times 0.47 \times 0.15 + 0.8 \times 1.2 \times 0.15$	= -0.27 m ³
	合計	1.37 m ³
型 枠	1) 側壁部 $(2.3+1.3+2.3+1.3) \times 1.35$	= 9.72 m ²
	$(2.0+1.0+2.0+1.0) \times 1.2$	= 7.20 m ²
	2) 控除 $0.8 \times 0.8 \times 2 + 0.4 \times 0.47 \times 2 + 0.8 \times 1.2 \times 2$	= -3.58 m ²
	合計	13.34 m ²
均しコンクリート	t=10cm (18N-8-40) 2.5x1.5x0.1	= 0.38 m ³
均しコン型枠	(2.5+1.5)x2x0.1	0.80 m ²
基礎碎石 (t =20cm)	2.5 x 1.5	= 3.75 m ²
鉄筋工	SD345 D13 配筋図より	= 0.078 t
鋼製グレーチング蓋	歩道用(T-6) 2000x1000用(一部開閉式)	N= 1.00 枚
足掛金具	30SW	N= 2.00 個

擁壁工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
プレキャスト擁壁工	L 型 擁 壁	H=1000	m	4.0
	基礎コンクリート	18-8-40	m3	0.4
	型枠	基礎コンクリート型枠	m2	0.8
	基礎砕石	再生砕石 (RC-40) t=20cm	m2	4.2
作業土工	機械床掘	土砂	m3	5.8
	埋戻し	1m未満	m3	4.4
残土処理（道路土工で計上）	土砂等運搬		m3	0.9
	残土処理工		m3	0.9

防護柵工 集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
転落防止柵工	コンクリート建込用パネル式	H=1100、支柱間隔2m	m	6.0
	基礎コンクリート	18-8-40	m3	0.5
	基礎砕石	再生砕石 (RC-40) t=10cm	m2	1.2
	土中用基礎コン	根巻コンクリートブロック	箇所	1.0

道路付属施設工 集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
視線誘導標	スノーポール兼用	歩車道境界ブロック用	本	6.0


プレキャスト L 型 擁 壁

(H) 1000


数量計算書

4 m 当り

NO. 6+3. 07~NO. 6+7. 07

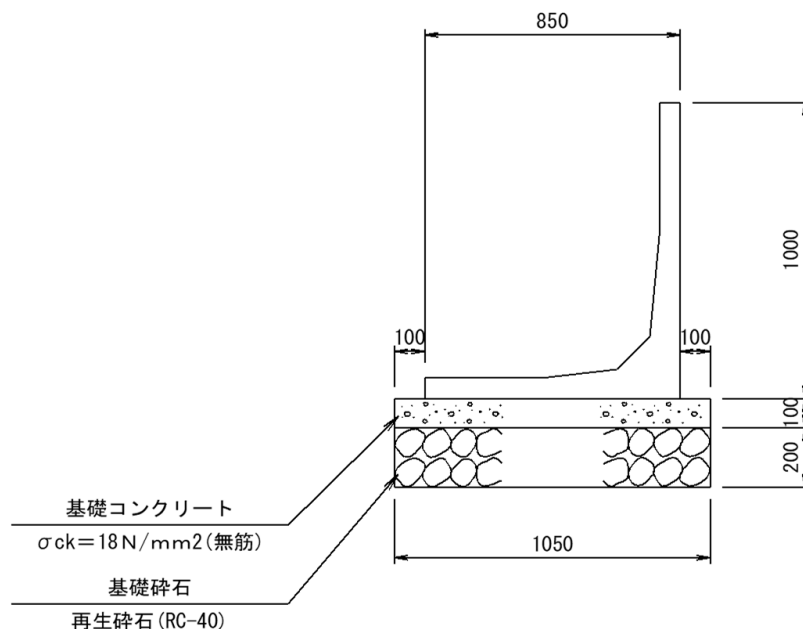

名 称	規 格	算 定 基 礎	数 量	単 位
プレキャスト L 型 擁 壁	(H) 1000	L = 2.0 m 参考重量 : 640 kg/個 N =	2	個
基礎碎石 (t= 20 cm)	再生碎石 (RC-40)	A = 1.05 × 4 =	4.2	m ²
		V =	0.8	m ³
基礎コンクリート	σck=18N-8-40	V = 0.1 × 1.05 × 4 =	0.4	m ³
同上型枠		A = 0.1 × 2 × 4 =	0.8	m ²
機械床掘		V = (1.8 + 1.10) / 2 × 4 =	5.8	m ³
埋戻し		V = (1.5 + 0.70) / 2 × 4 =	4.4	m ³
残土		V = 5.8 - 4.4 ÷ 0.9 =	0.9	m ³

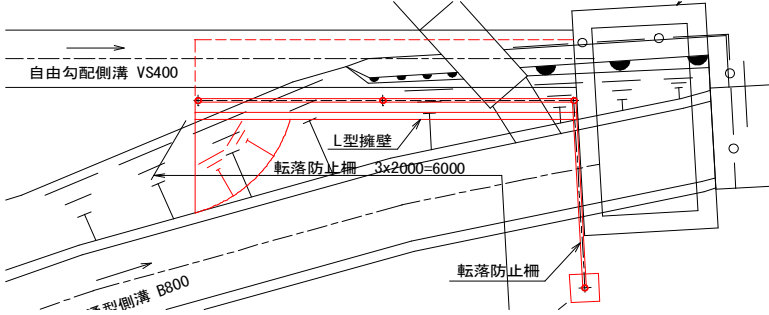種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
転落防止柵工	コンクリート建込用ハネ式 H=1100、支柱間隔2m NO. 6+3. 07～NO. 6+7. 07 L = 6. 00 コンクリート建込用支柱 N = 3. 00 土中用支柱 N = 1. 00  【配置図】 基礎コンクリート σ ck=18N-8-40 連続基礎 L = 4. 00 $A = (0. 3 \times 0. 45) - (0. 11 + 0. 26) / 2 \times 0. 05 = 0. 13$ $V = 0. 13 \times 4. 00 = 0. 503$ 土中用基礎（根巻コンクリートブロック） N = 1. 0 基礎碎石 再生碎石(RC-40) t=10cm 連続基礎 $A = 0. 3 \times 4. 0 = 1. 200$	6. 0 m 3. 0 箇所 1. 0 箇所 0. 50 m3 1. 0 箇所 1. 20 m2

付帯施設工

書 調 所 箇

[illegible]

構造物撤去工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量
構造物取壊し工 AS舗装	舗装切断工	t ≤ 15cm	m	48.7
	舗装破碎工	t ≤ 15cm	m ²	129.1
	As塊運搬処理		m ³	6.5
	処分重量	As塊	t	15.3
構造物取壊し工 CO構造物	鉄筋構造物	機械施工	m ³	3.1
	Co塊運搬処理		m ³	3.1
	処分重量	Co塊（鉄筋）	t	7.8
	無筋構造物	人力施工	m ³	5.1
	Co塊運搬処理		m ³	5.1
	処分重量	Co塊（無筋）	t	12.0
道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	スノーポール兼用	本	1.0
	廃プラ運搬処理		m ³	0.01
	処分重量	廃プラ	t	0.004

構造物撤去工

数 量 計 算 書

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
舗装版切断・破碎	アスファルト舗装 (2.35t/m3)	
	舗装切断工 t=7cm L= 0.6 + 47.9 + 0.2 =	48.7 m
	舗装破碎工 t=7cm A= 63.9 (CAD求積による) =	63.9 m2
	As塊運搬処理 V= 63.9 × 0.07 =	4.5 m3
	舗装破碎工 t=3cm A= 65.2 (CAD求積による) =	65.2 m2
	As塊運搬処理 V= 65.2 × 0.03 =	2.0 m3
	Σ As舗装破碎工 t<15cm A= 63.9 + 65.2 =	129.1 m2
	Σ As塊運搬処理 V= 4.5 + 2.0 =	6.5 m3
	処分重量 W= 6.5 × 2.35 =	15.3 t
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 (2.5t/m3)	
	落蓋型側溝 360 L= 16.3 m 本体 蓋	
	処分重量 W= 16.3 × (0.174 + 0.098)=	4.43 t
	落蓋型側溝 300 L= 0.6 m	
	処分重量 W= 0.6 × 0.159 =	0.10 t
	コンクリート擁壁 L= 4.3 m	
	Co塊運搬処理 V= 4.3 × (1.5 x 0.2)=	1.29 m3
	処分重量 W= 1.29 × 2.5 =	3.23 t
	Σ 処分重量 W= 4.43 + 0.10 + 3.23 =	7.76 t
	Σ Co塊運搬処理 V= 7.76 ÷ 2.5 =	3.10 m3
	無筋構造物 (2.35t/m3)	
	縁石工 (区間1)	
	ブロック+基礎コン W= 18.4 × 0.256 =	4.71 t
	基礎コンのみ W= 1.8 × 0.188 =	0.34 t
	縁石工 (区間2)	
	ブロック+基礎コン W= 22.7 × 0.282 =	6.40 t
	基礎コンのみ W= 2.8 × 0.188 =	0.53 t
	Σ 処分重量 W= Σ=	11.98 t
	Σ Co塊運搬処理 V= 11.98 ÷ 2.35 =	5.10 m3

種 別	形 状 及 び 計 算 式	数 量
道路付属物撤去工	視線誘導標撤去 N= 1.0 本	1.0 本
	PE管 φ 76mm W= 1.8 × 1.11 (kg/m) =	2.0 kg
	PE管 φ 89mm W= 0.9 × 1.43 (kg/m) =	1.3 kg
	VP管 φ 100mm W= 0.25 × 3.41 (kg/m) =	0.9 kg
	廃プラ処分重量 W= Σ=	4.2 kg
	廃プラスチック類 350kg/m3	
	運搬処理 V= 4.2 ÷ 350 =	0.01 m3

一般用ポリエチレン管

【 1種管 】

単位:mm

呼び径	外径 D			厚さ t		参			考	
	基準 外径	許容差	だ円度 (最大値)	基準 厚さ	許容差	長さ (m)	内径 d	1mあたりの 質量 (kg)	巻内径 (cm)	形状
10	17.0	±0.15	1.1	2.0	+0.4 0	120	12.6	0.095	30 以上	巻物状
13	21.5		1.3	2.7	+0.5 0		15.6	0.160	40 以上	
20	27.0		1.7	3.0	0		20.5	0.226	50 以上	
25	34.0	±0.20	2.1	3.0	+0.6 0	90	27.5	0.292	70 以上	
30	42.0		2.6	3.5			34.4	0.424	80 以上	
40	48.0	±0.25	2.9	3.5			40.4	0.491	90 以上	
50	60.0	±0.30	3.6	4.0	60	51.4	0.700	110 以上		
65	76.0	±0.35	4.6	5.0	+0.8 0	5	65.2	1.11	—	直管状
75	89.0	±0.45	5.4	5.5	77.2		1.43			
100	114.0	±0.55	6.9	6.0	+0.9 0		101.1	2.03		
125	140.0	±0.65	8.4	6.5	+1.0 0		125.0	2.90		
150	165.0	±0.75	9.9	7.0	0		149.0	3.67		

水道用硬質ポリ塩化ビニル管 VPW,HIVPW JIS K 6742
Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes for water supply

呼び径 (mm)	外径 D (mm)	VPW		HIVPW	
		厚さ t (mm)	質量 W (kg/m)	厚さ t (mm)	質量 W (kg/m)
13	18.0	2.5	0.174	2.2	0.017
16	22.0	3.0	0.256	2.7	0.251
20	26.0	3.0	0.310	2.7	0.303
25	32.0	3.5	0.448	3.1	0.439
30	38.0	3.5	0.542	3.1	0.531
40	48.0	4.0	0.791	3.6	0.774
50	60.0	4.5	1.122	4.1	1.098
65	76.0	4.5	1.445	4.1	1.296
75	89.0	5.9	2.202	5.5	2.156
100	114.0	7.1	3.409	6.6	3.338
125	140.0	7.5	4.464	7.0	4.095
150	165.0	9.6	6.701	8.9	6.561

jis-jts-tokyo.com

呼び径16,65,125は JIS K6741に準じる

密度	VPW	1.43g/cm ³
	HIVPW	1.40g/cm ³