令和８年度　　工事番号　8災 第 7-2 号

桂川河川災害復旧工事

参　考　資　料

五所川原市 相内 地内

注）　工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年10月		
歩掛適用年月	2026年10月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年10月		
単価地区	五所川原市(旧市浦村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	01:河川工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.20%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	170				内　1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土		m3	120				内　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60				内　3号
残土等処分		m3	60				内　4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)		m2	140				内　5号
法面整形(盛土部)		m2	270				内　6号
法覆護岸工		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り		m3	150				内　7号
埋戻し		m3	120				内　8号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上300m2未満	m2	50				内　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		m	42				内　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張)		m2	408				内　11号
小口止工		箇所	2				内　12号
雑工		式	1				
じゃかご		m2	15				単　1号
かごマット		m2	16				内　13号
根固め工		式	1				

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作		個	12				内　14号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付		個	12				内　15号
間詰工		式	1				
根固工間詰材		m3	2				内　16号
吸出し防止材		m2	17				内　17号
構造物撤去工		式	1				
かご撤去工		式	1				
かご撤去		m	37				内　18号
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
仮締切工(大型土のう)		袋	13				内　19号
仮締切工		m	51				内　20号

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	22				内　21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		月	3				内　22号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	170				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	117				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	57				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	57				02-01-02 管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	法面整形(切土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	144				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	法面整形(盛土部)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	275				02-02-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河床等掘削 CB321410	全ての費用	m3	152				03-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	21				02-01-03 川裏 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂，土量50,000m3未満	m3	95				02-01-02 川表 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上300m2未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	張芝工,100m2未満,無	m2	49				単　2号 06-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	各種,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	8.1				02-02-03 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,各種,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用	m3	3				02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	8.5				02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ﾌﾞﾛｯｸ張 CB226030	150kg/個以上,ﾌﾞﾛｯｸ系突起型,不要,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下	m2	407.9				02-02-03 管理費区分：0
間詰工(現場発生土)		m3	28.6				単　3号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	小口止工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	7.3				02-02-18 管理費区分：0
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	各種,特殊養生(練炭)	m3	5.9				02-02-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	かごマット

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型) CB322210	t=50cm,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,割栗石,径15～20cm,全ての費用	m2	16.2				03-02-09 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 CB310010	2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,各種,0.39m3を超え0.45m3以下,4.56m2を超え4.91m2以下,給熱	個	12				03-01-01 管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SR235　φ13,標準	t	0.01				単　4号 02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み CB310180	2.5t以下	個	12				03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 CB310040	2.5t以下,積込み･据付け(層積),10個,9.5km以下	個	12				03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け CB310070	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,0個,層積	個	12				03-01-01 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	根固工間詰材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1.8				02-01-02 管理費区分：0
割栗石 150-200mm Z002140002		m3	1.8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	吸出し防止材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	17.3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	かご撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご	撤去,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm						02-02-20
CB225030		m	36.7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	仮締切工(大型土のう)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む),6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	13				単　5号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	袋	13				単　6号 02-05-09 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	製作,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土	袋	13				単　7号 02-05-09 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	0.03				01-02-02 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0.03				単　8号 01-02-02 管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	仮締切工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付･撤去,波状管,各種,700～1,000mm,要,全ての費用	m	51.1				02-02-05 管理費区分：0
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ　損率50% ZZ99*01*01002		m	51.1				管理費区分：0
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	92				02-01-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1				単　9号 02-05-07 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	22				単　10号 02-05-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	快適ﾄｲﾚ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ							
ZZ99*01*01003		月	3				管理費区分：0
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	じゃかご		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご CB225010	設置,径45cm	m	2			02-02-20 管理費区分：0
止杭打込 CB225020		本	0.67			02-02-20 管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工,100m2未満,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) Q001416001		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	間詰工(現場発生土)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰材(現場発生土) ZZ99*01*01001		m3	100			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.32			単　11号 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SR235　φ13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SR235　φ13,標準	t	1			単　12号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SR235　φ13,標準	t	1			単　13号 02-04-04 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む),6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.152			[ ][1　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.152			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.152			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.152			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB252730	大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.094			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.094			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB252730	大型土のう工	製作,耐大型土のう丸110×110 仮設1年,購入土	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.145			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.145			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.145			[ ][1] 管理費区分：0
耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年) Z006084001		袋	10			管理費区分：0
山土 ﾙｰｽﾞ　現着(10,000m3未満に適用) Z231365005		m3	10			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作	日	0.145			単　14号 02-05-09 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／袋

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001001		t	100			管理費区分：T
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5			単　15号 02-05-07 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			[ ][1　　] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　16号 02-05-07　[ ][1　　] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　17号 02-05-07　[ ][1　　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	108			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 M000202053	機械条件:供用日当り損料	日	1.46			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB240751	鉄筋工 加工	SR235　φ13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.04			管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SR235 径13 Z001102023		t	1.03			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SR235　φ13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1　] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5			[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3			[ ][1　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.11			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	65			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 L001010013		日	1.36			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤･護岸 (0001)	式	1			
河川土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)(P)	m3	170			第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
Q03　押土		無し			
Q04　障害		無し			
Q05　施工数量		5,000m3未満			
Q07　掘削費		掘削			
掘削	m3	170			CB210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
盛土工 (0005)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	120			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
路体(築堤)盛土	m3	117			CB210510 管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
残土処理工 (0007)	式	1			
土砂等運搬 (0008)(P)	m3	60			第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
Q03　運搬費		土砂等運搬			
土砂等運搬	m3	57			CB210110 管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
J04　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
残土等処分 (0009)(P)	m3	60			第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
残土等処分	m3	57			CB210560 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
法面整形工 (0010)	式	1			オプション入力
法面整形(切土部) (0011)	m2	140			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
法面整形	m2	144			CB220010 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　整形箇所		切土部			歩　2026.10　単　2026.10
J03　現場制約の有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					単価補正
法面整形(盛土部) (0012)	m2	270			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
法面整形	m2	275			CB220010 管理費区分　0
J01　整形箇所		盛土部			歩　2026.10　単　2026.10
J02　法面締固めの有無		無し			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　現場制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			単価補正
法覆護岸工 (0013)	式	1			
作業土工 (0014)	式	1			
床掘り (0015)	m3	150			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
河床等掘削	m3	152			CB321410 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0016)	m3	120			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
埋戻し	m3	21			CB210410 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	95			CB210020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			
植生工 (0017)	式	1			
張芝 (0018)	m2	50			第0009号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
人力施工による植生工	m2	49			WB810870 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工種区分		張芝工			
J02　施工規模		100m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工 (0019)	式	1			オプション入力
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 (0020)	m	42			オプション入力 第0010号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	8.1			CB226170 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			
J02　基礎砕石の有無		無し			
J03　養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3			CB240010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			
J05　養生工の種類		特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			
J13　費用の内訳		全ての費用			
型枠	m2	8.5			CB240210 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　型枠の種類		一般型枠			
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	m2	408			第0011号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
平ﾌﾞﾛｯｸ張	m2	407.9			CB226030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量		150kg/個以上			
J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格		ﾌﾞﾛｯｸ系突起型			
J03　裏込材規格		不要			
J05　遮水ｼｰﾄ規格		不要			
J06　吸出し防止材の有無		有り			
J07　連結金具の有無		有り			
J08　連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下			
間詰工(現場発生土)	m3	28.6			オプション入力 単位数量　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
間詰材(現場発生土)	m3	100			ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	日	0.32			オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
運転手(特殊)	人	1			R0114 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
軽油	L	108			Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	1.46			M000202053 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
K01　機械使用条件		供用日当り損料			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
小口止工 (0022)	箇所	2			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
目地板	m2	7.3			CB224710 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　1工事当り使用量		30m2未満			
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.9			CB226190 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0
J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			
J02　養生工の種類		特殊養生(練炭)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
雑工 (0023)	式	1			オプション入力
じゃかご (0024)	m2	15			オプション入力 第0001号単価表 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
じゃかご J01　作業区分 J02　じゃかご径	m	2 設置 径45cm			CB225010 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
止杭打込	本	0.67			CB225020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
かごマット					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0025)	m2	16			第0013号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)	m2	16.2			CB322210 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　かご厚さ		t=50cm			
J02　かご本体材質		亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ			
J03　詰石種類		割栗石			
J04　詰石規格		径15～20cm			
J05　費用の内訳		全ての費用			
根固め工 (0026)	式	1			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工 (0027)	式	1			
根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 (0028)	個	12			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　1　個 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	個	12			CB310010 管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.10　単　2026.10
J02　型枠の種類		鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		各種			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)		0.39m3を超え0.45m3以下			豪雪割増
J07　1個当り型枠面積(m2/個)		4.56m2を超え4.91m2以下			
J10　養生工の種別		給熱			単価補正
鉄筋工 加工･組立	t	0.01			WB240750 管理費区分　0
J01　作業区分		加工･組立			歩　2026.10　単　2026.10
J02　組立区分		一般構造物			単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
J03　鉄筋材料規格･径		SR235　φ13			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			豪雪割増
					単価補正
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (0029)	個	12			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　　1　　個 管理費区分　0
					歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み	個	12			CB310180 管理費区分　0
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			歩　2026.10　単　2026.10
					単価地区　　五所川原市(旧市浦村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	個	12			CB310040 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			
J02　作業区分		積込み･据付け(層積)			
J03　ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数		10個			
J04　ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離		9.5km以下			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け	個	12			CB310070 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格		2.5t以下			
J02　据付場所		陸上			
J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離		12m以下			
J04　据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			
J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数		0個			
J06　据付方法		層積			
間詰工 (0030)	式	1			
根固工間詰材 (0031)	m3	2			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1.8			CB210020 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10
J01　土質		土砂			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
割栗石 150-200mm	m3	1.8			Z002140002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材 (0032)	m2	17			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
吸出し防止材設置	m2	17.3			CB224720 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
構造物撤去工 (0033)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
かご撤去工 (0034)	式	1			
かご撤去 (0035)	m	37			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ふとんかご	m	36.7			CB225030 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		撤去			
J02　ふとんかご種別		ｽﾛｰﾌﾟ式			
J03　ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm			
仮設工 (0036)	式	1			
土留･仮締切工 (0037)	式	1			
仮締切工(大型土のう) (0038)	袋	13			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　袋 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
大型土のう工	袋	13			WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		設置(再設置含む)			歩　2026.10　単　2026.10
J04　設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工	袋	13			WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		撤去			歩　2026.10　単　2026.10
J04　設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
大型土のう工	袋	13			WB252730 管理費区分　0
J01　作業区分		製作			歩　2026.10　単　2026.10
J02　袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年			単価地区　五所川原市(旧市浦村)
J03　袋詰土区分		購入土			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	0.03			CB010410 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t			歩　2026.10　単　2026.10
J02　DID区間の有無		無し			単価地区　五所川原市(旧市浦村)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03　片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(t)	t	0.03			WB020052 管理費区分　T 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮締切工 (0039)	m	51			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
暗渠排水管	m	51.1			CB222770 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		据付･撤去			
J02　管種別		波状管			
J03　管規格		各種			
J04　呼び径		700～1,000mm			
J05　継手材料費		要			
J06　費用の内訳		全ての費用			
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 Φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ　損率50%	m	51.1			ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
掘削	m3	92			CB210100 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
水替工 (0040)	式	1			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0041)	日	22			第0021号内訳書 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	22			WB252310 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　排水量区分 J02　全揚程 J03　排水方法		0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
直接工事費 (0042)	式	1			
共通仮設 (0043)	式	1			
共通仮設費 (0044)	式	1			
営繕費 (0045)	式	1			
快適ﾄｲﾚ (0046)	月	3			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　　1　　月 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10 単価地区　　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
快適ﾄｲﾚ	月	3			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.10　単　2026.10

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧市浦村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
純工事費 (0048)	式	1			
現場管理費 (0049)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			1.20%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
工事原価 (0050)	式	1			
一般管理費等 (0051)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桂川河川災害復旧工事	事業区分	河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0052)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1			
工事費計 (0054)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

8災第7-2号

登 録 単 価 決 定 根 拠

異常値 取消線　最頻度 太字　縦覧用

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 9月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	摘要
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格				
Y 002100000001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)18-8-40W/C≦60% 冬期割増		m3	県地区単価表p. （掲載）														冬期割増込み
Y 007600000001	処分費 建設発生土		m3	県廃棄物受入料金 （特調） 730												730	730	
Y 007600001001	処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		t	県廃棄物受入料金 （特調） 50,000												50,000	50,000	
ZZ 99*01*01002	高密度ポリエチレン管 φ700 ダブル構造 損率50%		m		p.388	p.521									×			
ZZ 99*01*01003	快適ﾄｲﾚ		月	県単価 57,000												57,000	57,000	差額上限値

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸											
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削			m3	169.7	170			
				CB210100	掘削	m3	169.7	170			
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土			m3	117.4	120			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	117.4	117			施工幅員 2.5m未満
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬			m3	57.3	60			
				CB210110	土砂等運搬	m3	57.3	57			
			残土等処分			m3	57.3	60			
				CB210560	残土等処分	m3	57.3	57			
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形(切土部)			m2	144.1	140			
				CB220010	法面整形	m2	144.1	144			
			法面整形(盛土部)			m2	274.8	270			
				CB220010	法面整形	m2	274.8	275			
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り			m3	151.7	150			
				CB321410	河床等掘削	m3	151.7	152			
			埋戻し			m3	115.8	120			
				CB210410	埋戻し	m3	20.6	21			川裏
				CB210020	積込（ルーズ）	m3	95.2	95			川表
		植生工				式	1	1			
			張芝			m2	49.3	50			
					人力施工による植生工	m2	49.3	49			
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川環境に配慮)積工				式	1	1			
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎			m	42.4	42			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	8.1	8.1			
				CB240010	コンクリート	m3	3.0	3.0			
				CB240210	型枠	m2	8.5	8.5			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工(平張)	[河川景観に配慮]		m2	407.9	408			
					コンクリートブロック張	m2	407.9	407.9			
					間詰工(現場発生土)	m3	28.6	28.6			
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ			箇所	2	2			
				CB224710	目地板設置	m2	7.3	7.3			
				CB2226190	現場打小口止コンクリート	m3	5.9	5.9			
		雑工				式	1	1			
			じゃかご	[かご径φ450]		m2	14.8	15			
				CB225010	じゃかご	m	2.0	2.0			1m2あたり
				CB225020	止杭設置	本	0.67	0.67			1m2あたり
			かごマット	[高さ:0.5m、スロープ型]		m2	16.2	16			
				CB322210	かごマット	m2	16.2	16.2			
	根固め工					式	1	1			
		根固めブロック工				式	1	1			
			根固めﾌﾞﾛｯｸ製作			個	12.0	12			
				CB310010	消波根固めブロック製作	個	12.0	12			
					鉄筋工　加工･組立	t	0.01	0.01			
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付			個	12.0	12			
				CB310080	消波根固めブロック積込	個	12.0	12			
				CB310040	消波根固めブロック運搬	個	12.0	12			
				CB310070	消波根固めブロック据付	個	12.0	12			
		間詰工				式	1	1			
			根固工間詰材			m3	1.8	2			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	1.8	1.8			
					割栗石:150～200㎜	m3	1.8	1.8			
			吸出し防止材			m2	17.3	17			
				CB224720	吸出し防止材	m2	17.3	17.3			
	構造物撤去工					式	1	1			
		かご撤去工				式	1	1			
			かご撤去			m	36.7	37			
				CB225030	ふとんかご	m	36.7	36.7			ｽﾛｰﾌﾟ式
	仮設工					式	1	1			
		土留･仮締切工				式	1	1			
			仮締切工(大型土のう)			袋	13	13			
				設置	大型土のうエ	袋	13	13			
				撤去	大型土のうエ	袋	13	13			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				製作	大型土のう工	袋	13	13			
				CB010410	現場発生品運搬	t	0.03	0.03			
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	処分費	t	0.03	0.03			
			仮締切工	[管種別：高密度ポリエチレン管、呼び径：φ700]		m	51.1	51			
				CB222770	暗渠排水管	m	51.1	51.1			
				Φ700 ﾀﾞﾌﾞﾙ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	m	51.1	51.1			
				CB210100	掘削	m3	92.0	92			
		水替工				式	1	1			
			ﾎﾟﾝﾌﾟ排水			日	22	22			
					ポンプ設置・撤去	箇所	1	1			
					ポンプ据付・撤去	日	22	22			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		営繕費				式	1	1			
			快適ﾄｲﾚ			月	3	3			
					快適ﾄｲﾚ	月	3	3			

数 量 集 計 表

工事番号 8災 第 7-2 号　　桂川 河川災害復旧工事　　青森県五所川原市相内 地内

工種	種別	細別	規格	数量計算式及び数値	備考
復旧延長 L＝					
		43.0 m		(左岸 L= 43.0 m 右岸 L= m)	
河川土工					
	機械掘削 C1				
		ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.8m3	V= 169.7 = 169.7 ≒ 170.0 m3	
	盛土 B1				盛土 計
		(W＜2.5)		V= 117.4 = 117.4 ≒ 117.0 m3	117.0 m3
	残土処理 (-の場合購入土)			B1 B2 RA1 RA4	
				V= 169.7 + 151.7 -(117.4 + 0.0 + 20.6)/ 0.9 - 95.2	
				間詰土 大型土のう(製作分)	
				- 28.6 + 13.0 = 57.3 ≒ 57.0 m3	
植生工	張芝 L3				
		野芝		A= 49.3 = 49.3 ≒ 49.0 m2	
	切土法面整形 L1				
				A= 144.1 = 144.10 ≒ 144.0 ㎡	
	盛土法面整形 L2				
				A= 274.8 = 274.80 ≒ 275.0 m2	
法覆護岸工 コンクリートブロック張					
作業土工	機械床掘 C2				
				V= 151.7 = 151.7 ≒ 152.0 m3	
	埋戻 RA1				埋戻し 計
		(W＜1.0)		V= 20.6 = 20.6 ≒ 21.0 m3	116.0 m3
	河床埋戻 RA4				
				V= 95.2 = 95.2 ≒ 95.0 m3	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)張工		H=4.30m	②	L= 42.4 m H= 4.3 m 総直高 = 42.4 m	
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎				
				L= 42.4 = 42.4 m	
		基礎コンクリート	18N-8-40	V= 0.19 × 42.40 = 8.1 ≒ 8.1 m3	
		均しコンクリート	18N-8-40	V= 0.07 × 42.40 = 3.0 ≒ 3.0 m3	

上段は変更前を示す

数 量 集 計 表

工事番号 8災 第 7-2 号　　桂川 河川災害復旧工事　　青森県五所川原市相内 地内

工　種	種　別	細　別	規　格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備　考
		均し型枠		A= 0.20 × 42.40 = 8.5 = 8.5 m2	
	コンクリートブロック張工				
		1:2.0 河川景観に配慮	ブロック系突起型	A= 407.90 = 407.90 ≒ 407.9 m2	
		間詰工	現場発生土	V= 28.60 = 28.60 ≒ 28.6 m3	
	2工区				
		1:2.0 河川環境に配慮	SL=9.62m	A= 407.89 = 407.9	
		間詰工	現場発生土	V= 407.90 × 0.70 / 10 (0.70m3/10m2) = 28.6	
	小口止コンクリート				
	H=4.90m				
			H=4.90m	N= 2.0 = 2.0 箇所	
				図面より	
		目地板	瀝青質板、t=10mm	A= 3.63 × 2 = 7.26 ≒ 7.3 m2	
		現場打小口止コンクリート	18N-8-40	V= 9.77 × 0.3 × 2 = 5.86 ≒ 5.9 m3	
	雑工				
	じゃかご工				
		じゃかご φ450	SL=8.38m、7.38m	A= 7.38 × 2 = 14.76 ≒ 14.8 m2	
				L= 7.38 × 4 = 29.52 ≒ 29.5 m	
	かごマット工				
		かごマット設置(スロープ式)	H=0.5m、SL=8.10m	A= 8.10 × 2.00 = 16.20 ≒ 16.2 m2	
根固工					
	根固めブロック				
		ブロック設置	1.0t型	N= 12 = 12.0 ≒ 12.0 個	
	鉄筋工				
		吊鉄筋	D13	W= 1.1 × 12 / 1,000 = 0.01 ≒ 0.01 t	
	間詰石				
		W＝1.0m、平均厚0.25m	割栗石150～200㎜	V= 0.25 × 7.20 = 1.8 ≒ 1.8 m3	

上段は変更前を示す

数 量 集 計 表

工事番号 8災 第 7-2 号　　桂川 河川災害復旧工事　　青森県五所川原市相内 地内

工　種	種　別	細　別	規　格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備　考
	吸出防止材				
			t=10mm	A= 17.30 = 17.3 ≒ 17.3 m2	
構造物撤去工					
	かごマット撤去工				
		スロープ式	H=0.5m、W=1.2m	L= （別紙計算書より） = 36.70 ≒ 36.7 m	
仮設工					
	仮締切工 大型土のう				
		大型土のう設置撤去		N= 13.4 / 1.1 = 13 袋	
		大型土のう製作		N= 13.4 / 1.1 = 13 袋	
		重量(処分)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	W= 13 × 2.0 kg/袋 ／ 1,000 = 0.03 t	
	仮排水工 掛樋			2工区	
		高密度ポリエチレン管	φ=700mm	L= 51.1 = 51.1 m	
	掘削 C3				
		ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.8m3	V= 92.1 ≒ 92.1 ≒ 92.0 m3	
	水替工				
			設置・撤去	N= 1.0 = 1.0 箇所	
		ポンプ排水	0以上40m3/h未満、作業時排水	N= 積算資料より = 22.0 日	
共通仮設費					
	営繕費			想定工期 準備・片付け	
		快適トイレ	設置1基	N= （ 128 － 60 ） / 30 = 2.3 ≒ 3 月	

上段は変更前を示す

積 計 算 表

工事番号 8災 第 7-2 号		桂川 河川災害復旧工事			青森県五所川原市相内 地内						河川土工
測 点	距 離	機械掘削 C1			盛土 B1 (W＜2.5)			盛土 B2 (2.5≦W<4.0)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
2工区											
No.220.0	0.0	0.5		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	
No.222.0	2.0	0.5	0.50	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.222.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.240.0	18.0	5.6	2.80	50.4	5.9	2.95	53.1	0.0	0.00	0.0	
No.260.0	20.0	4.2	4.90	98.0	0.4	3.15	63.0	0.0	0.00	0.0	
No.265.0	5.0	3.9	4.05	20.3	0.1	0.25	1.3	0.0	0.00	0.0	
計	45.0			169.7			117.4			0.0	

上段は変更前を示す

積 計 算 表

工事番号 8災 第 7-2 号		桂川 河川災害復旧工事			青森県五所川原市相内 地内						河川土工
測 点	距 離	切土法面整形 L1			盛土法面整形 L2			張芝(野芝) L3			摘 要
		長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	
2工区											
No.220.0	0.0	0.0		0.0	0.7		0.0	0.7		0.0	
No.222.0	2.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.70	1.4	0.7	0.70	1.4	
No.222.0	0.0	0.0	0.00	0.0	9.6	5.15	0.0	1.0	0.85	0.0	
No.240.0	18.0	2.4	1.20	21.6	7.3	8.45	152.1	1.1	1.05	18.9	
No.260.0	20.0	6.3	4.35	87.0	3.5	5.40	108.0	1.2	1.15	23.0	
No.265.0	5.0	7.9	7.10	35.5	1.8	2.65	13.3	1.2	1.20	6.0	
計	45.0			144.1			274.8			49.3	

上段は変更前を示す

積 計 算 表


工事番号 8災 第 7-2 号		桂川 河川災害復旧工事			青森県五所川原市相内 地内						作業土工
測 点	距 離	機械床堀 C2			埋戻 RA1			河床埋戻 RA4			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
2工区											
No.220.0	0.0	0.5		0.0	0.4		0.0	0.0		0.0	
No.222.0	2.0	0.5	0.50	1.0	0.4	0.40	0.8	0.0	0.00	0.0	
No.222.0	0.0	2.6	1.55	0.0	2.0	1.20	0.0	1.3	0.65	0.0	
No.240.0	18.0	4.3	2.40	43.2	0.3	0.35	6.3	2.8	1.40	25.2	
No.260.0	20.0	4.3	4.30	86.0	0.7	0.50	10.0	2.8	2.80	56.0	
No.265.0	5.0	4.3	4.30	21.5	0.7	0.70	3.5	2.8	2.80	14.0	
計	45.0			151.7			20.6			95.2	

上段は変更前を示す

No. _____

区　　分	算　　式	数　　量
構造物撤去工 ２工区起点 かごマット撤去	H=0.5m、W=1.2m（ふとんかご換算） L　＝　8.30　×　5.30　／　1.2　＝　36.66 ≒	36.7 m

かごマット撤去

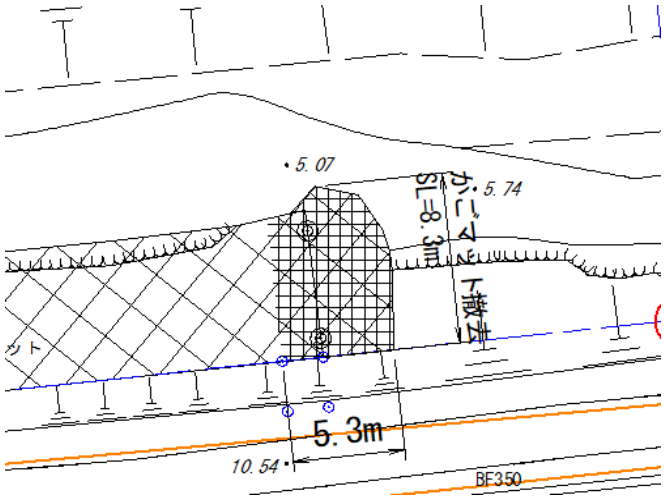

No.

区　分	算　式	数　量
仮締切工 **大型土のう積工**		
	N = 1.0	1.0 式
	（別紙計算書より）	
大型土のう	2工区	
設置・撤去	L = 5.7 + 1.7 + 6 = 13.4 m	
	N = 13.4 / 1.1 = 13	13 袋
製作	N = 13.4 / 1.1 = 13	13 袋
掛樋工		
	○掛樋	
	高密度ポリエチレン管 φ= 700 （ダブル管）	
2工区	L = 51.1 = 51.1	51.1 m

積 計 算 表

工事番号 8災 第 7-2 号		桂川 河川災害復旧工事			青森県五所川原市相内 地内						仮設土工
測 点	距 離	掘削 C3									摘 要
		断 面	平均断面	立 積							
2工区											
No.218.0	0.0	0.1		0.0							
No.220.0	2.0	0.1	0.10	0.2							
No.222.0	2.0	0.0	0.05	0.1							
No.240.0	18.0	2.7	1.35	24.3							
No.260.0	20.0	2.7	2.70	54.0							
No.265.0	5.0	1.5	2.10	10.5							
No.267.0	2.0	1.5	1.50	3.0							
計	49.0			92.1							


上段は変更前を示す

令和　8　年度　河川災害復旧　工事	
工事番号	8災　第　000　号
路線河川名	桂　川
施行箇所	五所川原市相内　地内
仮設横断図(3/4)	縮尺　1:100
図面番号	業　中
西北県土整備事務所	
青　森　県	

NO.120～NO.180

NO.180

DH=9.000
FH=

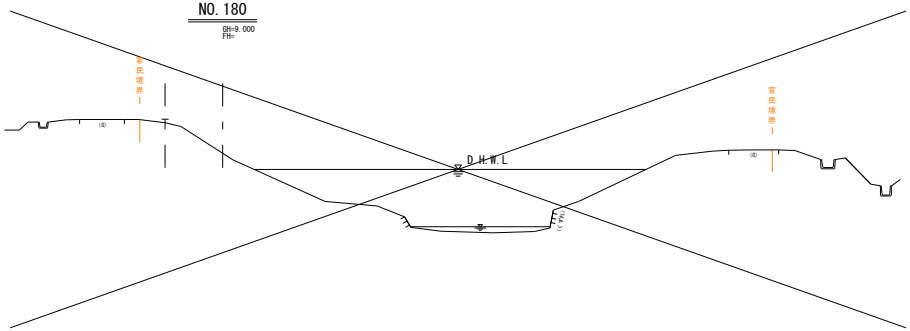


DL=0.000

1工区終点

NO.157

DH=8.851
FH=


名　称	記号	数　量
床掘	C3	0.1

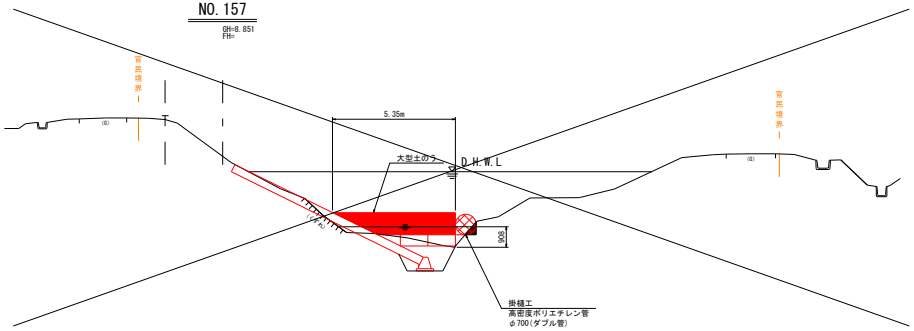

DL=0.000

NO.200


DH=9.171
FH=

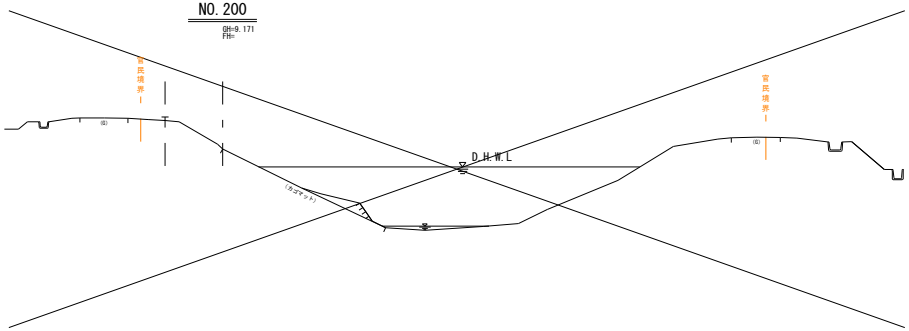

DL=0.000

NO.160

DH=8.877
FH=

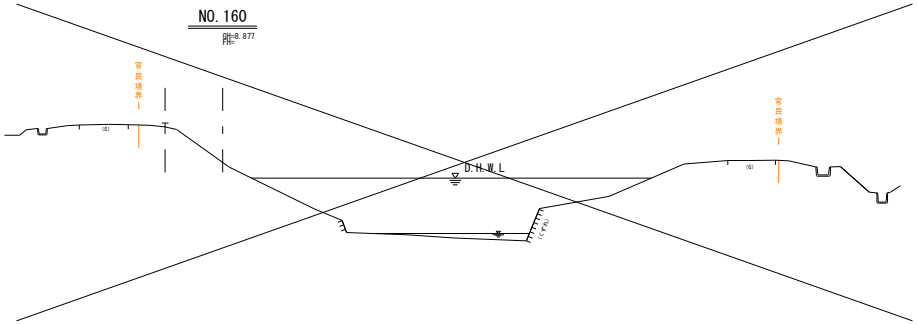


DL=0.000

NO.220

DH=9.243
FH=

名　称	記号	数　量
床掘	C3	0.1

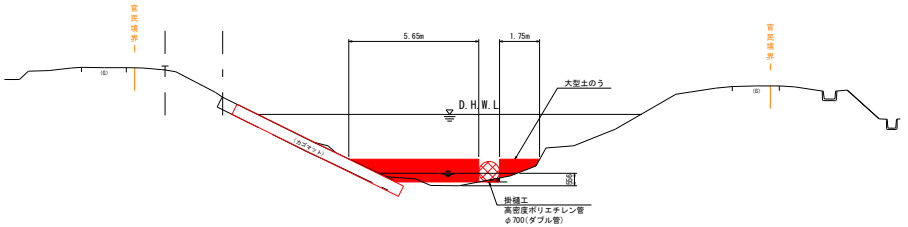

DL=0.000


令和　8　年度　河川災害復旧　工事	
工事番号	8災　第　000　号
路線河川名	桂　川
施行箇所	五所川原市相内　地内
仮設横断図(4/4)	縮尺　1:100
図面番号	業　中
西北県土整備事務所	
青　森　県	

NO.200～NO.260

NO.260

GH=9.274
FH=

名　称	記号	数　量
床掘	C3	2.7

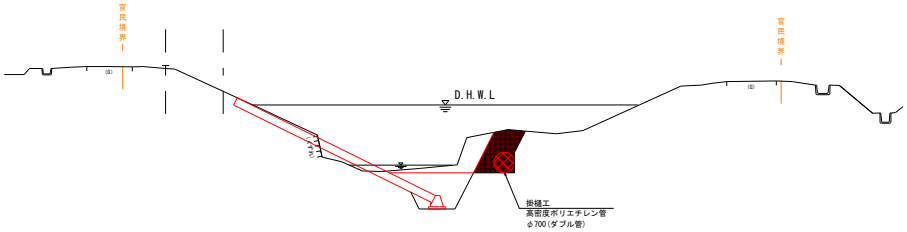


DL=0.000

2工区起点

NO.222

GH=9.232
FH=

名　称	記号	数　量
床掘	C3	0.0

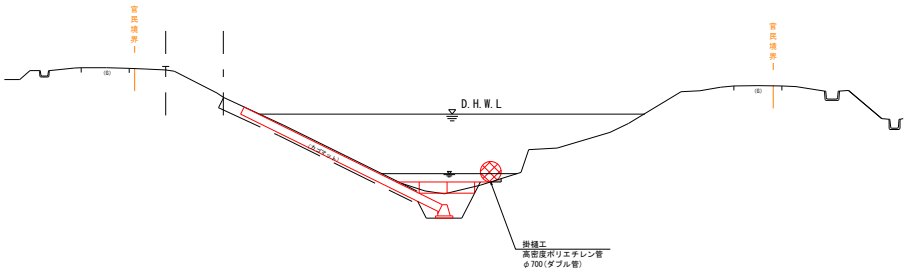


DL=0.000

2工区起点、終点

NO.265

GH=9.270
FH=

名　称	記号	数　量
床掘	C3	1.5

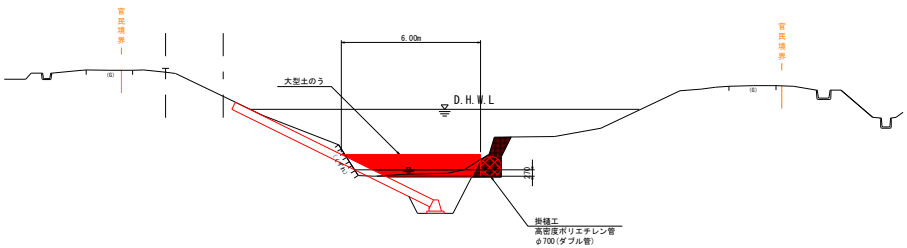


DL=0.000

NO.240

GH=8.148
FH=


名　称	記号	数　量
床掘	C3	2.7

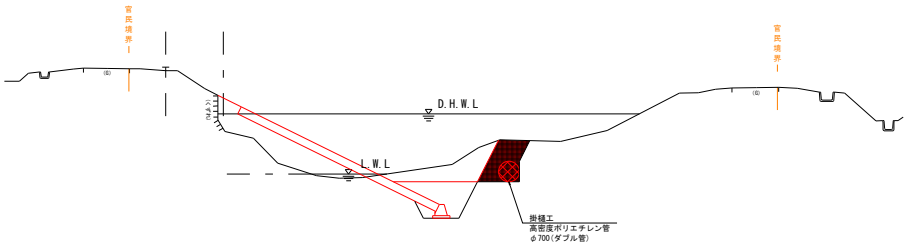

DL=0.000

NO.265+20

GH=9.420
FH=

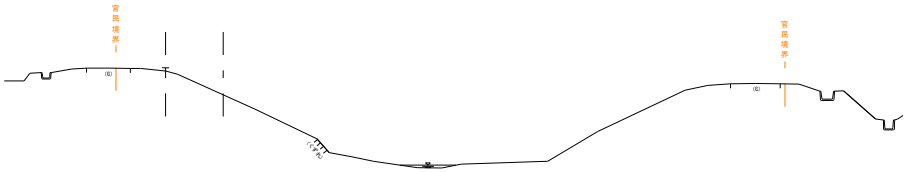

DL=0.000