令和 8 年度　工事番号　承大特河 第 1-3 号

明神川大規模特定河川改修(堤田1号橋)工事

参　考　資　料

上北郡おいらせ町堤田　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年11月		
歩掛適用年月	2026年11月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年11月		
単価地区	おいらせ町(旧百石町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	02:河川・道路構造物工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部		式	1				
橋台工	A1橋台	式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	310				内　1号
埋戻し	土質:土砂	m3	170				内　2号
基面整正		m2	50				内　3号
既製杭工		式	1				
鋼管杭	鋼管径(杭径):800mm,鋼管長さ(杭長):38m	本	9				内　4号
現場取卸(鋼管杭)		t	60.2				内　5号
橋台躯体工(構造物単位)		式	1				
逆T式橋台	高さ区分:5m未満,打設量区分:50m3以上140m3未満 ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2　24-12-25(20)	m3	97				内　6号
鉄筋	SD345 D13～D25	t	6.29				内　7号
浸透性吸水防止材	ｼﾗﾝ系	m2	34				内　8号

青森県

設計内訳書（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
鋼矢板	Ⅲ型　L=8.5m	枚	96				内　9号
切梁･腹起し		t	8.4				内　10号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	25				内　11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費		回	2				内　12号
仮設材運搬費		t	57.2				内　13号
現場環境改善費		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,自立式,無し	m3	176				02-01-03 管理費区分：0
床掘り CB210030	土砂,標準,切梁腹起式,有り	m3	139				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅4m以上	m3	171				02-01-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	基面整正							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正								02-01-03
	CB210080		m2	49				管理費区分：0
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	鋼管杭	鋼管径(杭径):800mm,鋼管長さ(杭長):38m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管・既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 [中掘工] WB230210	ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ800mm<D<φ900mm,N<20,32m<L<=48m,t=9～10mm	本	9				単　1号 02-03-01 管理費区分：0
鋼管杭杭頭処理溶接工 WB230050	8mm～10mm	m	45.2				単　2号 02-03-01 0.8×3.14×2×9本 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,土木(12)-2 24-12-25(20),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,	m3	4.9				02-03-01 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	t	1.602				単　3号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立 WB240750	加工・組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	t	0.333				単　4号 02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	現場取卸(鋼管杭)		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場取卸(鋼管杭) CB225230	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊,標準	t	60.19				02-02-22 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	逆T式橋台	高さ区分:5m未満,打設量区分:50m3以上140m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2　24-12-25(20)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
逆T式橋台 WB474240	5m未満,50m3以上140m3未満,土木(12)-2 24-12-25(20),一般養生,基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無,無	m3	96.8				単　5号 04-07-19 管理費区分：0
円形型枠 φ150 ZZ99*01*01003		m	11.8				管理費区分：0
防護柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ZZ99*01*01005		箇所	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	鉄筋	SD345 D13～D25	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	5.918				単　6号 02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	t	0.373				単　7号 02-02-06 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	浸透性吸水防止材	ｼﾗﾝ系	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃 WB820210	無し,無し,無	m2	34.3				単　8号 06-03-03 管理費区分：0
含浸材塗布 DZ820010	無し,無し,無,ｼﾗﾝ系	m2	34.3				単　9号 06-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	鋼矢板	Ⅲ型　L=8.5m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入(Nmax<=25) Ⅲ型、9m以下		枚	96				単　10号 管理費区分：0
鋼矢板引抜き WB251370	陸上,III型,9m以下	枚	96				単　11号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	圧入(Nmax<=25),III型,陸上	回	1				単　12号 02-05-02 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機据付･解体 WB251380	引抜き,III型,陸上	回	1				単　13号 02-05-02 管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) WB250150	III型,8.5m/枚,65日,無,有,無,1回	枚	96				単　14号 02-05-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	切梁･腹起し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁･腹起し設置･撤去 WB251930	設置･撤去,無,標準(1.0)	t	8.4				単　15号 02-05-05 管理費区分：0
山留材賃料 WB251910	無,56日,無,有,有,有,1回/現場	t	6.67				単　16号 02-05-05 管理費区分：0
スルーサーB H30-W160 ZZ99*01*01004		個	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1				単　17号 02-05-07 管理費区分：0
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	25				単　18号 02-05-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	重建設機械分解組立輸送費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350		分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100超150t以下,標準(1.0)	回	1				単　19号 01-02-02 管理費区分：0
重建設機械分解組立輸送 WB010350		分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	回	1				単　20号 01-02-02 管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,13.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	49.05				単　21号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,13.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	49.05				単　21号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,321km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	8.13				単　22号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・関東・北陸・中部,321km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	8.13				単　22号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	57.18				単　23号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB230210	鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 [中掘工]	ｸﾞﾗｳﾄ注入,鋼管杭,有,φ800mm<=D<φ900mm,N<20,32m<L<=48m,t=9～10mm	単位	本	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	6.79			[ ][1] 管理費区分：0
溶接工 R0113		人	6.79			[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	6.79			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	6.79			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	6.79			[ ][1] 管理費区分：0
鋼管ぐい SKK400　L=38.0m Y000010001001		本	10			管理費区分：0
ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転 WK230040	φ800mm<=D<φ900mm,32m<L<=48m	日	6.79			単　24号 02-03-01　[ ][1] 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 WK230050	油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊	日	6.79			単　25号 02-03-01　[ ][1] 管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK230060		日	6.79			単　26号 02-03-01　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB230050	鋼管杭杭頭処理溶接工	8mm～10mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工						[ ][1　]
R0113		人	0.35			管理費区分：0
電気溶接機運転						単　27号 02-03-01
WK230030		日	0.39			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　28号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	t	1			単　29号 02-04-04 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,差筋および杭頭処理,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13,標準	t	1			単　30号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	差筋および杭頭処理,SD345 D13	t	1			単　31号 02-04-04 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB474240	逆T式橋台	5m未満,50m3以上140m3未満,土木(12)-2 24-12-25(20),一般養生,基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無,無	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.6			[ ][12] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.2			[ ][12] 管理費区分：0
型わく工 R0133		人	2.2			[ ][12] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.5			[ ][12] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.9			[ ][12] 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55% Z230210260		m3	10.2			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 ﾌﾞｰﾑ式90～110m3 WK470110	無	日	0.06			単　32号 04-07-19　[ ][12] 管理費区分：0
雑工種 ZS7210110		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[2][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D16～D25,標準	t	1			単　28号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	t	1			単　33号 02-04-04 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD345 D13,標準	t	1			単　30号 02-04-04 管理費区分：0
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD345 D13,標準	t	1			単　34号 02-04-04 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB820210	簡易清掃	無し,無し,無	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無,ｼﾗﾝ系	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025		m2	1			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材 ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)、ﾛｽ率含む Z231217015		m2	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	鋼矢板圧入(Nmax<=25) Ⅲ型、9m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.357			[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.357			[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.714			[ ][1] 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(Nmax<=25),III型	日	0.357			単　35号 02-05-02　[ ][1] 管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 50t吊		日	0.357			単　36号　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上,III型,9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.213			[ ][12　] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.213			[ ][12　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.426			[ ][12　] 管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	引抜き,III型	日	0.213			単　37号 02-05-02　[ ][12　] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.213			単　38号 02-05-02　[ ][12　] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][　] 管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	圧入(Nmax<=25),III型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.29			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.29			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.58			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	圧入(Nmax<=25),III型	日	0.25			単　35号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.3			単　38号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付･解体	引抜き,III型,陸上	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.19			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.19			管理費区分：0
とび工 R0106		人	0.39			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機運転 WK250240	引抜き,III型	日	0.13			単　37号 02-05-02 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 WK250560	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.19			単　38号 02-05-02 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型,8.5m/枚,65日,無,有,無,1回	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001	供用日数:65日	t	0.51			管理費区分：0
鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.51			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB251930	切梁･腹起し設置･撤去	設置･撤去,無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁･腹起し設置 WB251931	無,標準(1.0)	t	10			単　39号 02-05-05 管理費区分：0
切梁･腹起し撤去 WB251932	無,標準(1.0)	t	10			単　40号 02-05-05 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB251910	山留材賃料	無,56日,無,有,有,有,1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m) L002130001	供用日数:56日	t	1			管理費区分：0
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費 Y000450005		t	1			管理費区分：0
副部材(A) 賃料　90日以内 Y000028001001		t	0.22			管理費区分：0
副部材(A) 修理費及び損耗費 Y000450006		t	0.22			管理費区分：0
副部材(B) 修理費及び損耗費 Y000450007		t	0.04			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.1			管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5			単　41号 02-05-07 管理費区分：0
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			[ ][1] 管理費区分：0
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　42号 02-05-07　[ ][1] 管理費区分：0
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　43号 02-05-07　[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100超150t以下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	23.5			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力60t吊 L001130012		日	5.6			[ ][1] 管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35 超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	5.5			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1.5			[ ][1] 管理費区分：0
運搬費等率 ZS7210040		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,13.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで Z006810102		t	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,321km ,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで Z006810120		t	1			管理費区分：0
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 Z006810121		t	1			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WK230040	ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転	φ800mm<=D<φ900mm,32m<L<=48m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	69			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機直結三点支持] 出力90kW掘削径φ400～1200mmﾘｰﾀﾞ長21～33m M000512301	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号 WK230050	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	56			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次) 最大吊上能力50～55t吊 M000401050	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号 WK230060	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 M000202133	機械条件:供用　持込	供用日	1.52			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号 WK230030	電気溶接機運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	24			管理費区分：0
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準)最大溶接電流300A M002081032		日	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.1			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	1.7			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.04			管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25 Z001102020		t	1.03			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.4			管理費区分：0
鉄筋工						[ ][1]
R0110		人	2.8			管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.2			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB240751	鉄筋工 加工	SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.3			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.04			管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 Z001102019		t	1.03			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB240752	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理,SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.5			管理費区分：0
鉄筋工						[ ][1]
R0110		人	3.3			管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.3			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号 WK470110	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 ﾌﾞｰﾑ式90～110m3	無	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	66			管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h M000903010	機械条件:供用　持込	供用日	1.04			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D16～D25,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.4			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	2.9			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.11			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD345 D13,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1] 管理費区分：0
鉄筋工 R0110		人	3.5			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.11			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax<=25),III型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	128			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN M000522040	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	66			管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次) 最大吊上能力50～55t吊 M000401050	機械条件:供用　持込	供用日	1.46			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き,III型	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	128			管理費区分：0
油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN M000522040	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号 WK250560	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	92			管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊 M000403043	機械条件:供用　持込	供用日	1.49			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号 WB251931	切梁･腹起し設置	無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.7			[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	3.2			[ ][1] 管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1.7			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.7			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1.7			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB251932	切梁･腹起し撤去	無,標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			[ ][1] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1.9			[ ][1] 管理費区分：0
溶接工 R0113		人	1			[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1			[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1			管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		式	1			[1][ ] 管理費区分：0
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	45			管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47			管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			管理費区分：0
合計						
単価						円／日

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁下部 (0001)	式	1			
橋台工 (0002)	式	1			
作業土工 (0003)	式	1			
床掘り (0004)(P)	m3	310			第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			
Q02　掘削費		床掘り			
床掘り	m3	176			CB210030 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		自立式			
J04　障害の有無		無し			
床掘り	m3	139			CB210030 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		切梁腹起式			
J04　障害の有無		有り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋戻し (0005)(P)	m3	170			第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　施工方法		最大埋戻幅4m以上			
Q03　土質		土砂			
Q04　埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	171			CB210410 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工方法		最大埋戻幅4m以上			
基面整正 (0006)(P)	m2	50			第0003号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
Q01　基面整正費		基面整正			
基面整正	m2	49			CB210080 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
既製杭工 (0007)	式	1			
鋼管杭 (0008)	本	9			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　本 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 [中掘工]	本	9			WB230210 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　工法		ｸﾞﾗｳﾄ注入			
J02　杭種類		鋼管杭			
J03　継杭の有無		有			
J04　杭径区分		φ800mm<=D<φ900mm			
J05　N値範囲		N<20			
J06　掘削長区分		32m<L<=48m			
J07　鋼管杭板厚		t=9～10mm			
鋼管杭杭頭処理溶接工	m	45.2			WB230050 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　鋼管杭板厚(mm)		8mm～10mm			
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	4.9			管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.11　単　2026.11
J02　打設工法		ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　設計日打設量		10m3以上100m3未満			豪雪割増
J05　養生工の種類		一般養生			
J06　圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
J13　費用の内訳		全ての費用			
鉄筋工 加工･組立					WB240750
	t	1.602			管理費区分　0
J01　作業区分		加工･組立			歩　2026.11　単　2026.11
J02　組立区分		差筋および杭頭処理			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～D25			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			豪雪割増
					単価補正
鉄筋工 加工･組立					WB240750
	t	0.333			管理費区分　0
J01　作業区分		加工･組立			歩　2026.11　単　2026.11
J02　組立区分		差筋および杭頭処理			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03　鉄筋材料規格･径		SD345 D13			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			豪雪割増
					単価補正
現場取卸(鋼管杭)					第0005号内訳書
(0009)(P)	t	60.2			単位数量　　1　t
					管理費区分　0
Q01　現場取卸費		現場取卸(鋼管杭)			歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場取卸(鋼管杭)	t	60.19			CB225230 管理費区分　0
J01　ｸﾚｰﾝ規格		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊			歩　2026.11　単　2026.11
J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準			単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
橋台躯体工(構造物単位) (0010)	式	1			
逆T式橋台 (0011)	m3	97			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
逆T式橋台	m3	96.8			WB474240 管理費区分　0
J01　高さ区分		5m未満			歩　2026.11　単　2026.11
J02　打設量区分		50m3以上140m3未満			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 24-12-25(20)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　養生工		一般養生			豪雪割増
J06　雑工種		基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ			
J07　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無		無			単価補正
J08　圧送管組立･撤去の有無		無			
円形型枠 φ150	m	11.8			ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
防護柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	箇所	4			ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
鉄筋 (0012)	t	6.29			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
鉄筋工 加工･組立	t	5.918			WB240750 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		加工･組立			
J02　組立区分		一般構造物			
J03　鉄筋材料規格･径		SD345 D16～D25			
J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
鉄筋工 加工･組立	t	0.373			WB240750 管理費区分　0

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		加工･組立			歩　2026.11　単　2026.11
J02 組立区分		一般構造物			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03 鉄筋材料規格･径		SD345 D13			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			豪雪割増
					単価補正
浸透性吸水防止材					オプション入力
(0013)	m2	34			第0008号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					週休２日補正　　補正なし
簡易清掃					WB820210
	m2	34.3			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
含浸材塗布					DZ820010
	m2	34.3			管理費区分　0
J01 夜間作業の有無		無し			歩　2026.11　単　2026.11
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 表面含浸材料		ｼﾗﾝ系			豪雪割増
					単価補正
仮設工					

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	式	1			
土留･仮締切工 (0015)	式	1			
鋼矢板 (0016)	枚	96			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　補正なし
鋼矢板圧入(Nmax<=25) Ⅲ型、9m以下	枚	96			オプション入力 単位数量　10　枚 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.357			R0125 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
特殊作業員					R0101

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	0.357			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工					R0106
	人	0.714			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
油圧式杭圧入引抜機運転					WK250240
	日	0.357			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		圧入(Nmax<=25)			
J02　鋼矢板型式		III型			
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転					オプション入力
50t吊	日	0.357			単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
運転手(特殊)					R0114

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油					Z006702002
	L	66			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]					M000401050
排出ｶﾞｽ対策(第3次) 最大吊上能力50～55t吊	供用日	1.46			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1%					
鋼矢板引抜き					WB251370
	枚	96			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　施工場所		陸上			
J02　鋼矢板型式		III型			
J03　引抜長		9m以下			
油圧式杭圧入引抜機据付･解体					WB251380
	回	1			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		圧入(Nmax<=25)			
J02　鋼矢板型式		III型			
J03　施工場所		陸上			
油圧式杭圧入引抜機据付･解体					WB251380
	回	1			管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　作業区分		引抜き			
J02　鋼矢板型式		III型			
J03　施工場所		陸上			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)					WB250150
	枚	96			管理費区分　0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 鋼矢板の種類		III型			歩　2026.11　単　2026.11
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		8.5m/枚			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03 供用日数(実数入力)		65日			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増
J06 修理費及び損耗費の有無		有			
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)					単価補正
J08 補助工法の有無		無			
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回			
切梁･腹起し (0017)	t	8.4			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　t 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
切梁･腹起し設置･撤去	t	8.4			WB251930 管理費区分　0
J01 作業区分		設置･撤去			歩　2026.11　単　2026.11
J02 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
山留材賃料	t	6.67			WB251910 管理費区分　0
J01 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無		無			歩　2026.11　単　2026.11
J02 供用日数(実数入力)		56日			単価地区　　おいらせ町(旧百石町)
J03 継続工事の有無		無			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 主部材修理費及び損耗費の計上		有			豪雪割増
J06 鋼製山留材整備費(主部材)(実数)					

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　副部材A修理費及び損耗費の計上		有			単価補正
J08　鋼製山留材部品整備費(副A)(実)					
J09　副部材B修理費及び損耗費の計上		有			
J10　不足分弁償金(新品)(副B)(実)					
J11　山留材1現場での使用回数(実数)		1回/現場			
スルーサーB H30-W160	個	1			ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
水替工 (0018)	式	1			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 (0019)	日	25			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日	25			WB252310 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01　排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02　全揚程		10m			
J03　排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0020)	式	1			
共通仮設 (0021)	式	1			
共通仮設費 (0022)	式	1			
運搬費 (0023)	式	1			
重建設機械分解組立輸送費 (0024)	回	2			第0012号内訳書 単位数量　　1　　回 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11 単価地区　　おいらせ町(旧百石町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 週休２日補正　　補正なし
Q01　重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
Q01　重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分　0 歩　2026.11　単　2026.11
J01　作業区分		分解組立+輸送(往復)			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 機械質量区分			ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100超150t以下		単価地区　おいらせ町(旧百石町)
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数			標準(1.0)		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
重建設機械分解組立輸送					WB010350
	回	1			管理費区分　0
J01 作業区分			分解組立+輸送(往復)		歩　2026.11　単　2026.11
J02 機械質量区分			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下		単価地区　おいらせ町(旧百石町)
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数			標準(1.0)		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設材運搬費					第0013号内訳書
(0025)	t	57.2			単位数量　1　t
					管理費区分　0
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬		歩　2026.11　単　2026.11
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬		単価地区　おいらせ町(旧百石町)
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬		労調係数　1.000　00-00 0
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬		豪雪割増
Q02 仮設材積込･取卸費			仮設材等の積込み取卸し費		
					週休２日補正　補正なし
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	49.05			管理費区分　0
J01 発注機関区分			北海道･東北･関東･北陸･中部		歩　2026.11　単　2026.11
J02 片道運搬距離(実数入力)			13.7km		単価地区　おいらせ町(旧百石町)
J04 製品長区分			12m以内		労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)		豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)			0		
J07 その他の諸料金の有無			無		単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	49.05			管理費区分　0
J01 発注機関区分			北海道･東北･関東･北陸･中部		歩　2026.11　単　2026.11

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		13.7km			単価地区　おいらせ町(旧百石町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	8.13			管理費区分　0
J01 発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			歩　2026.11　単　2026.11
J02 片道運搬距離(実数入力)		321km			単価地区　おいらせ町(旧百石町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬					WB010020
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	8.13			管理費区分　0
J01 発注機関区分		北海道･東北･関東･北陸･中部			歩　2026.11　単　2026.11
J02 片道運搬距離(実数入力)		321km			単価地区　おいらせ町(旧百石町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数　1.000　00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	57.18			管理費区分　0
J01 作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩　2026.11　単　2026.11
					単価地区　おいらせ町(旧百石町)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費					
(0026)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0028)	式	1			
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費					
(0029)	式	1			
現場管理費					
(0030)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
工事原価					
(0031)	式	1			
一般管理費等					
(0032)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0033)	式	1			

【参考資料】積算入力データリスト（附01）

工事名	明神川大規模特定河川改修（堤田1号橋）工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1			
工事費計 (0035)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
橋梁下部						式		1			
	橋台工　A1橋台					式		1			
		作業土工				式		1			
			床掘り			m3	314.9	310			
				CB210030	床掘り	m3	176.3	176			自立式
				CB210030	床掘り	m3	138.6	139			切梁腹起式、障害有
			埋戻し			m3	170.6	170			
				CB210410	埋戻し	m3	170.6	171			最大埋戻幅4m以上
			基面整正			m2	48.7	50			
				CB210080	基面整正	m2	48.7	49			
		既製杭工				式		1			
			鋼管杭	φ800　L=38.0m		本	9.0	9			
					中掘りによる鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打込み	本	9.0	9.0			
					鋼管杭杭頭処理溶接工	m	45.2	45.2			0.8×3.14×2×9
					鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立)	t	1.602	1.602			SD345　D16～D25
					鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立)	t	0.333	0.333			SD345　D13
				CB240010	コンクリート	m3	4.9	4.9			⑫-2　24-12-25
			現場取卸(鋼管杭)			t	60.19	60.2			
				CB225230	現場取卸(鋼管杭)	t	60.19	60.19			
		橋台躯体工(構造物単位)				式		1			
			逆T式橋台	高炉生ｺﾝ⑫-2 24-12-25(20) W/C≦55%		m3	96.8	97			
					逆T式橋台	m3	96.8	96.8			5m未満　50m³以上140m³未満
					円形型枠	m	11.8	11.8			φ150mm
					防護柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	箇所	4.0	4.0			
			鉄筋	SD345 D13～D25		t	6.291	6.29			
					鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立)	t	5.918	5.918			SD345　D16～D25
					鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立)	t	0.373	0.373			SD345　D13
			浸透性吸水防止材	ｼﾗﾝ系		m2	34.3	34			
					簡易清掃	m2	34.3	34.3			
					含浸材塗布	m2	34.3	34.3			ｼﾗﾝ系
	仮設工					式		1			
		土留･仮締切工				式		1			
			鋼矢板	Ⅲ型　L=8.5m		枚	96.0	96			
					鋼矢板圧入(Nmax≦25)	枚	96.0	96.0			9m以下
					鋼矢板引抜き	枚	96.0	96.0			9m以下
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			圧入
					油圧式杭圧入引抜機据付･解体	回	1.0	1.0			引抜
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	96.0	96.0			SP-3型　L=8.5m　65日
			切梁･腹起し			t	8.40	8.4			
					切梁･腹起し設置･撤去	t	8.40	8.40			設置･撤去　火打ブロック使用　無
					山留材賃料	t	6.67	6.67			56日
					スルーサーB	個	1.0	1.0			
		水替工				式		1			
			ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120m3/h未満		日	25.0	25			
					ポンプ据付･撤去	箇所	1.0	1.0			
					ポンプ運転	日	25.0	25.0			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
共通仮設						式		1			
	共通仮設費					式		1			
		運搬費				式		1			
			重建設機械分解組立輸送費			回	2.0	2			
					重建設機械分解組立輸送	回	1.0	1			ｸﾛｰﾗ式杭打機
					重建設機械分解組立輸送	回	1.0	1			ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50t吊
			仮設材運搬費			t	57.18	57.2			
					仮設材等の運搬(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)	t	49.05	49.05			往路(八戸市～現場L=13.7km) 鋼矢板Ⅲ型
					仮設材等の運搬(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)	t	49.05	49.05			復路(現場～八戸市)
					仮設材等の運搬(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)	t	8.13	8.13			往路(仙台市～現場L=321km) 鋼製山留6.666+1.467
					仮設材等の運搬(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)	t	8.13	8.13			復路(現場～仙台市)
					仮設材等の積込み取卸し費	t	57.2	57.18			積込み、取卸し(往復分)

第2章　A1橋台

A1橋台数量集計表

工種		種別		単位	A1橋台	備考
躯体工	コンクリート	σck=24N/mm^2	一次施工	m^3	96.8	
			二次施工	〃		
	型枠	一般型枠	一次施工	m^2	110.0	
			二次施工	〃		
		円筒型枠	φ150	m	11.8	支承アンカー箱抜き部
	鉄筋	SD345	D25	kg	1780	
			D22	〃	962	
			D19	〃	721	
			D16	〃	2455	
			小計	〃	5918	
			D13	〃	373	
			合計	〃	6291	
	均しコンクリート	σck=18N/mm^2		m^2	44.2	
		t=10cm		m^3	4.4	
	均しコンクリート型枠	均し型枠		m^2	2.8	
	基礎砕石	RC-40 , t=20cm		m^2	44.2	
	コンクリート保護塗装	浸透性吸水防止材(シラン系)		m^2	34.3	
基礎杭	鋼管杭	杭本数	φ800,L=38.00m	本	9	SKK400,t=9mm
		コンクリート⑫	σck=24N/mm^2	m^3	4.9	1橋台当り
		鉄筋 (SD345)	D25	kg	1602	〃
			D13	〃	333	〃
			合計	〃	1935	〃
		掘削長		m	370.5	N値=18.47 土質係数α=1.00
仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	H≦30m	掛m^2	42.6	
		単管足場	H≦30m	掛m^2	55.9	
	支保工	パイプサポート支保工	H<4.0m、f≦60kN/m^2	空m^3	9.9	

A1橋台数量集計表

工種		種別		単位	A1橋台	備考
土工	床掘り	A領域	土砂	m^3	176.3	
		B領域	土砂	〃	138.6	
		合計		〃	314.9	
	埋戻し	最大埋戻し幅4m以上		〃	170.6	
	残土処理			〃	125.4	
	基面整正工			m^2	48.7	
土留工	土留工	鋼矢板	SP-3型	枚	96	
			矢板長	m	8.500	1枚当たり
			合計	kg	49045	杭材合計
		腹起(主部材)	H-350×350×12×19	〃	5400	
		切梁(主部材)	H-300×300×10×15	〃	306	
		火打(主部材)	H-350×350×12×19	〃	960	
			合計	〃	6666	主部材合計
		スルーサーB	H30-W160	個	1	
		副部材(A)	主部材×0.22	kg	1467	
		副部材(B)	主部材×0.04	〃	267	
		圧入工	油圧圧入、Nmax≦25、圧入長L=8.0m	枚	96	
		引抜工	油圧引抜、引抜長L=8.0m	枚	96	

種 類	形 式 及 び 算 式			数 量	
§1. 躯体工					
1 - 1 一次施工					
1. コンクリート	(コンクリート⑫ : σck=24N/mm^2)				
(1) パラペット					
前面	a1 = 1/2×(1.560+1.490)×3.500×2	=	10.675 m^2		
	a2 = (1.710×0.400+1.490×0.200)×2	=	1.964 m^2		
			12.639 m^2		
背面	a3 = 1/2×(1.552+1.482)×3.500×2	=	10.619 m^2		
	a4 = (1.702×0.400+1.482×0.200)×2	=	1.954 m^2		
			12.573 m^2		
	V1 = 1/2×(12.639+12.573)×0.500		=	6.303	m^3
(2) ウイング					
外面	a5 = 1/2×(1.100+1.978)×1.700	=	2.616 m^2		
内面	a6 = 1/2×(1.088+1.966)×1.700	=	2.596 m^2		
	V2 = 1/2×(2.616+2.596)×0.600×2		=	3.127	m^3
(3) 踏掛版受台	V3 = 1/2×(0.300+0.811)×0.500×7.000		=	1.944	m^3
(4) 台座ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	V4 = 1/2×(0.085+0.113)×0.925×0.830×7		=	0.532	m^3
	V5 = -0.030×0.750×0.630×7		=	-0.099	m^3
	V6 = -(1/4×π×0.150^2)×(0.098-0.030)×4×7		=	-0.034	m^3
(5) 竪 壁					
側面	a7 = 1/2×(1.370+1.340)×1.000	=	1.355 m^2		
	a8 = 1.370×0.500	=	0.685 m^2		
			2.040 m^2		
	V7 = 2.040×8.200		=	16.728	m^3
	V8 = -1/4×π×0.150^2×0.356×2×7		=	-0.088	m^3
	V9 = -1/4×π×0.150^2×0.347×2×7		=	-0.086	m^3
(6) フーチング					
	V10 = 5.600×1.500×8.200		=	68.880	m^3
	V11 = -1/4×π×0.800^2×0.100×9		=	-0.452	m^3
		合計	=	96.755	m^3

種 類	形 式 及 び 算 式		数 量
2. 型 枠	一般型枠		
(1) パラペット			
前面	a1 = 1/2×(1.560+1.490)×3.500×2	= 10.675 m^2	
	a2 = (1.710×0.400+1.490×0.200)×2	= 1.964 m^2	
背面	a3 = 1/2×(1.552+1.482)×3.500×2	= 10.619 m^2	
控除	a4 = -0.811×7.000	= -5.677 m^2	
側面	a5 = 1/2×(1.710+1.702)×0.500×2	= 1.706 m^2	
	a6 = 0.220×0.500×2	= 0.220 m^2	
	A1	= 19.507 m^2	19.507 m^2
(2) ウイング			
外面	a7 = 1/2×(1.100+1.978)×1.700×2	= 5.233 m^2	
内面	a8 = 1/2×(1.088+1.966)×1.700×2	= 5.192 m^2	
控除	a9 = -1/2×(0.300+0.811)×0.500×2	= -0.556 m^2	
端部	a10 = 1/2×(1.100+1.088)×0.600×2	= 1.313 m^2	
	a11 = 1.901×0.600×2	= 2.281 m^2	
	A2	= 13.463 m^2	13.463 m^2
(3) 踏掛版受台	a12 = (0.300+0.707)×7.000	= 7.049 m^2	
	A3	= 7.049 m^2	7.049 m^2
(4)台座ｺﾝｸﾘｰﾄ			
	a13 = 1/2×(0.085+0.113)×0.925×2×7	= 1.282 m^2	
	a14 = 0.113×0.830×7	= 0.657 m^2	
	a15 = 0.030×(0.750+0.630)×2×7	= 0.580 m^2	
	A4	= 2.519 m^2	2.519 m^2
(5) 竪 壁			
前面	a16 = 1.340×8.200	= 10.988 m^2	
背面	a17 = 1.370×7.000	= 9.590 m^2	
	a18 = 1.206×0.600×2	= 1.447 m^2	
側面	a19 = 1/2×(1.340+1.370)×1.000×2	= 2.710 m^2	
	a20 = 1.370×0.500×2	= 1.370 m^2	
	A5	= 26.105 m^2	26.105 m^2
(6) フーチング			
	a21 = (5.600+8.200)×2×1.500	= 41.400 m^2	
	A6	= 41.400 m^2	41.400 m^2
		合計 =	110.043 m^2

種 類	形 式 及 び 算 式		数 量
3. 円筒型枠	アンカーバー箱抜き孔φ150		
	L = 0.420×4×7	=	11.760 m
4. 鉄 筋	SD345 図面参照		
	D25 = 1780 kg		
	D22 = 962 kg		
	D19 = 721 kg		
	D16 = 2455 kg		
	D13 = 373 kg		
	6291 kg	=	6291 kg
5. 基 礎 材			
(1) 均しコンクリート	(コンクリート②：σck=18N/mm^2, t=10cm)		
	A = 8.400×5.800-1/4×π×0.800^2×9	=	44.196 m^2
	V = 44.196×0.100	=	4.420 m^3
(2) 均しコンクリート型枠	(均し型枠)		
	A = (8.400+5.800)×2×0.100	=	2.840 m^2
(3) 基礎砕石	(RC-40, t=20cm)		
	A = 8.400×5.800-1/4×π×0.800^2×9	=	44.196 m^2
	V = 44.196×0.200	=	8.839 m^3

種 類	形 式 及 び 算 式				数 量
6. コンクリート保護塗装　(浸透性吸水防止材：シラン系)					
(1) パラペット					
前面	a1 = 1/2×(1.560+1.490)×3.500×2	=	10.675	m^2	
	a2 = (1.710×0.400+1.490×0.200)×2	=	1.964	m^2	
側面	a3 = 1/2×(1.710+1.702)×0.500×2	=	1.706	m^2	
(2) ウイング					
外面	a4 = 1/2×(1.720+1.978)×0.500×2	=	1.849	m^2	
(3) 竪　壁					
前面	a5 = 1.000×8.200	=	8.200	m^2	
側面	a6 = 1/2×(1.000+1.030)×1.000×2	=	2.030	m^2	
	a7 = 1.030×0.500×2	=	1.030	m^2	
橋座面	a8 = 8.200×1.000-0.750×0.630×7	=	4.893	m^2	
沓座コンクリート	a9 = 1/2×(0.085+0.113)×0.925×2×7	=	1.282	m^2	
	a10 = 0.113×0.830×7	=	0.657	m^2	
	A	=	34.286	m^2	34.286 m^2

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量

§2. 基礎杭

鋼管杭 N=9本

φ800 L=38.00m （中堀工法セメントミルク噴出攪拌方式）

杭材料表

（杭1本当り）

名　称	形　状	本数(本)	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg/本)	質量(kg)	摘　要
杭本体						
鋼管杭	φ800×9×10000	1	176	1760	1760	SKK400
鋼管杭	φ800×9×10000	1	176	1760	1760	SKK400
鋼管杭	φ800×9×10000	1	176	1760	1760	SKK400
鋼管杭	φ800×9× 8000	1	176	1408	1408	SKK400
					6688	
付属品						
ずれ止め	PL-25×12×2390	2	2.355	5.63	11.3	SS400
ストッパー	PL-25×9×50	6	1.766	0.09	0.5	〃
裏当てリング	PL-50×4.5×2443	3	1.766	4.31	12.9	〃
ストッパー	PL-6×30×30	18	1.413	0.04	0.7	〃
補強バンド	PL-300×12×2551	1	28.26	72.09	72.1	〃
					97.5	
杭頭鉄筋						
鉄筋	S1 D25×2230	20	3.98	8.88	178	SD345
鉄筋	S2 D13×3350	8	0.995	3.33	27	〃
鉄筋	S3 D13×2600	4	0.995	2.59	10	〃
					215	
中詰コンクリート	π/4×0.782^2×1.14=0.548m3/本					σck=24N/mm2

材料表集計

（A1橋台全体）

名　称	形　状	1本当り質量(kg/本)	質量(kg)	摘　要
杭本数 n=9本				
鋼管杭	φ800×9	6688	60192	SKK400
付属品	—	97.5	877.5	SS400
鉄筋	D25	178	1602	SD345
鉄筋	D13	37	333	〃
			1935	
中詰コンクリート		0.548m3	4.932m3	σck=24N/mm2

(1) 杭現場取卸

W = 6688×9/1000 = 60.192 t

(2) ｺﾝｸﾘｰﾄ

(コンクリート⑫ : σck=24N/mm^2)

V = 0.548×9 = 4.932 m^3

(3) 鉄筋

(SD345)

SD345 図面参照

D25 = 1602 kg

D13 = 333 kg

1935 kg = 1935 kg

(4) 掘削長

L= 3.172+38.00 = 41.172 m × 9 = 370.548 m


(ﾔｯﾄｺ+杭長)

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量

柱状図　R4-B1

土質層 No.	土質	N値	層厚L	N×L	備考
1	Bs	5.0	2.15	10.750	
2	As1	12.3	3.30	40.590	
3	Apt	6.0	1.10	6.600	
4	As1	17.0	1.00	17.000	
5	Ac1	6.0	0.70	4.200	
6	As2	7.0	4.20	29.400	
7	Ac1	7.5	1.60	12.000	
8	As3	35.0	1.25	43.750	
9	Ac2	6.0	1.15	6.900	
10	As3	7.0	0.80	5.600	
11	Ac2	8.2	4.65	38.130	
12	Ds1	51.8	2.65	137.270	
13	Dpt	16.0	1.00	16.000	
14	Ds2	10.0	0.70	7.000	
15	Dpt	7.0	4.25	29.750	
16	Ds3	32.0	8.65	276.800	
17	Ds4	39.0	2.02	78.780	
	計		41.17	760.520	
加重平均N値				18.47	
土質係数				1.00	


種 類	形 式 及 び 算 式	数 量

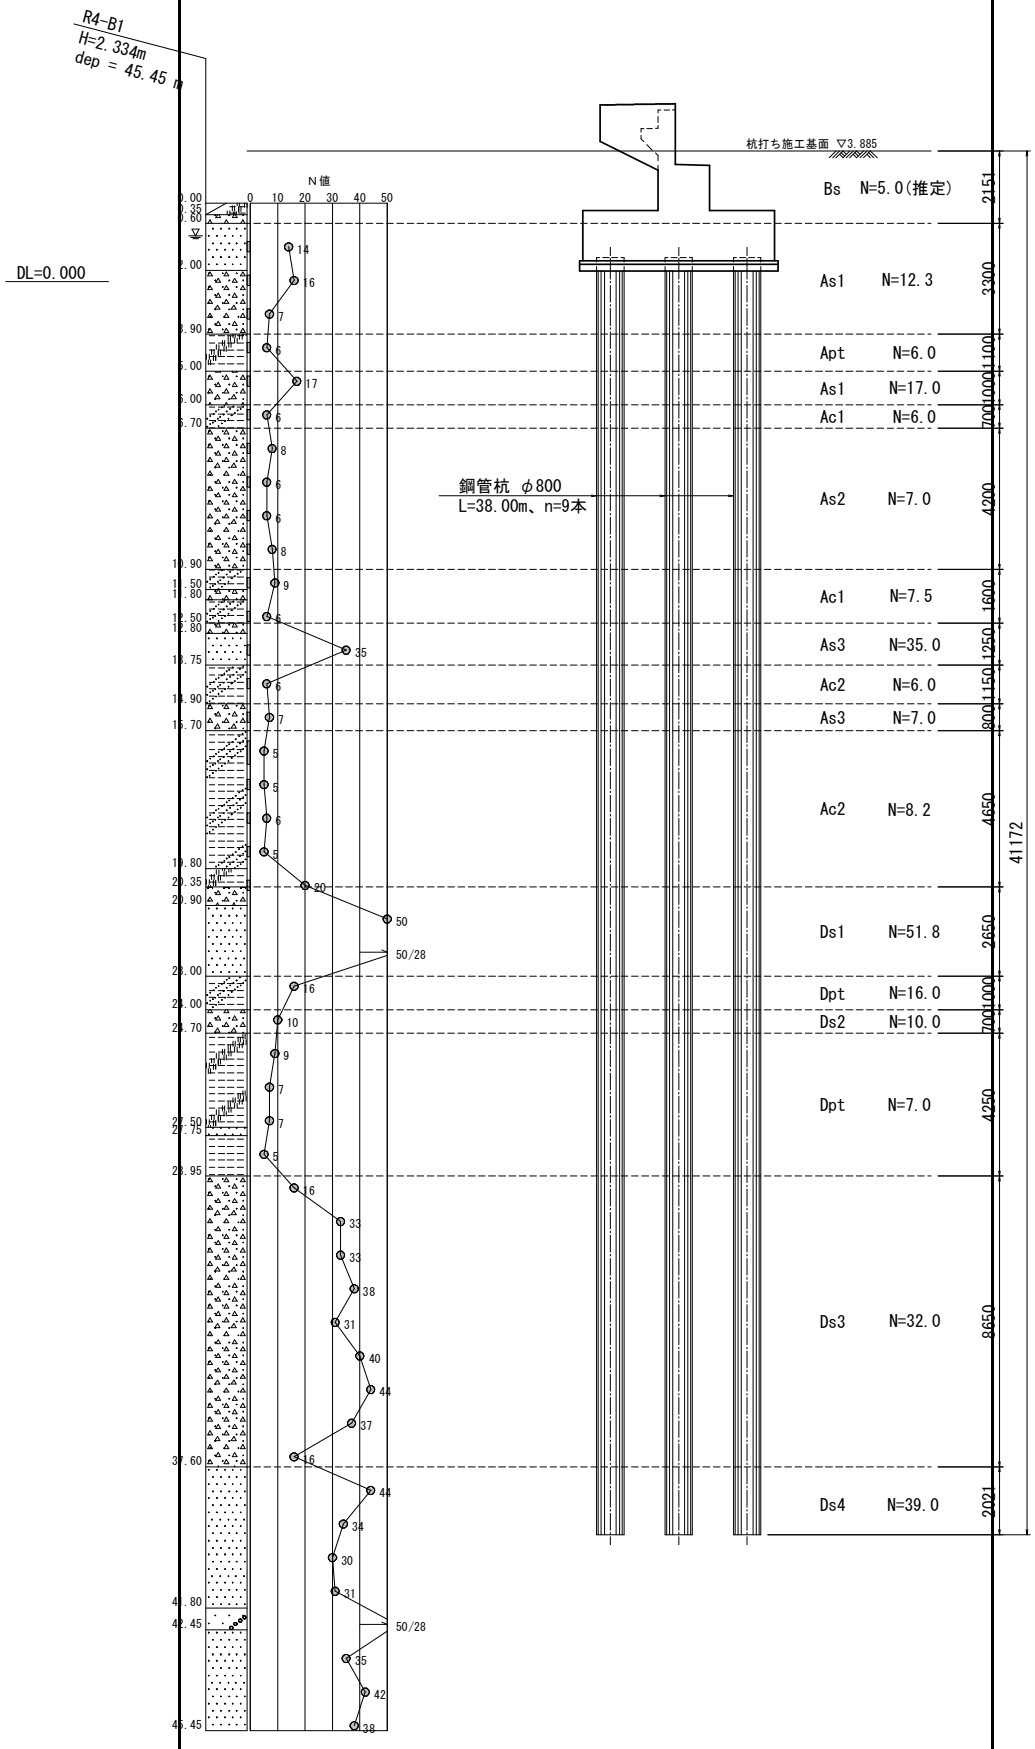
R4-B1
H=2.334m
dep = 45.45 m
DL=0.000
N値
0 10 20 30 40 50
杭打ち施工基面 ▽3.885
Bs N=5.0(推定) 2151
As1 N=12.3 3300
Apt N=6.0 1100
As1 N=17.0 1000
Ac1 N=6.0 700
鋼管杭 φ800
L=38.00m、n=9本
As2 N=7.0 4200
Ac1 N=7.5 1600
As3 N=35.0 1250
Ac2 N=6.0 1150
As3 N=7.0 800
Ac2 N=8.2 4650
Ds1 N=51.8 2650
Dpt N=16.0 1000
Ds2 N=10.0 700
Dpt N=7.0 4250
Ds3 N=32.0 8650
Ds4 N=39.0 2021
41172

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量

§3. 仮設工

1. 足場工

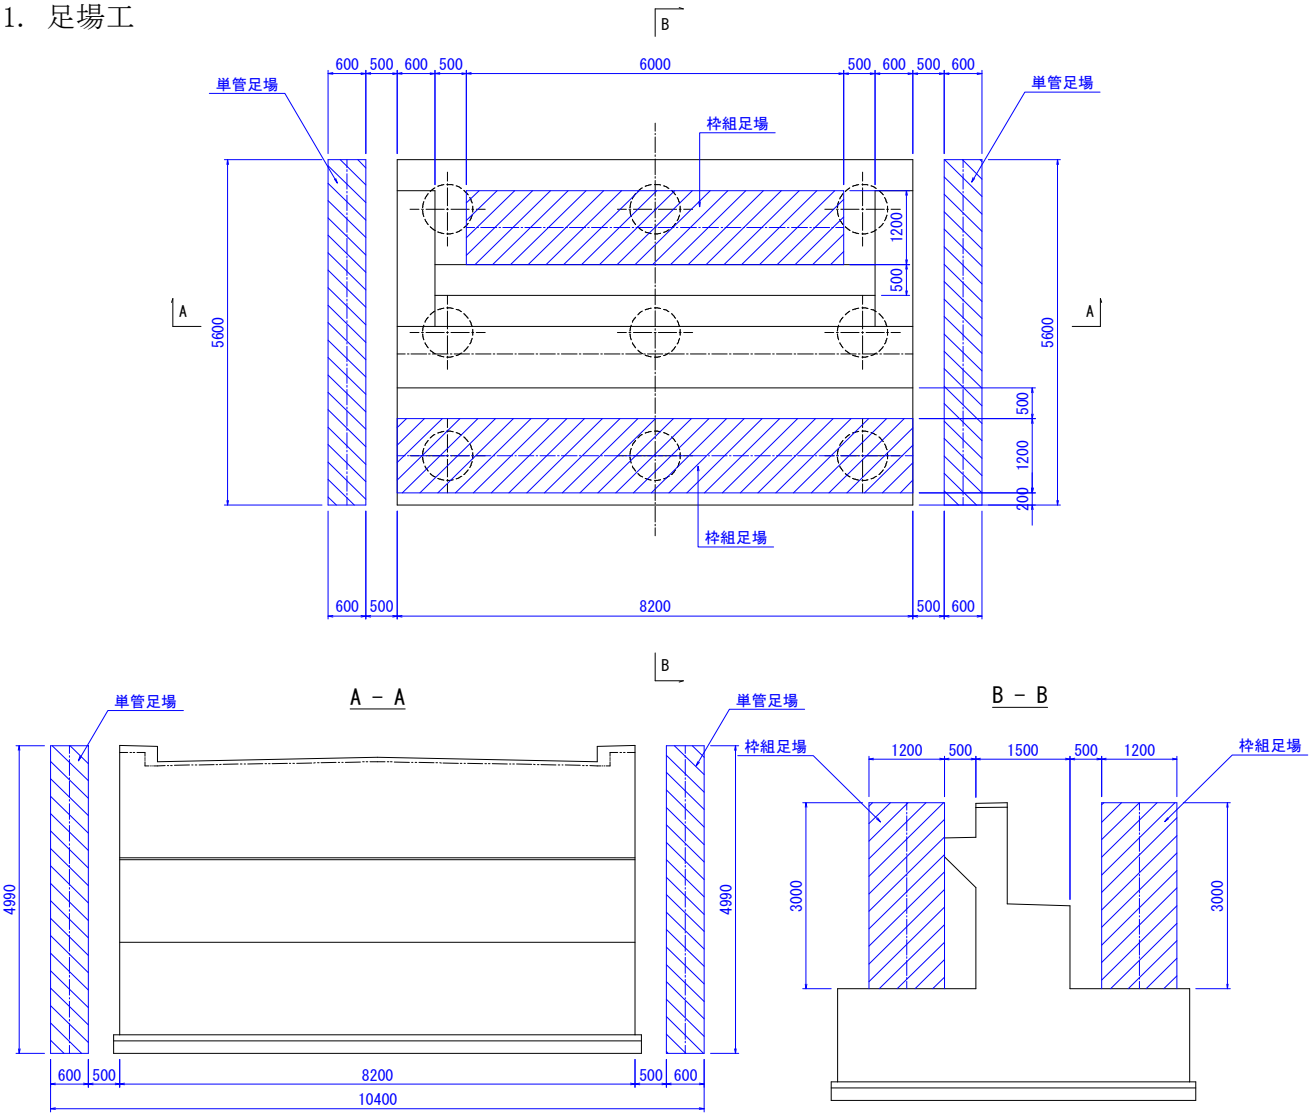

鉄筋構造物　　躯体部　　手摺先行型枠組足場


平均設置高 = H ≦ 30m


前面	A1 =	8.200×3.000	=	24.600	掛m^2
背面	A2 =	6.000×3.000	=	18.000	掛m^2
				42.600	掛m^2

鉄筋構造物　　躯体部　　単管足場


平均設置高 = H ≦ 30m


側面	A1 =	5.600×4.990×2	=	55.888	掛m^2

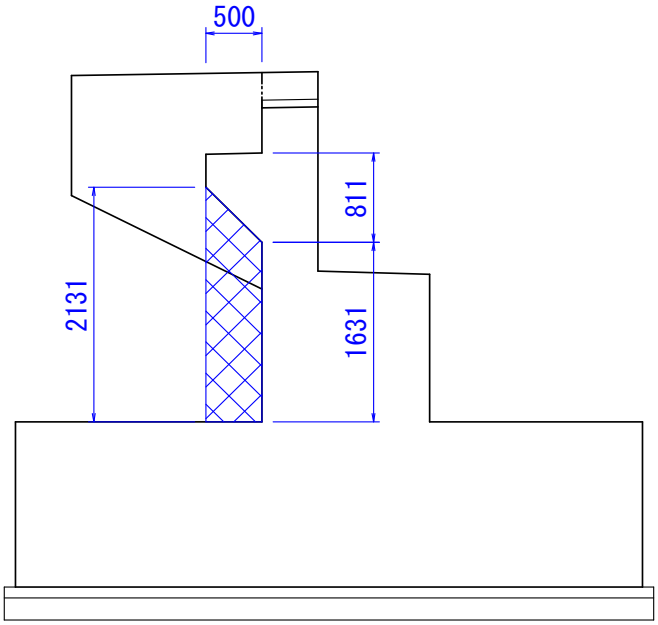種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
2. 支保工		
鉄筋構造物	最大設置高さ = h ＜ 4m	
パイプサポート支保工		
(1)踏掛版受台		
空体積	V = (2.131+1.631)×1/2×0.500×7.000 =	6.584 空m^3
	V1 =	6.584 空m^3
支保耐力 コンクリート厚	t = (0.300+0.811)×1/2 = 0.556 m	
	0.556×2.50 t/m^3 = 1.4 t/m^2	
	＊ 支保耐力 f≦60kN/m^2	

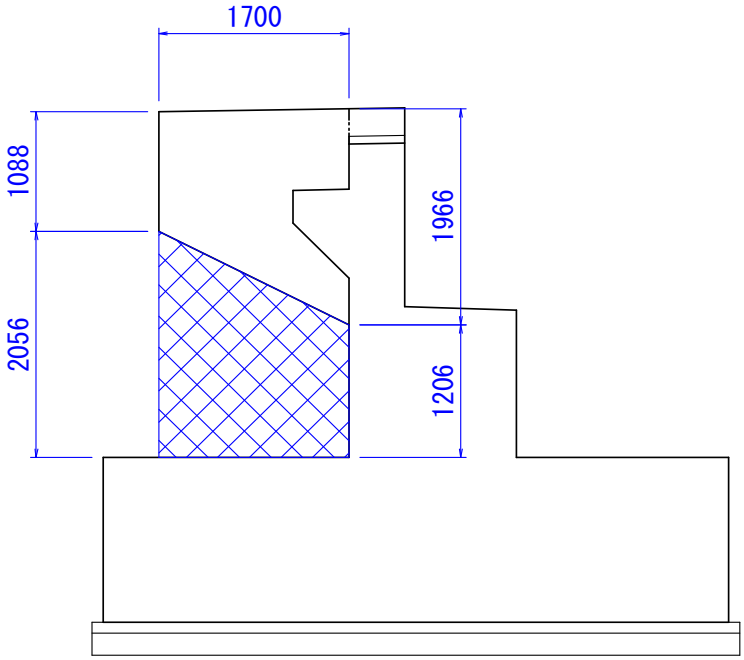種 類	形 式 及 び 算 式	数 量
(2) ウイング		
空体積	V = (2.056+1.206)×1/2×1.700×0.600×2 =	3.327 空m^3
	V2 =	3.327 空m^3
支保耐力 コンクリート厚	t = (1.088+1.966)×1/2 = 1.527 m	
	1.527×2.50 t/m3 = 3.8 t/m2	
	＊ 支保耐力 f≦60kN/m^2	
	支保工 パイプサポート支保工 の合計	
	踏掛版受台 V1 = 6.584 =	6.584 空m^3
	ウイング V2 = 3.327 =	3.327 空m^3
	ΣV =	9.911 空m^3

種 類	形 式 及 び 算 式		数 量
§4. 土工			
作業土工			
(1) 床掘り			
A領域	V = 15.200×11.600	=	176.320 m^3
B領域	V = 11.948×11.600	=	138.597 m^3
(2) 基面整正	A = 5.800×8.400	=	48.720 m^2
(3) 埋戻し	[最大埋戻し幅4m以上]		
	V1 = 23.267×(1.600+1.800)	=	79.108 m^3
	V2 = 11.153×8.200	=	91.455 m^3
		ΣV =	170.563 m^3
(4) 残土	現場内残地（将来護岸設置時大型土のうへ流用）		
	V = 176.320 + 138.597 − 170.563 / 0.9	=	125.403 m^3

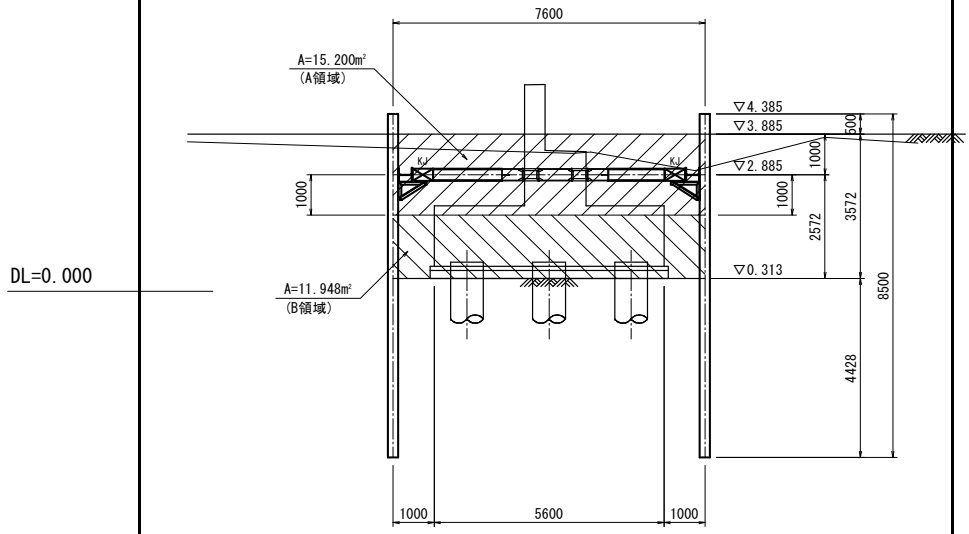

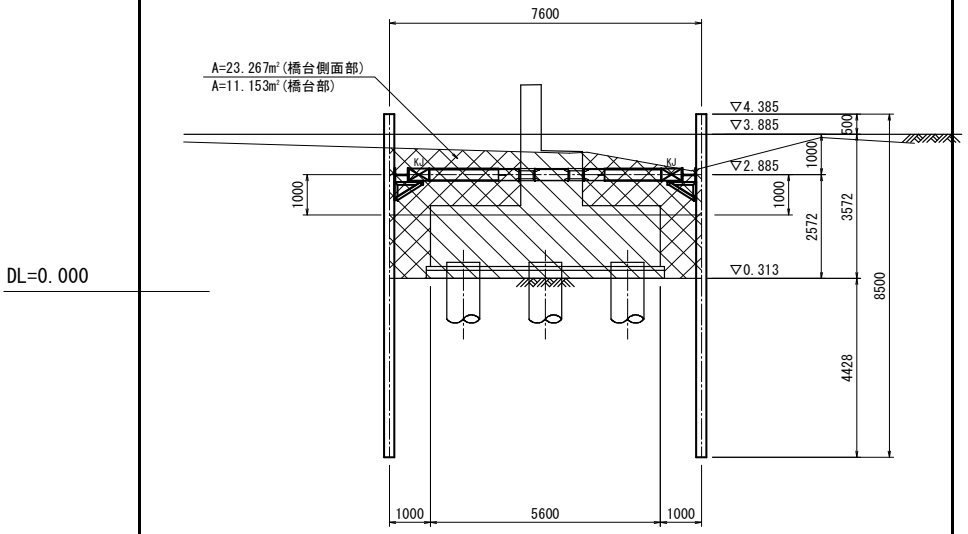

種 類	形 式 及 び 算 式	数 量

§5. 土留工

鋼矢板打込工

打込み工法　　油圧圧入引抜工

(1) 鋼矢板形式

SP-3型

(2) 矢板長

L = 8.500 m

(3) 打込長

L = 8.000 m

(4) 員数

N = 96 枚

(5) 打込延長

L = 768.00 m

(5) 最大N値


N値 = 17

柱状図 R4-B1

土質層No.	土質	N値	層厚L	N×L	備考
1	BS	5.0	1.90	9.500	
2	As1	12.3	3.55	43.665	
3	Apt	6.0	1.10	6.600	
4	As1	17.0	1.00	17.000	
5	Ac1	6.0	0.45	2.700	
	計		8.00	79.465	
加重平均N値				9.93	

種類	形式及び算式	数量

側 面 図

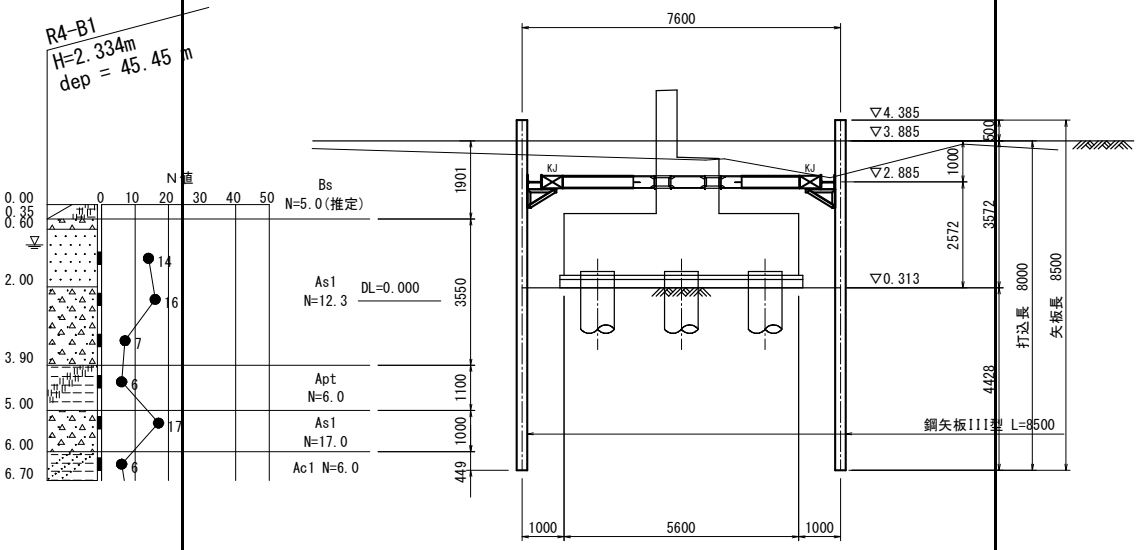

数 量 表(A1橋台)

名 称	規 格	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	重 量 (kg)	備 考
(杭 材)							
鋼矢板	III型	8500	92	60.000	510.000	46920	
	CIIIコーナー	8500	4	62.500	531.250	2125	
					杭材合計	49045 kg	
(主 部 材)							
腹起	H-350x350x12x19	11350	2	150.000	1702.500	3405	
〃	H-350x350x12x19	6650	2	150.000	997.500	1995	
切梁	H-300x300x10x15	1675	1	100.000	167.500	168	
〃	H-300x300x10x15	1375	1	100.000	137.500	138	
火打	H-350x350x12x19	1600	4	150.000	240.000	960	
					主部材合計	6666 kg	
(埋設型切梁)							
スルーサーB	H30-W160	2600	1				
杭 材					49045 kg		
主 部 材					6666 kg		
副部材 (A)	主部材 x 0.22				1467 kg		
副部材 (B)	主部材 x 0.04				267 kg		
			総重量		57445 kg		
※ 切梁長はキリンジャッキ分0.5mを控除した値							