

令和 8 年度

工事番号 7災第 14 号

浅水川河川災害復旧工事 災害実施設計書

参 考 資 料

三戸郡三戸町 大字 貝守 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年9月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年9月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年9月		
単 価 地 区	三戸町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1				
河川土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	120				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	1				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬							内 3号
		m3	380				
残土等処分							内 4号
		m3	380				
法覆護岸工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 5号
		m3	120				
埋戻し							内 6号
		m3	80				

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積工							
		式	1				
現場打基礎コンクリート							内 7号
		m	33.6				
コンクリートブロック積工							内 8号
		m2	117				
天端コンクリート							内 9号
		m3	3.1				
護岸付属物工							
		式	1				
小口止							内 10号
		箇所	2				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路(敷鉄板)							内 11号
		m	157				
工事用道路(敷砂利)							内 12号
		m	167				
工事用道路(盛土)							内 13号
		m	157				
工事用道路(河川横断盛土)							内 14号
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮締切(大型土のう)							内 15号
		袋	11				
仮締切工(高密度ポリエチレン管)							内 16号
		m	42				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							内 17号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							内 18号
		t	51				
役務費							
		式	1				
借地料							内 19号
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	118				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, ハックル山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	384				02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費		m3	384				管理費区分 : T
ZZ99*01*02006							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	116				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	23				管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準)						02-01-02 河床埋戻し
CB210020		m3	55				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	現場打基礎コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226170		m3	4.6				管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31							
Z230211005		m3	4.6				管理費区分: 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭、シ ェットヒータ), 無し, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
CB240010		m3	2.5				管理費区分: 0
生コンクリート冬期割増額 12/1~3/31							
Z230211005		m3	2.5				管理費区分: 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	6.7				管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積 ブロック系中空型							単 1号
		m2	116. 6				管理費区分：0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	101. 3				管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	128				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)						02-02-03
CB226180		m3	3. 1				管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31							
Z230211005		m3	3. 1				管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート CB226190	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 特殊養生(練炭)	m3	2. 7				02-02-03 管理費区分：0
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31 Z230211005		m3	2. 7				管理費区分：0
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm Z230530005		m2	2. 5				化粧型枠材料費加算分 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	4. 1				02-02-18 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	工事用道路(敷鉄板)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	288				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 53日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	32				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	工事用道路(敷砂利)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 4号
再生砕石(RC-40)		m3	44. 6				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	工事用道路(盛土)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
購入土							単 5号
		m3	120				管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	120				管理費区分：0
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	120				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路(河川横断盛土)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
購入土							単 5号
		m3	70				管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	70				管理費区分：0
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	70				管理費区分：0
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	7. 9				管理費区分：0
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 6号 02-05-10
WB252730		袋	30				管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
WB252730		袋	30				管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 05				管理費区分：0
処分費(廃プラ)							
ZZ99*01*02003		t	0. 05				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仮締切(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 8号 02-05-10
WB252730		袋	11				管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 7号 02-05-10
WB252730		袋	11				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 02				管理費区分 : 0
処分費(廃プラ)							
ZZ99*01*02003		t	0. 02				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仮締切工(高密度ポリエチレン管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	42. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 9号 02-05-08
WB252320		箇所	1				管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 10号 02-05-08
WB252310		日	28				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	51. 3				単 11号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	51. 3				単 11号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	51. 3				単 12号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(一式入力) WB010220		式	1				単 13号 01-02-02 管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	コンクリートブロック積 ブロック系中空型		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積 CB226230		2, 000kg/個以下, 無し					02-02-03	
			m2	1			管理費区分 : 0	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型 Z231311015								
			m2	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 53日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:53日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	敷砂利 再生砕石 (RC-40)		単位	m3	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	10. 5					
整地 CB210610		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	10					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土 ルス 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005							L / C =1. 33 管理費区分 : 0	
			m3	133				
合計								
単価							円 / m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
耐候性大型土のう φ110×高110cm 短期仮設1年対応								
	Z230431005		枚	10			管理費区分：0	
山土 ルース 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 087			管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 087			管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 16号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087			管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 294			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 294			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 294			管理費区分：0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10			管理費区分：0	
山土 ルーズ 現着(10, 000m3未満に適用)								
	Z231365005		m3	10			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 15号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 294			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5				
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2				
パ ック材運転	WK250540						単 17号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14			管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 18号 02-05-08	
	WK250400		日	1			管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 19号 02-05-08	
	WK250410		日	1			管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで		Z006810104					管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2					
合計							円／t		
単価									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB010220	借地料(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510001			式	1			管理費区分 : 0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63			管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101			管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45			管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46			管理費区分 : 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円 / 日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
築堤・護岸 (0001)		式	1					
河川土工 (0002)		式	1					
掘削工 (0003)		式	1					
掘削 (0004)		m3	120				オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削		m3	118				CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂					
J02 施工方法			上記以外(小規模)					
J05 施工数量			小規模(標準)					
盛土工 (0005)		式	1					
路体(築堤)盛土 (0006)		m3	1				オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						管理費区分 0	
						歩 2026.09 単 2026.09	
						単価地区 三戸町	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し		m3	1			CB210410	
						管理費区分 0	
J01 施工方法						歩 2026.09 単 2026.09	
J02 土質						単価地区 三戸町	
J04 費用の内訳						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						単価補正	
残土処理工 (0007)		式	1				
土砂等運搬 (0008)		m3	380			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3	
						管理費区分 0	
						歩 2026.09 単 2026.09	
						単価地区 三戸町	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬		m3	384			CB210110	
						管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場						歩 2026.09 単 2026.09	
J02 積込機種・規格						単価地区 三戸町	
J03 土質						労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)			無し 19.0km以下			豪雪割増 単価補正
残土等処分 (0009)	m3	380				オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設発生土受入費	m3	384				ZZ99*01*02006 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
法覆護岸工 (0010)	式	1				
作業土工 (0011)	式	1				
床掘り (0012)	m3	120				オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
浅水川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	116			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0013)	m3	80			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
積込(ルーズ)	m3	55			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09
J01 土質		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 作業内容			小規模(標準)			単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
コンクリートブロック積工 (0014)		式	1			オプション入力	
現場打基礎コンクリート (0015)		m	33.6			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート		m3	4.6			CB226170 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 18-8-40 無し 一般養生・特殊養生(練炭)				
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	4.6			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価補正
コンクリート		m3	2.5				CB240010 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
	J02 打設工法		人力打設				
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
	J05 養生工の種類		特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	J07 現場内小運搬の有無		無し				
	J13 費用の内訳		全ての費用				単価補正
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	2.5				Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
							単価補正
型枠		m2	6.7				CB240210 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 型枠の種類		一般型枠				
	J02 構造物の種類		均しコンクリート				
							単価補正
コンクリートブロック積工 (0016)		m2	117				オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック積 ブロック系中空型		m2	116.6			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
大型ブロック積		m2	1			CB226230 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロックの質量			2,000kg/個以下			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 水抜きパイプの有無			無し			単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型		m2	1			Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
胴込・裏込材(砕石)		m3	101.3			CB226120 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 ブロックの種類			大型ブロック			歩 2026.09 単 2026.09	
J02 胴込・裏込材規格			再生砕石 RC-40			単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
吸出し防止材(全面)設置		m2	128			CB226140 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正	
天端コンクリート (0017)		m3	3.1			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート		m3	3.1			CB226180 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J02 養生工の種類			特殊養生(練炭)				
						単価補正	
生コンクリート冬期割増額 12/1～3/31		m3	3.1			Z230211005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
浅水川河川災害復旧工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
目地板	m2	0.3			CB224710
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
護岸付属物工 (0018)	式	1			
小口止 (0019)	箇所	2			オプション入力
					第0010号内訳書
					単位数量 1 箇所
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	2.7			CB226190
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
生コンクリート冬期割増額					Z230211005

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
12/1～3/31		m3	2.7			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
化粧型枠 モールトスター SR-02石積み 45×900×900mm		m2	2.5			Z230530005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
目地板		m2	4.1			CB224710 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10					
仮設工 (0020)		式	1					
工事用道路工 (0021)		式	1					
工事用道路(敷鉄板) (0022)		m	157			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	288			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	32			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		53日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
工事用道路(敷砂利) (0023)	m	167			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要		
再生砕石 (RC-40)		m3	44.6				単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
再生クラッシャーレン RC-40		m3	10.5				Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
整地		m3	10				CB210610 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正		
J01 作業区分			敷均し (ルース)			歩 2026.09 単 2026.09			
J02 施工数量			標準 (10,000m3未満)			単価地区 三戸町			
J03 障害の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
工事用道路 (盛土) (0024)		m	157				オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
							週休2日補正	週休2日(月単位)
購入土		m3	120				オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)		m3	133				Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土		m3	120				CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満					
掘削		m3	120				CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質			土砂					
J02 施工方法			上記以外(小規模)					
J05 施工数量			小規模(標準)					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正	
工事用道路(河川横断盛土) (0025)		式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
購入土		m3	70			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)		m3	133			Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
路体(築堤)盛土		m3	70			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			単価補正 CB210510 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回			摘要
									豪雪割増
									単価補正
掘削			m3	70				CB210100 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 土質			土砂						
J02 施工方法			上記以外(小規模)						
J05 施工数量			小規模(標準)						
									単価補正
暗渠排水管			m	7.9				CB222770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			据付・撤去						
J02 管種別			波状管						
J03 呼び径			450～600mm						
J04 継手材料費			不要						
J05 費用の内訳			全ての費用						
									単価補正
大型土のう工			袋	30				WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			製作・設置						
J02 袋詰土区分			購入土						
J03 設置作業半径			5m以下						
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m						
									単価補正
大型土のう工			袋	30				WB252730 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			撤去						
J03 設置作業半径			6m以下						
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.05			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無			無し						
J03 片道運搬距離(km)DID無			24.0km以下						
						単価補正			
処分費(廃プラ)		t	0.05			ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						単価補正			
土留・仮締切工 (0026)		式	1						
仮締切(大型土のう) (0027)		袋	11			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
大型土のう工		袋	11			WB252730 管理費区分 0			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 作業区分			製作・設置			歩	2026.09	単	2026.09
J02 袋詰土区分			購入土			単価地区	三戸町		
J03 設置作業半径			5m以下			労調係数	1.000	00-00	0
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			豪雪割増			
						単価補正			
大型土のう工		袋	11			WB252730			
						管理費区分	0		
J01 作業区分			撤去			歩	2026.09	単	2026.09
J03 設置作業半径			6m以下			単価地区	三戸町		
J04 設置面高さ(H)			-3m<=H<=2m			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.02			CB010410			
						管理費区分	0		
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩	2026.09	単	2026.09
J02 DID区間の有無			無し			単価地区	三戸町		
J03 片道運搬距離(km)DID無			24.0km以下			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
処分費(廃プラ)		t	0.02			ZZ99*01*02003			
						管理費区分	T		
						歩	2026.09	単	2026.09
						単価地区	三戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
仮締切工(高密度ポリエチレン管) (0028)		m	42			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量			
							1	m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	42.2			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付・撤去			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		450～600mm			
J04 継手材料費		不要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
水替工 (0029)	式	1			
ポンプ排水 (0030)	式	1			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	1			WB252320 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
ポンプ運転	日	28			WB252310
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			管理費区分 0
J02 全揚程		10m			歩 2026.09 単 2026.09
J03 排水方法		作業時排水			単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0031)	式	1			
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			
運搬費 (0034)	式	1			
仮設材運搬費 (0035)	t	51			オプション入力
					第0018号内訳書
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.09 単 2026.09
					単価地区 三戸町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	51.3			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			40km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	51.3			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州						
J02 片道運搬距離(実数入力)			40km						
J04 製品長区分			12m以内						
J05 運搬割増率			各種(実数入力)						
J06 運搬割増率(実数入力)			0						
J07 その他の諸料金の有無			無						
仮設材等の積込み取卸し費		t	51.3			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)						
役務費 (0036)		式	1						
借地料 (0037)		式	1			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
借地料(一式入力)	式	1			WB010220
J01 借地料(千円)		36千円			管理費区分 0 歩 2026.09 単 2026.09 単価地区 三戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1			
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0039)	式	1			
現場管理費 (0040)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水川河川災害復旧工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0041)	式	1			
一般管理費等 (0042)	式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0043)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1			
工事費計 (0045)	式	1			

[illegible]

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
築堤・護岸											
	河川土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土砂]		m3	118.3	120			
				CB210100	掘削	m3	118.3	118			
		盛土工				式	1	1			
			路体(築堤)盛土	[砂及び砂質土・粘性土]		m3	0.7	1.0			
				CB210410	埋戻し	m3	0.7	1.0			
		残土処理工				式	1	1			
			土砂等運搬	[土砂]		m3	384.3	380			
				CB210110	土砂等運搬	m3	384.3	384			
			残土等処分			m3	384.3	380			
					建設発生土受入費	m3	384.3	384			
	法覆護岸工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘り	[土砂]		m3	116.3	120			
				CB210030	床掘り	m3	116.3	116			
			埋戻し	[土砂]		m3	78.0	80			
				CB210410	埋戻し	m3	23.3	23			
				CB210020	積込(ルーズ)	m3	54.7	55			
		コンクリートブロック積工				式	1	1			河川環境に配慮
			コンクリートブロック基礎	[底幅550、高さ350]		m	33.6	33.6			
				CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	4.6	4.6			生コンクリート冬期割増
				CB240010	コンクリート	m3	2.5	2.5			生コンクリート冬期割増
				CB240210	型枠	m2	6.7	6.7			
			コンクリートブロック積工	[ブロック系中空型]		m2	116.59	117			
					コンクリートブロック積工	m2	116.59	116.6			
				CB226120	胴込・裏込材(砕石)	m3	101.3	101.3			
				CB224720	吸出し防止材設置	m2	128.4	128			
			天端コンクリート	[幅900]		m3	3.1	3.1			
				CB226180	天端コンクリート	m3	3.1	3.1			生コンクリート冬期割増
				CB224710	目地板設置	m2	0.3	0.3			
			小口止コンクリート	[幅1420、高さ4650]		箇所	2	2			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
				CB240010	コンクリート	m3	2.7	2.7			生コンクリート冬期割増
				Z230530005	化粧型枠	m2	2.5	2.5			
				CB224710	目地板設置	m2	4.1	4.1			
	仮設工					式	1	1			
		工事用道路工				式	1	1			
			工事用道路(敷鉄板)	[22×1524×6096]		m	157.0	157			
					敷鉄板設置撤去	m2	288.0	288			
					敷鉄板賃料	枚	32.0	32			賃料日数 53日
			工事用道路(敷砂利)	[敷均し厚:10cm]		m	167.0	167			
					再生砕石(RC-40)	m3	44.6	44.6			
			工事用道路(盛土)			m	157	157			
					購入土	m3	120.4	120			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	120.4	120			施工幅員2.5m以上4m未満
				CB210100	掘削	m3	120.4	120			
			工事用道路(河川横断盛土)			式	1	1			
					購入土	m3	69.7	70			
				CB210510	路体(築堤)盛土	m3	69.7	70			
				CB210100	掘削	m3	69.7	70			
				CB222770	暗渠排水管	m	7.9	7.9			高密度ポリエチレン管 ダブル φ600
					耐候性大型土のう製作・設置、購入土	袋	30	30			
					耐候性大型土のう撤去	袋	30	30			
					処分費(廃プラスチック)	t	0.05	0.05			
				CB010410	現場発生品運搬	t	0.05	0.05			
		土留・仮締切工				式	1	1			
			仮締切工(大型土のう)	[製作・設置・撤去]		袋	11	11			
					大型土のう製作・設置、購入土	袋	11	11			
					大型土のう撤去	袋	11	11			
					処分費(廃プラスチック)	t	0.02	0.02			
				CB010410	現場発生品運搬	t	0.02	0.02			
			仮締切工(ポリエチレン管) φ600ダブル			m	42.2	42			
					暗渠排水管	m	42.2	42.2			高密度ポリエチレン管 ダブル φ600
		水替工				式	1	1			
			ポンプ排水	[排水量0以上40未満、作業時排水]		式	1	1			

[illegible]

数量集計表

7災第 14 号 浅水川 河川災害復旧 工事 三戸郡 五戸町 大字 貝守 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値				備 考
復旧延長 L=								
		34.2 m (左岸 L= 34.2 m)						
河川土工								
				左岸				
掘削工	掘削 機械掘削 C1	バックホウ	0.28m3	V= 118.3 = 118.3 ≒ 118.0 ≒ 120.0 m3				小規模
盛土工	路体(築堤)盛土			V= 0.7 + 0.0 = 0.7 ≒ 0.7 ≒ 0.7 m3				小規模
	盛土 B1							
		(W<1.0)		V= 0.7 = 0.7 ≒ 1.0 m3				
	盛土 B2							
		(1.0≦W<4.0)		V= 0.0 = 0.0 ≒ 0.0 m3				
残土処理工 (-の場合購入土)	残土処理			B1 B2 RA1 RA4				
				V= 118.3 + 116.3 -(0.7 + 0.0 + 23.3)/ 0.9 - 54.7				
				工事用道路盛土 大型土のう 大型土のう 大型土のう				
				+ 190.1 + 5.0 + 6.0 + 30.0 = 384.3 ≒ 384.0 ≒ 380.0 m3				
法覆護岸工				N= 1.0 式				
作業土工	床掘 機械床掘 C2			V= 116.3 = 116.3 ≒ 116.0 ≒ 120.0 m3				小規模
	埋戻し							
				V= 23.3 + 54.7 = 78.0 ≒ 78.0 ≒ 80.0 m3				小規模
	埋戻し 埋戻 RA1							
		(W<1.0)		V= 23.3 = 23.3 ≒ 23.0 m3				
	埋戻し 河床埋戻 RA4	ルーズ		V= 54.7 = 54.7 ≒ 55.0 m3				
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工								
		SL1=3.58m		L= 34.2 m H= 3.2 m 総直高 = 34.2 m				
	コンクリートブロック基礎	[底幅550、高さ350]		L= 33.60 = 33.6 ≒ 34.0 m				
		基礎コンクリート	18N-8-40	V=(0.35 × 0.55 - 0.25 × 0.45 × 1/2)× 33.60 = 4.58 ≒ 4.6 m3				
		均しコンクリート	18N-8-40	V= 0.75 × 0.10 × 33.60 = 2.52 ≒ 2.5 m3				
		均し型枠		A= 0.10 × 2 × 33.60 = 6.72 = 6.7 m2				
コンクリートブロック積工	コンクリートブロック積工	1:0.5 ブロック系中空型	SL2=3.47m	A= 33.60 × 3.47 = 116.59 ≒ 116.6 ≒ 117.0 m2				

数量集計表

7災第 14 号 浅水川 河川災害復旧 工事 三戸郡 五戸町 大字 貝守 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
	胴込・裏込材				
		再生砕石(RC-40)		40.81 + 60.48 = 101.29 = 101.3 m3	
	胴込材				
				V= 116.59 × 0.35 m3/m2 = 40.81	
	裏込材			図面より	
				V= 1.80 × 33.60 = 60.48	
	吸出防止材			図面より	
		t=10mm	A= 3.82 × 33.60 = 128.35 ≒ 128.0 m2		
天端コンクリート	現場打天端コンクリート				
		コンクリート	W=0.90m	V=(0.90 + 0.95)× 1/2 × 0.10 × 33.60 = 3.11 ≒ 3.1 m3	
		目地板	瀝青質板、t=10mm	A=(0.90 + 0.95)× 1/2 × 0.10 × 3 = 0.28 ≒ 0.3 m2	天端コン
	小口止コンクリート				
			H=3.65m	N= 2.0 = 2.0 箇所	
		目地板	瀝青質板、t=10mm	A= 0.50 × 4.08 × 2 = 4.08 ≒ 4.1 m2	
		コンクリート	18N-8-40	V= 1.25 × 3.65 × 0.30 × 2 = 2.74 ≒ 2.7 m3	
		同上型枠		A=(1.25 × 3.65 × 2)× 2 = 18.25 ≒ 18.3 m2	
		化粧型枠		A= 4.08 × 0.30 × 2 = 2.45 ≒ 2.5 m2	
仮設工					
			N= 1.0 式		
工事用道路	敷鉄板				
				L= (別紙計算書より) = 157.0 m	
		敷鉄板設置撤去		A= (別紙計算書より) = 288.0 m2	
				N= (別紙計算書より) = 32.0 枚	
	敷砂利				
				L= (別紙計算書より) = 167.0 m	
		敷砂利		V= (別紙計算書より) = 44.6 m3	
	工事用道路盛土工				
		小規模		V= 69.7 + 120.4 = 190.1 ≒ 190.0 ≒ 190.0 m3	
	河川横断部				
				V= (別紙計算書より) = 69.7 m3	

数 量 集 計 表

7災第 14 号 浅水川 河川災害復旧 工事 三戸郡 五戸町 大字 貝守 地内

工 種	種 別		規 格	数 量 計 算 式 及 び 数 値	備 考
	道路部				
				V= (別紙計算書より) = 120.4 m3	
	購入土 山土			V= 190.1 = 190.1 ≒ 190.0 ≒ 190.0 m3	
	盛土撤去	小規模		V= 190.1 = 190.1 ≒ 190.0 ≒ 190.0 m3	
	大型土のう 河川横断部	耐候性大型土のう設置撤去		N= (別紙計算書より) = 30.0 袋	
	管渠工 設置撤去	高密度ポリエチレン管 φ600		L= (別紙計算書より) = 7.9 m	
	廃プラスチック処分	河川横断工 仮締切工			
		廃プラスチック重量		Wt= 0.05 + 0.02 = 0.07 t	
仮締切工	大型土のう 設置撤去	大型土のう設置撤去		N= 5.0 + 6.0 = 11.0 袋	
	仮締切工 大型土のう	大型土のう設置撤去		N= (別紙計算書より) = 5.0 袋	
	汚濁防止沈砂池 大型土のう	大型土のう設置撤去		N= (別紙計算書より) = 6.0 袋	
	管渠工 設置撤去	高密度ポリエチレン管 φ600		L= (別紙計算書より) = 42.2 m	
水替工	ポンプ排水	締切排水工	作業時排水	N= 1.0 = 1.0 箇所	
		ポンプ運転日数		N= 28.0 = 28.0 日	
共通仮設費				N= 1.0 式	
運搬費	仮設材運搬費	仮設材運搬費	積込・取卸費 含む	Wt= (別紙計算書より) = 51.33 ≒ 51.3 ≒ 51.0 t	
役務費	借地料			A= (別紙計算書より) = 905.0 m2	

積 計 算 表





7災第		14 号		浅水川 河川災害復旧工事		貝守					
測 点	距 離	機械掘削 C1			盛土 B1 (W<1.0)			盛土 B2 (1.0≦W<4.0)			摘 要
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	
No.0.0	0.0	2.9			0.0			0.0			
No.3.0	3.0	2.4	2.65	8.0	0.1	0.05	0.2	0.0	0.00	0.0	
No.6.0	3.0	3.4	2.90	8.7	0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	
No.10.0	4.0	3.9	3.65	14.6	0.0	0.05	0.2	0.0	0.00	0.0	
No.22.0	12.0	3.9	3.90	46.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.26.0	4.0	2.9	3.40	13.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.28.0	2.0	3.2	3.05	6.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.34.2	6.2	3.4	3.30	20.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	

積 計 算 表

7災第		14 号		浅水川		河川災害復旧工事		貝守			
測 点	距 離	盛土法面整形 L1			張芝(野芝) L2			張芝(人工芝) L3			
		長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	長 さ	平均長さ	面 積	
No.0.0	0.0	0.0			0.0			0.0			
No.3.0	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.6.0	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.10.0	4.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.22.0	12.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.26.0	4.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.28.0	2.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No.34.2	6.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
計	34.2			0.0			0.0			0.0	

積 計 算 表

7災第		14 号		浅水川 河川災害復旧工事		貝守							
測 点	距 離	機械床掘 C2			埋戻 RA1 (W<1.0)			埋戻 RA4 (河床埋戻)			摘 要		
		断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積	断 面	平均断面	立 積			
No.0.0	0.0	3.4			0.7			1.6					
No.3.0	3.0	3.4	3.40	10.2	0.6	0.65	2.0	1.6	1.60	4.8			
No.6.0	3.0	3.4	3.40	10.2	0.6	0.60	1.8	1.6	1.60	4.8			
No.10.0	4.0	3.4	3.40	13.6	0.7	0.65	2.6	1.6	1.60	6.4			
No.22.0	12.0	3.4	3.40	40.8	0.7	0.70	8.4	1.6	1.60	19.2			
No.26.0	4.0	3.4	3.40	13.6	0.7	0.70	2.8	1.6	1.60	6.4			
No.28.0	2.0	3.4	3.40	6.8	0.7	0.70	1.4	1.6	1.60	3.2			
No.34.2	6.2	3.4	3.40	21.1	0.7	0.70	4.3	1.6	1.60	9.9			
計	34.2			116.3			23.3			54.7			

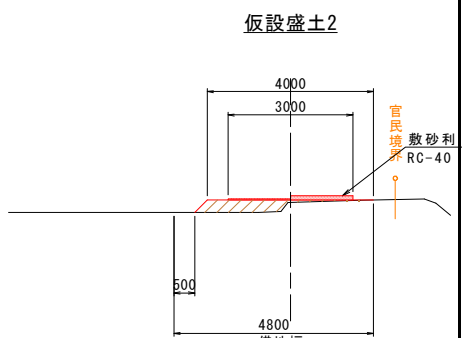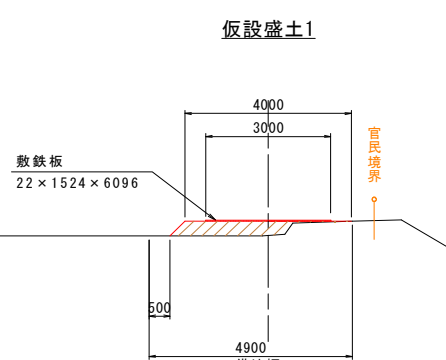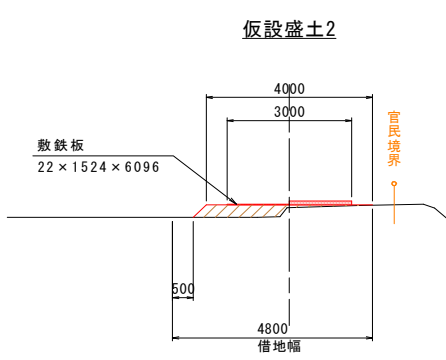区 分	算 式	数 量
工事用道路工		
敷砂利	$N = 1.0$ $L = 122.0 + 37.0 + 8.0 = 167.0$ $A = 3.00 \times 122.0 + 1.50 \times 37.0 + 3.00 \times 8.0 = 445.5$ $V = 445.50 \times 0.10 = 44.6$	1.0 式 167.0 m 445.5 m ² 44.6 m ³
	 	
敷鉄板設置撤去	$L = 35.0 + 122.0 = 157.0$ $A = 3.00 \times 35.0 + 1.50 \times 122.0 = 288.0$	157.0 m 288.0 m ²
敷鉄板 22 × 1524 × 6096	$N = 35.0 \div 6.096\text{m} \times 2$ $= 122.0 \div 6.096\text{m} \times 1$ $= 31.5$	32 枚
敷鉄板賃料	敷鉄板賃料日数算定表より	53 日
	 	

区 分	算 式	数 量
仮設用道路盛土工	$V = 69.667 + 120.4 = 190.067$	190.1 m3
河川横断部盛土	$\begin{aligned} V &= \text{CAD求積より} \\ &= 14.0 \times (7.6 + 2.9) \div 2 \\ &- 0.7 \times 3.9 \\ &- 0.3 \times 0.3 \times \pi \times 3.9 = 69.667 \end{aligned}$ ポリエチレン管控除	69.7 m3
	河川横断部断面図	
道路部盛土	$\begin{aligned} V &= \text{CAD求積より} \\ &= 1.0 \times 35.0\text{m} + 0.7 \times 122.0\text{m} = 120.4 \end{aligned}$	120.4 m3
	道路盛土部標準断面図 仮設盛土1 仮設盛土2	
盛土撤去	$V = 190.1$	190.1 m3


区 分	算 式	数 量
大型土のう積工 河川横断部 耐候性大型土のう 設置・撤去	$N = 30$	30 袋
管渠工 高密度ポリエチレン管 設置・撤去	$L = \begin{matrix} \text{(別紙計算書より)} \\ 7.9 \end{matrix}$	7.9 m
廃プラスチック処分 耐候性大型土のう	$N = 30$	0.05 t
	$W = 30 \times 1.5 \text{ (kg/袋)}/1000$	= 0.045 t

区 分	算 式	数 量
仮締切工	$N = 1.0$	1.0 式
大型土のう積工 仮締切工		5 袋
大型土のう 設置・撤去	(別紙計算書より) $N = 5$	
汚濁防止沈砂池 大型土のう 設置・撤去	$N = 6$	6 袋
管渠工 高密度ポリエチレン管 設置・撤去	(別紙計算書より) $L = 42.2$	42.2 m
廃プラスチック処分 大型土のう	$N = 5 + 6$ $W = 11 \times 1.5 \text{ (kg/袋)}/1000$	11 袋 0.017 t


工事用道路工[河川横断部]（大型土のう、ポリエチレン管）

工事番号 7災第14号

河川横断部断面図
S=1:100

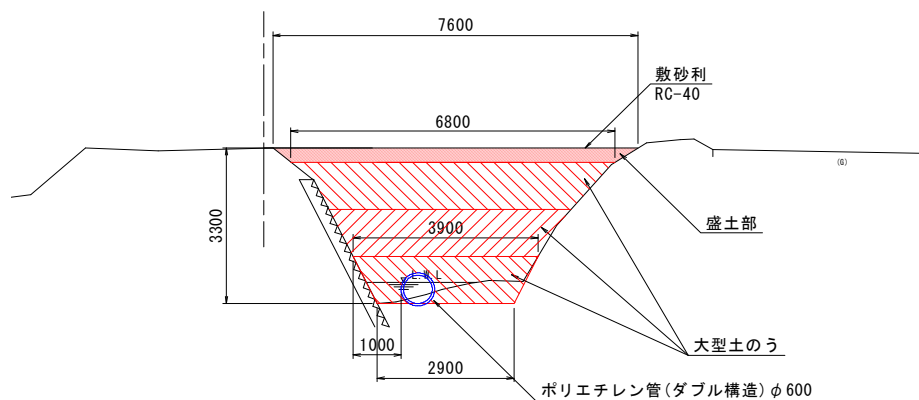


河川横断部標準断面

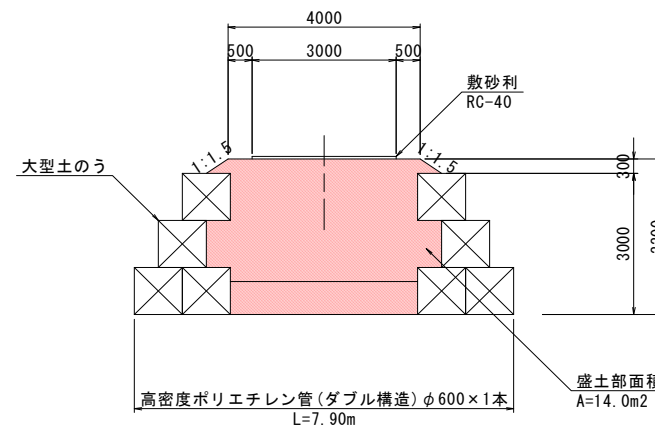


$$\begin{aligned}
 \text{大型土のう工} \quad N &= \frac{(6.8 + 2.9)}{2} \times 3.0 \text{ m} \div \left(\frac{1.08}{1.08} \times 1.10 \right) \\
 &+ \frac{(3.9 + 2.9)}{2} \times 1.0 \text{ m} \div \left(\frac{1.08}{1.08} \times 1.10 \right) \\
 &- (0.3 \times 0.3 \times \pi) \times 2 \\
 &= 14.54 \\
 &\div 15 \text{ 袋} \times 2 = \underline{\underline{30 \text{ 袋}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ポリエチレン管} \quad L &= 7.9 \\
 \phi 600 &= \underline{\underline{7.9 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$


仮締切工 (ポリエチレン管)

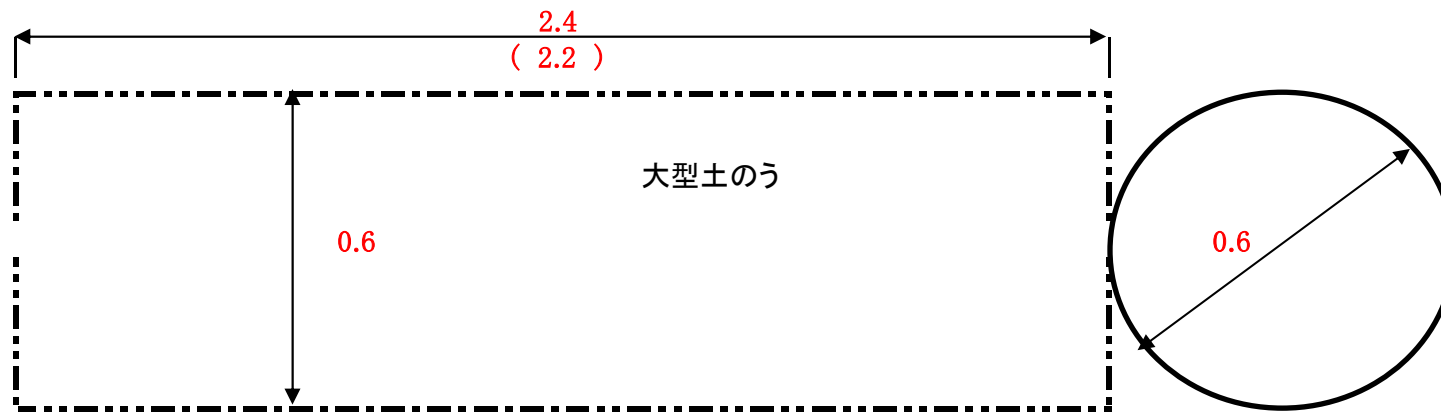

* () 内は下流側

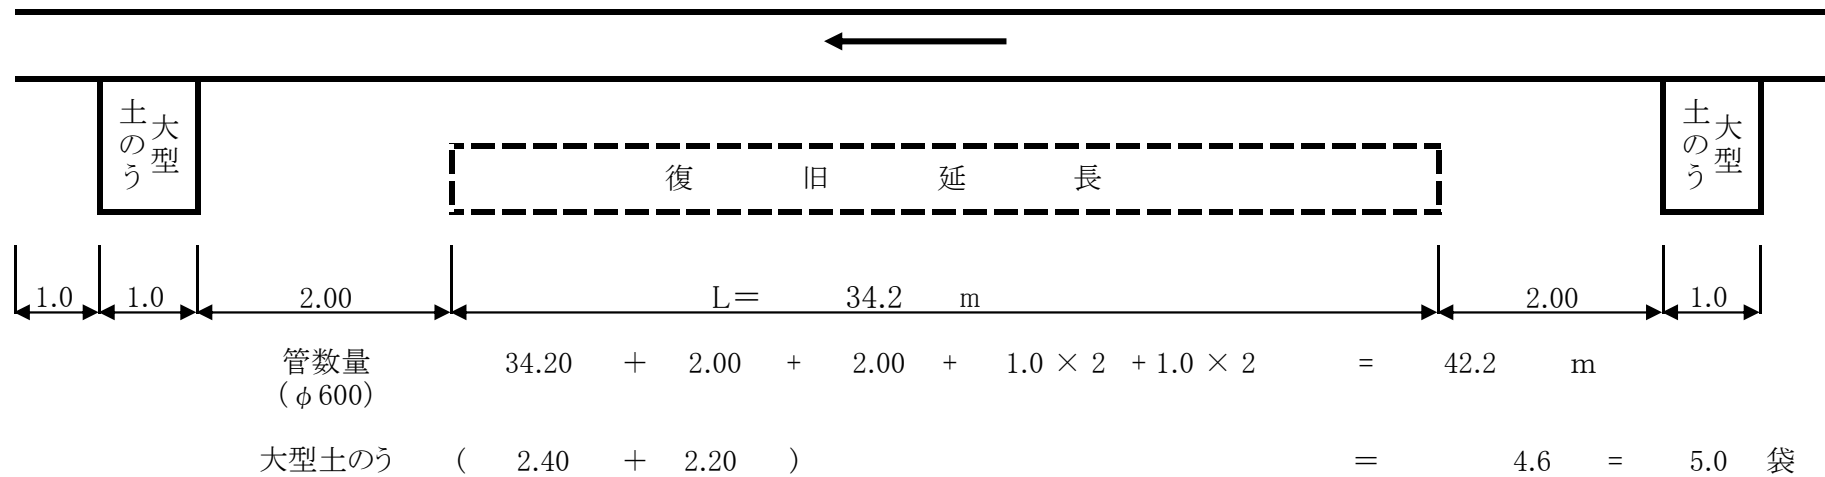

仮締切工〔汚濁防止沈砂池〕（大型土のう）

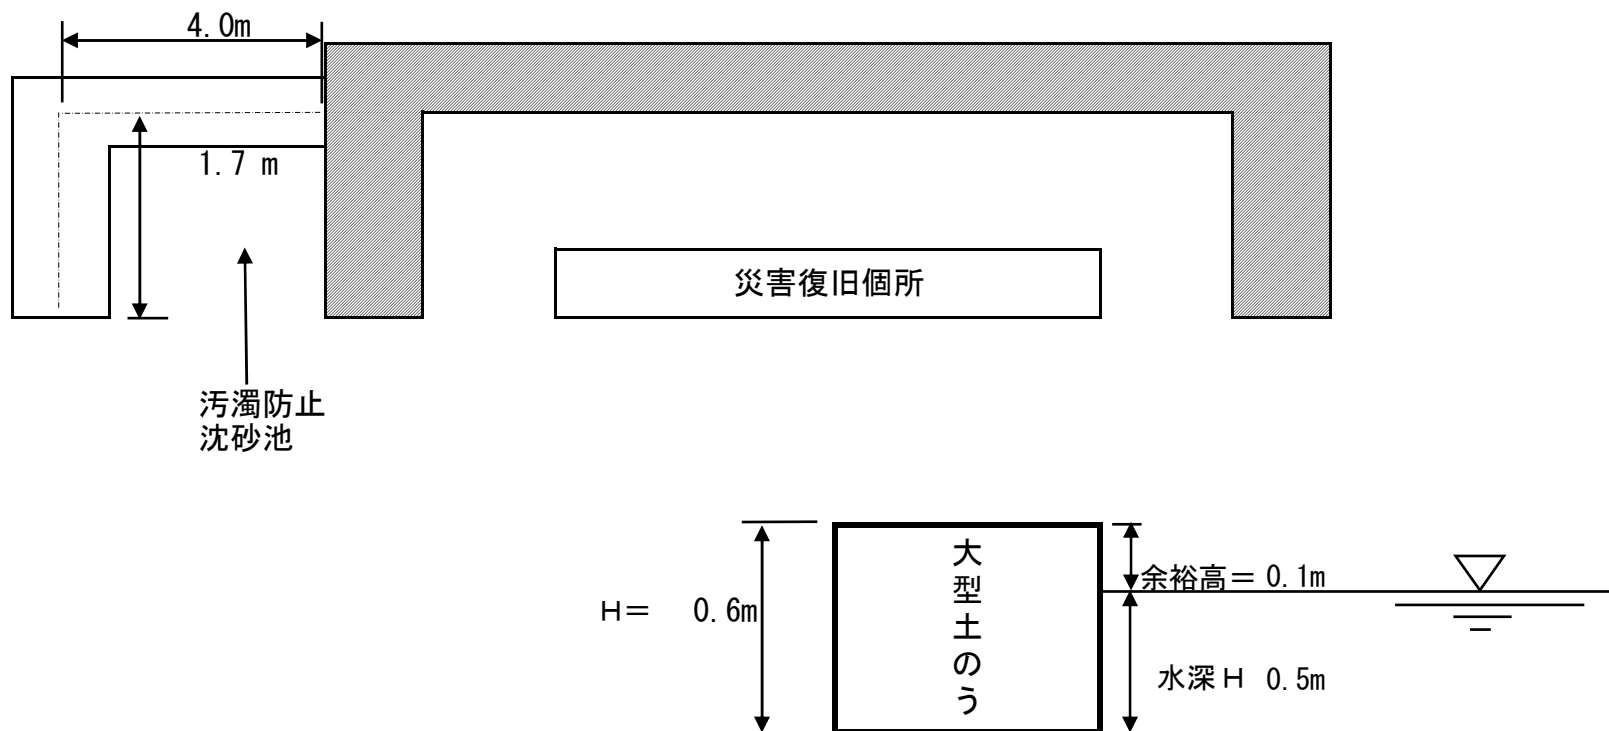

大型土のう工

$$N = (1.7 + 4.0)$$

$$= 5.70$$

$$\approx 6 \text{ 袋}$$

区 分	算 式	数 量
共通仮設費		
運搬費	$N = 1.0$	1.0 式
仮設材運搬費(往復分) 22×1524×6096	$W = 32 \times 1604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 51.33$	51.3 t
積込・取卸費(往復分) 22×1524×6096	$W = 32 \times 1604 \text{ kg/枚} \div 1000 = 51.33$	51.3 t
役務費		
借地料	$A = (\text{借地面積求積図より}) = 905.0$	905.0 m ²